

A

B

C

D

A



B

C

D

其余 $\sqrt{3.2}$

修订表				
标记	修订说明	处数	签名	日期

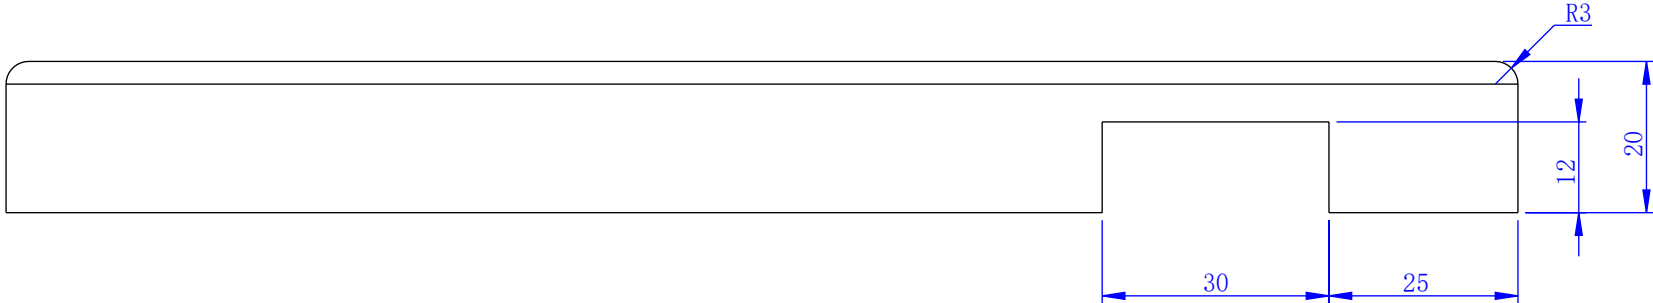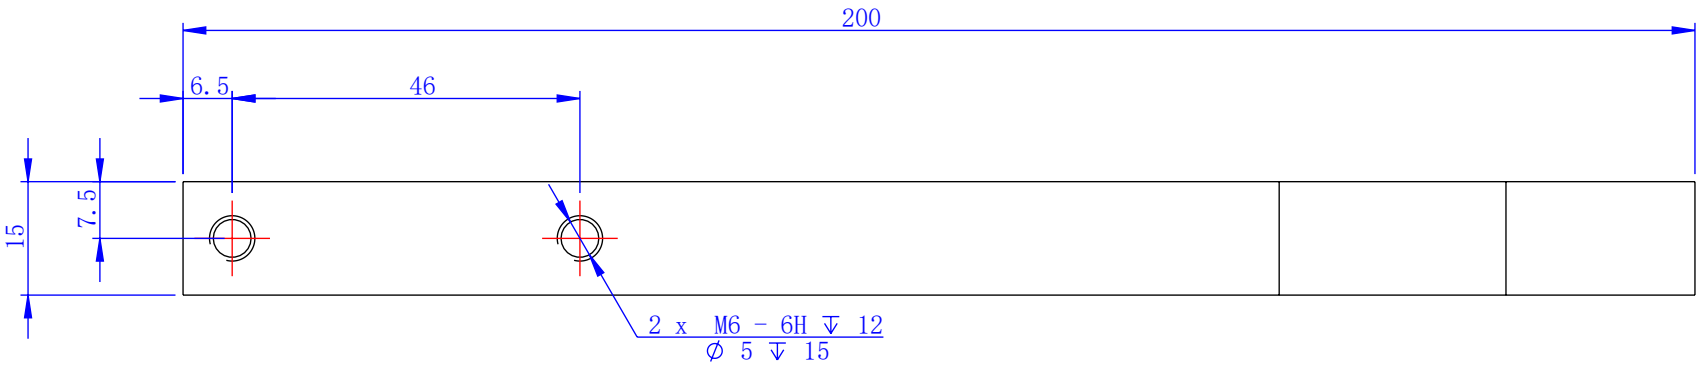

技术要求：
1. 零件表面不得存在划痕、擦伤等损坏零件表面的缺陷。
2. 去除毛刺飞边，锐角倒钝。
3. 对于无特殊要求的螺纹孔，需要贯通；对于未贯通的螺纹孔，有效螺纹深度不小于螺纹外径的2倍。
4. 加工后存放时必须合理支撑，避免零件弯曲。
5. 未标注尺寸参见3D。
6. 未标注公差参照右侧标题栏参数。

未注公差标记		设计	赵洲	2026-04-24	物件料号	RM-JJ-00084186	零件类型	方件类	材料	6061-T6
>0.5~6	±0.05	审核			拖纸条		版本	01	表面处理	本色氧化，喷砂
>6~30	±0.1						比例	1:1		
>30~120	±0.15	批准	赵洲	2026-04-24	 征图新视(江苏)科技股份有限公司 Focusight Technology Co., Ltd		投影		热处理	
>120~400	±0.2						重量(Kg)	0.14		
>400~1200	±0.3									