

## Cisco №28



2811  
Router0



2960-24TT  
Switch0



7960  
IP Phone0




7960  
IP Phone1

```
Router(config-if) #
Router(config-if) #int fa0/0
Router(config-if) #ip ad 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if) #no sh
Router(config-if) #|
```


### Настраиваем роутер под dhcp сервер для телефонов

```
Router(config)#ip dhcp pool VOICE
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.10.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#telephony-service
Router(config-telephony)#max-dn 5
Router(config-telephony)#max-ephones 5
Router(config-telephony)#ip source-address 192.168.10.1 port 2000
Router(config-telephony)#auto assign 1 to 5
Router(config-telephony)#exit
Router(config)#
```

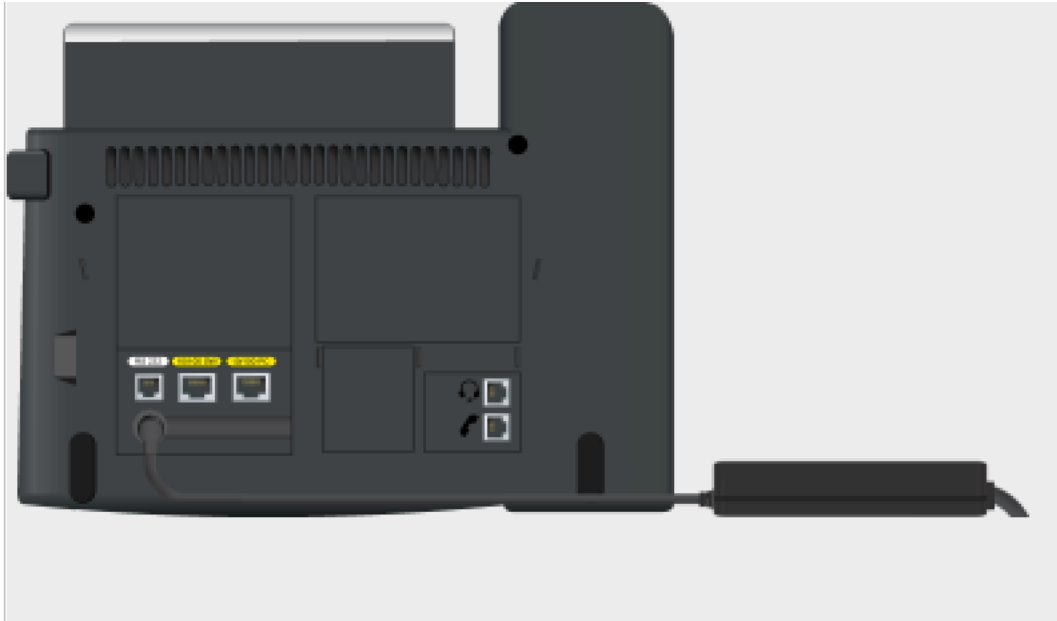

```
Switch(config-if) #
Switch(config-if) #exit
Switch(config) #int range fa0/1-6
Switch(config-if-range) #sw mode access
Switch(config-if-range) #sp mode access
% Ambiguous command: "sp mode access"
Switch(config-if-range) #switchport mode access
Switch(config-if-range) #switchport voice vlan 1
Switch(config-if-range) #
```

---

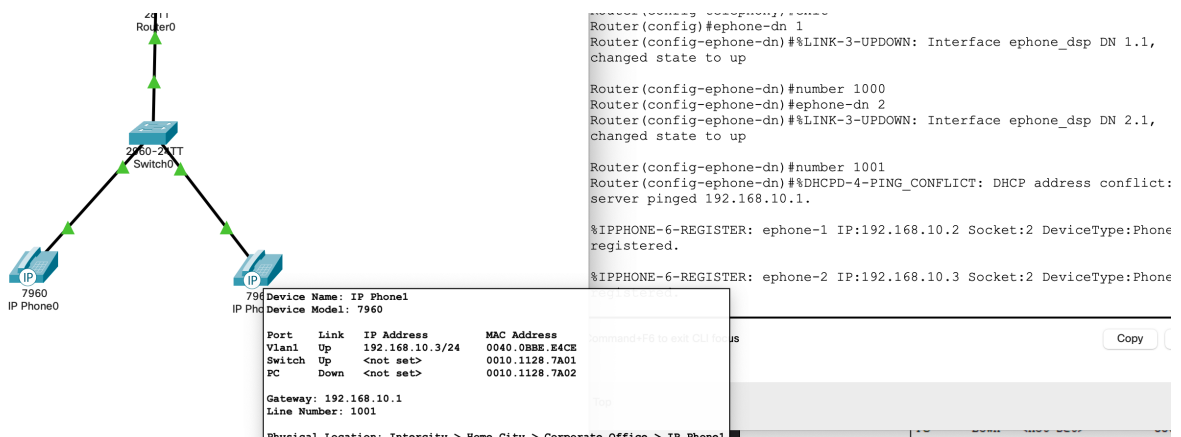

Дозвонились!!!

