


Cisco n7

Настроили порты для первого switch

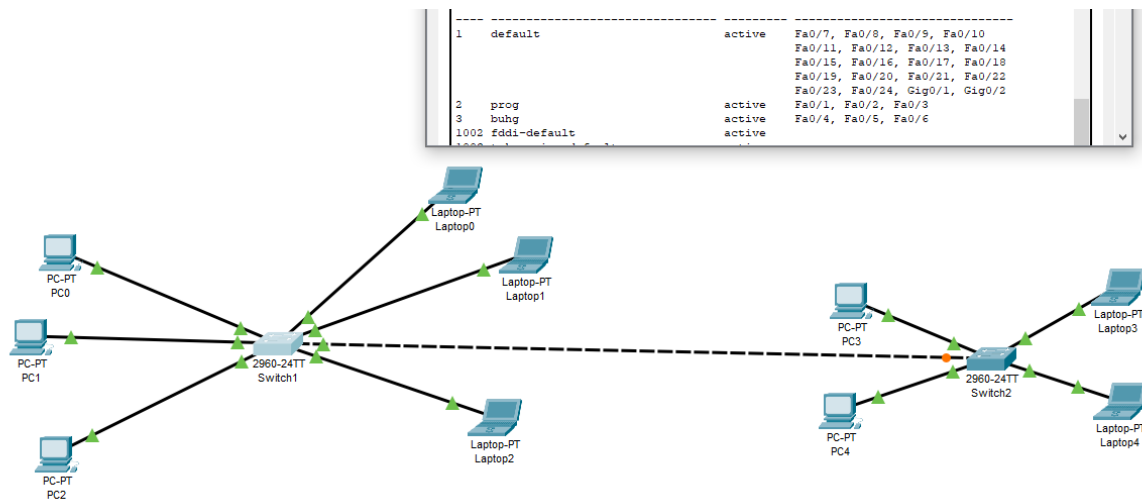

Соединили коммутаторы

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#int gig 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,3
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

Сохраняем конфигурацию коммутатора

```
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console

Switch#wr memory
Building configuration...
[OK]
Switch#
```

Видим, что все работает!

