


ステートマシン

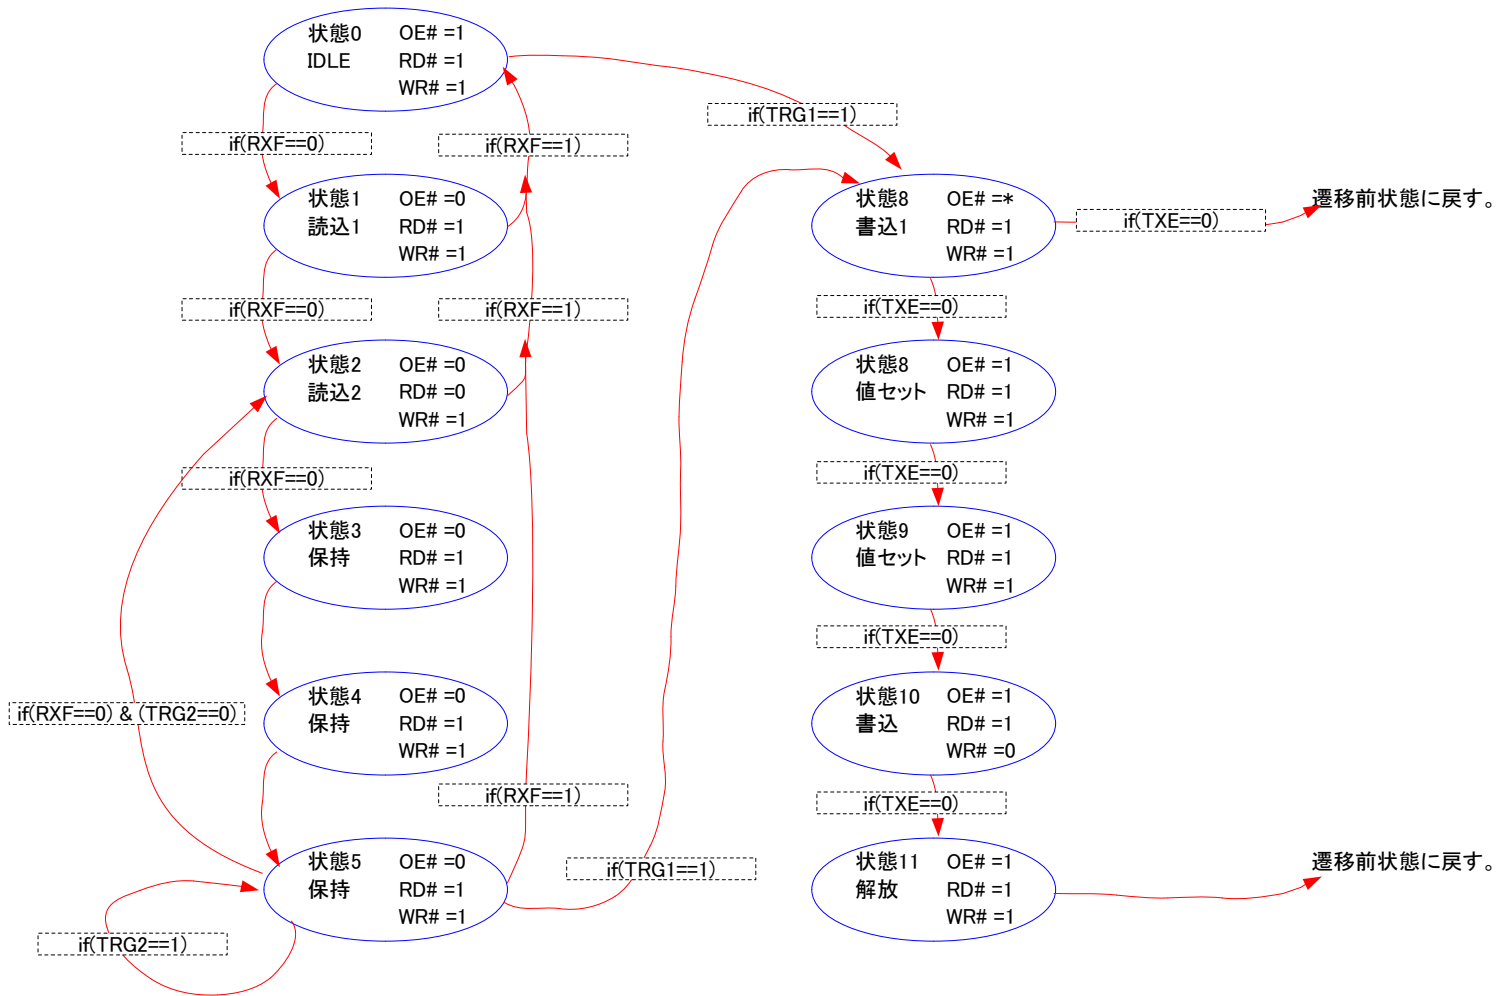

FT232Hへの要求仕様計算メモ


データ伝送は 15MBytes/秒

1信号あたり 800bit + Spdata16bit = 816bit の転送が必要である。I3200側は標準 24Mbit信号/秒 最大 48Mbit信号/秒

15Mbit・信号/秒で転送した場合 816bit/吐出での周期は 18.382kShot/秒

GR搬送 203.2mm/秒の達成を目標とした場合、600dpi での吐出速度は 4800吐出/秒 であり、これを満たす転送側の下限は 4800x816=3.9Mbit・信号/秒となる。

FIFOモードの場合は 60MHz/Dataが最高速になるので RDを 1/4CLKで挿入しながらデータを受信すれば良い。

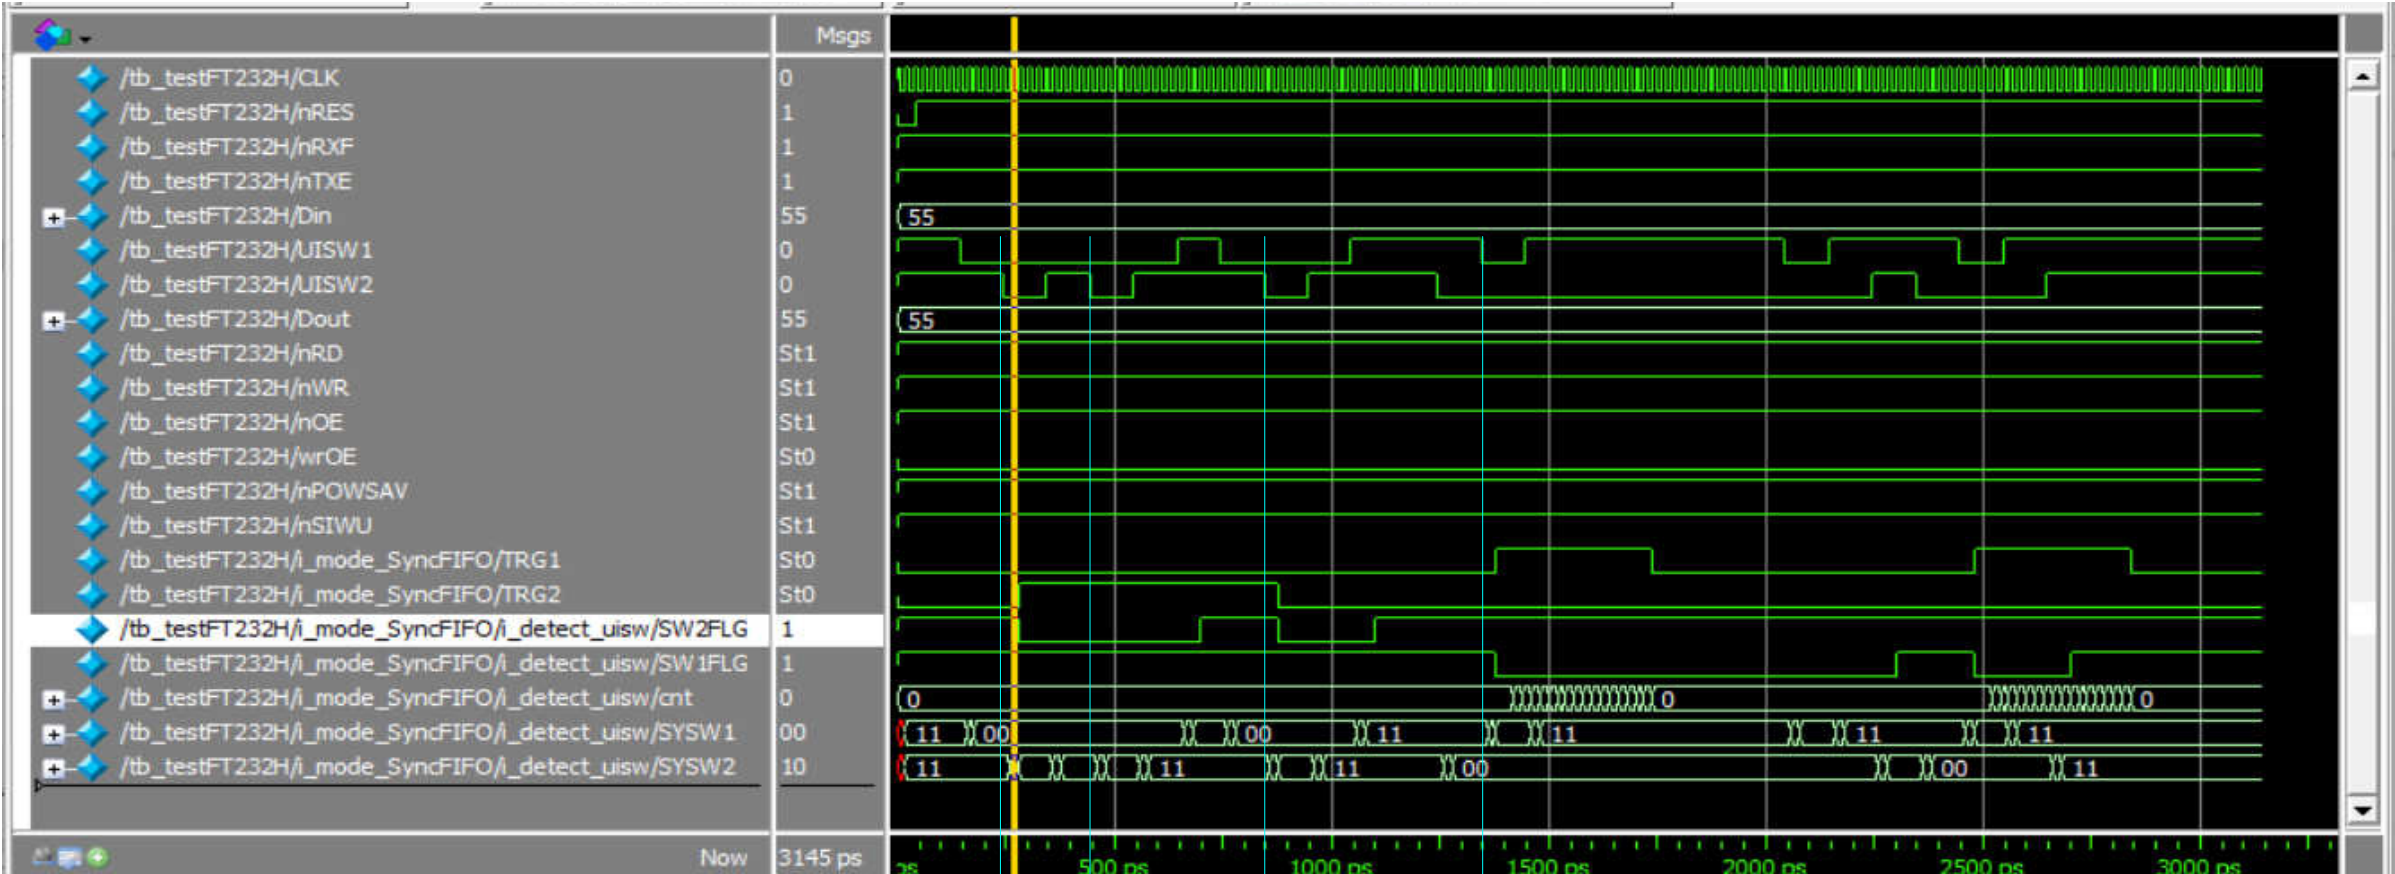

SW1がONの時のSW2ONエッジでTRG2が反転する

SW2だけOFF・ONLしても反応しない

両スイッチのOFFによりSW2FLGがセットされると、次の条件には応答する。

TRG1はスイッチ条件でセットされる。
タイマー生成カウンタにより、リセットされる。
両スイッチをOFFしないと、受付されないのは TRG2と同じ。

