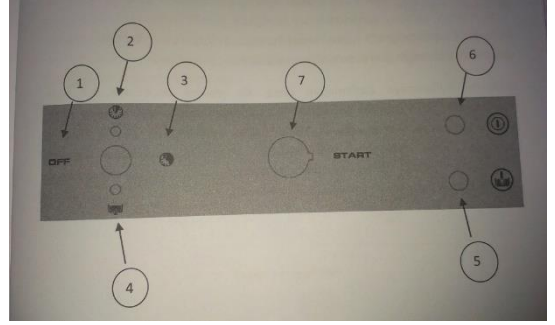


BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KURALLARI

Uygulama Sorumlusu:	F&B Personelleri	Kontrol Sorumlusu:	F&B Müdürü
----------------------------	------------------	---------------------------	------------

Bulaşık Makinesi Kullanma ve Bakımı

1. Cihaz kapatma konumu
2. Kısa program konumu
3. Uzun program konumu
4. Su boşaltma konumu
5. Su ısıtmanın tamamlandığını gösteren sinyal lambası
6. Makineye elektrik enerjisi girdiğini gösteren sinyal lambası
7. Yıkama çevrimi başlatma butonu. Komitatör drenaj pozisyonundayken basılı tutulduğu sürece makine drenaj yapar.

**Bulaşık Makinesi Kullanma**

- Makineniz seri kullanmaya çalışmak üzere tasarlandığından uzun süre kullanılmayacağı durumlarda (örneğin gün sonu gibi) mutlaka kapalı konumda (1) tutun.
- Makineyi kullanmaya başlamadan önce, ilk yıkama öncesinde bir süre rezistansların suyu ısıtması beklenir.
- Tamamen soğuk veya yeni su almış makinenin ısıtma süreci yaklaşık 30-45 dakika sürmektedir.
- Isıtma sürecini başlatmak için makinenin düğmesini (2) veya (3) konumuna almanız gerekir. Isıtma tamamlandığında (5) numaralı yeşil sinyal lambası yanarak size makinenin kullanıma hazır olduğunu bildirir.
- Isıtmayı tamamlamış makinenizi kullanmak için sepeti makine içersine yerleştirip kapağı kapatın.
- (7) numaralı start tuşuna basın. Yıkamanın ardından 5 saniyelik bekleme sürecinden sonra durulama otomatik olarak başlar.
- Yıkama esnasında kapak açıldığında, yıkama otomatik olarak durur ve program kaldığı yerden devam etmez. Kapak tekrar kapatıldığında yıkama en baştan başlar.
- Makinedeki suyu boşaltmak için anahtar (4) numaralı konuma getirilir.
- (7) numaralı start tuşu basılı tutulur. Aksi halde makine boşaltma yapmaz.
- Drenaja başlamadan önce makine içerisinde bulunan tapa çıkartılır.
- Drenaj bittiğinde ise, makinenizi kullanmadan önce, tapa tekrar yerine takılır.
- Makinenin suyu boşaldığında drenaj işlemini mutlaka anahtardan sonlandırın, makinenin drenaj işleminin ardından uzun süre susuz çalışmasına izin vermeyin.

Bulaşık Makinesi Bakımı

- Temizlik öncesi makineyi mutlaka kapatın ve elektrik bağlantısını şebekeden ayırın.
- Asit bazlı, klor bazlı kimyasallar veya çamaşır suyu kesinlikle kullanmayın.
- Basıncı su ile yıkama yapmayın.
- Makinenin içini veya dışını hortum ile yıkamayın.
- Yıkama kollarının tıkanıp tıkanmadığını tespit edildiğinde, göbek vidalarını sökerek kolları çıkartın ve sıcak su ile memelere tersten su vererek açılmalarını sağlayın. Yerine tekrar yerleştirmeden önce soğuk sudan geçirin.

HAZIRLIK - KONTROL
Kalite MüdürüONAY
Genel Müdür

BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KURALLARI

- Filtrelerin temizliğinde sıcak su kullanın. Yerine tekrar yerleştirmeden önce soğuk su ile yıkayın.
- Makinenin iç temizliği sırasında makine içersinde bulunabilecek cam veya tabak kırıkları gibi sivri nesnelere karşı dikkatli olun.
- Makinenin dış temizliğinin önce kuru bir bezle yapın. Ardından yüzeyleri sadece paslanmaz yüzey temizleyicileri ile silin.

HAZIRLIK - KONTROL
Kalite Müdürü



SP07 K05/15.01.2024/00

ONAY
Genel Müdür

