

Specifications

备注 (Remark)

1. 材料 (MATERIAL)

胶芯: PA6T+30%G.F UL94V-0, 颜色: 蓝色.

Housing: PA6T+30%G.F UL94V-0, Color: Blue

四方针: 黄铜, 镍底30u"MIN, 表面镀金0.8u"MIN

Contact: Brass, 0.8u"MIN GOLD PLATING OVER ALL

30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL

2. 特性 (characteristics):

额定电流: 3 AMP

Raring Current: 3 AMP.

接触阻抗: 20 mΩ MAX.

Contact Resistance: 20 mΩ MAX.

绝缘阻抗: 1000 MΩ MIN.


Insulating Resistance: 1000 MΩ MIN.

耐电压: AC 500V.




Withstanding Voltage: AC 500V.

温度范围: -40°C to+105°C

Temperture Range: -40°C to+105°C

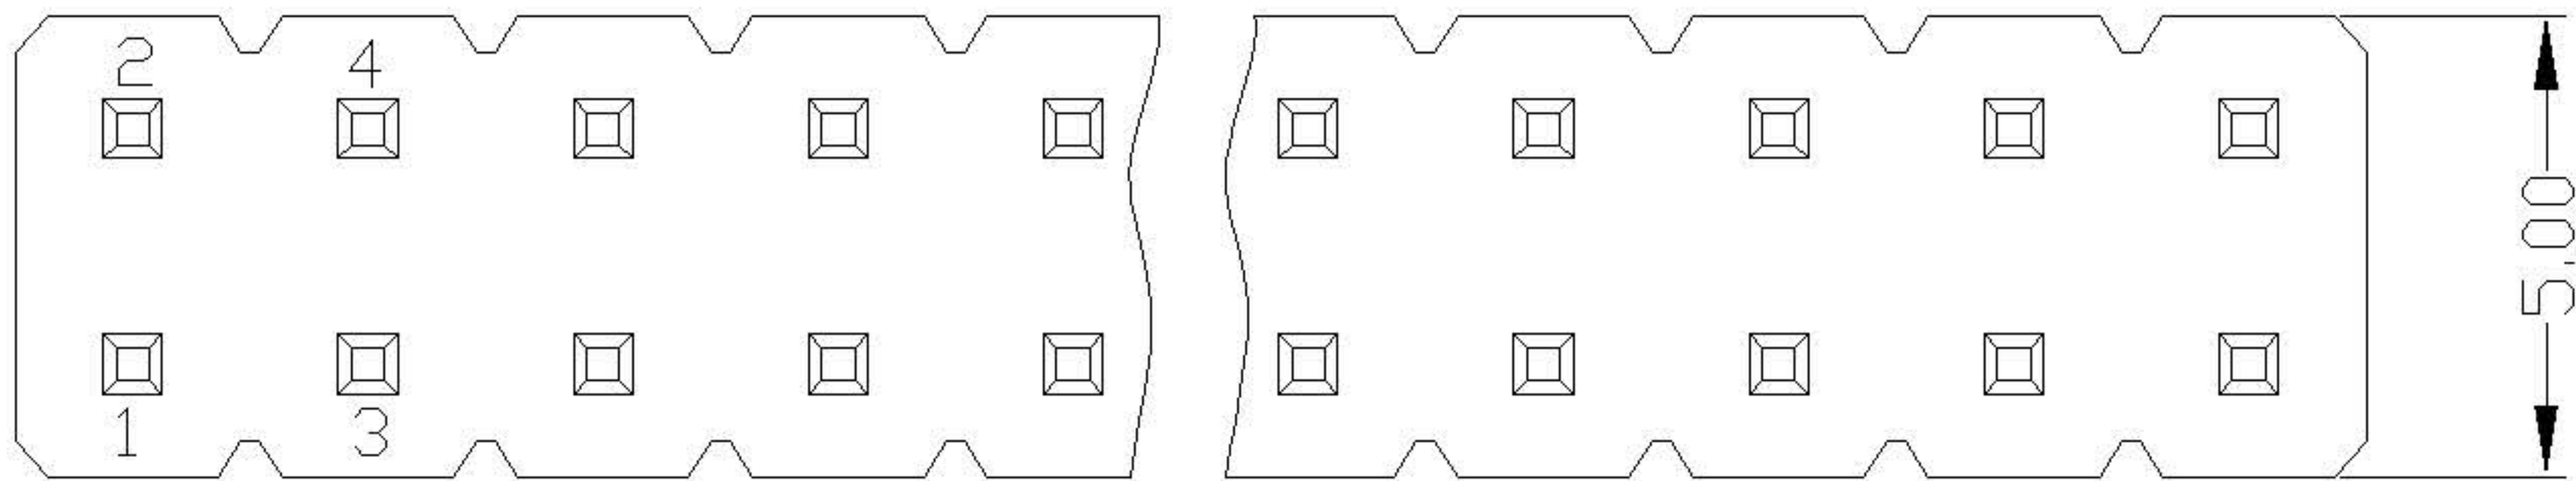

HEIGHT OF HOUSING	NO.OF PINS PER ROW	Contact Plating	INSULATOR MATERIAL:	LENGTH OF TERMINAL	PACKING
15:1.5mm	2~40P	Full Of Gold	A:PBT		A:PE Bag
17:1.7mm		A0=0.8u"	B:PA6T		B:Tape & Reel
20:2.0mm		A1=1u"	C:PA9T		C:Tube
25:2.54mm		A2=1.5u"	D:LCP		D:Tube+CAP
30:3.0mm		A3=2u"			E:Tray
		A4=3u"			
		A5=5u"			
		A6=10u"			
		A7=15u"			
		A8=20u"			
		A9=30u"			
		S1=Ordinary Tin Plated			
		S2=Matte Tin Plated			
		S3=Tin-plated High-temperature			

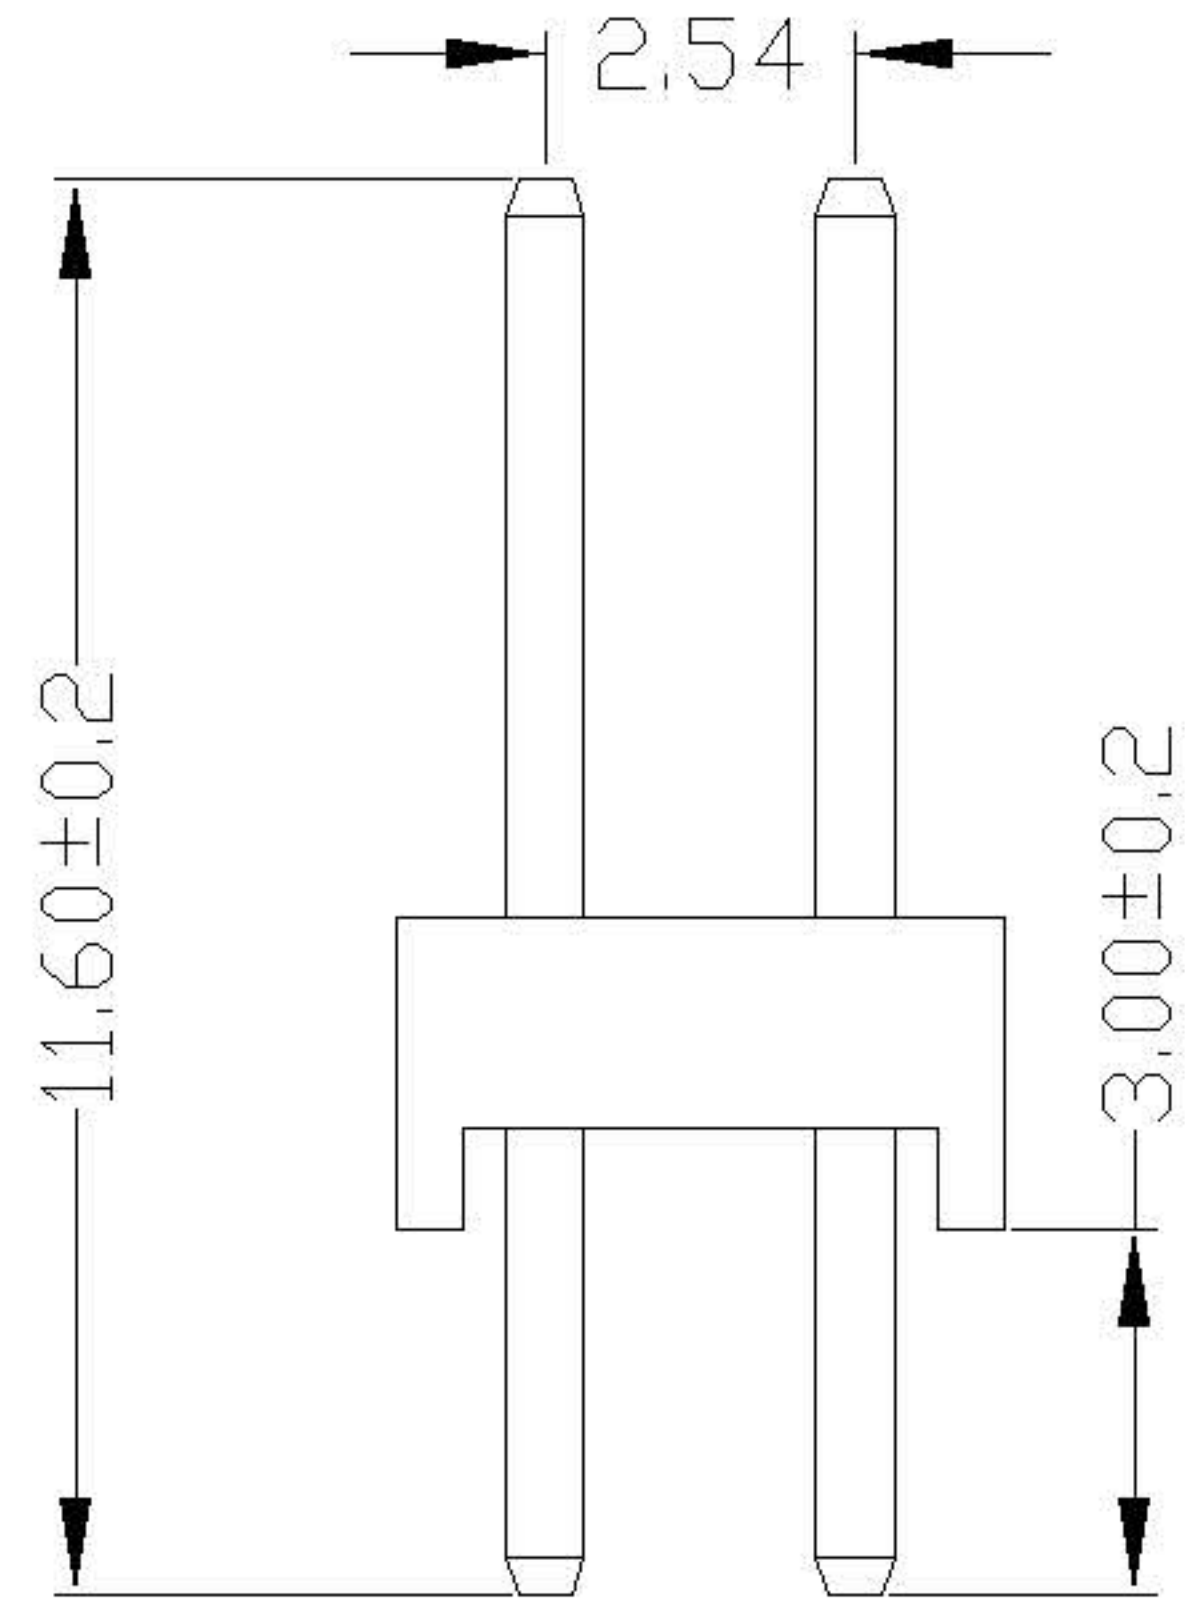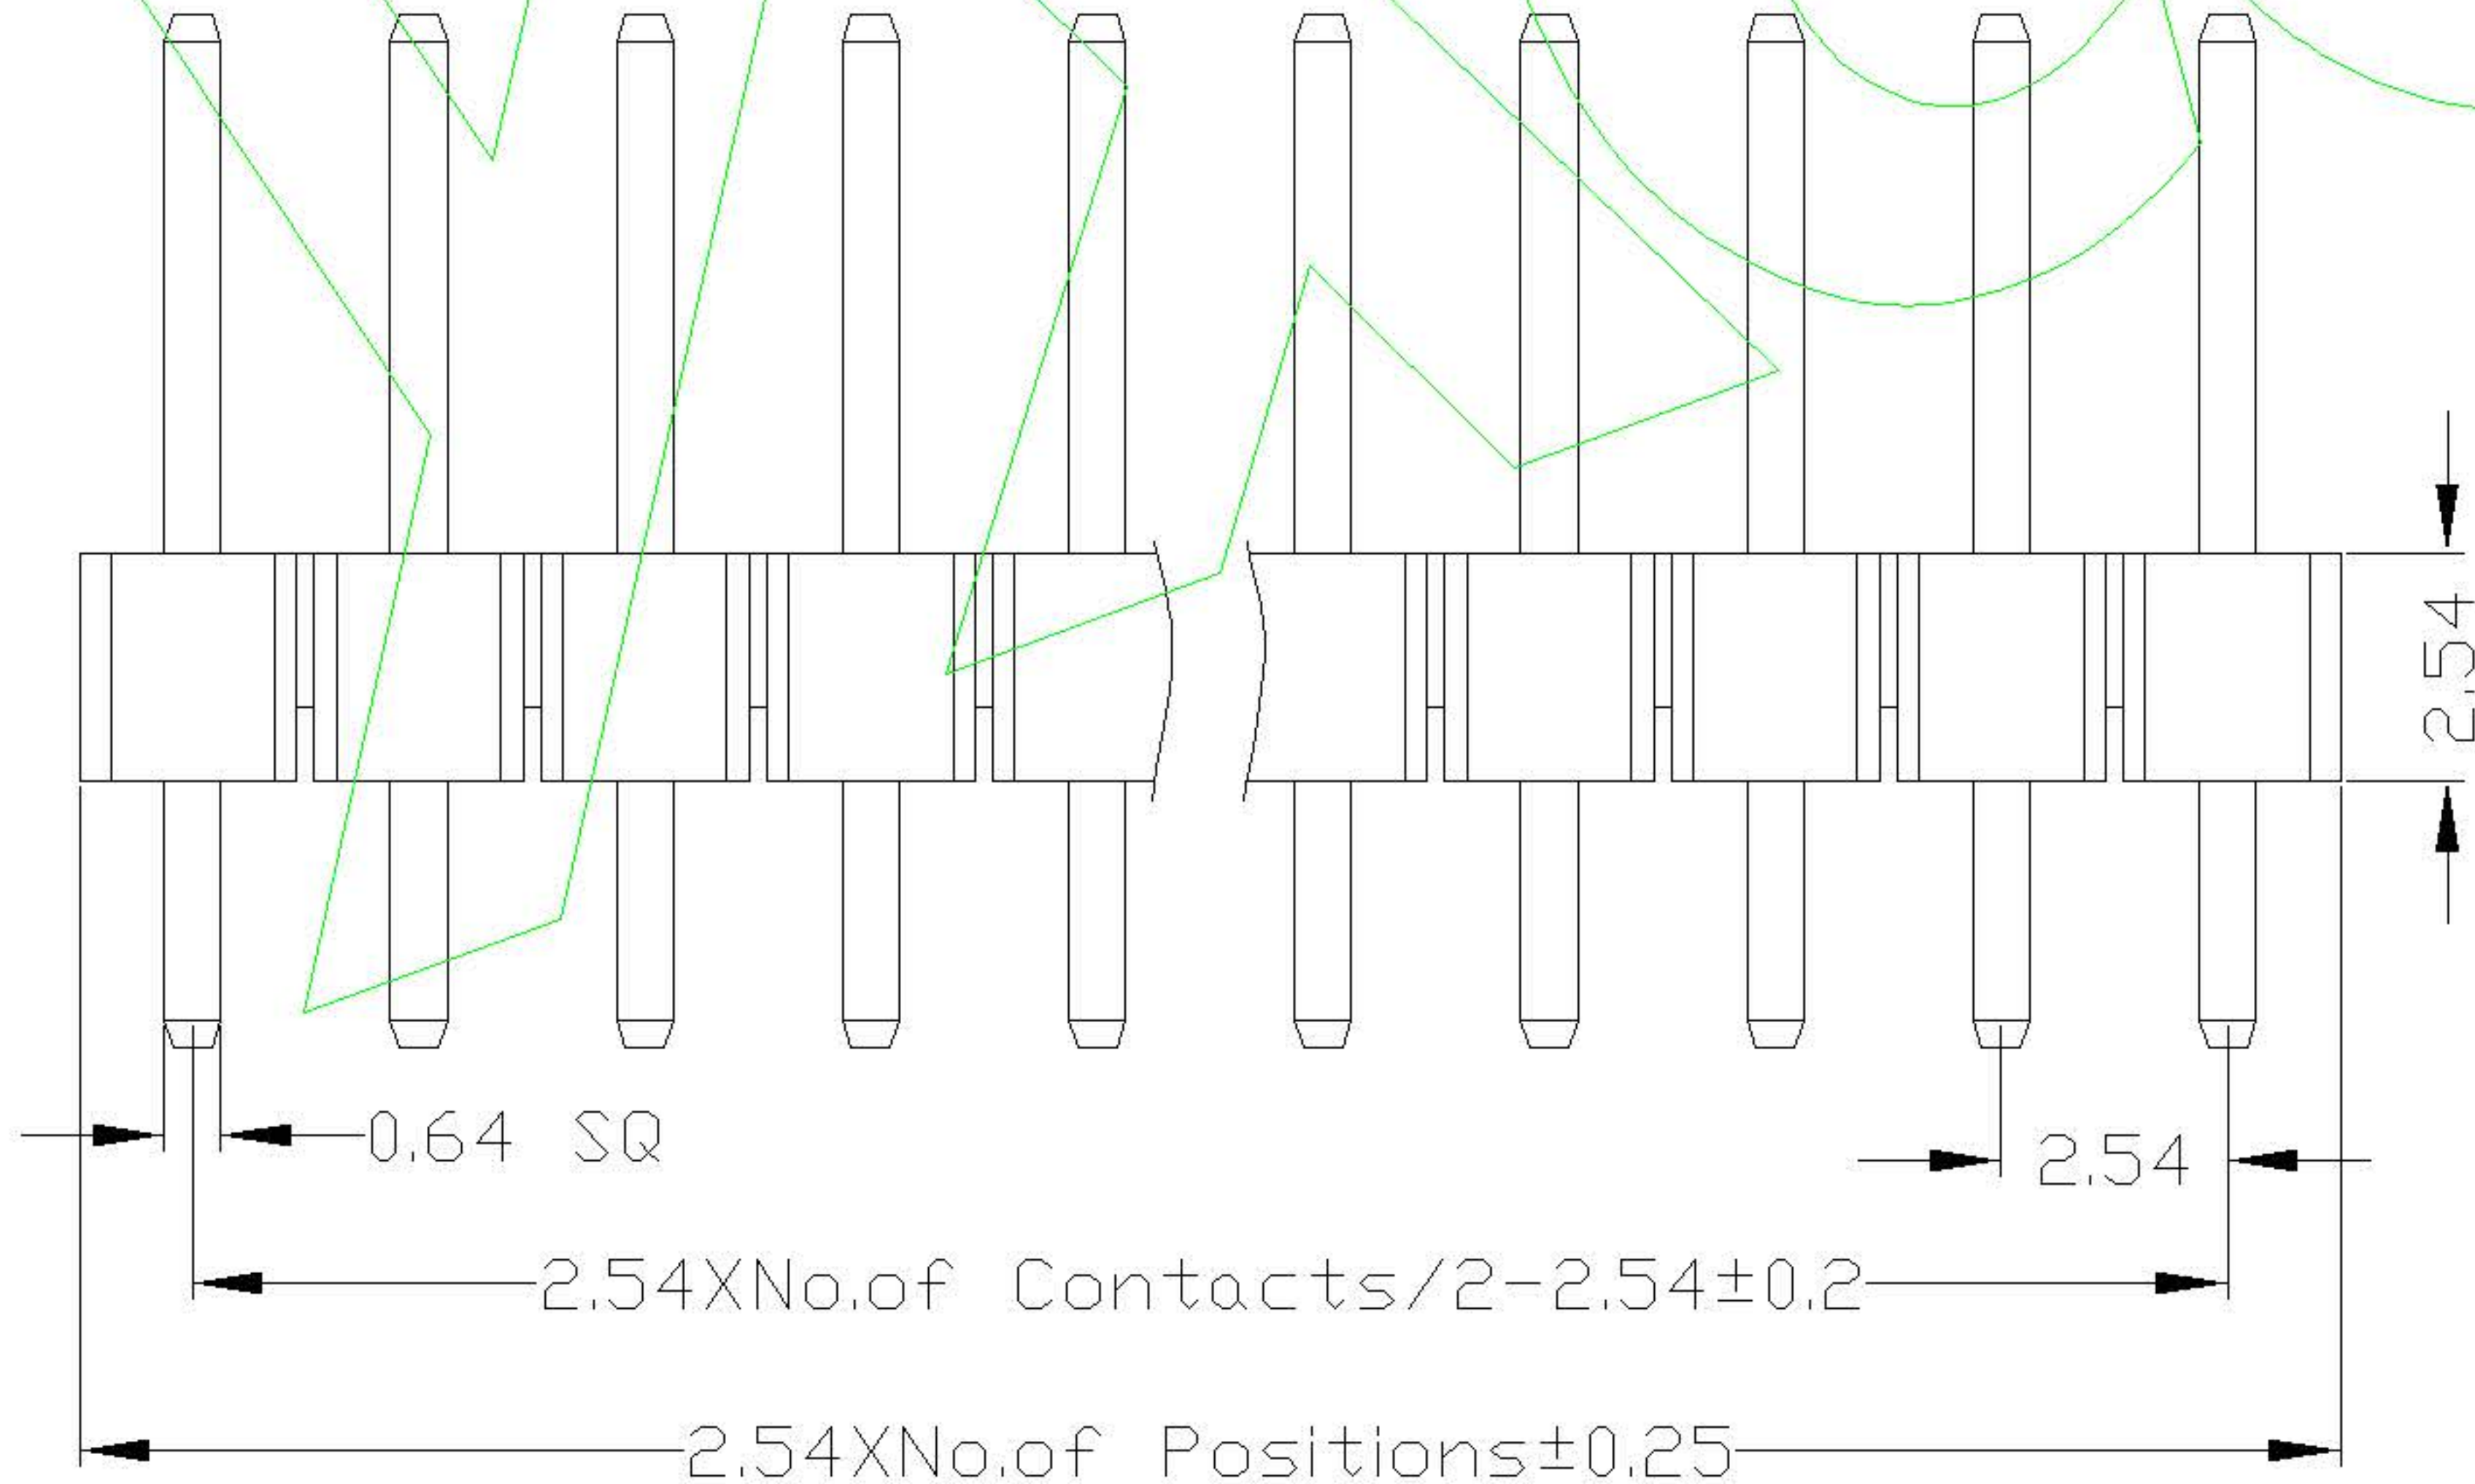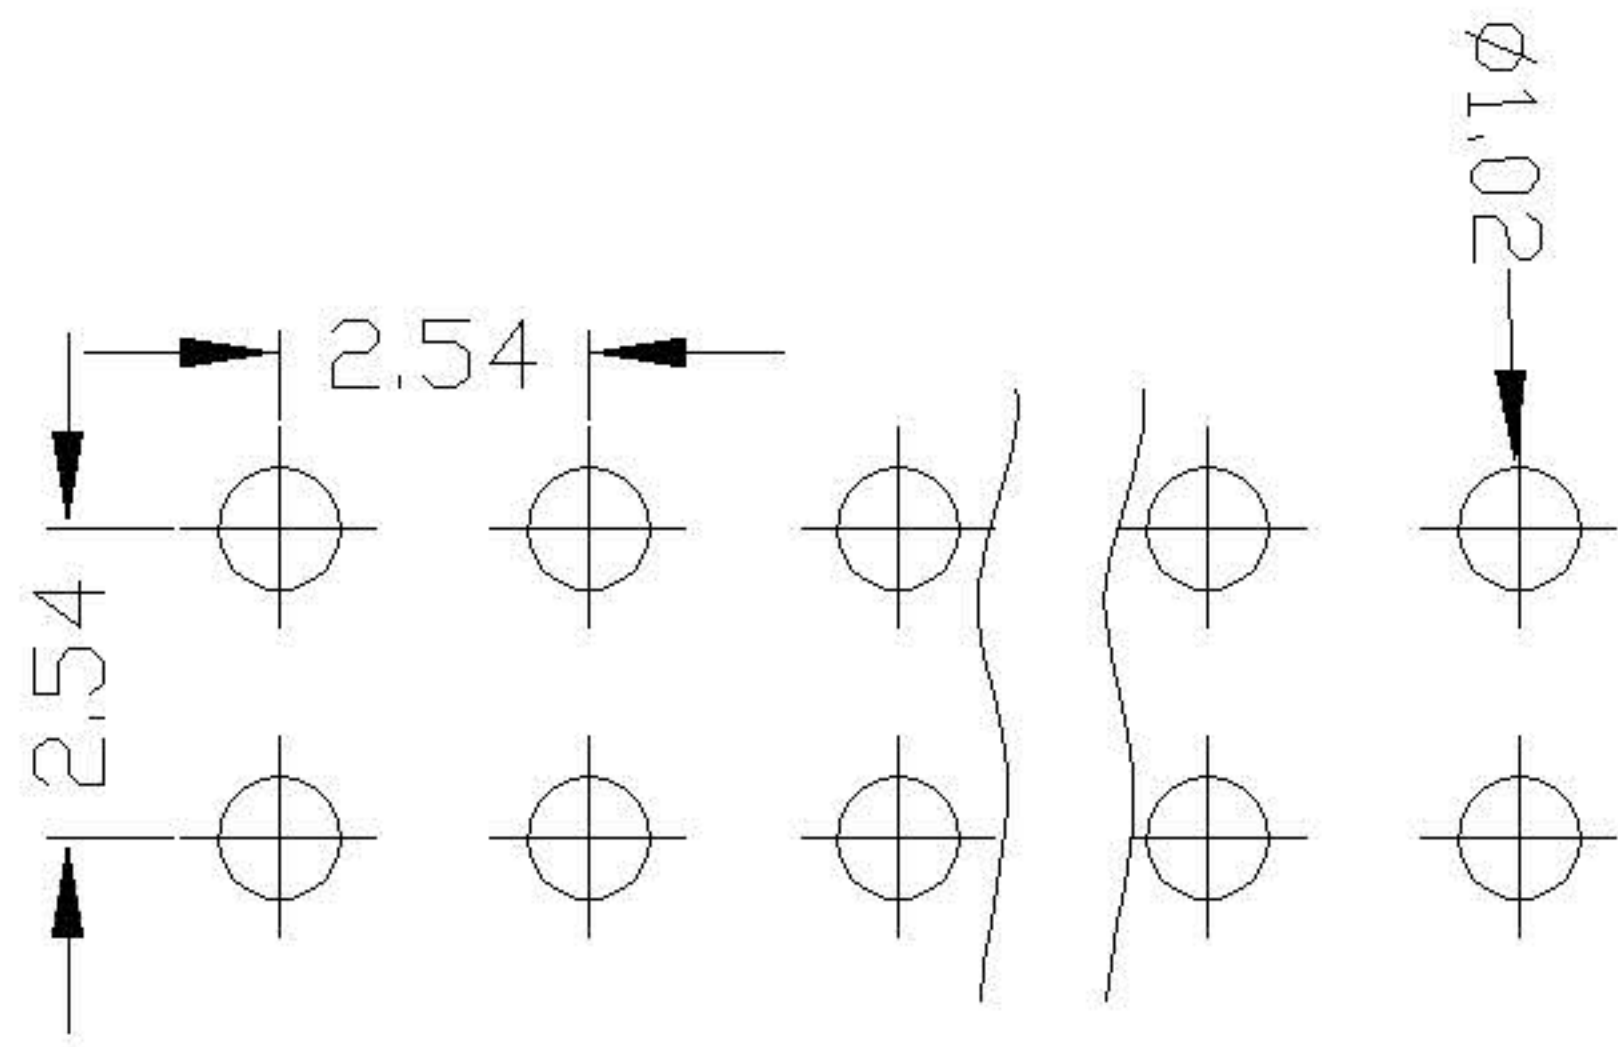

					OPERATION		SCALE		Fit	Yxcon 东莞市宇熙精密连接器有限公司 Dongguan Yuxi Electronic Co.,Ltd.			
					X.X	±0.25	UNIT		MM				
					X.XX	±0.20	SIZE	A4	DESIGN	庞国杰		PART NO.	P125-1203A0BS116A1
					X.XXX	±0.10	SHEET	1/1	CHECK			TITLE:	2.54mm 双排针 2*3P 镀金 PA6T 180度 L=11.6/3.0 袋装 蓝色
REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION			CHANGE	APPROVE	PROJ.	APPROVE			Customer No.	320020003	