


样品承认书

客户名称	深圳市矽递科技有限公司			版本号	改版时间	改版内容	改版原因
产品名称	GROVE-4P双头插头	产品规格	321070005	01版	2015. 1. 20	初版	客户要求
客户确认		确认时间	2015 年 月 日	02版			

A端: GROVE-4P 2.0间距插头

B端: GROVE-4P 2.0间距 插头

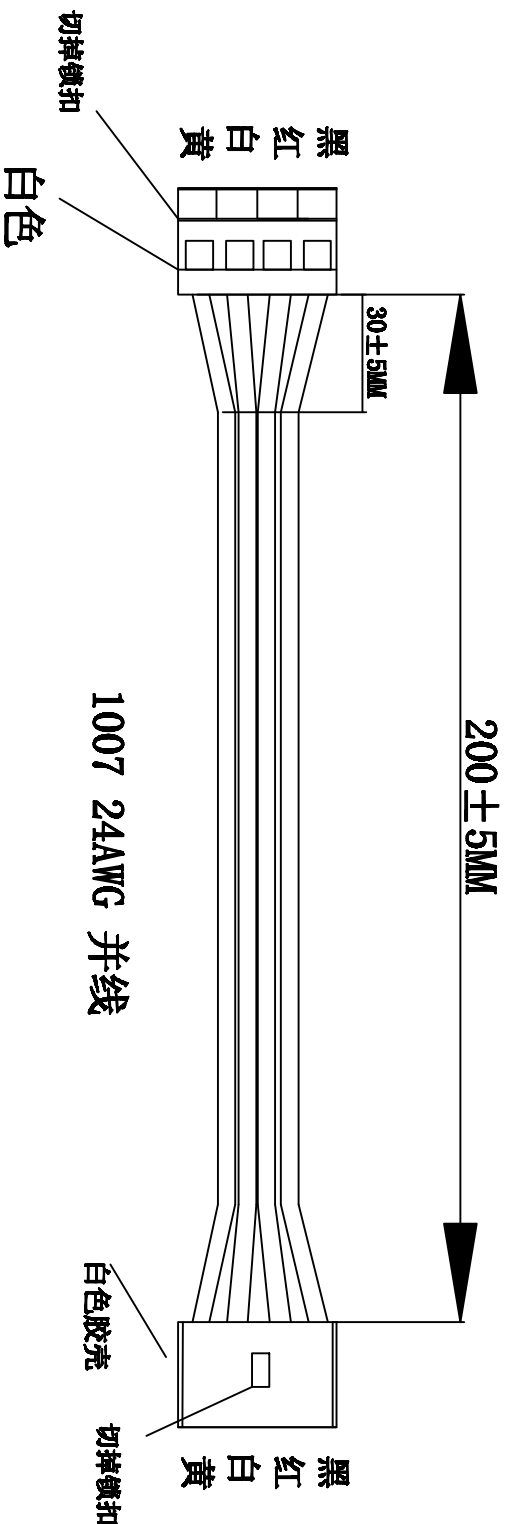

- 加工说明:
1. 线材1007 24AWG 黄/白/红/黑并线裁成200±5MM, 两头剥皮2MM±0.03MM.
 2. 两端焊接端子, 质检OK后组装两头胶壳
 3. 两头白色胶壳切掉锁扣
 4. 20PCS 一扎

- 技术要求:
1. 导通阻抗小于50毫欧
 2. 短, 断路设定小于20K欧
 3. 绝缘阻抗: 10M欧
温度: 25±5摄氏度
 4. 额定电压: 250V
 5. 额定电流: 3A
 6. 线材UL编号: e332522
 - 7: 端子材质磷青铜, 表面镀锡

3	线材	L=200±5MM 红/黑/黄/白 e332522 1007 24AWG并线	按图	环保		深圳市矽递科技有限公司					
2	端子	GROVE-2.0间距端子8PCS	按图	环保		绘图	制作	审核	承认	单位	比例
1	插头	GROVE-4P 胶壳2PCS	各1个	环保							
序号	品名	规格及颜色	数量	材料环保要求	供应商	张丽	MARY	lunky	过小康	MM	未按比例绘图