

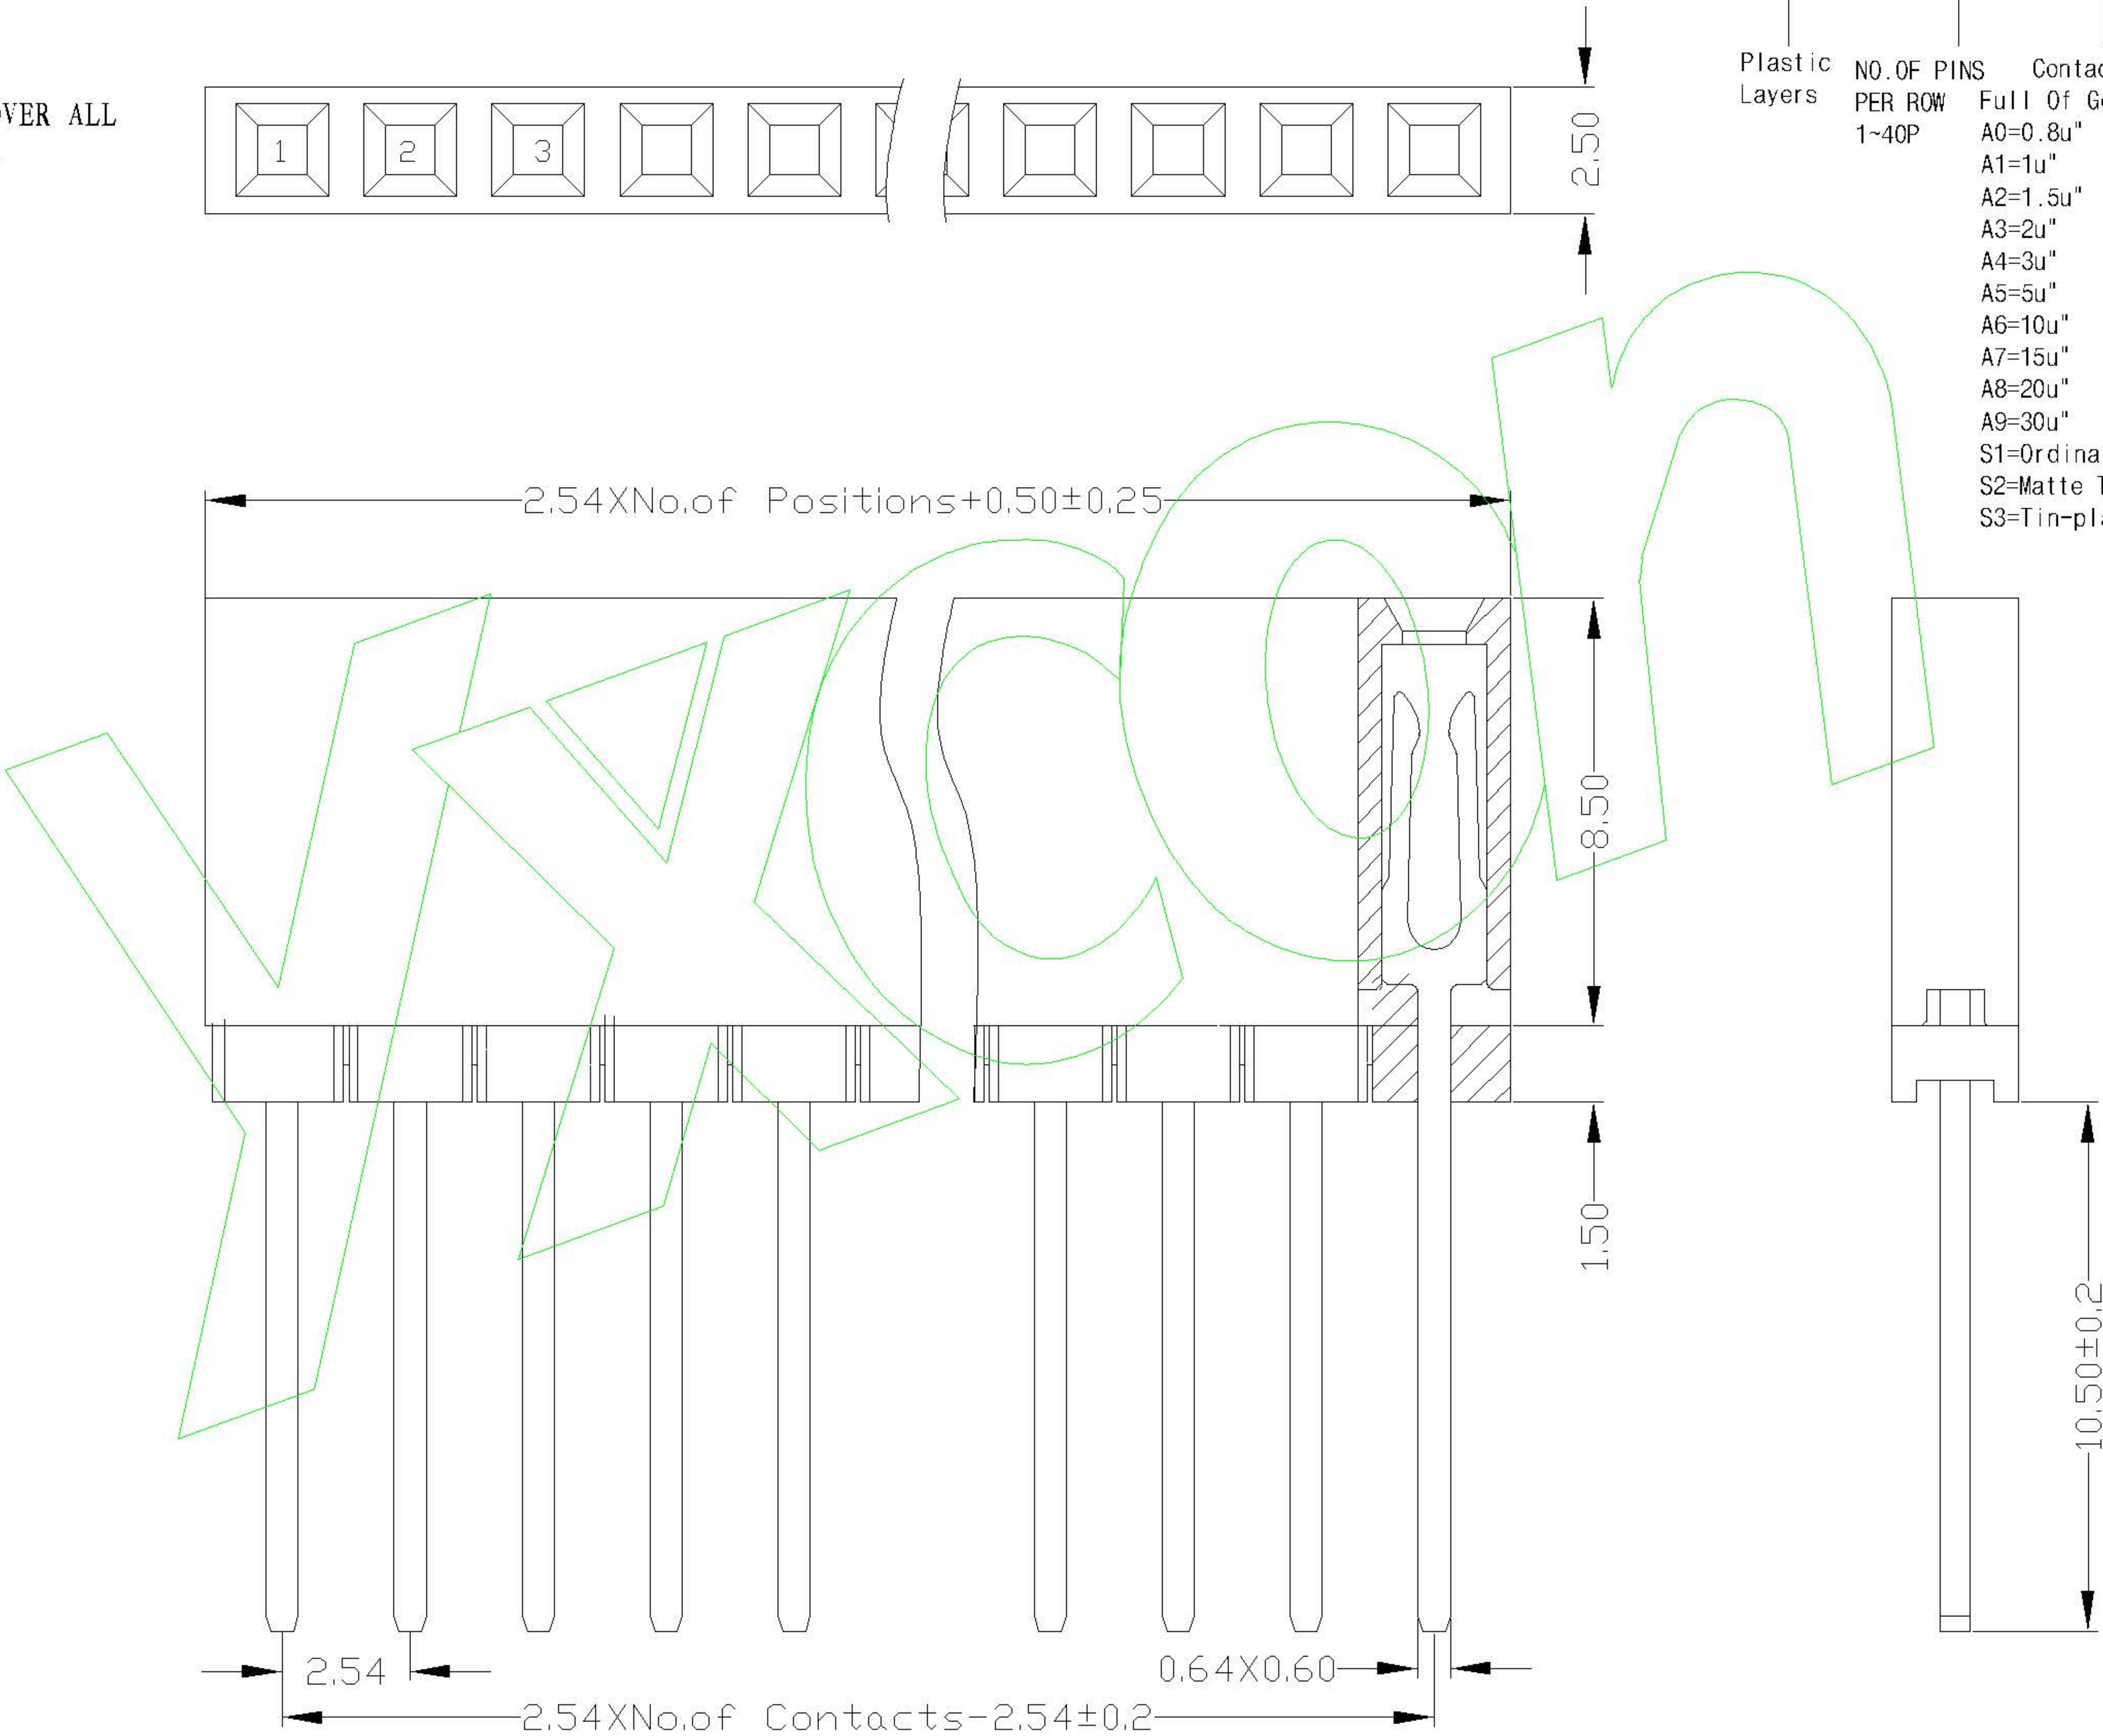
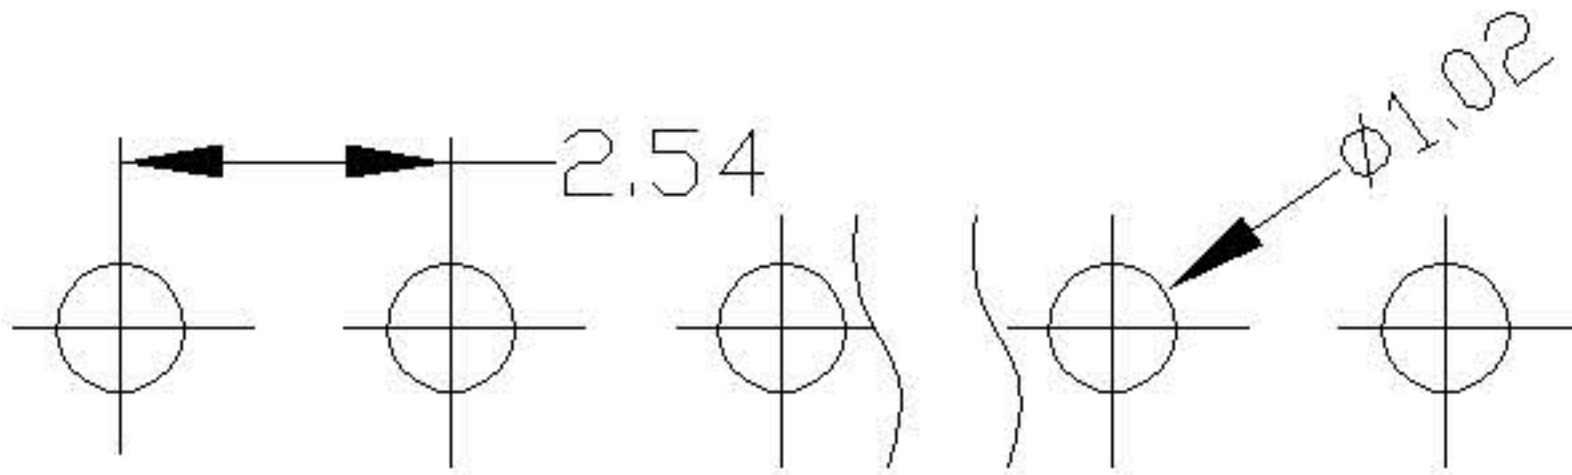
Specifications



备注 (Remark)
1. 材料 (MATERIAL)
胶芯: PA6T/PBT+30%G.F UL94V-0, 颜色: 黑色.
Housing: PA6T/PBT+30%G.F UL94V-0, Color: Black
端子: 磷/青铜, 镍底30u"MIN, 表面镀金1u"MIN
Contact: Phosphor bronze, 1u"MIN GOLD PLATING OVER ALL
30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL
2. 特性 (characteristics):
额定电流: 3 AMP
Raring Current: 3 AMP.
接触阻抗: 20 mΩ MAX.
Contact Resistance: 20 mΩ MAX.
绝缘阻抗: 1000 MΩ MIN.
Insulating Resistance: 1000 MΩ MIN.
耐电压: AC 500V.
Withstanding Voltage: AC 500V.
温度范围: -40℃ to +105℃
Temperture Range: -40℃ to +105℃

Ordering Information

F185-21 08 A1 B SY A 1

Plastic Layers	NO.OF PINS PER ROW 1~40P	Contact Plating Full Of Gold A0=0.8u" A1=1u" A2=1.5u" A3=2u" A4=3u" A5=5u" A6=10u" A7=15u" A8=20u" A9=30u"	Semi-gold B0=0.8U" B1=1U" B2=1.5U" B3=2U" B4=3U" B5=5U" B6=10U" B7=15U" B8=20U" B9=30U"	INSULATOR MATERIAL: A:PBT B:PA6T C:PA9T D:LCP	PACKING A:PE Bag B:Tape & Reel C:Tube D:Tube+CAP E:Tray
		S1=Ordinary Tin Plated S2=Matte Tin Plated S3=Tin-plated High-temperature			



					OPERATION		SCALE		Fit		<div> 东莞市宇熙精密连接器有限公司 Dongguan Yuxi Electronic Co.,Ltd.</div>		
					X.X	±0.25	UNIT		MM				
					X.XX	±0.20	SIZE	A4	DESIGN	庞国杰	PART NO.	F185-2108A1BSYA1	
					X.XXX	±0.10							
					Angle	±3°	SHEET	1/1	CHECK		TITLE:	2.54mm 单排母 塑高8.5±1.5 1*8P*2 镀普金 PA6T 180度 Y型 袋装 DIP: 10.5 PC104端子	
REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE	DIM	TOL	PROJ.		APPROVE		Customer No.	320030013	