


| | | |
|-----|---------------------|--|
| 规格: | (R2、R3、R4、R5、R6全系列) |  |
| 材质: | NYLON66, | |

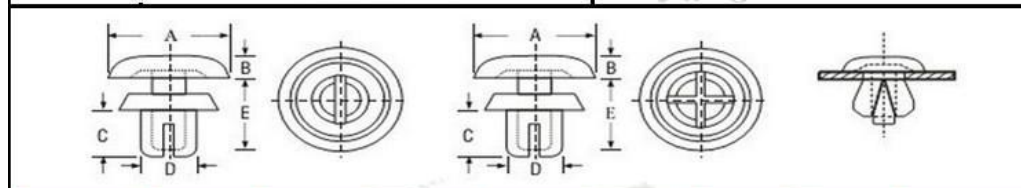

| 规格型号 Item No. | 适合孔径 | 适用板厚 F | A | B | C | D | E | 拉拔力 |
|------------------|------|-----------|------|-----|------|-----|------|------|
| R2024 | 2.1 | 0.6~1.2 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2.0 | 3.8 | 3Kg |
| R2032 | | 1.3~2.0 | | | 3.2 | | | |
| R2040 | | 2.1~2.8 | | | 4.0 | | | |
| R2048 | | 2.9~3.6 | | | 4.8 | | 5.5 | |
| R2056 | | 3.7~4.4 | | | 5.6 | | 7.2 | |
| R2064 | | 4.5~5.2 | | | 6.4 | | | |
| R2632 | 2.7 | 1.0~2.0 | 5.0 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 4.6 | 5Kg |
| R2642 | | 2.1~3.0 | | | 4.2 | | | |
| R2648 | | 2.7~3.6 | | | 4.8 | | 6.2 | |
| R2655 | | 3.4~4.3 | | | 5.5 | | | |
| R2664 | | 4.3~5.2 | | | 6.4 | | 7.8 | |
| R2672 | | 5.1~6.0 | | | 7.2 | | | |
| R3035 | 3.1 | 1.0~2.0 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3.0 | 5.1 | 8Kg |
| R3045 | | 2.0~3.0 | | | 4.5 | | 6.1 | |
| R3055 | | 3.0~4.0 | | | 5.5 | | | |
| R3065 | | 4.0~5.0 | | | 6.5 | | 7.1 | |
| R3075 | | 5.0~6.0 | | | 7.5 | | 9.0 | |
| R3080 | | 5.5~6.5 | | | 8.0 | | | |
| R3090 | | 6.5~7.5 | | | 9.0 | | 11.0 | |
| R3100 | | 7.5~8.5 | | | 10.0 | | | |
| R3535 | 3.6 | 1.2~2.1 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 5.1 | 12Kg |
| R3545 | | 2.2~3.1 | | | 4.5 | | 6.1 | |
| R3550 | | 2.7~3.6 | | | 5.0 | | | |
| R3555 | | 3.2~4.1 | | | 5.5 | | 7.1 | |
| R3560 | | 3.7~4.6 | | | 6.0 | | | |
| R3570 | | 4.7~5.6 | | | 7.0 | | 9.1 | |
| R3580 | | 5.7~6.6 | | | 8.0 | | | |
| R4050 | 4.1 | 2.5~3.5 | 8.0 | 1.8 | 5.0 | 4.0 | 7.1 | 20Kg |
| R4060 | | 3.5~4.5 | | | 6.0 | | | |
| R4070 | | 4.5~5.5 | | | 7.0 | | 9.0 | |
| R4080 | | 5.5~6.5 | | | 8.0 | | 11.0 | |
| R4090 | | 6.5~7.5 | | | 9.0 | | | |
| R4100 | | 7.5~8.5 | | | 10.0 | | 14.0 | |
| R4120 | | 9.0~10.5 | | | 12.0 | | | |
| R5045 | 5.1 | 1.5~2.5 | 9.0 | 2.2 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 25Kg |
| R5055 | | 2.5~3.5 | | | 5.5 | | | |
| R5065 | | 3.5~4.5 | | | 6.5 | | 8.5 | |
| R5075 | | 4.5~5.5 | | | 7.5 | | 10.5 | |
| R5085 | | 5.5~6.5 | | | 8.5 | | | |
| R5095 | | 6.5~7.5 | | | 9.5 | | 12.0 | |
| R5105 | | 7.5~8.5 | | | 10.5 | | | |
| R6060 | 6.1 | 2.5~4.0 | 12.0 | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 30Kg |
| R6080 | | 4.0~5.5 | | 3 | 8.0 | | 10.0 | |