
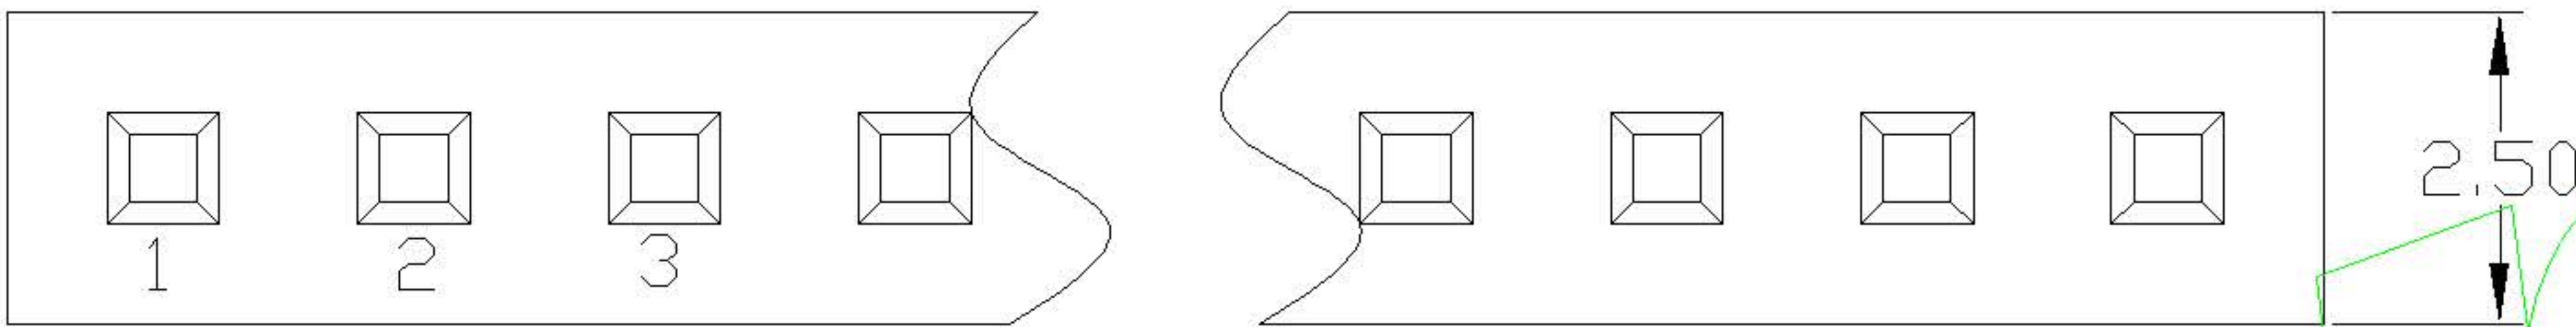


Specifications




备注 (Remark)
1. 材料 (MATERIAL)
胶芯: PA6T+30%G. F UL94V-0, 颜色: 黑色.
Housing: PA6T+30%G. F UL94V-0, Color: Black
端子: 磷/青铜, 镍底 30u"MIN, 表面镀金 1u"MIN
Contact: Phosphor bronze, 1u"MIN GOLD PLATING OVER ALL
30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL
2. 特性 (characteristics):
额定电流: 2 AMP
Raring Current: 2 AMP.
接触阻抗: 20 mΩ MAX.
Contact Resistance: 20 mΩ MAX.
绝缘阻抗: 1000 MΩ MIN.
Insulating Resistance: 1000 MΩ MIN.
耐电压: AC 500V.
Withstanding Voltage: AC 500V.
温度范围: -40℃ to +105℃
Temperture Range: -40℃ to +105℃


Ordering Information

F243-11 10 A1 B SU A 1

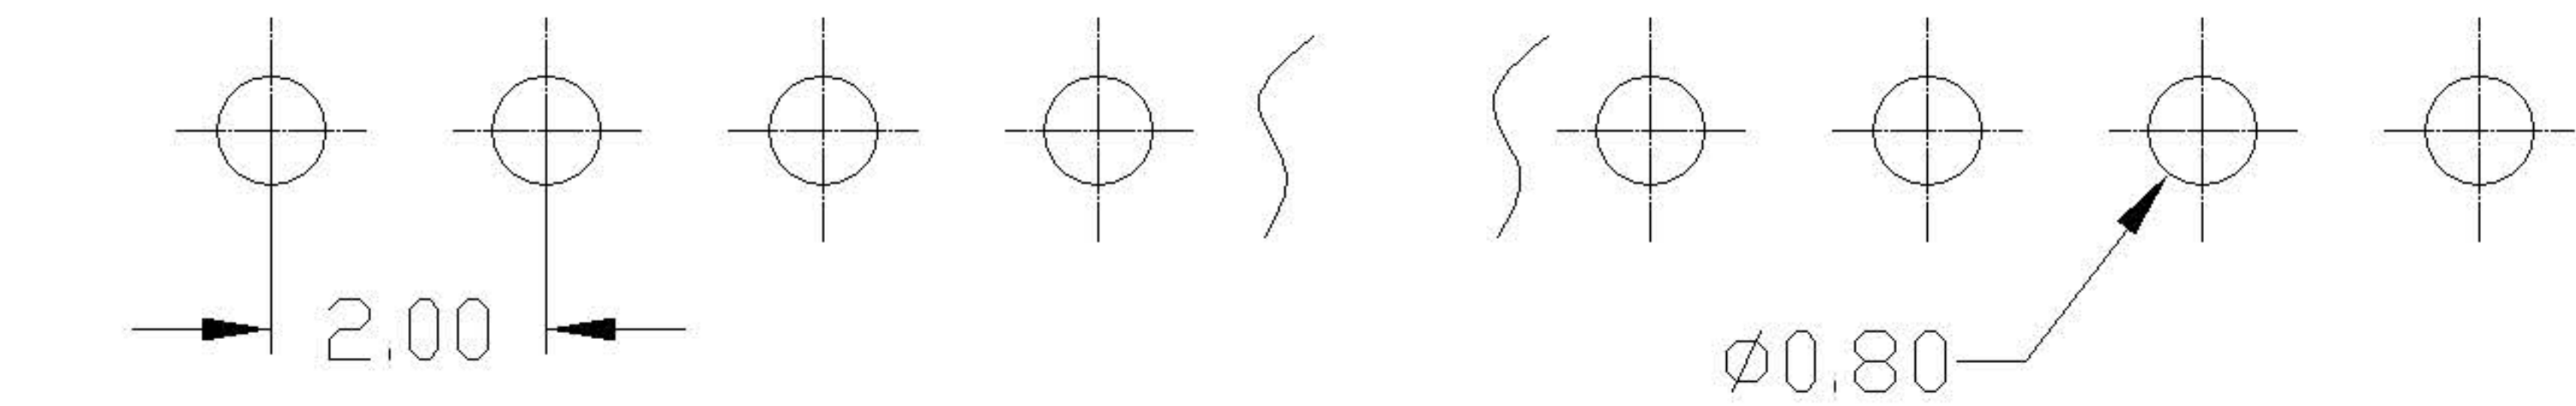

NO.OF PINS PER ROW 1~40P	Contact Plating		INSULATOR MATERIAL: B:PA6T C:PA9T D:LCP	PACKING A:PE Bag B:Tape & Reel C:Tube D:Tube+CAP E:Tray
	Full Of Gold	Semi-gold		
	A0=0.8u"	B0=0.8u"		
	A1=1u"	B1=1u"		
	A2=1.5u"	B2=1.5u"		
	A3=2u"	B3=2u"		
	A4=3u"	B4=3u"		
	A5=5u"	B5=5u"		
	A6=10u"	B6=10u"		
	A7=15u"	B7=15u"		
	A8=20u"	B8=20u"		
	A9=30u"	B9=30u"		
	S1=Ordinary Tin Plated			
	S2=Matte Tin Plated			
	S3=Tin-plated High-temperature			

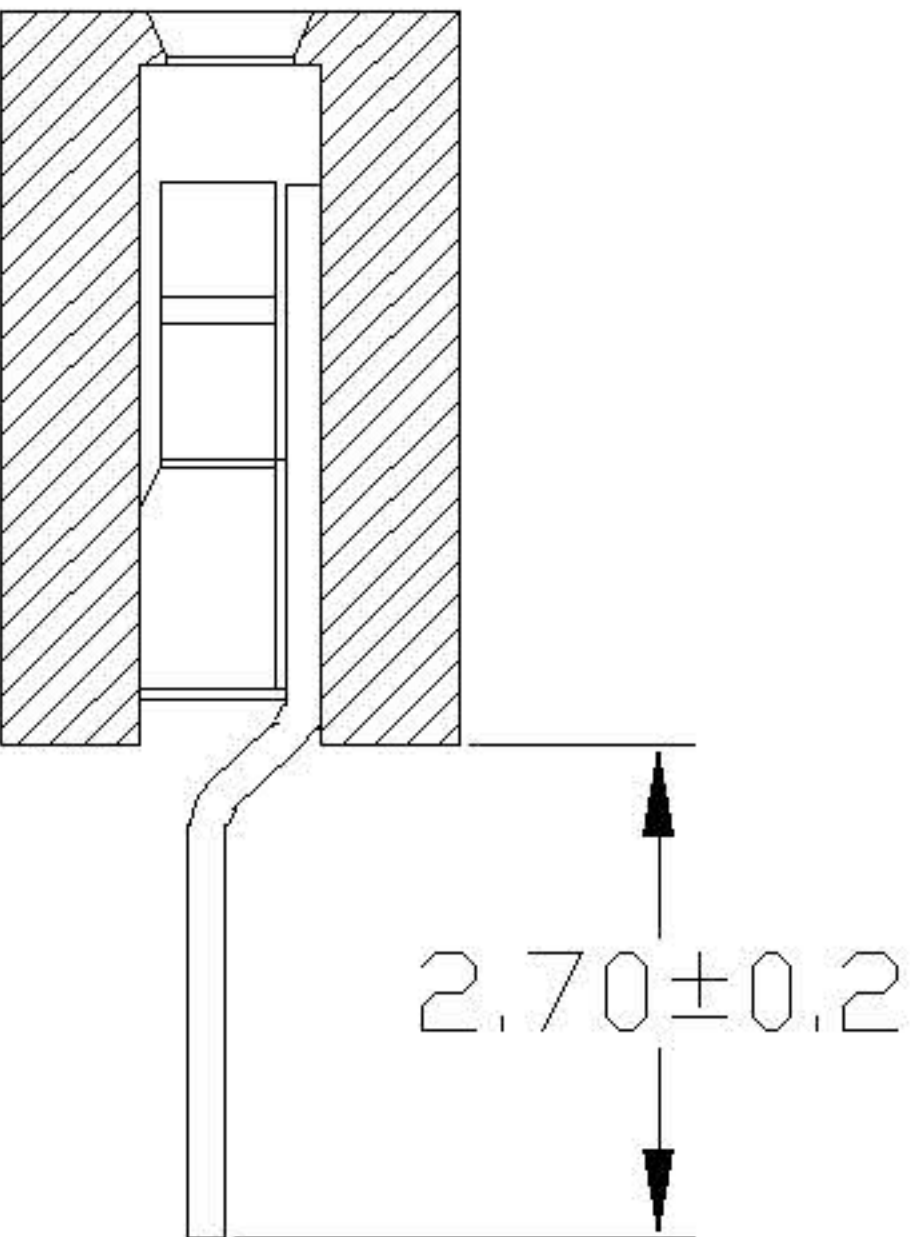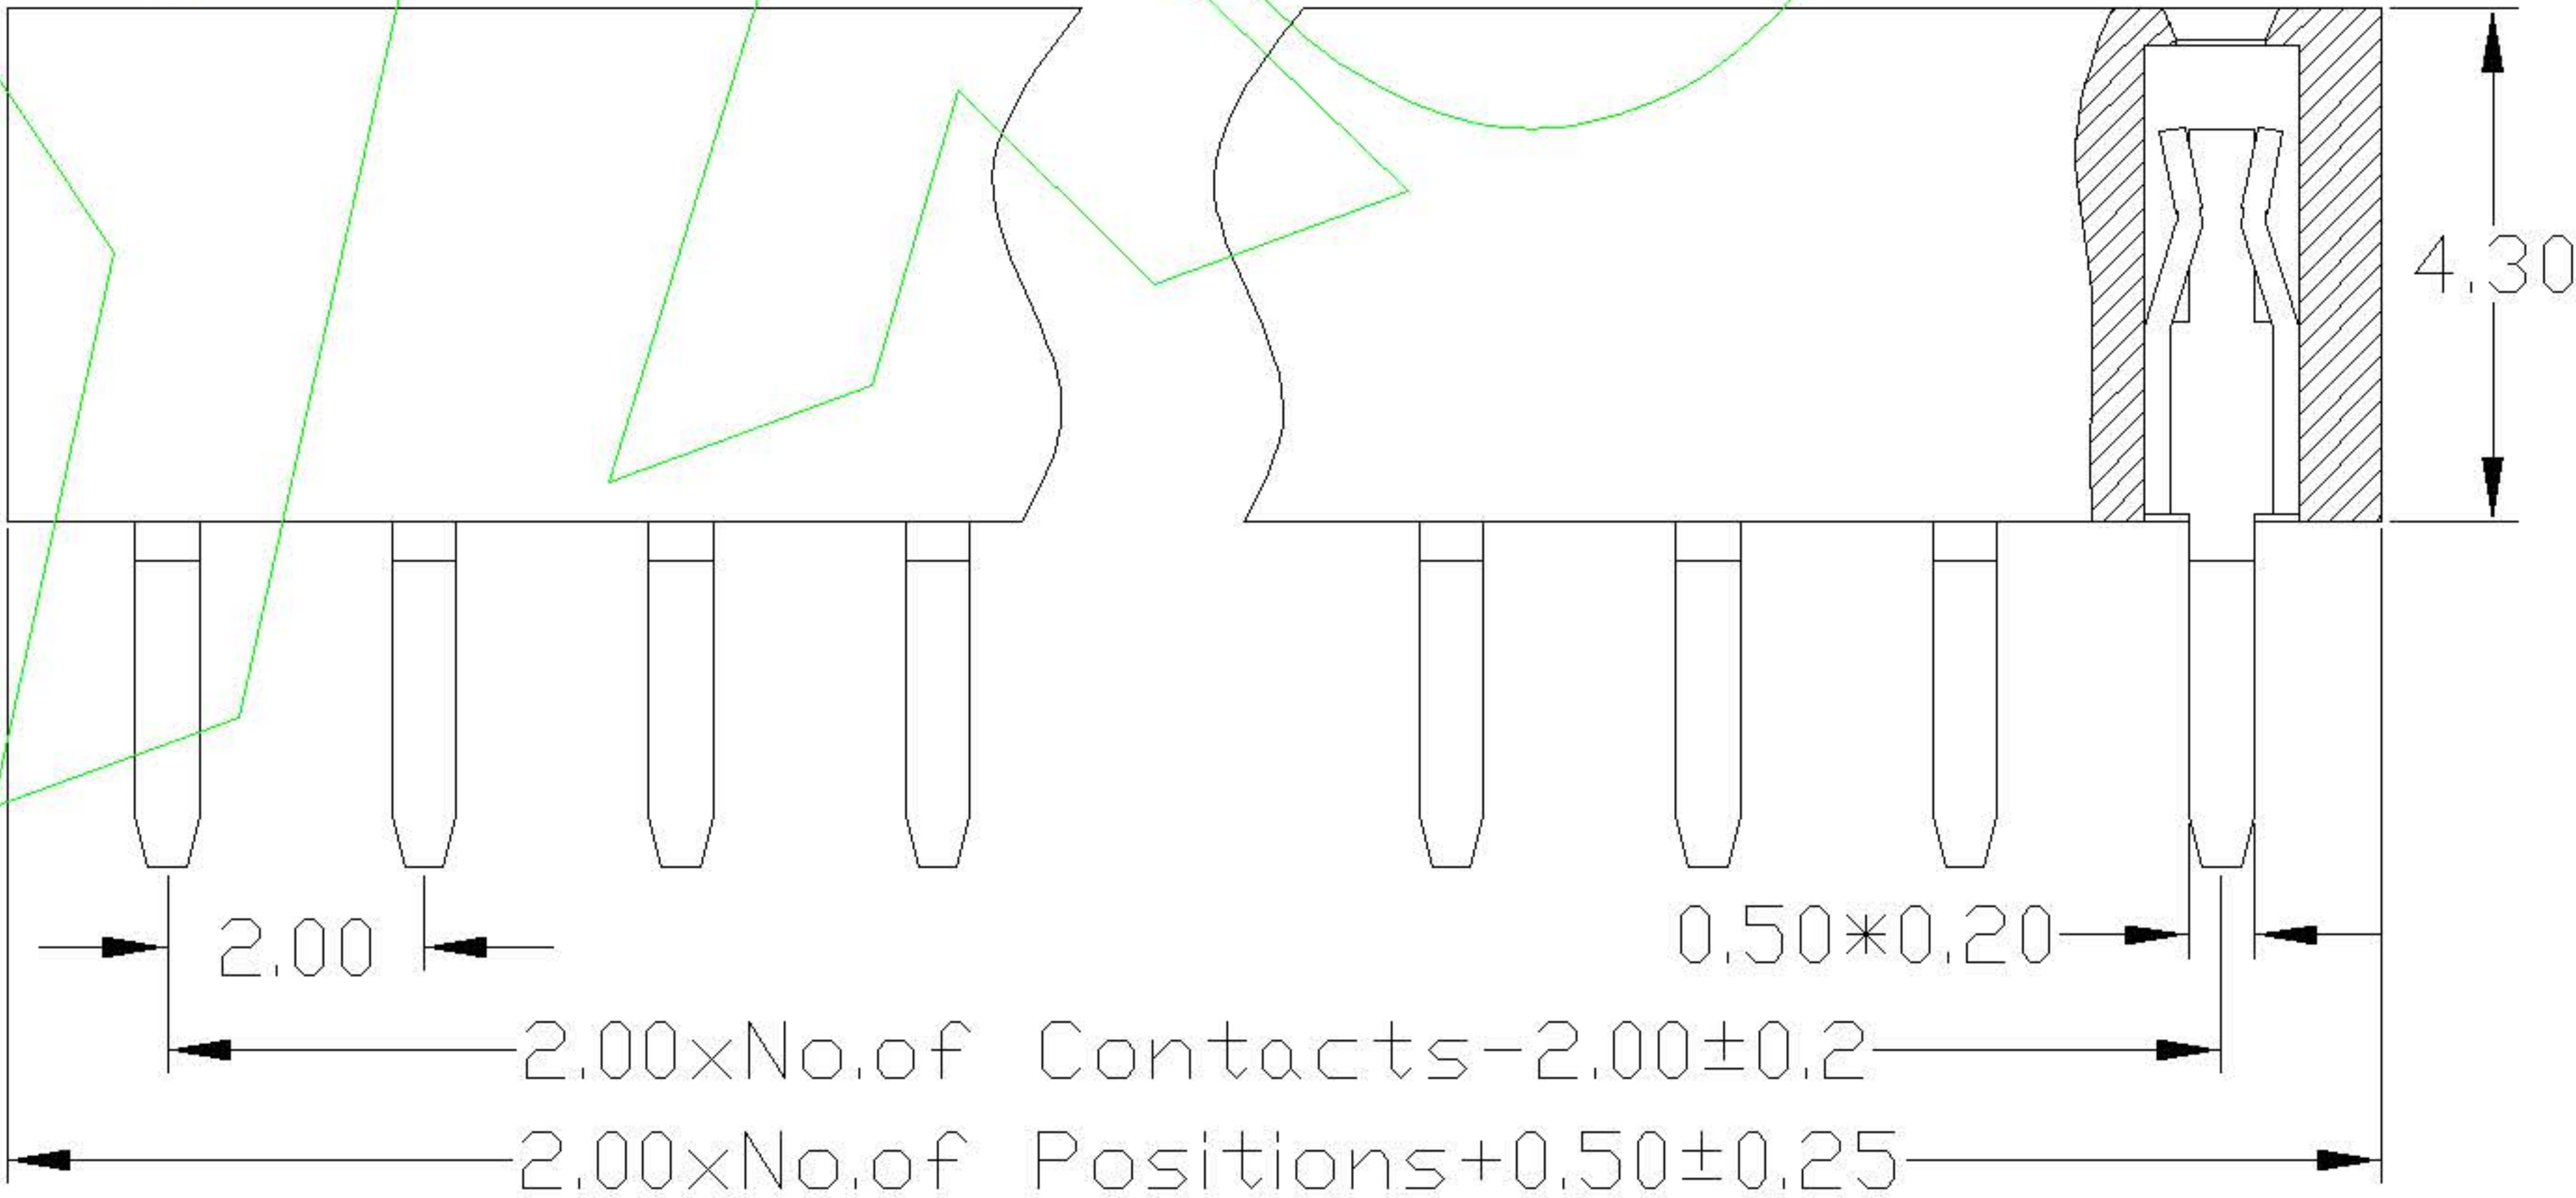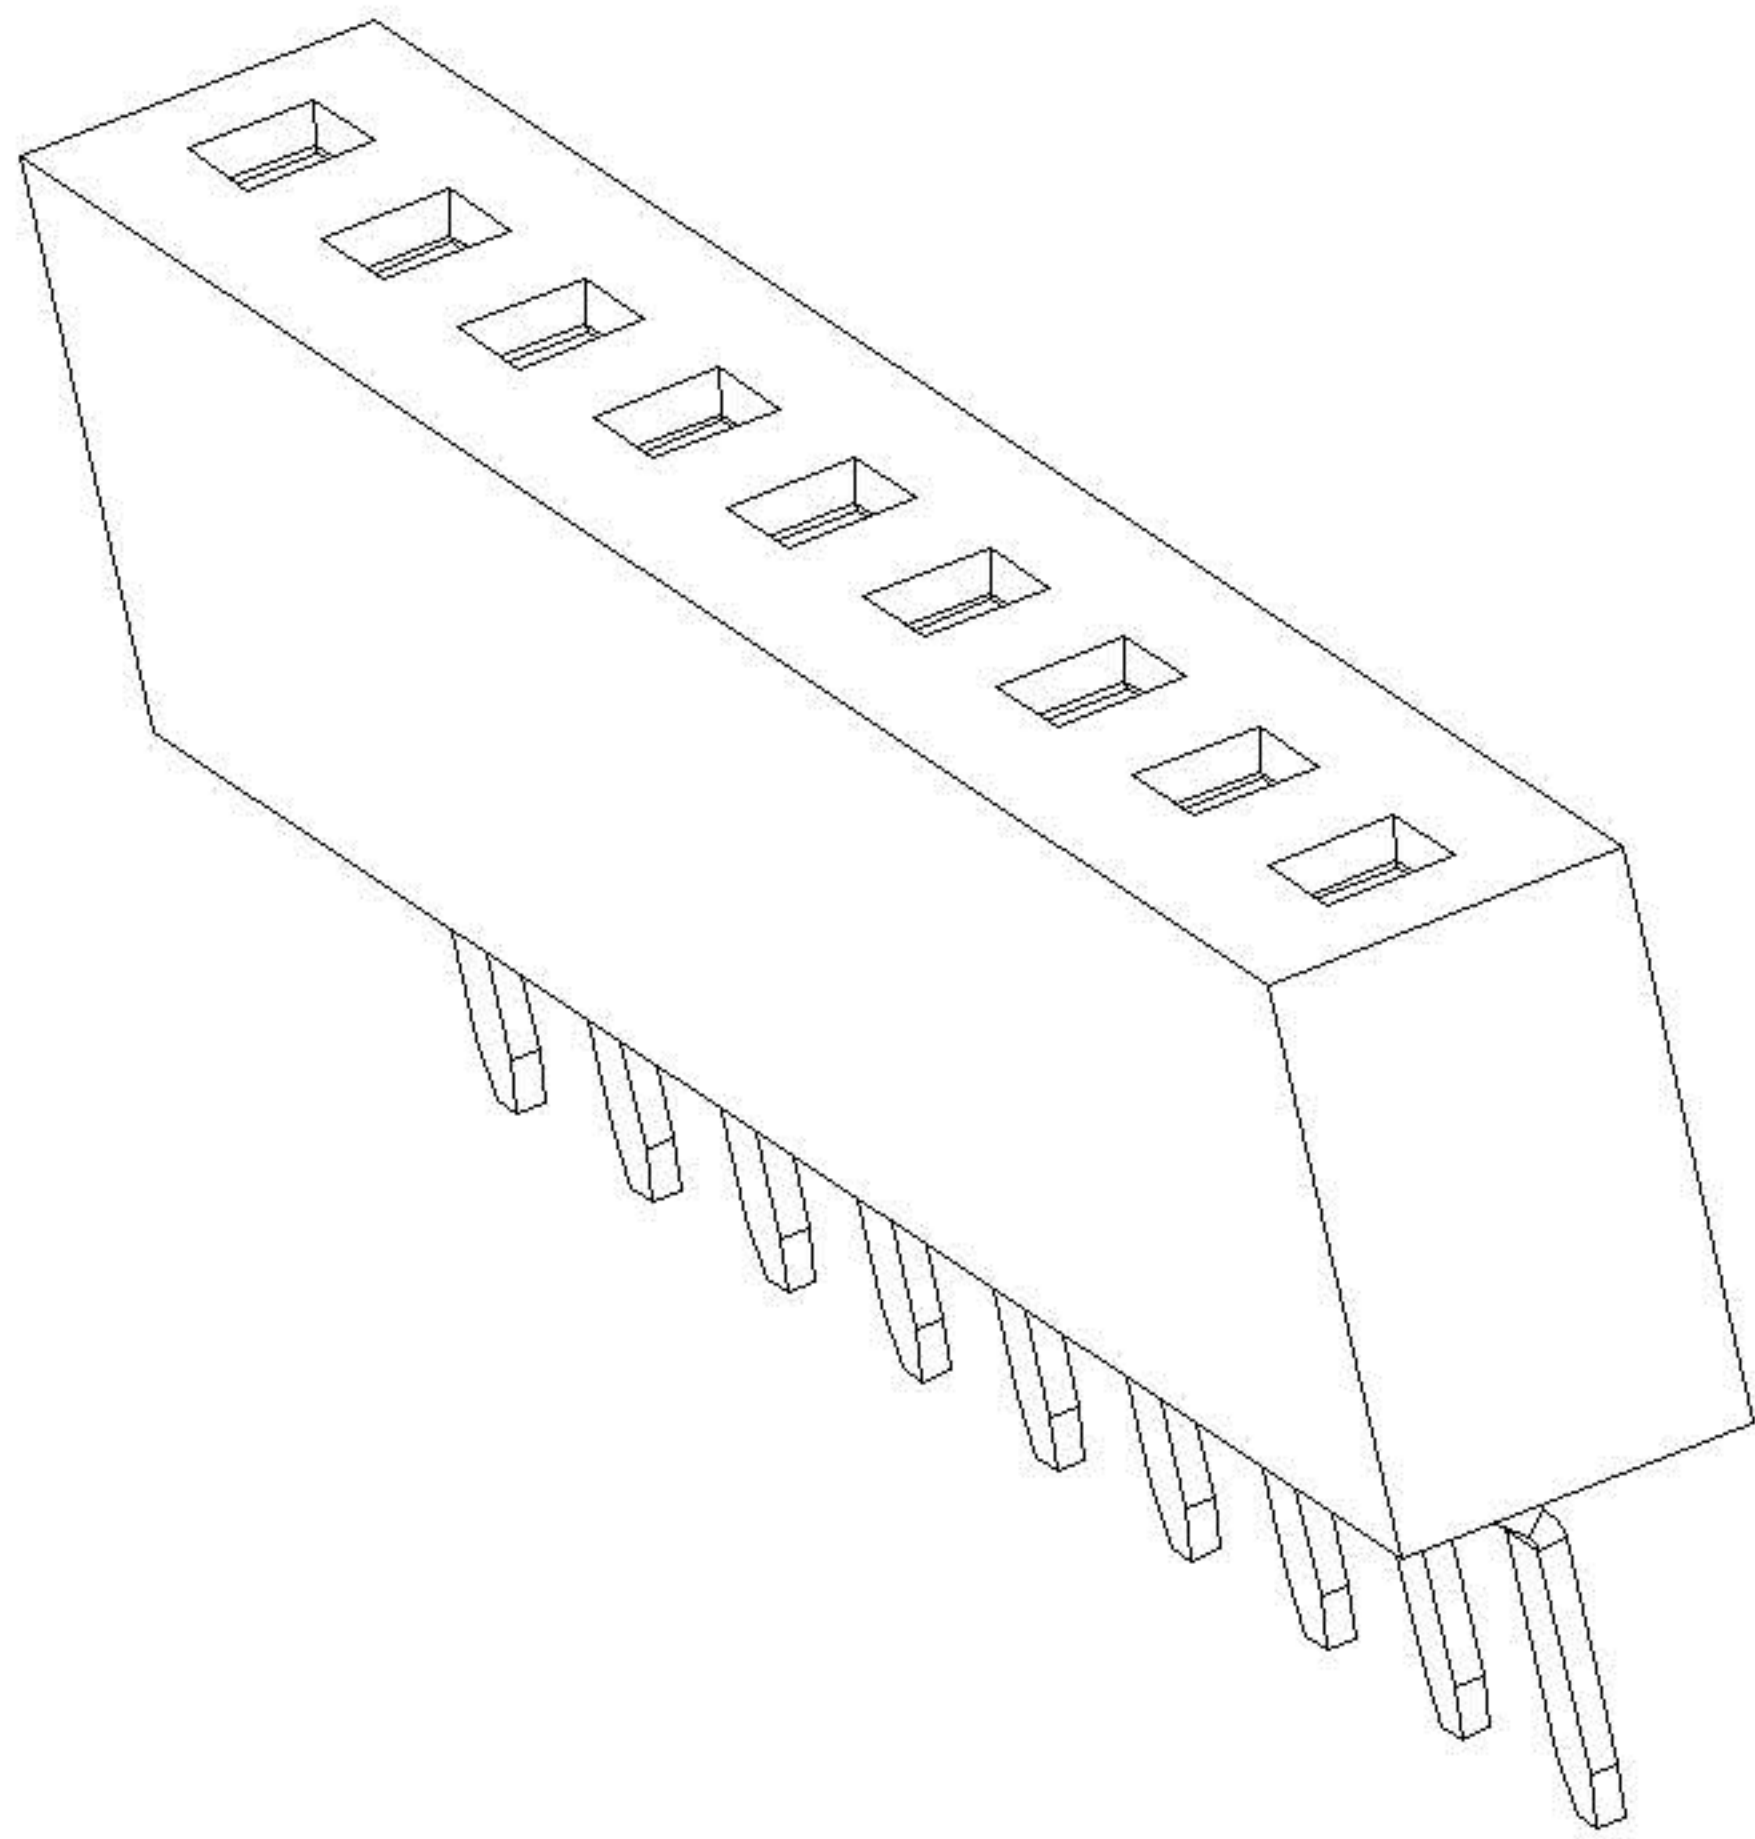

					OPERATION		SCALE		Fit	<div><div><div>Yxcon</div><div>东莞市宇熙精密连接器有限公司</div><div>Dongguan Yuxi Electronic Co.,Ltd.</div></div></div>			
					X.X	±0.25	UNIT		MM				
					X.XX	±0.20	SIZE	A4	DESIGN	庞国杰	PART NO.	F243-1110A1BSUA1	
					X.XXX	±0.10	SHEET	1/1	CHECK		TITLE:	2.00mm 单排母 塑高4.3 1*10P 镀普金	
					Angle	±3°						PA6T 180度 U型 袋装 黑色	
REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE	DIM	TOL	PROJ.		APPROVE		Customer No.	320030009	