


Specifications

备注 (Remark)
1. 材料 (MATERIAL)
胶芯: PA6T/PBT+30%G. F UL94V-0, 颜色: 白色.
Housing: PA6T/PBT+30%G. F UL94V-0, Color: White
端子: 磷/青铜, 镍底30u"MIN, 表面镀金1u"MIN
Contact: Phosphor bronze, 1u"MIN GOLD PLATING OVER ALL
30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL
2. 特性 (characteristics):
额定电流: 3 AMP
Raring Current: 3 AMP.
接触阻抗: 20 mΩ MAX.
Contact Resistance: 20 mΩ MAX.
绝缘阻抗: 1000 MΩ MIN.
Insulating Resistance: 1000 MΩ MIN.
耐电压: AC 500V.
Withstanding Voltage: AC 500V.
温度范围: -40°C to +105°C
Temperture Range: -40°C to +105°C

Ordering Information

F185-11 XX XX X SY X 1

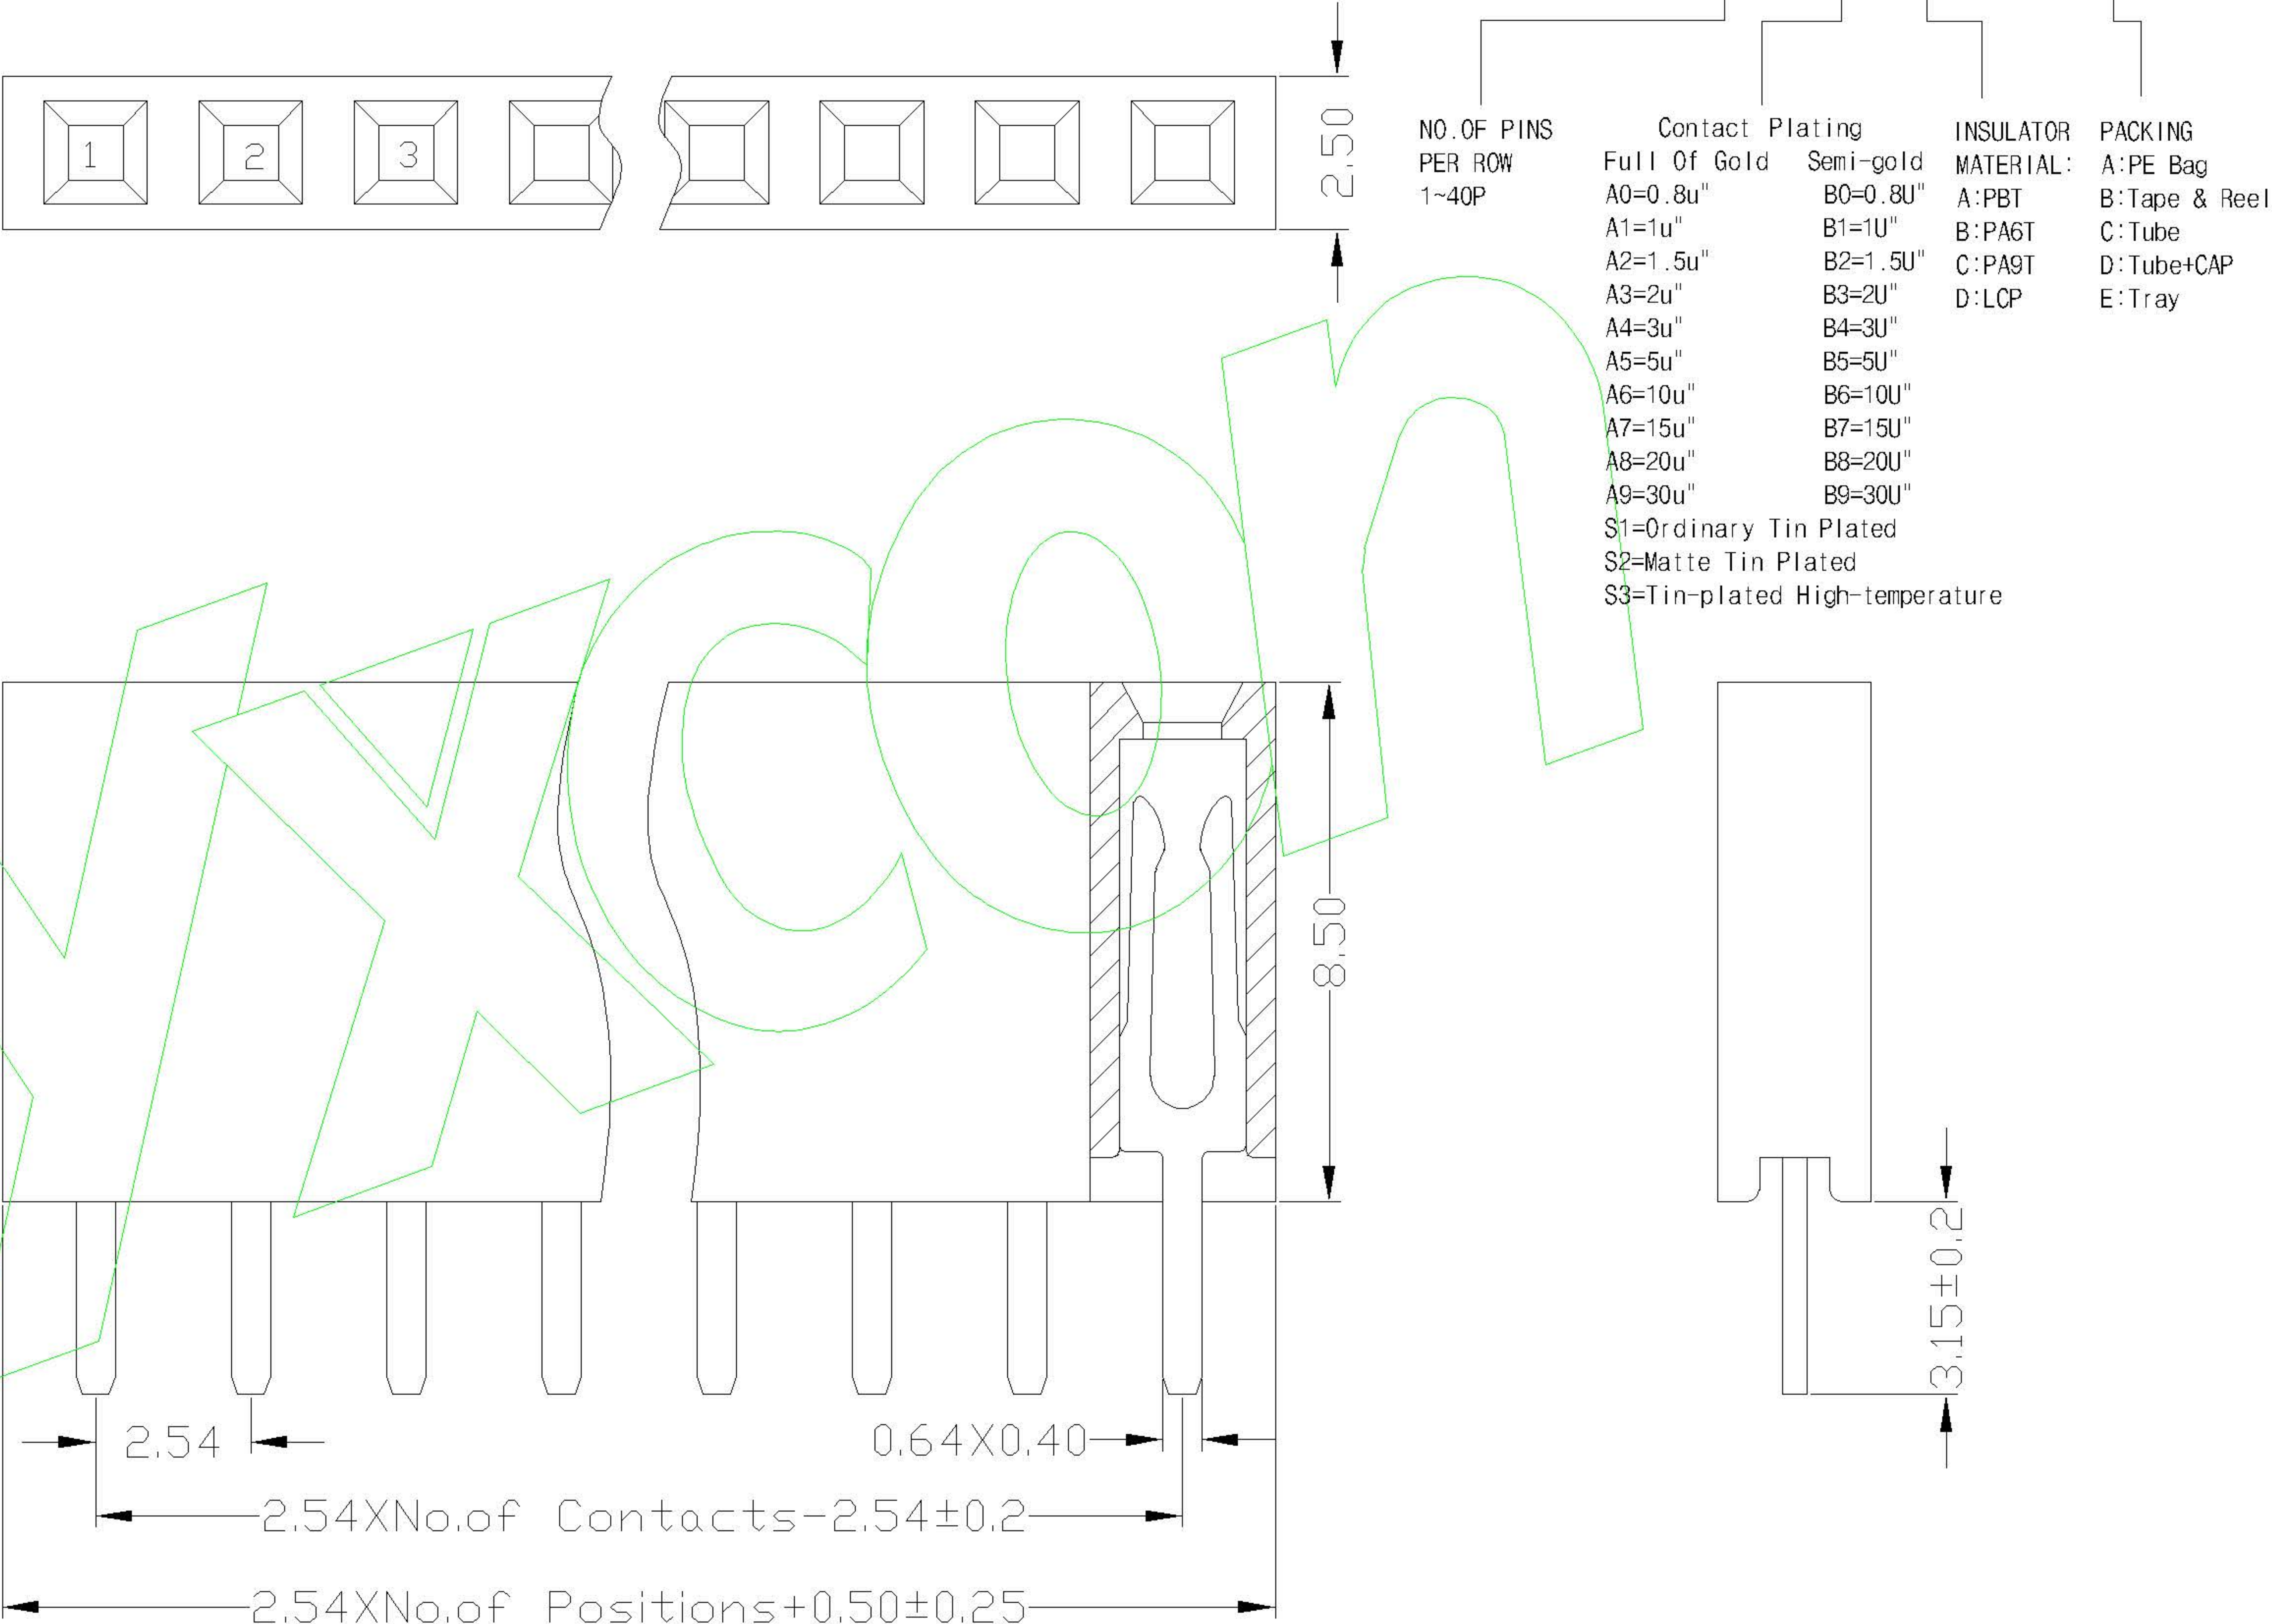

				OPERATION		SCALE		Fit	<div><div><div></div></div><div>东莞市宇熙精密连接器有限公司</div><div>Dongguan Yuxi Electronic Co.,Ltd.</div></div>			
				X.X	±0.25	UNIT		MM				
				X.XX	±0.20	SIZE	A4	DESIGN	庞国杰	PART NO.	F185-11XXXXXSX1	
				X.XXX	±0.10	SHEET	1/1	CHECK		TITLE:	2.54mm 单排母 塑高8.5 180度 Y型 白色胶芯	
REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION		CHANGE	APPROVE	DIM	TOL	PROJ.	APPROVE	Customer No.		