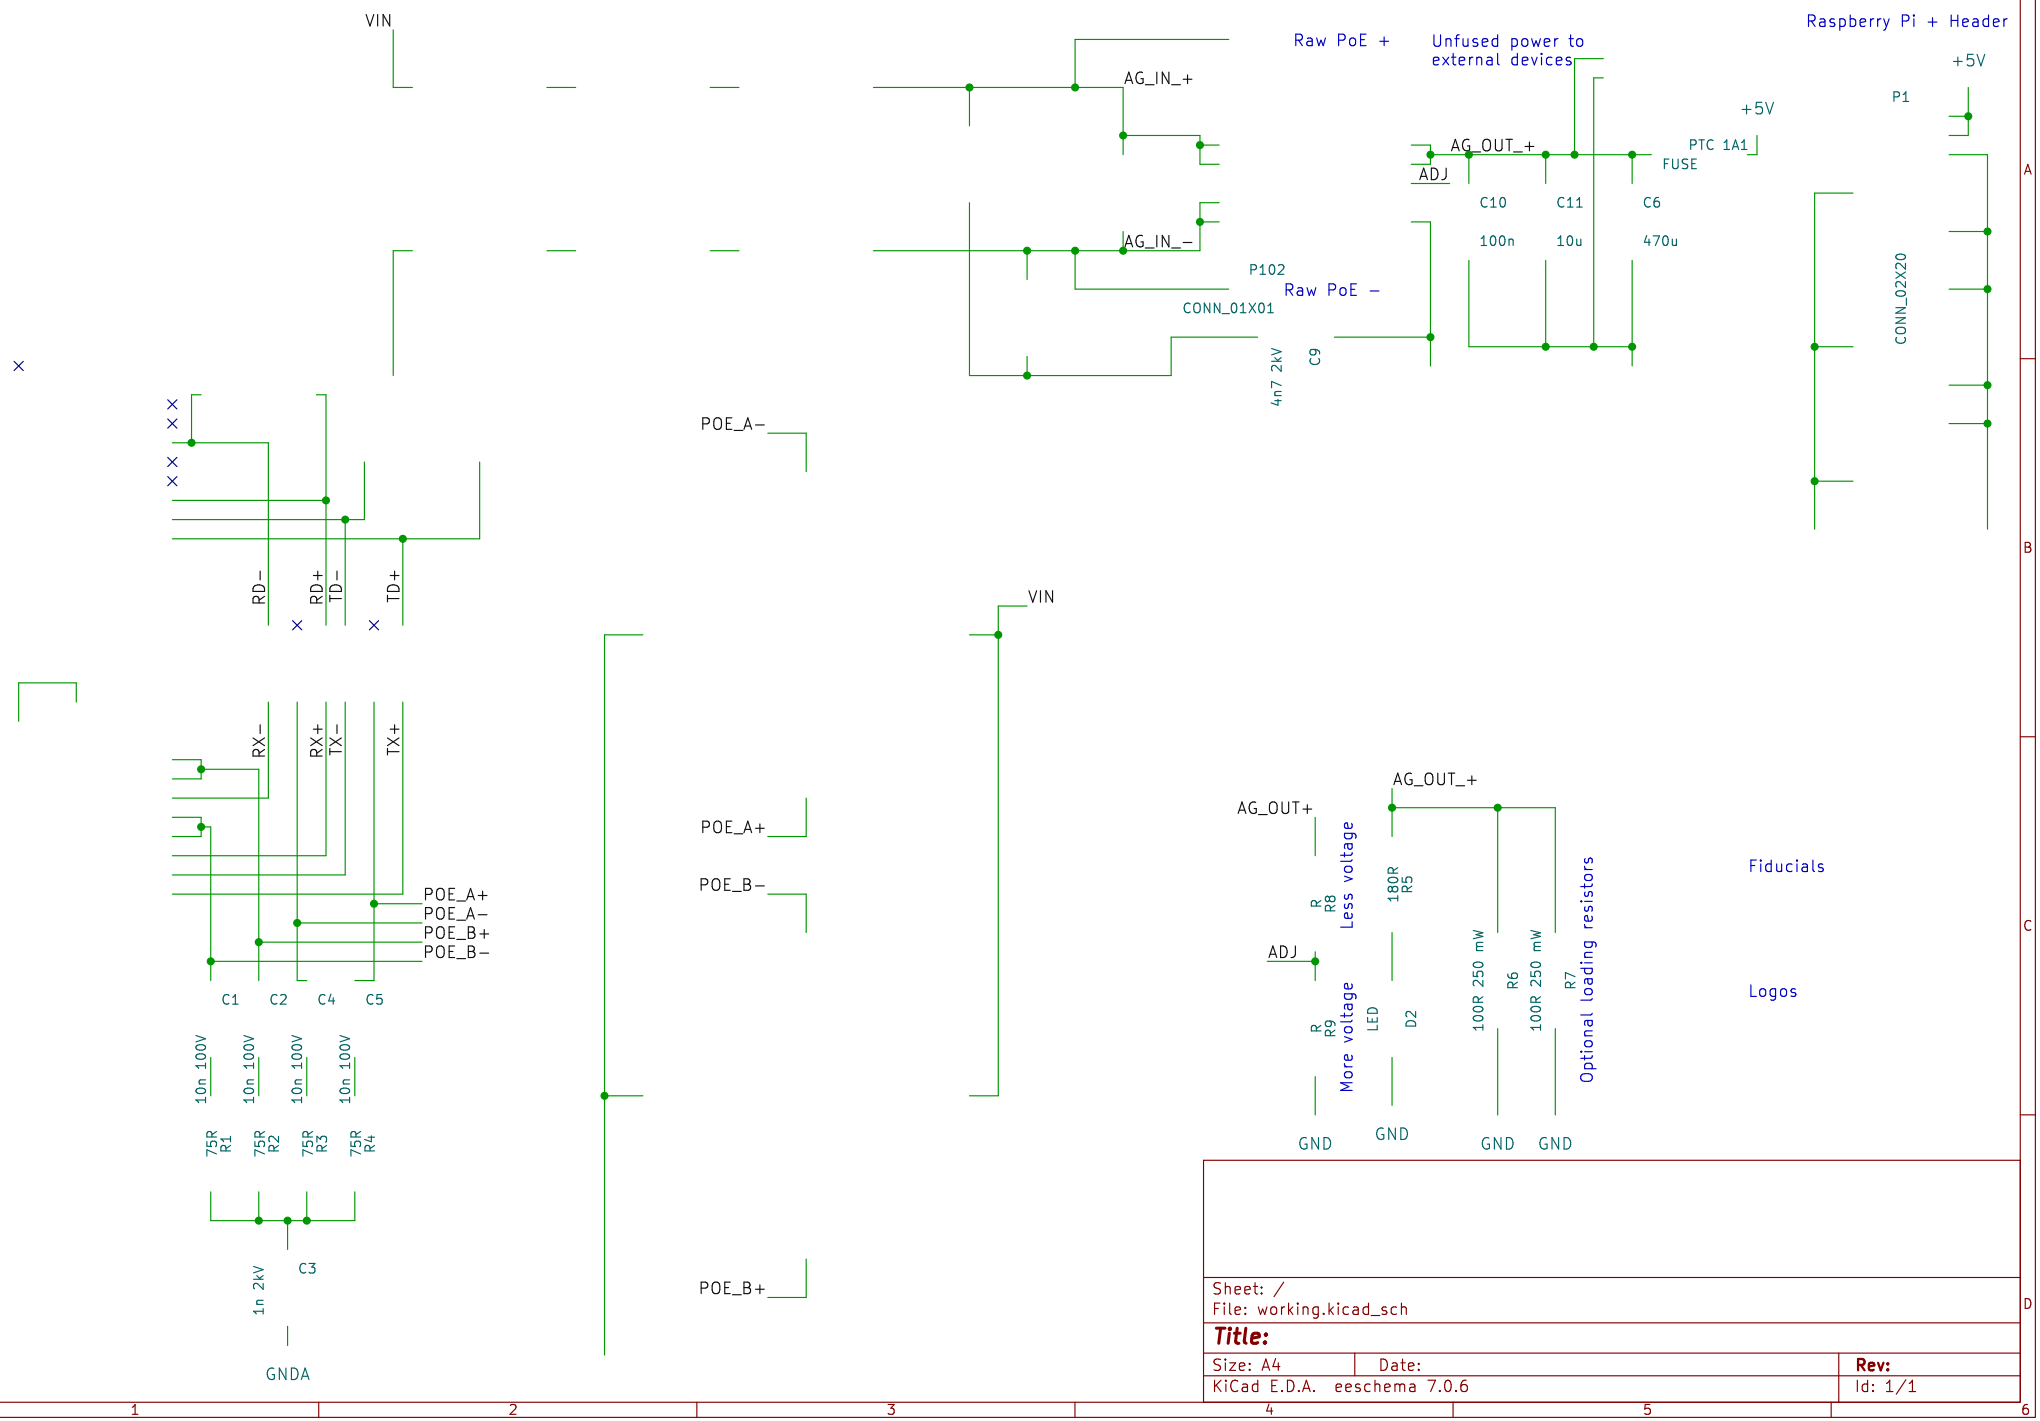

VIN
Raw PoE +
Unfused power to external devices
Raspberry Pi + Header
+5V
AG_IN_+
AG_OUT_+
ADJ
PTC 1A1
FUSE
C10
C11
C6
100n
10u
470u
P1
+5V
AG_IN_−
P102
CONN_01X01
Raw PoE −
4n7 2kV
C9
CONN_02X20
POE_A−
RD−
RD+
TD−
TD+
VIN
RX−
RX+
TX−
TX+
POE_A+
POE_A−
POE_B+
POE_B−
C1
C2
C4
C5
POE_A+
POE_B−
AG_OUT_+
AG_OUT+
R
R8
Less voltage
180R
R5
ADJ
R
R9
More voltage
LED
D2
100R 250 mW
R6
100R 250 mW
R7
Optional loading resistors
Fiducials
Logos
10n 100V
10n 100V
10n 100V
10n 100V
75R
R1
75R
R2
75R
R3
75R
R4
C3
1n 2kV
GNDA
POE_B+
GND
GND
GND
GND
Sheet: /
File: working.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. eeschema 7.0.6
Id: 1/1