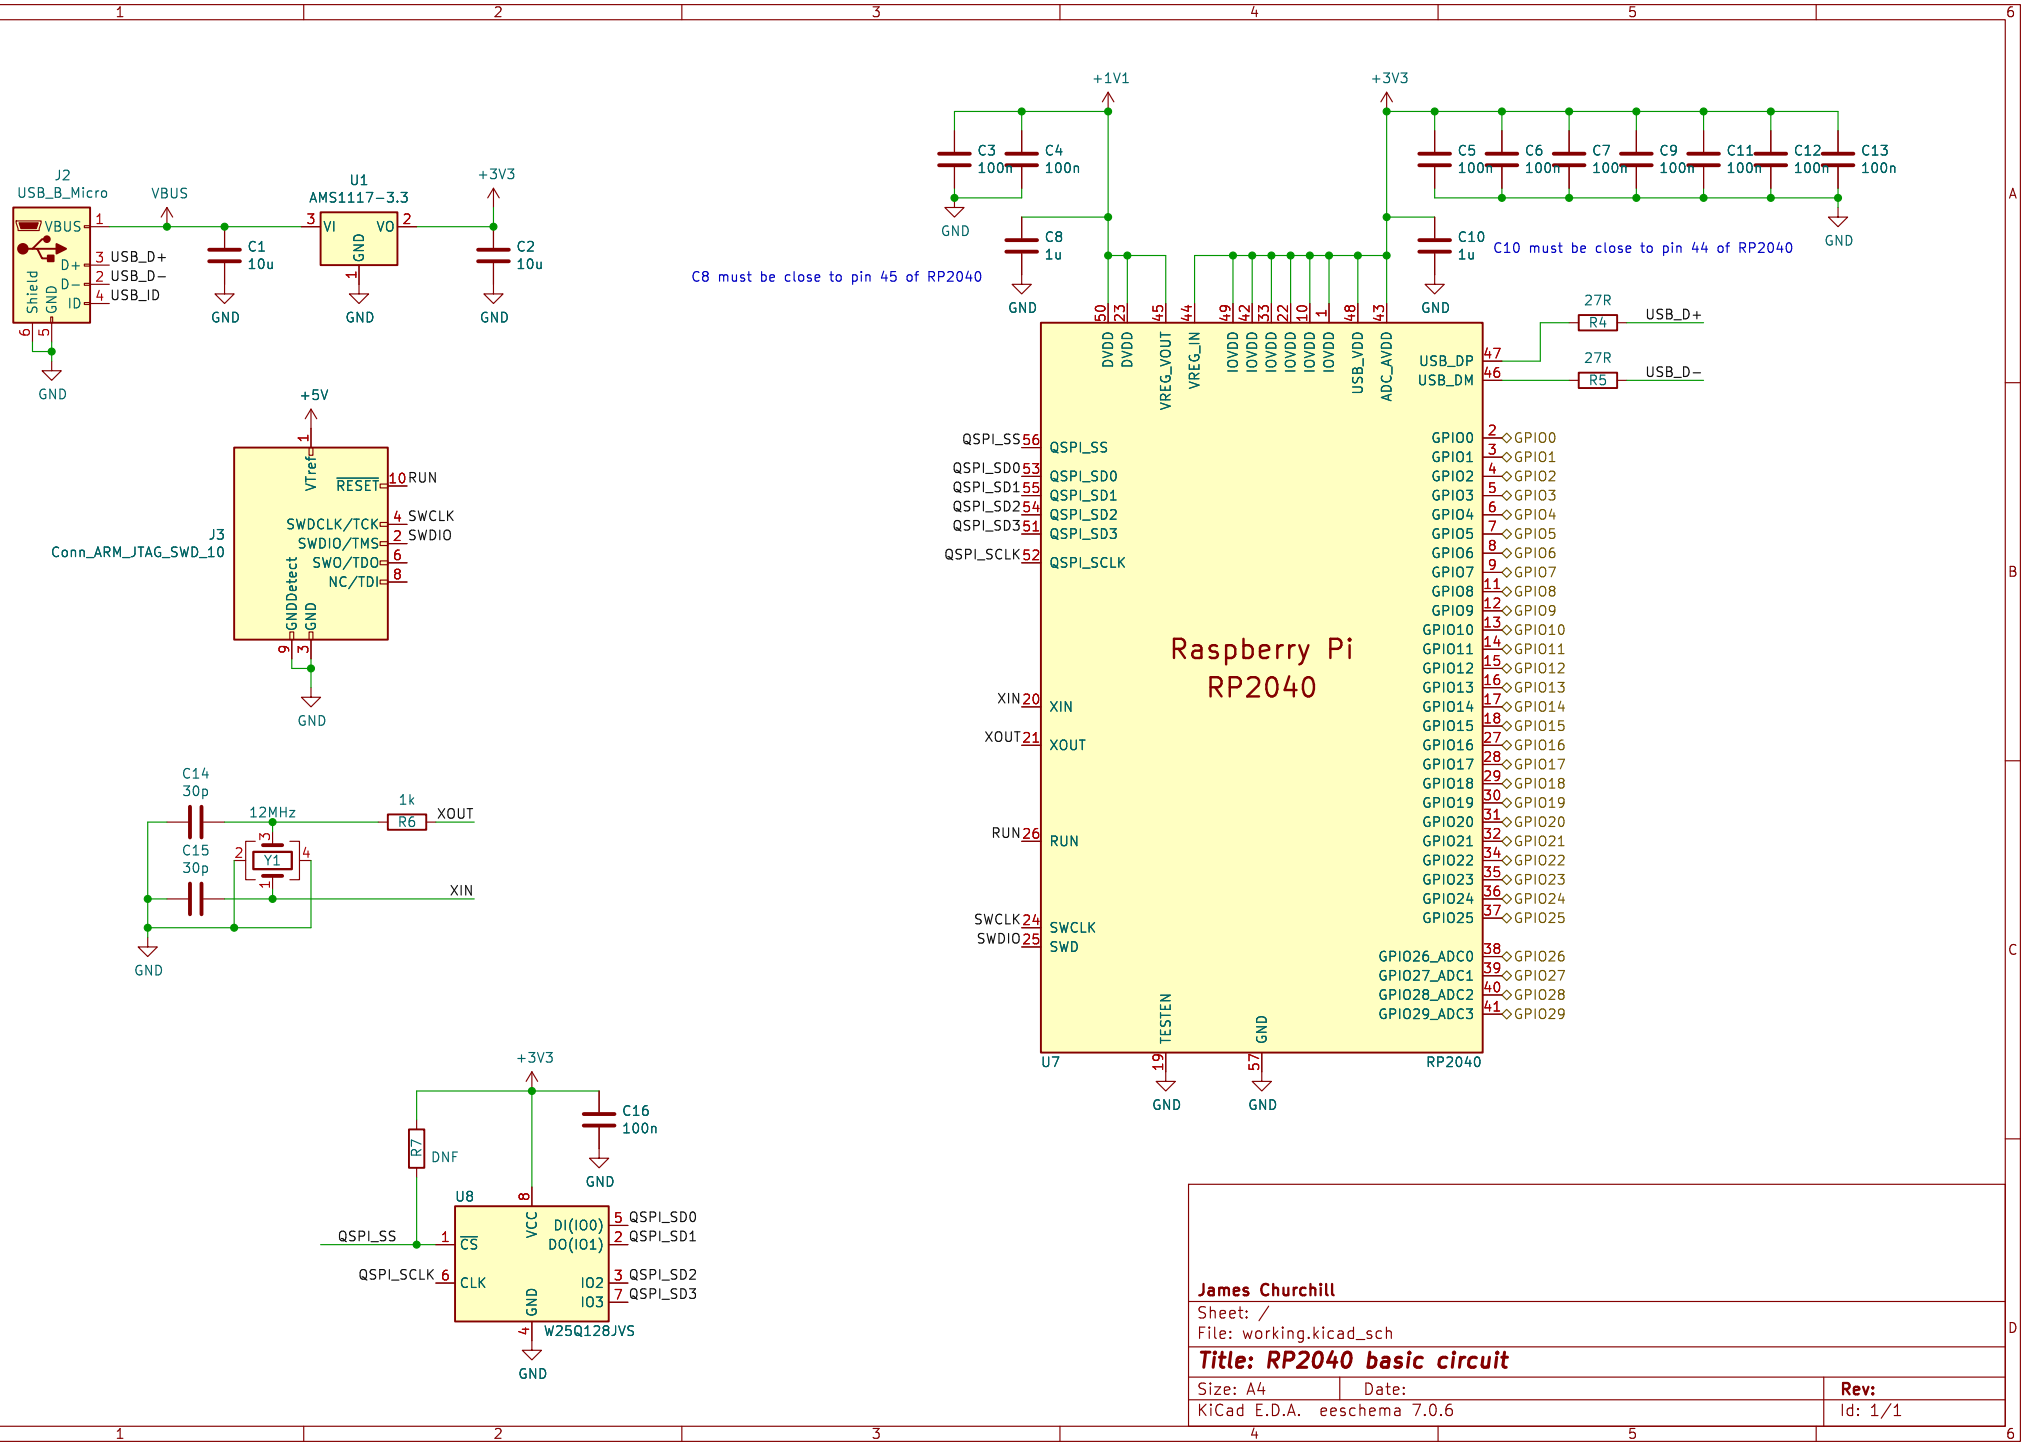
J2
USB_B_Micro
VBUS
D+
D-
ID
Shield
GND
USB_D+
USB_D-
USB_ID
C1
10u
U1
AMS1117-3.3
VI
VO
GND
+3V3
C2
10u
J3
Conn_ARM_JTAG_SWD_10
+5V
VTref
RESET
RUN
SWDCLK/TCK
SWDIO/TMS
SWO/TDO
NC/TDI
GNDDetect
SWCLK
SWDIO
C14
30p
C15
30p
12MHz
Y1
1k
R6
XOUT
XIN
+1V1
C3
100n
C4
100n
C8
1u
C8 must be close to pin 45 of RP2040
C5
100n
C6
100n
C7
100n
C9
100n
C11
100n
C12
100n
C13
100n
C10
1u
C10 must be close to pin 44 of RP2040
27R
R4
R5
USB_D+
USB_D-
Raspberry Pi
RP2040
DVDD
VREG_VOUT
VREG_IN
IOVDD
USB_VDD
ADC_AVDD
USB_DP
USB_DM
QSPI_SS
QSPI_SD0
QSPI_SD1
QSPI_SD2
QSPI_SD3
QSPI_SCLK
XIN
XOUT
RUN
SWCLK
SWDIO
SWD
TESTEN
GPIO0
GPIO1
GPIO2
GPIO3
GPIO4
GPIO5
GPIO6
GPIO7
GPIO8
GPIO9
GPIO10
GPIO11
GPIO12
GPIO13
GPIO14
GPIO15
GPIO16
GPIO17
GPIO18
GPIO19
GPIO20
GPIO21
GPIO22
GPIO23
GPIO24
GPIO25
GPIO26_ADC0
GPIO27_ADC1
GPIO28_ADC2
GPIO29_ADC3
U7
RP2040
R7
DNF
C16
100n
U8
CS
CLK
VCC
GND
DI(IO0)
DO(IO1)
IO2
IO3
W25Q128JVS
James Churchill
Sheet: /
File: working.kicad_sch
Title: RP2040 basic circuit
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. eeschema 7.0.6
Id: 1/1