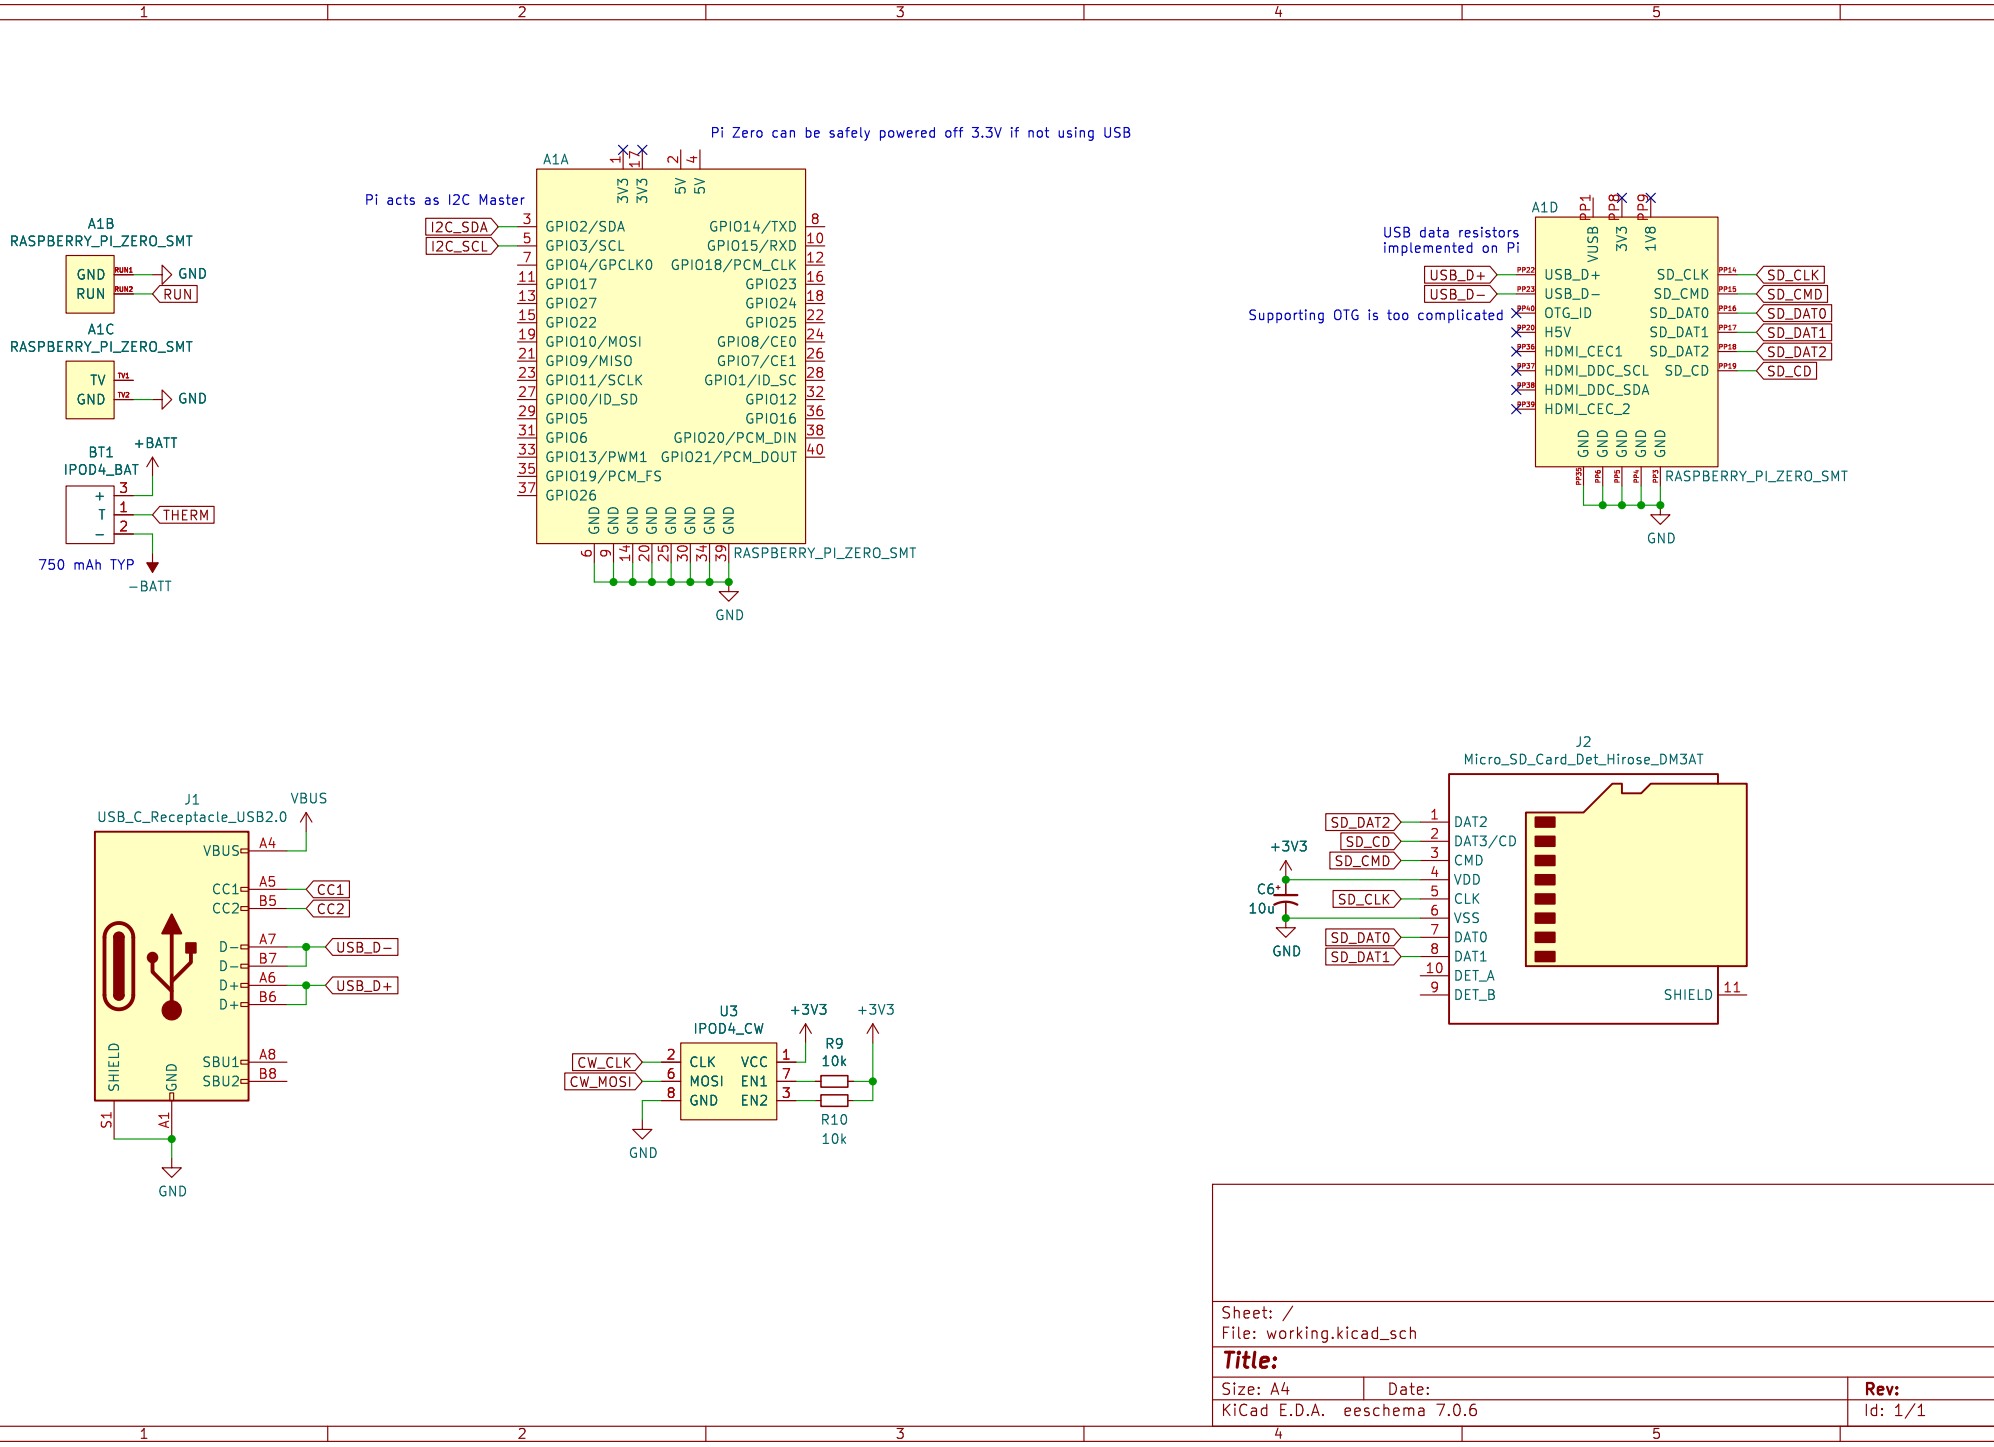

Pi Zero can be safely powered off 3.3V if not using USB
A1A
Pi acts as I2C Master
I2C_SDA
I2C_SCL
GPIO2/SDA
GPIO3/SCL
GPIO4/GPCLK0
GPIO17
GPIO27
GPIO22
GPIO10/MOSI
GPIO9/MISO
GPIO11/SCLK
GPIO0/ID_SD
GPIO5
GPIO6
GPIO13/PWM1
GPIO19/PCM_FS
GPIO26
GPIO14/TXD
GPIO15/RXD
GPIO18/PCM_CLK
GPIO23
GPIO24
GPIO25
GPIO8/CE0
GPIO7/CE1
GPIO1/ID_SC
GPIO12
GPIO16
GPIO20/PCM_DIN
GPIO21/PCM_DOUT
RASPBERRY_PI_ZERO_SMT
A1B
RASPBERRY_PI_ZERO_SMT
GND
RUN
A1C
RASPBERRY_PI_ZERO_SMT
TV
BT1
IPOD4_BAT
+BATT
THERM
750 mAh TYP
−BATT
A1D
USB data resistors implemented on Pi
Supporting OTG is too complicated
USB_D+
USB_D−
OTG_ID
H5V
HDMI_CEC1
HDMI_DDC_SCL
HDMI_DDC_SDA
HDMI_CEC_2
SD_CLK
SD_CMD
SD_DAT0
SD_DAT1
SD_DAT2
SD_CD
RASPBERRY_PI_ZERO_SMT
J1
USB_C_Receptacle_USB2.0
VBUS
CC1
CC2
SHIELD
S1
U3
IPOD4_CW
CW_CLK
CW_MOSI
CLK
MOSI
VCC
EN1
EN2
+3V3
R9
10k
R10
10k
J2
Micro_SD_Card_Det_Hirose_DM3AT
DAT2
DAT3/CD
CMD
VDD
CLK
VSS
DAT0
DAT1
DET_A
DET_B
SHIELD
C6
10u
Sheet: /
File: working.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. eeschema 7.0.6
Id: 1/1