
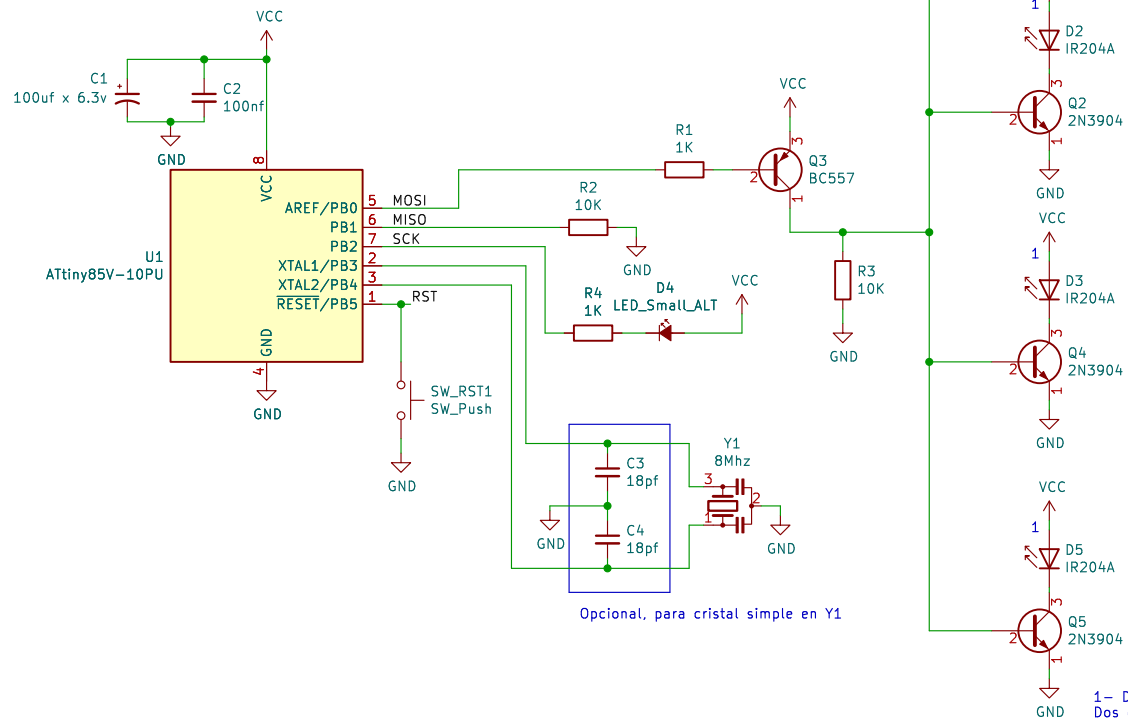





Opcional, para cristal simple en Y1

1- D1, D2, D3 y D5 son infrarrojos de 940nm. Dos de ellos deben ser ángulo de emisión de 20grados, y los otros de 40. O pueden ser iguales y orientados adecuadamente para cubrir el mayor ángulo posible.

Sheet: /
File: working.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. eeschema 7.0.6

Rev:

Id: 1/1