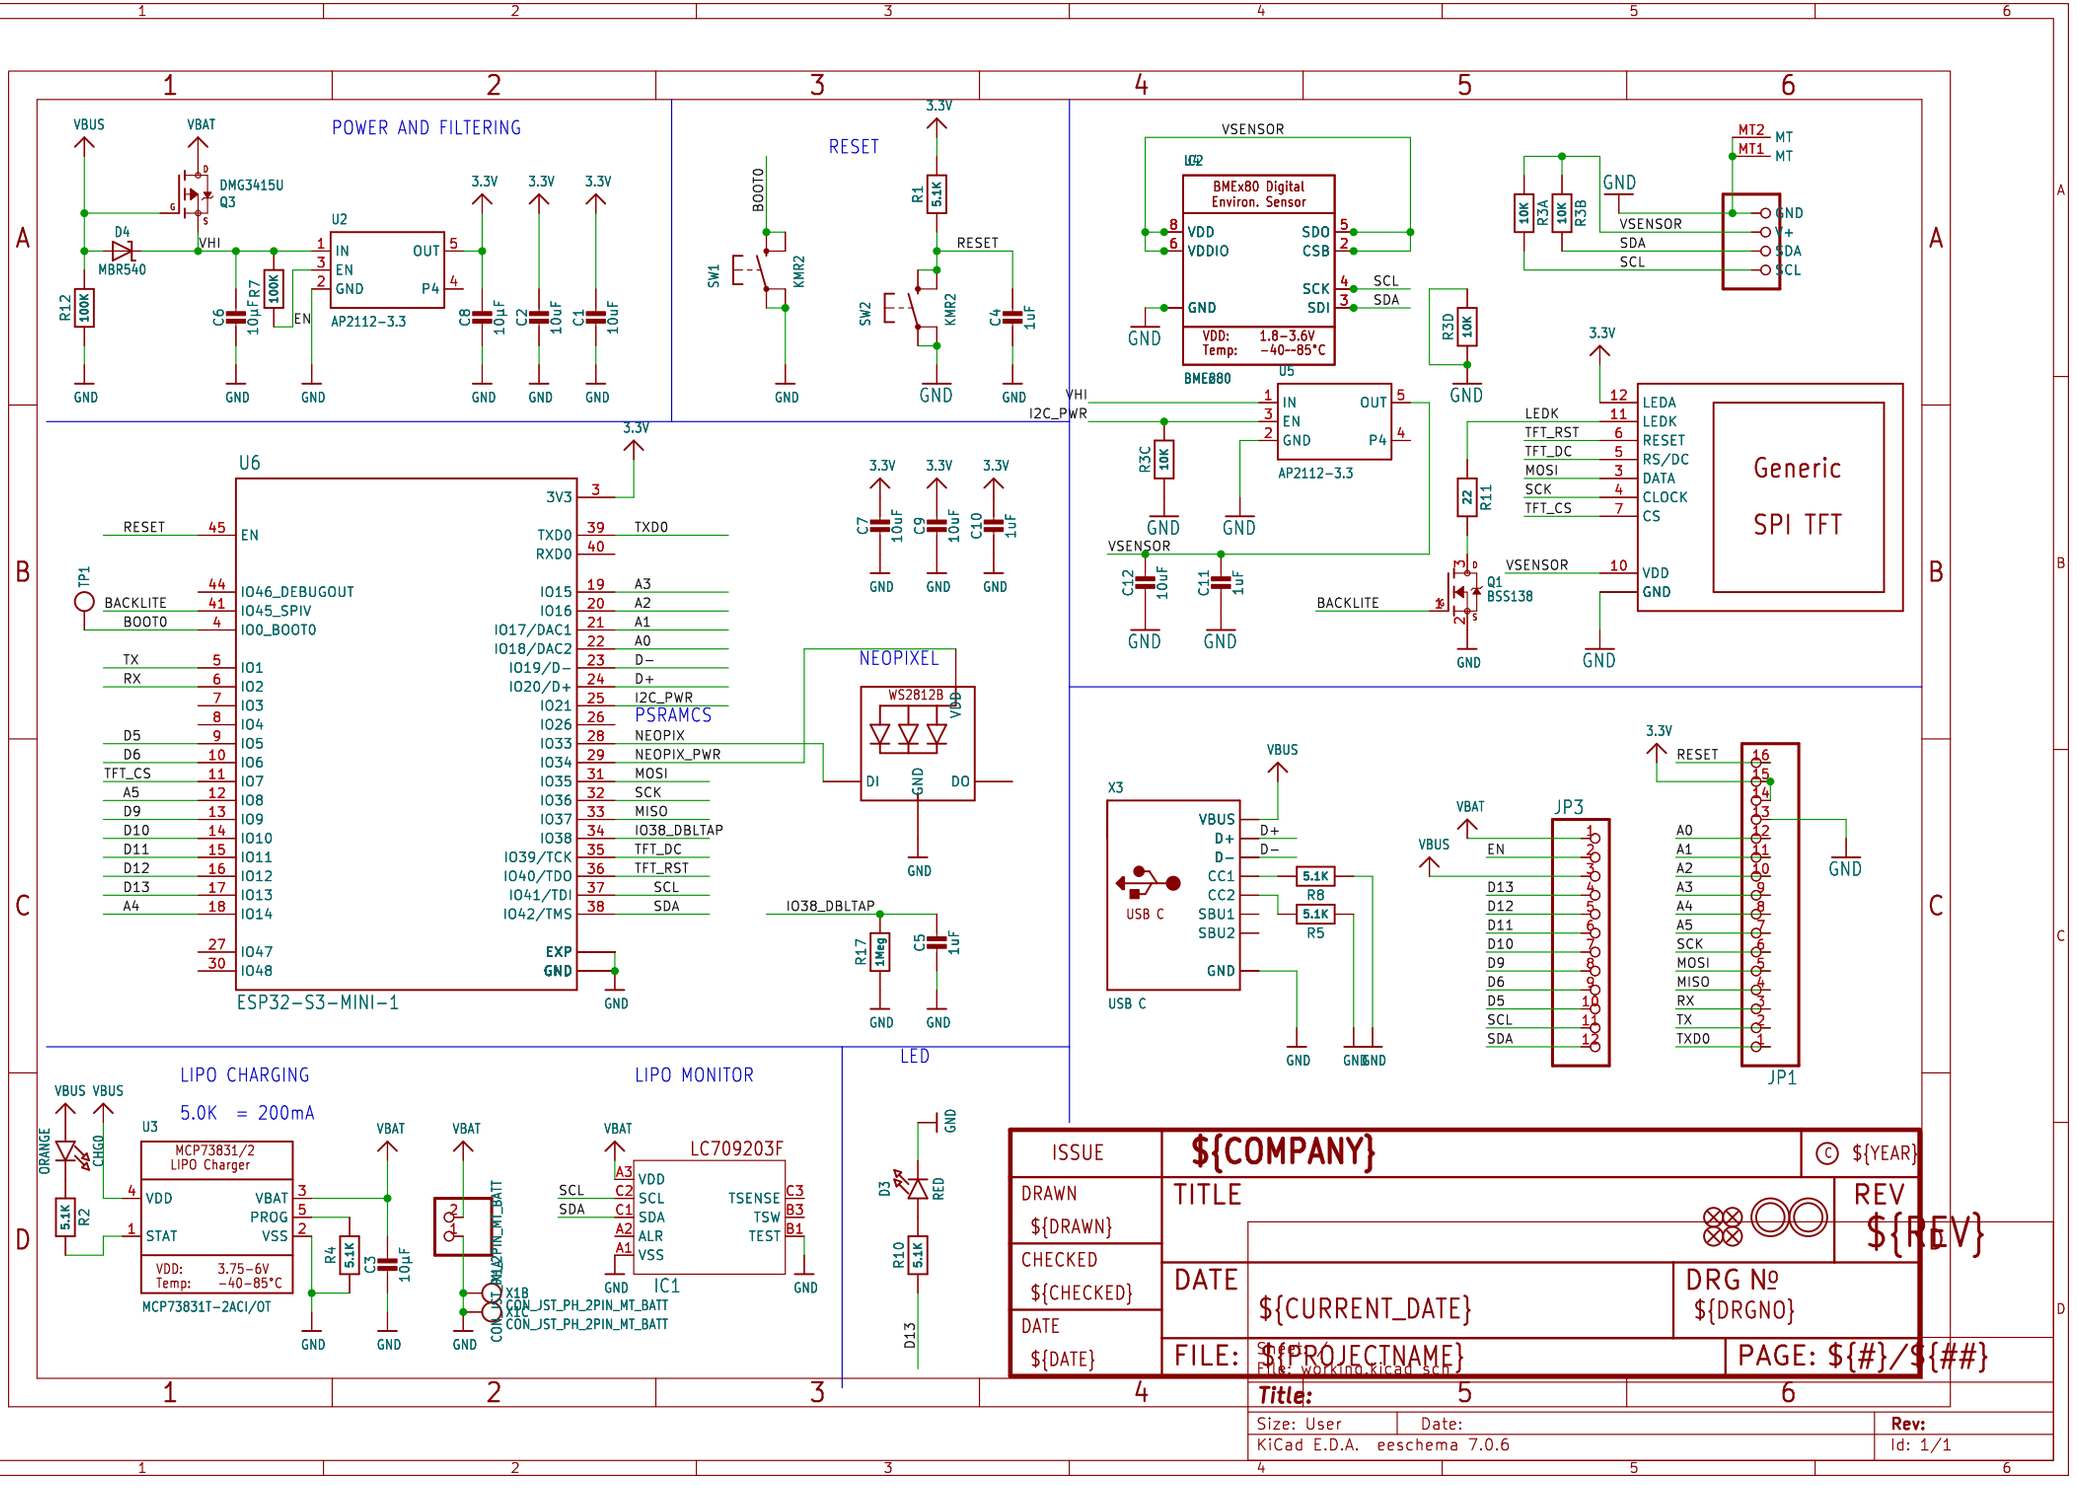
POWER AND FILTERING
VBUS
VBAT
DMG3415U
Q3
D4
MBR540
VHI
U2
IN
EN
GND
OUT
P4
AP2112-3.3
R12 100K
R7 100K
C6 10µF
C8 10µF
C2 10uF
C1 10uF
3.3V
GND
EN
RESET
BOOT0
SW1
KMR2
R1 5.1K
SW2
C4 1uF
U6
ESP32-S3-MINI-1
3V3
EN
IO46_DEBUGOUT
IO45_SPIV
IO0_BOOT0
IO1
IO2
IO3
IO4
IO5
IO6
IO7
IO8
IO9
IO10
IO11
IO12
IO13
IO14
IO47
IO48
TXD0
RXD0
IO15
IO16
IO17/DAC1
IO18/DAC2
IO19/D−
IO20/D+
IO21
IO26
IO33
IO34
IO35
IO36
IO37
IO38
IO39/TCK
IO40/TDO
IO41/TDI
IO42/TMS
EXP
GND
A3
A2
A1
A0
D−
D+
I2C_PWR
NEOPIX
NEOPIX_PWR
MOSI
SCK
MISO
IO38_DBLTAP
TFT_DC
TFT_RST
SCL
SDA
PSRAMCS
NEOPIXEL
WS2812B
DI
DO
VDD
C7 10uF
C9 10uF
C10 1uF
TP1
BACKLITE
BOOT0
TX
RX
D5
D6
TFT_CS
A5
D9
D10
D11
D12
D13
A4
R17 1Meg
C5 1uF
LED
D3
RED
R10 5.1K
D13
LIPO CHARGING
5.0K = 200mA
U3
MCP73831/2
LIPO Charger
VDD
STAT
VBAT
PROG
VSS
VDD: 3.75-6V
Temp: -40-85°C
MCP73831T-2ACI/OT
ORANGE
CHGO
R2 5.1K
R4 5.1K
C3 10µF
LIPO MONITOR
IC1
LC709203F
A3
SCL
C2
C1
SDA
A2
ALR
A1
VSS
TSENSE
TSW
TEST
C3
B3
B1
X1B
X1C
CON_JST_PH_2PIN_MT_BATT
VSENSOR
BME280
BME680 Digital
Environ. Sensor
VDD
VDDIO
GND
SDO
CSB
SCK
SDI
SCL
SDA
VDD: 1.8-3.6V
Temp: -40-85°C
R3A 10K
R3B 10K
R3C 10K
R3D 10K
MT2
MT1
MT
V+
U5
AP2112-3.3
C12 10uF
C11 1uF
R11 22
Q1
BSS138
Generic
SPI TFT
LEDA
LEDK
RESET
RS/DC
DATA
CLOCK
CS
TFT_RST
TFT_DC
MOSI
SCK
TFT_CS
X3
USB C
VBUS
D+
D−
CC1
CC2
SBU1
SBU2
R8 5.1K
R5 5.1K
JP3
JP1
A0
A1
A2
A3
A4
A5
TXD0
RX
TX
ISSUE
DRAWN
${DRAWN}
CHECKED
${CHECKED}
DATE
${DATE}
${COMPANY}
${YEAR}
TITLE
REV
${REV}
DATE
${CURRENT_DATE}
DRG №
${DRGNO}
FILE: ${PROJECTNAME}
PAGE: ${#}/${##}
Title:
Size: User
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. eeschema 7.0.6
Id: 1/1