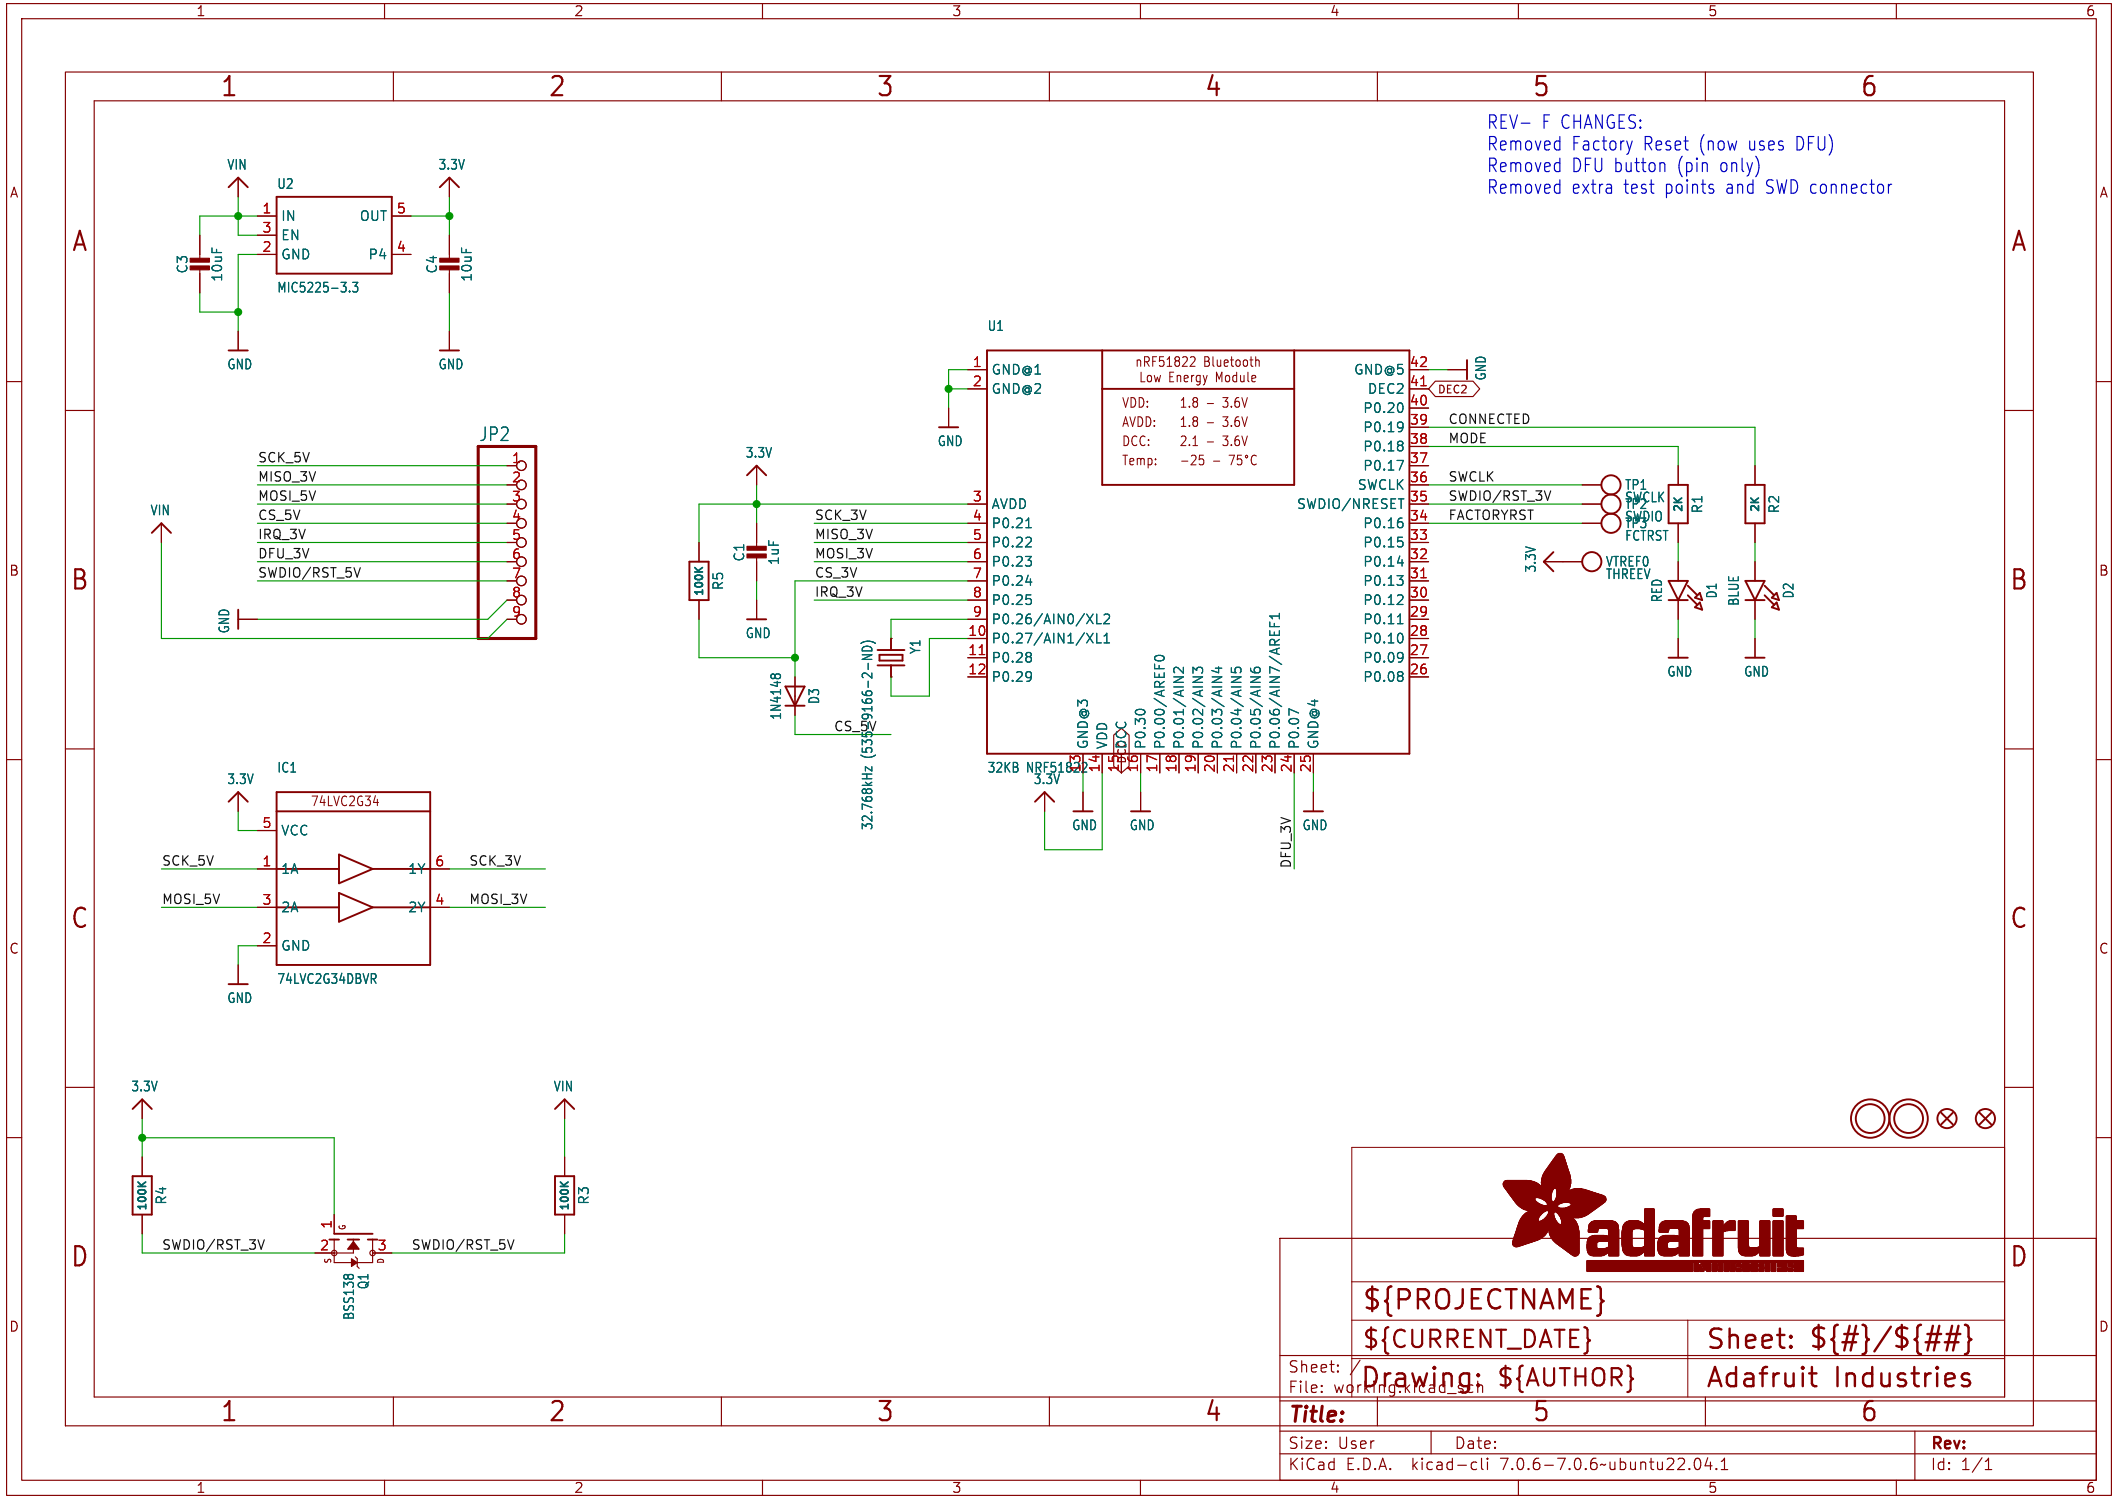

REV- F CHANGES:
Removed Factory Reset (now uses DFU)
Removed DFU button (pin only)
Removed extra test points and SWD connector
U2
MIC5225-3.3
C3 10uF
C4 10uF
VIN
3.3V
GND
JP2
SCK_5V
MISO_3V
MOSI_5V
CS_5V
IRQ_3V
DFU_3V
SWDIO/RST_5V
U1
nRF51822 Bluetooth Low Energy Module
VDD: 1.8 - 3.6V
AVDD: 1.8 - 3.6V
DCC: 2.1 - 3.6V
Temp: -25 - 75°C
32KB NRF51822
C1 1uF
R5 100K
D3 1N4148
Y1 32.768kHz (535-9166-2-ND)
CS_3V
CONNECTED
MODE
SWCLK
SWDIO/NRESET
FACTORYRST
TP1 SWCLK
TP2 SWDIO
TP3 FCTRST
VTREF0
THREEV
R1 2K
R2 2K
D1 RED
D2 BLUE
IC1
74LVC2G34
74LVC2G34DBVR
SCK_3V
MOSI_3V
R4 100K
R3 100K
Q1 BSS138
SWDIO/RST_3V
SWDIO/RST_5V
${PROJECTNAME}
${CURRENT_DATE}
Sheet: ${#}/${##}
Drawing: ${AUTHOR}
Adafruit Industries
Sheet: /
File: working.kicad_sch
Title:
Size: User
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.6-7.0.6~ubuntu22.04.1
Id: 1/1