US

Eyebre®

英锐光学

激光测距方案解决专家

- 激光测距望远镜
- 工业测距传感器
- 手持激光测距仪
- 激光雷达
- 热像仪

测距 测角 测高 测速 测水平 振动提示 旗杆锁定 坡度修正

距 离 尽 在 掌 握

义乌市英锐光学仪器有限公司

YIWU INRE OPTICAL INSTREMENT CO.,LTD.

+86 13906893397

Https://ywyrgx.1688.com

Ywinre@163.com

地址：浙江省义乌市后宅街道联东U谷未来科技园一期29栋

CA系列圆柱形外观小巧精致，独特技术将发射孔径内嵌物镜上，使得机身一体化，深受国内外高尔夫运动爱好者喜欢。

产品特点

- 7倍光学放大倍率，高精度
- 800mAh可充锂电池，配备Type-c接口
- 旗杆锁定，快速响应
- 自动对焦，可以旋转和调整缩放镜头，无需戴眼镜
- 外观时尚，迷你便携，手指手腕易握，长时间无酸痛感



产品参数

机芯型号	J5CCA
测量范围	1000m
测量精度	±0.1/0.3/1m
测距方式	半导体激光测距（人眼安全）
倾角范围	±60°
视场角	6.6°
放大倍率	7倍
物镜直径	24
显示屏	LCD/OLED屏
供电电源	内置锂电池（800mAh）
产品尺寸	103*38*47（mm）
产品重量	163g
工作温度	-10℃~50℃

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

CB系列为高尔夫机型，外观小巧精致，携带便捷，圆形握感舒适，具备测距/旗杆锁定/测角/坡度修正/振动提示等功能。

产品特点

- 7倍光学放大，美景入眼帘
- Type-C锂电直充，低功耗持久续航
- 高透光LCD屏，透光率高，成像明亮
- 发射孔径内嵌物镜上，独特技术使机身一体化
- 外观小巧精致，携带便捷，圆形握感舒适

产品参数

机芯型号	J5CCB
测量范围	1000m
测量精度	±0.1/0.3/1m
测距方式	半导体激光测距（人眼安全）
倾角范围	±60°
视场角	6.6°
放大倍率	7倍
物镜直径	24
显示屏	LCD/OLED
供电电源	内置锂电池（800mAh）
产品尺寸	103.5*56.5*45.5（mm）
产品重量	171.5g
工作温度	-10℃~50℃

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

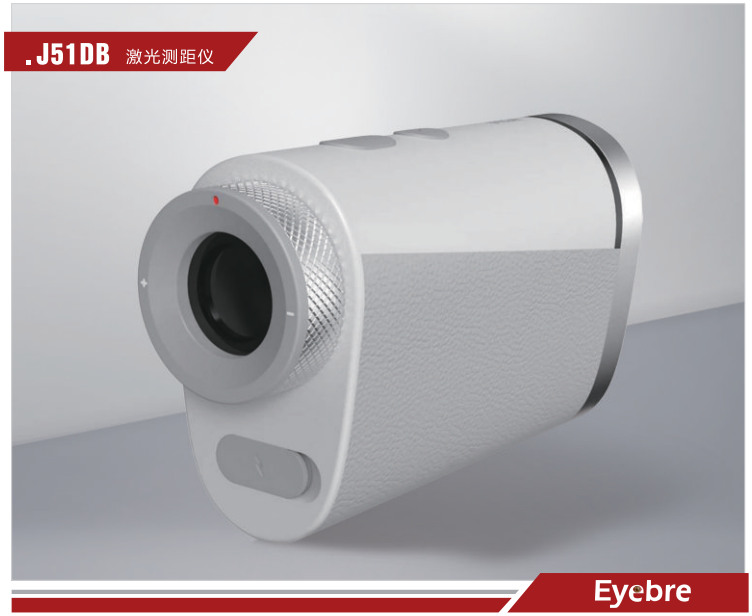

J51DB系列机型是一款高尔夫测距望远镜，具备旗杆测距、测角、测高、测水平距、坡度修正、连续测量，空间两点距，振动提示等功能深受国内外高尔夫运动爱好者喜欢。

产品特点

- LCD高透屏，镜片采用多层高清镀膜，图像明亮清晰
- 具有空间任意两点距功能，
- 能快速计算球与旗杆两点距离，提高击球成绩
- 带坡度修正指示灯，使用更方便
-

产品参数

机芯型号	J51DB系列模块
测量范围	5~1000m
测量精度	±0.1/0.3/1m
测距方式	半导体激光测距（人眼安全）
倾角范围	±60°
视场角	6.6°
放大倍率	7倍
物镜直径	24
显示屏	高透LCD屏
供电电源	内置锂电池
产品尺寸	103*64*29（mm）
产品重量	165g
工作温度	-10℃~50℃

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

.J51LA 激光测距仪

Eyebre

LA系列是一款中长距离测距仪，经典(6-1500m机型可选）,具备测距/测角/测高/测速/测水平距/垂直距离/坡度修正等功能。

产品特点

- 采用6倍光学放大系统，镜片采用多层高清镀膜
- 按键力度轻，快速精准获取测量目标距离
- 采用多层光学镀膜视觉清晰，观感舒适
- 电池仓采用真空电镀工艺更显高端
- 运算速度提高60%，精准度提高50%，性能更稳定

产品参数

机芯型号	J51LA
测量范围	5-699m
测量精度	±0.1/0.3/1m
测距方式	半导体激光测距（人眼安全）
倾角范围	±60°
视场角	6.3°
放大倍率	6倍
物镜直径	22
显示屏	LCD屏
供电电源	CR2
产品尺寸	122*74.5*41.5（mm）
产品重量	156.5g（不含电池）
工作温度	-10℃~50℃

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

.J51LB 激光测距仪

Eyebre

LB是一款中远距离多功能测距望远镜，具备测距/水平距/测高/测角/测速/连续测量等功能。采用ASB + Ps复合材料，坚固耐用防水防尘，最远可定制到3000m。

产品特点

- 6倍光学放大，FMC多层蓝色镀膜成像清晰，色彩亮丽
- ABS+PC 复合材料，坚固耐用
- Ip54防护等级，防尘、防溅水
- 三脚架螺母接口，远距离测量更稳固，测量更精准
- 工业级软胶按键软胶制作，耐磨、经久耐用

产品参数

机芯型号	J51LB
测量范围	5-600/1000/1500/3000m
测量精度	±0.1/0.3/1m
测距方式	半导体激光测距（人眼安全）
倾角范围	±60°
视场角	6.3°
放大倍率	6倍
物镜直径	22
显示屏	LCD屏
供电电源	CR2
产品尺寸	125.5*81*42（mm）
产品重量	215.5g（不含电池）
工作温度	-10℃~50℃

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

LC系列是一款高尔夫测距望远镜，具备测距/旗杆锁定/测角/坡度修正/震动提示/连续测量等功能。外观简洁大气，风格硬朗，该款测距望远镜采用了2节7号电池，在配换电池的时候更加方便。

产品特点

- 6倍光学放大，FMC多层蓝色镀膜镜片，高清优质棱镜
- 低功耗，8秒无任何操作，自动关机
- 防尘目镜转钮，目镜转钮聚焦时手感更平滑，
- 采用高性能ARM运算芯片，光电传感器
- 人体工程学设计舒适的握持手感，简洁流畅的设计风格

产品参数

机芯型号	J51LC
测量范围	5-600/1200m
测量精度	±0.1/0.3/1m
测距方式	半导体激光测距（人眼安全）
倾角范围	±60°
视场角	6.3°
放大倍率	6倍
物镜直径	22
显示屏	LCD屏
供电电源	AAA*2
产品尺寸	116*75*37（mm）
产品重量	144g（不含电池）
工作温度	-10℃~50℃

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

LE系列一款经典高尔夫测距望远镜，具备测距/旗杆锁定/测角/坡度修正/震动提示/连续测量等功能。整体线条柔和，手感舒适，带SLOP切换按钮，操作方便，适合高尔夫赛事使用。

产品特点

- 6倍光学放大系统,高清优质棱镜
- 机身会振动提示，增强用户体验感
- 高密度抽粒PC+ABS材料，更坚固耐用，密封设计，
- IP54的防护等级， 防水防尘
- 拨码开关，功能快速切换



产品参数

机芯型号	J51LE
测量范围	5-699m
测量精度	±0.1/0.3/1m
测距方式	半导体激光测距（人眼安全）
倾角范围	±60°
视场角	6.3°
放大倍率	6倍
物镜直径	22
显示屏	LCD屏
供电电源	CR2
产品尺寸	120*78*40（mm）
产品重量	164g
工作温度	-10℃~50℃

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

LF是一款中远距离多功能测距望远镜，具备测距/水平距/测高/测角/测速/连续测量/震动提示等功能。产品可充电,使用更方便,手感舒适。(最远可定制到3000m)。

产品特点

- 6倍光学放大，6.5°视场角视野更宽广
- 透过式LCD屏，配合多层镀膜高清玻璃镜片
- 一键测量，操作简单，快速响应
- Type-C充电，充电更方便
- 外观硬朗，符合人体工学设计

产品参数

机芯型号	J51LF
测量范围	5-600/1000/1500/3000m
测量精度	±0.1/0.3/1m
测距方式	半导体激光测距（人眼安全）
倾角范围	±60°
视场角	6.3°
放大倍率	6倍
物镜直径	22
显示屏	LCD屏
供电电源	内置锂电池（800mAh）
产品尺寸	118*75*40（mm）
产品重量	168g
工作温度	-10℃~50℃

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

LG是一款中远距离多功能测距望远镜，具备测距/水平距/测高/测角/测速/连续测量/震动提示等功能。产品可充电,使用更方便,手感舒适。

产品特点

- 6倍光学放大，清晰、透明的光学玻璃镜片
- 锂电池3.7V/800mAh，可测量5000次
- 强力磁吸附功能，拿取更方便
- 拨码开关与指示灯配合，外观惊艳
- PinSeeker with JOLT技术

产品参数

机芯型号	J51LG
测量范围	600m
测量精度	±0.1/0.3/1m
测距方式	半导体激光测距（人眼安全）
倾角范围	±60°
视场角	6.3°
放大倍率	6倍
物镜直径	22
显示屏	LCD屏
供电电源	内置锂电池
产品尺寸	127*80*43（mm）
产品重量	223g（不含电池）
工作温度	-10℃~50℃

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

.J51KA 激光测距仪

Eyebre

KA系列为高尔夫测距望远镜，具备测距/旗杆锁定/测角/坡度修正/振动提示/连续测量等功能。外观风格简洁时尚，握感舒适。

产品特点

- 6倍光学放大系统, 多层高清镀膜
- 7°视场角，视野大，更清晰
- 高清BAK4棱镜，成像清晰锐利，有效避免暗边
- 滑动电池盖设计，快速更换电池
- 设计简约，内部紧凑

产品参数

机芯型号	J51KA
测量范围	5-600
测量精度	±0.1/0.3/1m
测距方式	半导体激光测距（人眼安全）
倾角范围	±60°
视场角	7°
放大倍率	6倍
物镜直径	24
显示屏	LCD屏
供电电源	CR2
产品尺寸	110*80*45（mm）
产品重量	159g（不含电池）
工作温度	-10℃~50℃

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

.J51KB 激光测距仪

Eyebre

KB系列为高尔夫测距望远镜，具备测距/旗杆锁定/测角/坡度修正/振动提示/连续测量等功能。

产品特点

- 6倍光学放大，清晰、可调焦光学望远系统
- 手感细腻符合人体工学设计，防滑防脱
- 可调节目镜旋钮，戴眼镜人士一样可以使用
- 内置强力磁铁，便于吸附，始终触手可及
- 携带方便，操作舒适



产品参数

机芯型号	J51KB
测量范围	5-600m
测量精度	±0.1/0.3/1m
测距方式	半导体激光测距（人眼安全）
倾角范围	±60°
视场角	7°
放大倍率	6倍
物镜直径	24
显示屏	LCD屏
供电电源	CR2
产品尺寸	106*77*41.5（mm）
产品重量	141g（不含电池）
工作温度	-10℃~50℃

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

.J51KC 激光测距仪

Eyebre

KC系列为高尔夫测距望远镜，具备测距/旗杆锁定/测角/坡度修正/振动提示/连续测量等功能。

产品特点

- 6倍光学放大，影像清晰、可调焦光学望远系统
- 快速测量目标的距离和角度支持扫描模式
- 内置3.7V/800mAh锂电池-可测量5000次
- 手感舒适优质ABS+PC材质/外观时尚携带方便
- 设计简约，外型小巧，内部结构紧凑，便于携带

产品参数

机芯型号	J51KC
测量范围	5-600m
测量精度	±0.1/0.3/1m
测距方式	半导体激光测距（人眼安全）
倾角范围	±60°
视场角	7°
放大倍率	6倍
物镜直径	24
显示屏	LCD屏
供电电源	内置锂电池（800mAh）
产品尺寸	100*73*40（mm）
产品重量	146g
工作温度	-10℃~50℃

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

.J51KF 激光测距仪

Eyebre

KF系列为高尔夫机型，内置磁铁，可附吸在任何金属表面上，具备测距/旗杆锁定/测角/坡度修正/振动提示等功能。

产品特点

- 高精度7°超大视场
- 内置磁铁，可附吸在任何金属表面上
- Type-c充电，800mAh可充电锂电池
- 坡度开关技术，使高尔夫球手，轻松使用该功能
- 支持扫描模式，可连续测量

产品参数

机芯型号	J51KF
测量范围	5-600m
测量精度	±0.1/0.3/1m
测距方式	半导体激光测距（人眼安全）
倾角范围	±60°
视场角	7°
放大倍率	6倍
物镜直径	24
显示屏	LCD屏
供电电源	内置锂电池（800mAh）
产品尺寸	108*76*42（mm）
产品重量	180g
工作温度	-10℃~50℃

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

KS系列为高尔夫机型，具备测距/旗杆锁定/测角/坡度修正/振动提示等功能。Type-C锂电直充，带SLOP切换按钮，适合高尔夫赛事使用。

产品特点

- 6倍光学，7°超大视场
- 多层镀膜光学透镜，可有效减少反射光，提高透光率
- 宽视野和强大的光学系统，提供更清晰的图像
- 高精度对焦和快速测量，准确计算坡度调整距离
- IP54防水/防尘

产品参数

机芯型号	J51KS
测量范围	5-600m
测量精度	±0.1/0.3/1m
测距方式	半导体激光测距（人眼安全）
倾角范围	±60°
视场角	7°
放大倍率	6倍
物镜直径	24
显示屏	LCD屏
供电电源	内置锂电池（800mAh）
产品尺寸	106*75*44（mm）
产品重量	158g
工作温度	-10℃~50℃

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

MA为高尔夫机型，具备测距/旗杆锁定/测角/坡度修正/振动提示等功能。带SLOP切换按钮，适合高尔夫赛事使用。7倍光学放大，视野更清晰。

产品特点

- 7倍光学放大，BAK4棱镜成像清晰
- 6.6°视场角，镀膜镜头，视野明亮，被测物更清晰
- 800mAh CR2电池，支持5000次测量
- 依据人手握持设计，符合人机工学机身
- 专注目标快速锁定，快速测量

产品参数

机芯型号	J51MA
测量范围	5-1000m
测量精度	±0.1/0.3/1m
测距方式	半导体激光测距（人眼安全）
倾角范围	±60°
视场角	6.6°
放大倍率	7倍
物镜直径	24
显示屏	LCD屏
供电电源	CR2
产品尺寸	106*76*39（mm）
产品重量	174g(不含电池)
工作温度	-10℃~50℃

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

.J51MB 激光测距仪

Eyebre

MB系列是一款远距离测绘狩猎专用测距望远镜，具备测距/水平距/测高/测角/两点测高/连续测量等功能。防护等级IP65，18650电池供电，外置三角架螺母，支持测量数据传输。

产品特点

- 7倍放大光学，视野更大，更容易找到目标
- 4000m超长测距，6.6°视野，倾角±90°
- HLCD高透屏，透光率高，成像更清晰
- 测量产品和三脚架配合使用，更好地在复杂地形使用
- 18650可充锂电池，3.7V， 2000mAh，环保耐用

产品参数

机芯型号	J51MB
测量范围	10-4000m
测量精度	±0.1/0.3/1m
测距方式	半导体激光测距（人眼安全）
倾角范围	±90°
视场角	6.6°
放大倍率	7倍
物镜直径	20
显示屏	HLCD（高透屏）
供电电源	18650锂电池
产品尺寸	101*102*43（mm）
产品重量	240g
工作温度	-10℃~50℃

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

.J51N0 激光测距仪

Eyebre

J51N系列机型是一款高尔夫测距望远镜，具备旗杆测距、测角、测高、测水平距、坡度修正、连续测量，振动提示等功能深受国内外高尔夫运动爱好者喜欢。

产品特点

- 超小机芯，携带便捷，使用方便
- 机芯小巧，更加方便客户自定义外观
- OLED自发光屏，可调节亮度，无具环境光，屏显清晰可见。
- Type-C锂电直充，充电快速，持久续航。
- 多种测量功能可选

产品参数

机芯型号	J51N0系列模块
测量范围	10~1000m
测量精度	±0.1/0.3/1m
测距方式	半导体激光测距（人眼安全）
倾角范围	±90°
视场角	6.3°
放大倍率	6倍
物镜直径	22X18
显示屏	OLED屏
供电电源	锂电池
产品尺寸	84*43*26.5（mm）
产品重量	75g
工作温度	-10℃~50℃

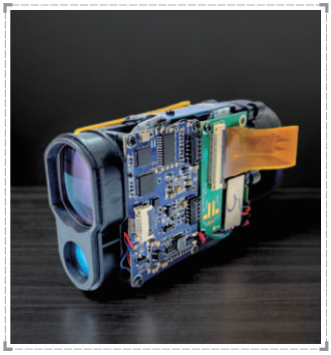

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

SA系列是一款轻便小巧的测距望远镜，可夹扣在腰间皮带上，轻便携带，深受日韩高尔夫运动爱好者喜欢。

产品特点

- 6倍光学放大，视野更开阔
- 多层镜片镀膜，清晰明亮
- 快速对焦系统，准确快速的旗杆锁定能力
- 皮带夹设计，方便夹扣皮带中，防止掉落
- 外观时尚新颖，多变颜色广受女孩球手青睐

产品参数

机芯型号	J51SA
测量范围	600m
测量精度	±0.1/0.3/1m
测距方式	半导体激光测距（人眼安全）
倾角范围	±60°
视场角	6.6°
放大倍率	6倍
物镜直径	20
显示屏	LCD屏
供电电源	CR2
产品尺寸	89*73*37（mm）
产品重量	140g(不含电池)
工作温度	-10℃~50℃

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

VA系列防抖高尔夫测距望远镜系列。采用OLED红绿双色显示屏；防抖系数为±5，稳像补偿广泛应用于高尔夫测距，观影、狩猎测距。建筑及电力测量等领域。

产品特点

- 9X光学放大系统，物镜直径24mm；
- 防抖系数±5，稳定成像。
- Type-C锂电直充，持久续航
- 采用OLED红绿双色显示屏
- 可调节亮度，无具环境光，屏显清晰可见。

产品参数

机芯型号	J51VA
最大测程	6~600/1000m
倾角范围	±60°
测量精度	±0.1/0.3/1m
测量方式	半导体激光测距（人眼安全）
视场角	4.8°
放大倍率	9倍
物镜直径	24
显示屏	OLED红绿双色屏
供电电源	CR2锂电池（800mAh）
产品尺寸	120*80*42（mm）
产品重量	160g
工作温度	-10℃~50℃

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

.J51YA 激光测距仪

Eyebre

YA系列夜视测距望远镜，有7X光学+4X数码放大系统，屏幕有OLED和透过LCD两种显示方式可选；外置触摸数码高清屏；测距成像拍照，测距成像摄影，微光夜视，数码稳像防抖，广泛应用于高尔夫测距，狩猎测距、等测量等领域。

产品特点

- 产品目镜采用7倍光学放大系统，镜片
- 多层高清镀膜镜片，图像明亮清晰
- 外置触摸数码高清屏，观看舒适，
- 拍照录像，蓝牙传输，WIFI连接，GPS位置定位
- 外观前卫，小巧轻便，可单手操作

产品参数

机芯型号	J51YA
最大测程	10~1000m
倾角范围	±90°
测量精度	±0.1/0.3/1m
视场角	6.6°
放大倍率	6倍
物镜直径	19*26
显示屏	LCD
供电电源	内置锂电池（1900mAh）
产品尺寸	105*50*86（mm）
产品重量	292g
工作温度	-10℃~50℃

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

.J55FA 激光测距仪

Eyebre

该系列测距望远镜，高清镀膜镜片，大物镜，获得更好的通光量，及更好的放大倍数。适合露营，监视观察，搜救和救援，休闲，狩猎和巡逻。

产品特点

- 8倍光学放大，远距离测距，视野更大
- HLCD显示，更高的透射率，更清晰的成像
- Type-c充电，配备800mAh可充电锂电池
- 人体工程学，握持舒适，柔软橡胶机身耐磨防汗
- 机身紧凑，便于携带

产品参数

机芯型号	J55FA
测量范围	2000m
测量精度	±0.1/0.3/1m
测距方式	半导体激光测距（人眼安全）
倾角范围	±90°
视场角	6°
放大倍率	8倍
物镜直径	30
显示屏	LCD屏
供电电源	内置锂电池（800mAh）
产品尺寸	129*73*47（mm）
产品重量	242g
工作温度	-10℃~50℃

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

.J51UA 激光测距仪

Eyebre

该系列mini测距望远镜，通过先进光学技术，实现单筒内发射及接收，从而实现超小尺寸，方便携带和握持，适合高尔夫，露营，监视观察等户外

产品特点

- 超小机型，体积小，重量轻
- HLCD显示，更高的透射率，更清晰的成像
- Type-c充电，配备800mAh可充电锂电池
- 人体工程学，握持舒适，柔软橡胶机身耐磨防汗
- 机身紧凑，便于携带

产品参数

机芯型号	J51UA
测量范围	1000m
测量精度	±0.1/0.3/1m
测距方式	半导体激光测距（人眼安全）
倾角范围	±60°
视 场 角	7.2°
放大倍率	4.2倍
物镜直径	16mm
显 示 屏	LCD屏
供电电源	内置锂电池（800mAh）
产品尺寸	42.5*82*25（mm）
存储温度	-20℃~60℃
工作温度	-10℃~50℃

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

双筒测距望远镜

Binocular ranging telescope

TA大双筒测距望远镜，采用OLED屏，高解析XP镜片，成像清晰，0.3秒响应时间；适合露营，监事，观察，搜救，休闲狩猎，巡逻安防。最远可定制3000m。

产品特点

- 3000m最大测程
- 发光红色OLED显示屏，提供舒适的视觉效果
- 专业BAK4棱镜，多层镀膜透镜，透光率提高15%以上
- Ip67防护：外壳弹性涂料喷涂和内部填充防雾氮气
- 适合露营，监事，观察，搜救，休闲狩猎，巡逻安防

产品参数

机芯型号	J58TA/YA/UA
测量范围	1500/2000/2500/3000m
测量精度	±1m@1000m
测距方式	半导体激光测距（人眼安全）
倾角范围	±60°
视场角	6°
放大倍率	8/10/12倍
物镜直径	32/42/45
显示屏	OLED屏
供电电源	CR2
产品尺寸	150*135*65（mm）（TA）
产品重量	945g（TA）
工作温度	-10℃~50℃

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

Wa中双筒系列测距望远镜，在体积和重量减小同时，依旧有个不错的成像清晰效果，最远可定制2000m。

产品特点

- 8倍光学放大，大视野
- 多涂层镜片，高度透光率，成像锐利通透
- 全景清晰无暗边，LCD测距显示器，清晰明亮，视觉锐利
- 超快速测距，适用于目标射击，弓箭狩猎，户外竞技
- 弹性体涂料，握感舒适，轻巧，坚固紧凑

产品参数

机芯型号	J58WA/EA/DA
测量范围	2000m
测量精度	±1m@1000m
测距方式	半导体激光测距（人眼安全）
倾角范围	±60°
视场角	6°
放大倍率	8/10/12倍
物镜直径	32/42/45
显示屏	LCD屏
供电电源	CR2
产品尺寸	128*115*51（mm）（WA）
产品重量	485g（WA）
工作温度	-10℃~50℃

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

XA大双筒测距望远镜，在一代基础上继承优秀的性能，同时降低重量及尺寸， 方便用户在户外活动的便捷性和舒适性，测距望远镜有物镜口径32mm和42mm可选。

产品特点

- 最大测程2000m，优化设计，减小产品尺寸
- 高清高透LCD屏，全多层镀膜透镜，提供舒适的视觉效果
- 保持良好光学设计，确保清晰，稳定的视野
- 填充防水IP67和防雾氮气
- 适合露营，监事，观察，搜救，休闲狩猎，巡逻安防



产品参数

机芯型号	J58XA/LA
测量范围	1500/2000/3000m
测量精度	±1m@1000m
测距方式	半导体激光测距（人眼安全）
倾角范围	±60°
视场角	6.6°（XA）
放大倍率	8/10倍
物镜直径	32/42
显示屏	HLCD屏
供电电源	CR2
产品尺寸	175x128x57（mm）
产品重量	500g
工作温度	-10℃~50℃

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

Ma中双筒测距望远镜，轻量化设计，缩小机身尺寸，降低重量提升便捷性和舒适性，适合露营，监事，观察，搜救，休闲狩猎，巡逻安防。物镜口径30mm和32mm可选。

产品特点

- 最大测程3000m
- 高清高透LCD屏，多层镀膜透镜，提供舒适的视觉效果
- 轻量化设计，提升便捷性和舒适性
- 保持良好光学设计，确保清晰，稳定的视野
- 填充防水IP67和防雾氮气

产品参数

机芯型号	J58MA/RA
测量范围	1500/2000/3000m
测量精度	±1m@1000m
测距方式	半导体激光测距（人眼安全）
倾角范围	±60°
视场角	6°（MA）
放大倍率	8/10倍
物镜直径	30/32
显示屏	HLCD屏
供电电源	CR2
产品尺寸	130*128*53（mm）
产品重量	400g
工作温度	-10℃~50℃

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

.J58QA 激光测距仪

Eyebre

2代小双筒测距望远镜,迷你机身，优秀光学性能，为户外爱好者提供一个更小轻小的测距双筒望远镜，满足用户远处景物需求上，更加方便携带和使用。

产品特点

- 最大测程2000m
- 内置高清高透LCD屏
- 7倍光学倍率，6.5°视场角范围
- 轻巧紧凑，方便携带
- 防水IP67和防雾氮气

产品参数

机芯型号	J58QA
测量范围	1500/2000m
测量精度	±1m@1000m
测距方式	半导体激光测距（人眼安全）
倾角范围	±60°
视场角	6.5°
放大倍率	7倍
物镜直径	24
显示屏	HLCD屏
供电电源	CR2
产品尺寸	102*124*45.5（mm）
产品重量	250g
工作温度	-10℃~50℃

测距 测角 测高 测速 水平距 旗杆锁定 坡度修正

该系列机型具备测距 / 测角 / 测高 / 水平距 / 测速 / 旗杆锁定 / 坡度修正等功能可选

测瞄准镜

Ranging sight

.J57YA 激光测距仪

Eyebre

该系列是一款具有低照度全彩夜视瞄，有可变光学倍率，定倍光学倍率，不同的光学放大系统，具备测距、弹道计算、拍照、摄影功能可用于狩猎测距、户外爱好等领域。

- **注塑电池：**
  锂电池冷压注塑工艺提高了电池的安全性和稳定性，并提高了耐用性和可靠的电池连接
- **全新的感官体验：**
  可根据环境光自动动态切换以及沉浸式效果，整屏画面稳定无波纹、色彩画质细腻逼真，画面真实连贯。高晰度、目视舒适、场景逼真等让您身临其境；
- **智能快速归零：**
  免去传统繁琐归零校准，只需一枪，通过计算，即可归零；
- **弹道计算功能（可选）：**
  提供测距、倾角、目标移动速度，弹道计算等功能，确保更好辅助你每次击中目标；
- **星光级夜视全彩效果：**
  具备低照度全彩夜视功能，即使在低照度环境下，也能展示高清全彩效果；
- **高清全彩拍照摄像功能：**
  不错过美好瞬间，具有全高清1080P的拍照和录像功能，让你的发现以及"战绩"保留下来；

产品参数

机芯型号	J57YA夜视系列	视度调节范围	-6～+4D
最大测程	＞1000m	视场角	5.8°×3.2°
电子变倍	4X、8X	显示屏规格	0.39英寸1080*1920
光学倍率	14X	数据存储	64G
物镜焦距	24/35/65mm	显示屏	OLED屏
出瞳直径	≥5mm	测距激光类型	905nm
出瞳距离	≥48mm	电池类型	内置锂电池
最低照度	＜0.001lux	连续使用时长	≥4h
显示屏	OLED屏	防护等级	IP66
成像范围	2m~∞	产品尺寸	295x100.4x71mm
识别距离	500m（人）	工作温度	-20℃～+60℃
测距范围	10~1000m	储存温度	-40℃～+70℃
数据接口	type-c		

.J57变倍瞄准镜

Eyebre

J57变倍瞄准镜系列是变倍瞄准镜是一种用于射击或观察远距离目标的光学设备，通过改变放大倍数扩大视野范围、适应不同距离、改善低光条件观察以及提高射击精确性等方面的优势，来增强观察者对目标的细节感知能力。该系列包含多个型号，每个型号具有不同的倍率和物镜选项，以满足不同用户的需求。

产品特点

- 提供放大效果：通过调整放大倍数，可更清晰地看到目标细节，提高射击准确性或观察体验。
- 适应不同距离：可变功率可适应不同距离的观察需求精度。
- 物镜规格多样化：提供广泛物镜选项，以满足不同的观察需求。选择合适的物镜直径，以获得最佳的观察效果。
- 先进的光学系统：高级光学玻璃获得最佳的透明度、对比度和色彩还原能力。
- 改善低光条件观察：大物镜，提供更好的图像亮度和清晰度。
  防水防雾性能：采用IP67防水和防雾技术，适用极端温度。

产品参数

产品型号：	1-6x24	2-7x32	3-9x42	4-16x50	5-25x50	7-35x56
放大倍率：	1-6X	2-7X	3-9X	4-16X	5-25X	7-35X
物镜孔径：	24mm	32mm	42mm	50mm	50mm	56mm
出瞳直径：	4-24mm	4.57-16mm	4.6-14mm	3.1-12.5mm	2-10mm	1.6-8mm
出瞳距离：	70mm	70mm	70mm	85mm	70/85mm	70/85mm
视 场 角 ：	21.74-3.91°	10.95-3.3°	8.5-2.83°	5.15-1.32°	4.18-0.8°	2.86-0.63°
百米视野：	35-6.2m	17.5-5m	13.5-4.5m	9.0-2.3m	7.3-1.4mm	5.0-1.1m
测量距离：	10-1500m	10-1500m	10-1500m	10-1500m	10-1500m	10-1500m
防护等级：	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
激光等级：	905nm	905nm	905nm	905nm	905nm	905nm
显示屏幕：	OLED	OLED	OLED	OLED	OLED	OLED
外壳材质：	航空级铝制	航空级铝制	航空级铝制	航空级铝制	航空级铝制	航空级铝制
咔 嚓 值 ：	1/4MOA	1/4MOA	1/4MOA	1/4MOA	1/4MOA	1/4MOA

J57定倍瞄准镜

J57定倍瞄准镜系列是一种固定放大倍率步枪瞄准镜,该系列产品集成了先进的光学技术和设计理念，采用高品质光学元件和精密制造工艺，以确保卓越的光传输和清晰度，旨在为用户提供卓越的观察和射击体验。不论您是专业射手、狩猎爱好者或军事从业人员，我们相信我们的产品系列能够满足您的需求，并帮助您在各种场景下取得优异的表现。

产品特点

- 多款倍率可选: 提供了多个不同倍率选项，包括2到6倍不等。用户可选择最适合的放大倍率。
- 高质量光学系统: 高质量的光学系统，,确保清晰度和卓越的视野,提供出色的观察体验。无论是追踪快速移动目标还是进行精确射击。
- 物镜规格多样化: 涵盖了不同的物镜规格，以适应不同距离和环境条件下的使用需求。
- 快速目标获取: 采用高强度材料制造，具有出色的耐用性和稳定性。无论在户外活动、枪械射击还是军事操作中使用，这些瞄准镜都能够承受各种恶劣条件。
- 防水防雾性能: 我们的瞄准镜采用IP67防水和防雾技术，恶劣的气候条件下保持可靠的性能。

产品参数

产品型号：	2x16	3x30	4x32	5.5x50	6x50
放大倍率：	2X	3X	4X	5.5X	6X
物镜孔径：	16mm	30mm	32mm	50mm	50mm
出瞳直径：	13.3mm	10.0mm	10.7mm	9.1mm	8.3mm
视 场 角 ：	7.4°	6.0°	7.4°	3.5°	4.0°
百米视野：	12.95m	9.8m	12.25m	6.1m	7.0m
测量距离：	200m	600m	600m	800m	800m
防护等级：	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
激光等级：	905nm	905nm	905nm	905nm	905nm
显示屏幕：	OLED	OLED	OLED	OLED	OLED
外壳材质：	锻造铝	锻造铝	锻造铝	锻造铝	锻造铝
调 整 钮 ：	in/2click	in/2click	in/2click	in/2click	in/2click
工作温度：	-30~+70	-30~+60	-30~+60	-30~+60	-30~+60

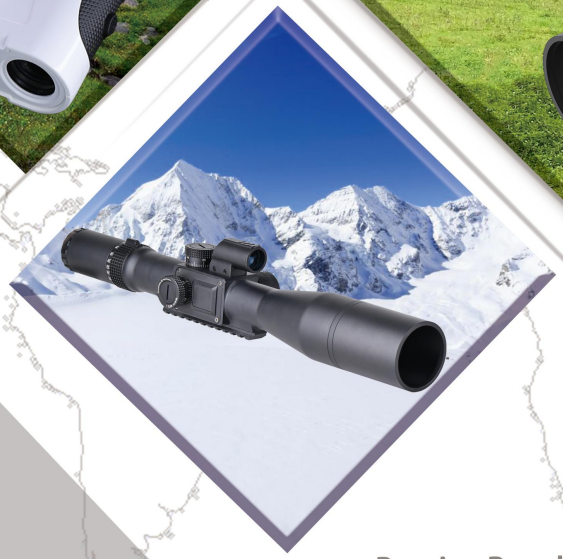

Precise Result

High Definition Experience

Seeing everything in the eyes and
having confidence in the heart

Boundless Heaven and Earth, Redefining Yourself

Life lies in movement. In the forest, by the stream, and on the top of the snow mountain, you can appreciate the beauty of nature, feel the joy of challenging youself, and with the freedom. It can make distant scenery appear naturally and clearly in your eyes. Let you learn something about life in a relaxe mind.

contents

▶Laser Scopes……

▶Laser Binoculars……

▶Rangefinders……

HYF 5-25×56- I (BLACK)

LASER SCOPE

SPECS

Product name	5-25×56 laser scope
Magnification× objective lens (mm)	5-25×56
Reticle	double reticles
Field of view	1°~4°
Eye relief (mm)	92~95
Exit pupil (mm)	11.2~2.24
Diopter compensation	±3D
Click value	1/8MOA
Click adjustment range	±41.5MOA
Laser wavelength (nm)	905
Laser power (mW)	<1
Laser class	CLASS 1
Distance range (M)	6~1000; 6~2000
Range accuracy (M)	±0.5
Angle range	±90°
Size (mm)	455×95×90
Weight (g)	1118
Batterry type	CR2

FEATURES

- Aircraft grade aluminum
- Shockproof
- IP67 water proof
- Wideband lens coatings
- High definition
- Eye-safe laser power
- Precise result

HYF 5-25×56- I (CAMO)

LASER SCOPE

FEATURES

- Aircraft grade aluminum
- Shockproof
- IP67 water proof
- Wideband lens coatings
- High definition
- Eye-safe laser power
- Precise result

SPECS

Product name	5-25×56 laser scope
Magnification× objective lens (mm)	5-25×56
Reticle	double reticles
Field of view	1°~4°
Eye relief (mm)	92~95
Exit pupil (mm)	11.2~2.24
Diopter compensation	±3D
Click value	1/8MOA
Click adjustment range	±41.5MOA
Laser wavelength (nm)	905
Laser power (mW)	<1
Laser class	CLASS 1
Distance range (M)	6~1000; 6~2000; 6~3000
Range accuracy (M)	±0.5
Angle range	±90°
Size (mm)	382.5×75×87
Weight (g)	850
Batterry type	CR123A

HYF 5-25×56-Ⅱ

LASER SCOPE

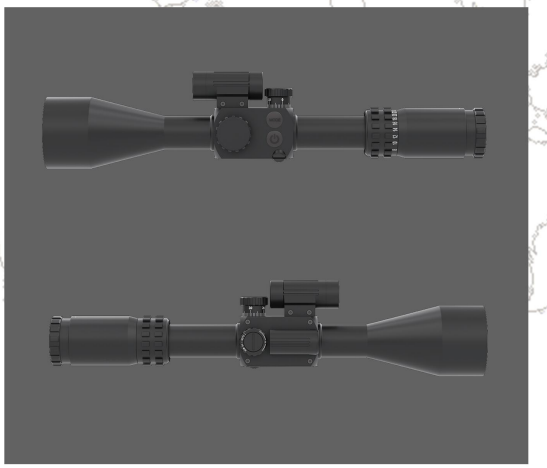

SPECS

Product name	5-25×56 laser scope
Magnification× objective lens (mm)	5-25×56
Reticle	double reticles
Field of view	1°~4°
Eye relief (mm)	92~95
Exit pupil (mm)	11.2~2.24
Diopter compensation	±3D
Click value	1/8MOA
Click adjustment range	±41.5MOA
Laser wavelength (nm)	905
Laser power (mW)	<1
Laser class	CLASS 1
Distance range (M)	6~1000; 6~2000; 6~3000
Range accuracy (M)	±0.5
Angle range	±90°
Size (mm)	382.5×75×87
Weight (g)	850
Batterry type	CR123A

FEATURES

- ▶ Aircraft grade aluminum
- ▶ Shockproof
- ▶ IP67 water proof
- ▶ Wideband lens coatings
- ▶ High definition
- ▶ Eye-safe laser power
- ▶ Precise result

HYF 8×42-L

LASER SCOPE

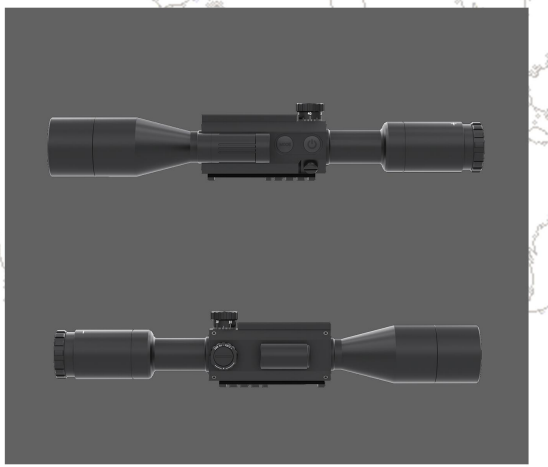

FEATURES

- ▶ Aircraft grade aluminum
- ▶ Shockproof
- ▶ IP67 water proof
- ▶ Wideband lens coatings
- ▶ High definition
- ▶ Eye-safe laser power
- ▶ Precise result

SPECS

Product name	8×42-L laser scope
Magnification× objective lens (mm)	8×42
Reticle	double reticles
Field of view	7°
Eye relief (mm)	85
Exit pupil (mm)	5.25
Diopter compensation	±3D
Click value	0.37in@100yards / 10.4mm@100m
Click adjustment range	82.9in@100yards / 2.3M@100M
Laser wavelength (nm)	905
Laser power (mW)	<1
Laser class	CLASS 1
Distance range (M)	6~1000; 6~2000
Range accuracy (M)	±0.5
Angle range	±90°
Size (mm)	380×100×69
Weight (g)	850
Batterry type	CR123A

HYF 8×42-S

LASER SCOPE

FEATURES

- Aircraft grade aluminum
- Shockproof
- IP67 water proof
- Wideband lens coatings
- High definition
- Eye-safe laser power
- Precise result

SPECS

Product name	8×42-S laser scope
Magnification× objective lens (mm)	8×24
Reticle	double reticles
Field of view	4.2°
Eye relief (mm)	85
Exit pupil (mm)	5.25
Diopter compensation	±3D
Click value	0.37in@100yards / 10.4mm@100m
Click adjustment range	82.9in@100yards / 2.3M@100M
Laser wavelength (nm)	905
Laser power (mW)	<1
Laser class	CLASS 1
Distance range (M)	6~1000;6~2000
Range accuracy (M)	±0.5
Angle range	±90°
Size (mm)	380×100×72
Weight (g)	874.3
Batterry type	CR2

HYF 8×42-T

LASER SCOPE

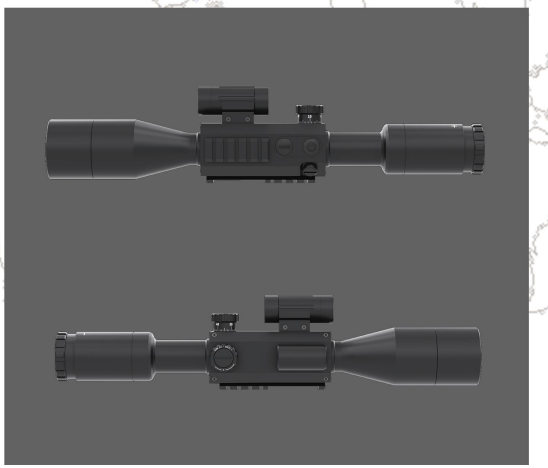

FEATURES

- ▶ Aircraft grade aluminum
- ▶ Shockproof
- ▶ IP67 water proof
- ▶ Wideband lens coatings
- ▶ High definition
- ▶ Eye-safe laser power
- ▶ Precise result

SPECS

Product name	8×42-T laser scope
Magnification× objective lens (mm)	8×42
Reticle	double reticles
Field of view	7°
Eye relief (mm)	85
Exit pupil (mm)	5.25
Diopter compensation	±3D
Click value	0.37in@100yards / 10.4mm@100m
Click adjustment range	82.9in@100yards / 2.3M@100M
Laser wavelength (nm)	905
Laser power (mW)	<1
Laser class	CLASS 1
Distance range (M)	6~1000; 6~2000
Range accuracy (M)	±0.5
Angle range	±90°
Size (mm)	380×75×86
Weight (g)	850
Batterry type	CR123A

HYF 6×42

LASER SCOPE

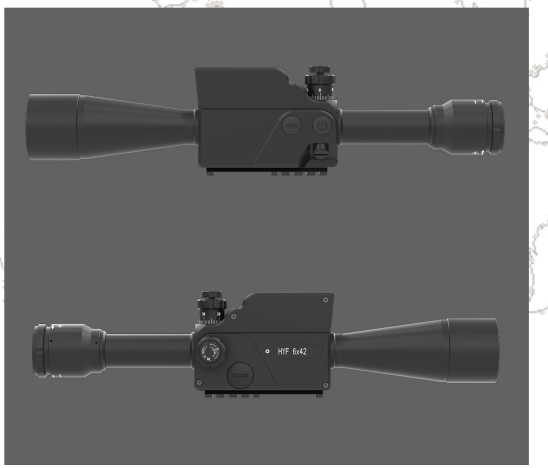

FEATURES

- ▶ Aircraft grade aluminum
- ▶ Shockproof
- ▶ IP67 water proof
- ▶ Wideband lens coatings
- ▶ High definition
- ▶ Eye-safe laser power
- ▶ Precise result

SPECS

Product name	6×42 laser scope
Magnification× objective lens (mm)	6×42
Reticle	double reticles
Field of view	26.18ft@100yards / 8.7M@100M
Eye relief (mm)	60
Exit pupil (mm)	7
Diopter compensation	±3D
Click value	0.37in@100yards / 10.4mm@100m
Click adjustment range	82.9in@100yards / 2.3M@100M
Laser wavelength (nm)	905
Laser power (mW)	<1
Laser class	CLASS 1
Distance range (M)	6~1000; 6~2000
Range accuracy (M)	±0.5
Angle range	±90°
Size (mm)	375×74×86
Weight (g)	872
Batterry type	CR123A

BK/BN 10×42

LASER BINOCULARS

SPECS

Product name	10×42 laser binoculars
Magnification× objective lens (mm)	10×42
Display	high transmit-tance LCD
Field of view	6°
Eye relief (mm)	15.2
Exit pupil (mm)	4.2
Diopter compensation	±5D
Focusing Method	inner-focusing
Laser wavelength (nm)	905
Laser power (mW)	<1
Laser class	CLASS 1
Distance range (M)	6~1000;6~2000
Range accuracy (M)	±0.5
Angle range	±90°
Size (mm)	146×111×57
Weight (g)	750
Batterry type	CR2

FEATURES

- Aircraft grade aluminum
- Recyclable materials
- Waterproof
- Wideband lens coatings
- High definition
- Eye-safe laser power
- Precise result

HYG 7×23-W

RANGEFINDER

SPECS

Product name	7×23-W rangefinder
Magnification× objective lens (mm)	7×23
Display	transmission LCD
Field of view	7°
Eye relief (mm)	12
Exit pupil (mm)	3.8
Diopter compensation	±5D
Focusing Method	Eyepiece manual focusing
Laser wavelength (nm)	905
Laser power (mW)	<1
Laser class	CLASS 1
Distance range (M)	5~600; 5~1000; 5~1500
Range accuracy (M)	±0.5
Angle range	±60°
Size (mm)	113×72×39
Weight (g)	127
Batterry type	CR2

FEATURES

- ▶ Comfortable feel
- ▶ Light weight
- ▶ Waterproof
- ▶ Wideband lens coatings
- ▶ Recyclable materials
- ▶ Eye-safe laser power
- ▶ Precise result

HYG 7×23-B

RANGEFINDER

FEATURES

- ▶ Comfortable feel
- ▶ Light weight
- ▶ Waterproof
- ▶ Wideband lens coatings
- ▶ Recyclable materials
- ▶ Eye-safe laser power
- ▶ Precise result

SPECS

Product name	7×23-B rangefinder
Magnification× objective lens (mm)	7×23
Display	transmission LCD
Field of view	7°
Eye relief (mm)	12
Exit pupil (mm)	3.8
Diopter compensation	±5D
Focusing Method	Eyepiece manual focusing
Laser wavelength (nm)	905
Laser power (mW)	<1
Laser class	CLASS 1
Distance range (M)	5~600; 5~1000; 5~1500
Range accuracy (M)	±0.5
Angle range	±60°
Size (mm)	113×72×39
Weight (g)	127
Batterry type	CR2

HYG 7×23-G

RANGEFINDER

SPECS

Product name	7×23-G rangefinder
Magnification× objective lens (mm)	7×23
Display	high transmit-tance LCD
Field of view	7°
Eye relief (mm)	12
Exit pupil (mm)	3.8
Diopter compensation	±5D
Focusing Method	Eyepiece manual focusing
Laser wavelength (nm)	905
Laser power (mW)	<1
Laser class	CLASS 1
Distance range (M)	5~600; 5~1000; 5~1500
Range accuracy (M)	±0.5
Angle range	±60°
Size (mm)	113×72×39
Weight (g)	127
Batterry type	CR2

FEATURES

- ▶ Comfortable feel
- ▶ Light weight
- ▶ Waterproof
- ▶ Wideband lens coatings
- ▶ High transmittance LCD
- ▶ Eye-safe laser power
- ▶ Precise result