

ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стропы • цепи • траверсы • захваты • такелаж


Грузоподъемное оборудование



СТРОПЫ • СТЯЖКИ • ТРАВЕРСЫ
ЗАХВАТЫ • ТАКЕЛАЖ


ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Универсальный строп канатный петлевой (СКП) УСК1

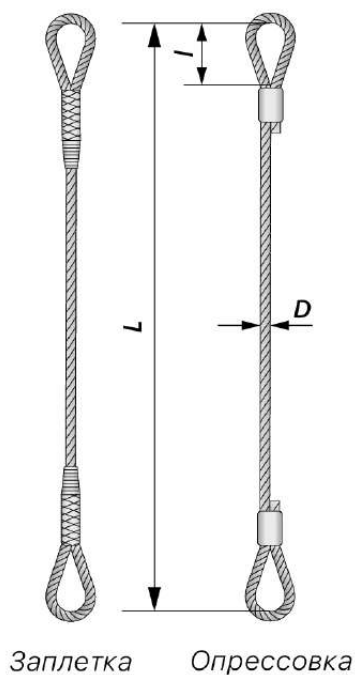

г/п тн	Канат D,mm	ГОСТ	мин. длина L,м	Петля l,mm
0,32	6,2	2688-80	0,5	240
0,40	6,9	2688-80	0,5	240
0,50	7,6	2688-80	0,5	240
0,63	8,3	2688-80	0,5	240
0,80	9,6	2688-80	1,0	280
1,00	11,0	2688-80	1,0	280
1,25	12,0	2688-80	1,0	280
1,60	14,0	2688-80	1,5	320
2,00	15,0	2688-80	1,5	320
2,50	16,5	2688-80	1,5	320
2,80	18,0	2688-80	1,5	320
3,20	19,5	2688-80	1,5	320
4,00	21,0	2688-80	2,0	400
5,00	23,5	7668-80	2,0	400
6,30	27,0	7668-80	2,0	400
8,00	31,0	7668-80	2,0	400
10,0	33,0	7668-80	3,0	500
12,5	36,5	7668-80	3,0	500
16,0	42,0	7668-80	3,0	500
20,0	46,0	7668-80	4,0	600
25,0	53,5	7668-80	4,0	600


Универсальный строп канатный кольцевой (СКК) УСК2

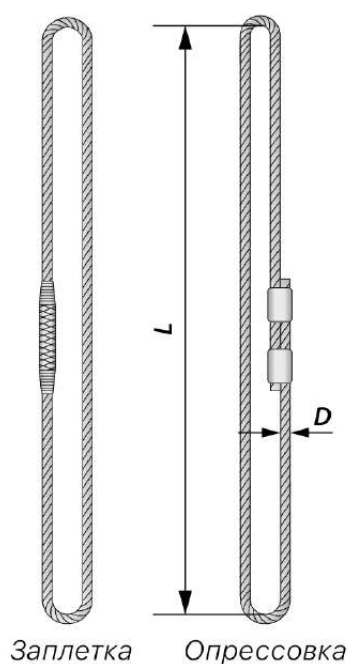

г/п тн	Канат D,mm	ГОСТ	мин. длина L,м
1,00	7,6	2688-80	0,5
1,25	8,3	2688-80	0,5
1,60	9,6	2688-80	0,5
2,00	11,0	2688-80	0,5
2,80	12,0	2688-80	1,0
3,20	14,0	2688-80	1,0
4,00	15,0	2688-80	1,0
5,00	16,5	2688-80	1,0
6,30	19,5	2688-80	1,5
8,00	21,0	2688-80	1,5
10,0	23,5	7668-80	1,5
12,5	27,0	7668-80	1,5
16,0	31,0	7668-80	1,5
20,0	33,0	7668-80	2,0
25,0	36,5	7668-80	2,0

ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Одноветьевой строп канатный (1СК)

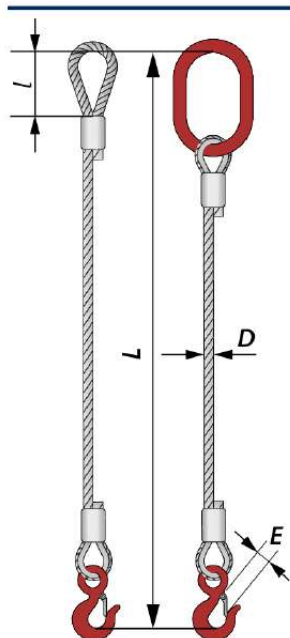

Исп 1 Исп 2

г/п тн	Канат D, мм	ГОСТ	Крюк 320А	Зев E, мм	Коуш	мин. длина L, мм	Петля l, мм
0,50	7,6	2688-80	0,75	21,0	30	0,5	240
0,63	8,3	2688-80	0,75	21,0	30	0,5	240
0,80	9,6	2688-80	1,00	24,0	30	1,0	280
1,00	11,0	2688-80	1,00	24,0	34	1,0	280
1,25	12,0	2688-80	1,60	24,0	34	1,0	280
1,60	14,0	2688-80	2,00	25,0	40	1,5	320
2,00	15,0	2688-80	2,00	25,0	45	1,5	320
2,50	16,5	2688-80	3,00	27,0	45	1,5	320
2,80	18,0	2688-80	3,00	27,0	56	1,5	320
3,20	19,5	2688-80	5,00	33,0	56	1,5	320
4,00	21,0	2688-80	5,00	33,0	63	2,0	400
5,00	23,5	7668-80	5,00	33,0	63	2,0	400
6,30	27,0	7668-80	7,00	51,0	75	2,0	400
8,00	31,0	7668-80	11,0	51,0	85	2,0	400
10,0	33,0	7668-80	11,0	51,0	95	3,0	500
12,5	36,5	7668-80	15,0	57,0	110	3,0	500
16,0	42,0	7668-80	22,0	75,0	110	3,0	500


Двухветьевой строп канатный (2СК)

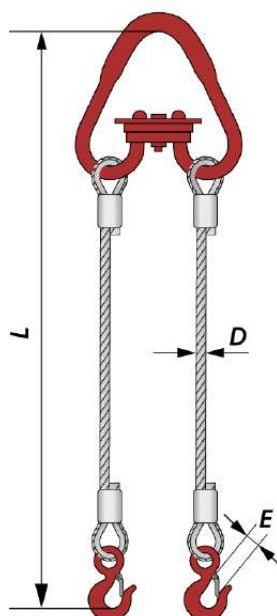

г/п тн	Канат D, мм	ГОСТ	Крюк 320А	Зев E, мм	Коуш	мин. длина L, мм	Звено РТ
1,00	9,6	2688-80	1,00	24,0	30	1,0	1,25
1,25	11,0	2688-80	1,00	24,0	34	1,0	1,25
1,60	12,0	2688-80	1,60	24,0	34	1,0	2,0
2,00	14,0	2688-80	2,00	25,0	40	1,5	2,0
2,50	15,0	2688-80	2,00	25,0	45	1,5	2,5
3,20	16,5	2688-80	3,00	27,0	45	1,5	3,2
4,00	19,5	2688-80	5,00	33,0	56	2,0	4,0
5,00	21,0	2688-80	5,00	33,0	63	2,0	5,0
6,30	23,5	7668-80	7,00	40,0	63	2,0	6,3
8,00	27,0	7668-80	11,0	51,0	75	2,0	8,0
10,0	31,0	7668-80	11,0	51,0	85	3,0	10,0
12,5	33,0	7668-80	11,0	51,0	95	3,0	12,5
16,0	36,5	7668-80	15,0	57,0	110	3,0	16,0
20,0	42,0	7668-80	22,0	75,0	110	3,0	20,0


ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Четырехветевой строп канатный (4СК)

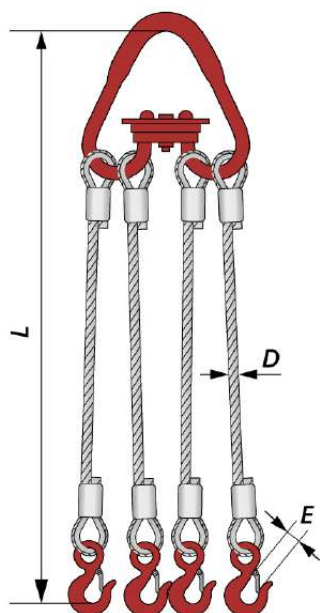

г/п тн	Канат D, мм	ГОСТ	Крюк 320А	Зев Е, мм	Коуш	мин. длина L, мм	Звено РТ
1,25	7,6	2688-80	0,75	21,0	30	1,0	1,25
1,60	8,3	2688-80	0,75	21,0	30	1,0	2,0
2,00	9,6	2688-80	1,00	24,0	30	1,0	2,0
2,50	11,0	2688-80	1,00	24,0	34	1,0	2,5
3,20	12,0	2688-80	1,60	24,0	34	1,0	3,2
4,00	14,0	2688-80	2,00	25,0	40	1,0	4,0
5,00	15,0	2688-80	2,00	25,0	45	1,5	5,0
6,30	16,5	2688-80	3,00	27,0	45	1,5	6,3
8,00	19,5	2688-80	5,00	33,0	56	1,5	8,0
10,0	21,0	2688-80	5,00	33,0	63	2,0	10,0
12,5	23,5	7668-80	7,00	40,0	63	2,0	12,5
16,0	27,0	7668-80	7,00	40,0	75	3,0	16,0
20,0	31,0	7668-80	11,0	51,0	85	3,0	20,0
25,0	33,0	7668-80	11,0	51,0	95	3,0	25,0


Четырехветевой строп канатный, исполнение 2 (4СК2)

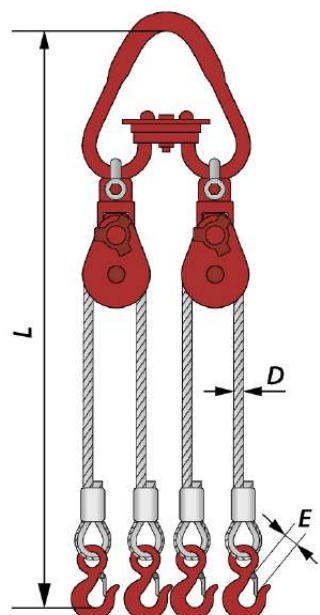


г/п тн	Канат D, мм	ГОСТ	Крюк 320А	Зев Е, мм	Коуш	Блок ТН	Звено РТ
2,50	11,0	2688-80	1,00	24,0	34	2,0	2,5
4,00	14,0	2688-80	2,00	25,0	40	4,0	4,0
6,30	16,5	2688-80	3,00	27,0	45	8,0	6,3
8,00	19,5	2688-80	5,00	33,0	56	8,0	8,0
10,0	21,0	2688-80	5,00	33,0	63	8,0	10,0

Блок LS


г/п тн	Ø каната мм	Ø шкива мм	Масса кг
2,0	7-9	75	3,8
4,0	10-12	150	8,3
8,0	19-21	200	18,7
10,0	19-21	150	18,7



ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Канат двойной свивки типа Л-КР
Конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1о.с.ГОСТ
2688-80

Ø, mm	Вес 1000 м. кг	Разрывное усилие каната в целом Н(180)
3,6	48,8	7287
3,8	55,1	8400
4,1	64,1	9750
4,5	73,9	11250
4,8	84,4	12850
5,1	95,5	14600
5,6	116,5	17800
6,2	141,6	21100
6,9	176,6	26300
7,6	211,0	31540
8,3	256,0	38150
9,1	305,0	45450
9,6	358,6	53659
11,0	461,6	68800
12,0	527,0	78550
13,0	596,6	89000
14,0	728,0	108000
15,0	844,0	125500
16,5	1025,0	152000
18,0	1220,0	181500
19,5	1405,0	209000
21,0	1635,0	243500
22,5	1850,0	275000
24,0	2110,0	314000
25,5	2390,0	355500
27,0	2685,5	399500
28,0	2910,0	434000
30,5	3490,0	520000
32,0	3845,0	573000
33,5	4220,0	748000
37,0	5015,0	629000
39,5	5740,0	856000
42,0	6535,0	975000
44,5	7385,0	1075000
47,5	8430,0	1230000
51,0	9545,0	1395000
56,0	11650,0	1705000

Канат двойной свивки типа ЛК-РО
Конструкции 6х36 (1+7+7/7+14)+1о.с.ГОСТ
7668-80

Ø, mm	Вес 1000 м. кг	Разрывное усилие каната в целом Н(180)
6,3	155,5	22650
6,7	176,0	25700
7,4	199,0	29100
8,1	253,5	37050
9,0	310,5	45450
9,7	383,5	56100
11,5	513,0	75100
13,5	696,5	101500
15,5	812,0	116500
16,5	1045,0	150000
18,0	1245,0	175500
20,0	1520,0	215000
22,0	1830,0	258500
23,5	2130,0	304000
25,5	2495,6	352500
27,0	2800,0	396500
29,0	3215,0	454500
31,0	3665,0	517000
33,0	4155,0	588000
34,5	4550,0	644500
36,5	4965,0	771485
38,0	5510,0	929500
39,5	6080,0	861000
42,0	6750,0	955500
43,0	7120,0	1005000
44,5	7770,0	1095000
46,5	8400,0	1180000
48,5	9155,0	1306450
50,5	9940,0	1400000
53,5	11150,0	1570000
56,0	12050,0	1715000
58,5	13000,0	1790000
60,5	14250,0	1970000
63,0	15200,0	2085000
65,0	16100,0	2210000
68,0	17700,0	2430000
72,0	19800,0	2715000

По назначению: Грузовое-Г, Грузолюдские-ГЛ

По механическим свойствам проволоки: Высшей марки-В, Первой марки - I, Первой марки - II

По виду открытия поверхности проволоки: Из проволоки без покрытия

Из оцинкованной проволоки: С-средние условия, Ж-жесткие условия, ОЖ-агрессивные среды

По направлению свивки: Правой,левой-Л


По сочетанию направления свивки элементов каната: Крестовой, Односторонней-О, Комбинированный-К

По способу свивки: Нераскручивающийся - Н, Раскручивающийся-Р

По смазке: А1, А2


ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Крюк 320А




г/п тн	e mm	d mm	l mm	Масса кг
0,75	21	16	70	0,16
1,0	24	18	80	0,25
1,6	25	23	91	0,35
2,0	25	27	104	0,50
3,2	27	31	117	0,77
5,0	33	38	144	1,52
7,0	40	50	185	3,27
11,0	51	62	225	6,80
15,0	57	70	260	6,96
22,0	75	89	315	15,33

Крюк А322



г/п тн	e mm	d mm	l mm	Масса кг
1,0	22	9	118	0,34
2,0	26	16	150	1,02
3,0	28	17	165	1,24
5,0	35	19	186	2,25
7,0	43	22	245	4,66


Коуш ГОСТ 2224-93



Ø каната mm	d mm	b mm	l mm	Масса кг
5,7-7,0	25	12	41	0,035
7,0-8,6	30	14	50	0,058
8,6-10,2	34	18	56	0,110
10,2-12,5	40	20	65	0,150
12,2-15,5	45	24	74	0,200
15,5-18,5	56	28	92	0,400
18,5-22,0	63	32	104	0,550
22,0-25,5	75	38	125	0,970
25,5-30,0	85	42	142	1,320
30,0-34,5	95	50	158	1,850
34,5-39,5	105	56	175	2,300
39,5-44,5	120	64	202	4,000


ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Крюк SLR 116 с широким зевом




г/п тн	e mm	d mm	l mm	Масса кг
1,12	49	20,5	103	0,38
2,0	62	24,0	121	0,72
3,15	73	31,5	153	1,25
5,3	90	44,0	184	2,32
8,0	105	49,0	216	3,45
12,5	114	60,0	247	6,42

Крюк Кч ГОСТ 25573-82



г/п тн	e mm	d mm	l mm	Масса кг
1,0	24	26	104	0,46
1,25	28	30	113	0,61
1,6	30	30	125	0,81
2,0	36	35	140	1,11
2,5	38	38	154	1,42
3,2	40	42	168	1,72
4,0	45	44	177	2,42
5,0	50	48	196,5	3,53
6,3	58	50	217,5	5,03
8,0	65	60	252,5	7,45
10,0	75	70	287,5	10,86


Звено грузовое РТ-3 ГОСТ 25573-82



г/п тн	a mm	b mm	d mm	Масса кг
1,25	125	130	14	0,95
2,0	150	142	16	1,45
2,5	165	164	18	1,93
3,2	180	182	20	2,50
4,0	205	196	22	3,64
5,0	225	205	25	4,98
6,3	250	236	28	6,70
8,0	280	266	32	9,62
10,0	300	296	36	13,70
12,5	340	330	40	18,80
16,0	375	365	45	26,34
20,0	400	400	50	34,50
25,0	425	461	56	51,60


ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Универсальный строп цепной (УСЦ)

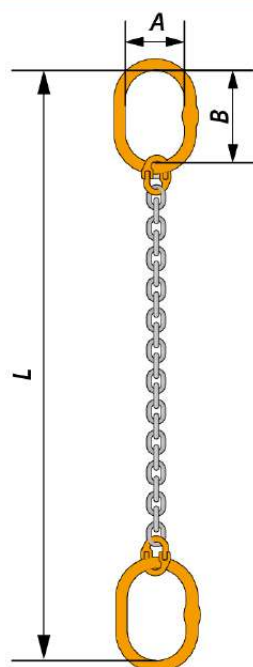

г/п 0°, тн	Цепь мм	Звено соед, тн	Грузовое звено, тн	АхВ мм	С увелич. звеном, тн	АхВ мм
1,12	6х18	1,12	1,60	110х60	1,60	140х80
1,50	7х21	2,00	1,60	110х60	1,60	140х80
2,00	8х24	2,00	2,12	110х60	2,12	140х80
3,15	10х30	3,15	3,15	135х75	3,15	190х100
5,30	13х39	5,30	5,30	160х90	5,30	180х120
8,00	16х48	8,00	8,00	180х100	11,5	270х140
12,5	20х60	12,5	14,0	260х140	17,0	270х140
15,0	22х66	15,0	17,0	300х160	17,0	270х140
21,2	26х78	21,2	21,2	340х180	25,0	470х250
31,5	32х96	31,5	31,5	350х190	35,0	340х180


Строп цепной кольцевой (СЦК)

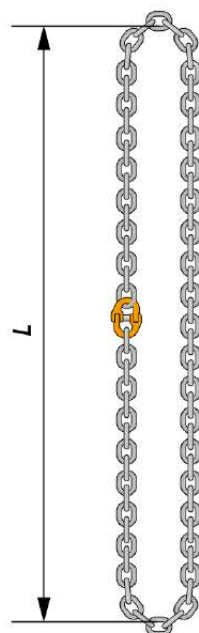

г/п 0°, тн	Цепь мм	Звено соед, тн
2,24	6х18	1,12
3,00	7х21	2,00
4,00	8х24	2,00
6,30	10х30	3,15
10,6	13х39	5,30
16,0	16х48	8,00
25,0	20х60	12,5
30,0	22х66	15,0
42,4	26х78	21,2
63,0	32х96	31,5


ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Одноветьевой строп цепной (1СЦ)

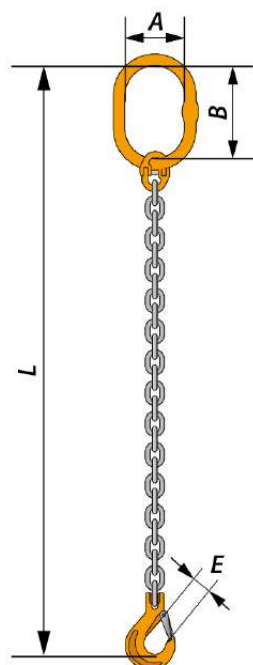

г/п 0°, тн	Цепь мм	Звено соед, тн	Грузовое звено, тн	АхВ мм	Крюк тн	Зев Е, мм
1,12	6х18	1,12	1,60	110х60	1,12	24
1,50	7х21	2,00	1,60	110х60	2,00	25
2,00	8х24	2,00	2,12	110х60	2,00	25
3,15	10х30	3,15	3,15	135х75	3,15	34
5,30	13х39	5,30	5,30	160х90	5,30	40
8,00	16х48	8,00	8,00	180х100	8,00	45
12,5	20х60	12,5	14,0	260х140	12,5	48
15,0	22х66	15,0	17,0	290х155	15,0	65
21,0	26х78	21,2	21,2	330х180	21,2	87
31,5	32х96	21,5	31,5	350х190	31,5	104


Одноветьевой строп цепной с чокерным крюком (1СЦЧ)

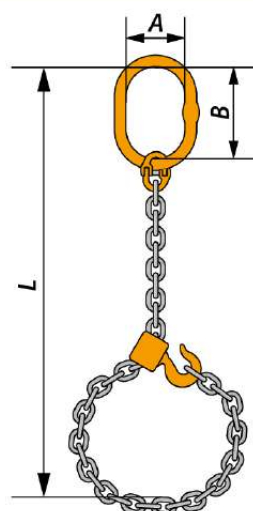

г/п 90°, тн	Цепь мм	Звено соед, тн	Грузовое звено, тн	АхВ мм	Крюк тн	Звено омега, тн
1,6	8,0	2,00	2,12	110х60	2,00	2,00
2,5	10,0	3,15	3,15	135х75	3,15	3,15
4,2	13,0	5,30	5,30	160х90	5,40	5,40


ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Двухветьевой строп цепной (2СЦ)

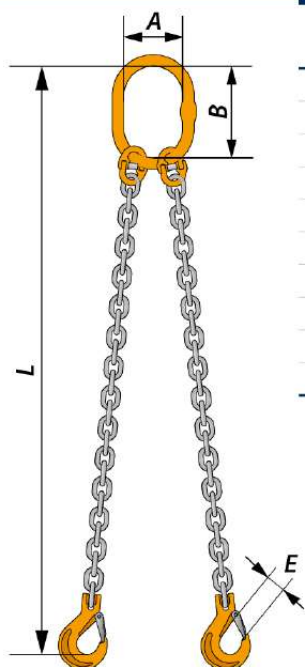

г/п 90°, тн	Цепь мм	Звено соед, тн	Грузовое звено, тн	АхВ мм	Крюк тн	Зев Е, мм
1,60	6х18	1,12	1,6	110х60	1,12	24
2,12	7х21	2,00	2,2	110х60	2,00	25
2,80	8х24	2,00	3,15	135х75	2,00	25
4,25	10х30	3,15	5,3	160х90	3,15	34
7,50	13х39	5,30	8,0	180х100	5,30	40
11,2	16х48	8,00	11,2	200х110	8,00	45
17,0	20х60	12,5	17,0	290х155	12,5	48
21,2	22х66	15,0	21,2	330х180	15,0	65
30,0	26х78	21,2	45,0	400х200	21,2	87
45,0	32х96	31,5	45,0	400х200	31,5	104


Четырехветьевой строп цепной (4СЦ)

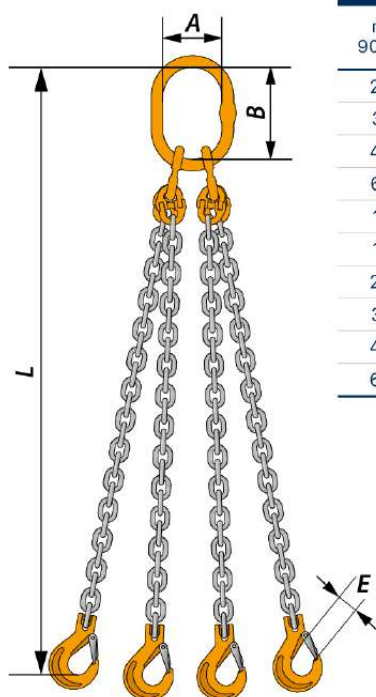

г/п 90°, тн	Цепь мм	Звено соед, тн	Грузовое звено, тн	АхВ мм	Крюк тн	Зев Е, мм
2,36	6х18	1,12	2,36	135х75	1,12	24
3,15	7х21	2,00	3,15	135х75	2,0	25
4,25	8х24	2,00	4,25	160х90	2,0	25
6,70	10х30	3,15	6,70	180х100	3,15	34
11,2	13х39	5,30	11,2	200х110	5,30	40
17,0	16х48	8,00	17,0	260х140	8,00	45
26,5	20х60	12,5	26,5	350х190	12,5	48
31,5	22х66	15,0	31,5	350х190	15,0	65
45,0	26х78	21,2	45,0	400х200	21,2	87
63,0	32х96	31,5	63,0	460х250	31,5	104


ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Одноветьевой строп цепной кольцевой (1СЦК)

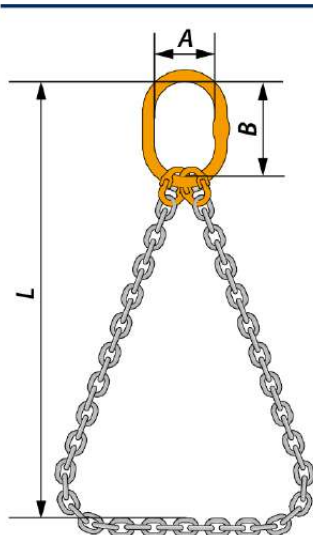

г/п 90°, тн	Цепь мм	Звено соед., тн	Грузовое звено, тн	АхВ мм
1,60	6х18	1,12	1,60	110х60
2,12	7х21	2,00	2,16	110х60
2,80	8х24	2,00	3,15	135х75
4,25	10х30	3,15	5,30	160х90
7,50	13х39	5,30	8,00	180х100
11,2	16х48	8,00	11,2	200х110
17,0	20х60	12,5	17,0	300х160
21,2	22х66	15,0	21,2	340х180
30,0	26х78	21,2	31,5	350х190
45,0	32х96	31,5	45,0	400х200


Двухветьевой строп цепной кольцевой (2СЦК)

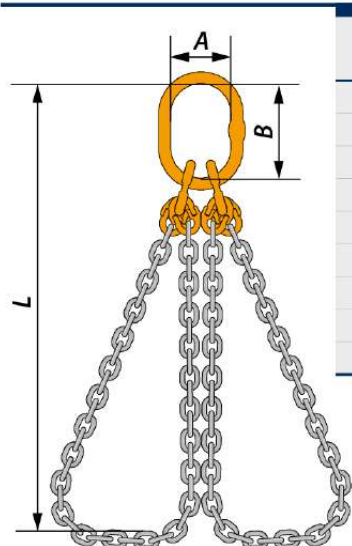

г/п 90°, тн	Цепь мм	Звено соед., тн	Грузовое звено, тн	АхВ мм
3,15	6х18	1,12	3,15	135х75
4,20	7х21	2,00	4,25	160х90
5,60	8х24	2,00	6,70	180х100
8,80	10х30	3,15	11,2	200х110
14,8	13х39	5,30	17,0	260х140
22,4	16х48	8,00	26,5	350х190
31,0	20х60	12,5	31,5	350х190
42,0	22х66	15,0	45,0	400х200
59,4	26х78	21,2	63,0	460х250


ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Крюк с вилочным сопряжением (SALKH)




Цепь мм	г/п тн	е мм	к мм	h мм	Масса кг
6	1,12	24	76	21	0,35
7/8	2,00	25	83	27	0,60
10	3,15	34	105	35	1,06
13	5,30	40	127	42	1,08
16	8,00	45	145	55	3,04
20	12,5	48	170	60	6,05
22	15,0	65	210	65	10,0
26	21,2	87	247	78	15,0
32	31,5	104	310	85	27,9

Крюк с широким зевом (VAL)



Цепь мм	г/п тн	е мм	а мм	к мм	Масса кг
6	1,50	55	26,0	113,5	0,7
7/8	2,00	57	27,5	116	0,7
10	3,15	60	32,0	130	1,2
13	5,30	85	44,5	185	2,3
16	8,20	92	52,0	210	4,0
20	12,5	114	58,0	232	6,0


Крюк с проушиной и защелкой (SALK)



Цепь мм	г/п тн	е мм	а мм	к мм	Масса кг
6	1,12	27	20	78	0,3
7/8	2,00	32	24	94	0,4
10	3,15	40	37	118	0,8
13	5,3	46	42	150	1,7
16	8,0	60	50	180	3,2
20	12,5	60	62	215	5,0
22	15,0	85	58	235	8,0
32	31,5	120	86	350	15,8


ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Крюк самозакрывающийся с проушиной (VAK)




Цепь мм	г/п тн	е мм	а мм	к мм	Масса кг
6	1,12	29	21	108	0,50
7/8	2,00	38	24	131	0,84
10	3,15	43	31	169	1,60
13	5,30	56	40	209	3,00
16	8,00	66	56	254	6,00
20	12,5	88	63	265	7,70

Крюк самозакрывающийся с вилочным сопряжением (VAKH)



Цепь мм	г/п тн	е мм	а мм	к мм	Масса кг
6	1,12	33	21	91	0,53
7/8	2,00	35	26	118	0,90
10	3,15	54	32	145	1,50
13	5,30	62	42	180	3,35
16	8,00	70	52	220	5,15


Крюк самозакрывающийся с проушиной поворотный

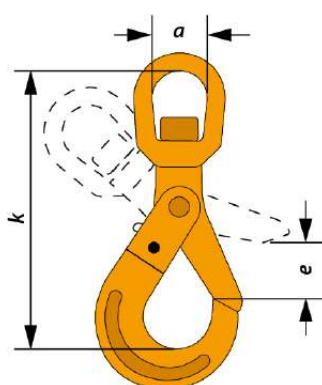

Цепь мм	г/п тн	е мм	а мм	к мм	Масса кг
6	1,12	29	32,5	170	0,50
7/8	2,00	34	35,5	210	0,84
10	3,15	44	42,0	247	1,60
13	5,30	52	50,0	302	3,00
16	8,00	60	61,0	383	6,00
20	12,5	83	72,0	418	7,70


ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Звено ОБ с кольцами (NRL)

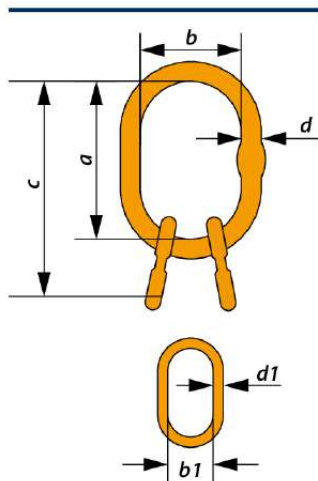


Цепь мм	г/п тн	a мм	b мм	d мм	b1 мм	d1 мм	c мм	Масса кг
6	2,36	135	75	17	25	14	185	1,18
7/8	3,15	135	75	19	35	14	195	1,20
8	4,25	160	90	23	33	17	230	2,20
10/8	6,7	180	100	26	38	18	265	3,16
13	11,2	200	110	32	47	23	315	6,10
16	17,0	260	140	36	60	25	400	9,98
20	26,5	350	190	50	105	32	530	22,6
22	31,5	350	190	51	100	37	530	25,2
26	45,0	400	200	57	99	40	600	66,4
32	63,0	460	250	71	110	51	660	66,4

Соединительное звено (LL) Hummer



Цепь мм	г/п тн	k мм	a мм	b мм	d мм	Масса кг
6	1,12	42	14	18	7,0	0,08
7/8	2,00	58	20	22	8,5	0,15
10	3,15	68	25	26	12	0,30
13	5,30	90	29	32	16	0,70
16	8,00	101	33	40	20	1,14
20	12,5	117	40	46	24	1,9
22	15,0	136	47	55	28	2,7
26	21,2	160	58	58	33	5,0
32	31,5	205	67	68	36	9,0


Звено соединительное (WEB)



Цепь мм	г/п тн	k мм	a мм	b мм	d мм	Масса кг
7/8	2,0	66	40	23	19	0,3
10	3,15	81	37	30,5	11	0,68
13	5,3	94	53	37	15	1,47
16	8,2	118	65	42	20,5	2,30


ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Звено ОВ (NOR)




Цепь мм	г/п тн	a мм	b мм	d мм	Масса кг
6/8	1,6	110	60	14	0,38
7/8	2,12	110	60	16	0,53
8/10	3,15	135	75	18	0,82
10/13	5,3	160	90	22	1,15
13/16	8,2	180	100	25	2,32
16/18	11,2	200	115	32	3,95
18/20	14,0	260	140	36	6,34
20/22	17,0	290	155	40	8,96
22/26	21,2	330	180	45	12,80
20/36	45,0	400	200	56	23,28

Звено ОВ Увеличенное (NORB)



Цепь мм	г/п тн	a мм	b мм	d мм	Масса кг
7/10	3,2	190	100	16	0,86
10/13	6,4	300	210	25	3,53
10/13	7,0	210	110	22	1,83
13/16	11,0	300	210	32	5,94
13/16	11,5	270	140	28	3,80
20/22	17,0	270	140	32	5,05
20/22	19,0	410	215	39	7,29
22/26	27,0	470	250	45	10,78


Вертлюг



Цепь мм	г/п тн	a мм	b мм	c мм	d мм	r мм	Масса кг
10	3,2	75	42	40	42	155	1,2
13	5,4	90	52	43	47	180	2,0
16	8,0	110	62	60	60	220	3,7


ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вертлюжный крюк с подшипником (LSH)

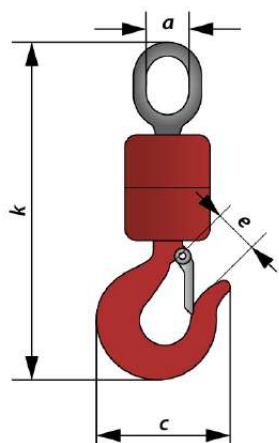


Цепь мм	г/п тн	e мм	k мм	c мм	a мм	Масса кг
6	1,0	25	280	70	30	2,5
7/8	2,0	35	330	80	35	4,0
10	3,0	40	380	90	40	7,0
13	5,0	50	460	100	45	12,0

Крюк чокерный цепной



Цепь мм	г/п тн	d мм	k мм	e мм	Масса кг
7/8	2,00	30	90	15	0,4
10	3,15	39	115	21	0,8
13	5,40	51	143	25	1,9


Звено соединительное цепное серьга ОМЕГА



Цепь мм	г/п тн	h мм	d1 мм	d2 мм	d3 мм	Масса кг
6/8	1,2	27	20	8	8	0,13
7/8-8	2,0	34	23	9	10	0,2
10-8	3,2	39	31	13	12	0,31
13-8	5,4	54	39	16	14	0,63
16-8	8,2	64	49	20	18	1,13

ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Цепь

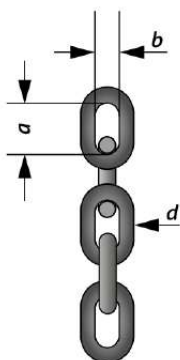

Цепь d мм	г/п тн	a мм	b мм	Масса кг
6x18	1,12	18	8	0,8
7x21	1,50	21	10,0	1,1
8x24	2,00	24	11,0	1,5
10x30	3,15	30	13,5	2,2
13x39	5,30	39	21,0	3,8
16x48	8,00	48	22,0	5,8
20x60	12,5	60	27,5	9,1
22x66	15,0	66	34,0	11,0
26x92	21,2	92	35,0	15,3
32x116	31,5	116	48,0	23,2

Цепь

Коэффициент запаса прочности 4:1 (Цепи не подвергать термообработке)

Короткозвенные цепи класса стали - 8;


Изготовлены согласно стандарта SFS/EN 812-2

Температурный режим

до 200 °С без потери грузоподъемности

до 400 °С с потерей грузоподъемности 25%

Крюк укорачивающий (LYK)




Цепь мм	г/п тн	a мм	k мм	e мм	Масса кг
6,0	1,12	14,0	49	8	0,14
7/8	2,00	16,0	59	10	0,90
10	3,15	20,0	78	12	0,30
13	5,30	25,0	96	15,5	0,65
16	8,20	27,5	125	19	1,38
20	12,5	35,0	127	21	3,48
22	15,0	44,0	160	27	3,93

Крюк ограничитель цепи не является концевым элементом цепного стропа, а служит для пошагового изменения длины цепной ветви.

Крюк-ограничитель подбирается в соответствии с диаметром и грузоподъемностью ветви стропа. Он предельно прост в эксплуатации и имеет 100% надежность закрепления в нем цепи.


ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Строп текстильный петлевой (СТП) кольцевой (СТК)

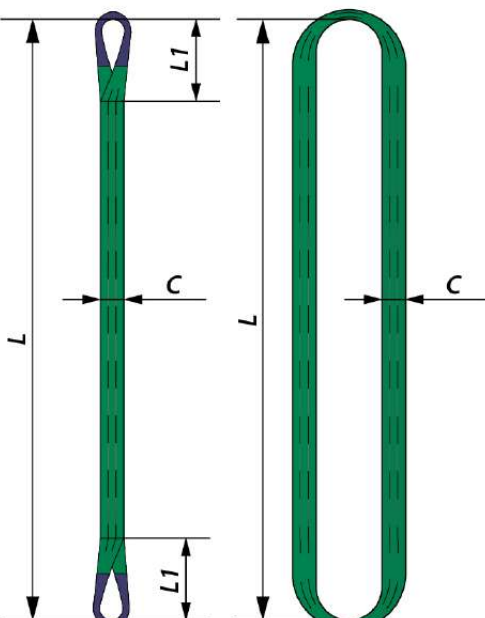

г/п тн	Ширина C, мм	Петля L1 мм	Мин длина L, м
0,5	30	250	1,0
1,0	30	250	1,0
2,0	60	350	1,0
3,0	90	400	1,0
4,0	120	450	1,5
5,0	150	500	1,5
6,0	180	500	2,0
8,0	240	500	2,0
10,0	300	550	2,0
12,0	300	550	2,0
15,0	300	550	2,0


Термостойкие стропы г/п 1,0 и 2,0 тн
изготавливаются из арамидной ленты.
Позволяют поднимать груз
температурой до 500°

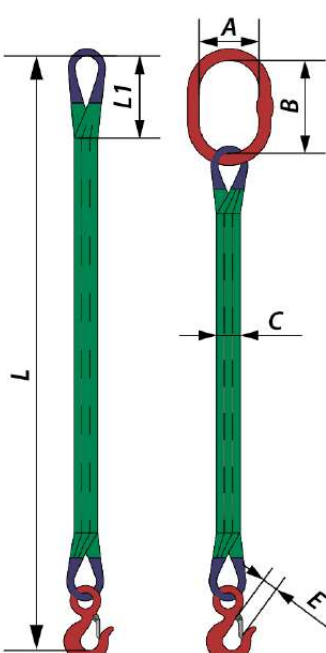Ветвь текстильная (ВТ)
Одноветьевой строп текстильный (1СТ)


г/п тн	Ширина C, мм	Петля L1, мм	Мин. длина L, м	Крюк 320А	Зев Е, мм	Звено г/п	Звено АхВ
1,0	30	250	1,0	1,00	24,0	1,6	110х60
2,0	60	350	1,0	2,00	25,0	2,2	110х60
3,0	90	400	1,0	3,00	27,0	3,5	135х75
4,0	120	450	1,5	5,00	33,0	5,3	160х90
5,0	150	500	1,5	5,00	33,0	5,3	160х90
6,0	180	500	2,0	7,00	40,0	8,0	180х100
8,0	240	500	2,0	11,0	51,0	8,0	180х100
10,0	300	550	2,5	11,0	51,0	11,2	200х110
12,0	300	550	2,5	15,0	57,0	14,0	260х140


ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Двухветьевой строп текстильный (2СТ)

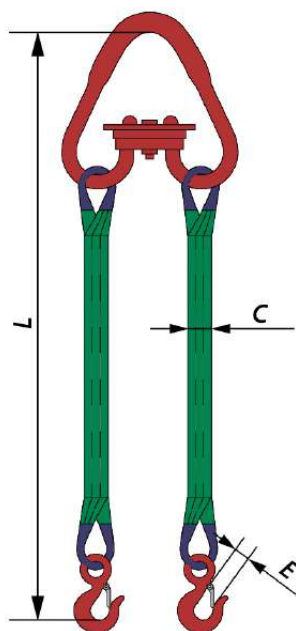

г/п 90°,тн	Ширина C,мм	Разр. нагрузка ленты,кг	Мин. длина L,м	Крюк 320А	Зев E,мм	Звено РТ
1,0	30	3500	1,0	1,00	24,0	2,0
2,0	60	7000	1,0	2,00	25,0	2,0
3,0	60	9000	1,0	2,00	25,0	3,2
4,0	90	13500	1,5	3,00	27,0	4,0
5,0	120	16000	1,5	5,00	33,0	5,0
6,0	150	20000	2,0	5,00	33,0	6,3
8,0	180	27000	2,0	5,00	33,0	8,0
10,0	240	36000	2,5	7,0	40,0	10,0
12,0	240	40000	2,5	11,0	51,0	12,5
16,0	300	50000	2,5	11,0	51,0	16,0


Четырехветьевой строп текстильный (4СТ)

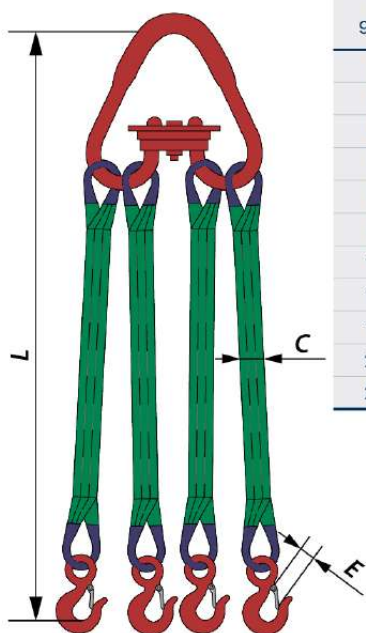

г/п 90°,тн	Ширина C,мм	Разр. нагрузка ленты,кг	Мин. длина L,м	Крюк 320А	Зев E,мм	Звено РТ
2,0	30	4500	1,0	1,00	24,0	2,0
3,0	30	4500	1,0	1,50	24,0	3,2
4,0	60	7000	1,0	2,00	25,0	4,0
5,0	60	9000	1,0	2,00	25,0	5,0
6,0	60	9000	1,0	2,00	25,0	6,3
8,0	90	13500	1,5	3,00	27,0	8,0
10,0	120	18500	1,5	5,00	33,0	10,0
12,0	150	20000	2,0	5,00	33,0	12,5
16,0	180	27000	2,0	7,00	40,0	16,0
20,0	240	36000	2,5	11,0	51,0	20,0
25,0	300	45000	2,5	11,0	51,0	25,0

ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Строп текстильный круглопрядный (СТКп/СТКк)

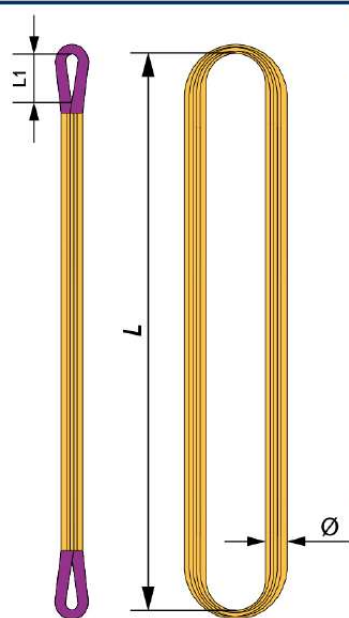

Петлевой Кольцевой


г/п тн	Петля L1, мм	Мин длина L, м	≈ Ø мм	Масса 1,0 м
1,00	250	1,0	20	0,15
2,00	350	1,0	30	0,31
3,00	400	1,0	30	0,46
4,00	450	1,0	30	0,59
5,00	500	1,0	50	0,73
6,00	500	1,0	55	0,87
8,00	500	1,0	65	1,10
10,0	550	2,0	70	1,51
15,0	550	2,0	75	2,27
20,0	550	2,0	78	3,02
25,0	600	2,0	80	3,78
30,0	600	2,0	86	4,54
40,0	800	2,0	100	6,05

Одноветьевой строп текстильный круглопрядный (1СТК)

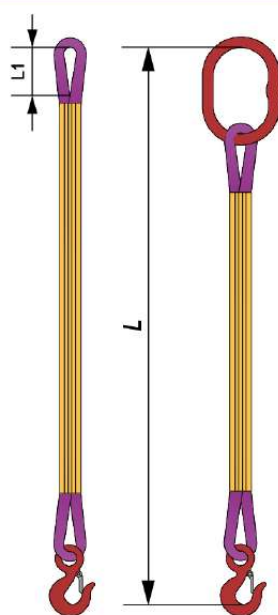
Исп.1
Исп.2
с грузовым звеном

г/п, тн 0°	Петля L1, мм	Мин длина L, тн	Крюк 320А	Зев E, мм
1,0	250	1,0	1,00	24,0
2,0	350	1,0	2,00	25,0
3,0	400	1,0	3,00	27,0
4,0	450	1,5	5,00	33,0
5,0	500	1,5	5,00	33,0
6,0	500	2,0	7,00	40,0
8,0	500	2,0	11,0	51,0
10,0	550	2,5	11,0	51,0
15,0	550	2,5	15,0	57,0
20,0	550	3,0	22,0	75,0

ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

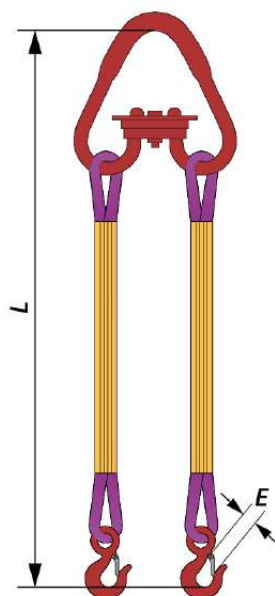Двухветевой строп текстильный
круглопрядный (2СТК)

г/п 90°,тн	г/п ветки тн	Мин. длина L,м	Крюк 320А	Зев Е,мм	Звено РТ
1,4	1,0	1,0	1,00	24,0	2,0
2,5	2,0	1,0	2,00	25,0	2,5
4,0	3,0	1,0	3,00	27,0	4,0
5,0	4,0	1,5	5,00	33,0	5,0
6,3	5,0	1,5	5,00	33,0	6,3
8,0	6,0	2,0	7,00	40,0	8,0
10,0	8,0	2,0	11,0	51,0	10,0
12,5	10,0	2,5	11,0	51,0	12,5
16,0	12,0	2,5	11,0	51,0	16,0
20,0	15,0	2,5	15,0	57,0	20,0
25,0	20,0	2,5	22,0	75,0	25,0

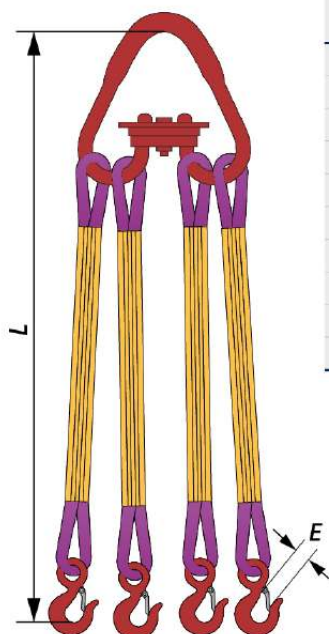Четырехветевой строп текстильный
круглопрядный (4СТК)

г/п 90°,тн	г/п ветки тн	Мин. длина L,м	Крюк 320А	Зев Е,мм	Звено РТ
2,0	1,0	1,0	1,00	24,0	2,0
4,0	2,0	1,0	2,00	25,0	4,0
5,0	2,0	1,0	2,00	25,0	5,0
8,0	3,0	1,5	3,00	27,0	8,0
10,0	4,0	1,5	5,00	33,0	10,0
12,5	5,0	2,0	5,00	33,0	12,5
16,0	6,0	2,0	7,00	40,0	16,0
20,0	8,0	2,5	11,0	51,0	20,0
25,0	10,0	2,5	11,0	51,0	25,0
32,0	15,0	2,5	15,0	57,0	32,0

ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ремень крепёжный (стяжной)


Изготавливаются в соответствии EN 12195-2:200

Относительное удлинение не более 7%.

Коэффициент запаса прочности не менее 2.

Для металлических частей не менее 1,4.

Запрещается использовать для подъема груза.

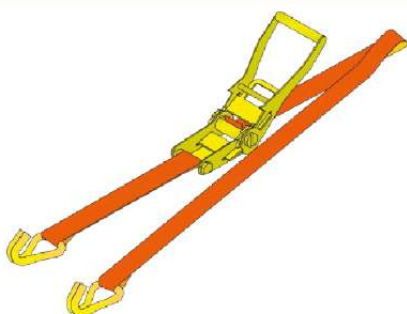


Ширина лент, mm	Натяжное усилие, daN	Разрывная нагрузка ленты, кг	Разрывная нагрузка на крюк, кг	Короткая часть, mm
25,0	500	1000	800	300
35,0	1500	3000	3000	400
50,0	2500	5000	5000	500
75,0	3500	7000	10000	600
100,0	5000	10000	10000	700

Цепные системы крепления

Изготавливаются в соответствии EN 12195-3

Коэффициент запаса прочности цепи не менее 2.

Запрещается использовать для подъема груза.

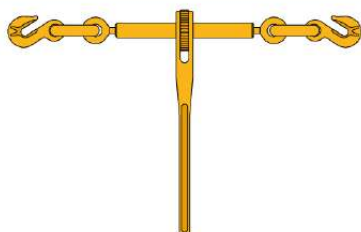


Ø Цепи mm	Допускаемая нагрузка талрепа, тс	Разрывная нагрузка цепи, кг	Зев крюка кг	Длина натяжения mm
6x18	1100	4000	26,0	130
8x24	2400	8000	28,0	200
10x30	4200	12600	34,0	200
13x39	5900	21200	40,0	200



ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Траверса линейная

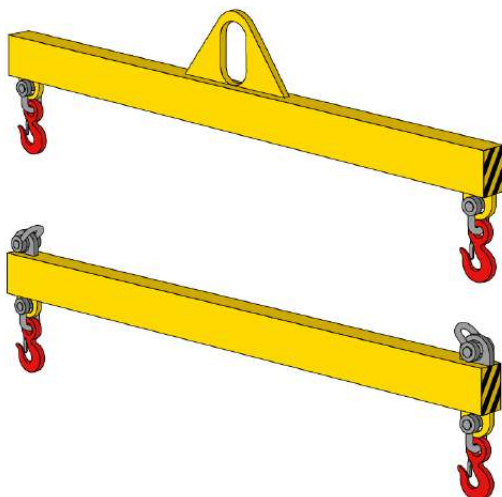

с центральной подвеской
на крюк крана

с подвеской
за края стропами

Траверса пространственная

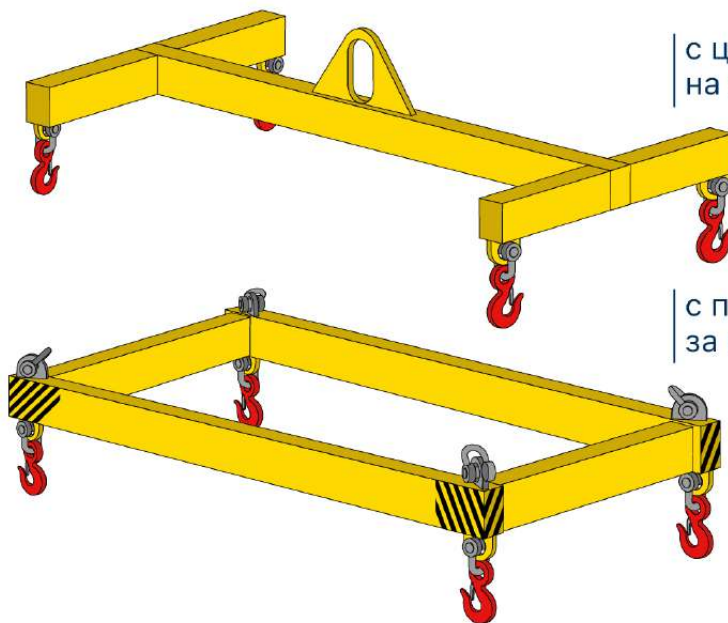

с центральной подвеской
на крюк крана

с подвеской
за края стропами

Габариты и грузоподъемность траверс проектируются и изготавливаются в зависимости от технического задания заказчика

ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «Ростовская Инженерно-Промышленная Компания»

г. Ростов-на-Дону

Официальный дилер грузоподъемного оборудования
производства Ableforge Manufacturing inc.

Ableforge Manufacturing inc.
Dallas 752229-1501, 11403 Mathis Dallas,
Texas 75234 United Station of America.

Tel: +1 215 657 3335

Fax: +1 215 784 0343



ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Захват для горизонтального подъема листа (LPC) ABLE



Наименование	Рабочая нагрузка, т		Интервал захвата, мм	Масса кг
	на захват	на пару		
LPC075	0,75	1,50	0-50	4,3
LPC150	1,5	3,00	0-50	7,7
LPC250	2,5	5,00	0-60	14,1

Захват для горизонтального подъема листа и профильного металла (HLC) ABLE



Наименование	Рабочая нагрузка, т		Интервал захвата, мм	Масса кг
	на захват	на пару		
HLC1	1,0	2,0	1-1,3	2,4
HLC2	2,0	4,0	3-22	3,9
HLC3	3,0	6,0	12-35	13,4

Захват для горизонтального подъема листа (ЗГЛ) Россия



Наименование	Рабочая нагрузка, т		Интервал захвата, мм	Масса кг
	на захват	на пару		
ЗГЛ-1,0	0,75	1,25	0-20	2,1
ЗГЛ-1,6	1,0	2,0	0-40	3,7
ЗГЛ-2,5	1,6	3,2	0-60	8,0
ЗГЛ-4,0	2,5	5,0	20-100	16,5
ЗГЛ-5,0	3,15	6,3	60-125	35,0


Захват для горизонтального подъема листа (DHQ) Китай



Наименование	Рабочая нагрузка, т		Интервал захвата, мм	Масса кг
	на захват	на пару		
DHQ-0,75	0,75	1,5	0-25	2,4
DHQ-1,0	1,0	2,0	0-30	4,0
DHQ-1,5	1,5	3,0	0-30	4,1
DHQ-2,0	2,0	4,0	0-35	7,2
DHQ-3,0	3,0	6,0	0-40	8,0
DHQ-3,2	3,2	6,4	0-45	8,1
DHQ-4,0	4,0	8,0	0-45	8,1
DHQ-5,0	5,0	10,0	0-50	9,0


ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Захват для вертикального подъема и поворота листа (DSQ)




Наименование	Рабочая нагрузка, т	Интервал захвата, мм	Масса кг
DSQA-5,0	5,0	0-50	16,5
DSQC-0,75	0,75	0-15	2,0
DSQC-1,5	1,5	0-20	7,4
DSQC-2,0	2,0	0-25	7,8
DSQC-3,0	3,0	0-30	16,0
DSQK-3,0	3,0	25-50	18,0
DSQK-4,5	4,5	20-50	28,0

Захват для вертикального подъема листа (VLC) ABLE




Наименование	Рабочая нагрузка, т	Интервал захвата, мм	Масса кг
VLC1	1,0	0-22	4,5
VLC2	2,0	0-32	7,0
VLC3	3,0	0-36	11,0
VLC5	5,0	0-50	17,2

Захват для вертикального подъема и поворота листа (PLC) ABLE



Наименование	Рабочая нагрузка, т	Интервал захвата, мм	Масса кг
LC05	0,5	0-15	1,8
PLC10	1,0	0-20	4,7
PLC20	2,0	0-25	8,2
PLC30	3,0	0-30	14,5
PLC50	5,0	0-52	21,6
PLC80	8,0	40-80	32,0


Захват для вертикального подъема листа (ЗВЛ) Россия



Наименование	Рабочая нагрузка, т	Интервал захвата, мм	Масса кг
ЗВЛ-1,0	1,0	0-25	3,2
ЗВЛ-3,0	3,0	0-35	8,6
ЗВЛ-5,0	5,0	0-50	24,5


ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Захват для подъема пачки листового металла (PDK) Китай



Наименование	Рабочая нагрузка, т		Интервал захвата, мм	Масса кг
	на захват	на пару		
PDK-3,0	1,5	3,0	0-180	19,0
PDK-6,0	3,0	6,0	0-240	40,0
PDK-8,0	4,0	8,0	0-240	51,0

Монтажная струбцина (МС) Россия




Наименование	Рабочая нагрузка, т	Интервал захвата, мм	Масса кг
МС-1,0	1,0	0-40	5,8
МС-2,0	2,0	0-40	8,2
МС-3,0	3,0	0-52	10,0
МС-5,0	5,0	0-52	16,0
МС-7,5	7,5	0-80	24,5

Внимание:

Необходимо учитывать, что при подъеме груза в вертикальном положении грузоподъемность струбцины уменьшается в 10 раз.


Захват магнитный Китай



Рабочая нагрузка, т	Габариты, мм			Масса кг
	Длина	Ширина	Высота	
100	122	62	70	4,0
300	232	95	100	11
600	275	115	115	20
1000	335	147	145	39
1500	385	147	145	42
2000	460	172	165	75
3000	565	192	185	117
5000	665	250	255	248
10000	780	520	280	500

ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Замок для дистанционной расстроповки груза (ЗЗС) Россия




Наименование	А мм	В мм	Интервал захвата, мм	Масса кг
ЗЗС-1,0-25-42	25	42	1,0	5,3
ЗЗС-3,2-40-45	40	45	3,2	16,0
ЗЗС-5,0-50-60	50	60	5,0	19,0
ЗЗС-8,0-54-70	54	70	8,0	30,0
ЗЗС-10,0-54-80	54	80	10,0	32,0
ЗЗС-15,0-54-90	54	90	15,0	43,0

Захват для сортового проката (ЗСПо) Россия



Наименование	Рабочая нагрузка, т	Интервал захвата, мм	Масса кг
ЗСПо-1,0-55-200	1,0	55-200	7,8
ЗСПо-1,6-55-300	1,6	55-300	11,0
ЗСПо-2,0-200-450	2,0	200-450	22,0
ЗСПо-3,0-55-300	3,0	55-300	27,0
ЗСПо-3,2-55-450	3,2	55-450	37,0
ЗСПо-3,2-450-650	3,2	450-650	35,0


Захват для поддонов Россия

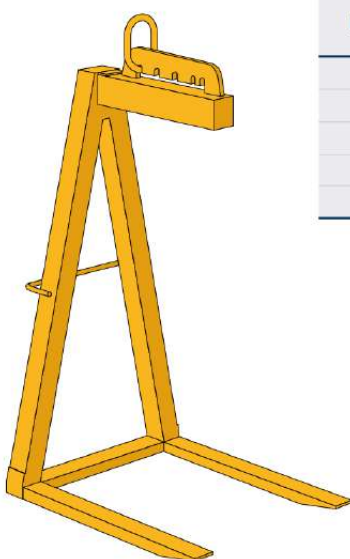

Рабочая нагрузка, т	Габариты, мм			Масса кг
	Длина	Ширина	Высота	
0,75	1000	750	1100	120
1,5	1000	750	1250	170
2,0	1000	900	1570	190
3,0	1000	900	1650	250
5,0	1100	1450	1650	540


ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Захваты ЗСТу для вертикального подъема сэндвич панелей

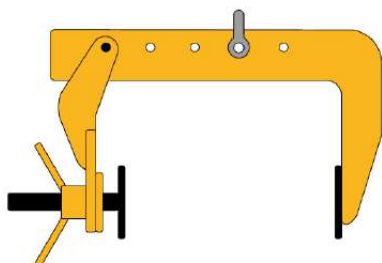


Переставная прижимная лапка позволяет регулировать зев захвата, это дает возможность работать с грузами толщиной от 50 до 250мм. Захват позволяет перемещать панель максимально близко к несущей конструкции. Вес – 5,6кг

Захват ЗР для рельса Россия




Захват используется для подъема и перемещения рельса за оголовки. Конструкция захвата представляет собой два рычага, обхватывающих оголовки рельса, которые фиксируются кольцевым замком, препятствующим раскрытию захвата. Захваты рекомендуется использовать для работы с железнодорожными магистральными рельсами типа Р65 и Р75. Рабочая нагрузка - 1000кг, Вес-9кг

Захват ЗКА для колес Россия



Захват колесный используется для подъема автомобилей за колеса. Конструкция захвата представляет собой два рычага, обхватывающих колесо с резиновым упором в колесный диск. Возможность использования для колес R12-R16. Рабочая нагрузка на один захват - 630кг.


Захваты для контейнеров 12,5тн (2 правых и 2 левых) Китай



Захваты предназначены для подъема и перемещения металлических 20" и 40" морских контейнеров г/п до 50,0тн. Подъем и перемещение контейнеров осуществляется захватом за нижние или верхние фитинги контейнера. Захваты для контейнеров продаются только в комплекте (4 штуки). Класс прочности — 8.

ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Захваты для бочек ABLE




DLVC



VLD


Наименование	Рабочая нагрузка т	Масса кг
DLVC	0,5	6,0
VLD	1,0	3,6

Захват для труб Китай



Рабочая нагрузка т	Размер захвата мм	Масса кг
2,0	36	5,0
4,0	42	6,0
6,0	45	6,0


Захваты для труб (ЗТ) Россия



Наименование	Рабочая нагрузка, т		Интервал захвата, мм	Масса кг
	на зхват	на пару		
ЗТ-1,6	0,8	1,6	8-13	1,8
ЗТ-2,0	1,0	2,0	13-16	1,5
ЗТ-3,2	1,6	3,2	16-26	3,0
ЗТ-4,0	2,0	4,0	27-31	4,1
ЗТ-5,0	2,5	5,0	27-32	5,5
ЗТ-6,3	3,15	6,3	27-32	6,7


ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Скоба омегаобразная с гайкой G2130 (СИ)



г/п Т	Размер	D,mm	W,mm	S,mm	Масса кг
0,5	3/16	8	11	29	0,06
0,75	1/4	10	13	32	0,11
1,0	3/8	11	16	36	0,15
1,5	7/16	13	18	41	0,21
2,0	1/2	16	22	47	0,4
3,25	5/8	18	27	61,5	0,7
4,75	3/4	22,5	31	71	1,1
6,5	7/8	25,5	35	87	1,6
8,5	1	28	44	97	2,4
9,5	1-1/8	32	47	105	3,3
12,0	1-1/4	35	52	122	4,5
13,5	1-3/8	38	57,5	135	6,0
17,0	1-1/2	41	64,5	145	7,9
25,0	1-3/4	50	74	175	13,4
35,0	2	55	90	190	18,9
55,0	2-1/2	69	115	265	26,1


Скоба прямая с гайкой G2150 (СА)



г/п Т	Размер	D,mm	W,mm	S,mm	Масса кг
1,5	7/16	14	19	43	0,21
2,0	1/2	16	20,5	40	0,3
3,25	5/8	17	27	51	0,64
4,75	3/4	22	32	71,5	1,09
6,5	7/8	25,5	36	71	1,7
8,5	1	30	43	95	2,5
9,5	1-1/8	32	47,5	94	3,79
12,0	1-1/4	35	53	101	4,89
13,5	1-3/8	37	59,5	121	7,04
17,0	1-1/2	41	63	124	8,35
25,0	1-3/4	49	77	155	13,72
35,0	2	55	82	175	20,33
55,0	2-1/2	70	121	200	40,92


ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Скоба омегаобразная с винтом G209 (СИ)



г/п Т	Размер	D,mm	W,mm	S,mm	Масса кг
0,3	3/16	6,4	9,4	22	0,03
0,5	1/4	8	12	28	0,05
0,75	5/16	9,5	13	31	0,09
1,0	3/8	11,2	16,8	36	0,14
1,5	7/16	13	19,1	42	0,17
2,0	1/2	15,5	22,0	47	0,33
3,25	5/8	19,1	26,9	60	0,62
4,75	3/4	22,1	31,8	72	1,07
6,5	7/8	25,4	35,0	84	1,64
8,5	1	28,7	42,9	95	2,28
9,5	1-1/8	31,8	26,0	108	3,36
12,0	1-1/4	35,5	51,5	121	4,31
13,5	1-3/8	38,1	57,0	133	6,14
17,0	1-1/2	41,4	60,5	140	7,80
25,0	1-3/4	51,0	73,0	178	12,6
35,0	2	57,0	82,5	197	20,4
55,0	2-1/2	68,0	110	267	38,9


Скоба прямая с винтом G210 (СА)



г/п Т	Размер	D,mm	W,mm	S,mm	Масса кг
0,3	3/16	6,4	9,7	20	0,03
0,5	1/4	7,9	12,0	22	0,05
0,75	5/16	9,7	13,0	26	0,09
1,0	3/8	11,2	16,8	32	0,14
1,5	7/16	13,0	18,5	37	0,17
2,0	1/2	16,0	20,6	42	0,33
3,25	5/8	19,1	26,9	51	0,62
4,75	3/4	22,4	31,8	60	1,07
6,5	7/8	25,4	36,6	71	1,64
8,5	1	28,7	42,9	81	2,28
9,5	1-1/8	31,8	46,0	91	3,36
12,0	1-1/4	34,5	53,5	100	4,31
13,5	1-3/8	38,1	57,0	111	6,14
17,0	1-1/2	41,4	62,0	112	7,80
25,0	1-2/4	51,0	73,0	146	12,6
35,0	2	57,0	82,5	171	20,4
55,0	2-1/2	70,0	105	235	38,9


ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Зажим канатный DIN 741




Диаметр каната, мм	A мм	B мм	C мм	Масса, кг 100 шт.
5	6	10	23	1,5
6,5	8	11	26	1,9
8	9	15	30	3,2
10	11	17	34	6,6
13	14	21	42	12,5
16	17	26	50	20,5
19	20	30	54	30,8
22	23	34	61	35,7
26	27	37	65	56,8
30	32	43	74	61,8
34	36	50	80	86,8

Зажим канатный DIN 1142



Диаметр каната, мм	A мм	h ₂ мм	C мм	Масса, кг 100 шт.
6	8	14	30	4,0
8	10	18	39	8,2
10	12	21	40	9,2
13	15	29	55	27,5
16	18	35	64	43
19	22	40	68	49
22	24	44	74	68
26	26	51	84	117
30	34	59	95	140
34	38	67	105	213


Втулка клиновая канатная



г/п т	Диаметр каната, мм	Диаметр пальца, мм
1,0	10-11	19
1,5	12-13	24
2,0	14-15	30
2,5	16-17	34
3,0	18-19	36
3,5	20-21	38
4,0	22-23	40
5,0	24-25	51
5,8	26-27	54
7,0	28-29	54
9,0	31-33	65


ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Талреп DIN 1480 (крюк-кольцо, крюк-крюк, кольцо-кольцо)

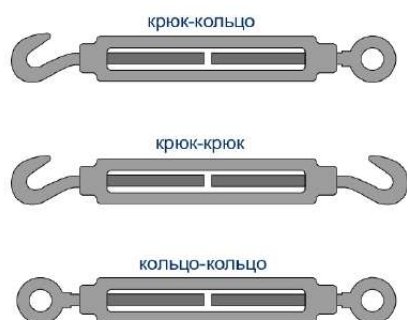


Размер	L mm	Масса, кг 100 шт.
M06	165-250	9,5
M08	180-260	16,5
M10	200-290	29,0
M12	250-335	43,0
M14	275-365	62,0
M16	315-430	92,0
M20	370-500	163
M22	390-535	220
M24	435-605	300

Талреп DIN 1478 (Вилка-Вилка)

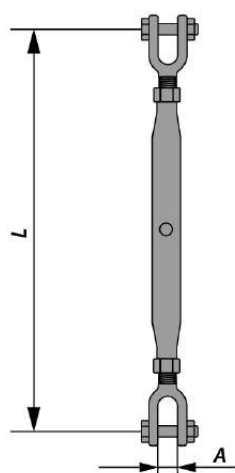

Размер	Рабочая нагрузка, т	A mm	L (mix-max) mm	Масса кг
M8	0,3	9,7	205-290	0,20
M10	0,5	11,0	240-330	0,45
M12	0,7	16,0	305-405	0,80
M16	1,2	16,0	380-560	1,30
M20	1,5	25,0	380-545	2,20
M22	2,2	29,0	485-665	3,80
M24	5,0	31,0	525-735	4,25
M30	7,0	49,0	700-870	7,75
M39	10,0	58,0	730-960	15,75
M45	13,0	59,0	740-960	20,60


Блок монтажный с откидной щекой



г/п	D каната mm	D блока mm	Масса кг
1,0	10	100	3,3
2,0	15	112	6,0
3,2	19	175	10,5
5,0	25	250	33,0
10,0	28	350	66,0

ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Цепи приводные роликовые ГОСТ 13568-97

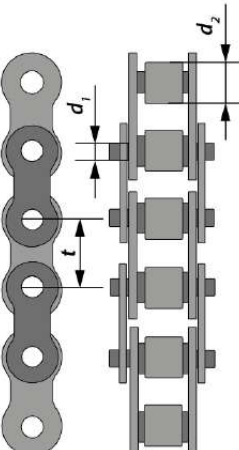


Наименование	Разрывная нагрузка кН	t	d1	d2	Вес кг
Цепь ПР-8-4,6	4,6	8,0	2,31	5,00	0,20
Цепь ПР-9,525-9,1	9,1	9,525	3,28	6,35	0,45
Цепь ПР-12,7-9	9,0	12,7	3,66	7,75	0,35
Цепь ПР-12,7-10-1	10,0	12,7	3,66	7,75	0,30
Цепь ПР-12,7-18,2-1	18,2	12,7	4,45	8,51	0,65
Цепь ПР-15,875-23-1	18,2	12,7	4,45	8,51	0,75
Цепь ПР-15,875-23	23,0	15,875	5,08	10,16	0,80
Цепь ПР-15,875-23	23,0	15,875	5,08	10,16	1,00
Цепь ПР-19,05-31,8	31,8	19,05	5,94	11,91	1,90
Цепь ПР-25,4-60	60,0	25,4	7,92	15,88	2,60
Цепь ПР-31,75-89	89,0	31,75	9,53	19,05	3,80
Цепь ПР-35-50 TV	50,0	35,0	9,15	22,0	2,50
Цепь ПР-38,1-127	127,0	38,1	11,1	22,23	5,50
Цепь ПР-44,45-172,4	172,4	44,45	12,7	25,4	7,50
Цепь ПР-50,8-227	227,0	50,8	14,27	28,58	9,70
Цепь ПР-63,5-354	354,0	63,5	19,84	39,68	16,0

Цепи противоскольжения для легковых и грузовых автомобилей (лесенка, соты, спарка)



Цепи противоскольжения на машине выполняют функцию протектора, который позволяет традиционные покрышки превратить в резину для езды по бездорожью. Цепи на колеса в разы увеличивает показатели проходимости транспортного средства по заснеженным дорогам, гололеду и большим грязевым образованиям.

Браслеты противоскольжения



Размер колеса		Цепь мм	Лента мм
R16-R21	205-235	6x18	35,0
R21-R22,5	245-301	8x24	50,0

ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Место заделки канатных строп, изготовленных способом заплетки, оклентовываются проволокой, что обеспечивает безопасную работу.

О КОМПАНИИ

Профессиональный гидроинструмент и решения
для различных отраслей промышленности

Мы являемся официальными представителями более чем пяти заводов-изготовителей. Компания не только поставляет оборудование, но и специализируется в проектировании, изготовлении и реализации профессионального гидравлического и механического инструмента. В ассортименте — более 200 наименований продукции, включая широкий спектр гидравлического инструмента. Основные потребители — средние и крупные промышленные предприятия различных отраслей. Компания консультирует по подбору систем гидроинструмента, предлагает гарантийное и послегарантийное обслуживание, консультации и обучение правилам эксплуатации. Конструкторское бюро разрабатывает средства малой механизации по техническим заданиям заказчика; доступны мехобработка, металлообработка и производство деталей по чертежам. Производственно-техническая база позволяет выполнять широкий спектр производственных операций и выпускать детали различной степени сложности.

КОНТАКТЫ

Офис продаж:
344019, Россия,
г. Ростов-на-Дону,
1-я Майская улица, 33/16

Отдел продаж:
+7 (908) 509-99-33

Регистрация заказов:
+7 (988) 530-51-91

Бухгалтерия:
+7 (908) 509-99-39

Часы работы: 9:00–18:00
Сайт: ooripk.ru

РЕКВИЗИТЫ

Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью
«Ростовская Инженерно-Промышленная Компания»

Сокращённое: ООО «РИПК»
ИНН: 6167129877
КПП: 616701001
ОГРН: 1156196047094
ОКПО: 27179412

Юридический адрес:
344019, г. Ростов-на-Дону,
ул. 14 линия, д. 70-18

Банк: ПАО КБ «Центр-инвест»
р/с: 40702810400000019643
к/с: 30101810100000000762
БИК: 046015762

E-mail: ooripk@yandex.ru • sale.ooripk@yandex.ru • buh.ooripk@yandex.ru

WhatsApp отдела продаж: +7 908 509-99-33