No
Dull
Moments

カタログ
CATALOG

REISTI

レイスティ

JAPANxTAIWAN

台湾と日本、二つの拠点

台湾で培った約 30 年を、日本の現場へ 。

REISTI の原点は、1997 年に台湾で設立された瑞士釘企業有限公司です。

金物・工具の卸売と国際取引を通じて、製品を見る目、供給を止めない仕組み、そして現場の声を仕様へ落とし込む経験を積み重ねてきました。

2025 年、日本市場により近い場所で提案とサポートを行うため、瑞士釘株式会社を設立。

台湾の調達・製造ネットワークと日本法人の市場対応力を結び、ドリルビット、ホールソーを中心に、明確な仕様と一貫した品質管理で製品を届けます。

OUR JOURNEY

1997 台湾
瑞士釘企業有限公司　設立

2025 日本
瑞士釘株式会社　設立



台湾・中国

ブランド展開・卸売
ドリル製造・協力工場ネットワーク

日本

ブランド展開
OEM 窓口

TAIWAN, PARENT COMPANY

社名	瑞士釘企業有限公司
設立	1997 年 5 月 3 日
代表取締役	陳 博彦
所在地	6 F., No. 8, Ln. 143, Sec. 2, Zhongzheng E. Rd., Tamsui Dist., New Taipei City 251019, Taiwan (R.O.C.)
資本金	NT$30,000,000

JAPAN

社名	瑞士釘株式会社 REISTI CO., LTD.（レイスティ）
設立	2025 年 8 月 1 日
代表取締役	陳 兪岑
所在地	〒 211-0045 神奈川県川崎市中原区上新城 2-4-15
資本金	500 万円
電話	050-8894-8687
Web	www.reisti.com

- ドリル・ホールソー
- 建築金物・ファスナー
- 電動工具用先端工具
- 研磨・切断用品
- 水道・配管資材
- 製品開発・品質管理






REISTI Brand Products

REISTI ブランド製品

プロ向け工具ブランド。

SERIES
RP



充電マルチドリルビット

Hex-Shank Multi-Purpose Drill Bit

SERIES
RC



六角軸コバルトドリル

Hex-Shank Cobalt Drill Bit

SERIES
RH



ハイスホールソー（バイメタル）

HSS Bi-Metal Hole Saw

SERIES
RHC



超硬ホールソー

TCT Hole Saw

SERIES RP

充電マルチドリルビット

Hex-Shank Multi-Purpose Drill Bit

異なる材料が重なる場所でも、ビットを交換せずに 1 本で穴あけを進められる多用途タイプ。超硬チップと非対称刃先の組み合わせで食いつきが良く、薄鉄板・コンクリート・ブロックへの穴あけスピードが向上します。6.35mm 六角軸シャンクで、充電インパクトドライバーにワンタッチ装着。



用途材料

薄鉄板・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・アルミ・木材・陶器タイル・石膏ボード・ALC・プラスチック

刃先径 3.0 ～ 12.7mm ／ 全 20 サイズ

特長


高耐久仕様

耐摩耗性に優れた超硬チップを採用し、長寿命を実現。

超硬チップ＋非対称刃先

食いつきが良く、薄鉄板・コンクリート・ブロックへの穴あけスピードが向上。



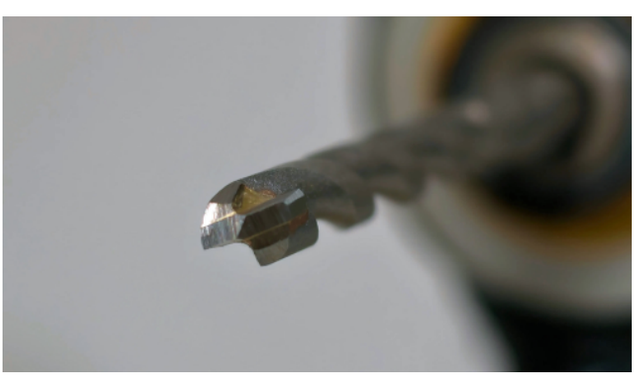

シャンク	6.35mm 六角シャンク
適合電動機	インパクトドライバー・充電ドリル（9.6V 以上） ・電気ドリル（400W 以下）

■ 規格一覧 刃先径 3.0 ～ 12.7mm ／ 全 20 サイズ

品番	刃先径	全長	有効長	本体価格（税抜）	JAN コード (4580842)
RP0300090	Ø3.0mm	90mm	45mm	¥1,100	140035
RP0320090	Ø3.2mm	90mm	45mm	¥1,100	140042
RP0340090	Ø3.4mm	90mm	45mm	¥1,100	140059
RP0350090	Ø3.5mm	90mm	45mm	¥1,100	140066
RP0380095	Ø3.8mm	95mm	50mm	¥1,150	140073
RP0400095	Ø4.0mm	95mm	50mm	¥1,150	140080
RP0430095	Ø4.3mm	95mm	50mm	¥1,150	140097
RP0450095	Ø4.5mm	95mm	50mm	¥1,150	140103
RP0480095	Ø4.8mm	95mm	50mm	¥1,150	140110
RP0500095	Ø5.0mm	95mm	50mm	¥1,150	140127
RP0530110	Ø5.3mm	110mm	60mm	¥1,250	140264
RP0550110	Ø5.5mm	110mm	60mm	¥1,250	140134
RP0600110	Ø6.0mm	110mm	60mm	¥1,250	140141
RP0640110	Ø6.4mm	110mm	60mm	¥1,350	140158
RP0650110	Ø6.5mm	110mm	60mm	¥1,350	140165
RP0800125	Ø8.0mm	125mm	80mm	¥1,900	140196
RP0850125	Ø8.5mm	125mm	80mm	¥1,900	140202
RP1050125	Ø10.5mm	125mm	80mm	¥2,650	140226
RP1250125	Ø12.5mm	125mm	80mm	¥2,750	140240
RP1270125	Ø12.7mm	125mm	80mm	¥2,950	140257

※ RP1050125 は発売予定です。
卸売価格はご注文数量・取引条件に応じてお見積りいたします。

SERIES RC

六角軸コバルトドリル

Hex-Shank Cobalt Drill Bit

コバルトを添加したハイス鋼（HSS-Co）を採用し、ステンレス鋼や難削材の穴あけに対応。耐熱性・耐摩耗性に優れた高級ハイス鋼で長寿命を実現しました。精密研磨仕上げの刃先は食いつきが良く、センターポンチなしでも狙った位置に穴あけできます。



用途材料

ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・木材・
その他難削材

刃先径 1.5 ～ 13.0mm ／ 全 27 サイズ

特長

削り出し一体構造

刃部と六角軸が一体成形。接合部がなく、ブレ・折れに強い。

先端角 135°・X 型シンニング加工

食いつきが良く、センターポンチ不要で正確な穴あけが可能。





シャンク	6.35mm 六角シャンク
適合電動機	インパクトドライバー・充電ドリル（9.6V 以上、大径は 14.4V 以上推奨）・電気ドリル

■ 規格一覧 刃先径 1.5 〜 13.0mm ／ 全 27 サイズ

品番	刃先径	全長	有効長	本体価格（税抜）	JAN コード (4580842)
RC0150065	Ø1.5mm	65mm	17mm	¥2,000	141018
RC0200075	Ø2.0mm	75mm	27mm	¥2,000	141025
RC0250075	Ø2.5mm	75mm	27mm	¥2,000	141032
RC0280075	Ø2.8mm	75mm	27mm	¥2,000	141049
RC0300075	Ø3.0mm	75mm	27mm	¥2,000	141056
RC0320075	Ø3.2mm	75mm	27mm	¥2,000	141063
RC0350080	Ø3.5mm	80mm	32mm	¥2,500	141094
RC0400090	Ø4.0mm	90mm	42mm	¥2,500	141131
RC0420090	Ø4.2mm	90mm	42mm	¥2,500	141148
RC0450090	Ø4.5mm	90mm	42mm	¥2,500	141155
RC0480090	Ø4.8mm	90mm	42mm	¥2,500	141162
RC0500090	Ø5.0mm	90mm	42mm	¥3,300	141179
RC0550090	Ø5.5mm	90mm	42mm	¥3,300	141193
RC0600090	Ø6.0mm	90mm	42mm	¥3,300	141209
RC0650100	Ø6.5mm	100mm	52mm	¥3,300	141223
RC0700109	Ø7.0mm	109mm	69mm	¥4,700	141247
RC0750109	Ø7.5mm	109mm	69mm	¥4,700	141254
RC0800117	Ø8.0mm	117mm	75mm	¥4,700	141261
RC0900125	Ø9.0mm	125mm	81mm	¥5,500	141285
RC0950125	Ø9.5mm	125mm	81mm	¥5,500	141292
RC1000133	Ø10.0mm	133mm	87mm	¥5,500	141308
RC1050133	Ø10.5mm	133mm	87mm	¥5,500	141315
RC1100142	Ø11.0mm	142mm	94mm	¥6,400	141322
RC1200151	Ø12.0mm	151mm	101mm	¥6,400	141339
RC1250151	Ø12.5mm	151mm	101mm	¥6,400	141346
RC1270151	Ø12.7mm	151mm	101mm	¥6,400	141353
RC1300151	Ø13.0mm	151mm	101mm	¥6,400	141360

※ 卸売価格はご注文数量・取引条件に応じてお見積りいたします。

SERIES RH

ハイスホールソー（バイメタル）

HSS Bi-Metal Hole Saw

高速度鋼（HSS）の刃先と柔軟なバックボーンを組み合わせたバイメタル構造。ツバ無し設計により、スペースが限られた場所や壁際でも扱いやすいホールソーです。電気工事・配管工事で使われる定番サイズを、口径 15 ～ 65mm まで全 33 サイズ揃えました。



用途材料

ステンレス板（t=1.0mm 以下）・鉄板（t=3.0mm 以下）・アルミ板（t=3.0mm 以下）・木材・合板・石膏ボード・塩ビ板・アクリル板

口径 15 ～ 65mm ／ 全 33 サイズ ／ 有効長 23mm

特長


ツバ無し設計

スペースが限られた作業環境でも使いやすい形状。

段付き・チタンコーティングセンタードリル

二段構造のセンタードリルが貫通時の衝撃を緩和し、刃先の破損を防止。チタンコーティングにより耐摩耗性も向上しています。



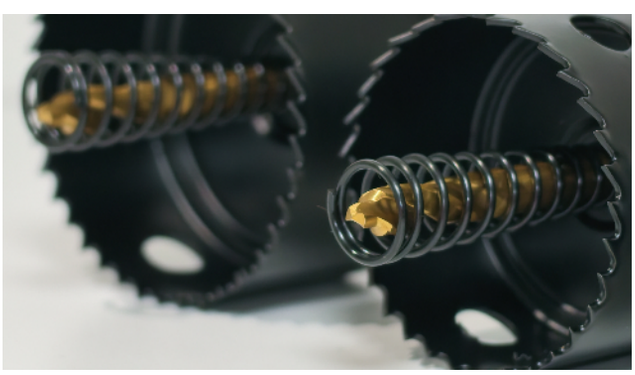

シャンク	6.35mm 六角シャンク（口径 15 ～ 45mm）／ 10mm ストレートシャンク（46mm 以上）
適合電動機	インパクトドライバー（45mm 以下）・充電ドリル・電気ドリル（回転モード）

■ 規格一覧 口径 15 〜 65mm ／ 全 33 サイズ ／ 有効長 23mm

品番	口径	シャンク	本体価格（税抜）	JAN コード (4580842)
RH015	Ø15mm	6.35mm 六角軸	¥2,600	142015
RH016	Ø16mm	6.35mm 六角軸	¥2,600	142022
RH017	Ø17mm	6.35mm 六角軸	¥2,600	142039
RH018	Ø18mm	6.35mm 六角軸	¥2,600	142046
RH019	Ø19mm	6.35mm 六角軸	¥2,600	142053
RH020	Ø20mm	6.35mm 六角軸	¥2,900	142060
RH021	Ø21mm	6.35mm 六角軸	¥2,900	142077
RH022	Ø22mm	6.35mm 六角軸	¥2,900	142084
RH023	Ø23mm	6.35mm 六角軸	¥2,900	142091
RH024	Ø24mm	6.35mm 六角軸	¥2,900	142107
RH025	Ø25mm	6.35mm 六角軸	¥3,400	142114
RH026	Ø26mm	6.35mm 六角軸	¥3,400	142121
RH027	Ø27mm	6.35mm 六角軸	¥3,400	142138
RH028	Ø28mm	6.35mm 六角軸	¥3,400	142145
RH030	Ø30mm	6.35mm 六角軸	¥3,400	142169
RH031	Ø31mm	6.35mm 六角軸	¥3,800	142176
RH032	Ø32mm	6.35mm 六角軸	¥3,800	142183
RH033	Ø33mm	6.35mm 六角軸	¥4,100	142190
RH034	Ø34mm	6.35mm 六角軸	¥4,100	142206
RH035	Ø35mm	6.35mm 六角軸	¥4,300	142213
RH036	Ø36mm	6.35mm 六角軸	¥4,300	142220
RH038	Ø38mm	6.35mm 六角軸	¥4,900	142244
RH040	Ø40mm	6.35mm 六角軸	¥4,900	142268
RH042	Ø42mm	6.35mm 六角軸	¥4,900	142282
RH043	Ø43mm	6.35mm 六角軸	¥5,500	142299
RH045	Ø45mm	6.35mm 六角軸	¥5,500	142312
RH046	Ø46mm	10mm ストレート	¥5,500	142329
RH048	Ø48mm	10mm ストレート	¥6,100	142343
RH050	Ø50mm	10mm ストレート	¥6,400	142367
RH052	Ø52mm	10mm ストレート	¥6,400	142381
RH055	Ø55mm	10mm ストレート	¥6,600	142411
RH060	Ø60mm	10mm ストレート	¥7,100	142466
RH065	Ø65mm	10mm ストレート	¥7,100	142510

※ 口径 15 〜 45mm は 6.35mm 六角軸（インパクト対応）、46mm 以上は 10mm ストレートシャンクです。
卸売価格はご注文数量・取引条件に応じてお見積りいたします。

SERIES RHC

超硬ホールソー

TCT Hole Saw

トリプル刃と超硬チップの組み合わせで、ステンレス板・FRP といった難削材の穴あけに対応。ツバ無し設計は薄板・精密加工に適した構造です。10mm ストレートシャンクはボール盤・電動ドリルで使用でき、高精度な穴あけが求められる金属加工・設備工事に適しています。



用途材料

ステンレス板（t=10.0mm 以下）・鋼板（HB200 以下）・アルミ板（t=5.0mm 以下）・金属パイプ材・FRP

口径 14 ～ 65mm ／ 全 28 サイズ ／ 有効長 20mm

特長


トリプル刃・超硬チップ採用

ステンレス板・FRP などの難削材にも対応。

段付き・チタンコーティングセンタードリル

二段構造のセンタードリルが貫通時の衝撃を緩和し、刃先の破損を防止。チタンコーティングにより耐摩耗性も向上しています。



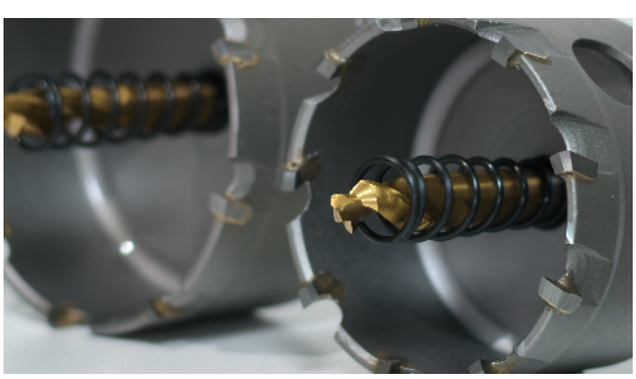

シャンク	10mm ストレートシャンク
適合電動機	充電ドリル・電気ドリル（回転専用）・ボール盤

■ 規格一覧 口径 14 〜 65mm ／ 全 28 サイズ ／ 有効長 20mm

品番	口径	シャンク	本体価格（税抜）	JAN コード (4580842)
RHC014	Ø14mm	10mm ストレート	¥6,700	143012
RHC015	Ø15mm	10mm ストレート	¥6,700	143029
RHC016	Ø16mm	10mm ストレート	¥6,700	143036
RHC018	Ø18mm	10mm ストレート	¥6,700	143050
RHC019	Ø19mm	10mm ストレート	¥6,700	143067
RHC021	Ø21mm	10mm ストレート	¥6,900	143081
RHC022	Ø22mm	10mm ストレート	¥6,900	143098
RHC023	Ø23mm	10mm ストレート	¥6,900	143104
RHC025	Ø25mm	10mm ストレート	¥6,900	143128
RHC027	Ø27mm	10mm ストレート	¥7,800	143142
RHC028	Ø28mm	10mm ストレート	¥7,800	143159
RHC030	Ø30mm	10mm ストレート	¥7,800	143173
RHC032	Ø32mm	10mm ストレート	¥9,100	143197
RHC033	Ø33mm	10mm ストレート	¥9,100	143203
RHC034	Ø34mm	10mm ストレート	¥9,100	143210
RHC035	Ø35mm	10mm ストレート	¥9,100	143227
RHC036	Ø36mm	10mm ストレート	¥9,100	143234
RHC038	Ø38mm	10mm ストレート	¥10,700	143258
RHC040	Ø40mm	10mm ストレート	¥10,700	143272
RHC042	Ø42mm	10mm ストレート	¥12,300	143296
RHC043	Ø43mm	10mm ストレート	¥12,300	143302
RHC045	Ø45mm	10mm ストレート	¥12,300	143326
RHC048	Ø48mm	10mm ストレート	¥13,400	143357
RHC050	Ø50mm	10mm ストレート	¥13,400	143371
RHC053	Ø53mm	10mm ストレート	¥16,200	143401
RHC055	Ø55mm	10mm ストレート	¥16,200	143425
RHC060	Ø60mm	10mm ストレート	¥18,300	143470
RHC065	Ø65mm	10mm ストレート	¥19,700	143524

※ 卸売価格はご注文数量・取引条件に応じてお見積りいたします。

Products from Partner Factories

提携工場製品｜各種ノコギリ

OEM/PB での受託生産に対応します。



1-1)

S250 剪定鋸



1-2)

S250 ツートン



1-3)

SS250 剪定鋸



1-4)

250GG ツートンハンドル



1-5)

S270 剪定鋸



1-6)

SS300 剪定鋸



1-7)

SS330 剪定鋸



1-8)

SSS250C



1-9)

SSS270C



1-10)

250GG 鞘付き



1-11)

SS280C 曲刃鋸



1-12)

BG310 ハッカチョウ型グリップ



1-13)

BG350 ハッカチョウ型グリップ



1-14)

SQ300 ピストルグリップ



1-15)

SQ350 ピストルグリップ



1-16)

SQ300C 曲刃鋸ピストルグリップ



1-17)

SQ350C
曲刃鋸ピストルグリップ



1-18)

ZD250 葉型グリップ



1-19)

ZD250 葉型グリップ 曲刃鋸



1-20)

ZD210 魚型グリップ



1-21)

ZD250 細目



1-22)

ZD250 中目



1-23)

ZD250 荒目



1-24)

ZD250 U 字目



1-25)
ZD130 剪定鋸



1-26)
ZD210 ラバーグリップ



1-27)
ZD150



1-28)
ZD170



1-29)
ZD210 松葉柄グリップ



1-30)
ZD210 アウトドア



1-31)
ZD210 パネルソー



2-1)
QH180 引き回し鋸



2-2)
200GG 単色ハンドル



2-3)
240GP 単色ハンドル



2-4)
265GG 単色ハンドル



2-5)
200GG ナカヤ形グリップ



2-6)
240GP ナカヤ形グリップ



2-7)
265GG ナカヤ形グリップ



2-8)
200GG ゲッコーグリップ



2-9)
240GP ゲッコーグリップ



2-10)
225P 鳥型グリップ



2-11)
265B 鳥型グリップ



2-12)
330C 鳥型グリップ



2-13)
265GC 蛇型グリップ



2-14)
300GP 蛇型グリップ



2-15)
330GC 蛇型グリップ

Products from Partner Factories

提携工場製品｜各種ノコギリ

OEM/PB での受託生産に対応します。



3-1)

250D 両刃鋸



3-2)

190D 両刃鋸



3-3)

210D 両刃鋸



3-4)

250D 籐巻きグリップ



3-5)

250D 竹節型グリップ



3-6)

210D 竹節型グリップ



3-7)

150D-3J 竹節型グリップ



3-8)

150D-3K 竹節型グリップ



3-9)

MB150



3-10)

QH150-2W



3-11)

QH150-2N



3-12)

QH180 ゴールド胴付きのこぎり



3-13)

QHZD260



3-14)

KH180



3-15)

250D 松鶴柄グリップ



3-16)

250D ウェーブグリップ



3-17)

ZD250D ウェーブグリップ



3-18)

265B ウェーブグリップ



3-19)

210D 雲柄グリップ



3-20)

250B 雲柄グリップ



3-21)

270C 雲柄グリップ



3-22)

QHLH500 糸鋸フレーム



3-23)

QHLH400 糸鋸フレーム



4-1)
替刃式ハンドソー 3 点セット



4-2)
150E 木工用



4-3)
150E PVC 用



4-4)
210E 枝切り用



4-5)
210E 木工用



4-6)
210E PVC 用



4-7)
210E 竹切り用



4-8)
250E 木工用



4-9)
250E PVC 用



4-10)
250E 枝切り用



4-11)
250E 竹切り用



4-12)
300E 木工用



4-13)
300E PVC 用



4-14)
300E 枝切り用



4-15)
300E 竹切り用

園芸・アウトドア
Garden & Outdoor

1) S250 剪定鋸



板厚 | Blade Thickness	0.8mm
全長 | Total Length	380mm
刃渡り | Blade Length	230mm
山数 | TPI	9TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	PP

2) S250 ツートン



板厚 | Blade Thickness	0.8mm
全長 | Total Length	380mm
刃渡り | Blade Length	230mm
山数 | TPI	9TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	PP ＋ TPR

3) SS250 剪定鋸



板厚 | Blade Thickness	0.8mm
全長 | Total Length	400mm
刃渡り | Blade Length	230mm
山数 | TPI	9TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	ABS ＋ TPR

4) 250GG ツートンハンドル



板厚 | Blade Thickness	0.7mm
全長 | Total Length	380mm
刃渡り | Blade Length	210mm
山数 | TPI	12TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	PP ＋ TPR

5) S270 剪定鋸



板厚 | Blade Thickness	0.8mm
全長 | Total Length	440mm
刃渡り | Blade Length	270mm
山数 | TPI	9TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	PP ＋ TPR

6) SS300 剪定鋸



板厚 | Blade Thickness	0.9mm
全長 | Total Length	470mm
刃渡り | Blade Length	300mm
山数 | TPI	7TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	PP ＋ TPR

7) SS330 剪定鋸



板厚 | Blade Thickness	0.8mm
全長 | Total Length	500mm
刃渡り | Blade Length	330mm
山数 | TPI	7TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	PP ＋ TPR

8) SSS250C



板厚 | Blade Thickness	0.8mm
全長 | Total Length	400mm
刃渡り | Blade Length	230mm
山数 | TPI	9TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	PP ＋ TPR

9) SSS270C



板厚 | Blade Thickness	0.8mm
全長 | Total Length	425mm
刃渡り | Blade Length	270mm
山数 | TPI	9TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	PP ＋ TPR

10) 250GG 鞘付き



板厚 | Blade Thickness	0.7mm
全長 | Total Length	380mm
刃渡り | Blade Length	210mm
山数 | TPI	12TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	PP ＋ TPR

11) SS280C 曲刃鋸



板厚 | Blade Thickness	1.2mm
全長 | Total Length	420mm
刃渡り | Blade Length	280mm
山数 | TPI	7TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ TPR

12) BG310 ハッカチョウ型グリップ



板厚 | Blade Thickness	1.0mm
全長 | Total Length	515mm
刃渡り | Blade Length	310mm
山数 | TPI	7TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 | Handle Material	ABS ＋ TPR

13) BG350 ハッカチョウ型グリップ



板厚 | Blade Thickness	1.0mm
全長 | Total Length	555mm
刃渡り | Blade Length	350mm
山数 | TPI	7TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 | Handle Material	PP ＋ ABS

14) SQ300 ピストルグリップ



板厚 | Blade Thickness	1.0mm
全長 | Total Length	480mm
刃渡り | Blade Length	300mm
山数 | TPI	7TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋金属

15) SQ350 ピストルグリップ



板厚 | Blade Thickness	1.0mm
全長 | Total Length	530mm
刃渡り | Blade Length	350mm
山数 | TPI	7TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋金属

16) SQ300C 曲刃鋸ピストルグリップ



板厚 | Blade Thickness	1.2mm
全長 | Total Length	475mm
刃渡り | Blade Length	300mm
山数 | TPI	7TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋金属

17) SQ350C 曲刃鋸ピストルグリップ



板厚 | Blade Thickness	1.2mm
全長 | Total Length	520mm
刃渡り | Blade Length	350mm
山数 | TPI	7TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋金属

18) ZD250 葉型グリップ



板厚 | Blade Thickness	0.9mm
全長 | Total Length	530mm
刃渡り | Blade Length	250mm
山数 | TPI	9TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ PP

19) ZD250 葉型グリップ 曲刃鋸



板厚 | Blade Thickness	1.0mm
全長 | Total Length	530mm
刃渡り | Blade Length	250mm
山数 | TPI	7TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ PP

20) ZD210 魚型グリップ



板厚 | Blade Thickness	0.9mm
全長 | Total Length	470mm
刃渡り | Blade Length	210mm
山数 | TPI	9TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ PP

21) ZD250 細目



板厚 | Blade Thickness	0.9mm
全長 | Total Length	530mm
刃渡り | Blade Length	250mm
山数 | TPI	12TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ PP

22) ZD250 中目



板厚 | Blade Thickness	0.9mm
全長 | Total Length	530mm
刃渡り | Blade Length	250mm
山数 | TPI	9TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ PP

23) ZD250 荒目



板厚 | Blade Thickness	0.9mm
全長 | Total Length	530mm
刃渡り | Blade Length	250mm
山数 | TPI	7TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ PP

24) ZD250 U 字目



板厚 | Blade Thickness	0.9mm
全長 | Total Length	530mm
刃渡り | Blade Length	250mm
山数 | TPI	9TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ PP

園芸・アウトドア
Garden & Outdoor

25) ZD130 剪定鋸



板厚 | Blade Thickness	0.9mm
全長 | Total Length	290mm
刃渡り | Blade Length	130mm
山数 | TPI	9TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋金属

26) ZD210 ラバーグリップ



板厚 | Blade Thickness	0.9mm
全長 | Total Length	450mm
刃渡り | Blade Length	210mm
山数 | TPI	9TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋金属

27) ZD150



板厚 | Blade Thickness	0.9mm
全長 | Total Length	335mm
刃渡り | Blade Length	150mm
山数 | TPI	12TPI ／ 9TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ ABS ＋金属

28) ZD170



板厚 | Blade Thickness	0.9mm
全長 | Total Length	375mm
刃渡り | Blade Length	170mm
山数 | TPI	12TPI ／ 9TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ ABS ＋金属

29) ZD210 松葉柄グリップ



板厚 | Blade Thickness	0.9mm
全長 | Total Length	450mm
刃渡り | Blade Length	210mm
山数 | TPI	9TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ PP ＋金属

30) ZD210 アウトドア



板厚 | Blade Thickness	0.9mm
全長 | Total Length	450mm
刃渡り | Blade Length	210mm
山数 | TPI	9TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	光沢クロムメッキ
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ PP ＋金属

31) ZD210 パネルソー



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	450mm
刃渡り | Blade Length	210mm
山数 | TPI	14TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 | Handle Material	PP ＋ TPR ＋金属

建築・木工
Construction & Woodworking

1) QH180 引き回し鋸



板厚 | Blade Thickness	0.9mm
全長 | Total Length	350mm
刃渡り | Blade Length	180mm
山数 | TPI	12TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	PP ＋ TPR

2) 200GG 単色ハンドル



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	365mm
刃渡り | Blade Length	200mm
山数 | TPI	14TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	ABS

3) 240GP 単色ハンドル



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	380mm
刃渡り | Blade Length	225mm
山数 | TPI	14TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	ABS

建築・木工
Construction & Woodworking

4) 265GG 単色ハンドル



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	410mm
刃渡り | Blade Length	260mm
山数 | TPI	14TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	ABS

5) 200GG ナカヤ形グリップ



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	360mm
刃渡り | Blade Length	200mm
山数 | TPI	14TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ PP

6) 240GP ナカヤ形グリップ



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	375mm
刃渡り | Blade Length	225mm
山数 | TPI	14TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ PP

7) 265GG ナカヤ形グリップ



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	405mm
刃渡り | Blade Length	260mm
山数 | TPI	14TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ PP

8) 200GG ゲッコーグリップ



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	400mm
刃渡り | Blade Length	200mm
山数 | TPI	14TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ ABS

9) 240GP ゲッコーグリップ



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	420mm
刃渡り | Blade Length	225mm
山数 | TPI	14TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ ABS

建築・木工
Construction & Woodworking

10) 225P 鳥型グリップ



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	385mm
刃渡り | Blade Length	225mm
山数 | TPI	18TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	光沢クロムメッキ
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ ABS

11) 265B 鳥型グリップ



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	425mm
刃渡り | Blade Length	260mm
山数 | TPI	14TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ ABS

12) 330C 鳥型グリップ



板厚 | Blade Thickness	0.9mm
全長 | Total Length	485mm
刃渡り | Blade Length	330mm
山数 | TPI	9TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ ABS

13) 265GC 蛇型グリップ



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	470mm
刃渡り | Blade Length	265mm
山数 | TPI	7TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋強化 PP

14) 300GP 蛇型グリップ



板厚 | Blade Thickness	0.7mm
全長 | Total Length	500mm
刃渡り | Blade Length	300mm
山数 | TPI	12TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋強化 PP

15) 330GC 蛇型グリップ



板厚 | Blade Thickness	0.9mm
全長 | Total Length	530mm
刃渡り | Blade Length	330mm
山数 | TPI	10TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋強化 PP

精密木工
Fine Woodworking

1) 250D 両刃鋸



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	575mm
刃渡り | Blade Length	245mm
山数 | TPI	18TPI ／ 6-10TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ ABS
備考 ｜ Remarks	替刃は 300D・350D から選択可能

2) 190D 両刃鋸



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	435mm
刃渡り | Blade Length	190mm
山数 | TPI	18TPI ／ 7-9TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ ABS

3) 210D 両刃鋸



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	460mm
刃渡り | Blade Length	210mm
山数 | TPI	18TPI ／ 7-9TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ ABS

4) 250D 籐巻きグリップ



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	600mm
刃渡り | Blade Length	245mm
山数 | TPI	18TPI ／ 6-10TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	光沢クロムメッキ
柄の材質 | Handle Material	天然籐＋白木

5) 250D 竹節型グリップ



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	570mm
刃渡り | Blade Length	245mm
山数 | TPI	18TPI ／ 6-10TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	光沢クロムメッキ
柄の材質 | Handle Material	ブナ材
備考 ｜ Remarks	替刃選択可

6) 210D 竹節型グリップ



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	485mm
刃渡り | Blade Length	210mm
山数 | TPI	18TPI ／ 7-9TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	ブナ材

精密木工
Fine Woodworking

7) 150D-3J 竹節型グリップ



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	330mm
刃渡り | Blade Length	150mm
山数 | TPI	18TPI ／ 14TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	光沢クロムメッキ
柄の材質 | Handle Material	ブナ材

8) 150D-3K 竹節型グリップ



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	330mm
刃渡り | Blade Length	150mm
山数 | TPI	18TPI ／ 14TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	光沢クロムメッキ
柄の材質 | Handle Material	ブナ材

9) MB150



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	310mm
刃渡り | Blade Length	150mm
山数 | TPI	18TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	ブナ材

10) QH150-2W



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	310mm
刃渡り | Blade Length	150mm
山数 | TPI	17TPI ／ 14TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	光沢クロムメッキ
柄の材質 | Handle Material	ブナ材

11) QH150-2N



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	310mm
刃渡り | Blade Length	150mm
山数 | TPI	17TPI ／ 12TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	光沢クロムメッキ
柄の材質 | Handle Material	ブナ材

12) QH180 ゴールド胴付きのこぎり



板厚 | Blade Thickness	0.4mm
全長 | Total Length	380mm
刃渡り | Blade Length	190mm
山数 | TPI	23TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	ブナ材

精密木工
Fine Woodworking

13) QHZD260



板厚 | Blade Thickness	0.9mm
全長 | Total Length	555mm
刃渡り | Blade Length	285mm
山数 | TPI	9TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 | Handle Material	アラカシ材

14) KH180



板厚 | Blade Thickness	0.5mm
全長 | Total Length	320mm
刃渡り | Blade Length	185mm
山数 | TPI	18TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ ABS

15) 250D 松鶴柄グリップ



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	560mm
刃渡り | Blade Length	250mm
山数 | TPI	18TPI ／ 6-10TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	光沢クロムメッキ
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ ABS

16) 250D ウェーブグリップ



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	565mm
刃渡り | Blade Length	245mm
山数 | TPI	18TPI ／ 6-10TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	光沢クロムメッキ
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ ABS
備考 ｜ Remarks	替刃は 300D・350D から選択可能

17) ZD250D ウェーブグリップ



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	550mm
刃渡り | Blade Length	245mm
山数 | TPI	18TPI ／ 6-10TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	光沢クロムメッキ
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ ABS

18) 265B ウェーブグリップ



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	560mm
刃渡り | Blade Length	260mm
山数 | TPI	18TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	光沢クロムメッキ
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ ABS

精密木工
Fine Woodworking

19) 210D 雲柄グリップ



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	465mm
刃渡り | Blade Length	210mm
山数 | TPI	18TPI ／ 7-9TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ ABSF

20) 250B 雲柄グリップ




板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	510mm
刃渡り | Blade Length	250mm
山数 | TPI	14TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ ABS

21) 270C 雲柄グリップ




板厚 | Blade Thickness	0.9mm
全長 | Total Length	530mm
刃渡り | Blade Length	270mm
山数 | TPI	7TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋ ABS

22) QHLH500 糸鋸フレーム

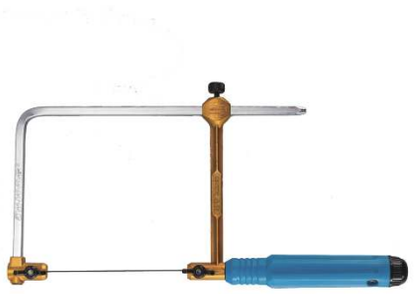

板厚 | Blade Thickness	／
全長 | Total Length	280mm
刃渡り | Blade Length	／
山数 | TPI	／
材質 | Material	S45C 鋼・亜鉛合金・ゴールド仕上げ
表面処理 | Surface Treatment	メッキ加工
柄の材質 | Handle Material	金属＋亜鉛合金＋ ABS

23) QHLH400 糸鋸フレーム

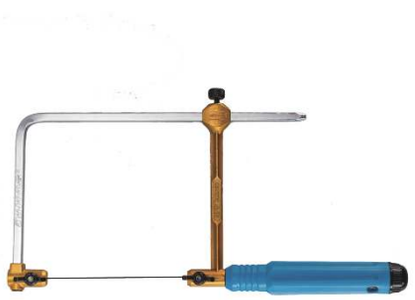

板厚 | Blade Thickness	／
全長 | Total Length	275mm
刃渡り | Blade Length	／
山数 | TPI	／
材質 | Material	S45C 鋼・亜鉛合金・ゴールド仕上げ
表面処理 | Surface Treatment	メッキ加工
柄の材質 | Handle Material	金属＋亜鉛合金＋ ABS

レシプロソー替刃

Reciprocating Saw Blades

1) 替刃式ハンドソー 3 点セット



板厚 | Blade Thickness	／
全長 | Total Length	／
刃渡り | Blade Length	125mm ボード用・125mm 金属用・210mm 枝切り用
山数 | TPI	／
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	／
柄の材質 | Handle Material	TPR ＋亜鉛合金
備考 | Remarks	替刃選択可。替刃はレシプロソー用汎用シャンク仕様です。

2) 150E 木工用



板厚 | Blade Thickness	0.9mm
全長 | Total Length	／
刃渡り | Blade Length	140mm
山数 | TPI	9TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	／

3) 150E PVC 用



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	／
刃渡り | Blade Length	140mm
山数 | TPI	17TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	／

4) 210E 枝切り用



板厚 | Blade Thickness	0.9mm
全長 | Total Length	／
刃渡り | Blade Length	200mm
山数 | TPI	9TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	／

5) 210E 木工用



板厚 | Blade Thickness	0.9mm
全長 | Total Length	／
刃渡り | Blade Length	210mm
山数 | TPI	9TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	／

6) 210E PVC 用



板厚 | Blade Thickness	0.6mm
全長 | Total Length	／
刃渡り | Blade Length	210mm
山数 | TPI	17TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	／

レシプロソー替刃
Reciprocating Saw Blades

7) 210E 竹切り用



板厚 | Blade Thickness	0.8mm
全長 | Total Length	／
刃渡り | Blade Length	210mm
山数 | TPI	13TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	／

8) 250E 木工用



板厚 | Blade Thickness	1.0mm
全長 | Total Length	／
刃渡り | Blade Length	245mm
山数 | TPI	10TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	フッ素樹脂コーティング（PTFE）
柄の材質 | Handle Material	／

9) 250E PVC 用



板厚 | Blade Thickness	0.7mm
全長 | Total Length	／
刃渡り | Blade Length	250mm
山数 | TPI	17TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	／

10) 250E 枝切り用



板厚 | Blade Thickness	1.0mm
全長 | Total Length	／
刃渡り | Blade Length	250mm
山数 | TPI	8TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	フッ素樹脂コーティング（PTFE）
柄の材質 | Handle Material	／

11) 250E 竹切り用



板厚 | Blade Thickness	1.0mm
全長 | Total Length	／
刃渡り | Blade Length	250mm
山数 | TPI	12TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	フッ素樹脂コーティング（PTFE）
柄の材質 | Handle Material	／

12) 300E 木工用



板厚 | Blade Thickness	1.1mm
全長 | Total Length	／
刃渡り | Blade Length	300mm
山数 | TPI	9TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	フッ素樹脂コーティング（PTFE）
柄の材質 | Handle Material	／

レシプロソー替刃
Reciprocating Saw Blades

13) 300E PVC 用



板厚 | Blade Thickness	0.7mm
全長 | Total Length	／
刃渡り | Blade Length	300mm
山数 | TPI	17TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 | Handle Material	／

14) 300E 枝切り用



板厚 | Blade Thickness	1.1mm
全長 | Total Length	／
刃渡り | Blade Length	300mm
山数 | TPI	8TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	フッ素樹脂コーティング（PTFE）
柄の材質 | Handle Material	／

15) 300E 竹切り用



板厚 | Blade Thickness	1.0mm
全長 | Total Length	／
刃渡り | Blade Length	300mm
山数 | TPI	12TPI
刃の材質 | Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 | Surface Treatment	フッ素樹脂コーティング（PTFE）
柄の材質 | Handle Material	／

OEM MANUFACTURING

OEM 受託製造

仕様設計から納品まで、一貫対応

REISTI では、自社製のドリルビット・ホールソーに加え、協力工場ネットワークによる各種ノコギリなど、幅広い工具の OEM を承っております。仕様設計・試作・量産・品質管理・輸入・納品まで一貫して対応いたします。



特長

ヒアリング・製品仕様
用途・規格・数量・価格帯を確認

仕様設計・サンプル提案
競合品や図面をもとに仕様を調整

協力工場選定
製品特性に応じて最適な工場を選定

試作・サンプル確認
性能・外観・包装仕様を確認

量産・品質検査
製造管理と出荷前検品を実施

輸入・納品
日本向け輸入から納品まで対応

※ 価格はロット・数量によりお見積りいたします。お気軽にご相談ください。

© 2026 REISTI / 瑞士釘株式会社

本カタログに記載の製品仕様・品番・JAN コードは、2026 年 8 月 1 日時点の情報です。製品の仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。掲載製品に関する最新情報は、当社ウェブサイト（www.reisti.com）よりご確認いただけます。印刷の都合上、製品の色みが実際と異なる場合がございます。掲載の適合材料・適合電動機はあくまで目安であり、下地や作業条件により結果が異なる場合がございます。

本カタログの無断複製・転載・スキャン・デジタル化を禁じます。

2026 年 8 月 1 日 発行　発行元：瑞士釘株式会社

Published by REISTI Co., Ltd. ｜ www.reisti.com

撮影：自社撮影　Photography by REISTI

瑞士釘株式会社
www.reisti.com