

光源光色电测试报告 (1/2)

产品信息

产品种类: 嵌入式防眩射灯

产品编号: 311


生产单位: 1

色度参数

色品坐标: $x=0.4346$ $y=0.4060$ $u(u')=0.2483$ $v=0.3479$ $v'=0.5218$ 相关色温: $T_c=3055K$ ($duv=0.00110$)色比: $R=0.239$ $G=0.733$ $B=0.028$

峰值波长: 630.5nm 半宽度: 45.7nm

主波长: 582.2nm 色纯度: 0.523

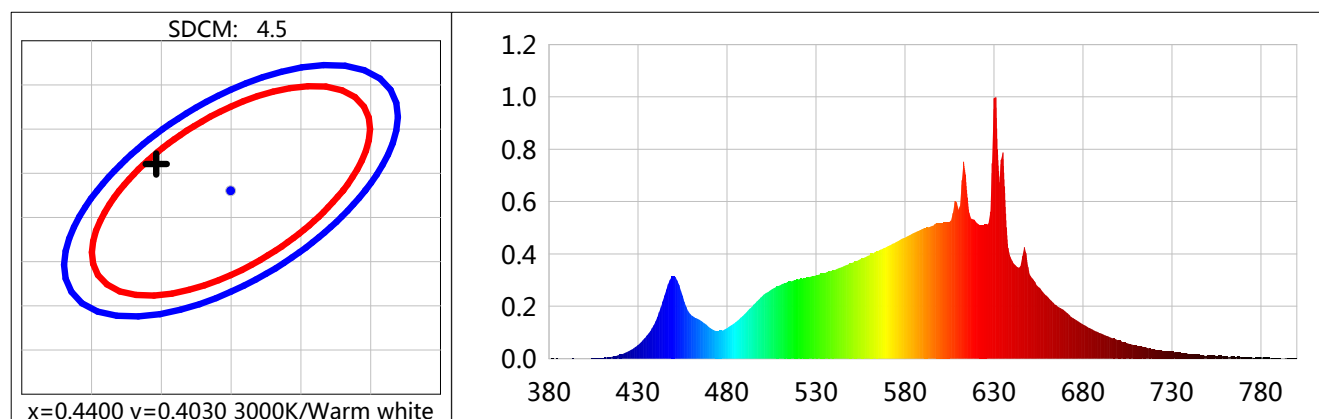显色指数: $R_a=91.2$ TM30: $R_f=91$, $R_g=99$ $R1=91$ $R2=95$ $R3=98$ $R4=93$ $R5=92$ $R6=96$ $R7=89$ $R8=76$ $R9=44$ $R10=88$ $R11=95$ $R12=83$ $R13=92$ $R14=99$ $R15=85$ 颜色质量量表: $Q_a=90.1$, $Q_f=91.7$, $Q_p=91.1$, $Q_g=94.7$ $Q1=85$ $Q2=95$ $Q3=90$ $Q4=91$ $Q5=92$ $Q6=92$ $Q7=92$ $Q8=93$ $Q9=97$ $Q10=94$ $Q11=94$ $Q12=93$ $Q13=92$ $Q14=83$ $Q15=83$ 

光度参数

光通量: 1834.59 lm

光效: 91.14 lm/W

光辐射功率: 5.575 W

能效指数(EEI): 0.15

能效等级: A+ (EU 874-2012)

瞳孔光通量: 2417.97 Plm

瞳孔光效: 120.12 Plm/W

瞳孔校正系数(K_p): 1.318中间视觉光通量(CIE R_s): 2089.11 lm ($L_p=0.100$ cd/m², $S/P=1.42$)中间视觉光通量(USP): 2303.58 lm ($L_p=0.100$ cd/m², $S/P=1.42$)中间视觉光通量(MOVE): 2132.86 lm ($L_p=0.100$ cd/m², $S/P=1.42$)

电参数

电压: 219.50V

电流: 0.0940A

功率: 20.13W

功率因数: 0.9770

频率: 50.00Hz

测试信息

扫描范围: 380~800:1nm

稳定时间: 5 Sec

信号最大值: 44417 (4074)

光度测量方法: sphere-spectroradiometer

光度测量条件: Sphere diameter: 1.50m, 4°

积分时间: 150.12 ms

测试环境: Tx:30.5°C, Ti:30.1°C, R.H.:60%

测试单位:

测试员:

测试设备: 创惠仪器 CMS-2S (Plus)

测试时间: 2026-05-22 10:37:13

核 验:

光源光色电测试报告 (2/2)

产品信息

产品种类: 嵌入式防眩射灯

产品编号: 311

生产单位: 1

WL(nm)	PL	PE(mW/nm)	WL(nm)	PL	PE(mW/nm)	WL(nm)	PL	PE(mW/nm)
380	0.0011	0.0727	525	0.3102	19.6936	670	0.1821	11.5594
385	0.0015	0.0934	530	0.3191	20.2560	675	0.1537	9.7575
390	0.0007	0.0448	535	0.3277	20.8016	680	0.1320	8.3759
395	0.0009	0.0569	540	0.3387	21.5015	685	0.1134	7.1995
400	0.0005	0.0294	545	0.3518	22.3307	690	0.0972	6.1706
405	0.0014	0.0870	550	0.3654	23.1947	695	0.0821	5.2132
410	0.0035	0.2249	555	0.3815	24.2138	700	0.0708	4.4968
415	0.0072	0.4539	560	0.3959	25.1306	705	0.0595	3.7740
420	0.0160	1.0145	565	0.4121	26.1618	710	0.0511	3.2456
425	0.0305	1.9370	570	0.4283	27.1871	715	0.0441	2.8000
430	0.0527	3.3423	575	0.4462	28.3223	720	0.0357	2.2633
435	0.0884	5.6085	580	0.4633	29.4098	725	0.0292	1.8505
440	0.1440	9.1376	585	0.4809	30.5280	730	0.0267	1.6965
445	0.2433	15.4450	590	0.4968	31.5352	735	0.0232	1.4732
450	0.3154	20.0199	595	0.5066	32.1578	740	0.0182	1.1577
455	0.2415	15.3288	600	0.5184	32.9048	745	0.0167	1.0605
460	0.1672	10.6113	605	0.5235	33.2291	750	0.0131	0.8300
465	0.1470	9.3319	610	0.5708	36.2319	755	0.0110	0.6980
470	0.1211	7.6856	615	0.6172	39.1808	760	0.0093	0.5915
475	0.1053	6.6815	620	0.5218	33.1240	765	0.0076	0.4819
480	0.1169	7.4217	625	0.5127	32.5433	770	0.0056	0.3582
485	0.1410	8.9502	630	0.9959	63.2168	775	0.0051	0.3244
490	0.1709	10.8503	635	0.7898	50.1343	780	0.0068	0.4306
495	0.2068	13.1303	640	0.3767	23.9118	785	0.0044	0.2801
500	0.2403	15.2518	645	0.3552	22.5466	790	0.0034	0.2155
505	0.2647	16.8024	650	0.3231	20.5112	795	0.0017	0.1101
510	0.2822	17.9125	655	0.2743	17.4147	800	0.0029	0.1855
515	0.2937	18.6426	660	0.2382	15.1233			
520	0.3026	19.2086	665	0.2044	12.9718			

测试环境: Tx:30.5'C, Ti:30.1'C, R.H.:60%

测试单位:

测试员:

测试设备: 创惠仪器 CMS-2S (Plus)

测试时间: 2026-05-22 10:37:13

核 验:


IES TM-30-18 Color Rendition Report

产品信息

产品种类: 嵌入式防眩射灯

产品编号: 311

生产单位: 1

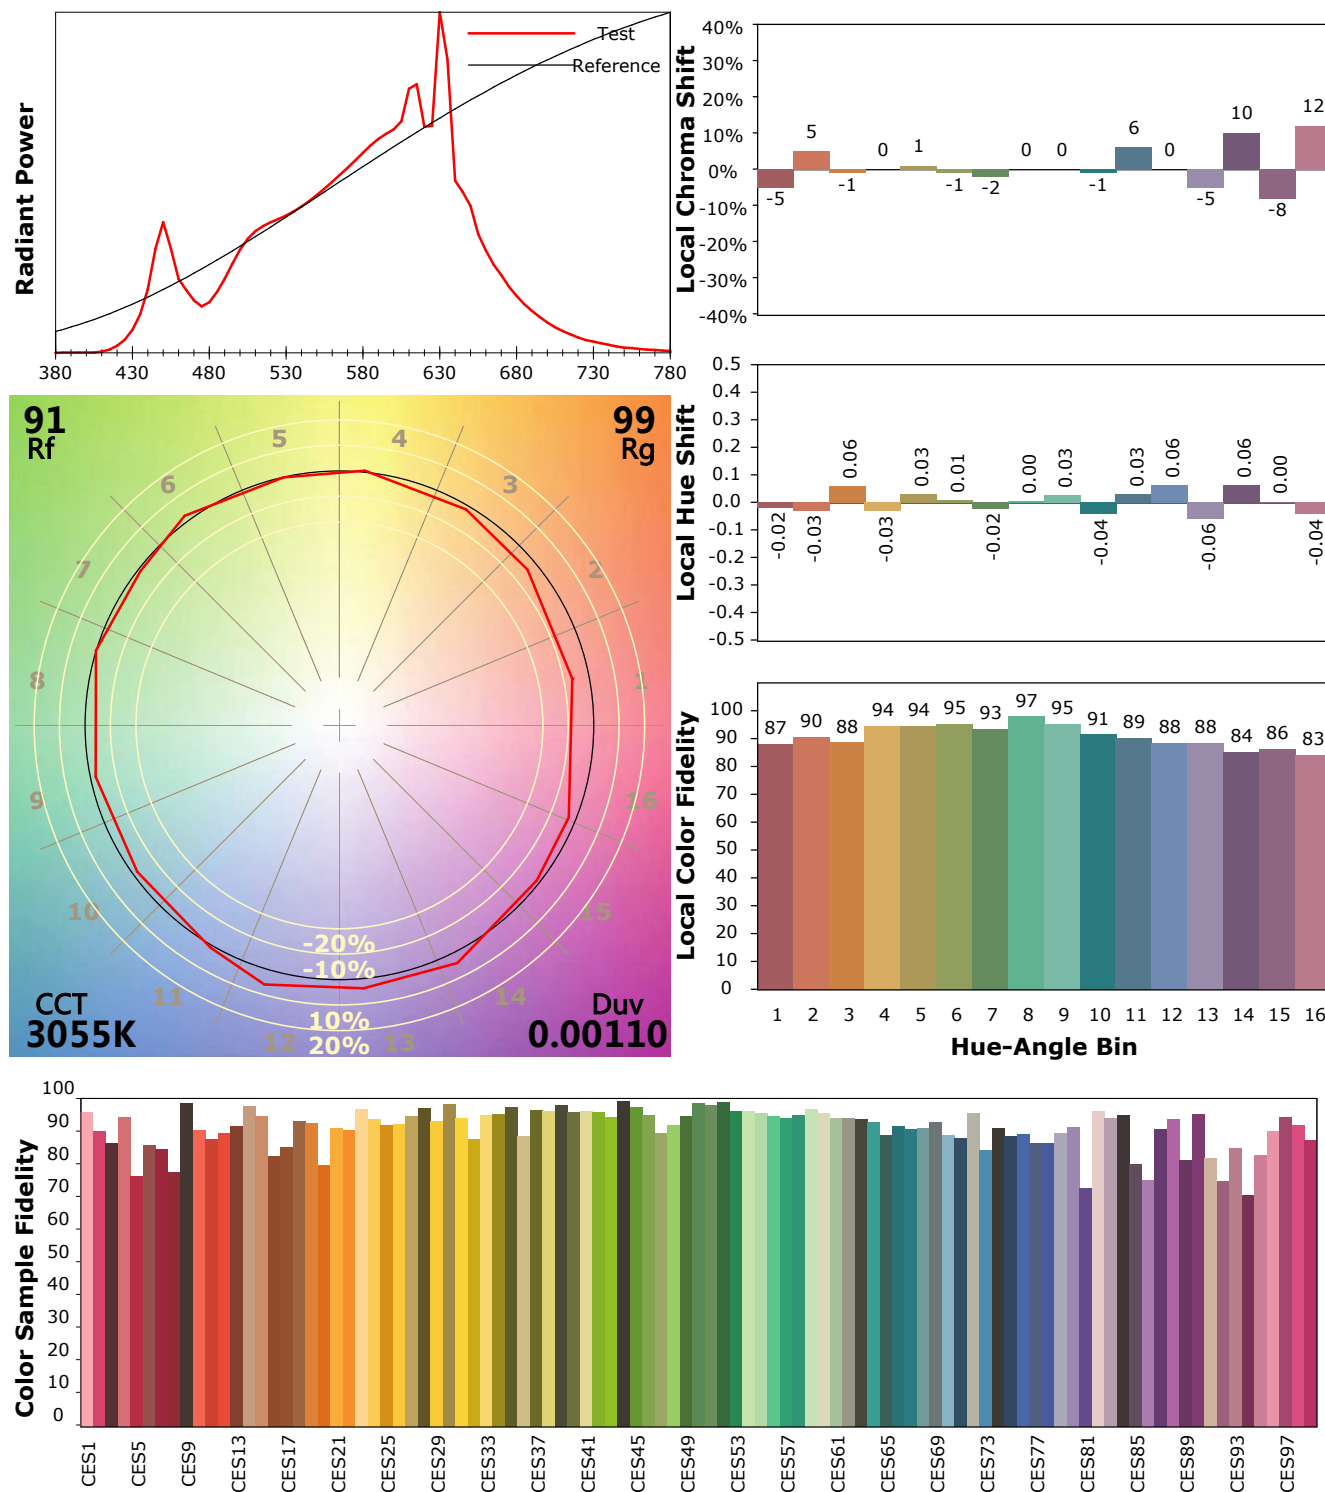

测试环境: Tx:30.5'C, Ti:30.1'C, R.H.:60%

测试单位:

测试员:

测试设备: 创惠仪器 CMS-2S (Plus)

测试时间: 2026-05-22 10:37:13

核 验: