

光源光色电测试报告 (1/2)

产品信息

产品种类: 嵌入式防炫射灯

产品编号: 299


生产单位: 1

色度参数

色品坐标: $x=0.4318$ $y=0.4044$ $u(u')=0.2471$ $v=0.3472$ $v'=0.5208$ 相关色温: $T_c=3091K$ ($duv=0.00087$)色比: $R=0.236$ $G=0.739$ $B=0.025$

峰值波长: 625.1nm 半宽度: 173.4nm

主波长: 582.1nm 色纯度: 0.510

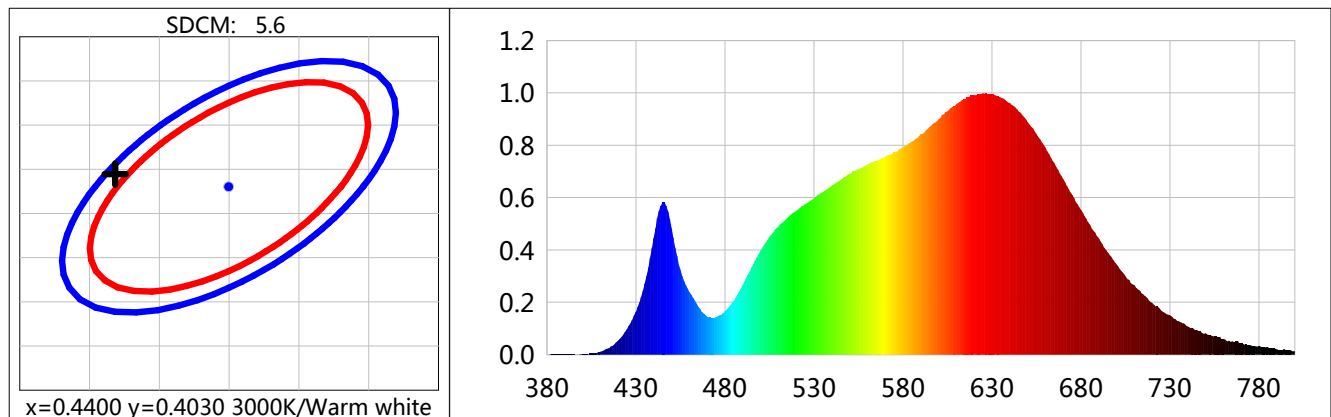显色指数: $R_a=91.7$ TM30: $R_f=90$, $R_g=103$ $R_1=93$ $R_2=93$ $R_3=92$ $R_4=93$ $R_5=92$ $R_6=91$ $R_7=93$ $R_8=87$ $R_9=67$ $R_{10}=83$ $R_{11}=94$ $R_{12}=80$ $R_{13}=92$ $R_{14}=95$ $R_{15}=90$ 颜色质量量表: $Q_a=90.3$, $Q_f=91.0$, $Q_p=93.1$, $Q_g=99.0$ $Q_1=88$ $Q_2=97$ $Q_3=88$ $Q_4=89$ $Q_5=89$ $Q_6=86$ $Q_7=88$ $Q_8=94$ $Q_9=96$ $Q_{10}=92$ $Q_{11}=93$ $Q_{12}=93$ $Q_{13}=94$ $Q_{14}=89$ $Q_{15}=88$ 

光度参数

光通量: 1618.29 lm

光效: 63.89 lm/W

光辐射功率: 5.632 W

能效指数(EEI): 0.21

能效等级: A (EU 874-2012)

瞳孔光通量: 2110.43 Plm

瞳孔光效: 83.32 Plm/W

瞳孔校正系数(K_p): 1.304中间视觉光通量(CIE R₁): 1833.08 lm ($L_p=0.100$ cd/m², $S/P=1.41$)中间视觉光通量(USP): 2014.93 lm ($L_p=0.100$ cd/m², $S/P=1.41$)中间视觉光通量(MOVE): 1870.04 lm ($L_p=0.100$ cd/m², $S/P=1.41$)

电参数

电压: 219.30V

电流: 0.1190A

功率: 25.33W

功率因数: 0.9720

频率: 50.00Hz

测试信息

扫描范围: 380~800:1nm

稳定时间: 5 Sec

信号最大值: 47517 (4431)

光度测量方法: sphere-spectroradiometer

光度测量条件: Sphere diameter: 1.50m, 4"

积分时间: 321.06 ms

测试环境: Tx:31.1°C, Ti:30.4°C, R.H.:60%

测试单位:

测试员:

测试设备: 创惠仪器 CMS-2S (Plus)

测试时间: 2026-05-21 15:28:45

核 验:



光源光色电测试报告 (2/2)

产品信息

产品种类: 嵌入式防炫射灯

产品编号: 299

生产单位: 1

WL(nm)	PL	PE(mW/nm)	WL(nm)	PL	PE(mW/nm)	WL(nm)	PL	PE(mW/nm)
380	0.0012	0.0392	525	0.5752	18.0942	670	0.6717	21.1291
385	0.0030	0.0942	530	0.5981	18.8157	675	0.6118	19.2458
390	0.0015	0.0477	535	0.6218	19.5593	680	0.5538	17.4199
395	0.0017	0.0543	540	0.6467	20.3440	685	0.4968	15.6279
400	0.0020	0.0641	545	0.6687	21.0355	690	0.4444	13.9802
405	0.0051	0.1590	550	0.6913	21.7467	695	0.3908	12.2919
410	0.0121	0.3802	555	0.7099	22.3323	700	0.3453	10.8625
415	0.0264	0.8307	560	0.7274	22.8805	705	0.2999	9.4337
420	0.0546	1.7167	565	0.7408	23.3025	710	0.2655	8.3511
425	0.0987	3.1063	570	0.7566	23.8009	715	0.2302	7.2411
430	0.1659	5.2187	575	0.7737	24.3376	720	0.1976	6.2166
435	0.2716	8.5430	580	0.7914	24.8962	725	0.1696	5.3358
440	0.4458	14.0244	585	0.8150	25.6361	730	0.1506	4.7376
445	0.5833	18.3477	590	0.8429	26.5150	735	0.1277	4.0164
450	0.4833	15.2034	595	0.8716	27.4187	740	0.1086	3.4158
455	0.3238	10.1853	600	0.8999	28.3075	745	0.0952	2.9934
460	0.2418	7.6059	605	0.9305	29.2696	750	0.0820	2.5806
465	0.1856	5.8395	610	0.9583	30.1465	755	0.0696	2.1905
470	0.1460	4.5935	615	0.9773	30.7412	760	0.0604	1.9002
475	0.1438	4.5230	620	0.9933	31.2468	765	0.0514	1.6171
480	0.1655	5.2074	625	1.0000	31.4568	770	0.0419	1.3189
485	0.2070	6.5110	630	0.9947	31.2895	775	0.0373	1.1722
490	0.2676	8.4181	635	0.9832	30.9271	780	0.0352	1.1079
495	0.3352	10.5429	640	0.9616	30.2482	785	0.0283	0.8903
500	0.3981	12.5238	645	0.9299	29.2502	790	0.0217	0.6829
505	0.4502	14.1621	650	0.8905	28.0120	795	0.0182	0.5738
510	0.4902	15.4215	655	0.8438	26.5428	800	0.0151	0.4751
515	0.5232	16.4596	660	0.7926	24.9341			
520	0.5498	17.2937	665	0.7327	23.0475			

测试环境: Tx:31.1'C, Ti:30.4'C, R.H.:60%

测试单位:

测试员:

测试设备: 创惠仪器 CMS-2S (Plus)

测试时间: 2026-05-21 15:28:45

核 验:


IES TM-30-18 Color Rendition Report

产品信息

产品种类: 嵌入式防炫射灯

产品编号: 299

生产单位: 1

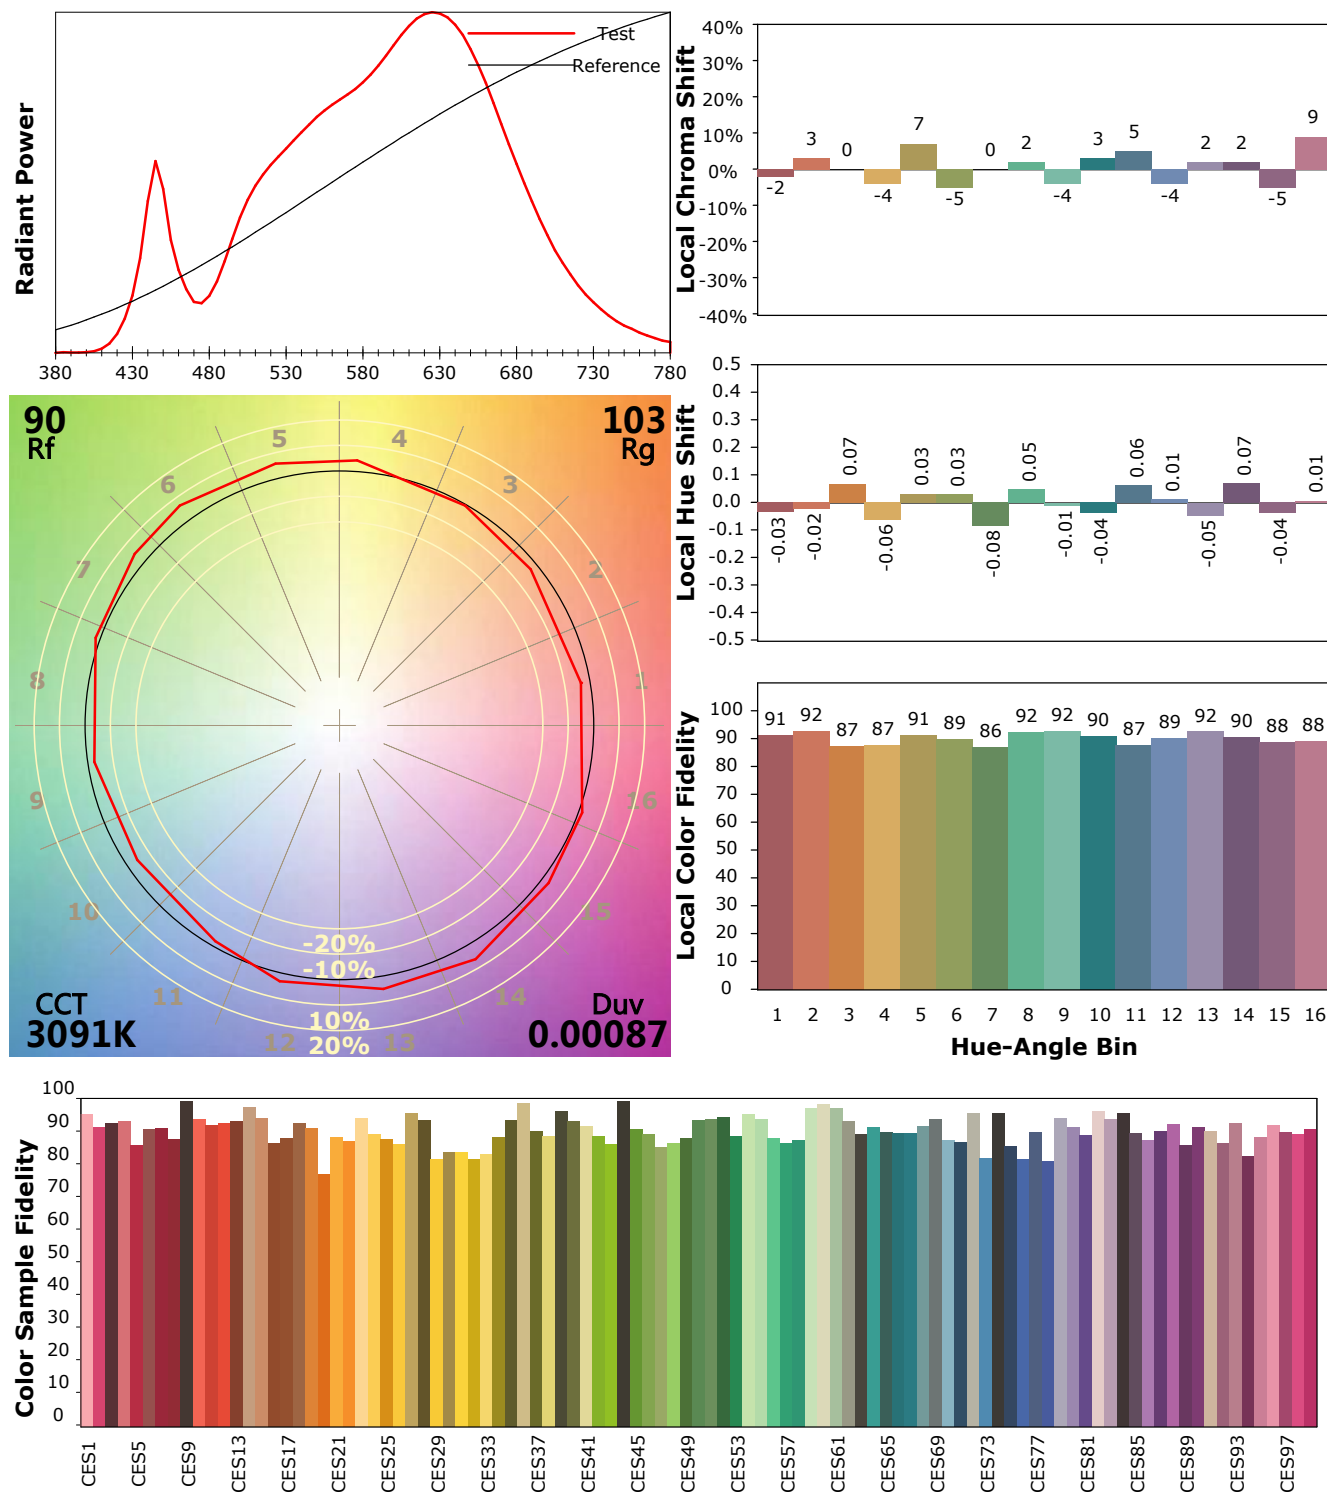

测试环境: Tx:31.1°C, Ti:30.4°C, R.H.:60%

测试单位:

测试员:

测试设备: 创惠仪器 CMS-2S (Plus)

测试时间: 2026-05-21 15:28:45

核 验: