

光源光色电测试报告 (1/2)

产品信息

产品种类: 嵌入式防眩射灯

产品编号: 309

生产单位: 1

色度参数

色品坐标: $x=0.4345$ $y=0.4063$ $u(u')=0.2480$ $v=0.3479$ $v'=0.5219$ 相关色温: $T_c=3060K$ ($duv=0.00124$)色比: $R=0.238$ $G=0.734$ $B=0.028$

峰值波长: 630.5nm 半宽度: 49.0nm

主波长: 582.1nm 色纯度: 0.524

显色指数: $R_a=90.9$ TM30: $R_f=91$, $R_g=99$


$R_1=91$	$R_2=95$	$R_3=98$	$R_4=92$	$R_5=91$	$R_6=95$	$R_7=89$	$R_8=76$
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

$R_9=43$	$R_{10}=87$	$R_{11}=94$	$R_{12}=83$	$R_{13}=92$	$R_{14}=98$	$R_{15}=85$	
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

颜色质量量表: $Q_a=89.9$, $Q_f=91.5$, $Q_p=90.8$, $Q_g=94.6$

$Q_1=85$	$Q_2=95$	$Q_3=90$	$Q_4=90$	$Q_5=92$	$Q_6=92$	$Q_7=92$	$Q_8=93$
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

$Q_9=97$	$Q_{10}=94$	$Q_{11}=94$	$Q_{12}=92$	$Q_{13}=92$	$Q_{14}=83$	$Q_{15}=83$	
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

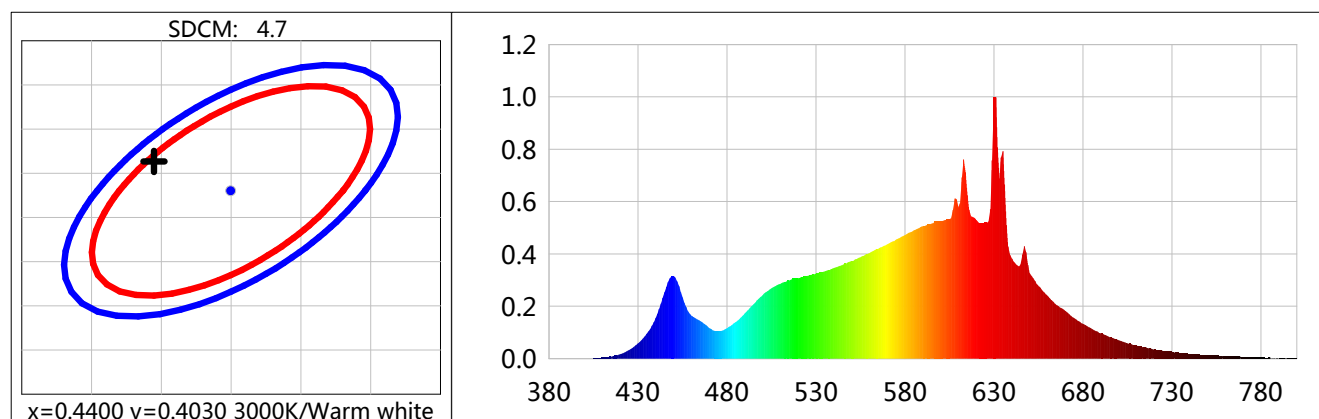

光度参数

光通量: 2253.75 lm

光效: 88.91 lm/W

光辐射功率: 6.835 W

能效指数(EEI): 0.15

能效等级: A+ (EU 874-2012)

瞳孔光通量: 2964.91 Plm

瞳孔光效: 116.96 Plm/W

瞳孔校正系数(K_p): 1.316中间视觉光通量(CIE R.): 2564.04 lm ($L_p=0.100$ cd/m², $S/P=1.42$)中间视觉光通量(USP): 2825.72 lm ($L_p=0.100$ cd/m², $S/P=1.42$)中间视觉光通量(MOVE): 2617.39 lm ($L_p=0.100$ cd/m², $S/P=1.42$)

电参数

电压: 219.60V

电流: 0.1190A

功率: 25.35W

功率因数: 0.9680

频率: 50.00Hz

测试信息

扫描范围: 380~800:1nm

稳定时间: 5 Sec

信号最大值: 48294 (3822)

光度测量方法: sphere-spectroradiometer

光度测量条件: Sphere diameter: 1.50m, 4°

积分时间: 135.45 ms

测试环境: $T_x:28.9^{\circ}C$, $T_i:28.7^{\circ}C$, R.H.:60%

测试单位:

测试员:

测试设备: 创惠仪器 CMS-2S (Plus)

测试时间: 2026-05-22 09:20:19

核 验:



光源光色电测试报告 (2/2)

产品信息

产品种类: 嵌入式防眩射灯

产品编号: 309

生产单位: 1

WL(nm)	PL	PE(mW/nm)	WL(nm)	PL	PE(mW/nm)	WL(nm)	PL	PE(mW/nm)
380	0.0003	0.0232	525	0.3168	24.2518	670	0.1841	14.0943
385	0.0009	0.0677	530	0.3255	24.9182	675	0.1561	11.9523
390	0.0003	0.0247	535	0.3347	25.6188	680	0.1334	10.2104
395	0.0009	0.0655	540	0.3467	26.5421	685	0.1143	8.7477
400	0.0005	0.0388	545	0.3591	27.4892	690	0.0978	7.4885
405	0.0018	0.1344	550	0.3731	28.5616	695	0.0827	6.3319
410	0.0040	0.3059	555	0.3885	29.7396	700	0.0714	5.4640
415	0.0085	0.6512	560	0.4048	30.9900	705	0.0589	4.5054
420	0.0180	1.3812	565	0.4207	32.2087	710	0.0514	3.9320
425	0.0334	2.5586	570	0.4373	33.4802	715	0.0442	3.3825
430	0.0588	4.5024	575	0.4551	34.8408	720	0.0352	2.6977
435	0.0954	7.3066	580	0.4730	36.2128	725	0.0306	2.3395
440	0.1561	11.9523	585	0.4912	37.6001	730	0.0264	2.0217
445	0.2553	19.5448	590	0.5066	38.7850	735	0.0213	1.6313
450	0.3159	24.1871	595	0.5167	39.5524	740	0.0176	1.3496
455	0.2360	18.0683	600	0.5270	40.3420	745	0.0165	1.2646
460	0.1659	12.6972	605	0.5321	40.7380	750	0.0136	1.0428
465	0.1444	11.0571	610	0.5801	44.4068	755	0.0123	0.9447
470	0.1187	9.0831	615	0.6260	47.9229	760	0.0091	0.6938
475	0.1049	8.0269	620	0.5310	40.6528	765	0.0077	0.5930
480	0.1170	8.9533	625	0.5209	39.8742	770	0.0053	0.4077
485	0.1409	10.7897	630	0.9982	76.4176	775	0.0057	0.4327
490	0.1726	13.2128	635	0.7951	60.8655	780	0.0054	0.4099
495	0.2085	15.9616	640	0.3830	29.3176	785	0.0050	0.3832
500	0.2433	18.6270	645	0.3611	27.6405	790	0.0022	0.1715
505	0.2693	20.6170	650	0.3280	25.1132	795	0.0023	0.1755
510	0.2867	21.9451	655	0.2784	21.3128	800	0.0030	0.2324
515	0.2996	22.9347	660	0.2422	18.5411			
520	0.3082	23.5945	665	0.2067	15.8225			

测试环境: Tx:28.9'C, Ti:28.7'C, R.H.:60%

测试单位:

测试员:

测试设备: 创惠仪器 CMS-2S (Plus)

测试时间: 2026-05-22 09:20:19

核 验:


IES TM-30-18 Color Rendition Report

产品信息

产品种类: 嵌入式防眩射灯

产品编号: 309

生产单位: 1

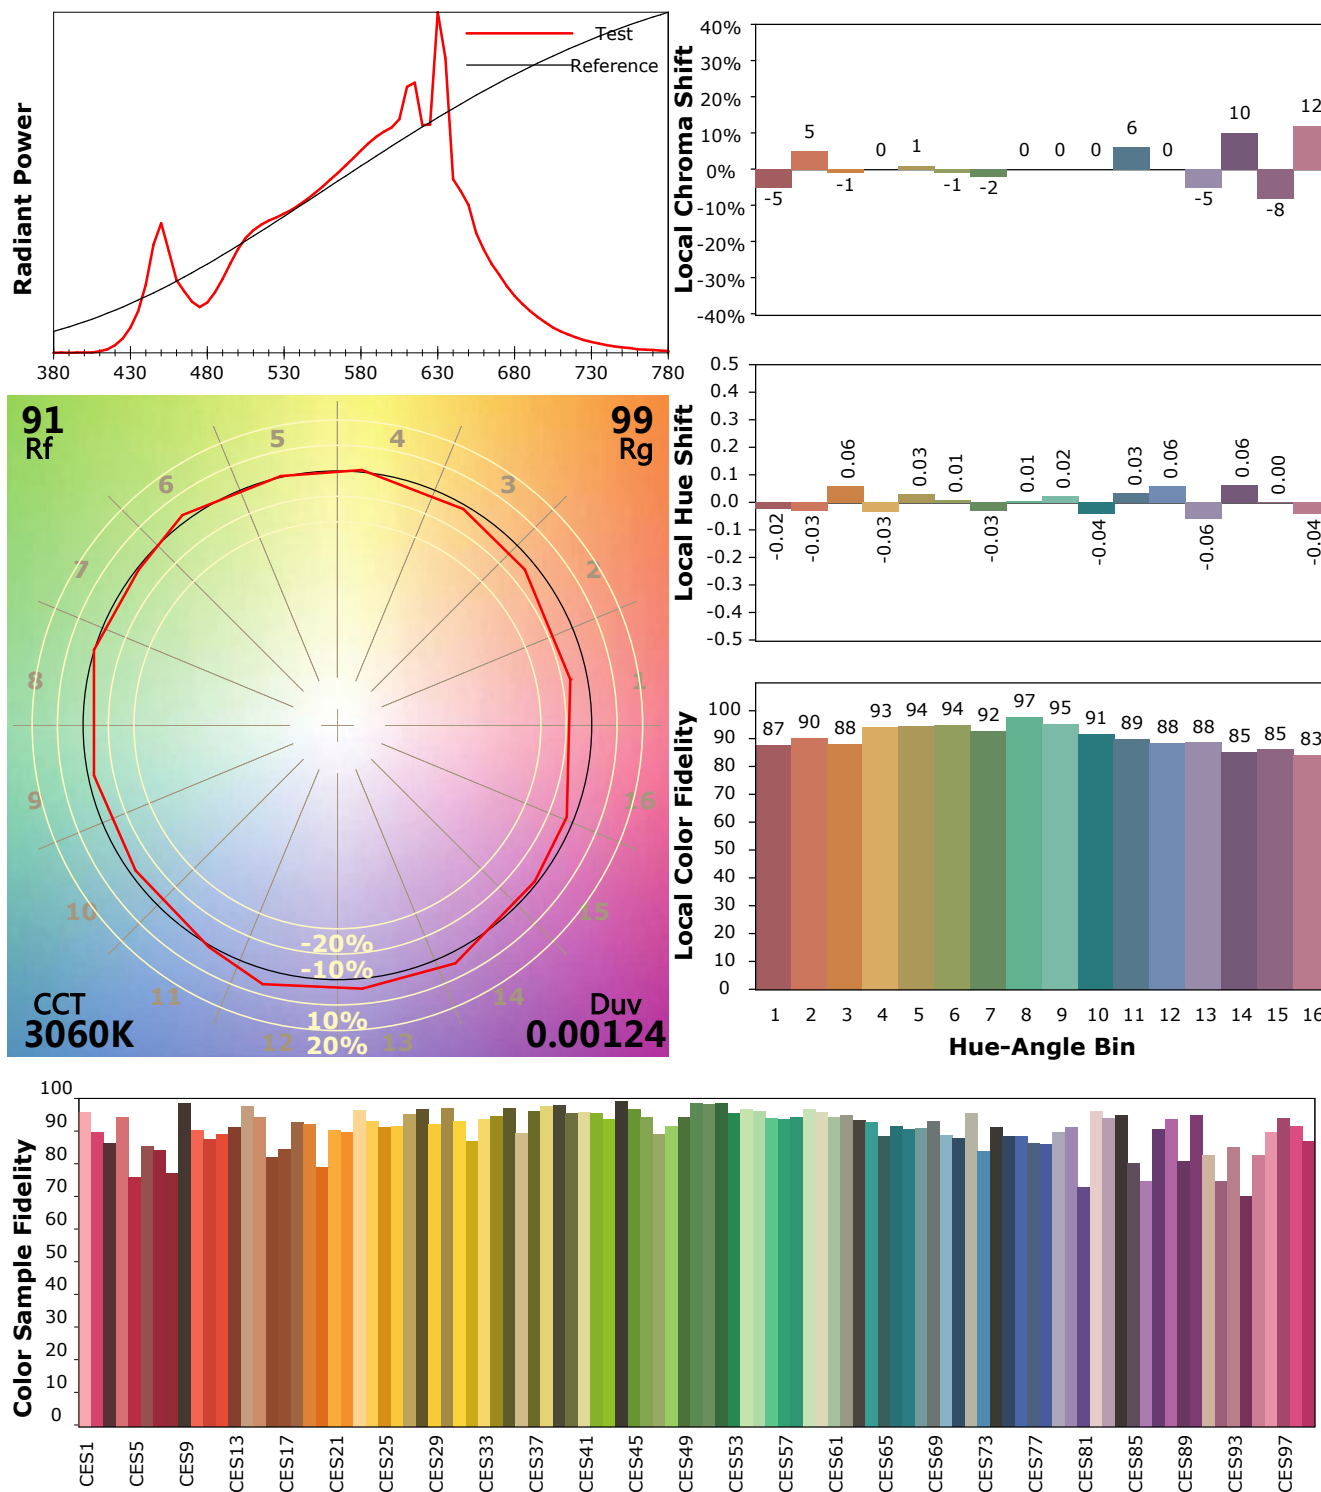

测试环境: Tx:28.9°C, Ti:28.7°C, R.H.:60%

测试单位:

测试员:

测试设备: 创惠仪器 CMS-2S (Plus)

测试时间: 2026-05-22 09:20:19

核 验: