

fischer 




fischer 扭矩控制型抗震拉脹錨栓 FAZ II
316系不鏽鋼 R(A4)



75
fischer 

fischer 扭力控制型抗震拉脹錨栓
FAZ II (標準版)

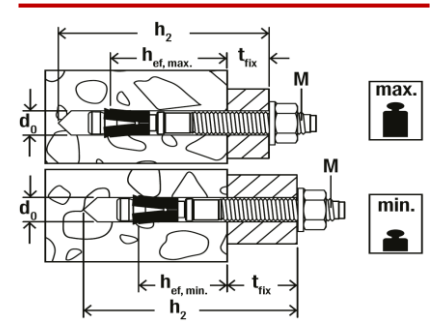


產品描述	料號		認證		錨栓直徑	錨栓總長	鑽孔深度	有效深度	繫件厚度
	電鍍鋅 gvz	不銹鋼 R(A4)	ETA	C1/C2	d _o [mm]	l [mm]	h ₁ [mm]	h _{ef} [mm]	t _{fix} [mm]
FAZ II 8/10	570415	-	●	C1	8	77	48-58	35-45	10-20
FAZ II 8/10	-	570449	●	C1	8	75	48-58	35-45	10-20
FAZ II 8/30	570416	-	●	C1	8	97	48-58	35-45	30-40
FAZ II 8/30	-	570450	●	C1	8	95	48-58	35-45	30-40
FAZ II 8/50	570418	-	●	C1	8	115	48-58	35-45	50-60
FAZ II 8/50	-	570451	●	C1	8	115	48-58	35-45	50-60
FAZ II 10/10	570422	-	●	C1/C2	10	97	55-75	40-60	10-30
FAZ II 10/10	-	570455	●	C1/C2	10	95	55-75	40-60	10-30
FAZ II 10/20	570423	-	●	C1/C2	10	107	55-75	40-60	20-40
FAZ II 10/20	-	570456	●	C1/C2	10	105	55-75	40-60	20-40
FAZ II 10/30	570424	-	●	C1/C2	10	117	55-75	40-60	30-50
FAZ II 10/30	-	570457	●	C1/C2	10	115	55-75	40-60	30-50
FAZ II 10/50	570425	-	●	C1/C2	10	137	55-75	40-60	50-70
FAZ II 10/50	-	570462	●	C1/C2	10	135	55-75	40-60	50-70
FAZ II 12/10	570433	-	●	C1/C2	12	112	69-89	50-70	10-30
FAZ II 12/10	-	570475	●	C1/C2	12	109	69-89	50-70	10-30
FAZ II 12/20	570438	-	●	C1/C2	12	122	69-89	50-70	20-40
FAZ II 12/20	-	570485	●	C1/C2	12	119	69-89	50-70	20-40
FAZ II 12/30	570439	-	●	C1/C2	12	132	69-89	50-70	30-50
FAZ II 12/30	-	570486	●	C1/C2	12	129	69-89	50-70	30-50
FAZ II 12/50	570440	-	●	C1/C2	12	152	69-89	50-70	50-70
FAZ II 12/50	-	570487	●	C1/C2	12	149	69-89	50-70	50-70
FAZ II 16/5	570441	-	●	C1/C2	16	130	88-108	65-85	5-25
FAZ II 16/5	-	570488	●	C1/C2	16	127	88-108	65-85	5-25
FAZ II 16/25	570446	-	●	C1/C2	16	150	88-108	65-85	25-45
FAZ II 16/25	-	570489	●	C1/C2	16	147	88-108	65-85	25-45


另有其他尺寸、材質、規格，歡迎來電洽詢

Installation (施作步驟)

標準安裝

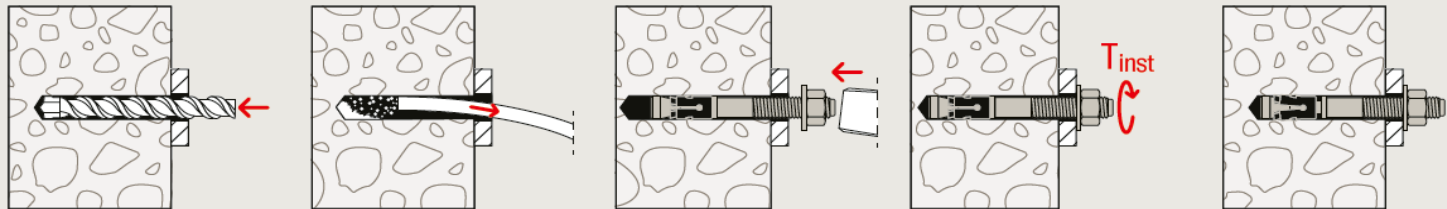

fischer 扭力控制型抗震拉脹錨栓
FAZ II K (短版-適用於石材工程)

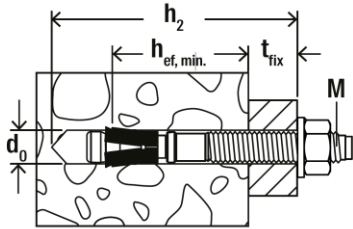


產品描述	料號		認證		錨栓直徑	錨栓總長	鑽孔深度	有效深度	緊件厚度
	電鍍鋅 gvz	不銹鋼 R(A4)	ETA	C1/C2	d _o [mm]	l [mm]	h ₁ [mm]	h _{ef} [mm]	t _{fix} [mm]
FAZ II 10/10 K	570420	-	●	C1/C2	10	77	55	40	10
FAZ II 10/10 K	-	570453	●	C1/C2	10	75	55	40	10
FAZ II 10/20 K	570421	-	●	C1/C2	10	87	55	40	20
FAZ II 10/20 K	-	570454	●	C1/C2	10	85	55	40	20
FAZ II 12/10 K	570431	-	●	C1/C2	12	92	69	50	10
FAZ II 12/10 K	-	564664	●	C1/C2	12	89	69	50	10
FAZ II 12/20 K	570432	-	●	C1/C2	12	102	69	50	20
FAZ II 12/20 K	-	564472	●	C1/C2	12	99	69	50	20

Loads (荷載)

型號	材質	混凝土厚度 h _{min} [mm]	有效埋深 h _{ef} [mm]	額定扭矩 T _{inst} [Nm]	非開裂混凝土 C30/37 (約4300 psi)				開裂混凝土 C30/37 (約4300 psi)			
					極限拉力 N _{Ru,m} [Kgf]	極限剪力 V _{Ru,m} [Kgf]	最小間距 S _{min} [mm]	最小邊距 C _{min} [mm]	極限拉力 N _{Ru,m} [Kgf]	極限剪力 V _{Ru,m} [Kgf]	最小間距 S _{min} [mm]	最小邊距 C _{min} [mm]
FAZ II 8	gvz	80	35	20	1681	1437	35	40	783	1437	40	40
	gvz	140	90	20	1681	1437	35	40	1206	1437	40	40
	R(A4)	80	35	20	1681	1467	35	40	783	1467	40	40
	R(A4)	140	90	20	1681	1467	35	40	1206	1467	40	40
FAZ II 10	gvz	80	40	45	2126	2334	40	45	1504	2334	40	45
	gvz	150	100	45	2772	2334	40	45	1853	2334	40	45
	R(A4)	80	40	45	2126	1957	40	45	1504	1957	40	45
	R(A4)	150	100	45	2772	1957	40	45	1853	1957	40	45
FAZ II 12	gvz	100	50	60	2972	3302	50	55	2114	3302	50	55
	gvz	190	125	60	3121	3302	50	55	2847	3302	50	55
	R(A4)	100	50	60	2972	3944	50	55	2114	3944	50	55
	R(A4)	190	125	60	3121	3944	50	55	2847	3944	50	55
FAZ II 16	gvz	140	65	110	4402	6095	65	65	3133	6095	65	65
	gvz	240	160	110	5484	6095	65	65	3842	6095	65	65
	R(A4)	140	65	110	4402	6585	65	65	3133	6585	65	65
	R(A4)	240	160	110	5484	6585	65	65	3842	6585	65	65

產品優勢說明：


- 符合行政院外牆管理規定及(土木401-112)建築物混凝土結構設計規範(113年1月1日生效) (混凝土錨栓皆需考慮開裂混凝土計算)
- 符合台北市建管處、新北市工務局新建建築物外牆飾材管理規定(可用於開裂混凝土之錨固)
- 特殊擴張環優化及膨脹錐角度設計，能確保在混凝土開裂及地震循環荷載時提供後續膨脹
- C2級(0.8mm)的抗震認證，可在地震中、開裂混凝土應用時提供抗震防護
- 316系(A4)不銹鋼材質，抵含碳量低，可焊接且不須退火熱處理，施作性佳

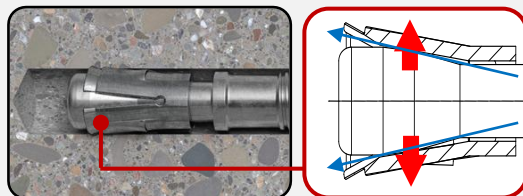

產品相關認證：



歐盟技術認證



抗震荷載認證
C1 (0.5 mm)



抗震荷載認證
C2 (0.8 mm)



防火時效
120分鐘



耐腐蝕不鏽鋼
1.4401



消防灑水認證

錨固設計軟體 (Fixperience)：

- 3D界面可輕鬆旋轉、縮放、移動等多重功能。
- 模擬不同環境，乾燥、潮濕、有水孔洞及不同程度清孔等實際的安裝條件。
- 自動偵錯，輕鬆實現錨固設計，有效解決非對稱之錨栓布置、異型錨板、懸吊式錨固等疑難問題。
- 可提供計算書，及詳列計算過程。



富華成股份有限公司
台北市大安路一段84巷7號一樓
P : (02)2773-5110
F : (02)2773-5339
E : swapnal@ms61.hinet.net
W : www.fischer.de/de-de