



fischer DUOPOWER

萬能錨栓

More power, more intelligence




富華成股份有限公司
德國fischer台灣總代理
台北市大安路一段84巷7號1樓
T : 02-2773-5110 F : 02-2773-5339
swapnal@ms61.hinet.net
www.ifischer.com.tw

fischer 
innovative solutions

fischer DUOPOWER


產品特色、適用範圍

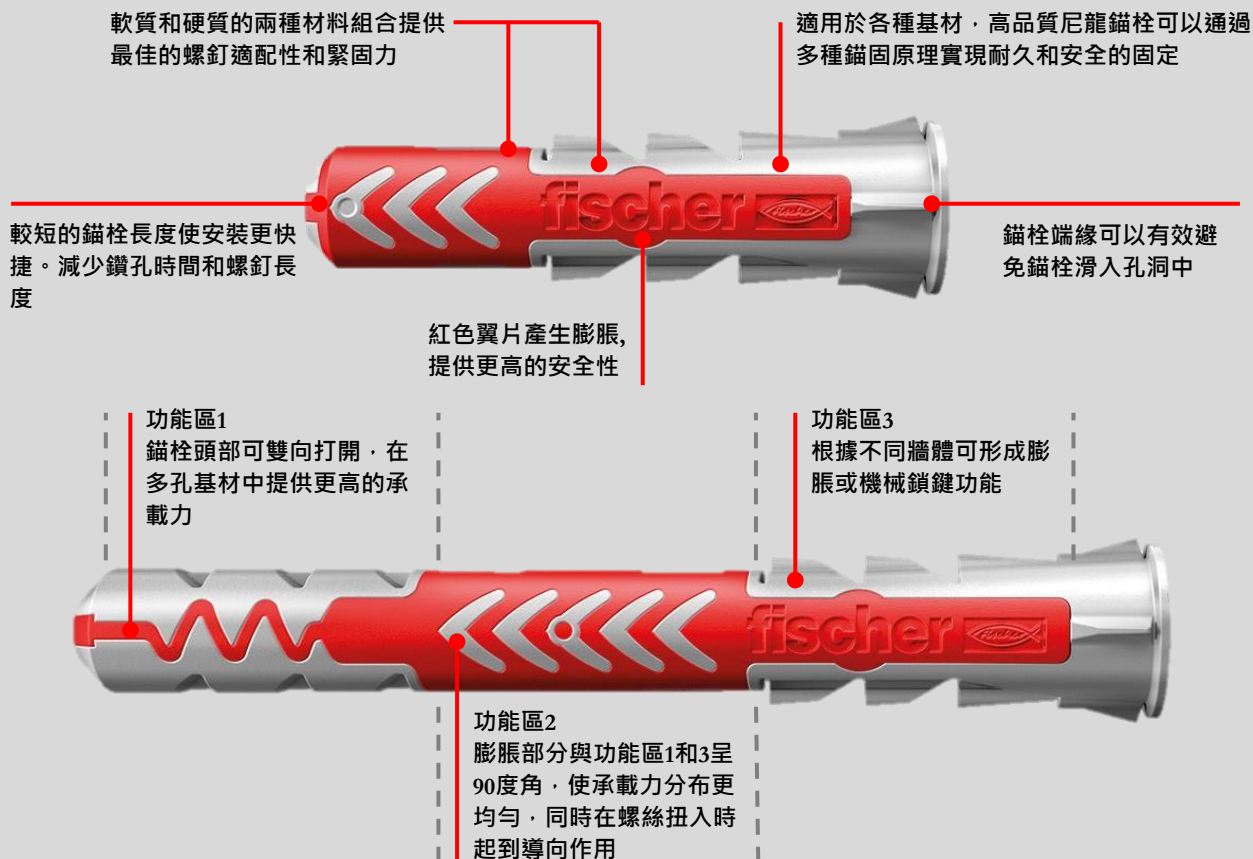

產品優點：

- 兩種材料組成在實心或空心牆體中提供最佳的承載力
- 根據不同牆體，可以實現膨脹、機械鎖鍵、回扭等不同功能，適用範圍更廣。
- 防跟轉肋設計，避免錨栓在孔洞中旋轉
- 帶導向功能的膨脹區可以很好的引導螺絲沿著錨栓方向扭入，達到最高的安全性
- 加長款產品可以用更多牆體，提供更高承載力

適用基材：

max. 110 kg*	max. 62 kg*	max. 10 kg*	max. 15 kg*	max. 25 kg*
				
混凝土	實心磚	白磚	石膏板	多孔磚、空心磚


材料屬性：



- 由硬和軟兩種塑料熱固注塑成型

fischer DUOPOWER

應用範例、榮譽證書

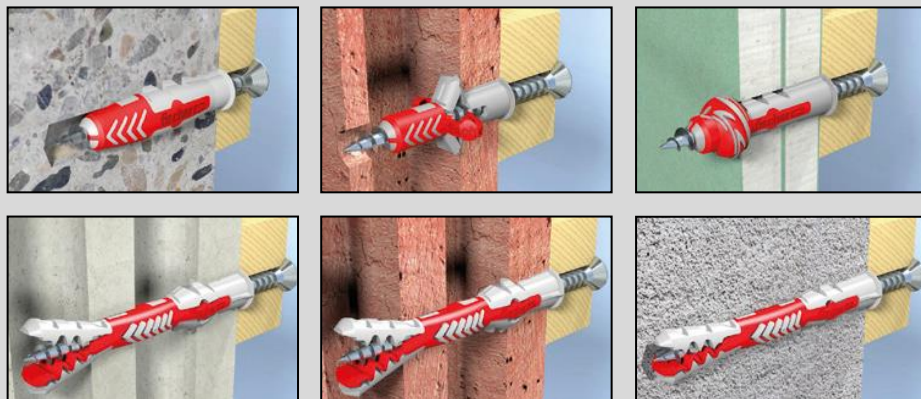

應用範例：



櫥櫃



衛浴五金



吊燈



扶手



掛畫



電視支架

榮譽證書：



不含鹵素



歐洲最佳塑料
制品獎



歐洲先進工業
制品獎



歐洲工具及五金
制品創新獎



歐洲創意及專業
設計金獎

fischer DUOPOWER

產品選擇、技術參數


技術參數：



DUOPOWER



DUOPOWER long version



產品描述	配螺絲 貨號	鑽頭公稱直徑 d_0 【mm】	最小鑽孔深度 h_1 【mm】	最小板厚 d_p 【mm】	錨栓長度 l 【mm】	不鏽鋼螺絲 尺寸 d_s 【mm】	最大被錨 固物厚度 t_{fix} 【mm】
DUOPOWER 5 x 25	555005	5	35	12.5	25	3 - 4	6
DUOPOWER 6 x 30	555006	6	40	12.5	30	4-5	5
DUOPOWER 8 x 40	555008	8	50	12.5	40	4.5 - 6	15
DUOPOWER 8 x 65	538241	8	75	2 x 12.5	65	4.5 - 6	10

fischer DUOPOWER 單顆錨栓最高容許承載力¹⁾

規格			5 x 25	6 x 30	8 x 40	8 x 65
螺絲直徑 ³⁾	Φ	【mm】	4	5	6	6
最小混凝土邊距	C_{min}	【mm】	30	35	50	50
不同基材中的容許荷載 F_{rec} ²⁾						
混凝土	$\geq C20/25$	【kN】	0.40	0.95	1.10	2.30
紅磚	$\geq Mz 12$	【kN】	0.30	0.50	0.62	0.69
白磚	$\geq PB2, PP2 (G2)$	【kN】	0.05	0.10	0.10	0.16
白磚	$\geq PB4, PP4 (G4)$	【kN】	0.25	0.38	0.42	0.60
石膏牆板	$(\rho \geq 0.9 \text{ kg/dm}^3)$	【kN】	0.10	0.18	0.25	0.50

¹⁾ 需考慮安全係數

³⁾ 木螺絲

²⁾ 需適用於拉力、剪力和任意角度的斜向拉力