

京张共行环 | 先验收一条回家路


首发候选关系：大钟寺轨道 / 路缘换乘界面 → AI 原点社区人工服务台

PACKAGE v1.8 · 评审首屏

概念关系，不是测量线路

01 / 一条跨区服务关系怎样落到空间

official_boundary=false · provisional_constraint

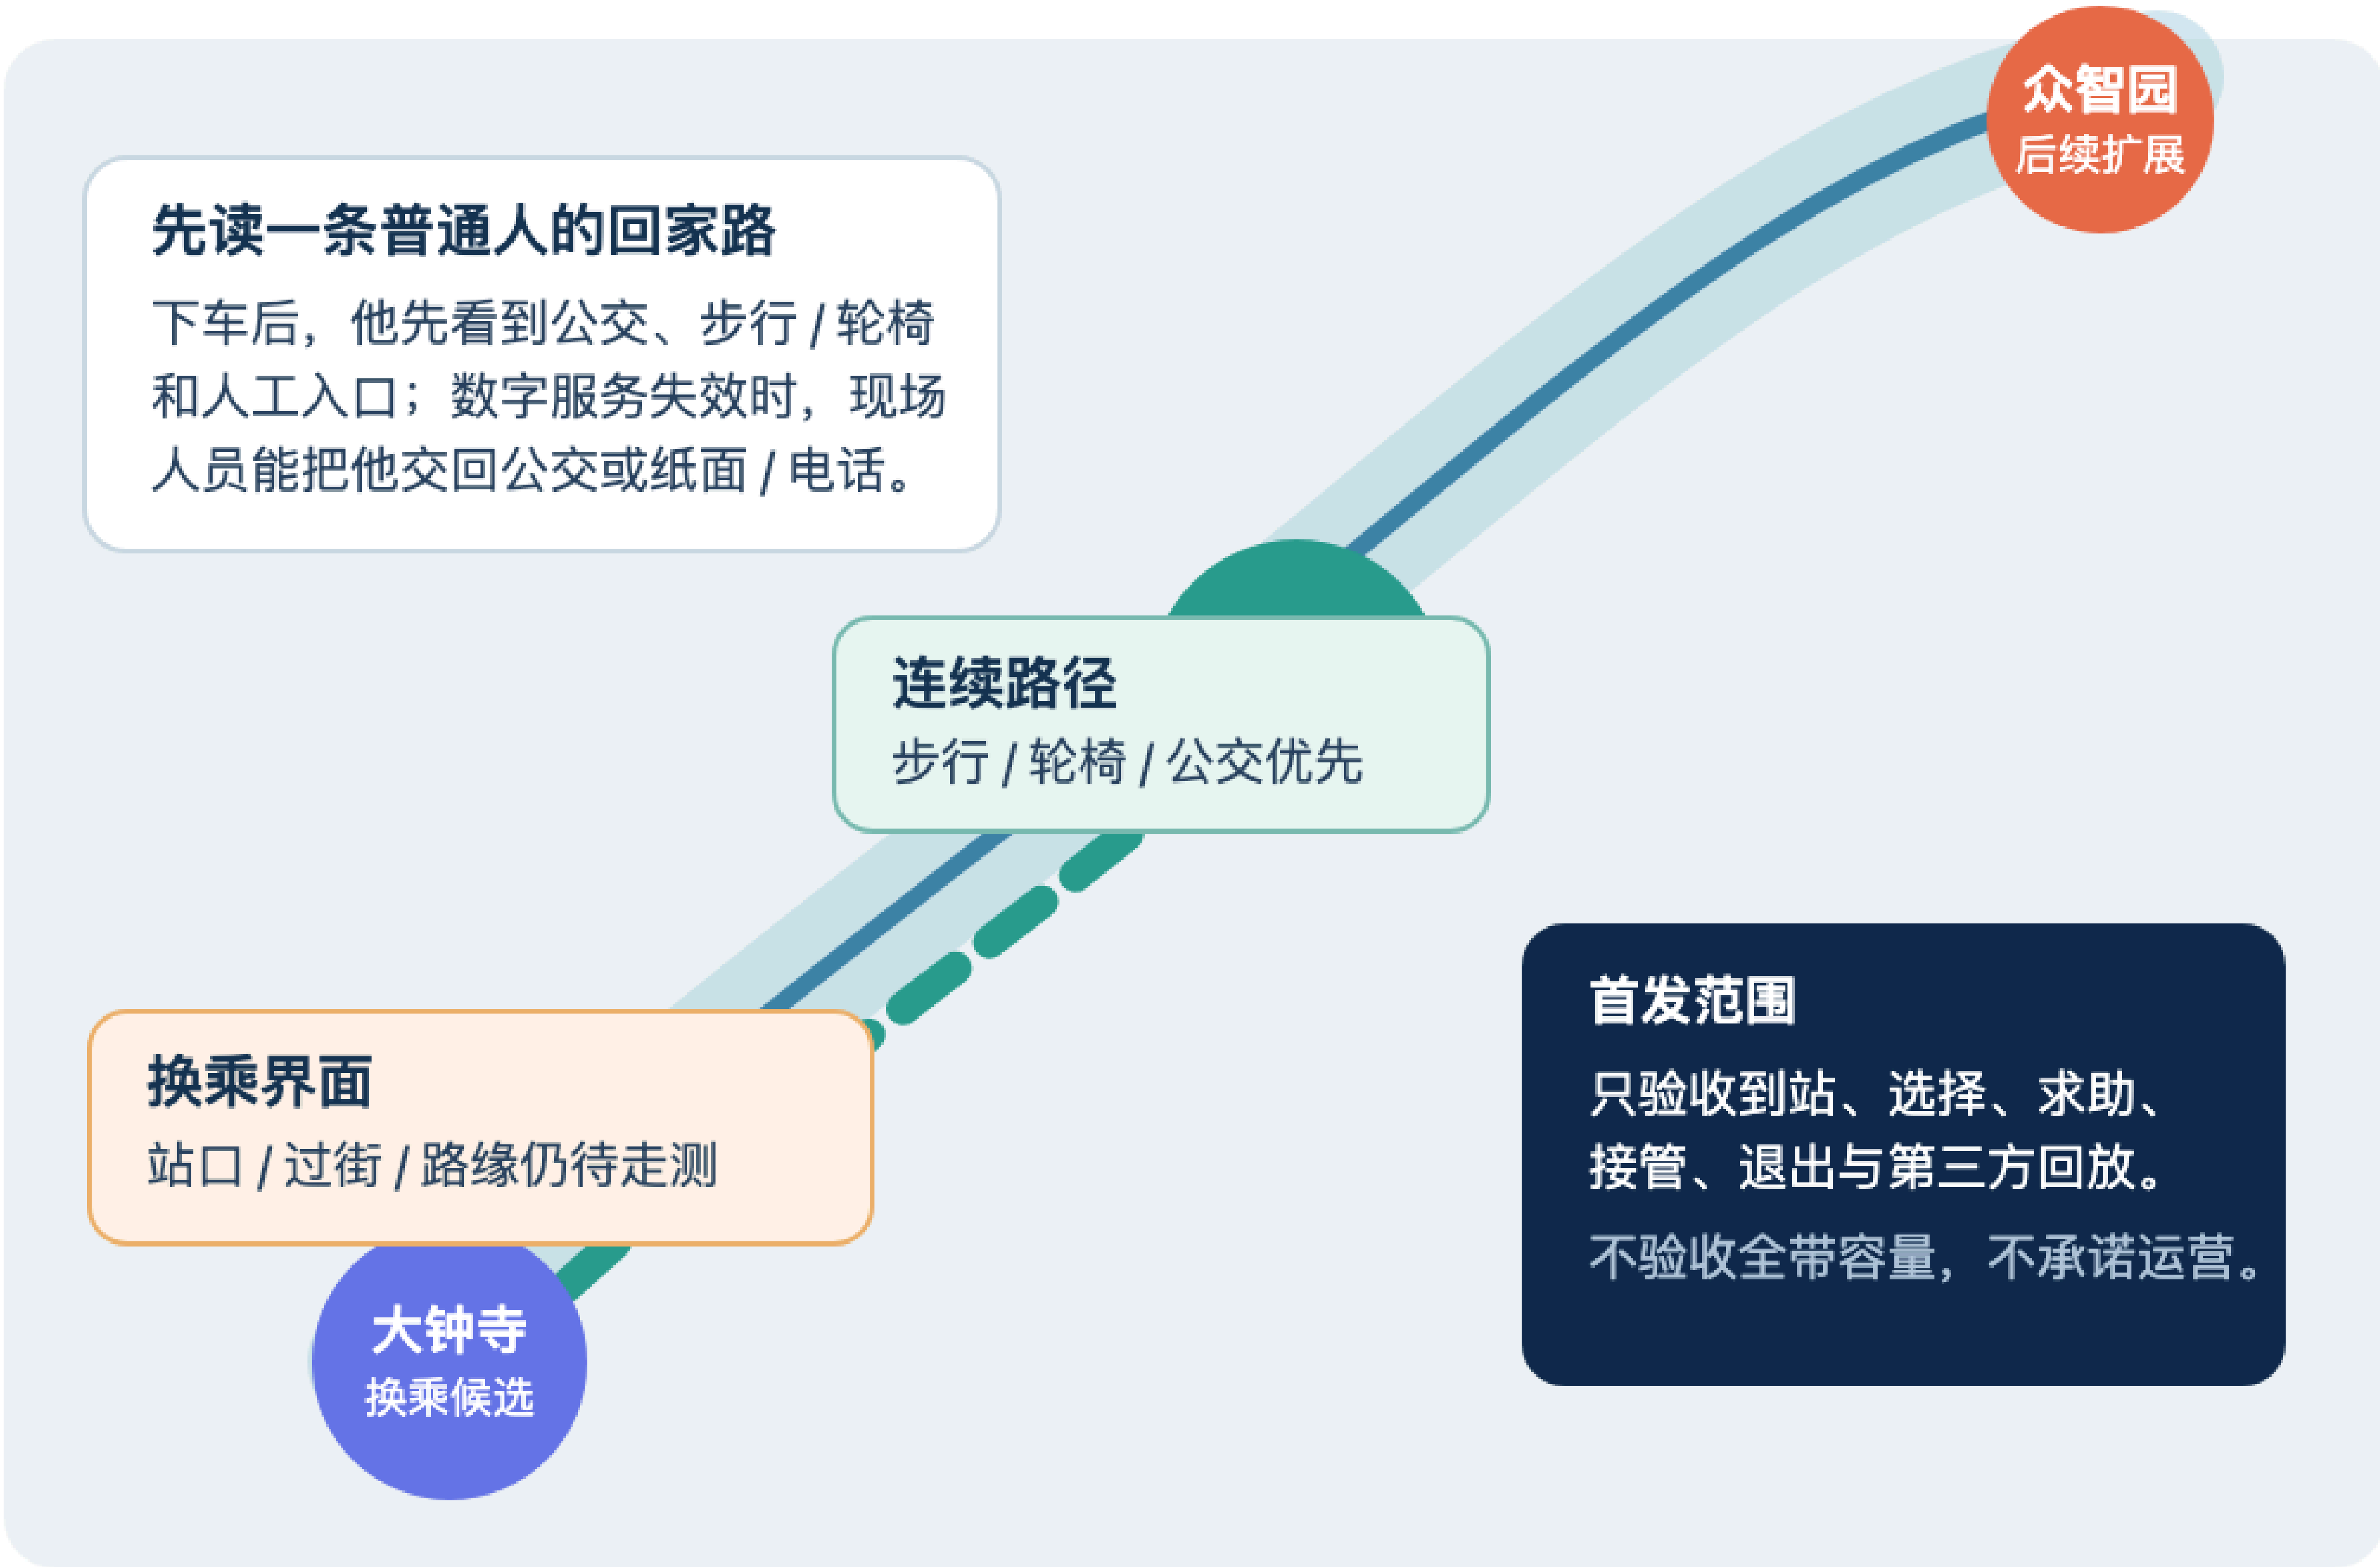

02 / 证据状态必须一眼分开

4 / 4

合成请求保留人工 / 公交回退
包内可复演 · 非现场绩效

6 / 6

确定性桌面检查通过
无网络 · 无个人数据

5 / 5

回滚步骤可复演
不产生 P1 / P2 推进

03 / 普通人走完的五步

1

到站与选择

公交、步行 / 轮椅和人工入口同等可见
没有等价路径，就不开放数字入口

2

请求服务

只记分组、时间窗、责任角色与替代路线
权属、容量或同意未知时，只登记不预约

3

人工 / 公交接管

断网、雨雪、受阻或错过衔接时立即交回
无人接管，冻结预约并停止服务

4

退出与回家

消息牌、人工窗口、纸面 / 电话支持取消
消防、无障碍、隐私或安全失败即停止

5

第三方回放

比较继续、修复或撤回，不看单一平均分
证据缺失或最慢群体变差，退回 P0


FIELD HOLD / 现场未证

站口、过街、坡度、路权、班次、真实需求、
排班、公众接受、安全与服务绩效均为 unknown。
缺日期、责任人或现场记录，方案就停在 P0。

双侧需求台账 / 用地时段结构


企业到岗、居民日常与公共路缘共享一个时间轴

时段不是现状预测，而是 PO 计数的设计起点

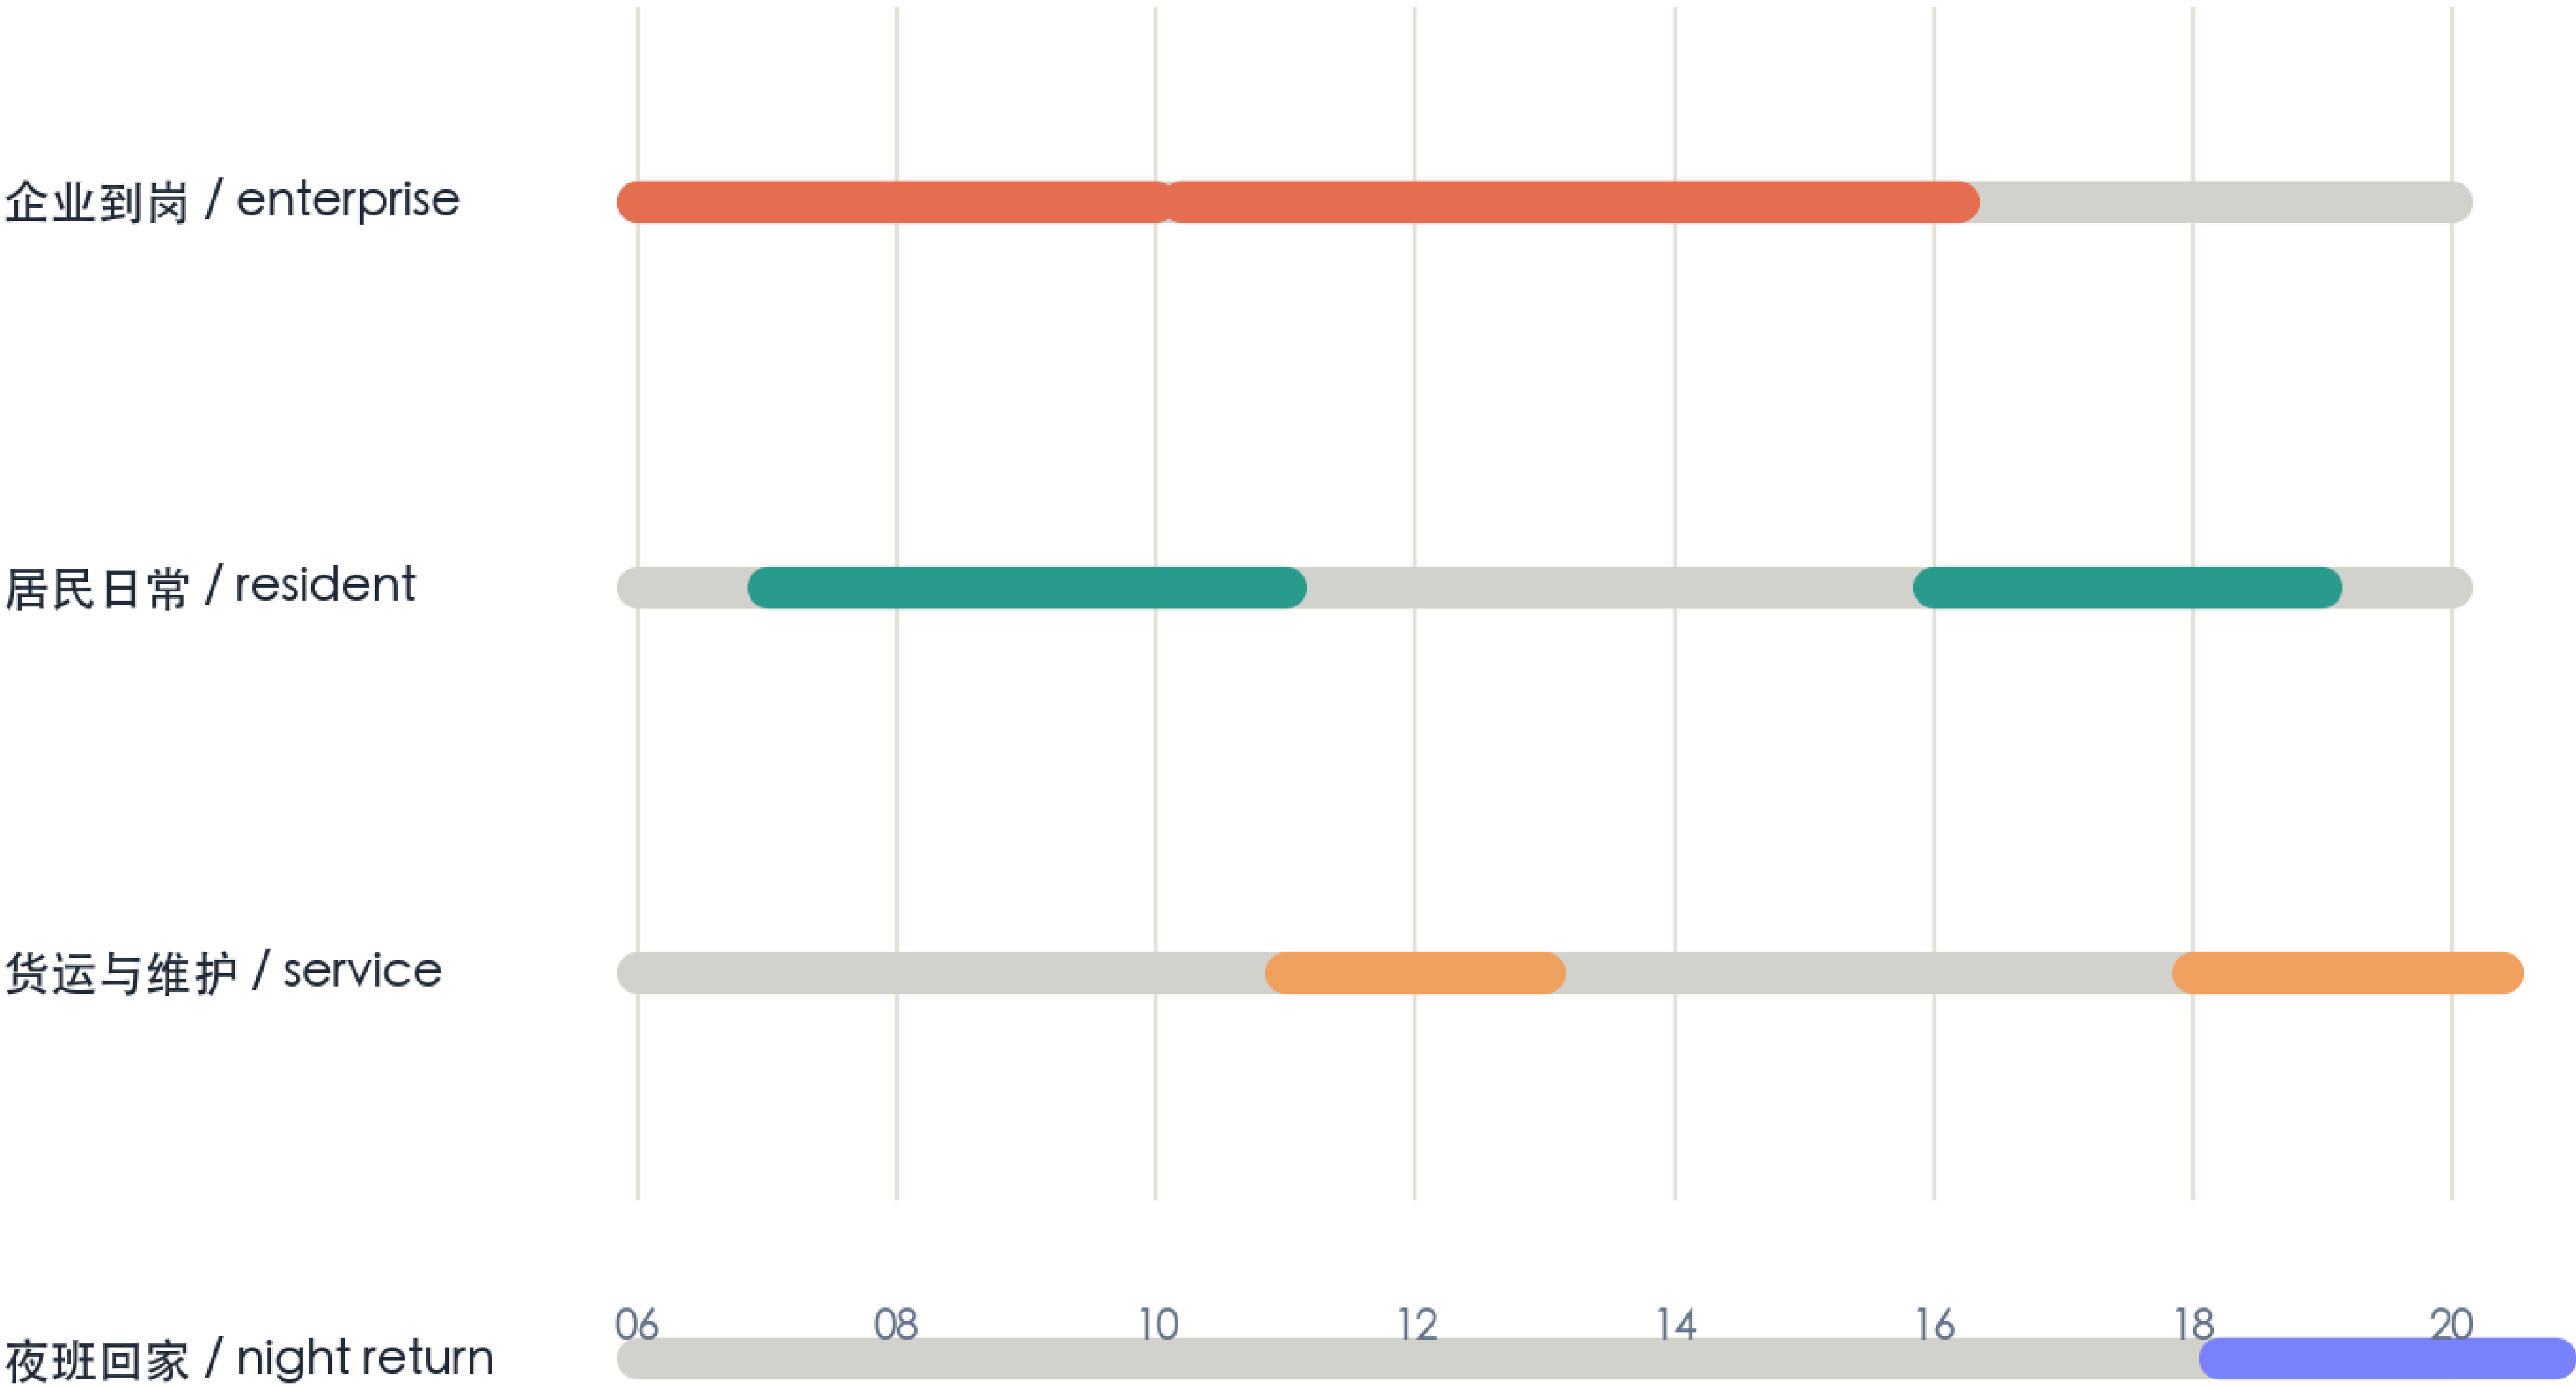

数据规则 / data rule
聚合到班次、服务类型和时间窗；不保存个人连续轨迹

概念用地底盘

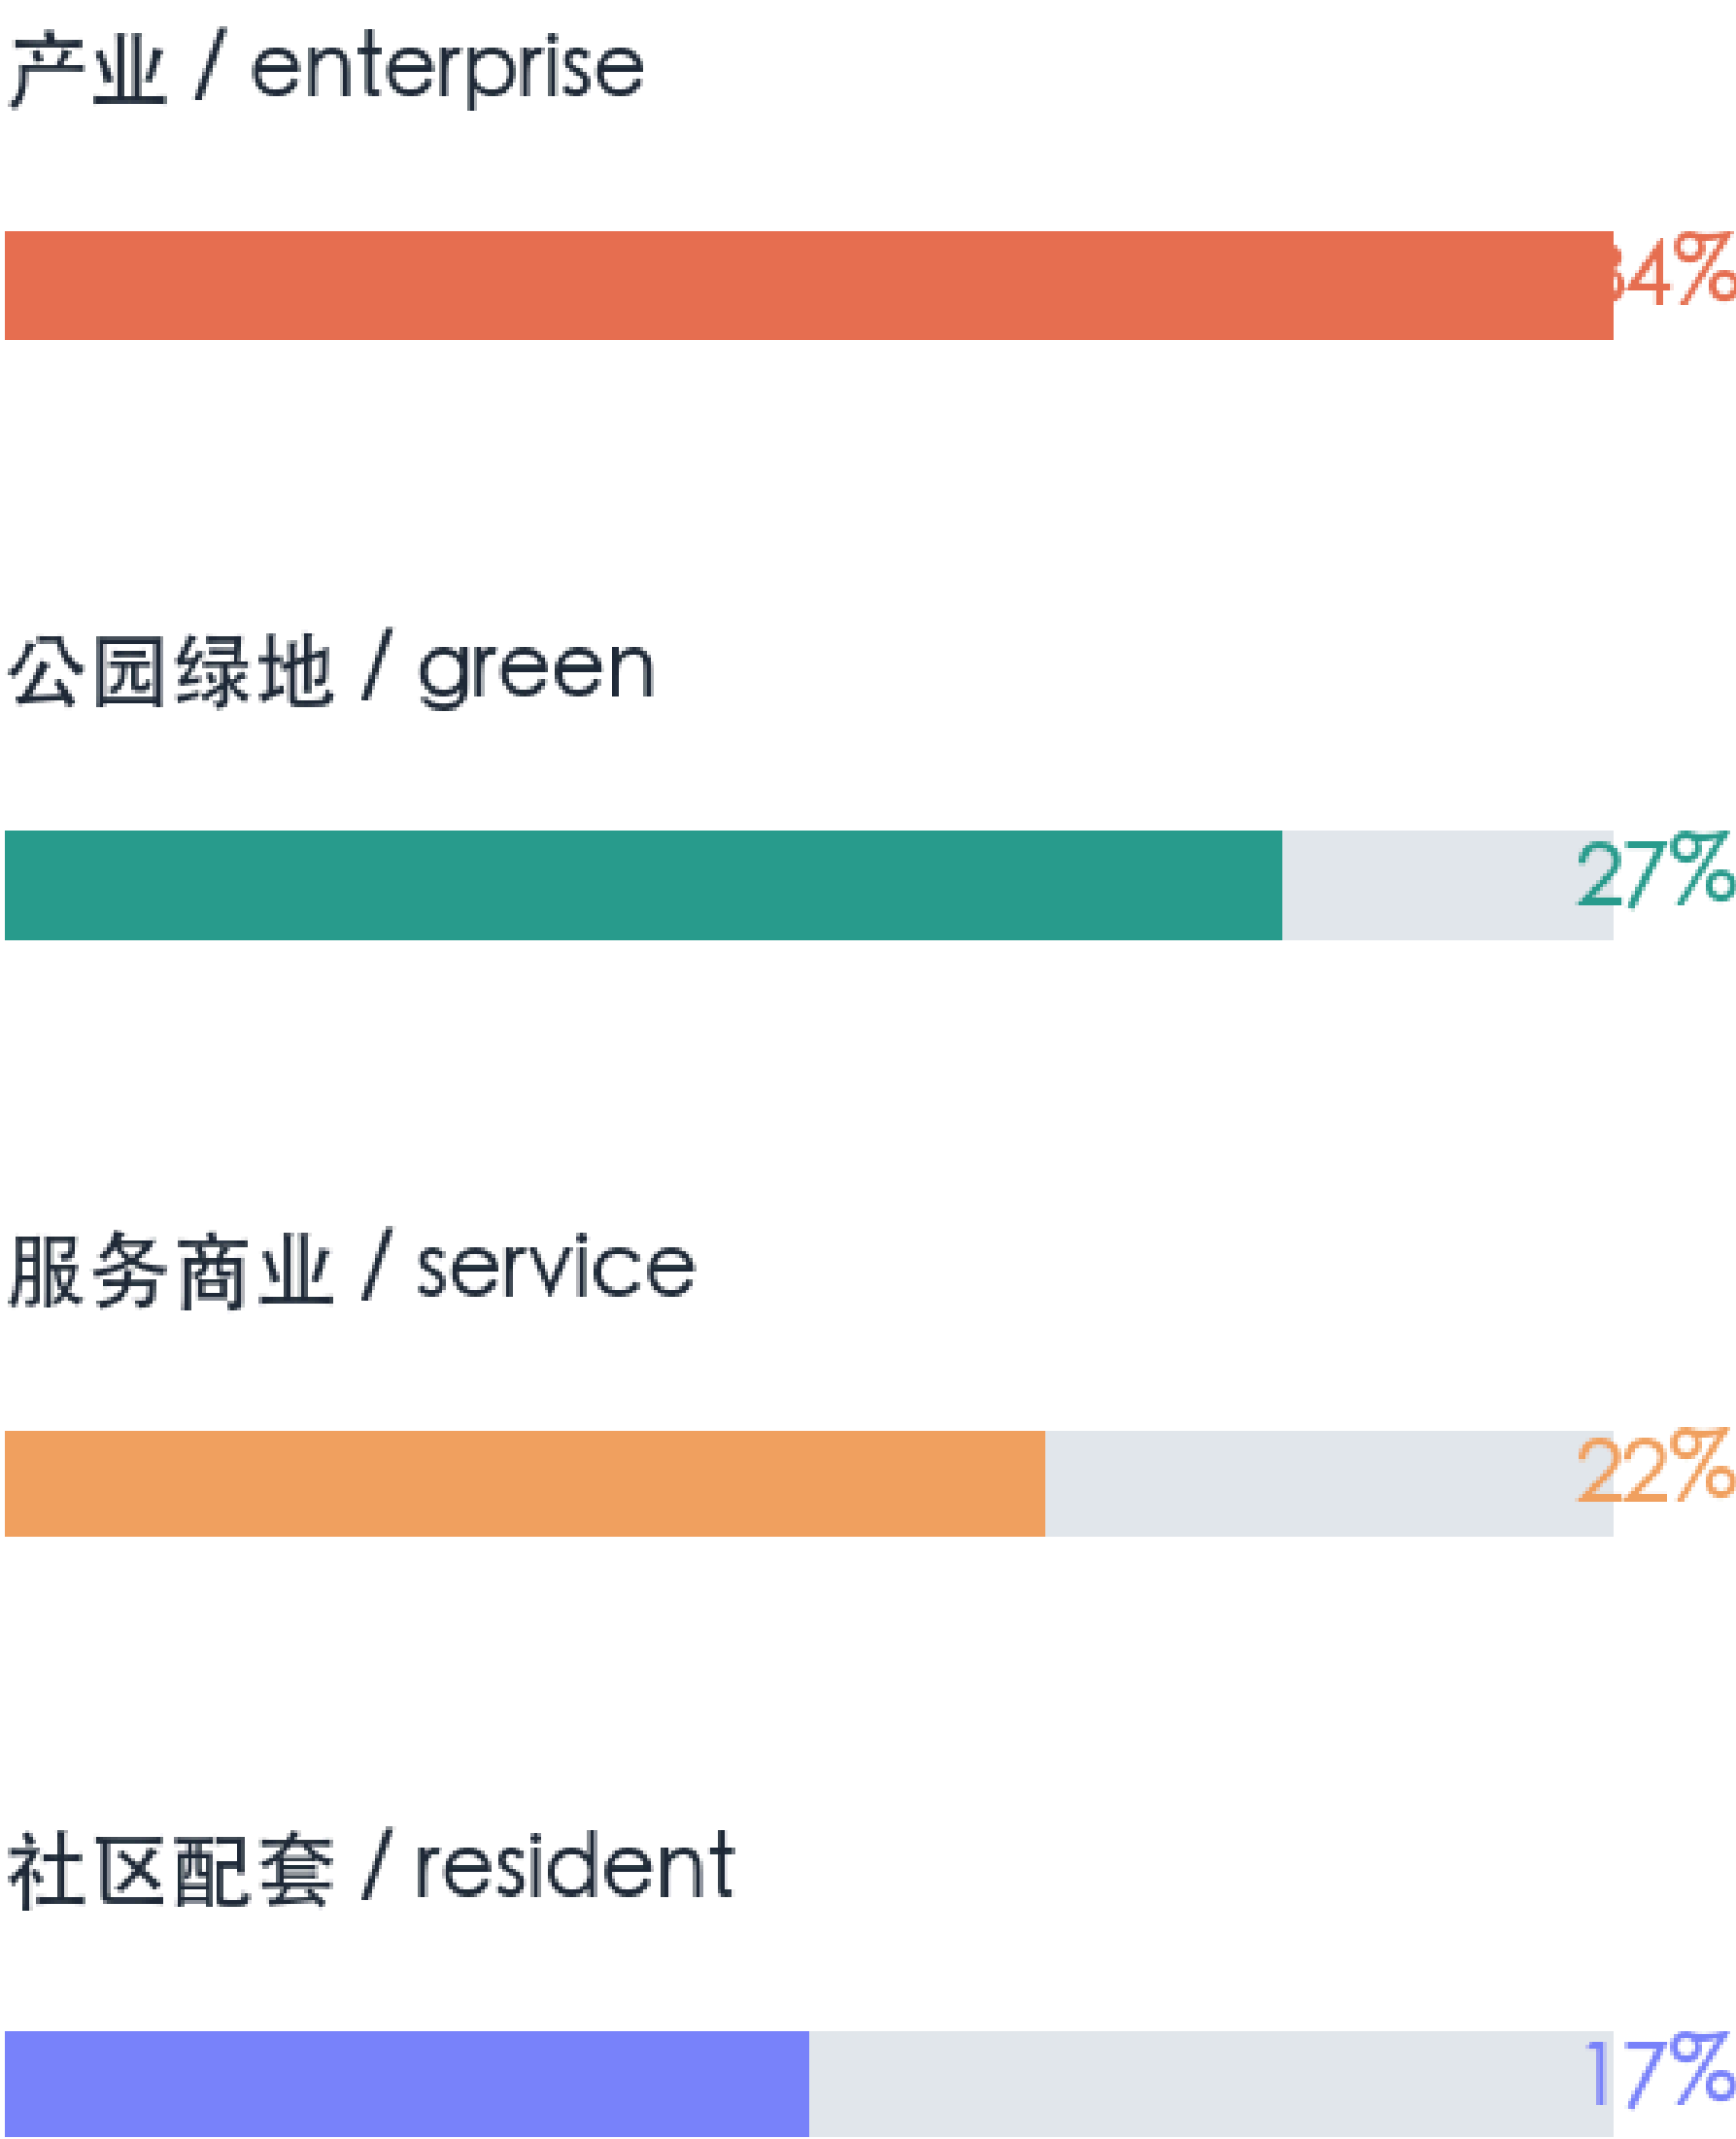

三处重点区 / 三种运营角色

每处都有最小试点、责任人和停止条件

01

众智园
企业到岗

班车合并 / 装卸时窗
可逆试点 / pilot

停止条件
不转成社区永久禁停

02

AI 原点社区
居民日常

人工等价 / 无障碍
可逆试点 / pilot

停止条件
不收集家庭连续轨迹

03

大钟寺
轨道换乘

站口 / 骑行 / 活动日
可逆试点 / pilot

停止条件
不占消防与无障碍通道

服务水平 / SERVICE LEVELS

到达连续 continuity

换乘可靠 reliability

路缘有序 order


申诉闭环 closure

多方式共行环

五种地面方式 + 一个条件空中实验 / 把人员动线放在系统中心

01 方式叠层 / MODE STACK

骨干 → 换乘 → 路缘 → 人员动线

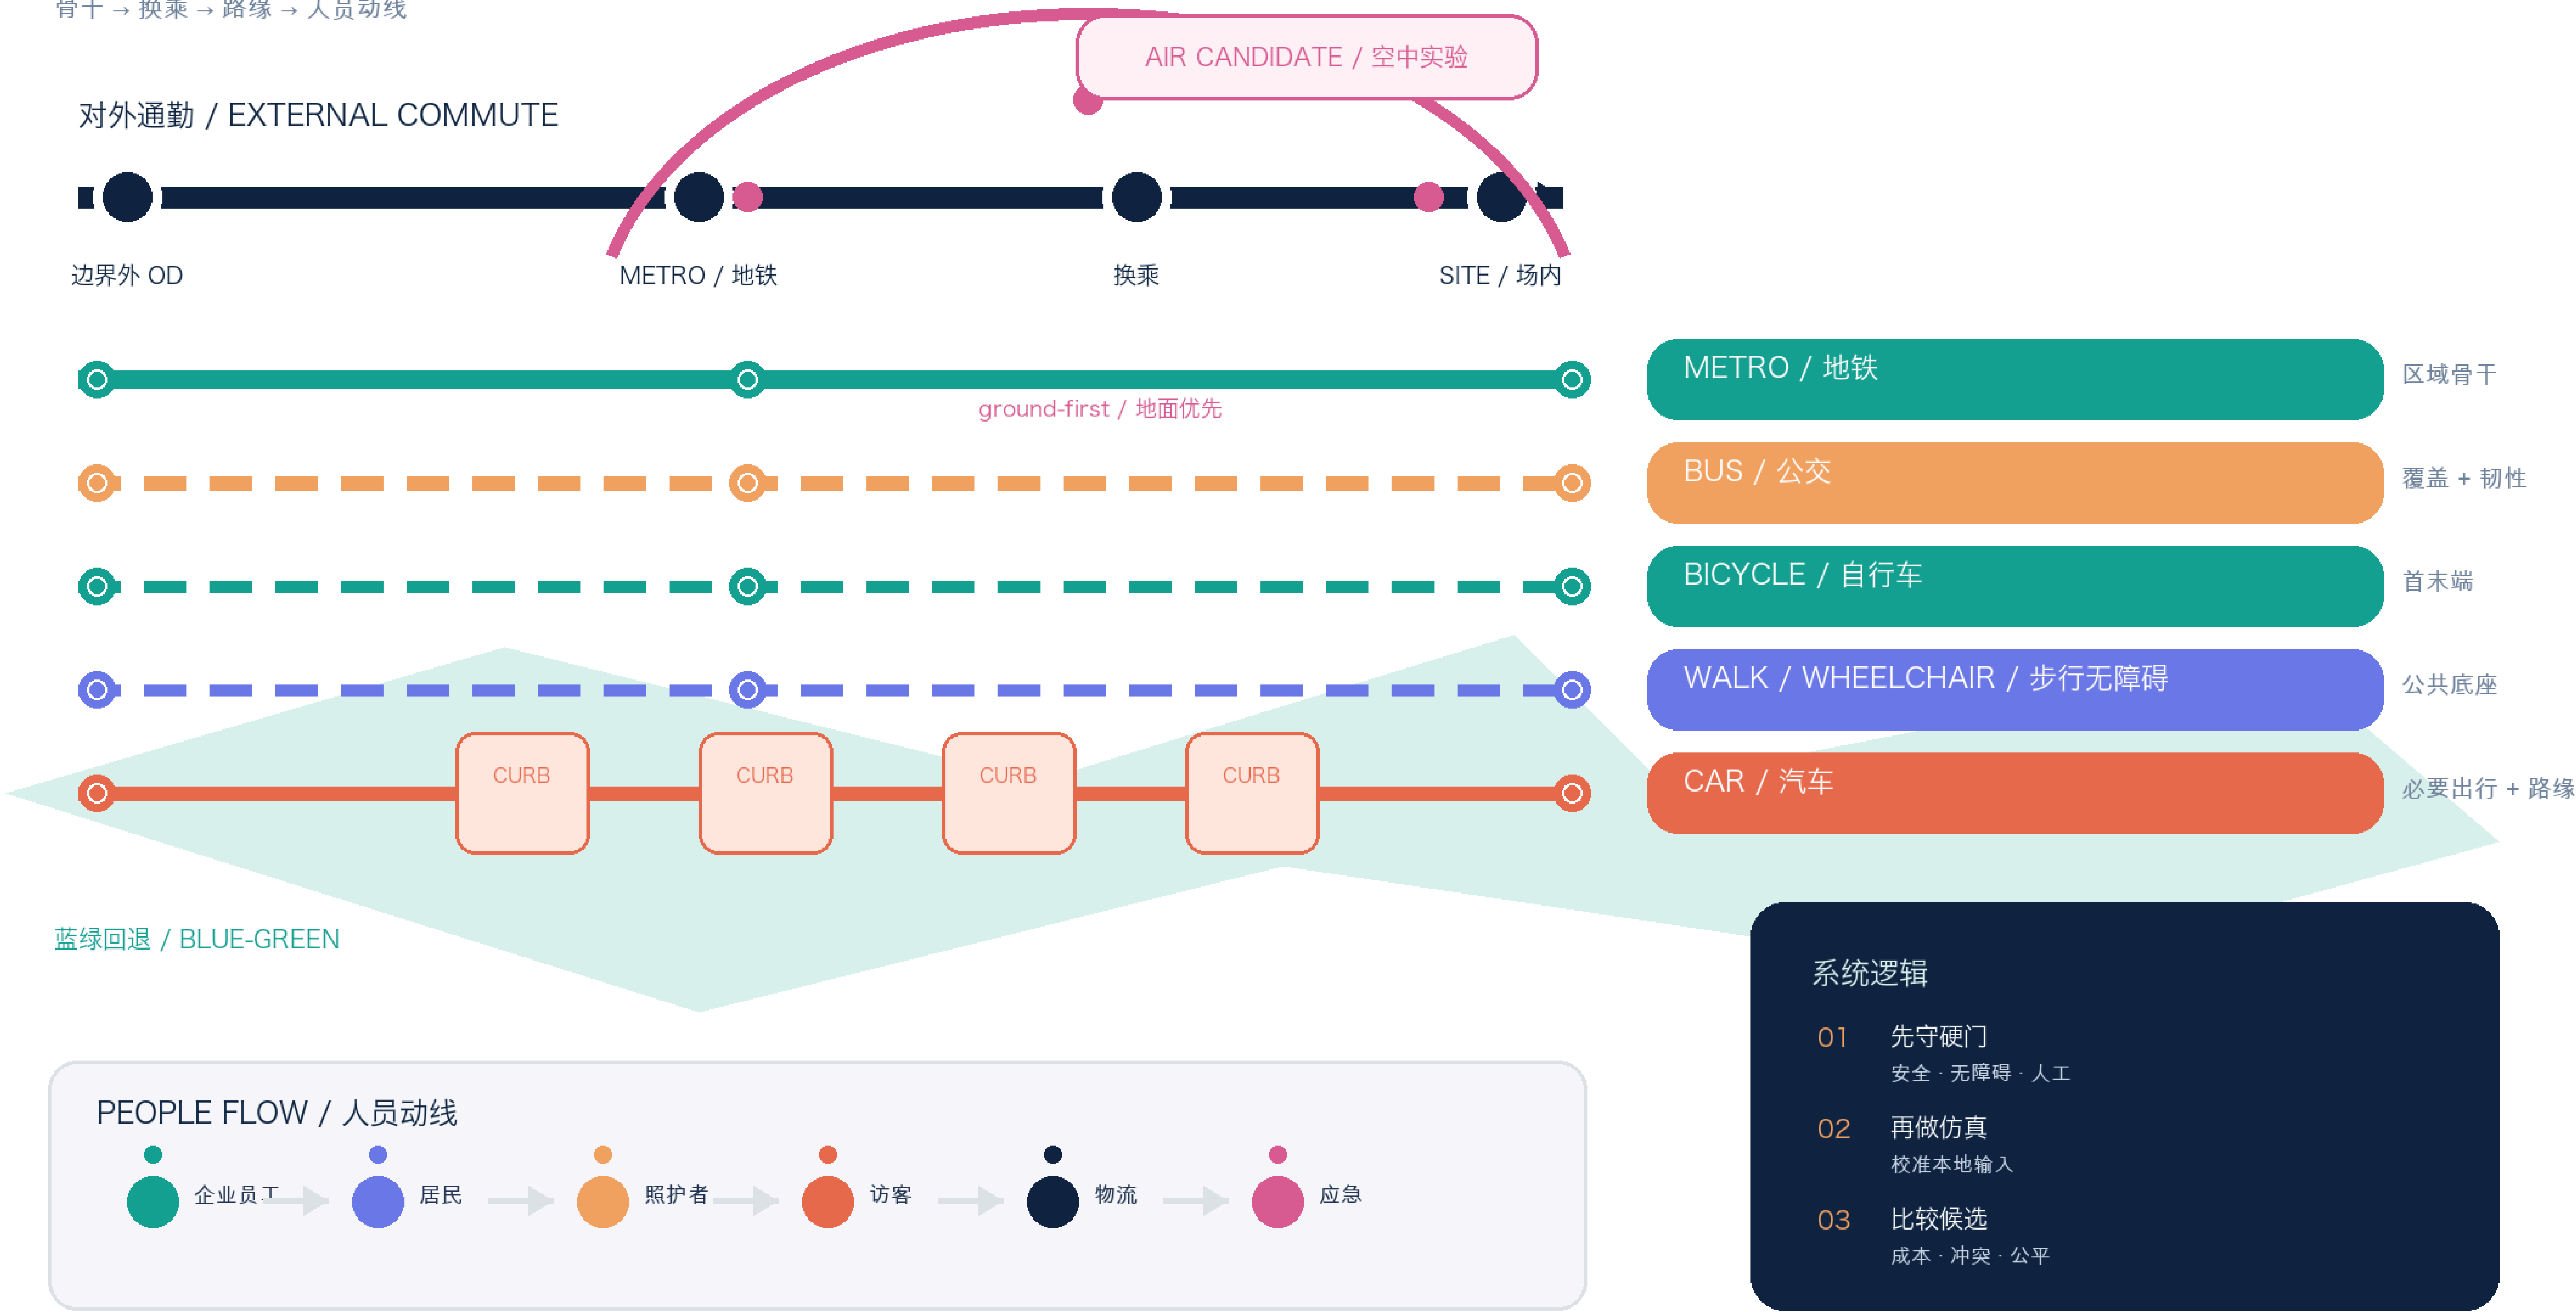

交通证据看板

已知几何 · 未知基线 · 试点闸门 · 可追踪输出

JING-ZHANG / EVIDENCE

11.41

km² / 临时工作范围

已知

12.34%

绿地比例 / 概念底盘

已知

7.33%

公共空间 / 概念底盘

已知

5

种地面方式

+ 1 条件空中闸门

GATED

01 证据库存 / EVIDENCE INVENTORY

44 个可追踪条目 · 状态决定能否进入比较

9

21

8

6

0

44

已知	几何 + 比例 可直接追踪 / directly traceable	09
未知	OD · 需求 · 容量 不填零 / never treated as zero	21
试点门	无障碍 0.95 · 换乘 0.85 目标值 / target only	08
阻断	无责任人 / 无审批 不可进入排序 / excluded	06

未知不等于 0

先补现场证据，再更新沙盘

02 证据链 / EVIDENCE CHAIN

P0 □ P1 □ P2 · hard gates stay visible

01

02

03

04

05

P0 / 建基线
对外通勤 OD

校准
信号 · 站点 · 人员

硬门
消防 · 无障碍 · 人工

候选集
成本 · 冲突 · 公平

空中仅在
空域 · 审批 · 地面回退

No current performance claim · no air route claim

看板把已知文件、未知本地基线、试点目标和审批阻断分开。

设计场景综合模拟

透明沙盘 · 非海淀现状 · 先过硬门再比较分数

P0 □ P1 / DESIGN BOARD


01 候选效率 / CANDIDATE EFFICIENCY

0—100 设计指数 · 虚线 = 75 建议入选门槛

1000 人归一化设计单位

SCORE / 设计指数

0100

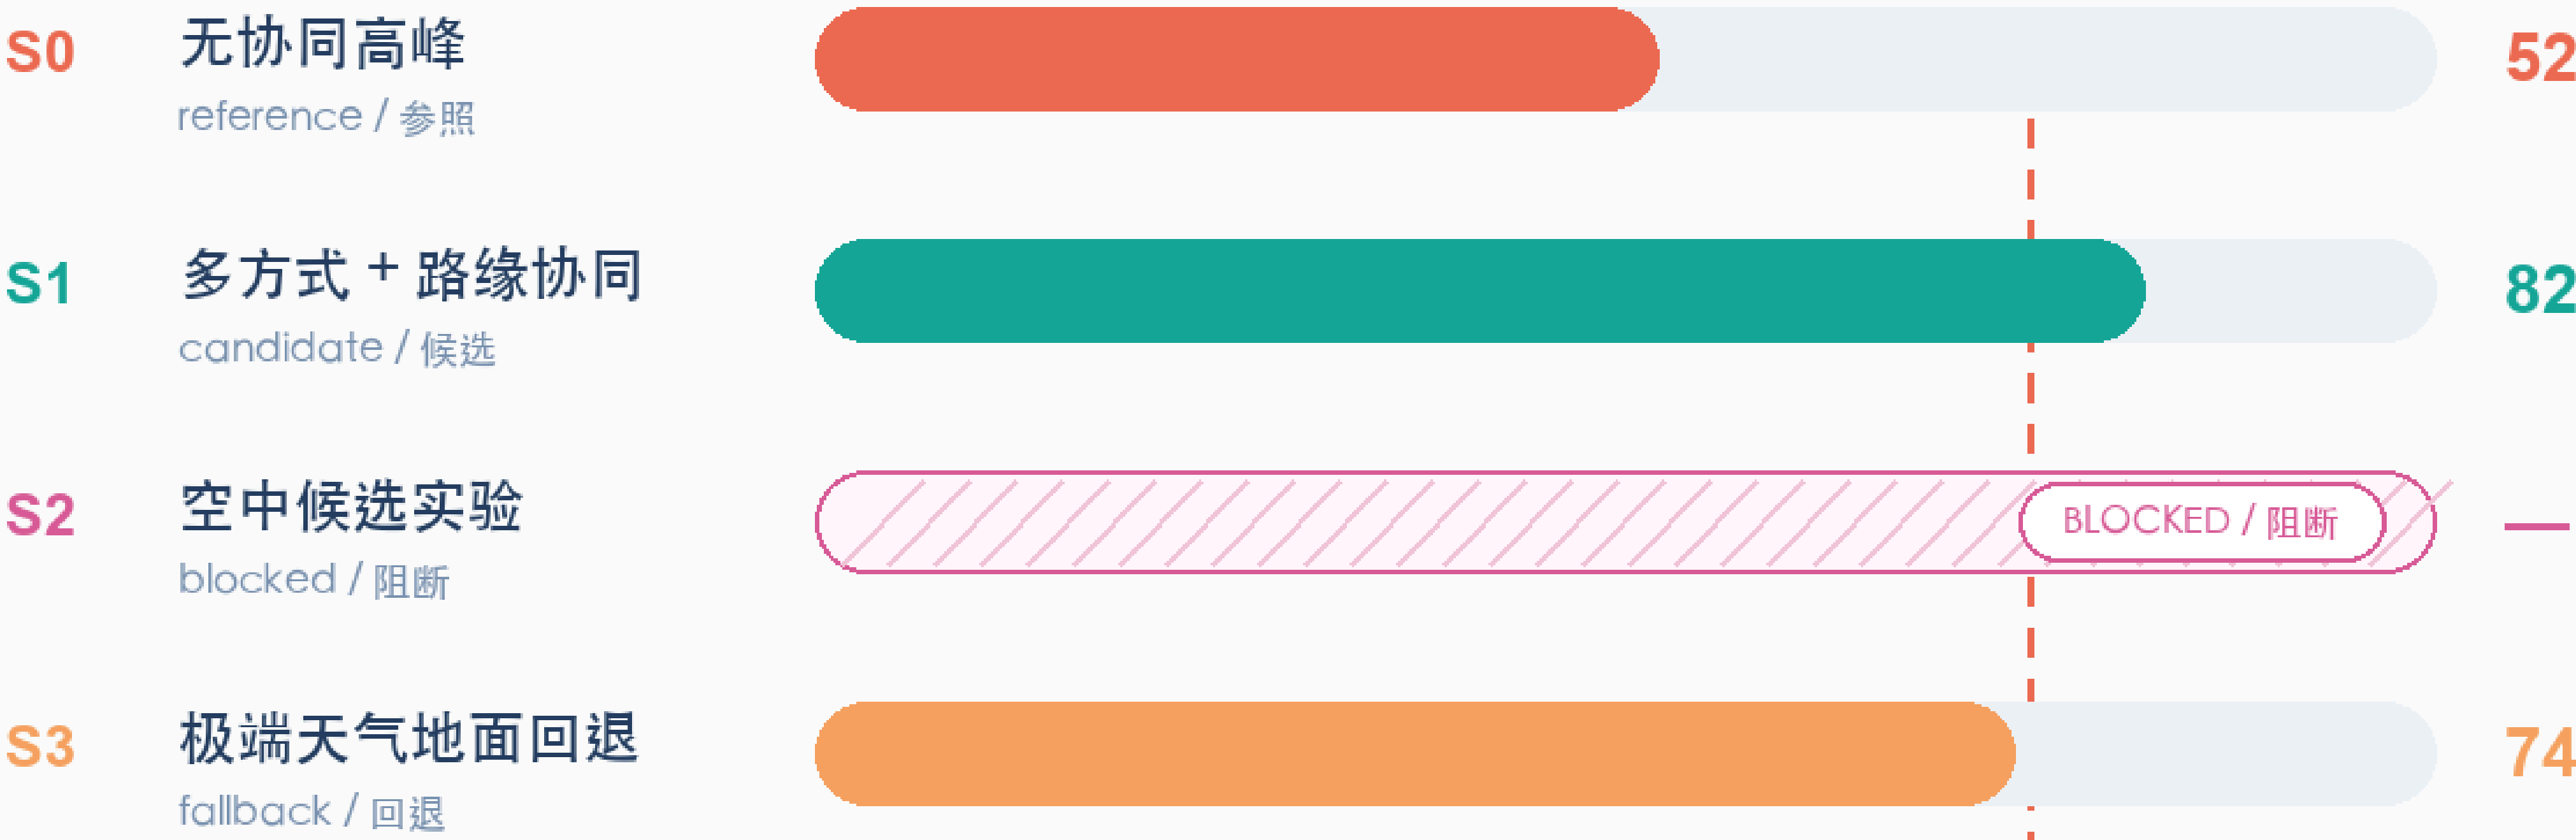

S1 相对 S0 +30

仅在拟议硬门通过后进入本地校准

权衡读数

illustrative values / 设计值

	S0	S1	S2	S3
广义成本 ↓ index	100	78	—	85
换乘可靠性 ↑ %	72%	88%	—	84%
人流冲突 ↓ /1000	12.4	5.8	—	6.8
外来汽车流入 ↓ %	42%	25%	—	28%
最差群体差距 ↓ pt	22	9	—	12
能源指数 ↓ index	100	77	—	84

02 决策与下一步校准

S1 · 地面优先设计候选

S2 · 空中候选：审批前阻断

通过拟议硬门 → 用有日期的本地计数校准
边界OD 站点容量

信号时序

空域 · 适航 · 运营 · 天气 · 回退机制
人流冲突

路缘排队

消防/无障碍

仅为设计场景示范；任何绩效结论都必须先用有日期、分组且本地校准的现场证据替换归一化输入。

居民 · 车辆 · 地铁 · 路缘 · 无障碍流 · 条件空中候选

JING-ZHANG / MODEL

把需求代理放进容量、队列和硬门，而不是只列方式。

1000 人归一化设计单位

OD + 时段

60 秒步长 · 120 分钟时域

指标

先过门·再比较

仅分组 OD

不存个人轨迹

seed 147228

合成设计沙盘

S0 / S1 / S3 只是设计敏感性；任何绩效结论都必须先换成有日期的本地校准。