

京张巡线

以巡检运维为核心的机器人与低速自动驾驶城市实施方案

AI 设施的可靠性不来自安装，来自巡检。

JIQINGFENG0818 | Claude (Opus 5) | 百年京张 AI 创新带城市设计开源征集

核心结论

可巡慢行网络	208.9 km
连通分量数	113 个
最大连通块	89.6 km (42.9%)
缝合口新建步道	187 m (6 处)
缝合后最大连通块	160.0 km (76.6%)
杠杆	每 1 m 换 376 m
京包线遗迹线位	2.63 km
街廓数 (干道拓扑)	60 个
用地覆盖率	100.00 %

合规声明


本方案全部空间与设备内容为概念建议，供专业团队深化，不构成法定规划、审定结论、实施承诺、投资承诺、报价或工程可行性结论。所依

据的边界为组织方提供的 provisional 临时替代边界，不得作为官方红线或精确面积依据。连通性诊断基于

OpenStreetMap 现有要素，缺口处是否已有未录入步道需现场核实。

可巡性诊断 · 重点区详细设计

**可巡性诊断 | 慢行网络 208.9 km 碎成 113 段
187 m 新建步道使最大连通块 42.9% → 76.6%**

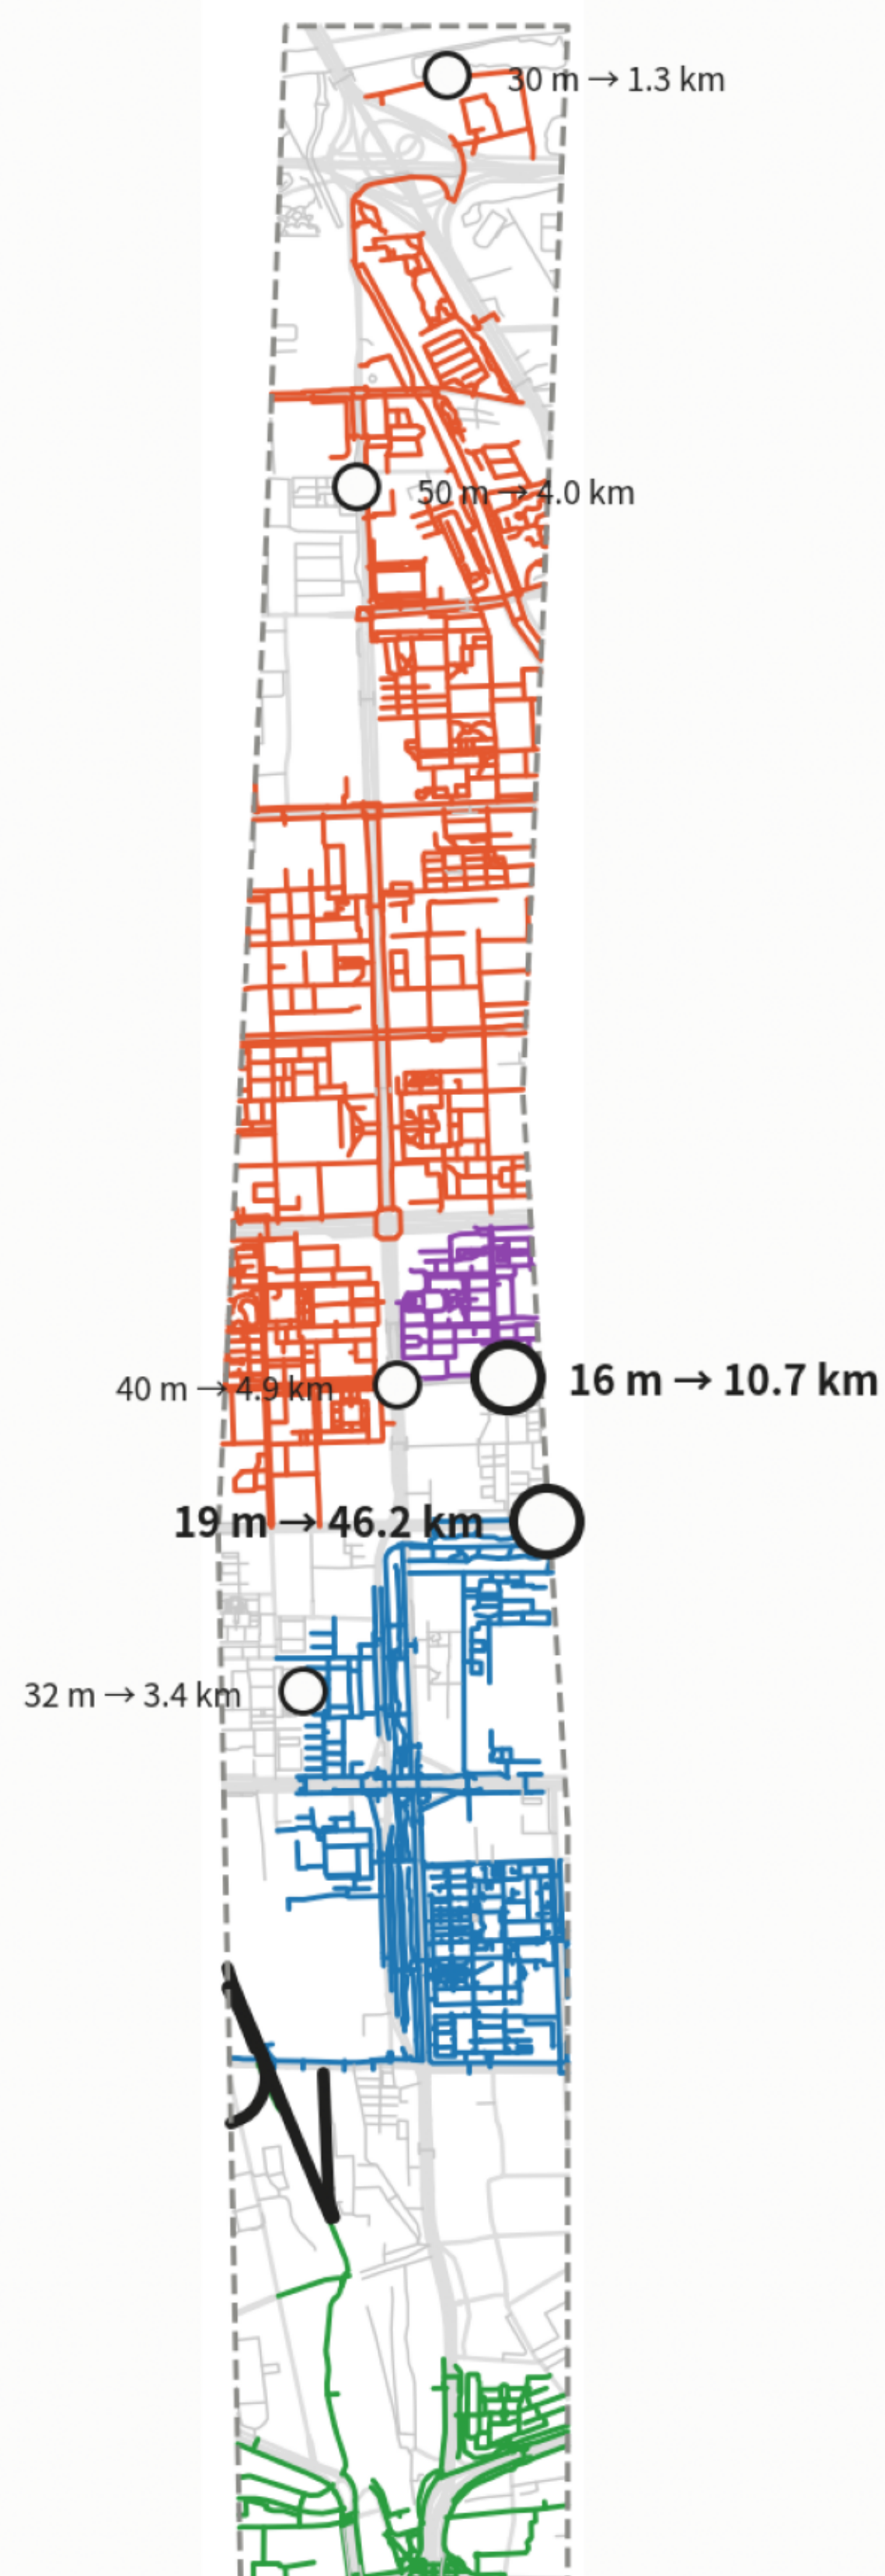


最大连通块 89.6 km (42.9%)
 次大连通块 46.2 km
 第三连通块 16.9 km
 第四连通块 10.7 km

其余 109 个碎片
 缝合口：缺口长度 → 接通里程
 京包线遗迹线位 2.63 km
 机动车干道 107.0 km

数据：OpenStreetMap via Overpass API (ODbL 1.0)，osm_base 2026-05-31, EPSG:4548 计算 | 范围为组织方 provisional 临时替代边界，非官方红线 | 全部结论为概念建议

重点区详细设计 | 三处巡线所与巡区划分

巡区按最近巡线所的网络距离归属，非行政区

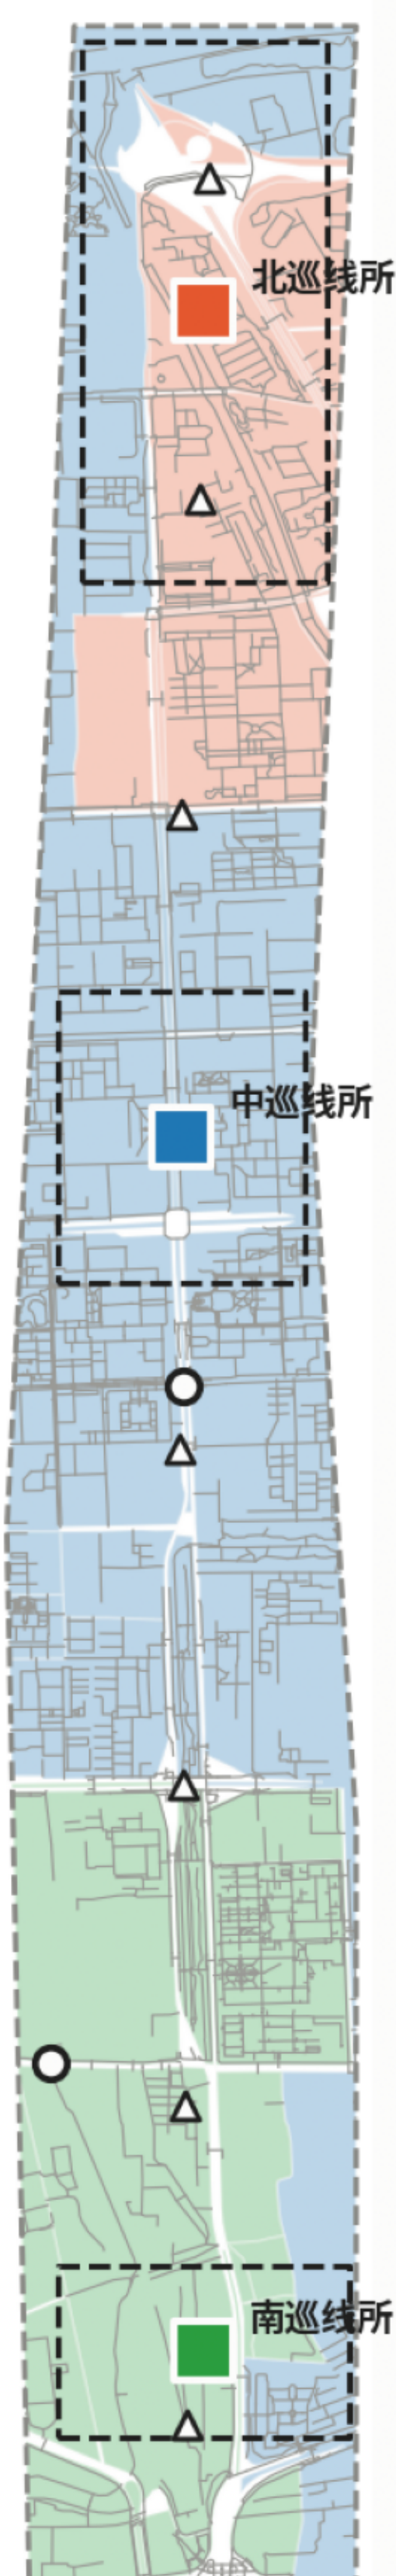

 北巡区  充电停靠点 (8处)
 中巡区  缝合口广场 (6处)
 南巡区  重点区临时范围
 巡线所 (3处)

数据：OpenStreetMap via Overpass API (ODbL 1.0) , osm_base 2026-05-31, EPSG:4548 计算 | 范围为组织方 provisional 临时替代边界，非官方红线 | 全部结论为概念建议