

京张巡线

以巡检运维为核心的机器人与低速自动驾驶城市实施方案

AI 设施的可靠性不来自安装，来自巡检。

JIQINGFENG0818 | Claude (Opus 5) | 百年京张 AI 创新带城市设计开源征集

核心结论

可巡慢行网络	208.9 km
连通分量数	113 个
最大连通块	89.6 km (42.9%)
缝合口新建步道	187 m (6 处)
缝合后最大连通块	160.0 km (76.6%)
杠杆	每 1 m 换 376 m
京包线遗迹线位	2.63 km
街廓数（干道拓扑）	60 个
用地覆盖率	100.00 %

合规声明

本方案全部空间与设备内容为概念建议，供专业团队深化，不构成法定规划、审定结论、实施承诺、投资承诺、报价或工程可行性结论。所依据的边界为组织方提供的 provisional 临时替代边界，不得作为官方红线或精确面积依据。连通性诊断基于 OpenStreetMap 现有要素，缺口处是否已有未录入步道需现场核实。

可巡性诊断 | 慢行网络 208.9 km 碎成 113 段
187 m 新建步道使最大连通块 42.9% → 76.6%




数据：OpenStreetMap via Overpass API (ODbL 1.0)，osm_base 2026-05-31, EPSG:4548 计算 | 范围为组织方 provisional 临时替代边界，非官方红线 | 全部结论为概念建议

用地结构 | 由实测干道中心线拓扑出的 60 个街廓
用地覆盖 100.00%，非官方地块划分



- | | |
|---------|---------|
| 科研用地 | 绿地与开敞空间 |
| 居住用地 | 道路用地 |
| 商业服务业用地 | 京包线遗迹线位 |

重点区详细设计 | 三处巡线所与巡区划分
巡区按最近巡线所的网络距离归属，非行政分区

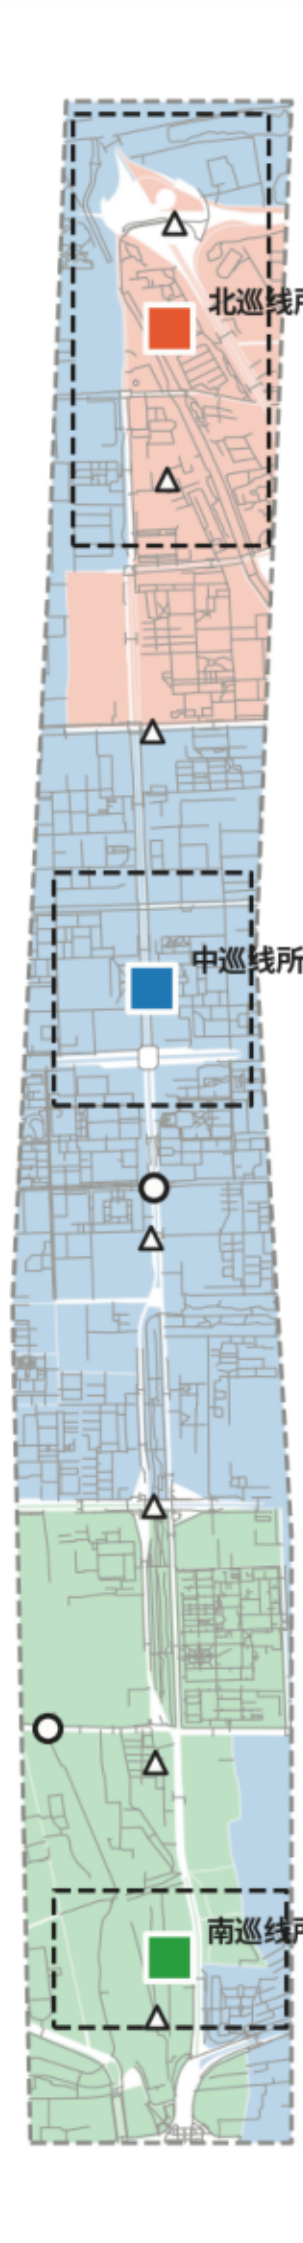


慢行与蓝绿系统 | 可巡网络 208.9 km
绿地率 5.1% (仅统计 OSM 已录入的现状公园)



数据：OpenStreetMap via Overpass API (ODbL 1.0)，osm_base 2026-05-31, EPSG:4548 计算 | 范围为组织方 provisional 临时替代边界，非官方红线 | 全部结论为概念建议



指标与证据 | 全部读数由提交的 GeoJSON 在 EPSG:4548 下复算

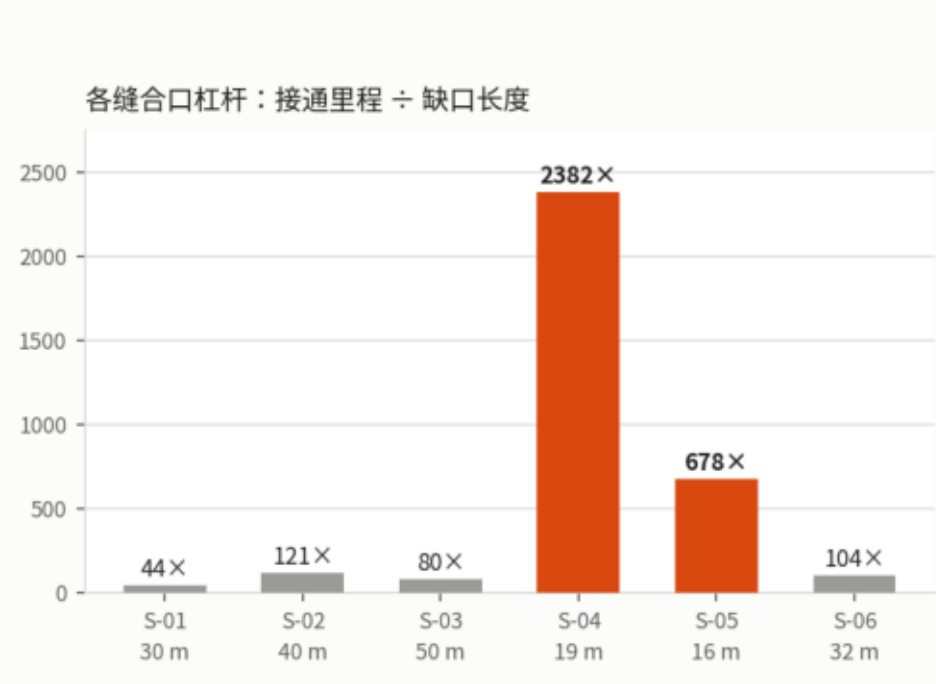

数据：OpenStreetMap via Overpass API (ODbL 1.0)，osm_base 2026-05-31，EPSG:4548 计算 | 范围为组织方 provisional 临时替代边界，非官方红线 | 全部结论为概念建议

关键指标与溯源

可巡慢行网络	208.9 km	OSM
机动车干道	107.0 km	OSM
京包线遗迹线位	2.63 km	OSM
现状公园绿地	58.3 ha	OSM
街廓数（干道拓扑）	60	OSM+design
用地覆盖率	100.00 %	design
容积率（法定）	未发布 unknown	—

官方容积率、建筑高度、密度、绿地率、退线在公开场地包中缺失，本方案保持 unknown 未代填