

ZZY-03reversible-module-sections

众智园 · 可逆模块剖面 A 与 B

中文版

众智园 AI 自主创新加速区 · 学习实验室一

PROV-KEY-001 · provisional_extint

scale: not_to_scale · north arrow: none

ZZY-03-zh

剖面位置 (见 02 平面)

A -> ZZY-SEC-A: 前切观察廊与受控试验间之间的分隔带 B -> ZZY-SEC-B: 沿线前切物流线, 经维护面与应急回车位

A · ZZY-SEC-A · 剖面 A: 公众观察与受控试验的分隔

剖面显示公众观察廊与受控试验间之间的空间分隔带、各自独立的到达面, 以及试验间停用时观察廊不受影响的高差与视线关系。

B · ZZY-SEC-B · 剖面 B: 物流、维护与应急恢复

剖面沿物流流线展开, 显示模块装卸端、维护人员从试验间之外到达故障设备的途径, 以及应急回车位在事故后恢复所需的空间。

尺寸、依据与状态

A ZZY-SEC-A-D1 2.4 m 建议值 proposed_not_verified 观察廊建议通行宽度	B ZZY-SEC-B-D1 待定 待定 pending_official_boundary 临时工作范围东西向跨度
A ZZY-SEC-A-D2 1.2 m 建议值 proposed_not_verified 分隔带建议进深	B ZZY-SEC-B-D2 3.6 m 建议值 proposed_not_verified 物流装卸位建议进深
A ZZY-SEC-A-D3 待定 待定 pending_survey 前切线上现状地图高差	B ZZY-SEC-B-D3 待定 待定 pending_professional_audit 应急车回转半径
A ZZY-SEC-A-D4 待定 待定 pending_survey 受控试验间通行高度	B ZZY-SEC-B-D4 1.2 m 建议值 proposed_not_verified 维护面建议通行空间

主边界

剖面为示意做法, 不是施工图。待定尺寸不得被引用为设计值, 已给出的数值全部是建议值, 未经测量、未经专业审核, 也未取得任何批准。

证据

area:PROV-KEY-001 section:ZZY-SEC-A section:ZZY-SEC-B component:Z-004 component:Z-005 plate:ZZY-02-zh source:OPEN-BUILDING-HABRAKEN-2021 source:SHEARING-LAYERS-BRAND-1994 standard:MOHURD-ARCH-DESIGN-DEPTH-2016 data:assumptions.json#A-BUILDING-001

字体: Noto Sans SC 字重 (SIL OFL 1.1)

[illegible][illegible]

索引图面板

Z-C01 受控测试环路

限时开放的低速测试环路，边界可用移动屏障标示，测试时段与非测试时段分开公告。屏障不固定于路面。

未关闭的 D 门: D10 D12

Z-C02 停止按钮与人工接管岗

环路每设一处物理停止按钮与一名在岗人工接管者。停止权限具名，接管流程为纸质，不依赖任何应用。

未关闭的 D 门: D10 D16

Z-C03 测试日志公开台

每个测试日结束时把当日决定与聚合计数公示于公开台，只记录决定与聚合证据引用，不登记个人数据。

未关闭的 D 门: D11

Z-C04 备件与维修间

与测试环路同期建立的维修位与备件架。没有可用维修位与具名维护者的设备不得进入测试时段。

未关闭的 D 门: D12

Z-C05 边界告示与出入口

测试边界处每开口设双语音示与无门槛退出口，写明当日测试内容、停止方式与投诉去向。

未关闭的 D 门: D07

Z-R01 公众观察环线

拟建的公众观察环线，全程无台阶，且不进入受控试验区，也不依赖测试时段的开启。

未关闭的 D 门: D05 D07

Z-R04 应急撤离与救护通道

拟建的应急撤离通道，按无台阶设置，其宽度、坡度与最终方位须经有资格的专业人员核定后方可成立。

未关闭的 D 门: D05 D06 D07

ENV-ZY-01 Phase 1 概念体量


一处 90 天可逆通行试点：可移动屏障、不穿透地面、结束时按折回清单恢复原状并留存恢复验证记录。

未关闭的 D 门: D10 D12

京张应变：分歧图谱与可逆城市

北京AI原点社区 · 角色: 近校转化与居民共同校正

在人工声明的候选边上运行的带种子 Kruskal 最小生成树拓扑与选择不稳定性探针。

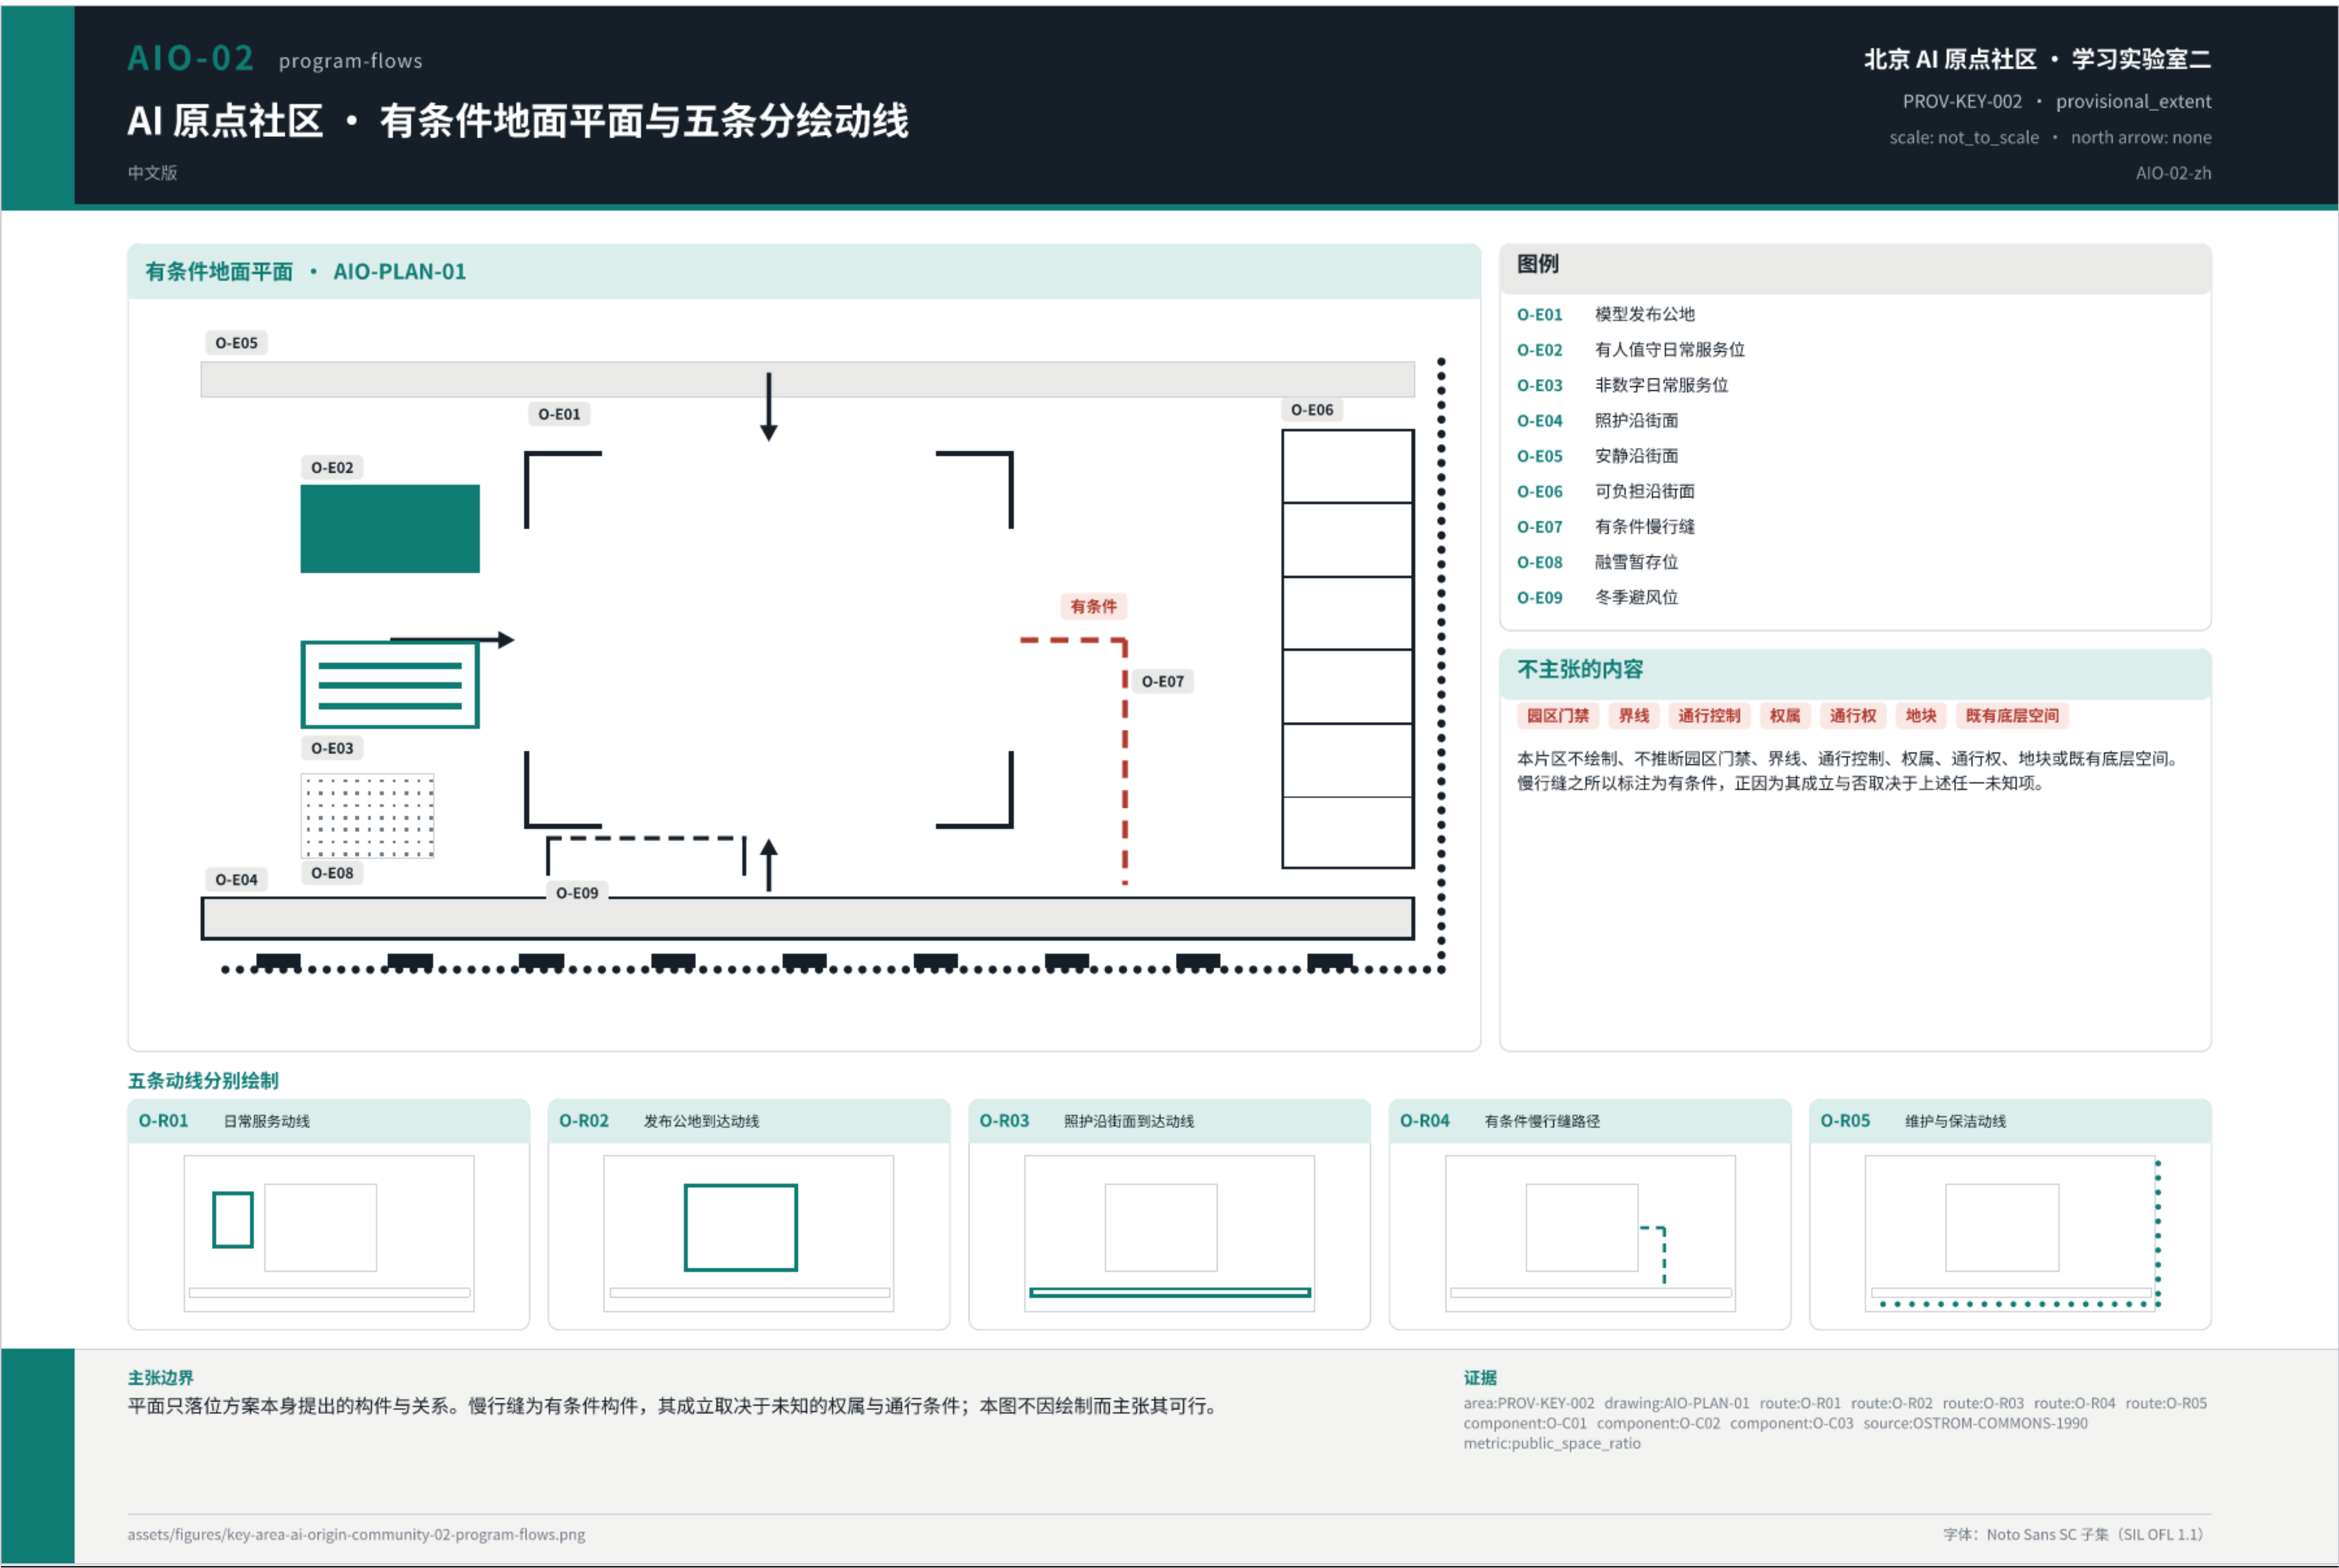

京张应变：分歧图谱与可逆城市

大钟寺AI产业聚集区 · 角色: 到达、维修与城市服务界面

Issue #1029 记录临时范围与车站参照之间存在约 2.26 公里的质疑偏差；本图不建立车站空间关系。

DZS-02 program-flows

大钟寺 · 不按比例的四象限次序拓扑与五条分绘连线

中文版

大钟寺 AI 产业聚集区 · 学习实验室三


PROV-KEY-003 · not_to_scale_topology

scale: not_to_scale · north arrow: none

DZS-02.zh

不按比例的次序拓扑 · DZS-TOPO-01

不按比例 · 比例尺: 否 · 指北针: 否 · 落位指定: to_be_assigned_by_survey

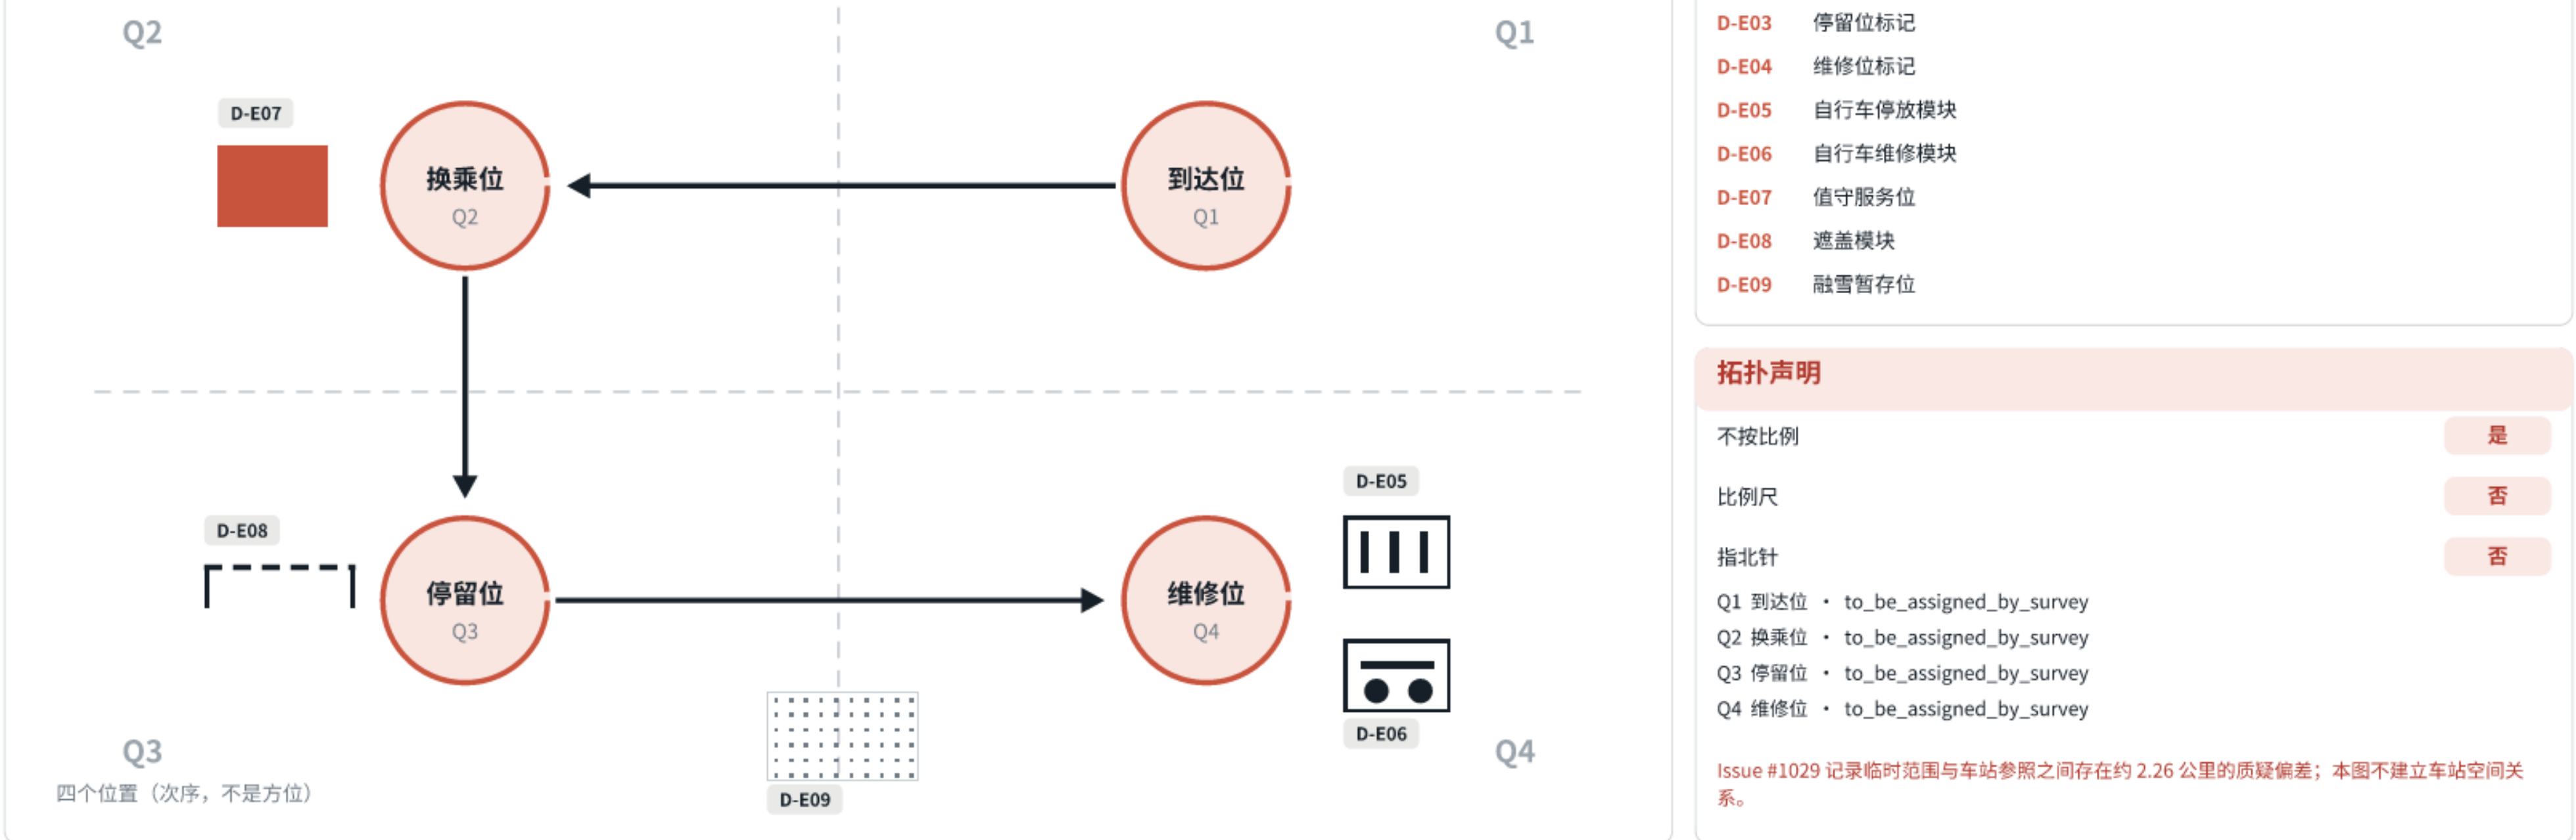

图例

- D-E01 到达位标记
- D-E02 换乘位标记
- D-E03 停留位标记
- D-E04 维修位标记
- D-E05 自行车停放模块
- D-E06 自行车维修模块
- D-E07 值守服务位
- D-E08 遮盖模块
- D-E09 融雪暂存位

拓扑声明

不按比例

比例尺

指北针

Q1 到达位 · to_be_assigned_by_survey

Q2 换乘位 · to_be_assigned_by_survey

Q3 停留位 · to_be_assigned_by_survey

Q4 维修位 · to_be_assigned_by_survey

Issue #1029 记录临时范围与车站参照之间存在约 2.26 公里的质疑偏差；本图不建立车站空间关系。

五条动线分别绘制



主张边界

Issue #1029 记录临时范围与车站参照之间存在约 2.26 公里的质疑偏差；本图不建立车站空间关系。

证据

area:PROV-KEY-003 drawing:DZS-TOPO-01 route:D-R01 route:D-R02 route:D-R03 route:D-R04 route:D-R05 component:D-C01 component:D-C02 component:D-C03 component:D-C04 source:ISSUE-1029 metric:public_space_ratio

assets/figures/key-area-dazhongsi-02-program-flows.png

字体: Noto Sans SC 子集 (SIL OFL 1.1)

DZS-02 大钟寺 · 不按比例的四象限次序拓扑与五条分绘连线

图版登记 DZS-02-zh · 1 / 5 · 30% · 核验状态: 未核验: 无障碍门 G5 待判、测量待做、专业审查待做。

DZS-03 reversible-module-sections

大钟寺 · 可逆模块剖面 A 与 B

中文版

大钟寺 AI 产业聚集区 · 学习实验室三


PROV-KEY-003 · not_to_scale_topology

scale: not_to_scale · north arrow: none

DZS-03.zh


剖切位置 (见 02 平面) A -> DZS-SEC-A: 剖切建议的自行车停放与维修模块, 不涉及任何落位 B -> DZS-SEC-B: 剖切建议的停留与遮盖模块

A · DZS-SEC-A · 剖面 A: 建议的自行车停放与维修模块

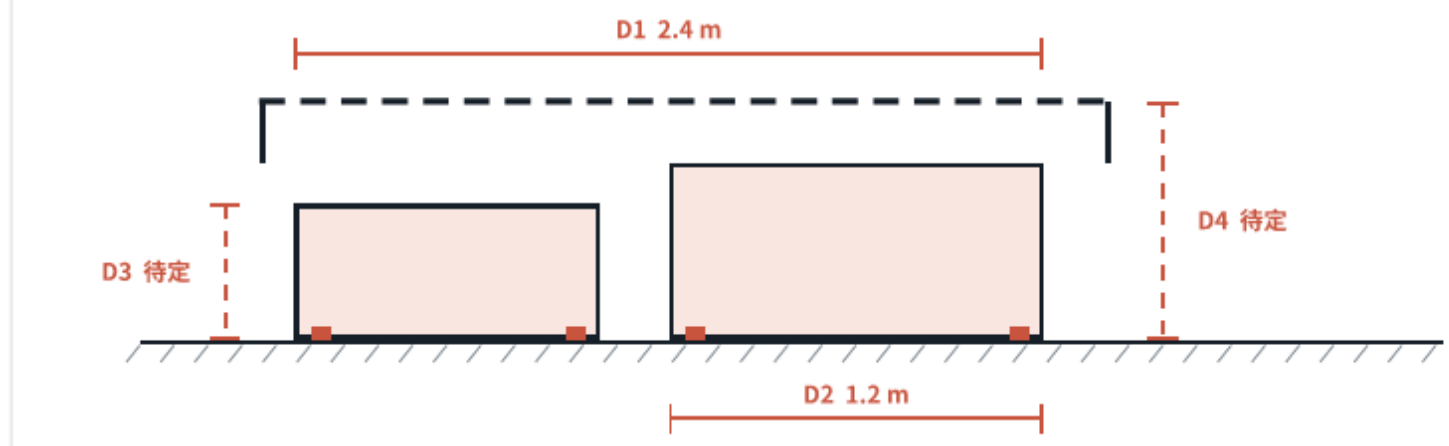

剖面只切建议模块本身, 不切场地: 显示停放位与维修台的相对高度、工具与备件收纳位置、模块可拆装的连接方式, 以及维护人员的作业空间。模块可安放于任何一处待指定的落位, 本剖面不因此获得位置含义。

B · DZS-SEC-B · 剖面 B: 建议的停留与遮盖模块

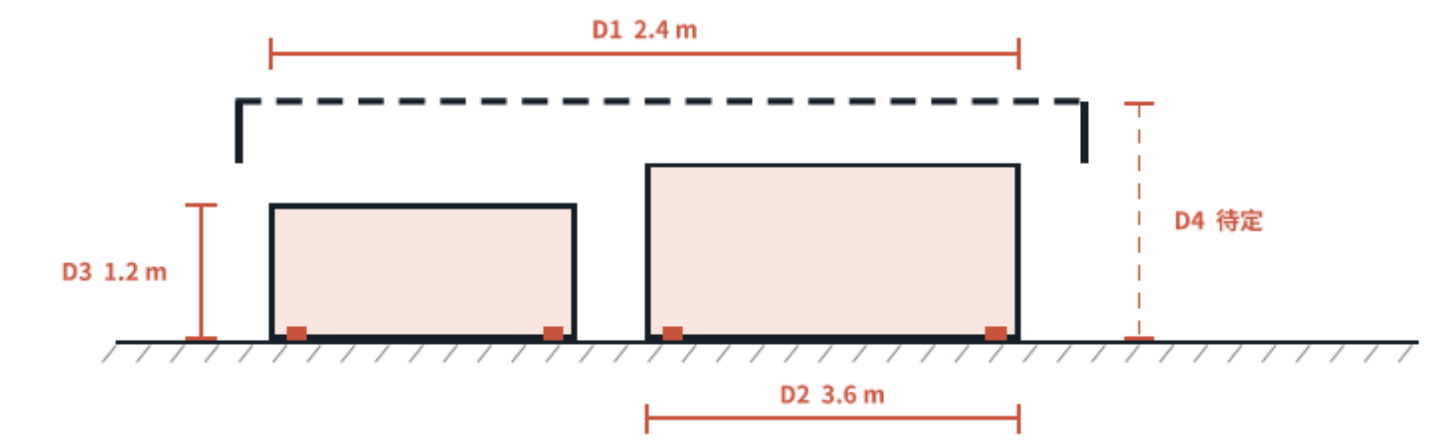

剖面显示停留模块的座位高度与背部支撑、遮盖的覆盖范围与排水位置、冬季防风板的可拆连接, 以及值守服务位的柜台关系。所有关系均能模块内部, 不对片区之外作任何空间断言。

尺寸、依据与状态

A DZS-SEC-A-D1 2.4 m	停放模块建议开间 建议值 proposed_not_verified	B DZS-SEC-B-D1 2.4 m	遮盖模块建议通行高度 建议值 proposed_not_verified
A DZS-SEC-A-D2 1.2 m	维修台建议进深 建议值 proposed_not_verified	B DZS-SEC-B-D2 3.6 m	停留模块建议进深 建议值 proposed_not_verified
A DZS-SEC-A-D3 待定	待指定落位处的可用通行宽度 特定 pending_survey	B DZS-SEC-B-D3 1.2 m	值守柜台建设台面高 建议值 proposed_not_verified
A DZS-SEC-A-D4 待定	待指定落位处的地面高低变化 特定 pending_survey	B DZS-SEC-B-D4 待定	四位之间的实际间距 特定 pending_survey_not_position_claimed

主张边界

Issue #1029 记录临时范围与车站参照之间存在约 2.26 公里的质疑偏差；本图不建立车站空间关系。

证据

area:PROV-KEY-003 section:DZS-SEC-A section:DZS-SEC-B component:D-C03 component:D-C04 plate:DZS-03-zh source:CASE-QUANTISIDE source:3HEARING-LAYERS-BRAND-1994 source:ISSUE-1029

assets/figures/key-area-dazhongsi-03-reversible-module-sections.png

字体: Noto Sans SC 子集 (SIL OFL 1.1)

DZS-03 大钟寺 · 可逆模块剖面 A 与 B

图版登记 DZS-03-zh · 2 / 5 · 20% · 核验状态: 未核验: 无障碍门 G5 待判、测量待做、专业审查待做。

DZS-01 · situation-confront

大钟寺 AI 产业聚集区 · 学习实验室三

PROV-KEY-003 · not_to_scale_topology

scale: not_to_scale · north arrow: none

DZS-01.zh

大钟寺 · 不主张落位的图: 主张边界与 Issue #1029 披露

中文版

主张条件

本图只表达四个落位之间的先后关系: 到达、换乘、停留、遮盖等四象限之内, 表明本身不代表方位、距离或朝向; 每个位点的测试等位落位图后指定。

本图主张的内容

- 大钟寺 · 四象限拓扑 (按比例、按定位)
- 可逆性: D-C03 到达位停留模块 / D-C03 停留与遮盖模块 / D-C04 自行车停放与维修模块 / D-C05 非数字台模块
- 动线: D-R01 到达位至换乘位的次序连线 / D-R02 换乘位至停留位的次序连线 / D-R03 停留位至维修位的次序连线 / D-R04 自行车停放与维修动线 / D-R05 模块维护动线
- 剖面: DZS-SEC-A 剖面 A: 建议的自行车停放与维修模块 / DZS-SEC-B 剖面 B: 建议的停留与遮盖模块
- 无障碍路线: DZS-01-C1 1 节点 / 6 节点

本图不主张的内容

- 落位位置: 本图没有关于本图所表达落位的任何可验证证据, 因此不引用落位图证据, 也不存在任何关于落位的断言。
- 分期: 到达位至停留位、换乘位至停留位、停留位至维修位、停留位至维修位, 也不存在任何一位子的一位落成。
- 车站落位: Issue #1029 记录临时范围与车站参照之间存在约 2.26 公里的质疑偏差, 本图因此没有可验证定位证据, 不引用定位证据, 也不建立任何定位空间关系。

状态声明

已核验

无障碍门 G5

测量

专业审核

核验状态

未核验

未核验

落位主张: 无效

positional_claim: void

证据值: invalidate_and_redesign_label_3

核验状态: 未核验

主张边界

Issue #1029 记录临时范围与车站参照之间存在约 2.26 公里的质疑偏差; 本图不建立车站空间关系。

area:PROV-KEY-003 drawing:DZS-TOPO-01 source:DZS-001 source:KEY-AREA-30000 metric:public_space_ratio

字体: Noto Sans SC 子集 (SIL OFL 1.1)

DZS-04 · access-operation-report

大钟寺 AI 产业聚集区 · 学习实验室三

PROV-KEY-003 · not_to_scale_topology

scale: not_to_scale · north arrow: none

DZS-04.zh

大钟寺 · 无障碍路线、运行状态与季节

中文版

无障碍路线: 七个节点、六个阶段 · DZS-SFC-01

1 D-E01 到达位

2 D-E02 换乘位

3 D-E03 停留位

4 D-E04 维修位

5 D-E05 自行车停放模块

6 D-E06 自行车维修模块

7 D-E07 值守服务位

非数字台模块

换乘位

停留位

维修位

自行车停放模块

自行车维修模块

值守服务位

七种运行状态

状态

换乘位

停留位

维修位

自行车停放模块

自行车维修模块

值守服务位

八个节点与运行设置

换乘位

停留位

维修位

自行车停放模块

自行车维修模块

值守服务位

融雪暂存位

换乘位

停留位

维修位

自行车停放模块

自行车维修模块

值守服务位

主张边界

Issue #1029 记录临时范围与车站参照之间存在约 2.26 公里的质疑偏差; 本图不建立车站空间关系。

area:PROV-KEY-003 drawing:DZS-SFC-01 source:DZS-001 source:KEY-AREA-30000 metric:public_space_ratio

字体: Noto Sans SC 子集 (SIL OFL 1.1)

DZS-05 · governance-ops-evidence

大钟寺 AI 产业聚集区 · 学习实验室三

PROV-KEY-003 · not_to_scale_topology

scale: not_to_scale · north arrow: none

DZS-05.zh

大钟寺 · 治理、停止条件与证据

中文版

治理状态

未获授权

第一可能范围

治理

治理: 情况证据值 · DZS-TM-01

治理: 情况证据值 · DZS-TM-02

停止条件与测试边界

证据

质量状态

无资金

排除

责任

治理: 情况证据值 · DZS-TM-01

治理: 情况证据值 · DZS-TM-02

证据

允许开始试点

否

排除

责任

治理: 情况证据值 · DZS-TM-01

治理: 情况证据值 · DZS-TM-02

证据

基本条件

D03 D07 D14

证据

主张边界

Issue #1029 记录临时范围与车站参照之间存在约 2.26 公里的质疑偏差; 本图不建立车站空间关系。

area:PROV-KEY-003 drawing:DZS-TM-01 source:DZS-001 source:KEY-AREA-30000 metric:public_space_ratio

字体: Noto Sans SC 子集 (SIL OFL 1.1)

索引详图面板

D-C01 到达模块

一个不依赖坐标的到达单元: 问询位、坐处、遮盖与双语指引。它对哪一处到达点由后续证据决定, 本方案不指定。

未关闭的 D 门: D02 D03 D06

D-C02 维修与备件模块

面向本带全部试点设备的集中维修位与备件库, 是三个实验室共用的维修能力所在。

未关闭的 D 门: D02 D12

D-C03 城市服务柜台模块

把开源企业服务与公共服务并置的柜台单元, 同时提供纸质与数字两条办理路径。

未关闭的 D 门: D02 D16

D-C04 遮盖等候模块

带顶与坐处的等候单元, 冬季加设防风面, 夏季保持通风。它不声称与任何车站的相对位置。

未关闭的 D 门: D02 D13

D-C05 维护者驻点模块

维护者的固定驻点与培训位。没有驻点的维护承诺不计入任何实施能力声明。

未关闭的 D 门: D12 D16

D-R01 到达位至换乘位的次序连线

到达位至换乘位的次序连线, 按无台阶提出; 不含位置、距离与标高, 也不建立与车站的空间关系。

未关闭的 D 门: D03 D05

D-R02 换乘位至停留位的次序连线

换乘位至停留位的次序连线, 按无台阶提出; 四个象限位置待测量后指定。

未关闭的 D 门: D03 D05

D-R03 停留位至维修位的次序连线

停留位至维修位的次序连线, 按无台阶提出; 本图不按比例, 也不作地形配准。

未关闭的 D 门: D03 D05

ENV-DZ-01 Phase 1 概念体量

一组可逆的到达与维修模块: 全部构件可拆卸、可移动, 结束时逐件撤除。不作定位, 落位待官方 polygon 取得后确定; 模块与既有建造、竖向及疏散条件如何衔接尚未勘测。

未关闭的 D 门: D02 D03 D06 D12

本图全部文字均由包内注册表生成，绘图脚本不另写任何用语。 · 字体: Noto Sans SC / SIL Open Font License 1.1 / <http://scripts.sil.org/OFL> · 图版: 15 / 30