

目录

京张应变： 分歧图谱与可逆城市

在人工声明的候选边上运行的带种子 Kruskal 最小生成树拓扑与选择不稳定性探针。

本文件是双语内容的唯一事实来源。方案正文、离线 viewer 与叙述均由构建脚本从此处生成或校正，避免中英文各自漂移。

本文件只记录已在包内可核验的决定与引用；它不新增任何外部证据、专业审批、预算或产权结论。

登记一项行动不等于该行动已获批准、已获资金或已确认可行。每一行都同时带有 not_authorized、unfunded 与未关闭的 D 门；未关闭的 D 门是阻断条件，不是备注。

本图为拓扑示意：不含坐标、比例、指北针与距离。构件、路径与门之间的连线只表示登记表中已记录的阻断关系。

01 目录

02 ZZY-01 众智园 · 本图主张与不主张的范围

03 ZZY-02 众智园 · 有条件地面平面与五条分绘动线

04 ZZY-03 众智园 · 可逆模块剖面 A 与 B

05 ZZY-04 众智园 · 无障碍链路、运行状态与季节

06 ZZY-05 众智园 · 治理、停止条件与证据

07 AIO-01 AI 原点社区 · 本图主张与不主张的范围

08 AIO-02 AI 原点社区 · 有条件地面平面与五条分绘动线

09 AIO-03 AI 原点社区 · 可逆构件剖面 A 与 B

10 AIO-04 AI 原点社区 · 无障碍链路、运行状态与季节

11 AIO-05 AI 原点社区 · 治理、停止条件与证据

12 DZS-01 大钟寺 · 不主张落位的图：主张边界与 Issue #1029 披露

13 DZS-02 大钟寺 · 不按比例的四象限次序拓扑与五条分绘连线

14 DZS-03 大钟寺 · 可逆模块剖面 A 与 B

15 DZS-04 大钟寺 · 无障碍链路、运行状态与季节

16 DZS-05 大钟寺 · 治理、停止条件与证据

七项不可交易门

七项门由人判定，不由本包关闭。下列语句说明何时判为不通过；包内没有任何一项检查、测试或勾选能代替这一判定。

G1 安全 · G2 权利 · G3 遗产 · G4 可负担 · G5 无障碍 · G6 隐私 · G7 人工复核

分母与取整披露

本包发布面使用的唯一比例分母，是由提交几何复算得到的临时 SITE-001 面积 11,412,825.386 平方米，即 1,141.3 公顷；官方公告发布的总体设计范围面积为 11,400,000 平方米，即 11.4 平方公里。两者相差 12,825.386 平方米，即 1.28 公顷，占官方值的 0.1125%。该差额是临时工作 polygon 与官方文字面积之间的记账差，不是实测边界差异，也不表示官方边界在任何方向上偏移了这个距离。所有百分比按 ROUND_HALF_UP 保留两位小数并保留末尾零，所有公顷显示保留一位小数。同一分子在两套分母下的两个结果都写出：绿色参考 199.5 公顷，临时分母 17.48%，官方分母 17.50%，相差 +0.02 个百分点；公园绿地与开敞空间用地（代码 1401，320.4 公顷），临时分母 28.07%，官方分母 28.11%，相差 +0.03 个百分点。发布面一律采用临时分母口径，两套口径不得混用。官方 polygon 使 D01 关闭后，全部比例整包重算，而不是就地改写。

ZZY-01 众智园 · 本图主张与不主张的范围



主张边界

公告面积 192.1 ha Lab 1

角色: 受控测试与治理验证

本区回答一个问题：一台低速机器在有人的街道上被允许做什么，由谁停下它，停下之后谁来修。它是三个实验室里唯一进行受控设备测试的场地。

- 本文件只记录已在包内可核验的决定与引用；它不新增任何外部证据、专业审批、预算或产权结论。
- 登记一项行动不等于该行动已获批准、已获资金或已确认可行。每一行都同时带有 not_authorized、unfunded 与未关闭的 D 门；未关闭的 D 门是阻断条件，不是备注。

图面说明: 两列对照图：一列列出众智园平面所主张的构件、动线、剖面与链路，另一列列出不主张的边界、权属、控制指标与工程可行性，下部为六项状态声明与临时工作范围的矩形示意。

本图是众智园五张图纸的入口。它先说明这套图的底图是临时工作范围而非官方边界，再把主张与不主张分列并置，使读者在读平面之前就知道哪些内容有依据、哪些内容只是提案本身的提议。六项状态全部为未核验、未授权、无资金，图上不出现任何指北针或比例尺。


本图不主张官方边界、坐标、面积、权属、控制指标或工程可行性。矩形范围来自本包几何，精度声明为 provisional_rough；官方多边形发布后全部坐标与面积作废重绘。

ZZY-01-zh · 核验状态: 未核验：无障碍门 G5 待判、测量待做、专业审查待做。 · 本图为中文原版。

方法与出处附录 1 / 15 · 方法卡

在人工声明的候选边上运行的带种子 Kruskal 最小生成树拓扑与选择不稳定性探针。
作用对象: 人工声明的 10 个概念节点与 24 条候选边

ZZY-02 众智园 · 有条件地面平面与五条分绘动线

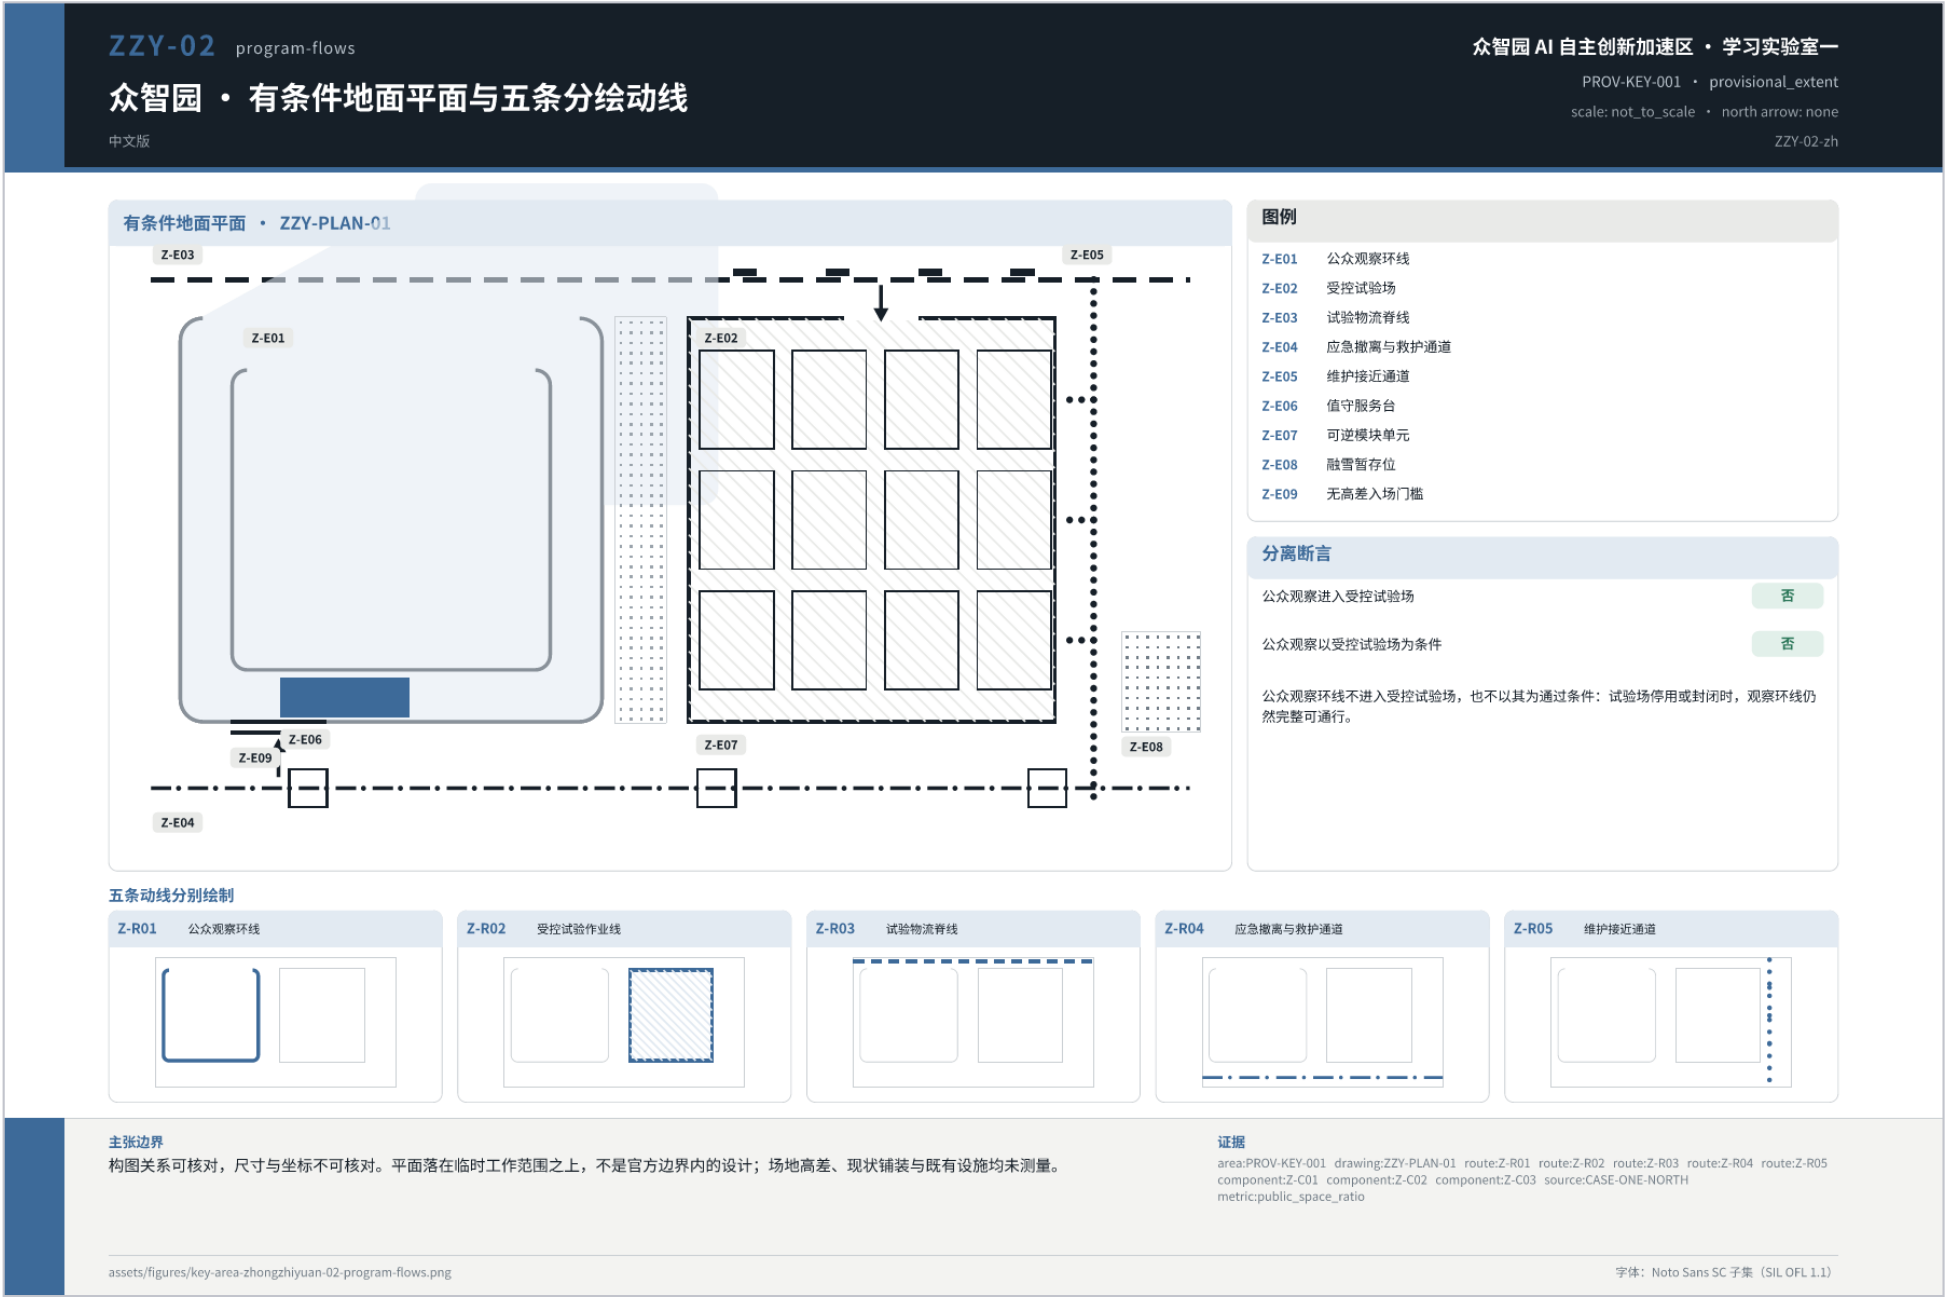

图面说明: 有条件地面平面：一侧为闭合的公众观察环线，中部为加密分隔带，另一侧为带斜线填充的受控试验场及其独立入口面；上部为物流干线，下部为应急通道，外侧为维护点线。平面下部另有五个小图，把五条动线逐条单独画出。

这是众智园的主图。公众观察环线是一条闭合线，既不进入受控试验场，也不以其为通过条件：试验场停用时环线仍然完整。分隔带被明确画成一条不属于任何一方的加密带，两侧没有共用的边或门槛。维护点线始终在试验场之外，从外侧到达每一个模块面。下方五个小图把五条动线逐条抽出，使"分别绘制"是可核对的事实而不是说明文字。

构图关系可核对，尺寸与坐标不可核对。平面落在临时工作范围之上，不是官方边界内的设计；场地高差、现状铺装与既有设施均未测量。

ZZY-02-zh · 核验状态: 未核验: 无障碍门 G5 待判、测量待做、专业审查待做。 · 本图为中文原版。

索引详图面板

Z-C01 受控测试环路

限时开放的低速测试环路，边界用可移动屏障标示，测试时段与非测试时段分开公告。屏障不固定于路面。

未关闭的 D 门: D10 D12

Z-C02 停止按键与人工接管岗

环路每段设一处物理停止按键与一名在岗人工接管者。停止权限具名，接管流程为纸质，不依赖任何应用。

未关闭的 D 门: D10 D16

Z-C03 测试日志公开台

每个测试日结束时把当日决定与聚合计数公示于公开台，只登记决定与聚合证据引用，不登记个人数据。

未关闭的 D 门: D11

Z-C04 备件与维修间

与测试环路同期建立的维修位与备件架。没有可用维修位与具名维护者的设备不得进入测试时段。

未关闭的 D 门: D12

Z-C05 边界告示与退出口

测试边界每处开口设双语告示与无门槛退出口，写明当日测试内容、停止方式与投诉去向。

未关闭的 D 门: D07

Z-R01 公众观察环线

拟建的公众观察环线，全程无台阶，且不进入受控试验区，也不依赖试验时段的开闭。

未关闭的 D 门: D05 D07

Z-R04 应急撤离与救护通道

拟建的应急撤离通道，按无台阶设置；其宽度、坡度与最终线位须经有资格的专业人员核定后方可成立。

未关闭的 D 门: D05 D06 D07

ENV-ZY-01 Phase 1 概念体量

一处 90 天可逆通行试点：可移动屏障、不穿透地面、结束时按拆卸清单恢复原状并留存恢复验证记录。

未关闭的 D 门: D10 D12

方法与出处附录 2 / 15 · 由构造保证

每一轮结果都连通

每一轮恰好选出 11 条边

ZZY-03 众智园 · 可逆模块剖面 A 与 B



图面说明: 两张剖面并列：剖面 A 显示公众观察廊与受控试验间之间的分隔带与各自到达面，剖面 B 沿物流脊线显示装卸面、维护接近与应急回车位。每张剖面上有四个编号尺寸，待定尺寸画成虚线并标注待定，下方表格逐条列出数值、单位、依据类型与状态。

剖面的作用是把"可逆"变成可以检查的做法。八个尺寸中只有四个有数字，且全部标注为建议模数；另外四个分别等待场地测量、官方边界与专业审核，没有数字，图上画成虚线尺寸并写明待定，绝不给出一个看起来像测量结果的数。这样，读者可以判断哪些数字是提案的选择，哪些是尚未获得的事实。

剖面为示意做法，不是施工图。待定尺寸不得被引用为设计值，已给出的数值全部是建议模数，未经测量、未经专业审核，也未取得任何批准。

ZZY-03-zh · 核验状态: 未核验: 无障碍门 G5 待判、测量待做、专业审查待做。 · 本图为中文原版。

Phase 1 概念体量

可逆 未授权 未获资金

ENV-ZY-01 一处 90 天可逆通行试点：可移动屏障、不穿透地面、结束时按拆卸清单恢复原状并留存恢复验证记录。

未关闭的 D 门: D10 D12

本图为拓扑示意：不含坐标、比例、指北针与距离。构件、路径与门之间的连线只表示登记表中已记录的阻断关系。

方法与出处附录 3 / 15 · 不计算

- 出行
- 需求
- 工程可行性
- 无障碍水平
- 生物适应
- 公众偏好
- 对北京的最优性

ZZY-04 众智园 · 无障碍链路、运行状态与季节



图面说明: 上部为无障碍链路: 七个节点与六个段落连成一条线, 每段标注通行宽度, 坡度与侧向坡度标为待定。中部为六种非数字等效渠道与七种运行状态。下部为八个季节与运行议题, 以及融雪暂存位面板, 声明暂存位不与链路或导向条重叠。

无障碍不是一处坡道，而是一条从到达离场都不中断的链路。本图把链路画成七个节点与六个段落，逐段标注通行宽度，并把坡度与侧向坡度留白为待定，因为地面高差尚未测量。七种运行状态说明夜间、活动、降雪、维护、断电与数字系统失效时哪些路径仍然可用，以及何时必须停止；六种非数字等效渠道保证不使用任何设备的人也能完成全部环节。

链路为建议路径，尚未核验，无障碍关卡 G5 仍为待定，坡度与侧向坡度未测量。九十天试点不足以支撑全年结论。

ZZY-04-zh • 核验状态: 未核验: 无障碍门 G5 待判、测量待做、专业审查待做。 • 本图为中文原版。

本图全部文字均由包内注册表生成，绘图脚本不另写任何用语。 • 字体: Noto Sans SC / SIL Open Font License 1.1 / <http://scripts.sil.org/OFL> • 图版: 15 / 30

冬季运行

冬季运行: 冬季测试时段变短并优先保证主链与绕行路的清扫与除冰; 主链在任何测试安排下都不得因结冰或积雪封闭而无替代路径。除冰材料的选择与频次写入维护表, 不写入本方案的性能声明。

维护责任: 每台测试设备对应一名具名维护者与一个备件位; 维护者缺位即停止该设备的测试资格。维护义务、年度金额与恢复资金全部依赖D12, 未取得前不激活。

全程无台阶

- Z-R01 公众观察环线 — route:Z-R01 | plate:ZZY-02 | standard:BARRIER-FREE-ENVIRONMENT-LAW | metric:public_space_ratio
- Z-R04 应急撤离与救护通道 — route:Z-R04 | plate:ZZY-02 | section:ZZY-SEC-B | source:HOLLING-1973

方法与出处附录 4 / 15 • 局限

- 结果完全取决于人工声明的输入节点与候选边；换一组候选就会换一组结论。
- 坐标基准是各向异性的（南北向尺度约为东西向的七倍），因此长度项本身带有方向偏好。
- 每条边加入 $[-0.12, 0.12]$ 的抖动；零抖动对照运行用于显示哪些边的入选依赖抖动。
- 入选频率描述的是在已公开的权重范围与抖动策略下、在人工声明的候选图上的行为；它不能确立公共合法性，也不能确立任何已观测到的北京现状。

ZZY-05 众智园 · 治理、停止条件与证据



AIO-01 AI 原点社区 · 本图主张与不主张的范围

AIO-01situation-claim-limits

北京 AI 原点社区 · 学习实验室二

AI 原点社区 · 本图主张与不主张的范围

PROV-KEY-002 · provisional_extent
scale: not_to_scale · north arrow: none
AIO-01-zh

中文版

成图条件

本平面只落位方案本身提出的构件与关系，不描绘现状权属、界线或既有建筑。底图为临时工作范围，官方多边形发布后重绘。

本图主张的内容

- AI 原点社区 · 有条件地面平面：发布公地与日常服务的共处
- 可逆构件: O-C01 模型发布公地 / O-C02 有人值守服务位 / O-C03 非数字服务位 / O-C04 照护、安静与可负担沿街面组 / O-C05 有条件慢行缝
- 动线: O-R01 日常服务动线 / O-R02 发布公地到达动线 / O-R03 照护沿街面到达动线 / O-R04 有条件慢行缝路径 / O-R05 维护与保洁动线
- 剖面: AIO-SEC-A 剖面 A：发布公地、值守服务与照护沿街面 / AIO-SEC-B 剖面 B：慢行缝、安静沿街面、冬季避风与维护
- 无障碍链路: AIO-SFC-01 - 7 节点 / 6 段落

状态声明

已核验	否
无障碍关卡	G5 待定
测量	待定
专业审核	待定
授权状态	未获授权
资金状态	无资金

本图不主张的内容

- 园区门禁
- 界线
- 通行控制
- 权属
- 通行权
- 地块
- 既有底层空间
- 本片区不绘制、不推断园区门禁、界线、通行控制、权属、通行权、地块或既有底层空间。慢行缝之所以标注为有条件，正因为其成立与否取决于上述任一未知项。

临时工作范围（矩形示意）



provisional_rough

geometry_role
provisional_constraint
boundary_precision
provisional_rough
official_boundary
false
area_sqm_declared
1043236.909
source_id
KEY-AREA-SOURCE
精确官方边界缺失；仅作概念索引。

主张边界

本图不绘制也不推断园区门禁、界线、通行控制、权属、通行权、地块与既有底层空间。矩形范围来自本包几何，精度声明为 provisional_rough。

证据

area:PROV-KEY-002 drawing:AIO-PLAN-01 source:KEY-AREA-SOURCE source:BOUNDARY-SOURCE data:assumptions.json#A-BOUNDARY-001 metric:public_space_area_sqm

assets/figures/key-area-ai-origin-community-01-situation-claim-limits.png

字体：Noto Sans SC 子集（SIL OFL 1.1）

主张边界

公告面积 104.3 ha Lab 2

角色: 近校转化与居民共同校正

本区回答另一个问题：住在边上的人如何改正一个他们没有参与设计的系统。它不做设备测试，做的是登记、申诉与回执。

- 本文件只记录已在包内可核验的决定与引用；它不新增任何外部证据、专业审批、预算或产权结论。

- 登记一项行动不等于该行动已获批准、已获资金或已确认可行。每一行都同时带有 not_authorized、unfunded 与未关闭的 D 门；未关闭的 D 门是阻断条件，不是备注。

图面说明: 两列对照图: 一列列出 AI 原点社区平面所主张的公地、服务位、沿街面与慢行缝, 另一列以七个标签列出明确不主张的园区门禁、界线、通行控制、权属、通行权、地块与既有底层空间, 下部为六项状态声明与临时工作范围的矩形示意。

这个片区的困难在于：它提出的内容大多落在他方的地面上。因此本图先把七项不主张的内容单独列成标签：门禁、界线、通行控制、权属、通行权、地块与既有底层空间，全部不绘制也不推断。慢行缝之所以在平面上标注为"有条件"，正是因为它能否成立取决于这七项之中的任何一项。


本图不绘制也不推断园区门禁、界线、通行控制、权属、通行权、地块与既有底层空间。矩形范围来自本包几何，精度声明为 provisional_rough。

AIO-01-zh • 核验状态: 未核验: 无障碍门 G5 待判、测量待做、专业审查待做。 • 本图为中文原版。

方法与出处附录 6 / 15 • 复算器

```
script visual/assets/reproduce_physarum.js
comparisons 633
derived_metrics 7
expected_mismatches 0
tamper_suite visual/assets/test-reproducer-tamper.js
```

AIO-02 AI 原点社区 · 有条件地面平面与五条分绘动线

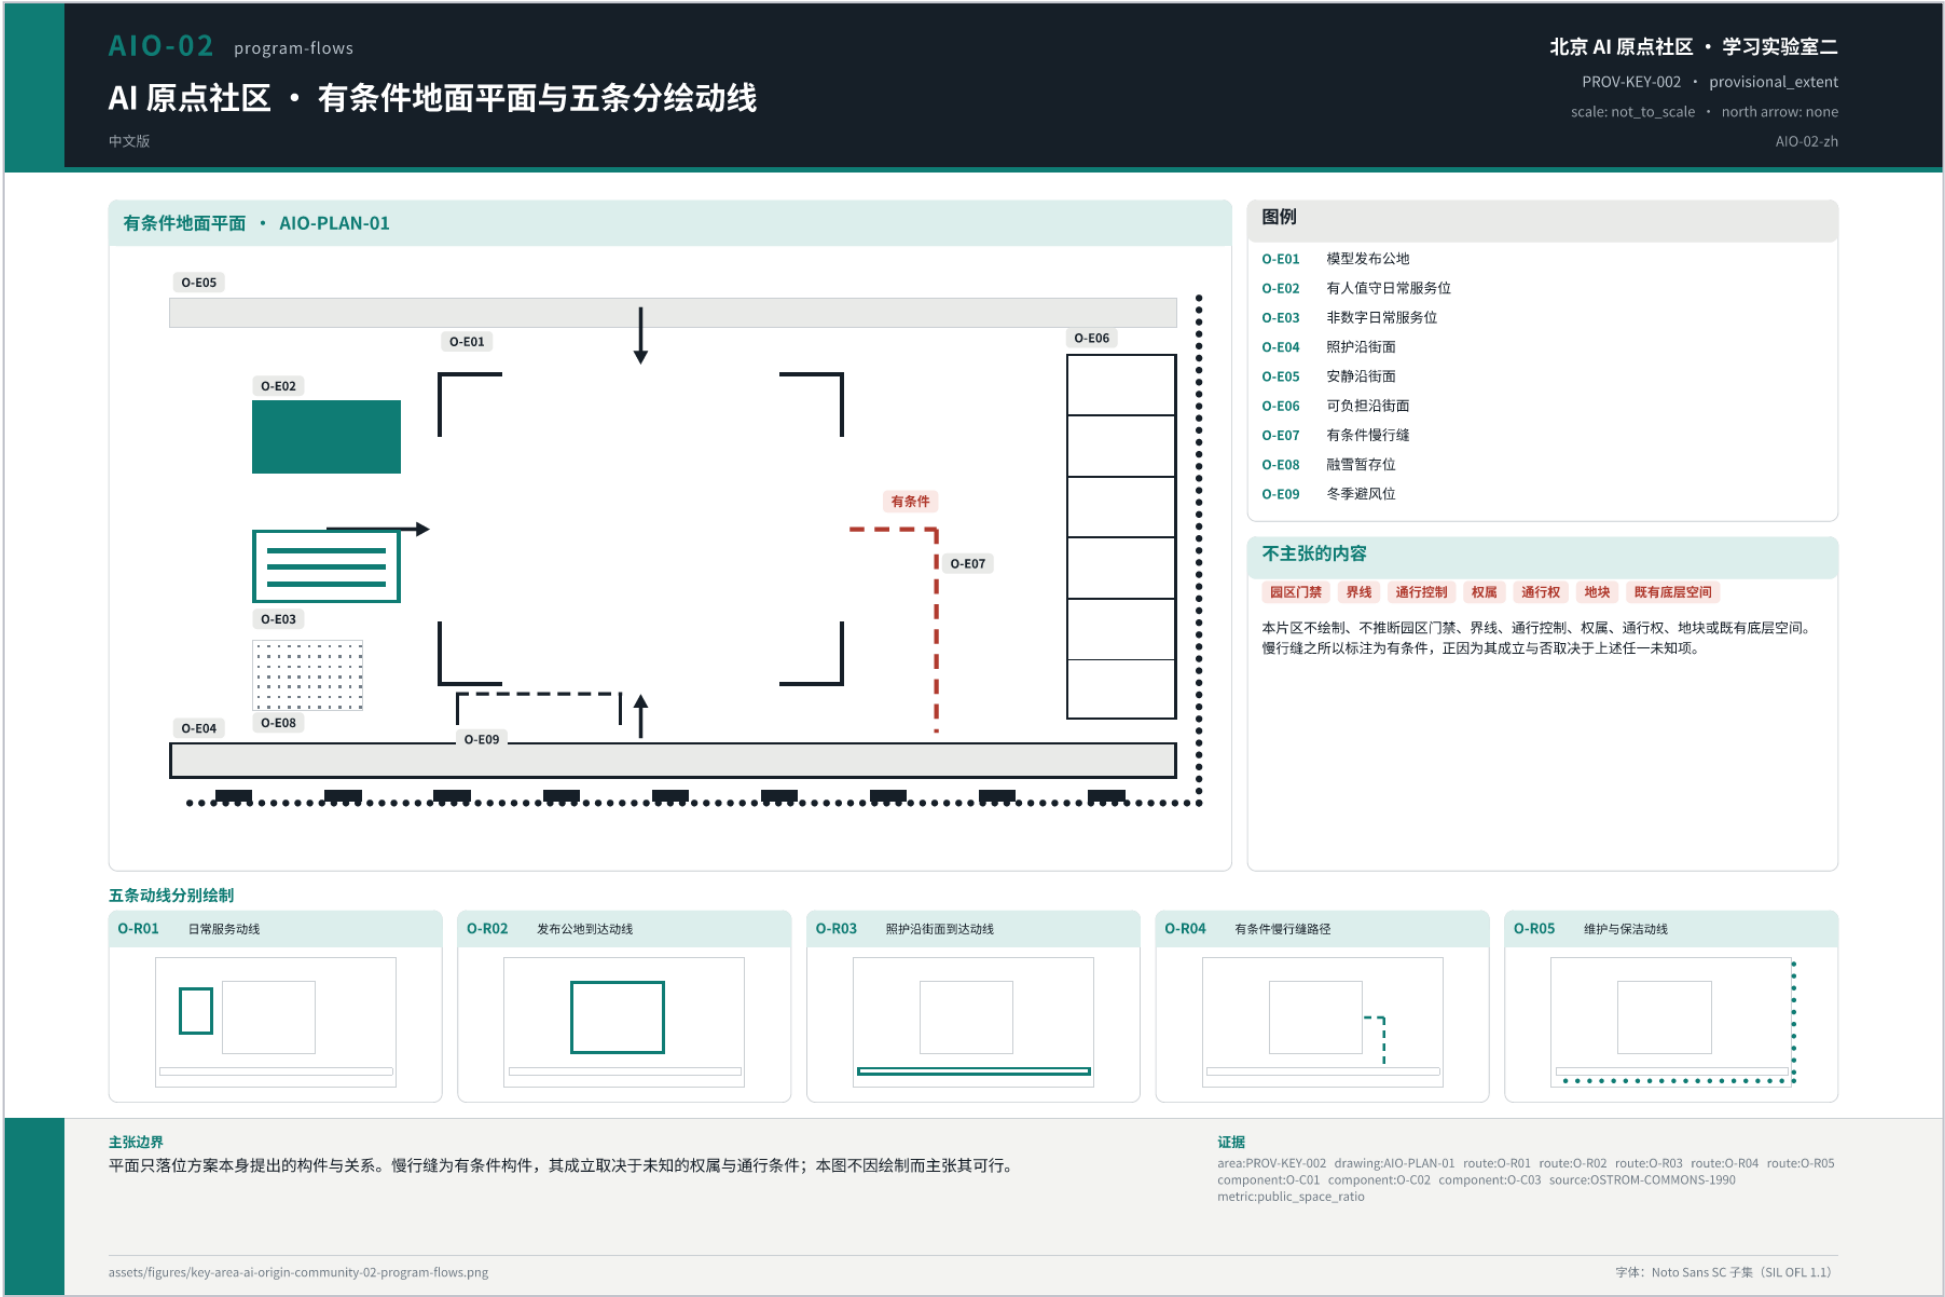

图面说明: 有条件地面平面：中部为不设围合线、以四个角标示意的模型发布公地，可从三面到达；一侧为有人值守与非数字两个日常服务位；上部为安静沿街面，下部为照护沿街面，外侧为可负担沿街面并划分为小开间；一条虚线慢行缝标注为有条件。平面下部另有五个小图，把五条动线逐条单独画出。

发布公地被画成没有围合线的开放图形，因为围合线就是一种通行控制的主张，而本片区不主张通行控制。有人值守服务位与非数字服务位分别绘制，保证不使用任何设备的人有完整的一条办理路径。三条沿街面各自承担照护、安静与可负担三种要求，并在图上分别标注。慢行缝画成虚线并加"有条件"标签，只画在方案本身创造的地面上。

平面只落位方案本身提出的构件与关系。慢行缝为有条件构件，其成立取决于未知的权属与通行条件；本图不因绘制而主张其可行。

AIO-02-zh · 核验状态: 未核验: 无障碍门 G5 待判、测量待做、专业审查待做。 · 本图为中文原版。

索引详图面板

O-C01 开放登记台 对在本区运行的每个 AI+ 场景登记名称、责任机构、运行时段与停止方式，登记内容公开可查。
未关闭的 D 门: D11 D16 O-C02 居民校正桌 固定时段开放的纸质校正桌，居民可对任一登记条目提出更正；原记录保留并标注已被更正。
未关闭的 D 门: D11 O-C03 首层共享工作间 利用既有首层空间的共享工位，按开放建筑的支撑体与填充体划分：支撑体不动，填充体可换。既有建筑认定未完成前只作方案假设。
未关闭的 D 门: D04 D06 O-C04 夜间照明与遮盖段 沿居民日常步行行的照明与遮盖改进，优先覆盖夜间使用最多、投诉最集中的一段。照度目标依赖现场实测，未测前不作数值声明。
未关闭的 D 门: D05 D12 O-C05 申诉信箱与回执板 非数字申诉通道：投递纸质申诉即取得编号回执，处理结果按编号公示。不接受申诉必须经由应用提交的安排。
未关闭的 D 门: D16 O-R01 日常服务动线 拟建的日常服务动线，全程无台阶，连接有人值守且不依赖手机的服务点。
未关闭的 D 门: D05 D07 O-R02 发布公地到达动线 到达发布公地的拟建无台阶动线；公地本身按公开的议事规则运行，不设门禁。
未关闭的 D 门: D05 D07 O-R03 照护沿街面到达动线 到达照护、安静与可负担沿街面的拟建无台阶动线；该沿街面的权属与任何既有首层空间保持未定。
未关闭的 D 门: D04 D07 O-R04 有条件慢行缝路径 条件性的无台阶慢行缝路径。在 D04、D05、D08、D12、D16 全部关闭之前它不成立；任何触及道路或过街的段落随 D08 一并 hold。
未关闭的 D 门: D04 D05 D08 D12 D16 ENV-AO-01 Phase 1 概念体量 一处可逆的首层共享工作间与登记台组合：只使用既有首层空间，家具与隔断可拆卸，结束时不留下不可复原的改动。
未关闭的 D 门: D04 D06 D12

方法与出处附录 7 / 15 · 零抖动对照

消融运行与主运行只差一项：每条边的 jitter 项置零，五个权重的抽取次序与取值完全保持不变。因此两者之差只归因于 jitter 项。

seeds 64 jitter_range [-0.12, 0.12] selected_edges_per_run 11
candidate_edges 24 largest_absolute_delta 0.546875 runs 64 nodes 10 edges 24

AIO-03 AI 原点社区 · 可逆构件剖面 A 与 B

AIO-03reversible-module-sections

AIO 原点社区 · 可逆构件剖面 A 与 B

中文版

北京 AI 原点社区 · 学习实验室二

PROV-KEY-002 · provisional_extent

scale: not_to_scale · north arrow: none


AIO-03-zh

剖切位置（见 02 平面）

A -> AIO-SEC-A: 剖切发布公地、值守服务位与照护沿街面


B -> AIO-SEC-B: 沿线剖切慢行缝，经安静沿街面与冬季避风位

A · AIO-SEC-A · 剖面 A：发布公地、值守服务与照护沿街面

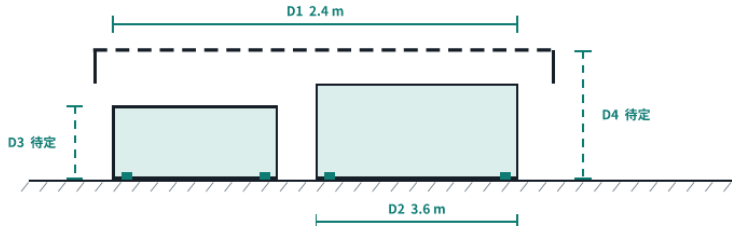

剖面显示发布公地与沿街面之间的高差与遮盖关系、有人值守与非数字服务位的柜台高度关系、照护沿街面的座椅与通行带分离，以及冬季避风位如何在不占用通行带的前提下覆盖休息位；同时标注保洁与维护的接近面。

B · AIO-SEC-B · 剖面 B：慢行缝、安静沿街面、冬季避风与维护

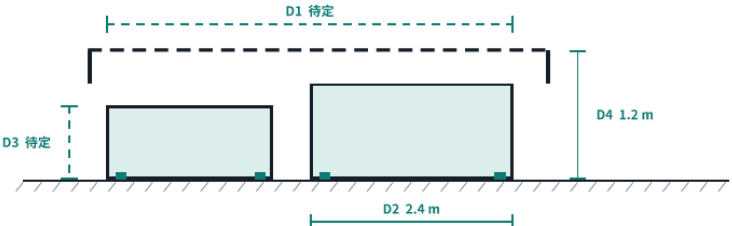

剖面沿慢行缝展开，显示安静沿街面的声学退距、冬季避风位与融雪暂存位的相对位置、维护车接近面，以及慢行缝在权属或通行权不成立时如何整段取消而不影响其余空间。

尺寸、依据与状态

A AIO-SEC-A-D1 2.4 m 沿街面通行带建议通行宽度 建议模数 proposed_not_verified	B AIO-SEC-B-D1 待定 临时工作范围南北向跨度 待定 pending_official_boundary
A AIO-SEC-A-D2 3.6 m 可负担单元建议开间模数 建议模数 proposed_not_verified	B AIO-SEC-B-D2 2.4 m 慢行缝建议通行宽度 建议模数 proposed_conditional_not_verified
A AIO-SEC-A-D3 待定 既有沿街面通行高度 待定 pending_survey	B AIO-SEC-B-D3 待定 安静沿街面声学退距 待定 pending_professional_audit
A AIO-SEC-A-D4 待定 公地与沿街面之间现状高差 待定 pending_survey	B AIO-SEC-B-D4 1.2 m 避风位建议进深 建议模数 proposed_not_verified

主张边界

剖面不表达既有建筑做法、结构或权属。待定尺寸不得被引用为设计值；慢行缝相关尺寸另附条件状态。

证据

area:PROV-KEY-002 section:AIO-SEC-A section:AIO-SEC-B component:O-C04 component:O-C05 plate:AIO-02-zh source:CASE-KENDALL source:SCHELLING-1971 standard:MOHURD-ARCH-DESIGN-DEPTH-2016 data:assumptions.json#A-BUILDING-001

assets/figures/key-area-ai-origin-community-03-reversible-module-sections.png

字体：Noto Sans SC 子集（SIL OFL 1.1）

图面说明: 两张剖面并列：剖面 A 剖过发布公地、值守服务位与照护沿街面，剖面 B 沿慢行缝剖过安静沿街面与冬季避风位。每张剖面上有四个编号尺寸，待定尺寸画成虚线并标注待定，下方表格逐条列出数值、单位、依据类型与状态。

两个与既有沿街面有关的尺寸没有数字：既有沿街面通行高度与公地和沿街面之间的现状高差，都必须实地测量后才能确定。安静沿街面的声学退距同样留白，等待专业审核；临时工作范围的南北向跨度等待官方边界。给出数字的四个尺寸全部是 2.4 米与 3.6 米一类的建议模数，标注清楚以免被读作现状。

剖面不表达既有建筑做法、结构或权属。待定尺寸不得被引用为设计值；慢行缝相关尺寸另附条件状态。

AIO-03-zh · 核验状态: 未核验: 无障碍门 G5 待判、测量待做、专业审查待做。 · 本图为中文原版。

Phase 1 概念体量

可逆未授权未获资金

ENV-AO-01 一处可逆的首层共享工作间与登记台组合：只使用既有首层空间，家具与隔断可拆卸，结束时不留下不可复原的改动。

未关闭的 D 门: D04 D06 D12

本图为拓扑示意：不含坐标、比例、指北针与距离。构件、路径与门之间的连线只表示登记表中已记录的阻断关系。

方法与出处附录 8 / 15 · 零抖动对照 · summary

edges_changing_status: E01 E05 E08 E12 E13 E16 E17 E19
zero_jitter_always_selected: E03 E05 E08 E09 E10 E13 E18 E20
zero_jitter_never_selected: E04 E06 E07 E11 E12 E14 E15 E21 E22 E23 E24
zero_jitter_still_unstable: E01 E02 E16 E17 E19

AIO-04 AI 原点社区 · 无障碍链路、运行状态与季节

AIO-04

access-operations-seasons

北京 AI 原点社区 · 学习实验室二

PROV-KEY-002 · provisional_extent

scale: not_to_scale · north_arrow: none

AIO-04-zh

AI 原点社区 · 无障碍链路、运行状态与季节

中文版

无障碍链路：七个节点、六个段落 · AIO-SFC-01

1

O-N1

沿街到达面

2

O-N2

公地边缘决定点

3

O-N3

避风休息位

4

O-N4

厕所指向点

5

O-N5

有人值守与非数字服务位

6

O-N6

模型发布公地

7

O-N7

沿街离场面

O-S1 2.4 m

坡度/侧向坡度: 待定

O-S2 2.4 m

坡度/侧向坡度: 待定

O-S3 2.4 m

坡度/侧向坡度: 待定

O-S4 2.4 m

坡度/侧向坡度: 待定

O-S5 3.6 m

坡度/侧向坡度: 待定

O-S6 2.4 m

坡度/侧向坡度: 待定

非数字等效渠道

触觉导向

沿街面导向条连续，服务位与公地边缘设置提示面

proposed_pending_audit

明度对比

沿街面口部、服务柜台与公地边界设明度对比带

proposed_pending_audit

语音说明

服务位可提供口述指引，不要求自备设备

proposed_pending_audit

人工代办

公布时段内有人值守，可代办发布公地的全部登记环节

proposed_pending_audit

纸质材料

非数字服务位常备纸质表单、平面与发布公告

proposed_pending_audit

电话渠道

公布语音电话，可完成问询、预约与投诉

proposed_pending_audit

七种运行状态

白天

全链路开放，慢行键按当日条件标注可用或取消

停止动作

通行带被占用时即解除占用物并暂停户外设置许可

夜间

沿街链路保留照明开放，发布公地关闭

停止动作

照明失效段关闭并在到达面标示

活动

发布活动期间沿街通行带全宽保留，安静沿街面不得布设扩声

停止动作

安静沿街面声压越界即停止扩声

降雪

优先清理无障碍链路与非数字服务位入口，暂存位不占链路

停止动作

结冰未处理段关闭

维护

维护从设施带一侧接近，链路保留全宽或设置等效改造

停止动作

无等效路径时暂停沿街面对外服务

断电

链路与非数字服务位不依赖供电，继续运行

停止动作

夜间断电关闭沿街链路

数字系统失效

发布公地与日常服务不因数字系统失效而关闭

停止动作

若仅对数字渠道到暂停对外服务

八个季节与运行议题

排水与结冰

沿街面坡向背离通行带，易结冰口部在剖面上标注

AIO-SEC-B

遮篷

冬季避风位覆盖休息位，防风板退出通行带

AIO-SEC-B

日照与风

公地与沿街面的冬季日照与主导风向关系在剖面上表达

AIO-SEC-B

夜间与噪声

夜间照明高度与安静沿街面的噪声界面分别标注

AIO-SEC-B

保洁与废物

保洁活动与废物暂存位设于设施带，不穿越链路

AIO-PLAN-01

服务车接近

服务车接近面在设施带一侧，装卸时链路保留全宽

AIO-SEC-B

设备与断电

断电与服务失效时由非数字服务位承接，位置在平面上标注

AIO-PLAN-01

撤除与恢复

慢行键与沿街构件撤除后的恢复做法与作业面在剖面上表达

AIO-SEC-B

融雪暂存位

暂存位一律位于沿街通行带与导向条之外，且不得阻断非数字服务位入口；无合规位置时外运。

与无障碍链路重叠

与导向条重叠

❌

O-SS1

设施带端部暂存位

❌

O-SS2

公地北侧暂存位

试点天数: 90 · 足以支撑全年结论: 否

主边界

链路为建议路径，尚未核验，无障碍关卡 G5 仍为待定。沿街面的实际可用宽度取决于未知的既有条件，本图不主张其可得。

证据

area:PROV-KEY-002 drawing:AIO-PLAN-01 section:AIO-SEC-A section:AIO-SEC-B route:O-R05 plate:AIO-02-zh standard:BARRIER-FREE-ENVIRONMENT-LAW standard:GENERATIVE-AI-INTERIM-MEASURES source:ISSUE-1781 data:assumptions.json#A-CLIMATE-001 data:assumptions.json#A-EQUITY-001

assets/figures/key-area-ai-origin-community-04-access-operations-seasons.png

字体: Noto Sans SC 子集 (SIL OFL 1.1)

冬季运行

冬季运行: 冬季把清扫与除冰顺序反过来: 先清居民日常段与夜间优先段, 再清示范性路段。校正桌与申诉信箱在冬季保持室内或有遮盖的位置, 不因季节中断非数字通道。

维护责任: 登记台与回执板由具名机构按周维护, 缺维护即按公示规则暂停对应场景的登记资格。相关人员、预算与期限依赖 D12 与 D16。

全程无台阶

- O-R01 日常服务动线 — route:O-R01 | plate:AIO-02 | component:O-C04 | standard:BARRIER-FREE-ENVIRONMENT-LAW
- O-R02 发布公地到达动线 — route:O-R02 | plate:AIO-02 | component:O-C01 | source:OSTROM-COMMONS-1990
- O-R03 照护沿街面到达动线 — route:O-R03 | plate:AIO-02 | section:AIO-SEC-A | standard:BARRIER-FREE-ENVIRONMENT-LAW
- O-R04 有条件慢行缝路径 — route:O-R04 | plate:AIO-02 | section:AIO-SEC-B | data:assumptions.json#A-NETWORK-001

方法与出处附录 9 / 15 · 零抖动对照 · edges

E01	0.453125	0.03125	-0.421875	E02	0.71875	0.96875	0.25
E03	0.890625	1	0.109375	E04	0.328125	0	-0.328125
E05	0.6875	1	0.3125	E06	0	0	0
E07	0.078125	0	-0.078125	E08	0.640625	1	0.359375
E09	0.703125	1	0.296875	E10	0.9375	1	0.0625
E11	0.03125	0	-0.03125	E12	0.546875	0	-0.546875
E13	0.6875	1	0.3125	E14	0.03125	0	-0.03125
E15	0.328125	0	-0.328125	E16	0.5	0.203125	-0.296875
E17	0.484375	0.875	0.390625	E18	0.953125	1	0.046875
E19	0.65625	0.921875	0.265625	E20	0.78125	1	0.21875
E21	0.09375	0	-0.09375	E22	0.171875	0	-0.171875
E23	0.296875	0	-0.296875	E24	0	0	0

本记录是计算透明性材料，不是设计结论。它不能证明任何一条通道应当建设。

AIO-05 AI 原点社区 · 治理、停止条件与证据



DZS-01 大钟寺 · 不主张落位的图：主张边界与 Issue #1029 披露

DZS-01situation-claim-limits

大钟寺 · 不主张落位的图：主张边界与 Issue #1029 披露

中文版

大钟寺 AI 产业聚集区 · 学习实验室三

PROV-KEY-003 · not_to_scale_topology

scale: not_to_scale · north arrow: none

DZS-01-zh

成图条件

本图只表达四个性能位之间的先后关系：到达、换乘、停留、维修。四位落于四象限之内，象限本身不代表方位、距离或用地；每个位的实际落位待测量后指定。

本图主张的内容

- 大钟寺 · 四位性能拓扑（非比例、非定位）
- 可逆构件: D-C01 到达标识模块 / D-C02 值守服务模块 / D-C03 停留与遮盖模块 / D-C04 自行车停放与维修模块 / D-C05 非数字办理模块
- 动线: D-R01 到达位至换乘位的次序连线 / D-R02 换乘位至停留位的次序连线 / D-R03 停留位至维修位的次序连线 / D-R04 自行车停放与维修动线 / D-R05 模块维护动线
- 剖面: DZS-SEC-A 剖面 A: 建议的自行车停放与维修模块 / DZS-SEC-B 剖面 B: 建议的停留与遮盖模块
- 无障碍链路: DZS-SFC-01 - 7 节点 / 6 段落

状态声明

已核验否

无障碍关卡G5 待定

测量待定

专业审核待定

授权状态未获授权

资金状态无资金

本图不主张的内容

- 建筑存量 - 本包没有关于本片区既有建筑的任何可核证据，因此不引用建筑类证据，也不作任何关于既有建筑的断言。
- 分期 - 四位次序不是建设时序。本片区不引用分期类证据，也不宣称任何一位先于另一位建成。
- 车站落位 - Issue #1029 对临时范围的位置提出质疑，本包因此没有可用的定位证据；不引用定位类证据，也不建立任何正向空间关系。

落位主张：无效

positional_claim: void

落位指定: to_be_assigned_by_survey

证据后果: invalidate_and_redesign_lab_3

若日后取得官方定位证据，其作用是使本拓扑图作废并重做实验室三，而不是证实本图。

主张边界

Issue #1029 记录临时范围与车站参照之间存在约 2.26 公里的质疑偏差；本图不建立车站空间关系。

证据

area:PROV-KEY-003 drawing:DZS-TOPO-01 source:ISSUE-1029 source:KEY-AREA-SOURCE metric:key_area_count

assets/figures/key-area-dazhongsi-01-situation-claim-limits.png

字体：Noto Sans SC 子集（SIL OFL 1.1）

主张边界

无地理参照 公告面积 72 ha Lab 3

角色: 到达、维修与城市服务界面

本区回答第三个问题：当位置本身尚不能确认时，仍能负责任地设计什么。答案是一组不依赖坐标的性能模块：到达、维修、服务与等候。

Issue #1029 对大钟寺临时 polygon 与车站的位置关系提出质疑。本方案因此不把大钟寺作为站点或已定片区处理：不画出入口、道路、过街、地块、距离，也不声称与任何车站存在正向空间关系。该片区只以非定位的性能任务表达。

- 本文件只记录已在包内可核验的决定与引用；它不新增任何外部证据、专业审批、预算或产权结论。
- 登记一项行动不等于该行动已获批准、已获资金或已确认可行。每一行都同时带有 not_authorized、unfunded 与未关闭的 D 门；未关闭的 D 门是阻断条件，不是备注。

图面说明: 两列对照图: 一列列出本片区主张的模块、次序与链路, 另一列以大字标注落位主张为无效, 并列出三类被排除的证据——建筑存量、分期与车站落位, 各附排除理由。下部为六项状态声明与 Issue #1029 披露面板。图上没有底图、多边形、指北针或比例尺。

本片区没有官方几何，Issue #1029 记录的质疑偏差约为 2.26 公里。在这种情况下，任何让图纸更易读的做法——一条参照线、一处方位、一个距离——同时也会变成一个关于位置的主张。因此这一组图纸把落位主张整体声明为无效，并主动排除三类本可引用的证据，说明排除理由，使读者能判断这不是遗漏而是判断。

Issue #1029 记录临时范围与车站参照之间存在约 2.26 公里的质疑偏差；本图不建立车站空间关系。


DZS-01-zh • 核验状态: 未核验: 无障碍门 G5 待判、测量待做、专业审查待做。 • 本图为中文原版。

方法与出处附录 11 / 15 • 公开记忆

公开记忆只追加，不覆盖。它只记录决定和聚合证据引用，不记录个人数据。

- 可纠错：任何记录可被后续记录更正，原记录保留并标注已被更正。
- 合法留存：留存期限由运营合同写明，到期依约处理。
- 可脱敏：涉及可识别信息的条目在公开前脱敏。
- 访问控制：写入权限具名，读取范围分级。

DZS-02 大钟寺 · 不按比例的四象限次序拓扑与五条分绘连线

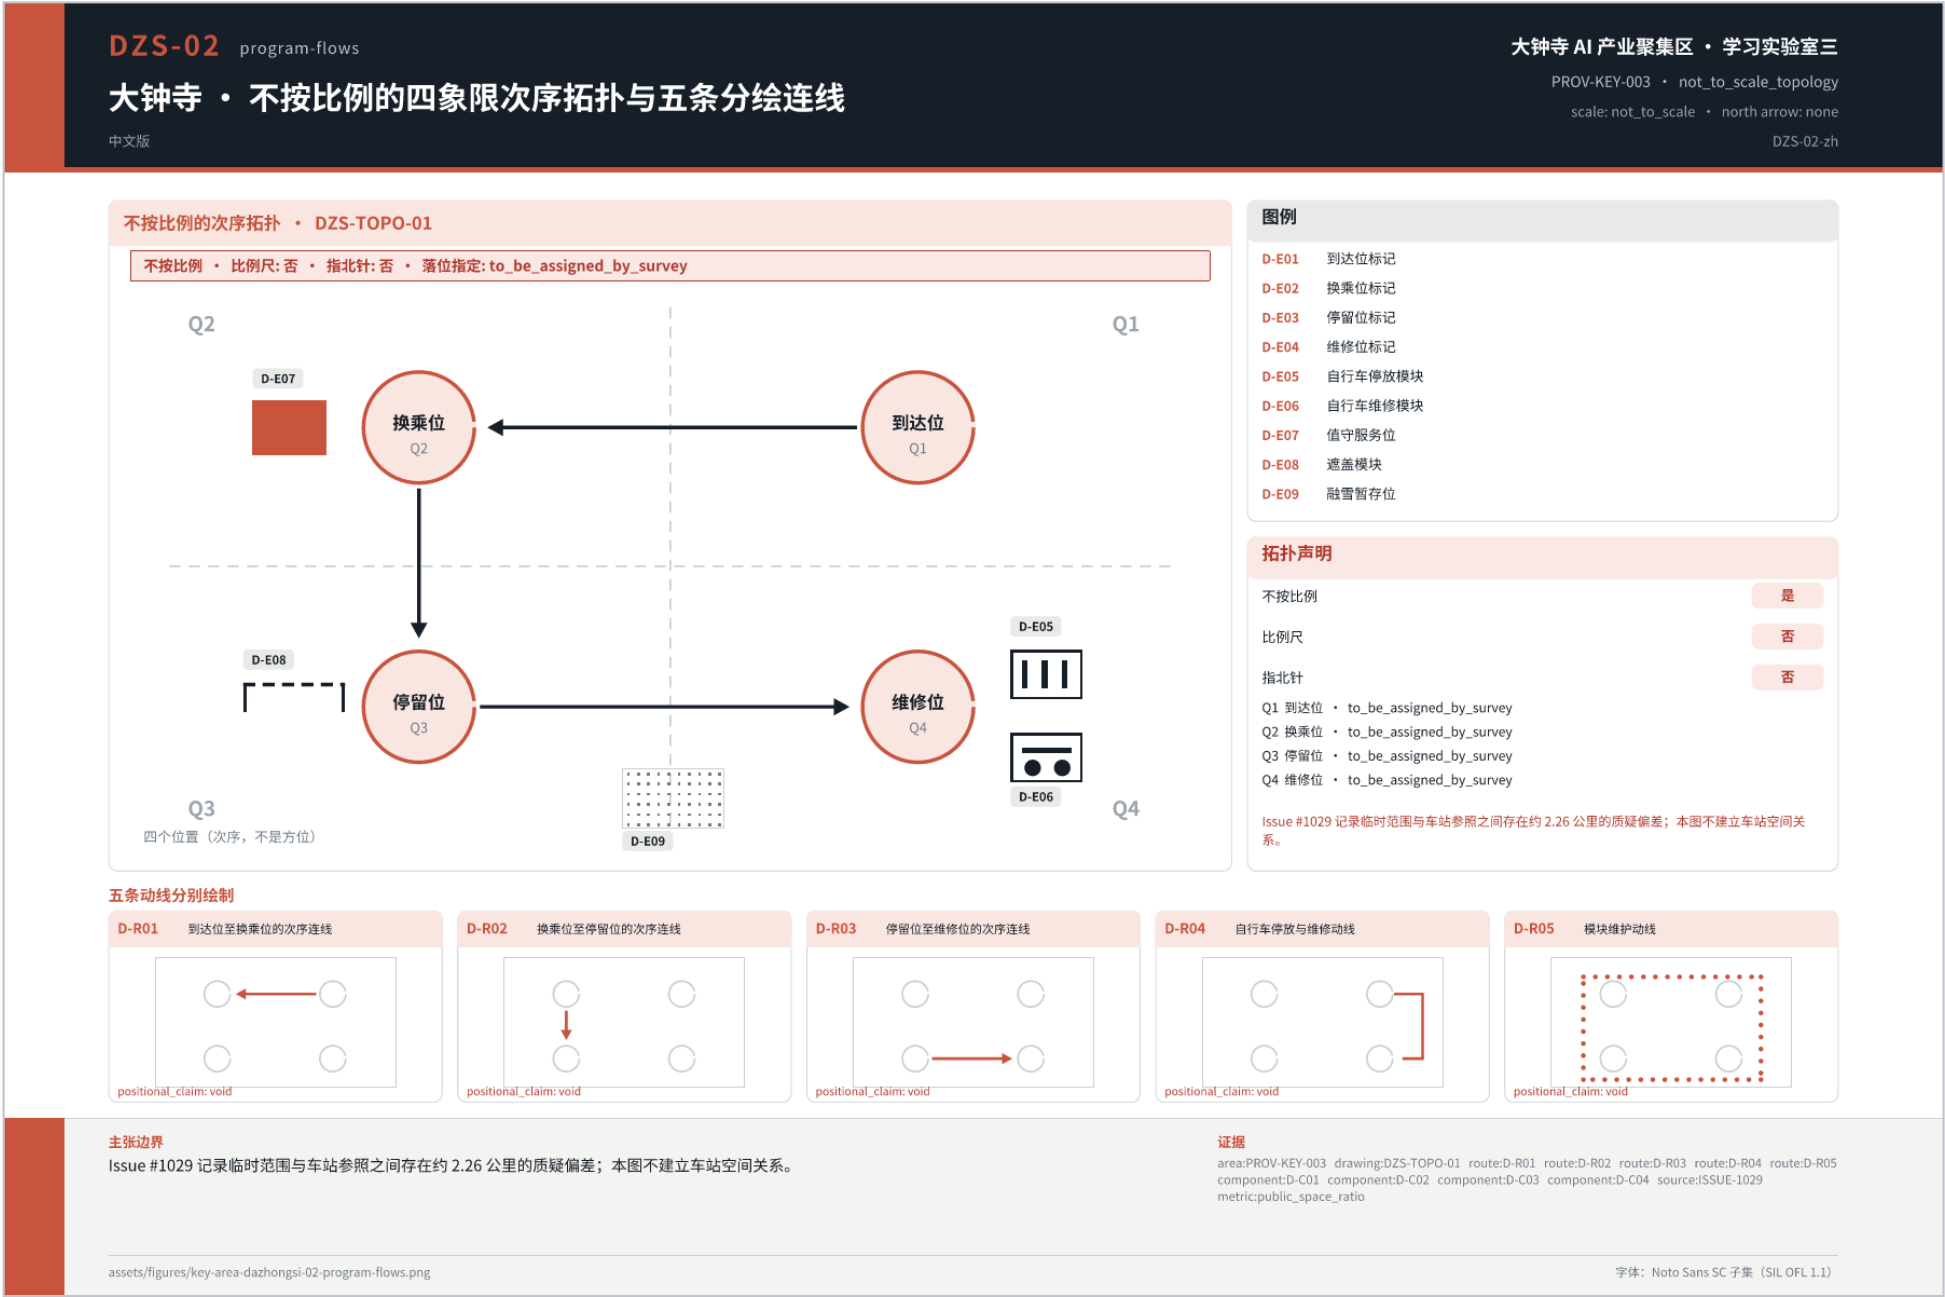

DZS-03 大钟寺 · 可逆模块剖面 A 与 B

DZS-03reversible-module-sections

大钟寺 · 可逆模块剖面 A 与 B

中文版

大钟寺 AI 产业聚集区 · 学习实验室三

PROV-KEY-003 · not_to_scale_topology

scale: not_to_scale · north arrow: none

DZS-03-zh

剖切位置（见 02 平面）

A -> DZS-SEC-A: 剖切建议的自行车停放与维修模块，不涉及任何落位

B -> DZS-SEC-B: 剖切建议的停留与遮盖模块

A · DZS-SEC-A · 剖面 A: 建议的自行车停放与维修模块

剖面只切建议模块本身，不切场地：显示停放位与维修台的相对高度、工具与备件收纳位置、模块可拆装的连接方式，以及维护人员的作业空间。模块可安放于任何一处待指定的落位，本剖面不因此获得位置含义。

B · DZS-SEC-B · 剖面 B: 建议的停留与遮盖模块

剖面显示停留模块的座位高度与背部支撑、遮盖面的覆盖范围与排水位置、冬季防风板的可拆连接，以及值守服务位的柜台关系。所有关系均属模块内部，不对片区之外作任何空间断言。

尺寸、依据与状态

A DZS-SEC-A-D1 2.4 m	停放模块建议开间 建议模数 proposed_not_verified	B DZS-SEC-B-D1 2.4 m	遮盖模块建议通行高度 建议模数 proposed_not_verified
A DZS-SEC-A-D2 1.2 m	维修台建议进深 建议模数 proposed_not_verified	B DZS-SEC-B-D2 3.6 m	停留模块建议进深 建议模数 proposed_not_verified
A DZS-SEC-A-D3 待定	待指定落位处的可用通行宽度 待定 pending_survey	B DZS-SEC-B-D3 1.2 m	值守柜台建议台面高 建议模数 proposed_not_verified
A DZS-SEC-A-D4 待定	待指定落位处的地面高低变化 待定 pending_survey	B DZS-SEC-B-D4 待定	四位之间的实际间距 待定 pending_survey_no_position_claimed

主张边界

Issue #1029 记录临时范围与车站参照之间存在约 2.26 公里的质疑偏差；本图不建立车站空间关系。

证据

area:PROV-KEY-003 section:DZS-SEC-A section:DZS-SEC-B component:D-C03 component:D-C04 plate:DZS-02-zh source:CASE-QUAYSIDE source:SHEARING-LAYERS-BRAND-1994 source:ISSUE-1029

assets/figures/key-area-dazhongsi-03-reversible-module-sections.png

字体：Noto Sans SC 子集（SIL OFL 1.1）

图面说明: 两张剖面并列，均为不按比例的模块做法示意，不含任何场地参照。每张剖面上有四个编号尺寸，待定尺寸画成虚线并标注待定，下方表格逐条列出数值、单位、依据类型与状态。

这两张剖面只表达模块本身：座位高度、背部支撑、遮盖面的覆盖范围与排水位置、自行车维修位所需的通行空间。需要参照现场才能确定的量，一律留白为待定。剖面上没有地面标高、没有既有做法，也没有任何一处与周边环境的相对关系，因为这种关系本片区无权主张。

Issue #1029 记录临时范围与车站参照之间存在约 2.26 公里的质疑偏差；本图不建立车站空间关系。

DZS-03-zh · 核验状态: 未核验：无障碍门 G5 待判、测量待做、专业审查待做。 · 本图为中文原版。

Phase 1 概念体量

可逆未授权未获资金

ENV-DZ-01 一组可逆的到达与维修模块：全部构件可拆卸、可移动，结束时逐件撤除。不作定位，落位待官方 polygon 取得后确定；模块与既有建造、竖向及疏散条件如何相接尚未勘测。

未关闭的 D 门: D02 D03 D06 D12

本图为拓扑示意：不含坐标、比例、指北针与距离。构件、路径与门之间的连线只表示登记表中已记录的阻断关系。


方法与出处附录 13 / 15 · 补齐的标准行

这三个标准 ID 已在正文中被引用，却不在 standard_matrix.json 中，形成悬空引用。此处补齐矩阵行；review_status 为 addressed 表示方案在具名章节作出了可追溯的回应，不表示条款级合规已被证明。条款适用性与专业审查仍是开放的外部门。

- BARRIER-FREE-ENVIRONMENT-LAW review_status addressed mandatory true SITE-PACKAGE GB-55019-2021-OFFICIAL DB11-T-2209-2023-OFFICIAL
- ELDERLY-SMART-TECH-PLAN-2020-45 review_status addressed mandatory true SITE-PACKAGE AGENT-TASKBOOK OSTROM-POLYCENTRIC-2010
- GENERATIVE-AI-INTERIM-MEASURES review_status addressed mandatory true SITE-PACKAGE AGENT-TASKBOOK OFFICIAL-ANNOUNCEMENT
- GB-55019-2021 review_status data_gap mandatory false GB-55019-2021-OFFICIAL
- DB11-T-2209-2023 review_status data_gap mandatory false DB11-T-2209-2023-OFFICIAL

本图全部文字均由包内注册表生成，绘图脚本不另写任何用语。 · 字体: Noto Sans SC / SIL Open Font License 1.1 / http://scripts.sil.org/OFL · 图版: 15 / 30

DZS-04 大钟寺 · 无障碍链路、运行状态与季节

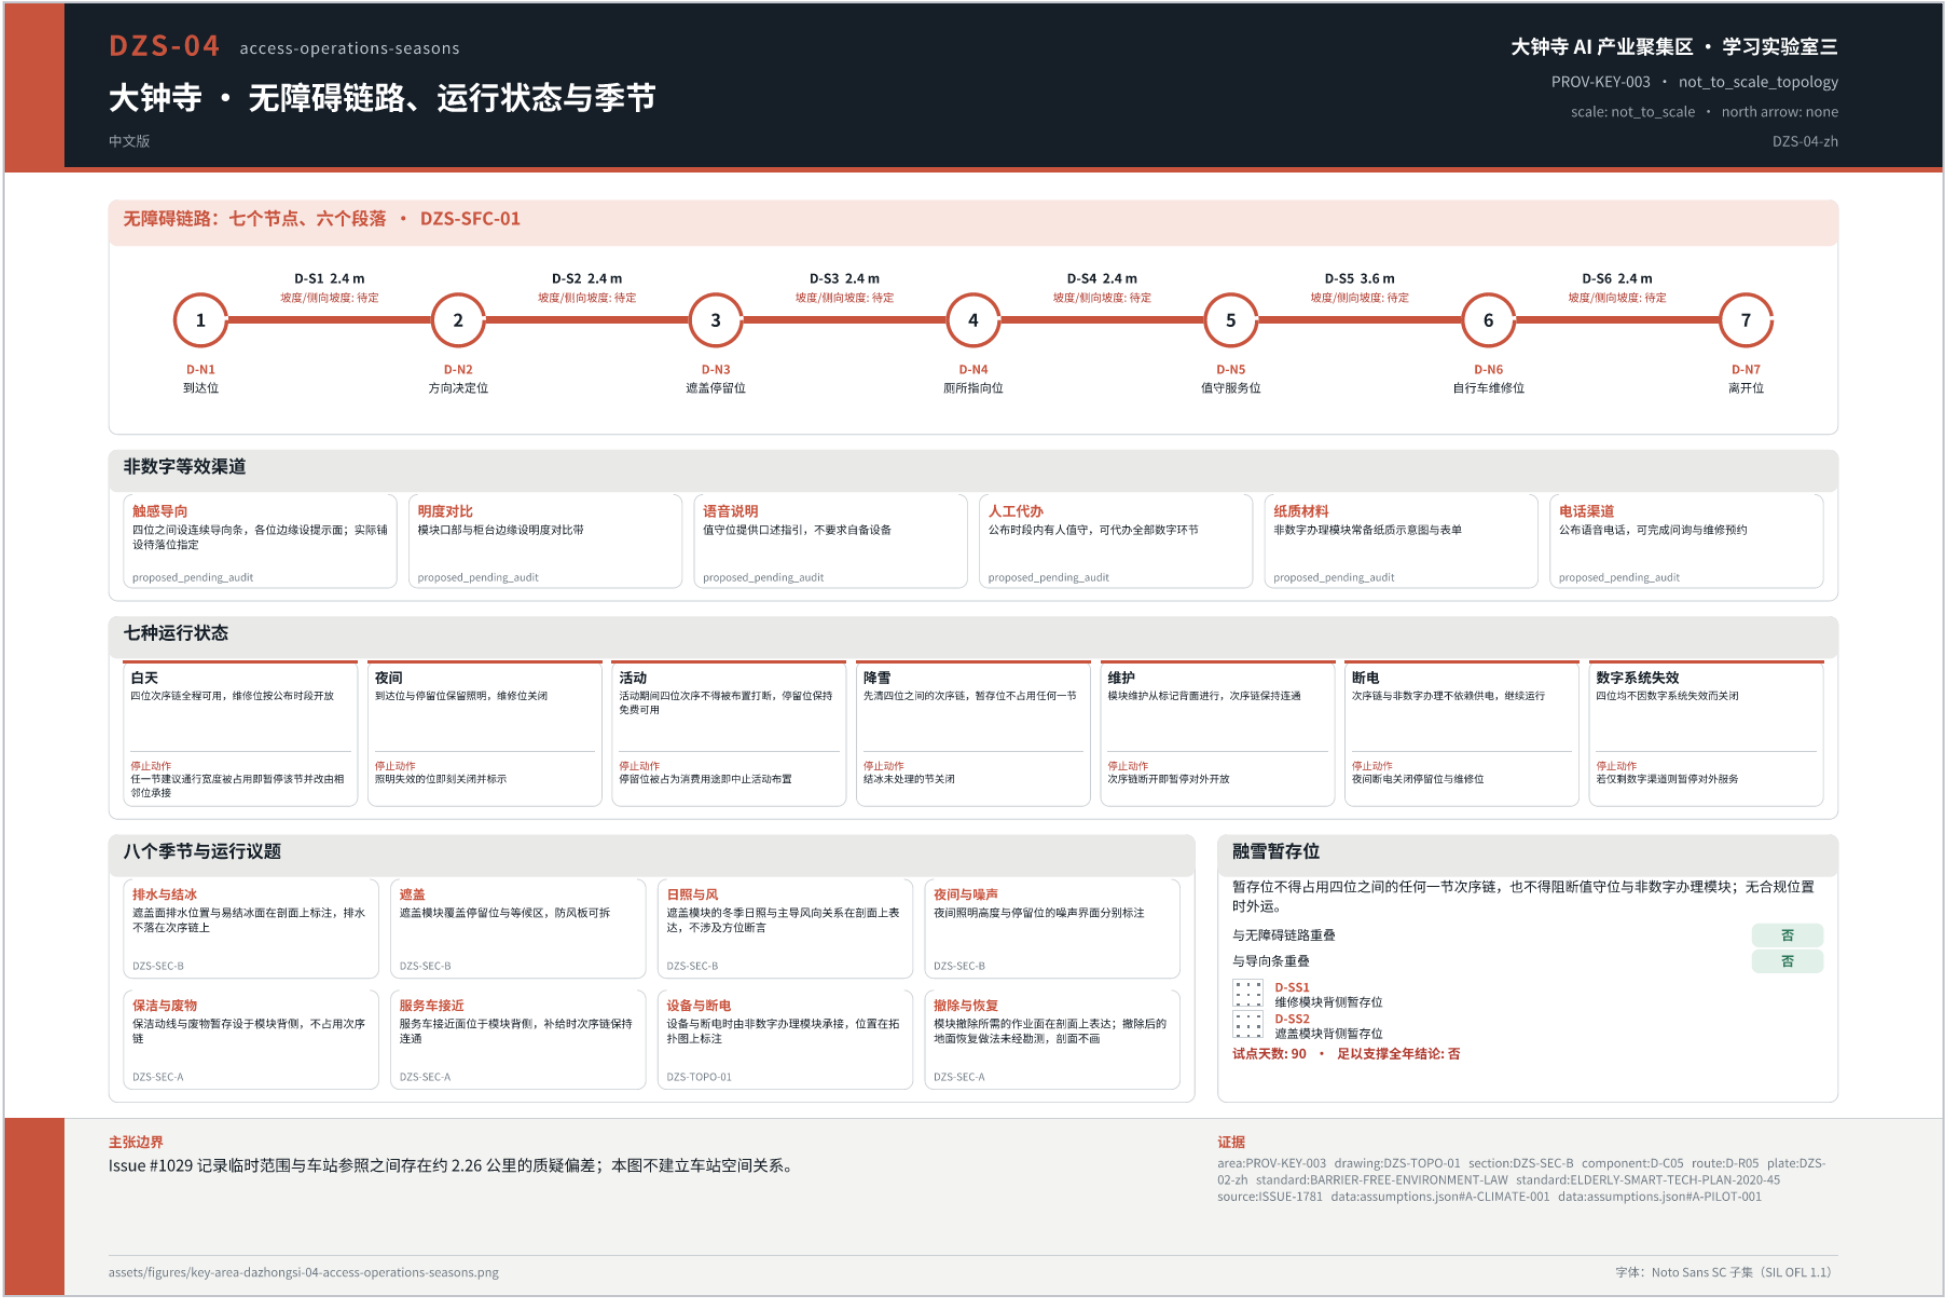

DZS-05 大钟寺 · 治理、停止条件与证据



图面说明: 上部为三张状态卡片: 授权状态未获授权、资金状态无资金、允许开始试点为否, 另一侧列出三项阻断条件。中部为第一期可逆范围的四段说明。下部为两张阈值卡片, 获批阈值均为空, 以及一个证据后果面板, 声明官方证据如果出现将使本组图纸作废重做, 而不是被确认。

这张图记录了证据规则的方向。若官方证据落地，本组图纸不会因此被确认，而是整体作废并重做——这是一个提前写下的承诺，用来防止事后把新证据读成对旧图的支持。三项阻断条件、两个未获批阈值与未指定的落位共同构成本片区的停止条件：在它们解除之前，这里不存在可以开始的工作。

Issue #1029 记录临时范围与车站参照之间存在约 2.26 公里的质疑偏差；本图不建立车站空间关系。

DZS-05-zh • 核验状态: 未核验: 无障碍门 G5 待判、测量待做、专业审查待做。 • 本图为中文原版。

更新行动治理登记表

P08 绿脊遮阴与雨洪样段
Phase 2 已授权目标: 无 (尚无有权方接受)
停止触发: 下游出现新增积水, 或遮阴构件在风、雪荷载下出现位移。

未关闭的 D 门: D05 D12 D13

P09 开源企业服务台

Phase 2 已授权目标: 无 (尚无有权方接受)

停止触发: 服务台给出被表述为法律意见或专业审批结论的内容。

未关闭的 D 门: D12 D16

P10 维护者培训与备件库

Phase 2 已授权目标: 无 (尚无有权方接受)

停止触发: 出现已部署但无备件或无具名维护者的设备型号。

未关闭的 D 门: D12 D16

P11 分歧图谱年度复算

Phase 3 已授权目标: 无 (尚无有权方接受)

停止触发: 复算结果被表述为出行、需求、可达性、公众偏好或北京最优的计算结论。

未关闭的 D 门: D16 D17

方法与出处附录 15 / 15 • 标记迁移

仓库可信 renderer 只识别 source/standard/depth/data/metric 五种证据标记；[assumption:*] 会以字面文本泄漏到生成的 HTML。假设本身已在 assumptions.json 中登记，因此改为指向该文件的受支持标记，不删除也不改写任何假设。

```
assumption → data  assumptions.json  expected_replacements 10  expected_distinct_ids 6
```

字体 本图全部文字均由包内注册表生成，绘图脚本不另写任何用语。