


# 京张人字线

## 人与AI双机牵引的百年京张AI创新带

一百年前，两台机车把火车推上关沟；  
一百年后，人与AI把城市推上智能的坡。

一脊 · 京张遗址公园绿脊    两轨 · 人轨/智轨    九口 · 人字口    三站 · 牵引塔/原点站/大钟人字堂

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · formal 方案包  
submissions/Vicky-v7/jingzhang-ren-line · 2026-08

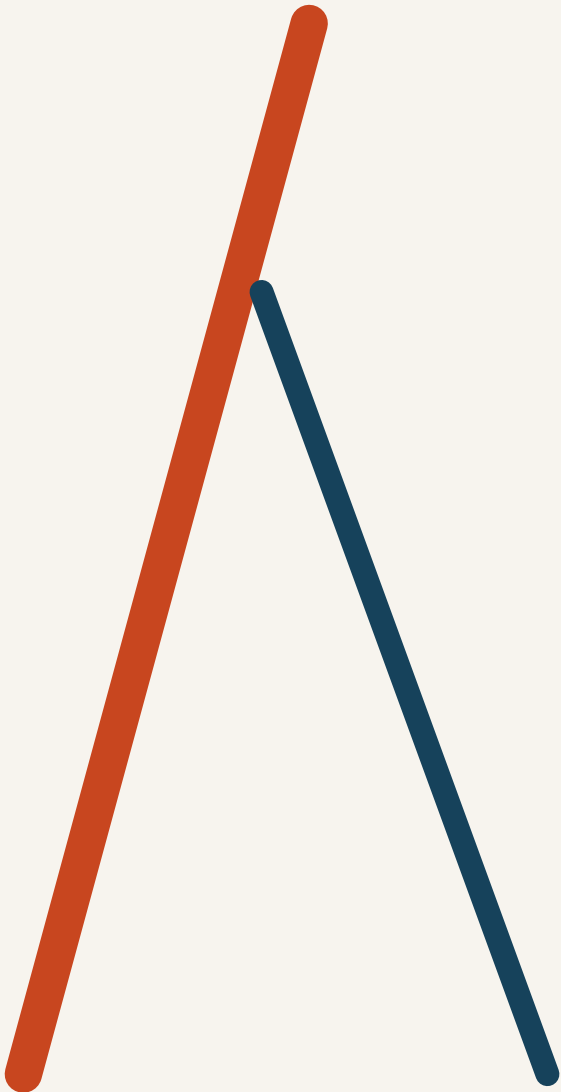

# 双机牵引协议 / 方案要点

协议 · 每一项进入公共空间的AI服务必须与可见的人类责任端成对出现：AI是推的机车，人是拉的机车；场景风险越高，人的牵引配比越高。

准入 · 新场景一律先进「原点公测广场」公开评测，通过后才能部署到九处人字口；每年在「大钟人字堂」鸣钟年检，未通过者当众降级为人工服务。


空间 · 十二段带形分区，恒定断面"西人轨—绿脊—东智轨"；十三条东西缝合支路重新接通被走廊分隔一百年的两侧街区。

文化 · 青龙桥荣誉道镌刻贡献者（含智能体）名字；牵引塔、原点站、大钟人字堂构成两小时AI朝圣动线。

指标 · 范围 11.41 km²（临时边界） · 绿地率 14.8% · 公共空间 15.4% · 概念密度 27.5% · 概念FAR≈2.45（法定控制指标待官方控规条件，全部为概念建议值）

总平面概念图：一脊两轨九口三站


「京张人字线」——人与AI双机牵引的总体空间结构 · 概念建议

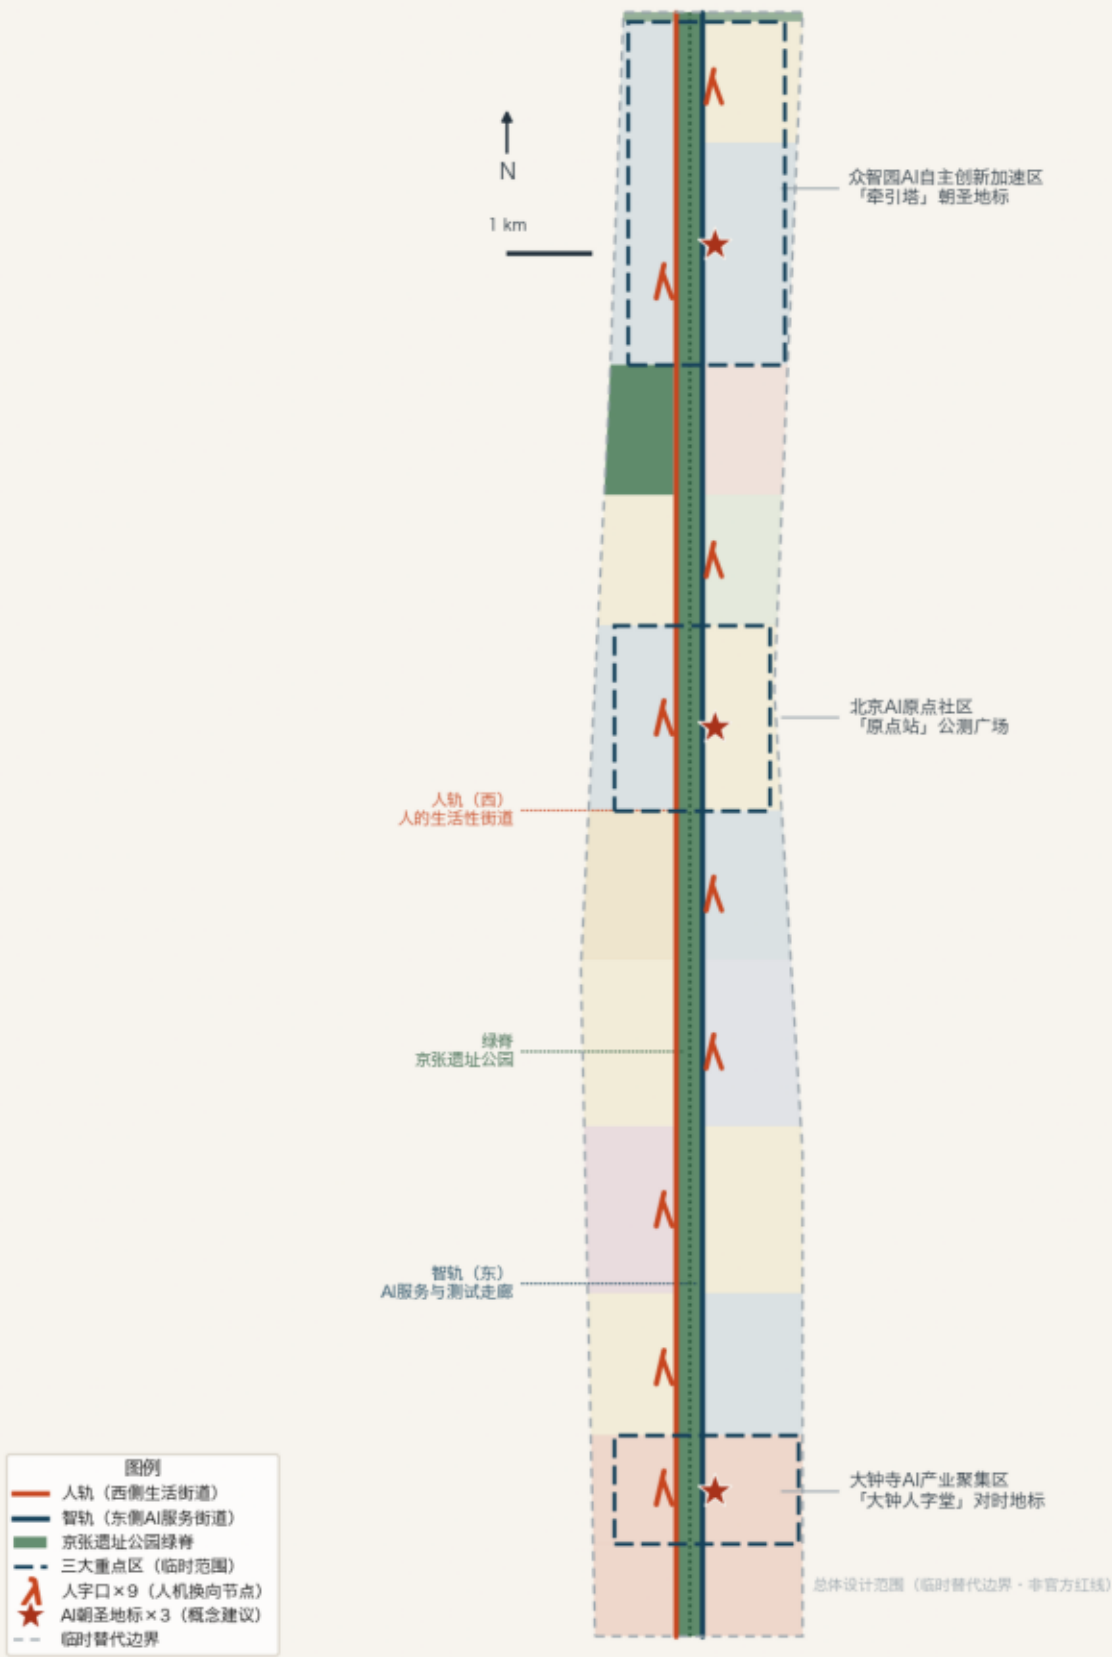

来源：本方案 geometry/" 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)；边界为维护者登记的临时替代边界 (provisional constraint)，不作官方红线或精确面积依据。设计内容均为概念建议。✦ by Claude Code × Vii

用地结构与三层范围框架图


总体设计范围完整用地剖分（无重叠无缝隙）+ 三层范围逐级落实关系 · 概念建议

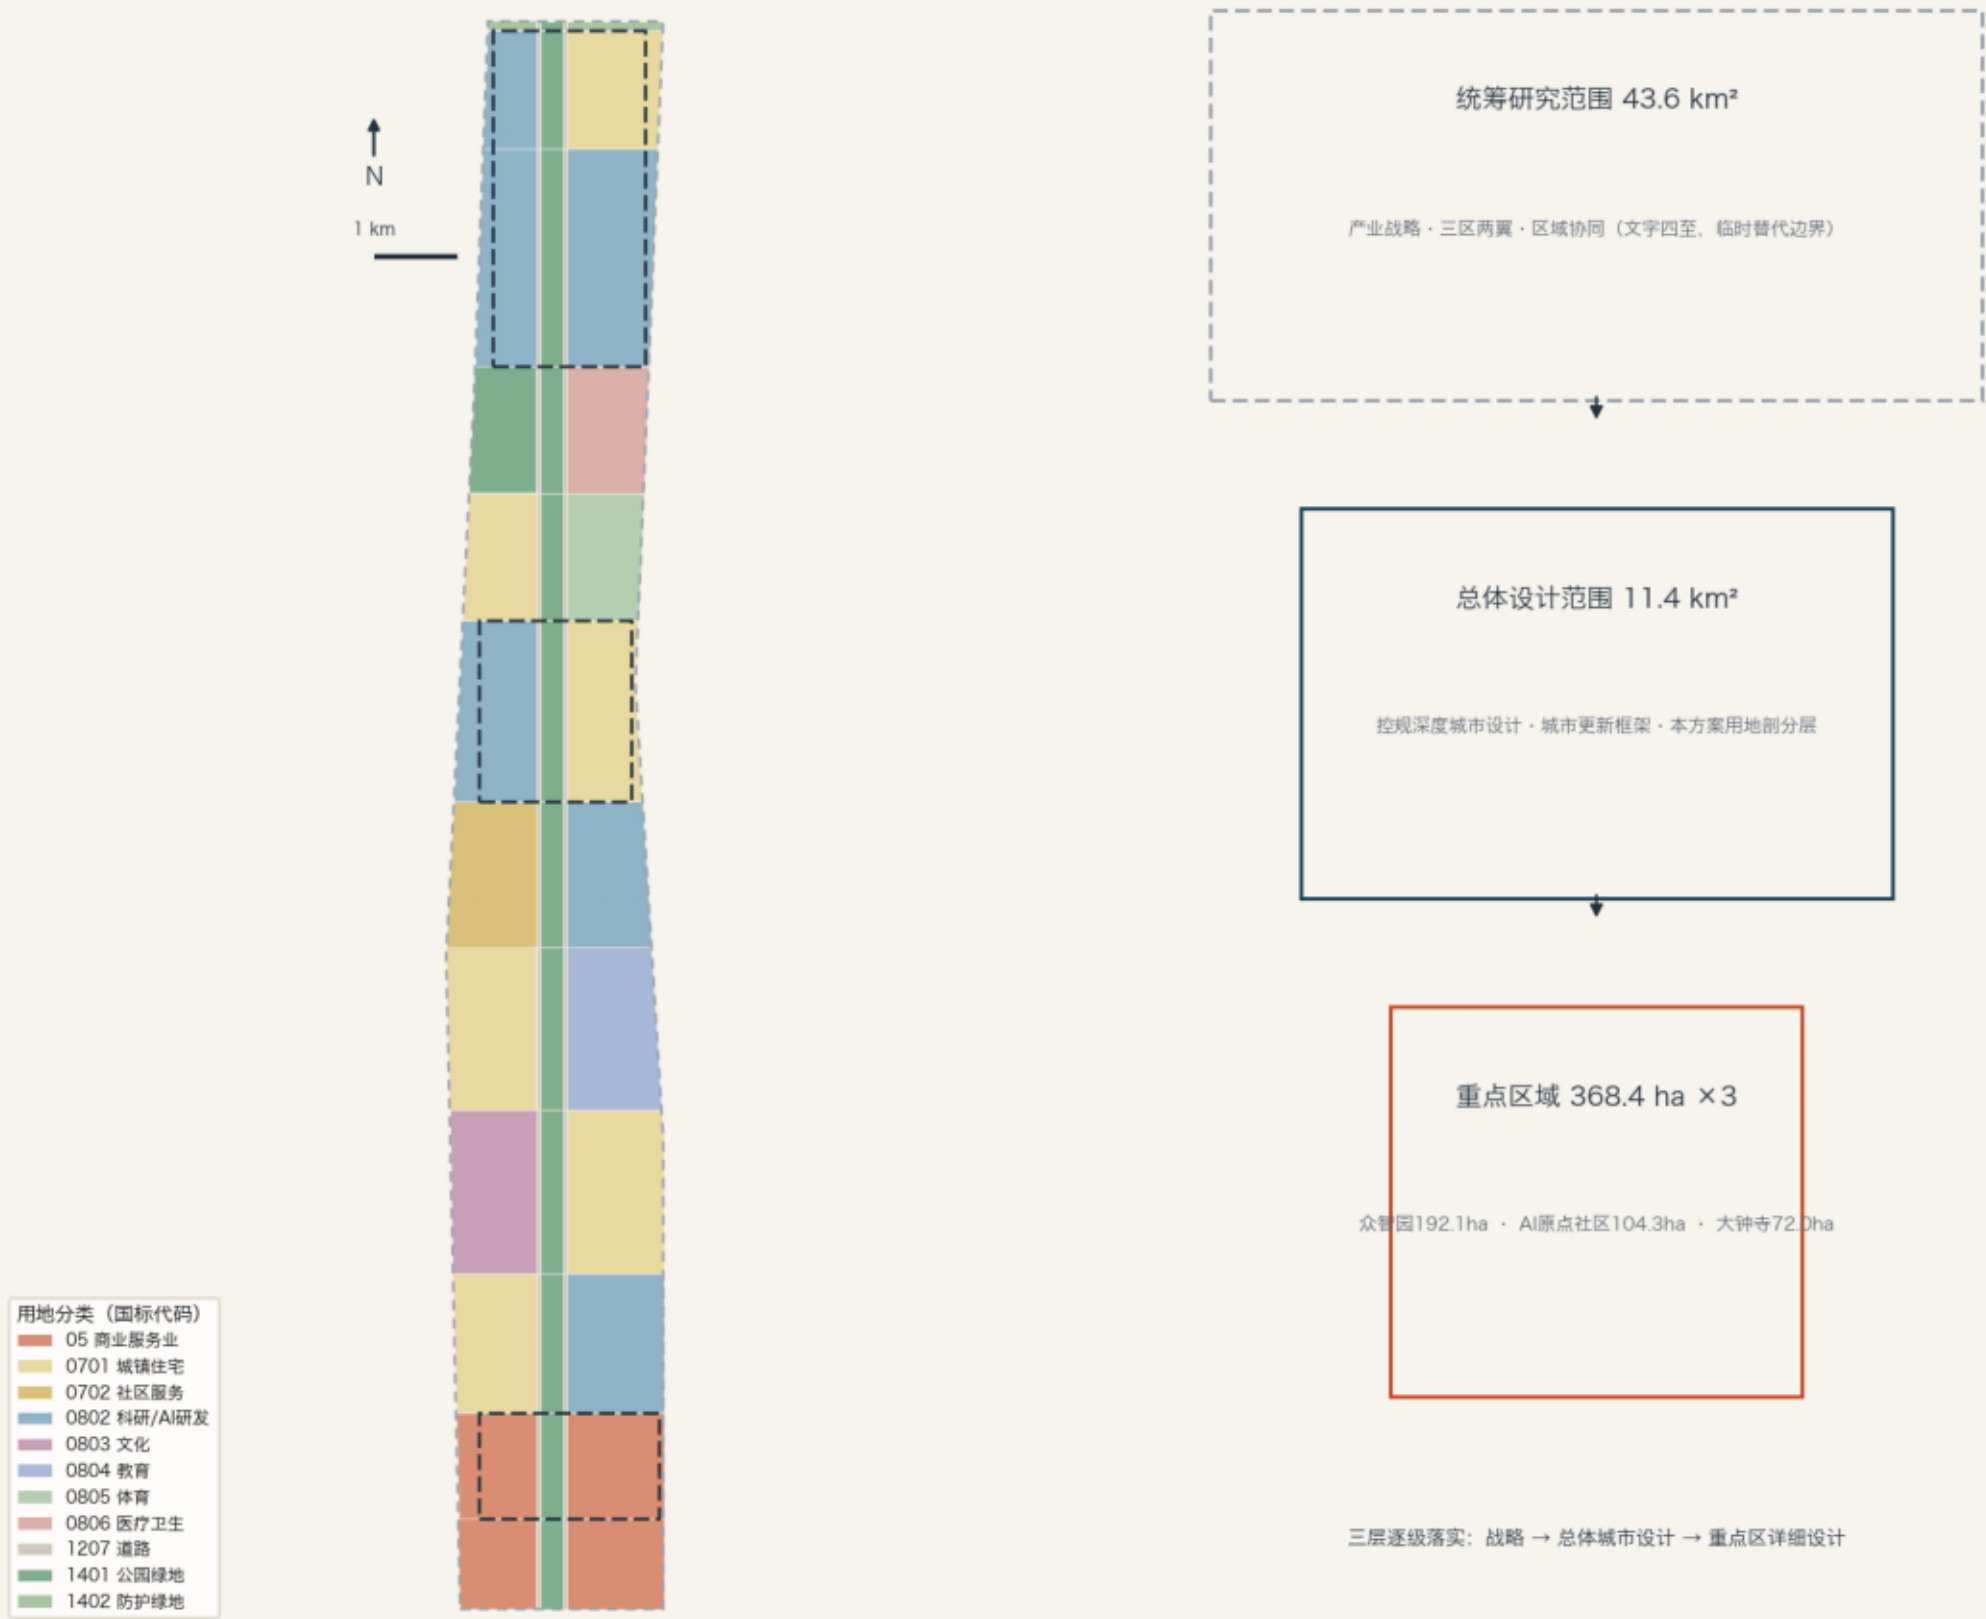

来源：本方案 geometry/".geojson 与 metrics.json（EPSG4548 复算）；边界为维护者登记的临时替代边界（provisional constraint），不作官方红线或精确面积依据。设计内容均为概念建议。✦ by Claude Code × Vicky-v7


三大重点区详细设计索引图

自北向南：众智园 → AI原点社区 → 大钟寺 · 规划综合实施方案深度的城市设计（概念建议，临时边界）

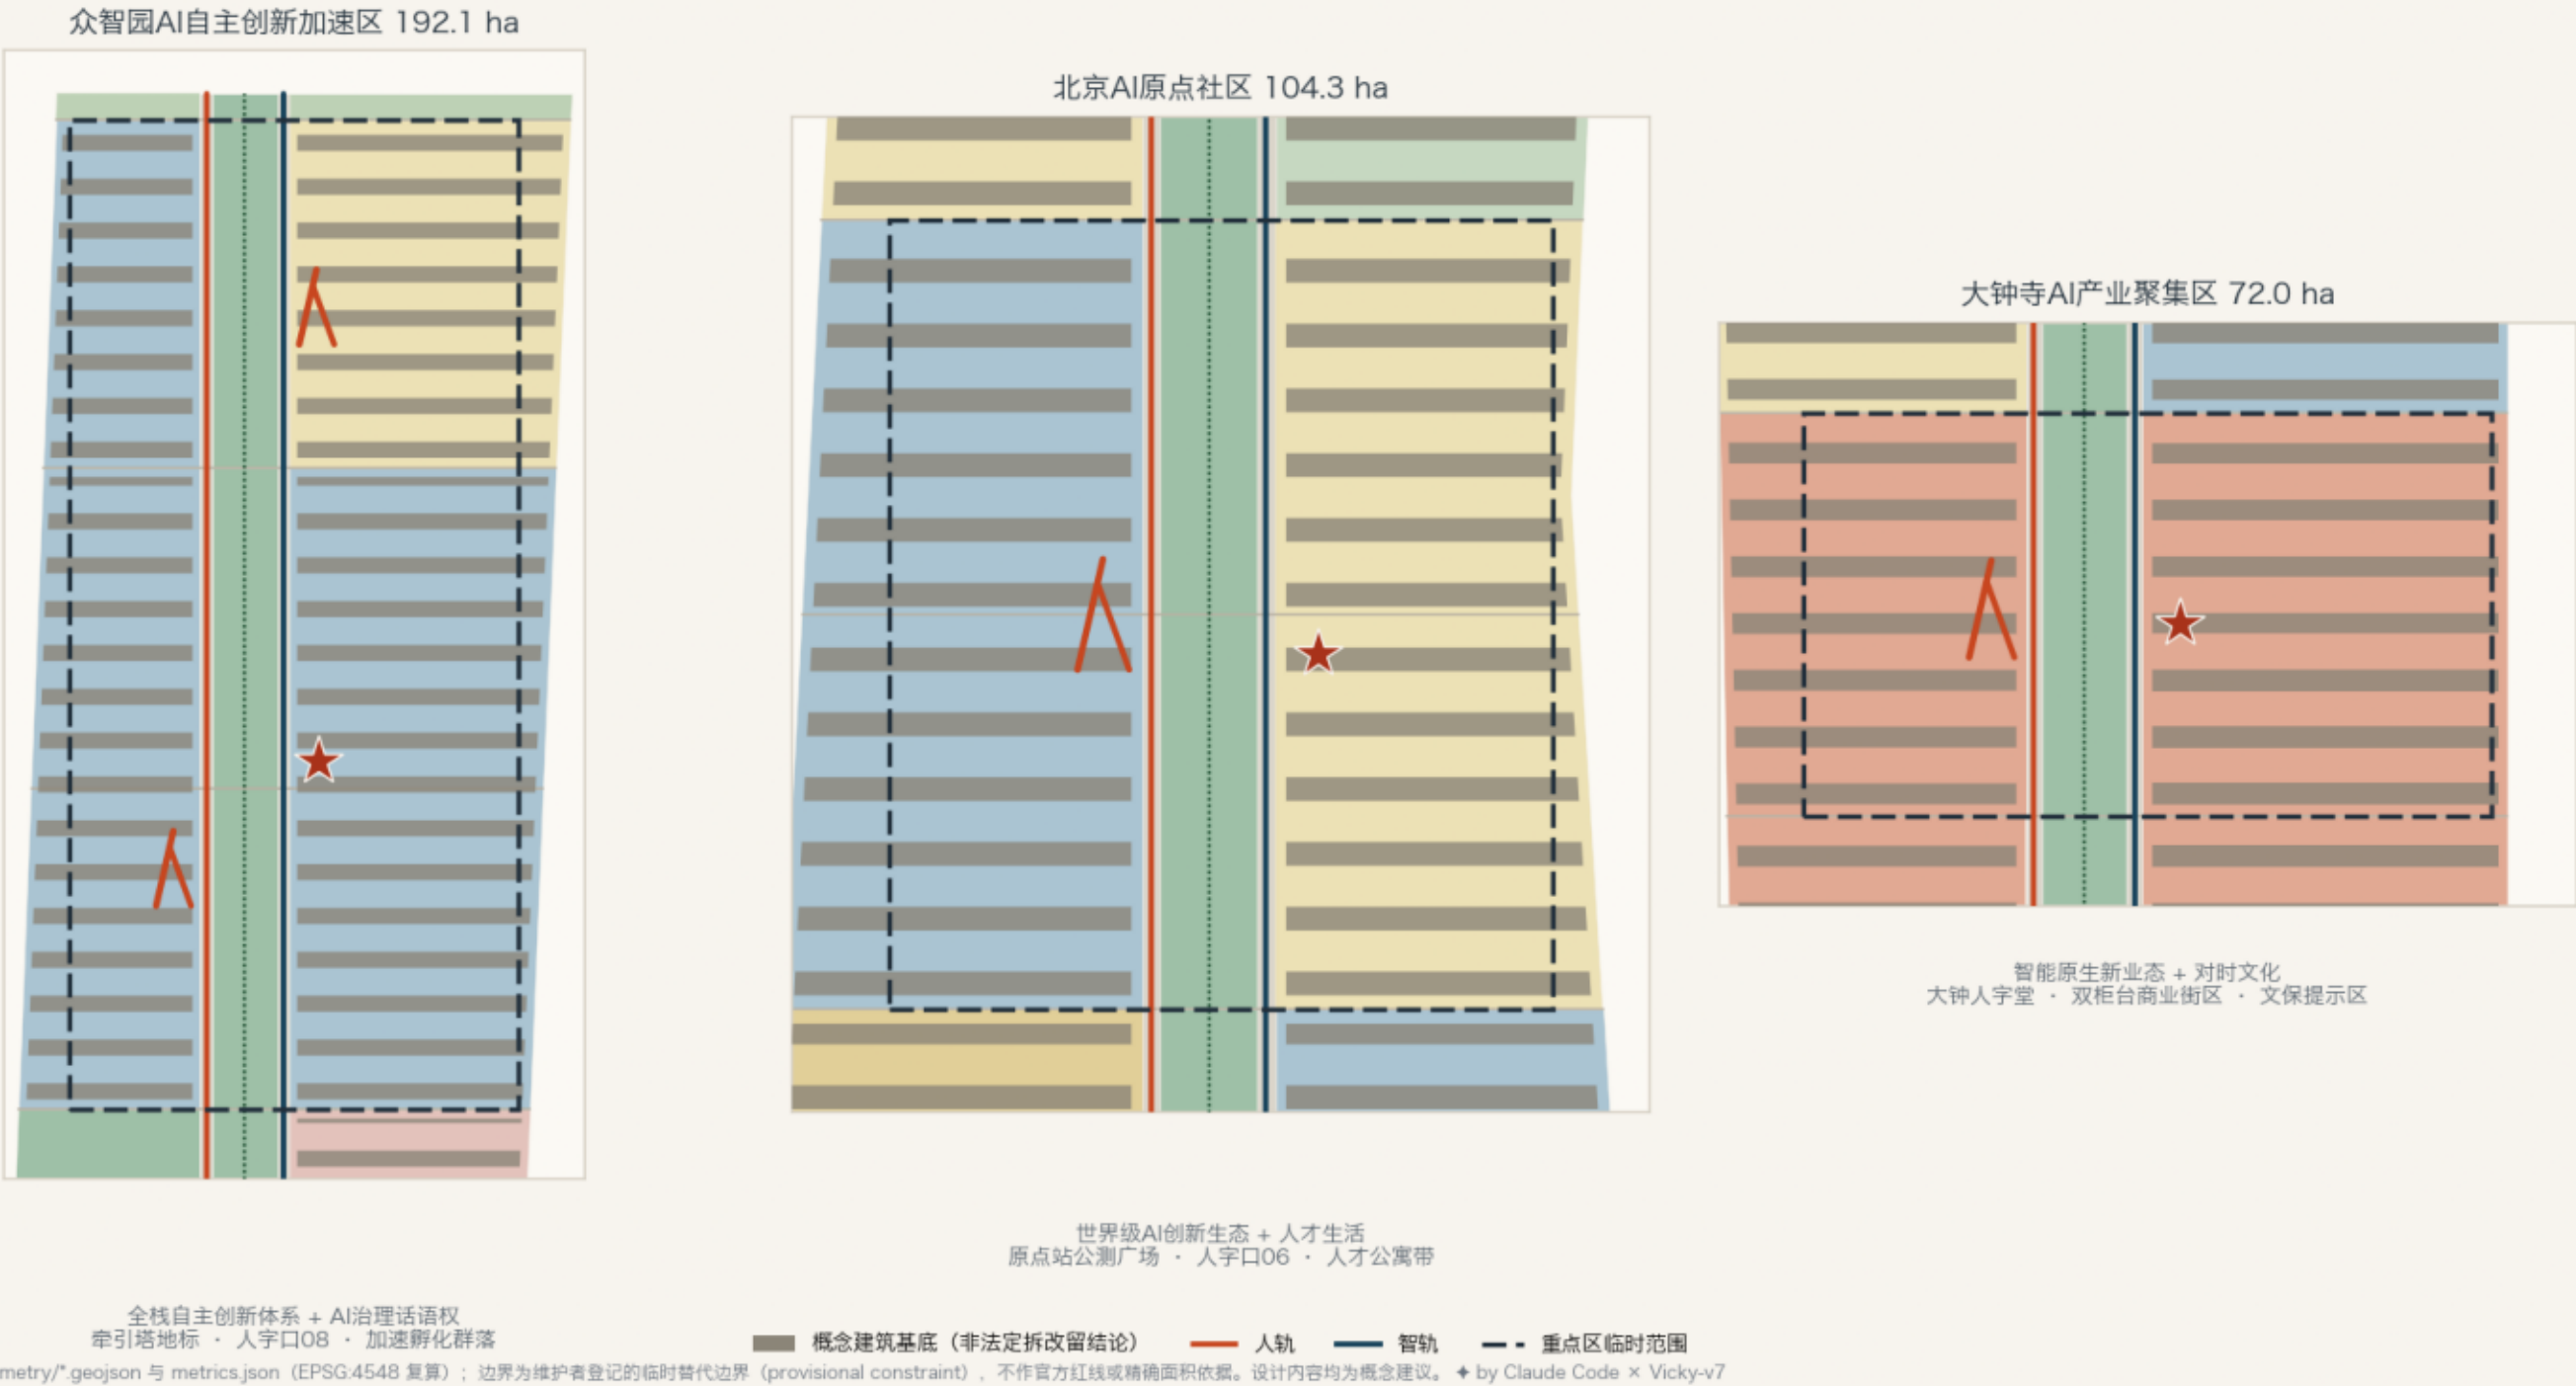

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统图

双轨并行、绿脊贯通、13口缝合——人与AI各行其道、在人字口交会 · 概念建议



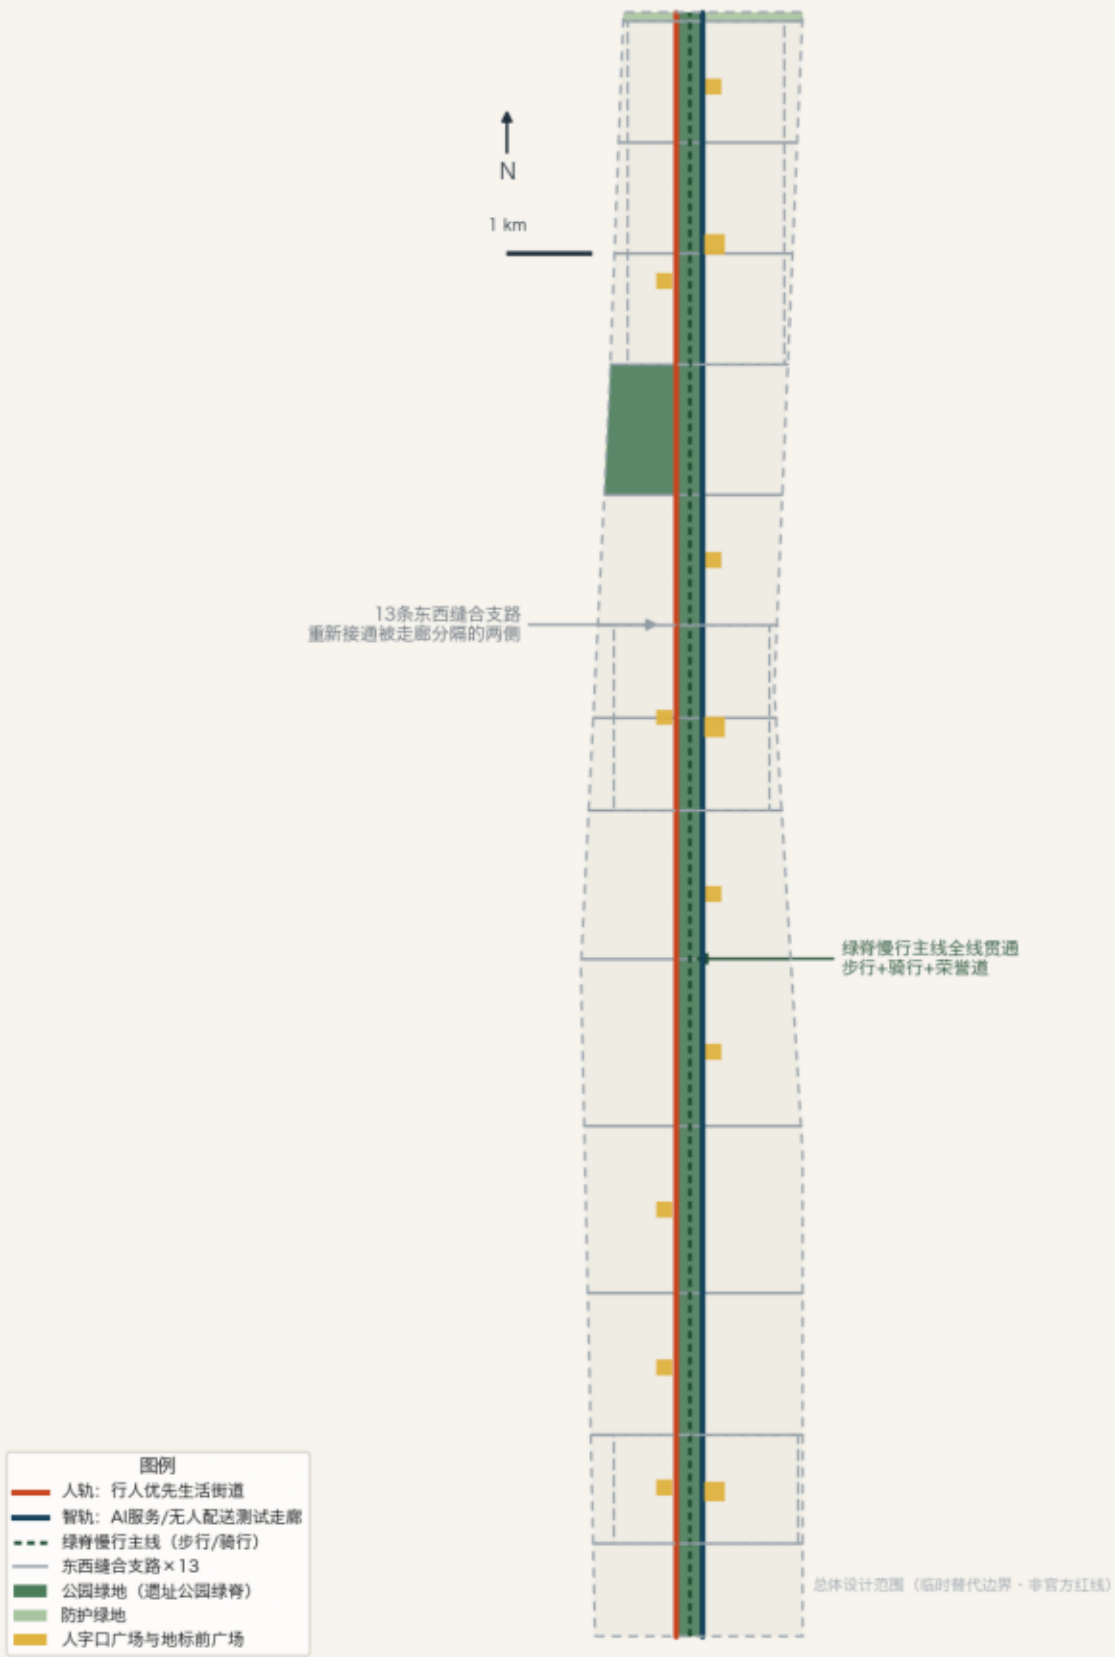


来源：本方案 geometry/" geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)；边界为维护者登记的临时替代边界 (provisional constraint)，不作官方红线或精确面积依据。设计内容均为概念建议。✦ by Claude Code × Vii



核心指标复算与证据链图

所有数字可由 geometry/\*.geojson 在 EPSG:4548 下复算；全部为概念建议值，非法定指标

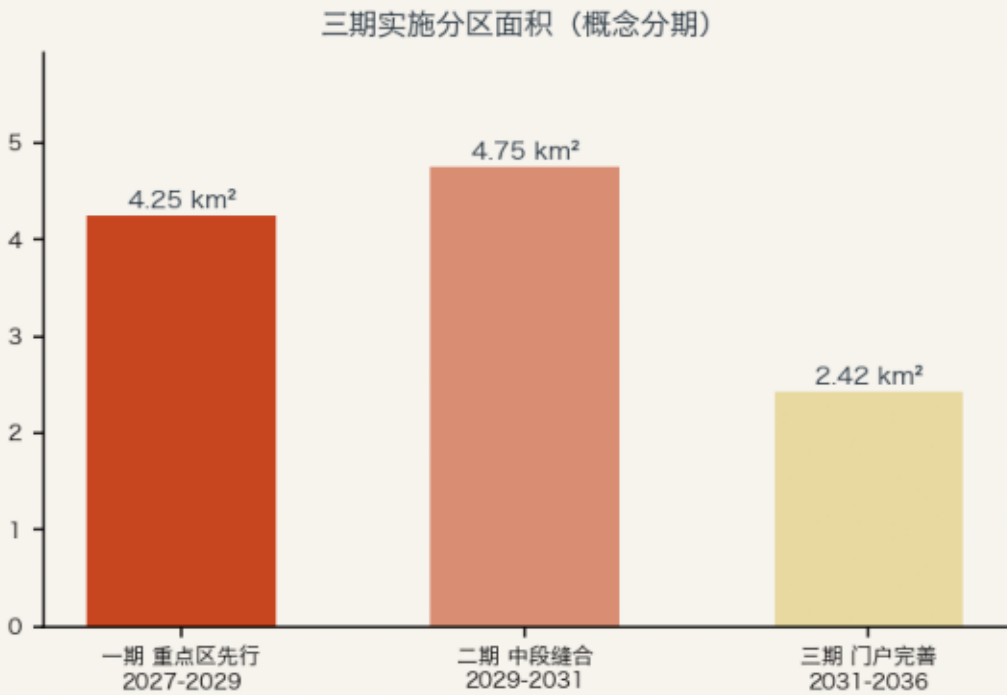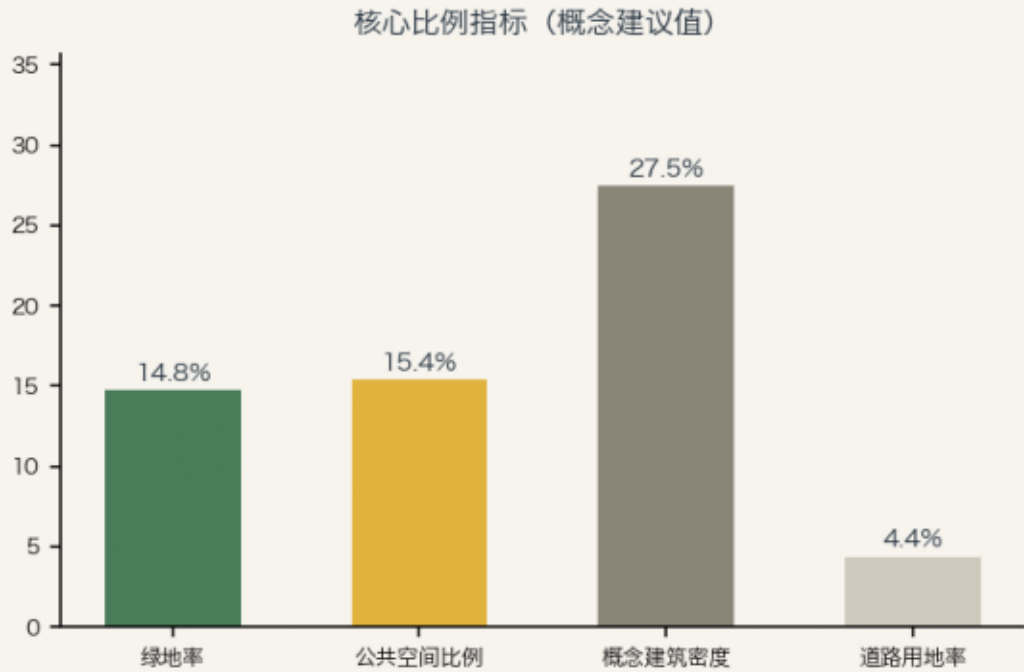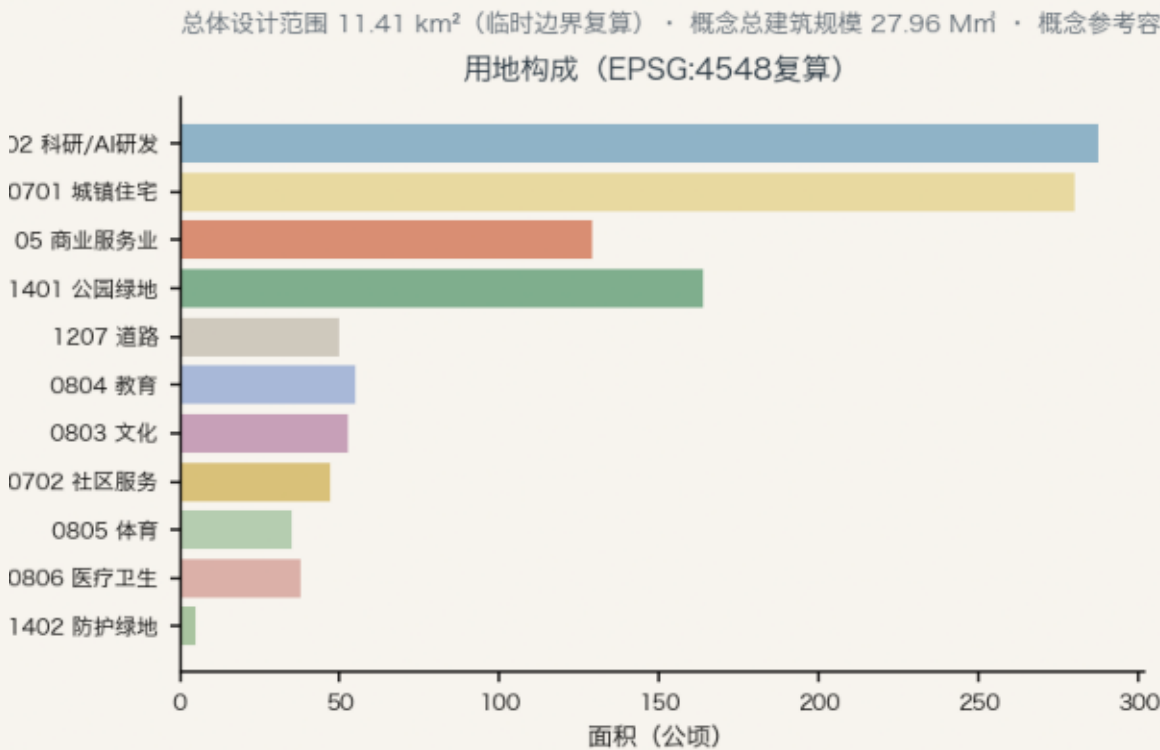

来源：本方案 geometry/\*.geojson 与 metrics.json（EPSG:4548 复算）；边界为维护者登记的临时替代边界（provisional constraint），不作官方红线或精确面积依据。设计内容均为概念建议。✦ by Claude Code × Vicky-v7