

JING-ZHANG CIVIC FOUNDRY · V5.0

京张万象工场

城市共同作者的AI公共产品转化线

已成立的公共资产

9 km


连续绿廊

70

社区

45万

服务人口

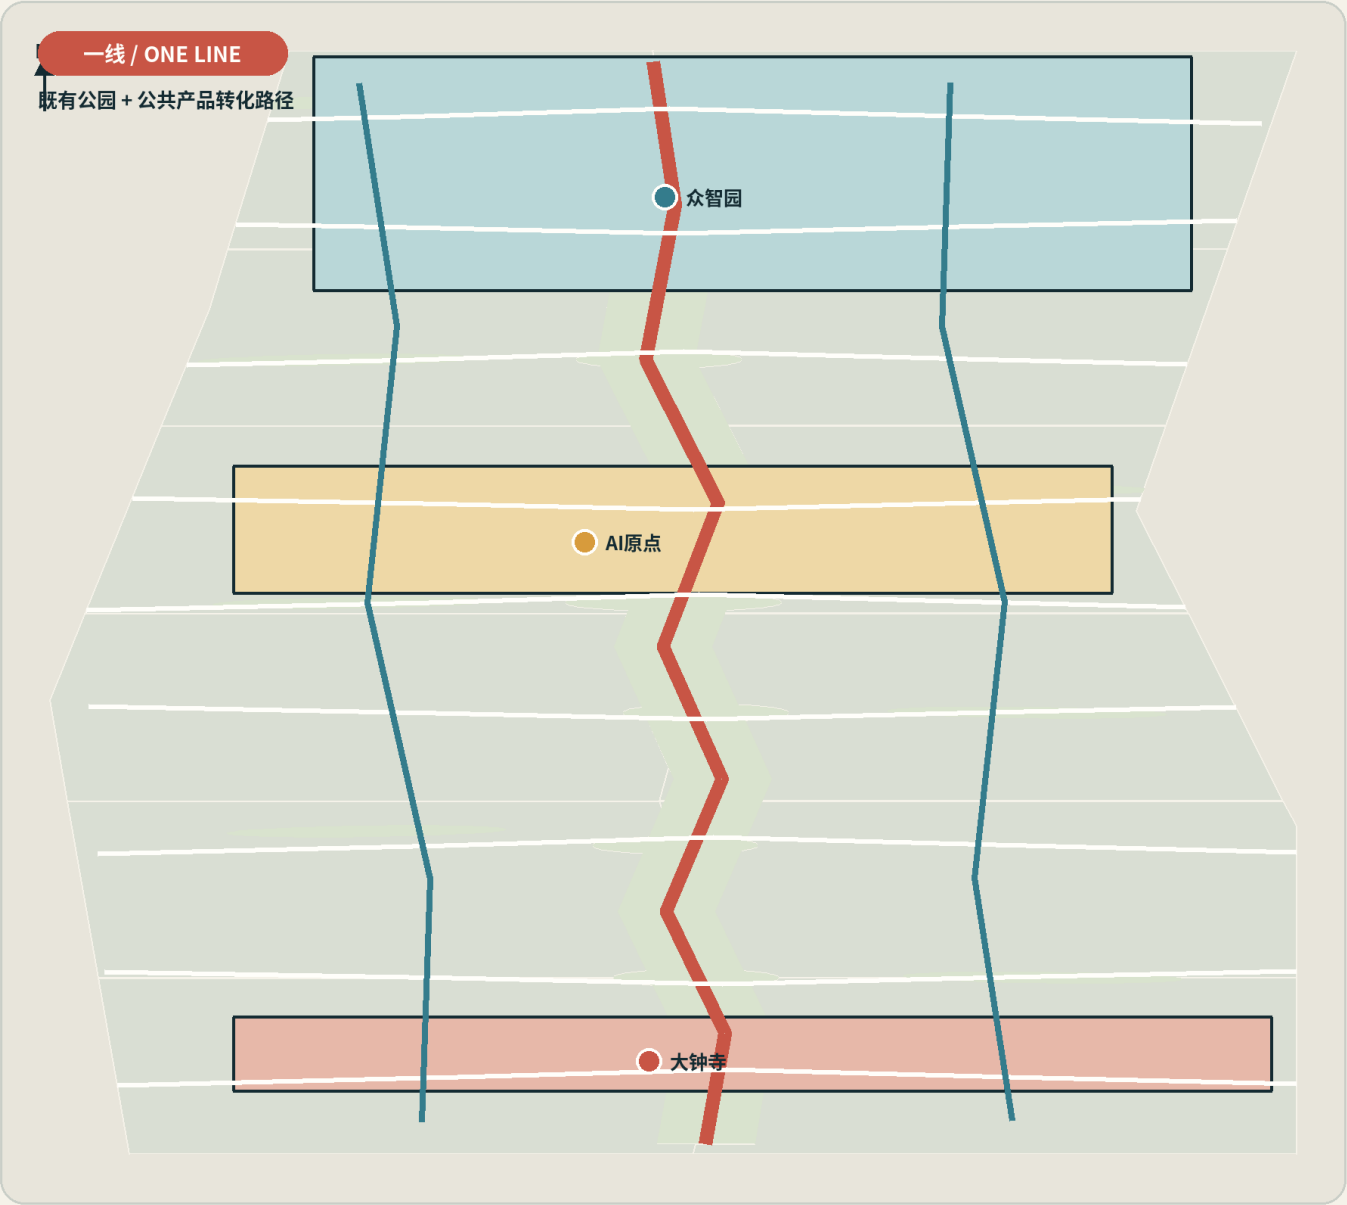

空间先于机制

一线 · 三场 · 九室 · 静动相间

- 01

众智园 / 安全验证场

静—试—观—退

不同公众暴露与风险门槛
- 02

AI原点 / 共同生产场

街—廊—庭—坊

不同公众暴露与风险门槛
- 03

大钟寺 / 城市首发场

站—街—场—厅

不同公众暴露与风险门槛
- 九间横向城市房

高校/园区 → 街—廊—庭—坊 → 社区/站点

把铁路“边界”变成横向交往的节点；活跃节点之间保留安静绿段。
- 一项真实城市委托

一件可见公共样机


一年采用或退出证据

从铁路运力，到城市转化力

CITY IMAGE + URBAN STRUCTURE


可被市民记住的空间骨架

路径、边界、区域、节点、地标共同构成城市意象；不再堆叠抽象层级。

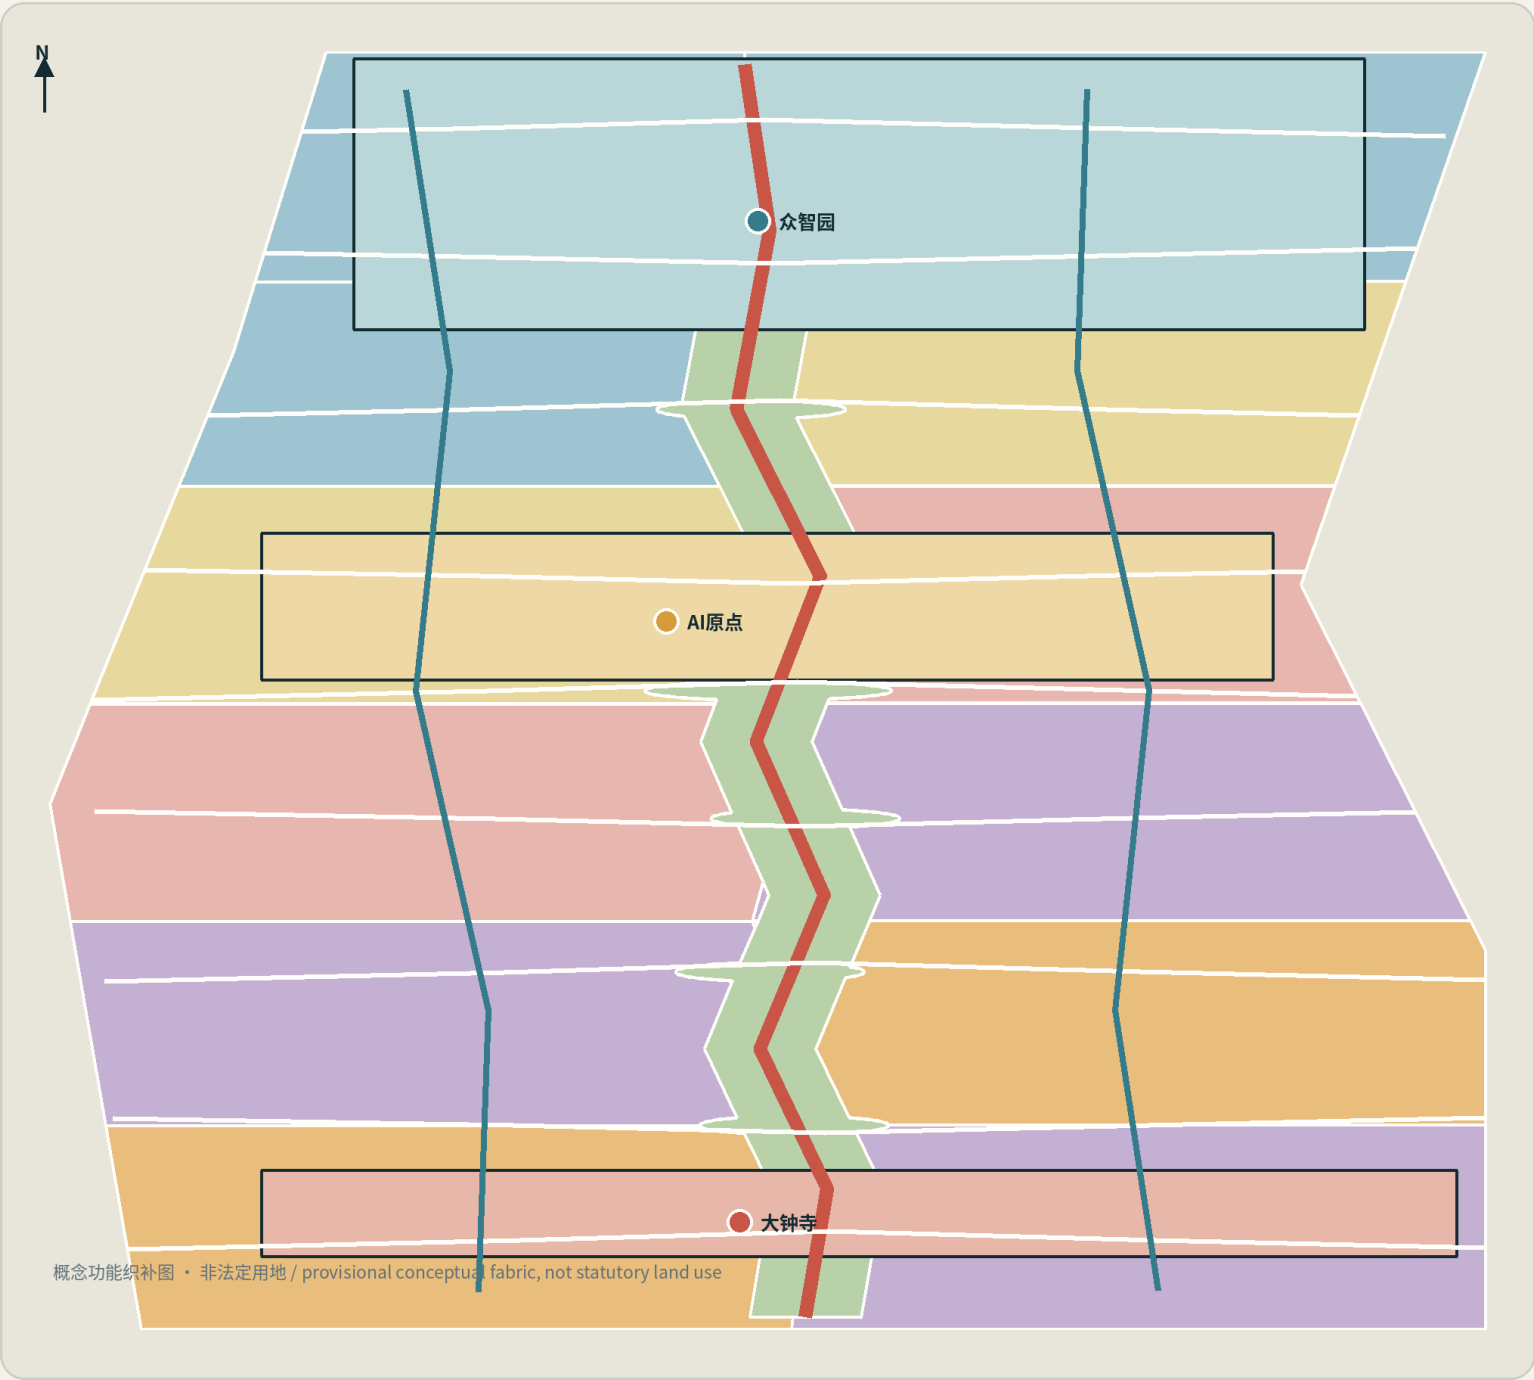

五个城市意象要素

- PATH / 路径**
一线：连续公园与转化路径
- EDGE / 边界**
铁路界面从隔离转成可穿越接缝
- DISTRICT / 区域**
三场：安全验证、共同生产、城市首发
- NODE / 节点**
九室：东西向街—廊—庭—坊
- LANDMARK / 地标**
贡献地标记录公共能力，不造巨构

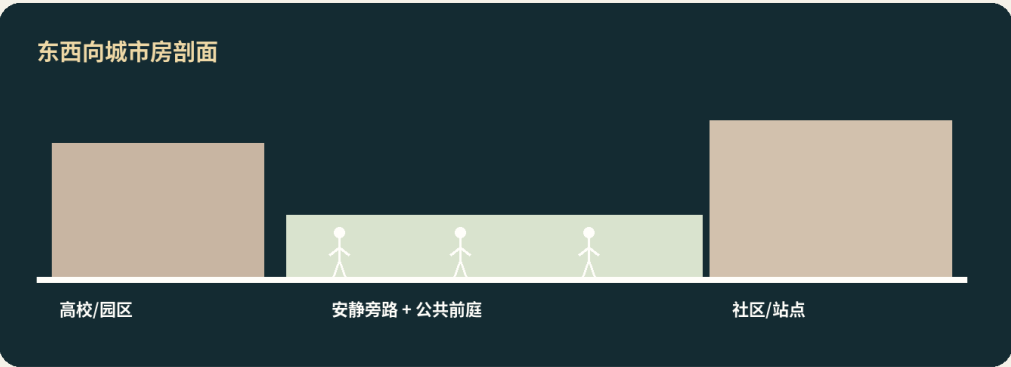


九间城市房为待现场核验的候选缝合点，不是现状道路或工程承诺。

FIG 02

THREE GROUNDS + SIX PATTERNS

三处重点区，不是三个地标

以五分钟步行、眼平界面和不同公众暴露建立三种空间气质。

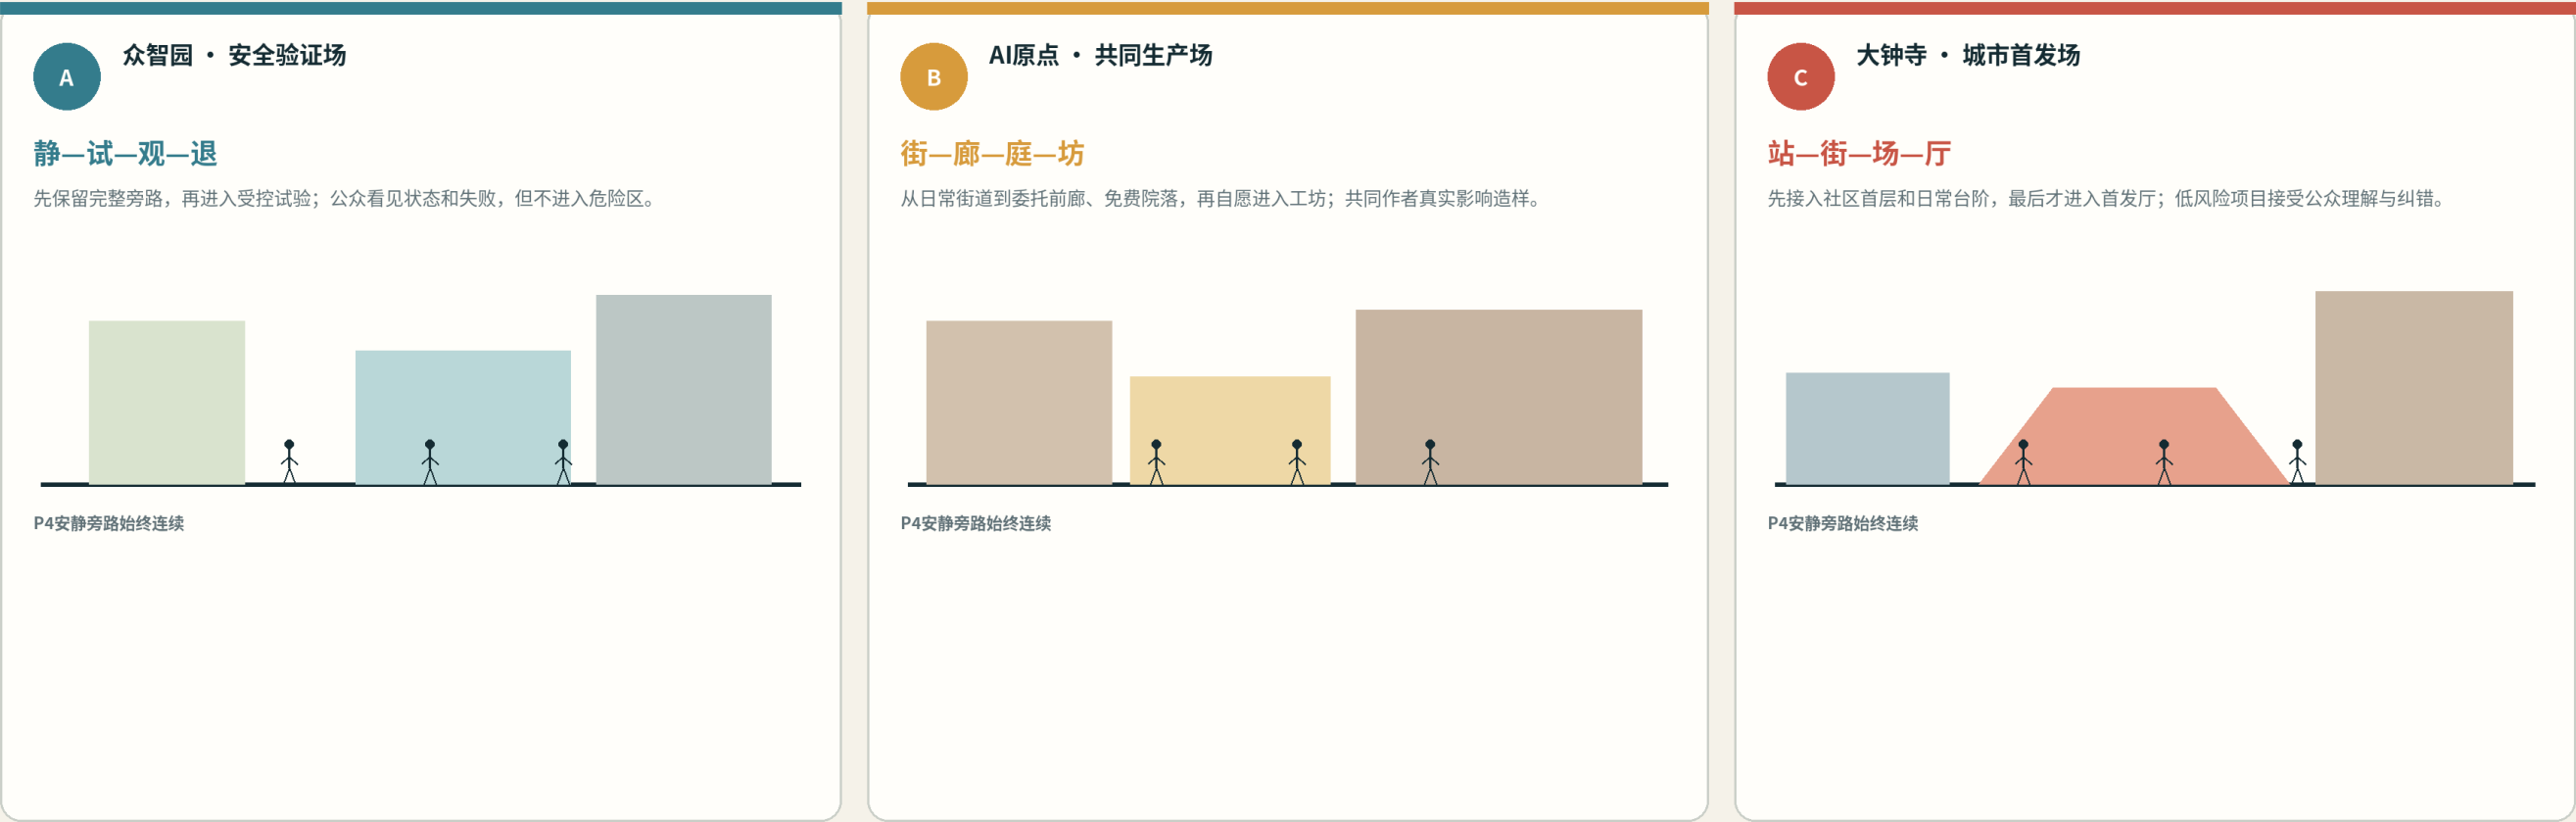

六类可复用空间模式



ECOLOGICAL SUITABILITY + PUBLIC LIFE

不是所有地方都需要被“激活”

先读水、土、树、热、声与栖息，再安排安静、修补和可逆试验。

六层生态适宜性叠图




默认规则


无调查数据 = 少建、可撤、远离根区

高敏感 / 高日常使用：保育与低干预
硬质 / 可达 / 可维护：才讨论可逆样机

沿线静动节律

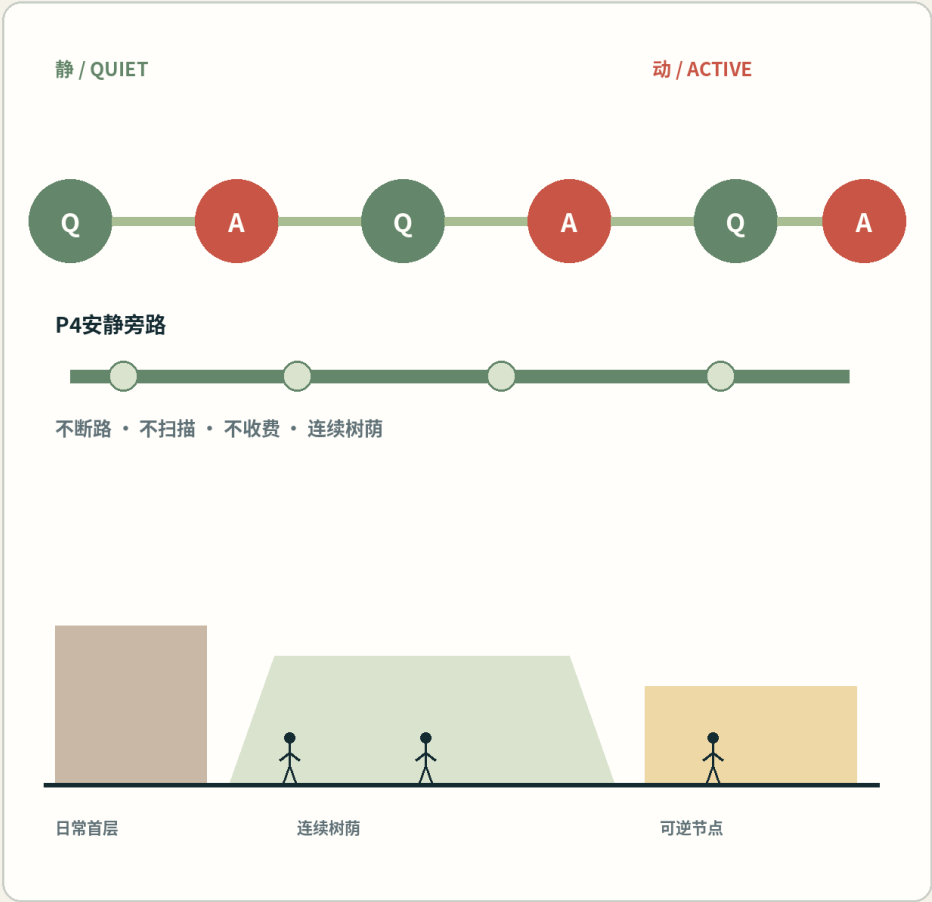

2×3公共生活观察窗

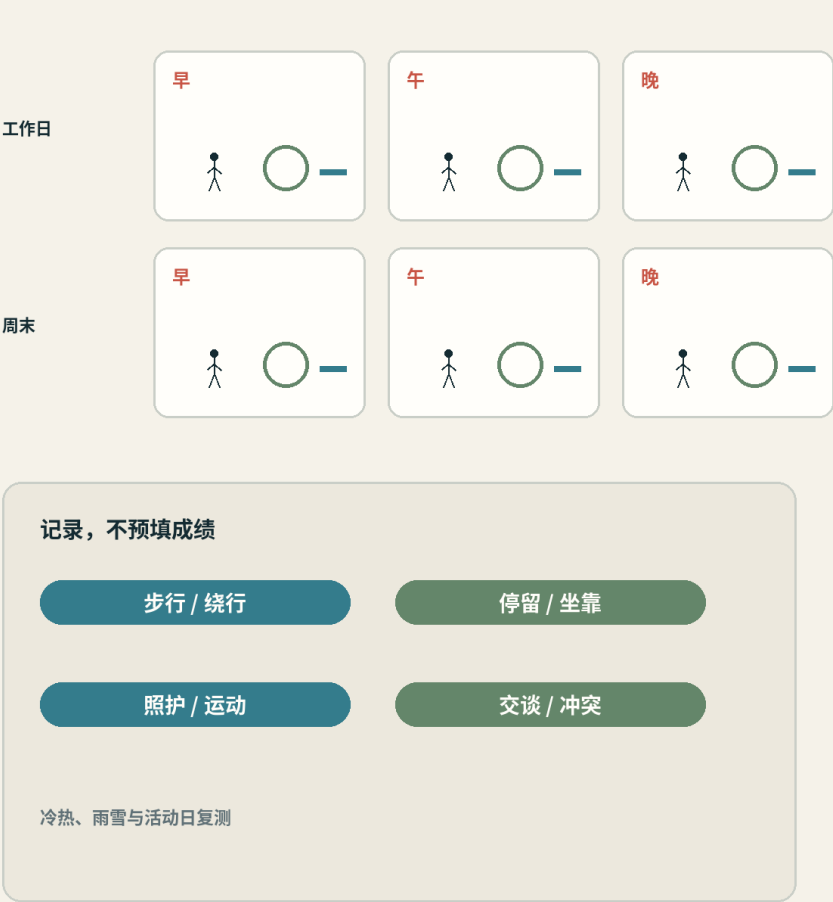

适宜性不是分数，而是四种空间决定



ADOPTION EVIDENCE + PUBLIC VALUE

不是“做过”，而是“被采用或体面退出”

政府只为可验证的公共结果买单；治理账本在后台支撑，不替代空间和生活。



五项城市设计验收



领导能直接看懂的四个尺度



基线 | 九公里公园已在使用

概念城市设计 · 临时范围 · official_boundary=false

已成立的公共资产

9 km

连续绿廊


70

社区

45万

服务人口

一线 / ONE LINE
既有公园 + 公共产品转化路径

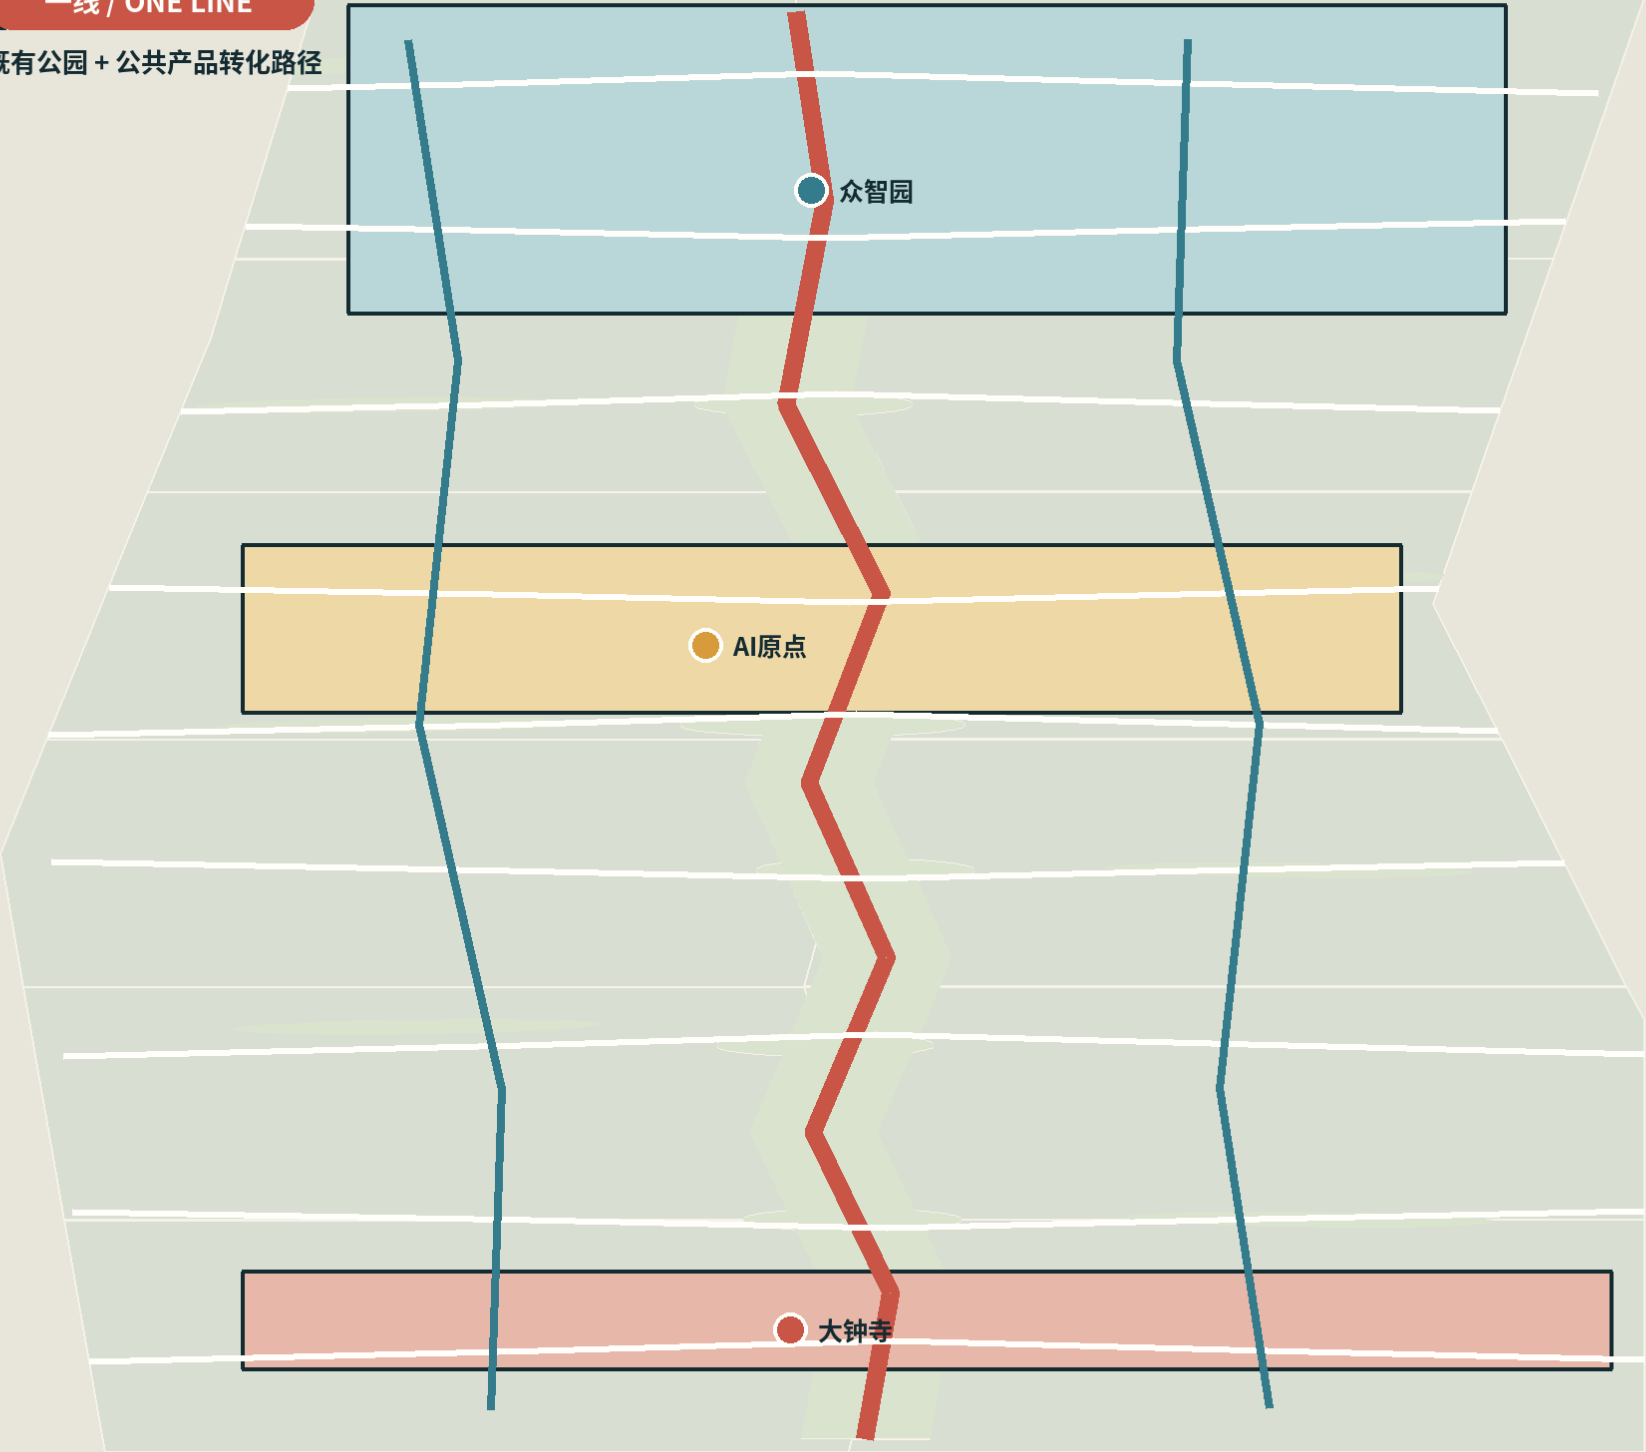

空间先于机制

一线 · 三场 · 九室 · 静动相间

01

众智园 / 安全验证场

静—试—观—退

不同公众暴露与风险门槛

02

AI原点 / 共同生产场

街—廊—庭—坊

不同公众暴露与风险门槛

03

大钟寺 / 城市首发场

站—街—场—厅

不同公众暴露与风险门槛

九间横向城市房

高校/园区 → 街—廊—庭—坊 → 社区/站点

把铁路“边界”变成横向交往的节点；活跃节点之间保留安静绿段。

一项真实城市委托

一件可见公共样机


一年采用或退出证据

从铁路运力，到城市转化力

CITY IMAGE + URBAN STRUCTURE


可被市民记住的空间骨架

路径、边界、区域、节点、地标共同构成城市意象；不再堆叠抽象层级。

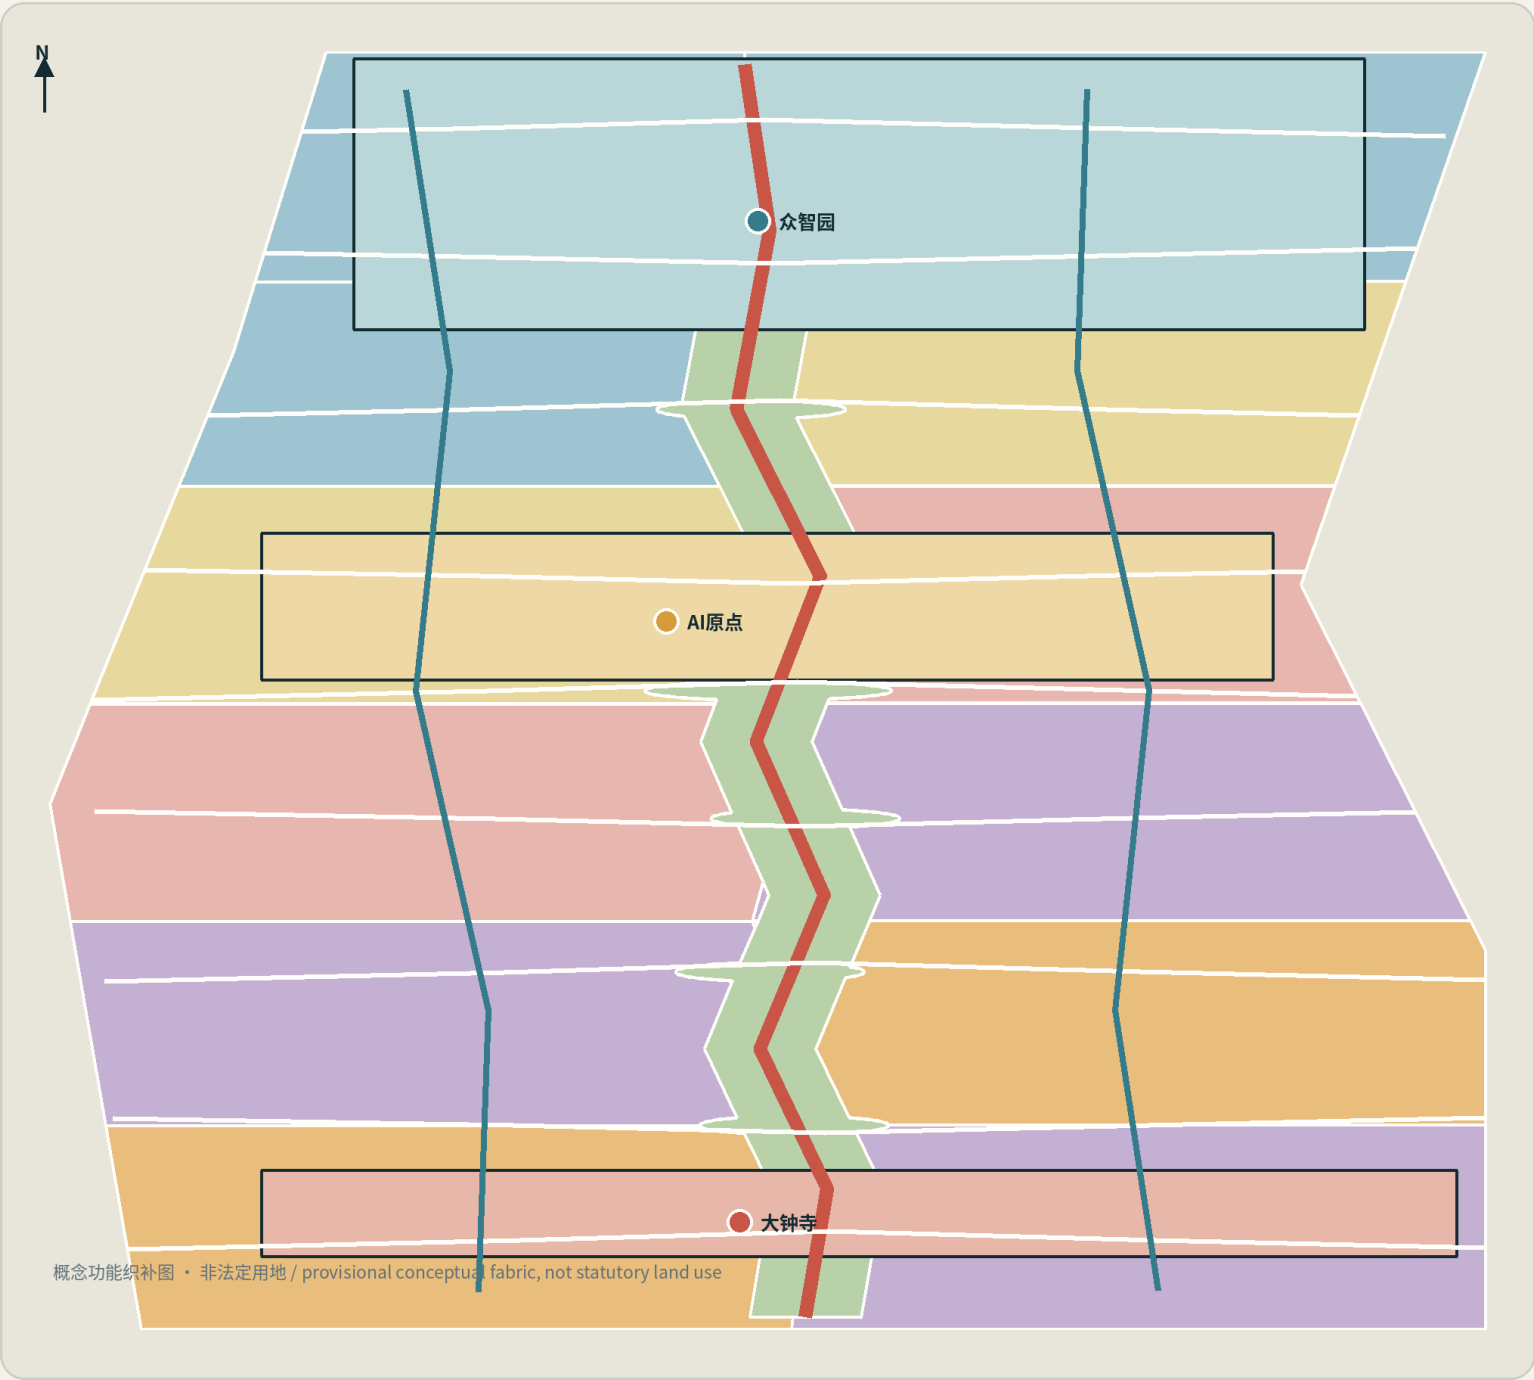

五个城市意象要素

- PATH / 路径**
一线：连续公园与转化路径
- EDGE / 边界**
铁路界面从隔离转成可穿越接缝
- DISTRICT / 区域**
三场：安全验证、共同生产、城市首发
- NODE / 节点**
九室：东西向街—廊—庭—坊
- LANDMARK / 地标**
贡献地标记录公共能力，不造巨构

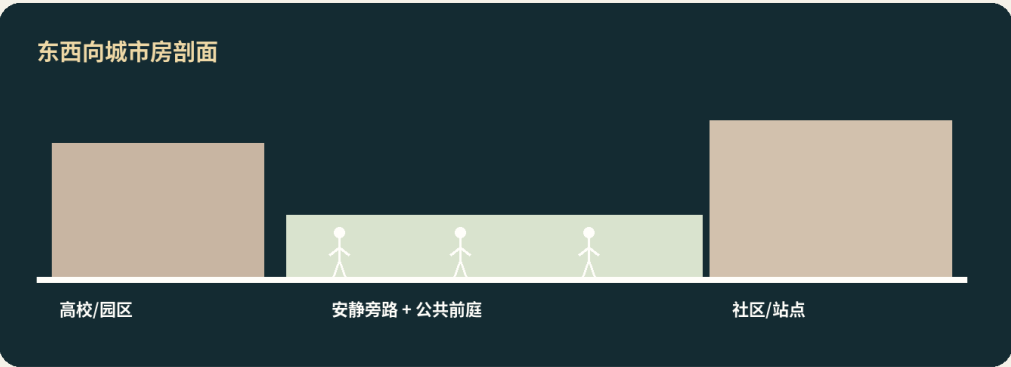

九间城市房为待现场核验的候选缝合点，不是现状道路或工程承诺。


FIG 02



众智园 · 安全验证场

静—试—观—退

先保留完整旁路，再进入受控试验；公众看见状态和失败，但不进入危险区。

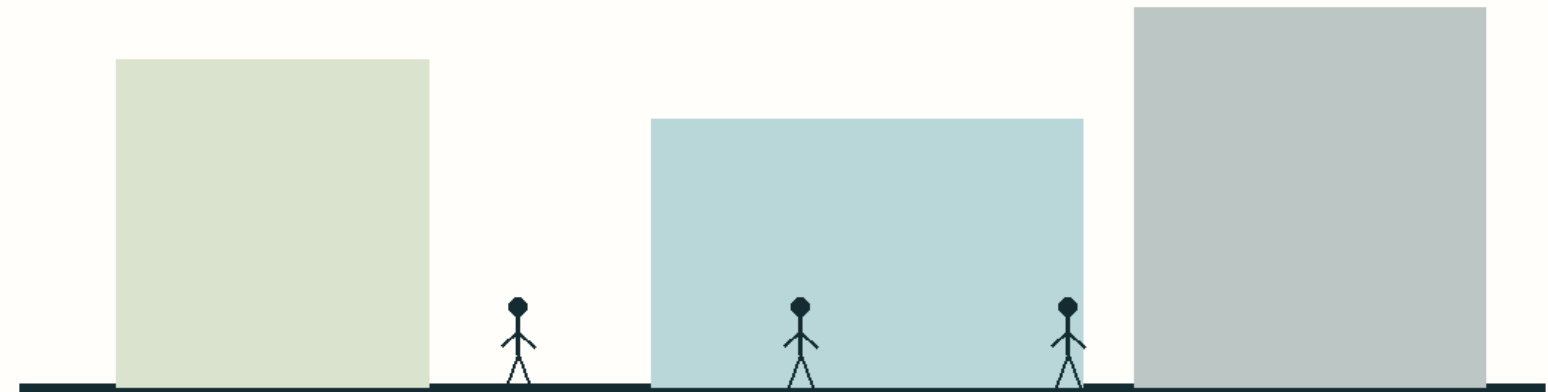


P4安静旁路始终连续

B

AI原点 · 共同生产场

街—廊—庭—坊

从日常街道到委托前廊、免费院落，再自愿进入工坊；共同作者真实影响造样。

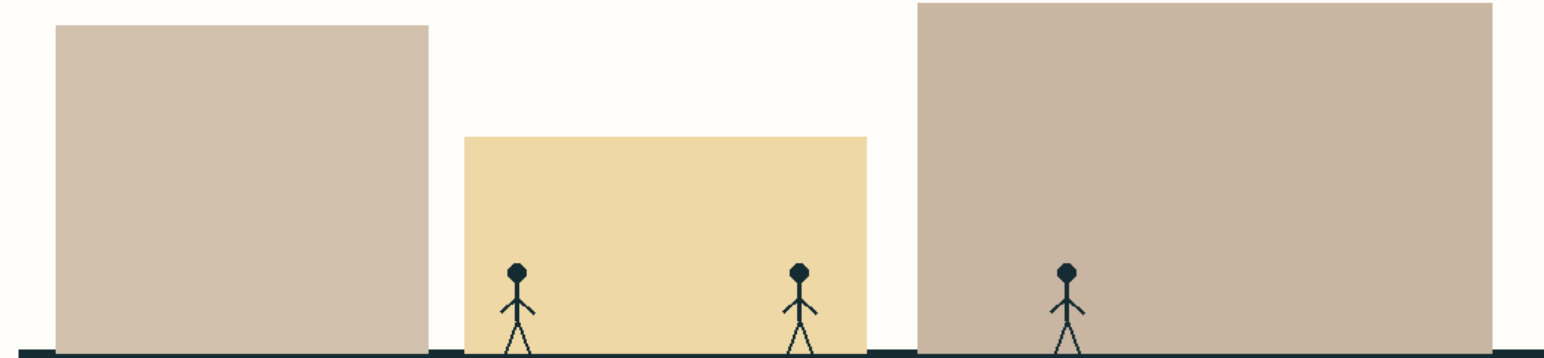

P4安静旁路始终连续



站-

先接




P4安



大钟寺 · 城市首发场

站—街—场—厅

先接入社区首层和日常台阶，最后才进入首发厅；低风险项目接受公众理解与纠错。

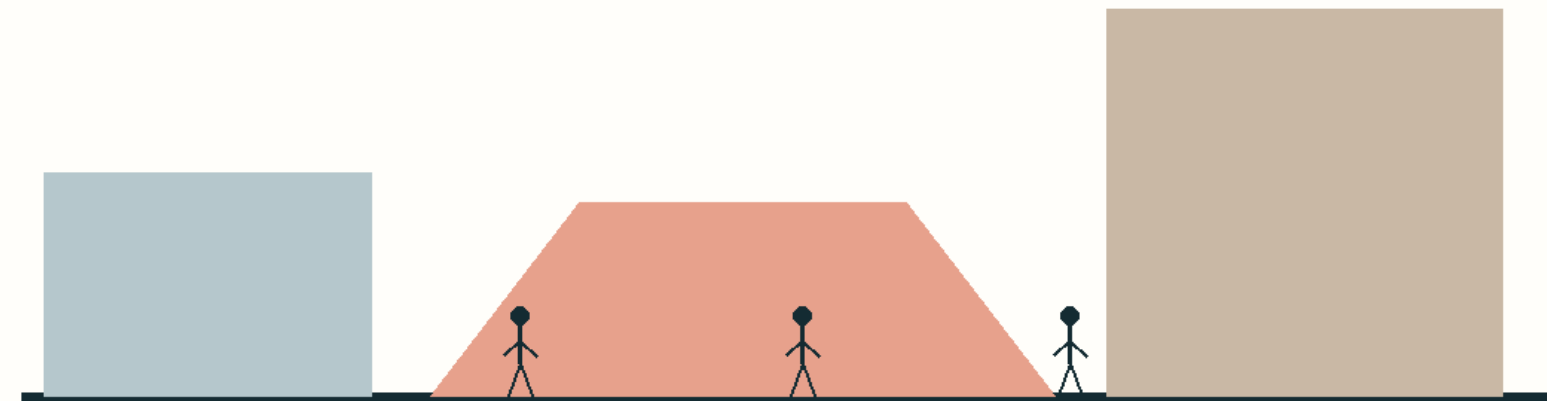


P4安静旁路始终连续

THREE GROUNDS + SIX PATTERNS

三处重点区，不是三个地标

以五分钟步行、眼平界面和不同公众暴露建立三种空间气质。

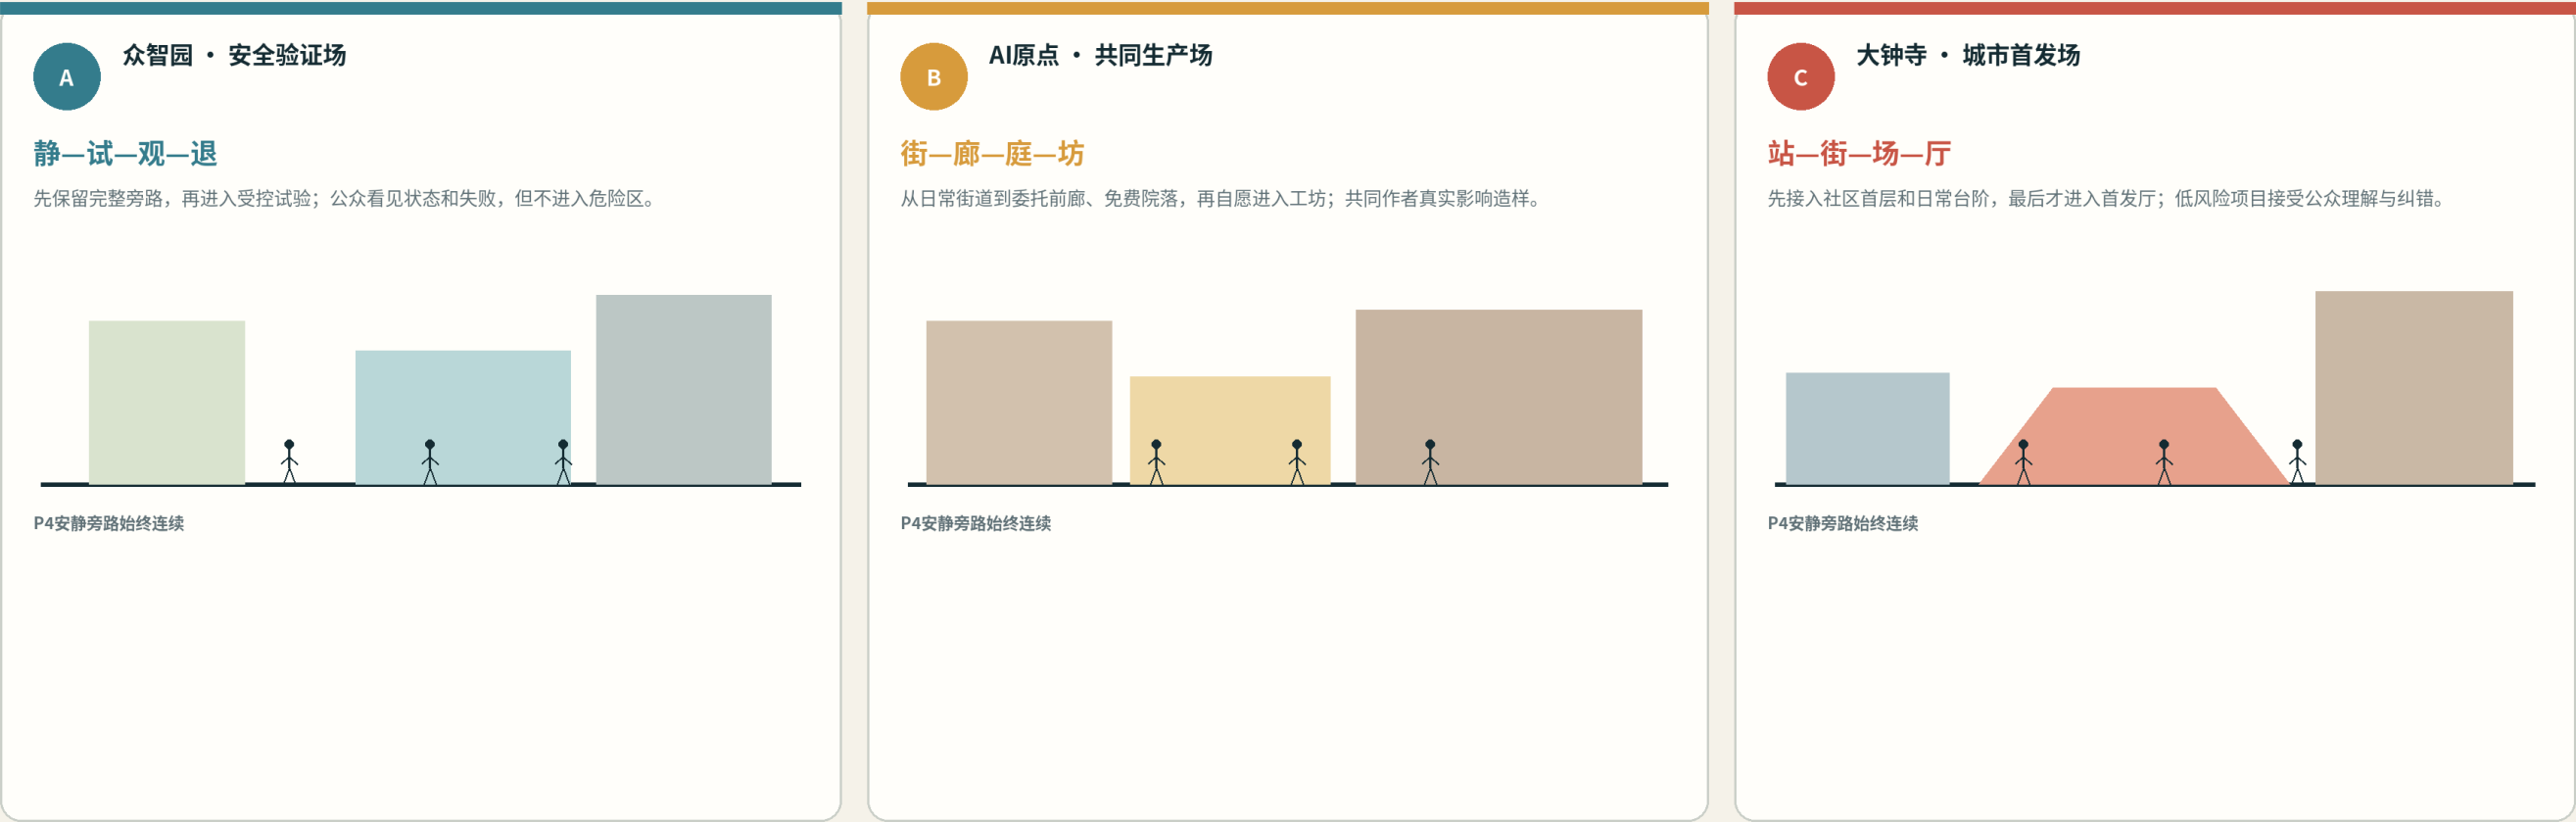

六类可复用空间模式



模式必须由现状使用、树木、遗存与维护能力校准；不进行全线标准化铺设。

FIG 03

ECOLOGICAL SUITABILITY + PUBLIC LIFE

不是所有地方都需要被“激活”

先读水、土、树、热、声与栖息，再安排安静、修补和可逆试验。

六层生态适宜性叠图




默认规则


无调查数据 = 少建、可撤、远离根区

高敏感 / 高日常使用：保育与低干预
硬质 / 可达 / 可维护：才讨论可逆样机

沿线静动节律

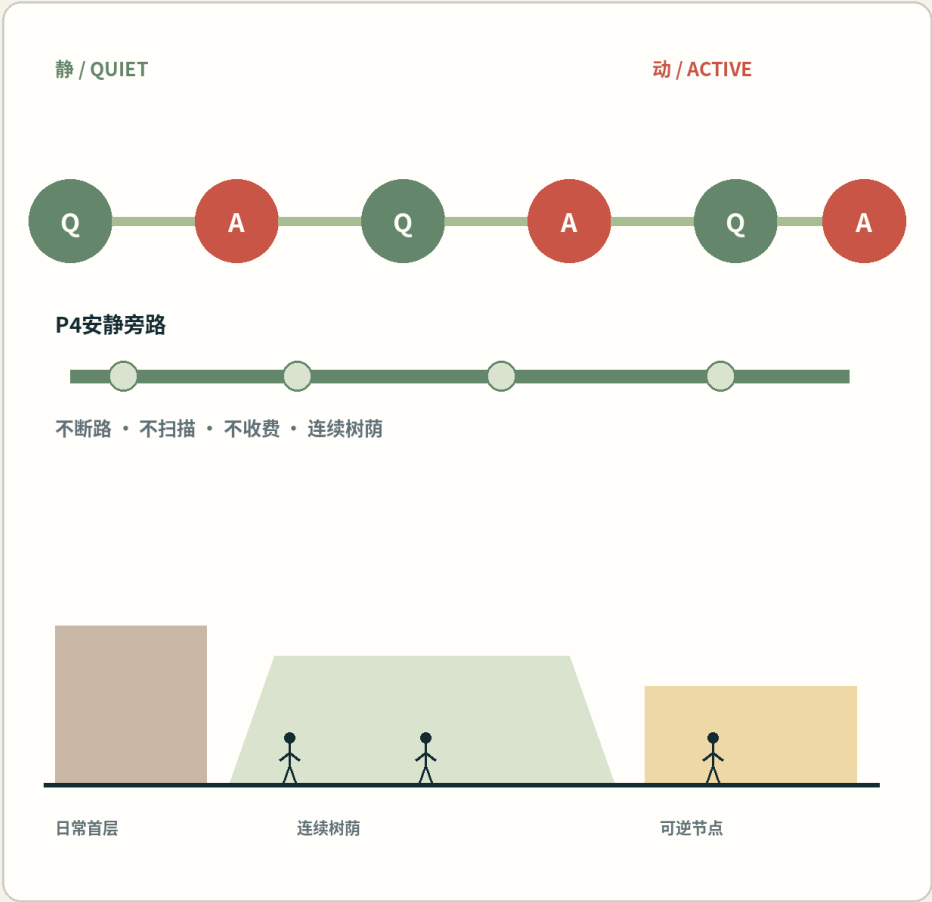

2×3公共生活观察窗

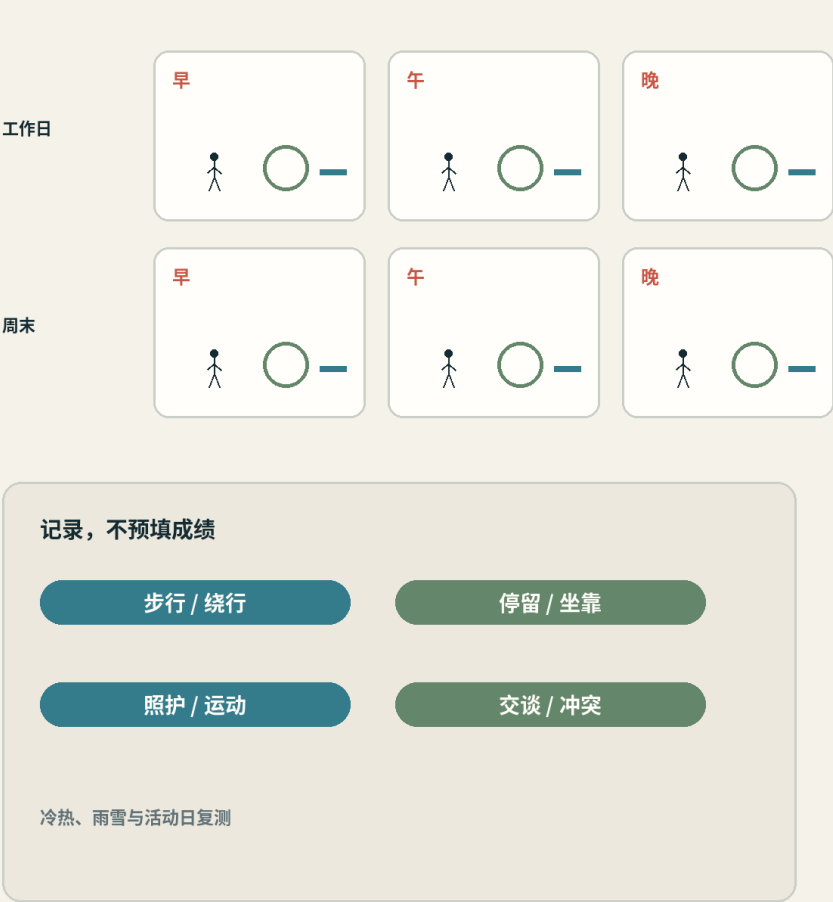

适宜性不是分数，而是四种空间决定



ADOPTION EVIDENCE + PUBLIC VALUE

不是“做过”，而是“被采用或体面退出”

政府只为可验证的公共结果买单；治理账本在后台支撑，不替代空间和生活。



五项城市设计验收



领导能直接看懂的四个尺度

