

共行环 / 147228


京张交通共益系统

企业—居民共行 / 临时空间关系

评审 / v2.5

三处接口，一趟普通人的完整行程

仅表达评审关系，不是测绘路线或已批准线位

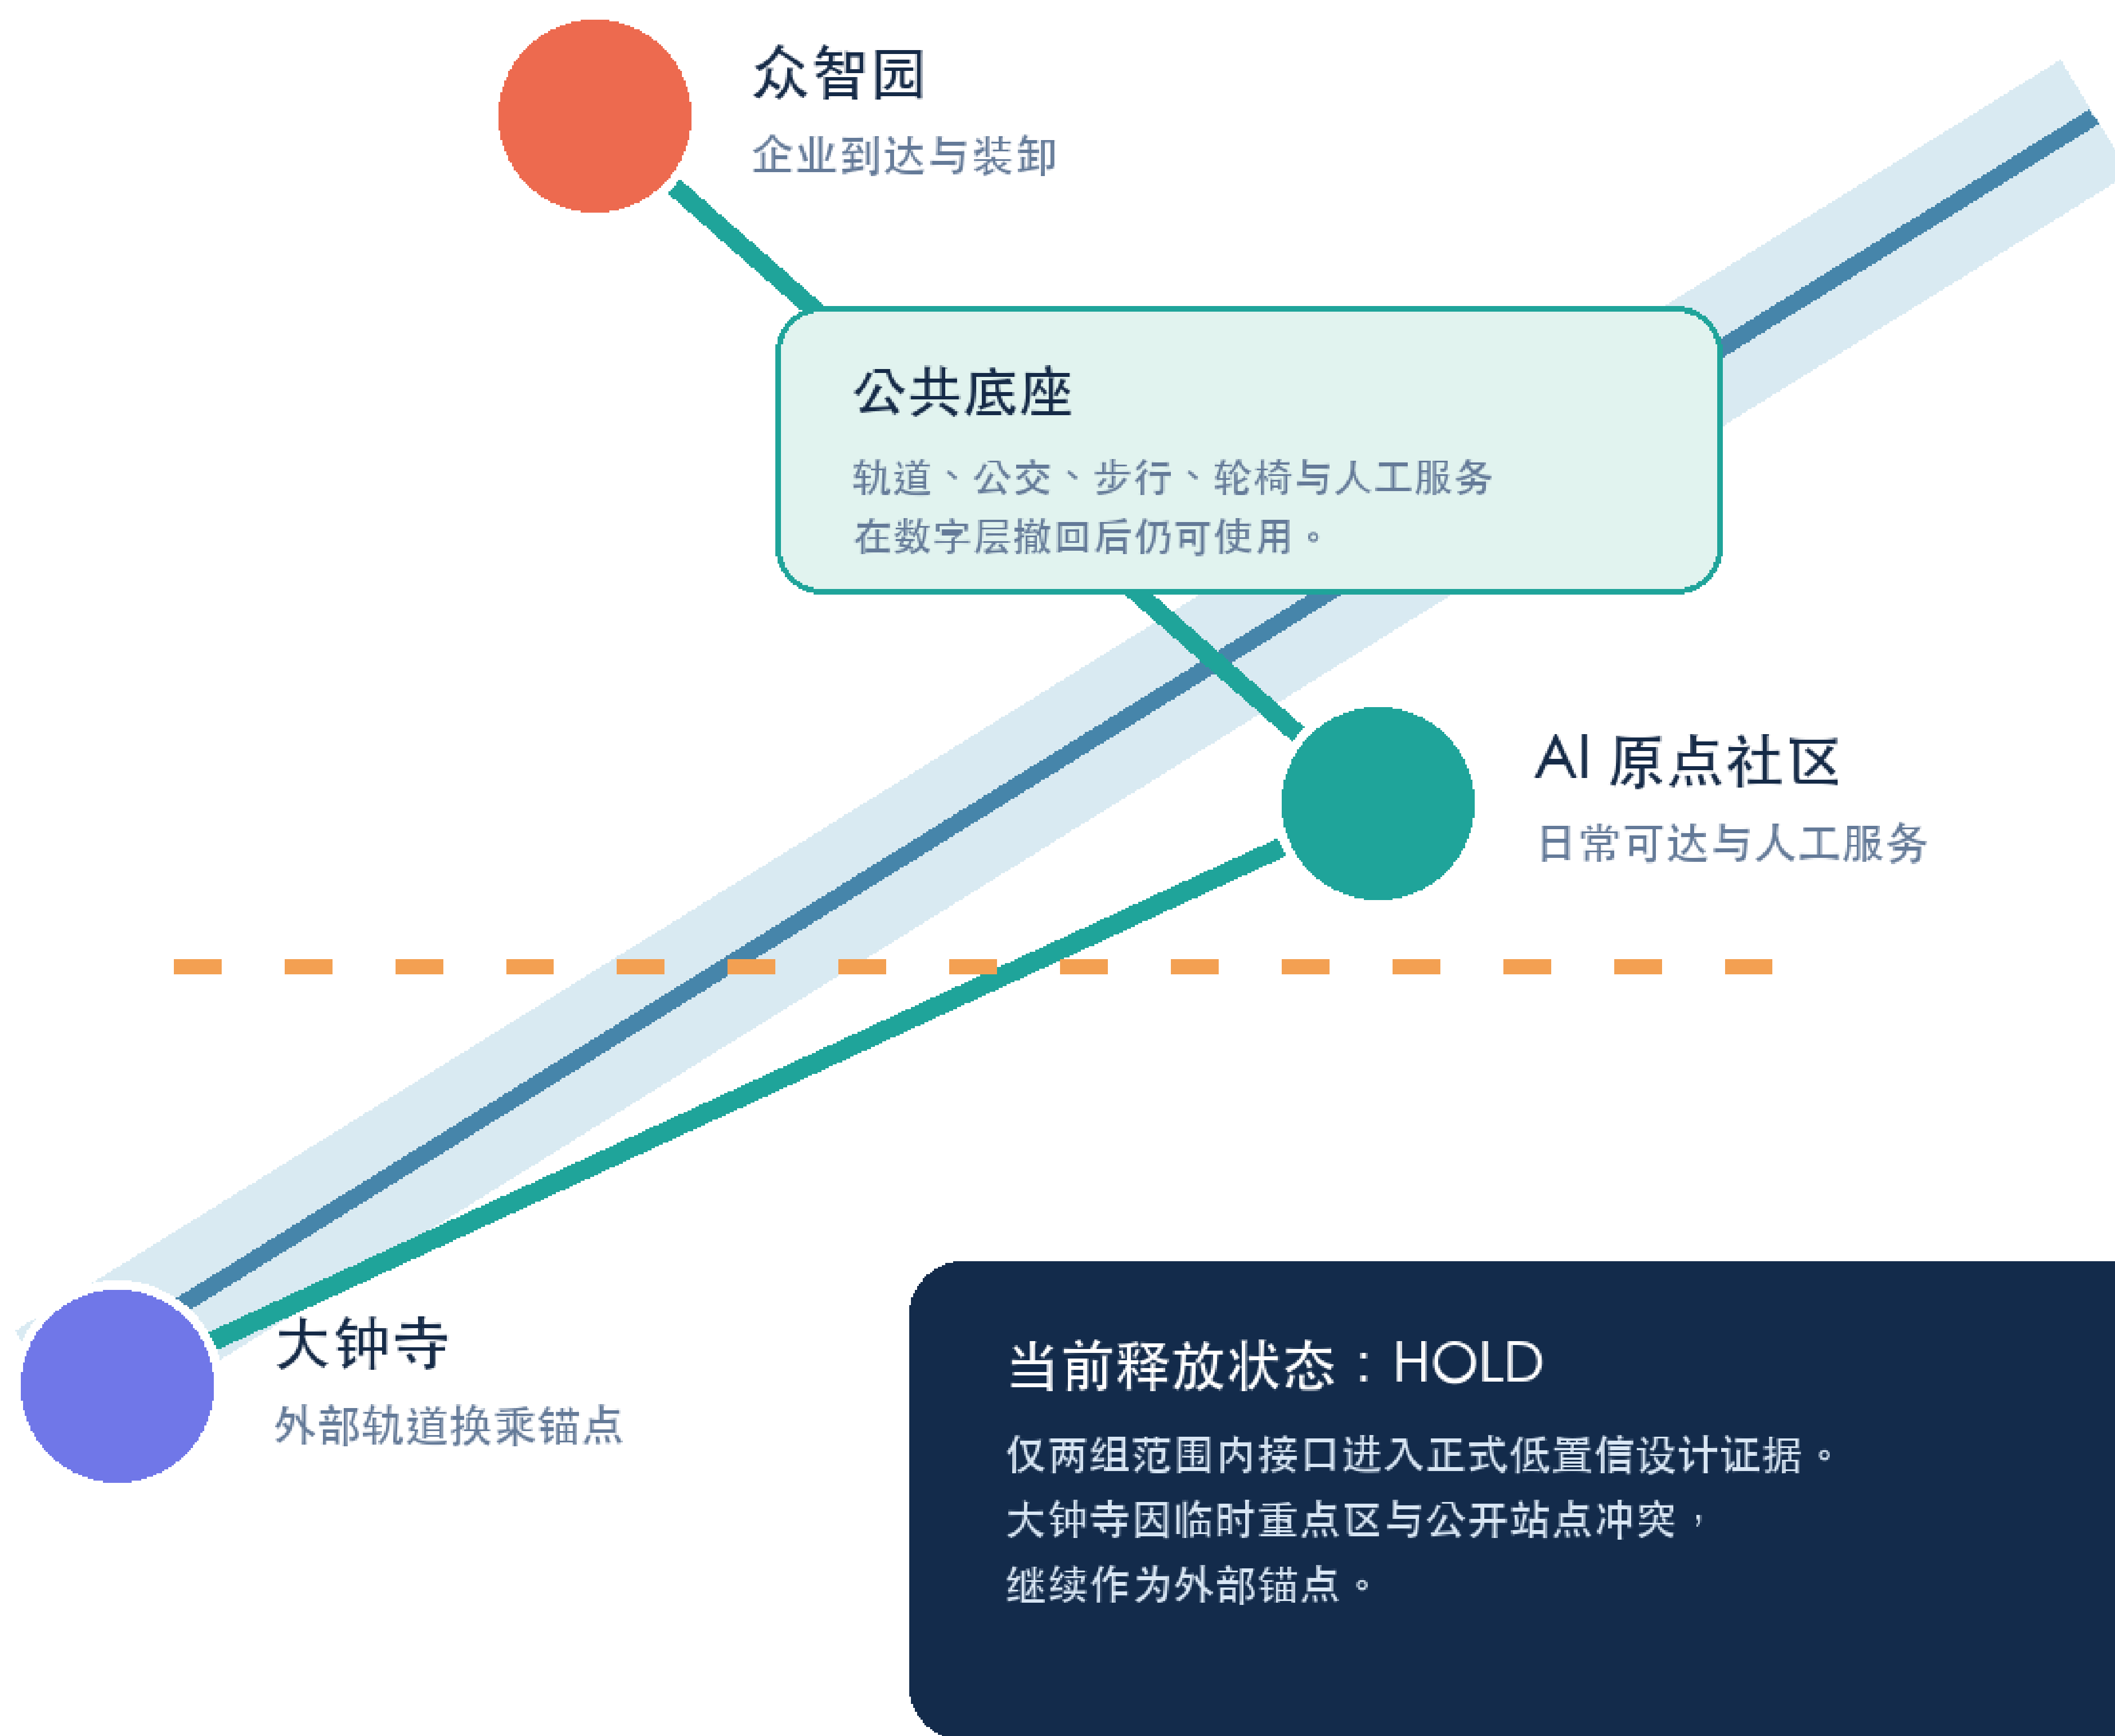

五道释放门

- 01 几何**
正式边界 + 路权
- 02 需求**
带日期分组计数 + 同意
- 03 安全**
无障碍 + 消防连续
- 04 责任**
接收者 + SLA + 维护
- 05 公平**
人工等价 + 可回退

授权 0 | 现场记录 0

三处重点区 / 三种运营角色

评审 / v2.5

每处都有最小试点、责任人和停止条件

01

众智园

企业到岗

班车合并 / 装卸时窗

可逆试点 / pilot

停止条件

不转成社区永久禁停

02

AI 原点社区

居民日常

人工等价 / 无障碍

可逆试点 / pilot

停止条件

不收集家庭连续轨迹

03

大钟寺 | 外部换乘锚点

几何冲突 / HOLD

先核重点区与站口关系

停止条件

不占消防与无障碍通道

服务水平 / SERVICE LEVELS

到达连续 route continuity

换乘可靠 transfer reliability

路缘有序 curb order


申诉闭环 complaint closure

LAND USE / GEOJSON READBACK

用地结构 | GeoJSON 实算

同一分母、四个设计面、可复算；不把概念比例写成法定控规

分母：临时工作范围 11,412,825.386 m²

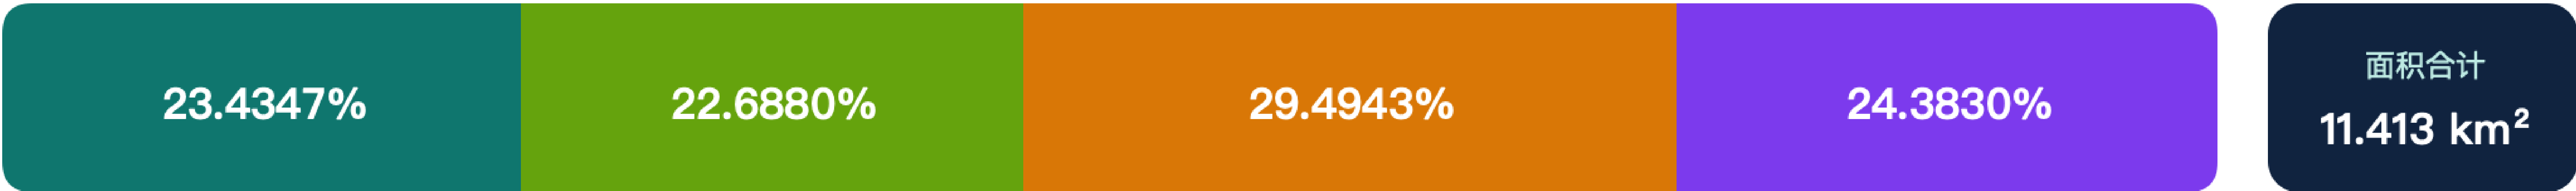

● LU-001 · AI 研发创新用地

23.4347%

2,674,562.492 m²

agent_generated_design · medium confidence

● LU-002 · 公园绿地与开敞空间

22.6880%

2,589,339.239 m²

agent_generated_design · medium confidence

● LU-003 · 产业服务与商业服务用地

29.4943%

3,366,138.181 m²

agent_generated_design · medium confidence

● LU-004 · 社区服务与配套用地

24.3830%

2,782,792.823 m²

agent_generated_design · medium confidence

证据链 geometry/land_use.geojson → geometry/site_boundary.geojson → metrics.json

比例按各面 declared area / 临时范围面积计算；四舍五入显示到 4 位小数。正式边界或图层 revision 变化时整包重算。

MOBILITY COMMONS / 147228

多方式共行环

五种地面方式 + 一个条件空中实验 / 把人员动线放在系统中心

01 方式叠层 / MODE STACK

骨干 → 换乘 → 路缘 → 人员动线

对外通勤 / EXTERNAL COMMUTE

边界外 OD

METRO / 地铁

换乘

SITE / 场内

AIR CANDIDATE / 空中实验

ground-first / 地面优先

METRO / 地铁

区域骨干

BUS / 公交

覆盖 + 韧性

BICYCLE / 自行车

首末端

WALK / WHEELCHAIR / 步行无障碍


公共底座

CAR / 汽车

必要出行 + 路缘

蓝绿回退 / BLUE-GREEN

PEOPLE FLOW / 人员动线

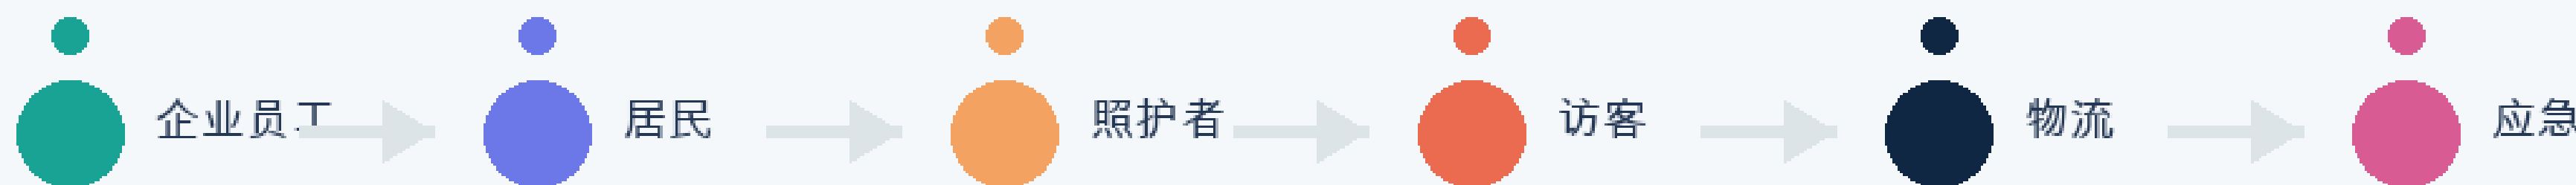

系统逻辑

- 01 先守硬门
安全 · 无障碍 · 人工
- 02 再做仿真
校准本地输入
- 03 比较候选
成本 · 冲突 · 公平

多方式模型对象

居民 · 车辆 · 地铁 · 路缘 · 无障碍流 · 条件空中候选

JING-ZHANG / MODEL

01 MODEL OBJECTS / 模型对象

把需求代理放进容量、队列和硬门，而不是只列方式。

A 需求代理 / DEMAND AGENTS

1000 人归一化设计单位

居民	380
380 design units	
企业员工	450
450 design units	
照护者 / 儿童	60
60 design units	
访客	50
50 design units	
物流 / 维护	40
40 design units	
夜班人员	20
20 design units	

OD + 时段

B 网络与车队 / NETWORK + FLEET

60 秒步长 · 120 分钟时域

地铁列车	180 / 10 min
	服务对象
公交车辆	60 / 12 min
	服务对象
自行车停车	160 spaces
	服务对象
汽车 + 路缘	20 / 15 min
	服务对象
步行 + 无障碍	6 / min
	服务对象
空中候选	BLOCKED
	服务对象

指标

C 分析输出 / ANALYSIS OUTPUTS

先过门 · 再比较

队列	car curb 86 / 0 / 47
负荷	metro gate 1.05 / .88 / .96
等待	transfer 14.2 / 7.4 / 10.6 min
换乘	reliability 72 / 88 / 84%
冲突	people 12.4 / 5.8 / 6.8
公平	worst gap 22 / 9 / 12 pt

仅分组 OD

不存个人轨迹

seed 147228

合成设计沙盘

S0 / S1 / S3 只是设计敏感性；任何绩效结论都必须先换成有日期的本地校准。

Source: visual/assets/movement-simulation.json

PROVISIONAL · MODEL SPEC · NOT A BASELINE

设计场景综合模拟

透明沙盘 · 非海淀现状 · 先过硬门再比较分数


P0 □ P1 / DESIGN BOARD

01 候选效率 / CANDIDATE EFFICIENCY

0—100 设计指数 · 虚线 = 75 建议入选门槛

SCORE / 设计指数

0100

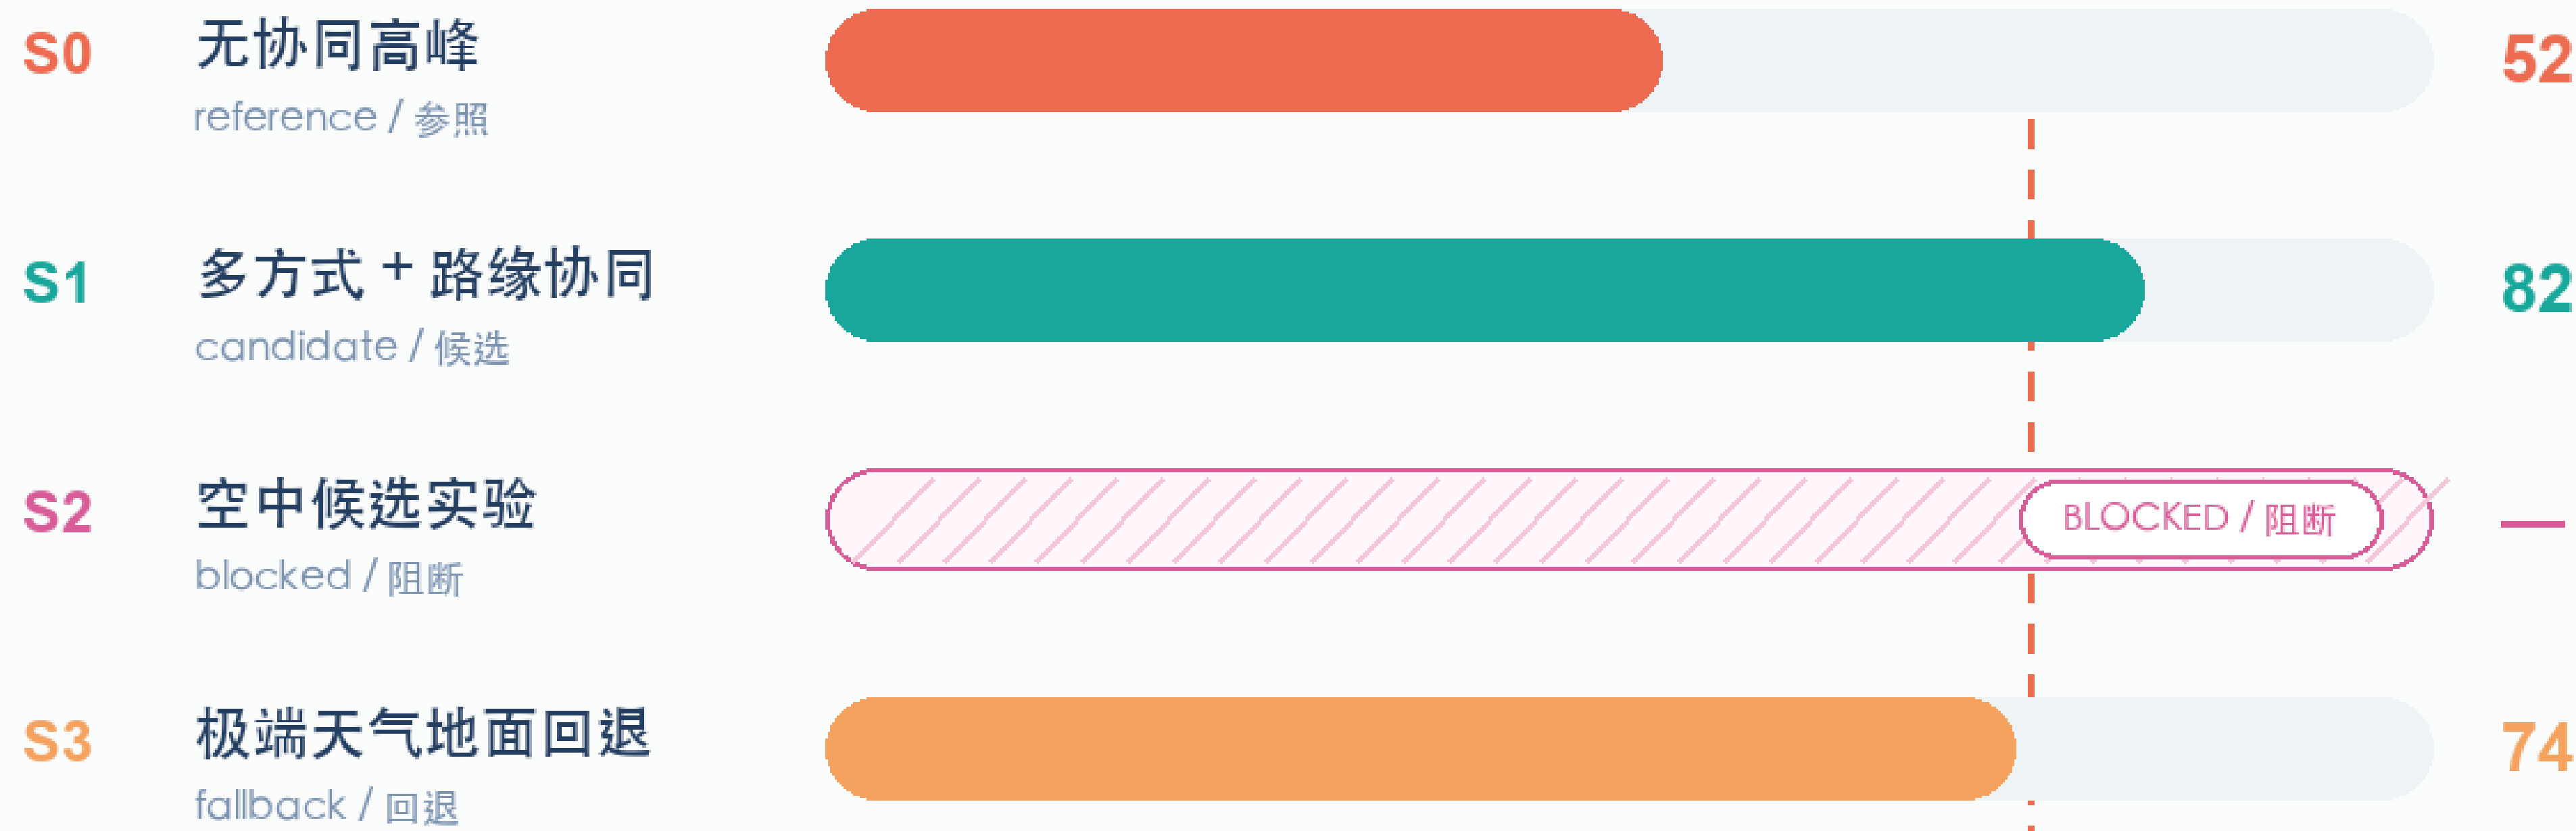

S1 相对 S0 +30

仅在拟议硬门通过后进入本地校准

1000 人归一化设计单位

权衡读数

illustrative values / 设计值

	S0	S1	S2	S3
广义成本 ↓ index	100	78	—	85
换乘可靠性 ↑ %	72%	88%	—	84%
人流冲突 ↓ /1000	12.4	5.8	—	6.8
外来汽车流入 ↓ %	42%	25%	—	28%
最差群体差距 ↓ pt	22	9	—	12
能源指数 ↓ index	100	77	—	84

02 决策与下一步校准

S1 · 地面优先设计候选

S2 · 空中候选：审批前阻断

通过拟议硬门 → 用有日期的本地计数校准
边界OD 站点容量

信号时序

空域 · 适航 · 运营 · 天气 · 回退机制
人流冲突

路缘排队

消防/无障碍

仅为设计场景示范；任何绩效结论都必须先用有日期、分组且本地校准的现场证据替换归一化输入。

Source: visual/assets/movement-simulation.json

PROVISIONAL · NOT A BASELINE

指标、证据状态与计划覆盖量

共行环 / 147228

交通证据板

已声明几何 | 未知本地基线 | 计划覆盖 | 门控释放

证据 / v2.5

11.41

km² 临时工作范围

低置信

12.34%

提交绿地比例

设计几何

7.33%

提交公共空间比例

设计几何

HOLD 当前释放状态

未提供运营方、现场基线或授权。

01 / 证据状态


任何比较与释放判断之前，先让证据状态可读。



已声明几何

临时边界 + 设计比例


正式 revision 到位后整包复算



本地基线

OD + 需求 + 容量 + 投诉

未知从不当作零



试点覆盖

计划数量，不是完成样本

授权与招募仍为零



释放

无接收者 + 无批准

HOLD；普通服务保留

计划十二周覆盖

48

路缘观察窗

24

普通路线尝试

12

无障碍走查

8

断网交接演练

02 / 评审链

硬门在前，比较在后，本地校准最后。



01

P0 / 冻结公共底座

普通路径 + 范围 + 禁止数据



02

P1 / 人工计数

路缘 + 行程 + 受影响者证据



03

P2 / 影子比较

只读 AI；不降低基础服务



04

P3 / 演练失效

断网 + 天气 + 路线阻断



05

P4 / 独立决定

暂停 + 修复 + 有界试点 + 退出

越低越好的目标使用显式上限

来源：metrics.json + 十二周公共基线合同

未知 ≠ 零 / 计划 ≠ 结果