

京张共行环：企业—居民交通共益系统

先验收一条普通人的完整行程，再讨论共享接驳扩展。

27 正式几何要素	6 + 2 低置信节点 + 待核顺序	0 / 0 授权 / 现场观察	HOLD 大钟寺几何冲突
---------------------------------	--	---------------------------------------	------------------------------------

本轮只升格同时落在临时 SITE 与对应重点区内的众智园、AI 原点两组接口。

大钟寺距当前粗框中心约 2.31 km，只作外部换乘锚点，不写成区内成果。

48 / 24 / 12 / 8 均为计划覆盖量；在正式授权与现场记录前，不产生绩效主张。

五分钟评审路径

01

普通人链条

站口—过街—路缘—人工接管—回退；先看能否完成一整段日常行程。

02

三处接口

众智园与 AI 原点进入低置信正式几何；大钟寺只保留外部锚点与 HOLD。

03

六项任务

案例、识别、生态、构件、导视、活动日历都落到可交接对象和责任角色。

04

责任与停止

授权、现场、无障碍、消防、维护、申诉或接收人缺一项，均不启动。

19 → 27：只升格边界内、可回读的关系

19

原正式几何

v2.4 中原有的范围、用地、道路、绿地、公共空间、约束与阶段要素。

+6

低置信候选节点

众智园与 AI 原点各 3 个；保留 OSM 锚点、授权 0、现场观察 0 和启用前置条件。

+2

P0 待核顺序

两条线只表达站口—过街—路缘核查顺序，不是实测路线、红线或施工尺寸。

HOLD

大钟寺不升格

3 个点和 1 条线因约 2.31 km 边界冲突继续留在视觉背景。

证据状态与计划量分开



授权与现场

两项仍为 0；所有场景维持 not_run / HOLD。



路缘观察窗

计划覆盖量，不是已观察样本或运行结果。



路线尝试 / 无障碍走查

计划值；完成率与拒绝原因待现场记录。



黑场回退演练

计划值；越低越好的冲突率和关闭时长都用显式上限比较器。

工作范围与证据状态

共行环 / 147228


京张交通共益系统

企业—居民共行 / 临时空间关系

评审 / v2.5

三处接口，一趟普通人的完整行程

仅表达评审关系，不是测绘路线或已批准线位

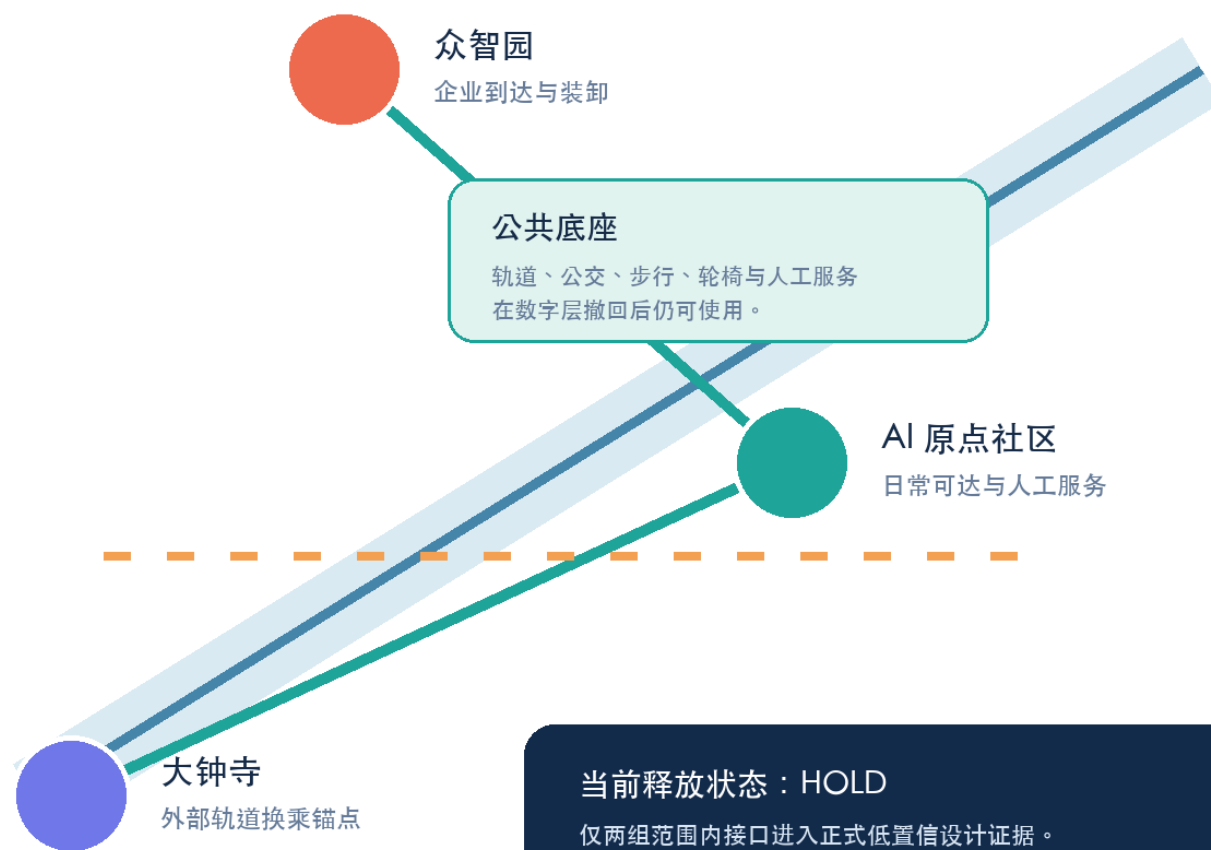

五道释放门

- 01 几何
正式边界 + 路权
- 02 需求
带日期分组计数 + 同意
- 03 安全
无障碍 + 消防连续
- 04 责任
接收者 + SLA + 维护
- 05 公平
人工等价 + 可回退

授权 0 | 现场记录 0

来源：提交包 GeoJSON、指标与接口候选台账

临时设计 / 未经现场核验

三处重点区与停止条件

三处重点区 / 三种运营角色

评审 / v2.5

每处都有最小试点、责任人和停止条件

01	众智园 企业到岗	班车合并 / 装卸时窗 可逆试点 / pilot	停止条件 不转成社区永久禁停
02	AI 原点社区 居民日常	人工等价 / 无障碍 可逆试点 / pilot	停止条件 不收集家庭连续轨迹
03	大钟寺 外部换乘锚点 几何冲突 / HOLD	先核重点区与站口关系	停止条件 不占消防与无障碍通道
服务水平 / SERVICE LEVELS 到达连续 route continuity 换乘可靠 transfer reliability 路缘有序 curb order 申诉闭环 complaint closure			

用地结构 (GeoJSON 实算)


LAND USE / GEOJSON READBACK

用地结构 | GeoJSON 实算

同一分母、四个设计面、可复算；不把概念比例写成法定控规

分母：临时工作范围 11,412,825.386 m²

设计提案 · 非法定指标

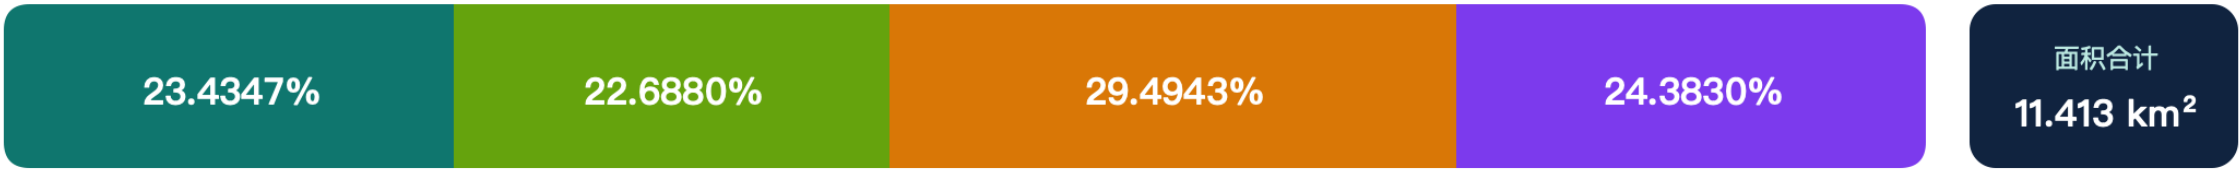

● LU-001 · AI 研发创新用地

23.4347%

2,674,562.492 m²

agent_generated_design · medium confidence

● LU-002 · 公园绿地与开敞空间

22.6880%

2,589,339.239 m²

agent_generated_design · medium confidence

● LU-003 · 产业服务与商业服务用地

29.4943%

3,366,138.181 m²

agent_generated_design · medium confidence

● LU-004 · 社区服务与配套用地

24.3830%

2,782,792.823 m²

agent_generated_design · medium confidence

证据链 geometry/land_use.geojson → geometry/site_boundary.geojson → metrics.json

比例按各面 declared area / 临时范围面积计算；四舍五入显示到 4 位小数。正式边界或图层 revision 变化时整包重算。

交通与蓝绿系统

MOBILITY COMMONS / 147228


评审 / v2.5

多方式共行环

五种地面方式 + 一个条件空中实验 / 把人员动线放在系统中心

01 方式叠层 / MODE STACK

骨干 → 换乘 → 路缘 → 人员动线

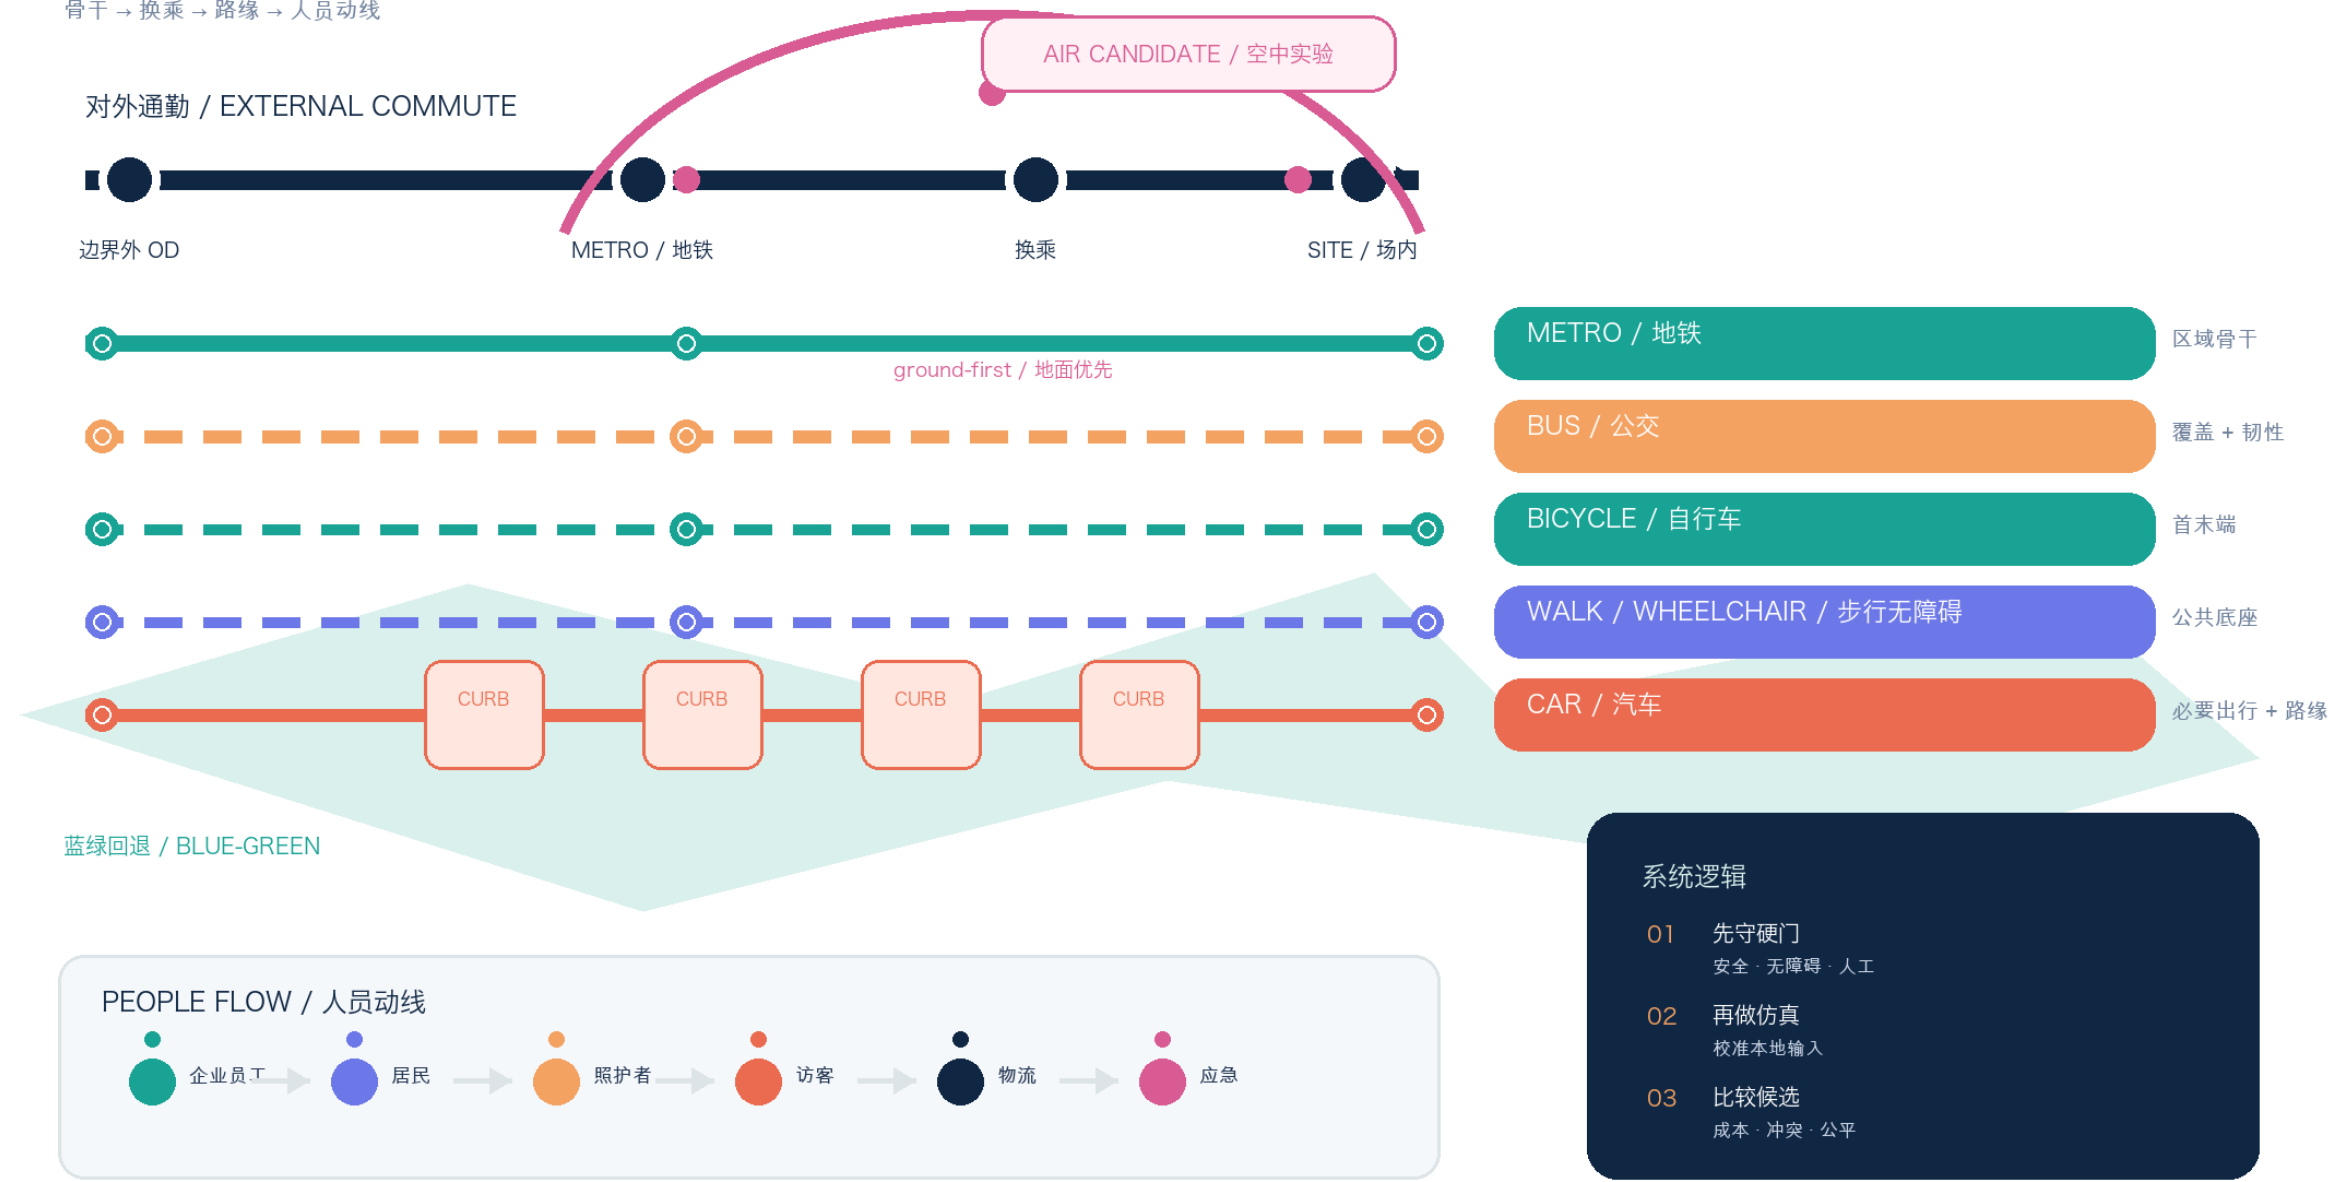

Local data registers: external commute / movement simulation / air gate

PROVISIONAL · UNKNOWN BASELINE · GATED PILOT

模型对象与责任关系

MOBILITY COMMONS / 147228

JING-ZHANG / v1.2

多方式模型对象

居民 · 车辆 · 地铁 · 路缘 · 无障碍流 · 条件空中候选

JING-ZHANG / MODEL

01 MODEL OBJECTS / 模型对象

把需求代理放进容量、队列和硬门，而不是只列方式。



合成敏感性与帕累托比较

MOBILITY COMMONS / 147228

JING-ZHANG / v1.2


设计场景综合模拟

透明沙盘 · 非海淀现状 · 先过硬门再比较分数

P0 □ P1 / DESIGN BOARD

01 候选效率 / CANDIDATE EFFICIENCY

0—100 设计指数 · 虚线 = 75 建议入选门槛

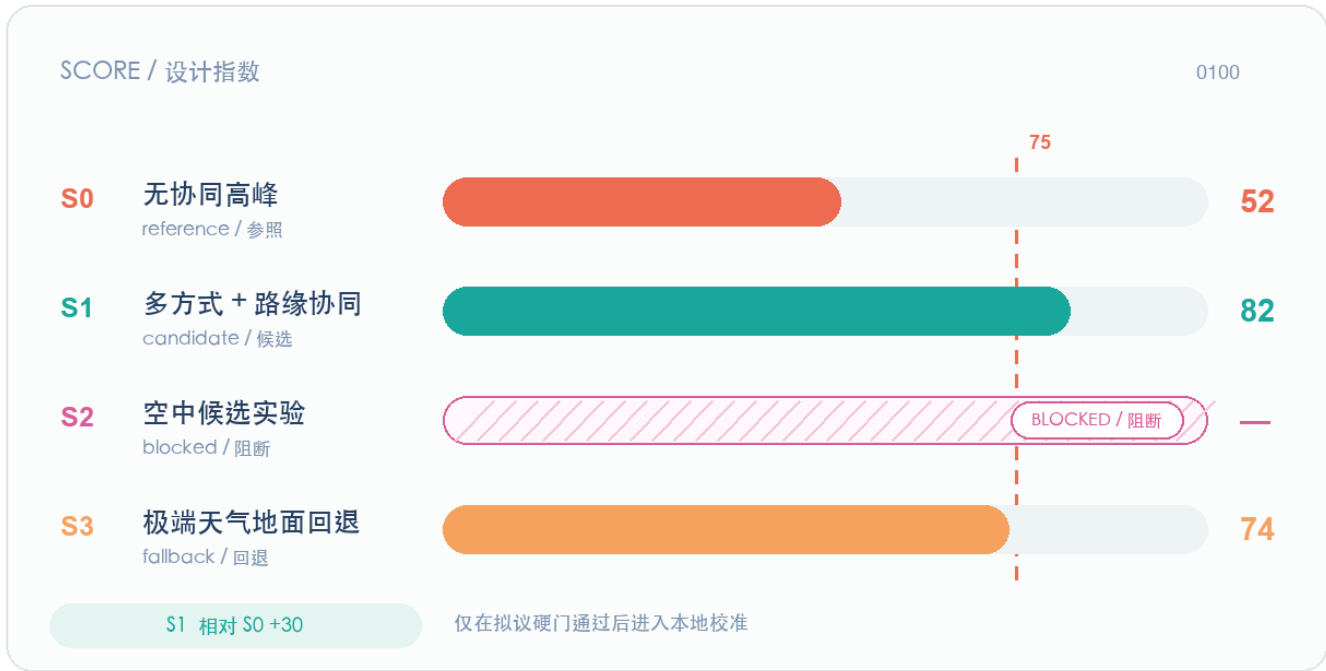

1000 人归一化设计单位

权衡读数

illustrative values / 设计值

	S0	S1	S2	S3
广义成本 ↓ index	100	78	—	85
换乘可靠性 ↑ %	72%	88%	—	84%
人流冲突 ↓ /1000	12.4	5.8	—	6.8
外来汽车流入 ↓ %	42%	25%	—	28%
最差群体差距 ↓ pt	22	9	—	12
能源指数 ↓ index	100	77	—	84

02 决策与下一步校准



仅为设计场景示范；任何绩效结论都必须先用有日期、分组且本地校准的现场证据替换归一化输入。

Source: visual/assets/movement-simulation.json

PROVISIONAL · NOT A BASELINE

指标、证据状态与计划覆盖量

共行环 / 147228

证据 / v2.5

交通证据板

已声明几何 | 未知本地基线 | 计划覆盖 | 门控释放

11.41

km² 临时工作范围

低置信

12.34%

提交绿地比例

设计几何

7.33%

提交公共空间比例

设计几何

HOLD 当前释放状态

未提供运营方、现场基线或授权。

01 / 证据状态

任何比较与释放判断之前，先让证据状态可读。



已声明几何

临时边界 + 设计比例
正式 revision 到位后整包复算



本地基线

OD + 需求 + 容量 + 投诉
未知从不当作零



试点覆盖

计划数量，不是完成样本
授权与招募仍为零



释放

无接收者 + 无批准
HOLD；普通服务保留

计划十二周覆盖

48

路缘观察窗

24

普通路线尝试

12

无障碍走查

8

断网交接演练

02 / 评审链

硬门在前，比较在后，本地校准最后。



P0 / 冻结公共底座
普通路径 + 范围 + 禁止数据



P1 / 人工计数
路缘 + 行程 + 受影响者证据



P2 / 影子比较
只读 AI；不降低基础服务



P3 / 演练失效
断网 + 天气 + 路线阻断



P4 / 独立决定
暂停 + 修复 + 有界试点 + 退出

越低越好的目标使用显式上限

来源：metrics.json + 十二周公共基线合同

未知 ≠ 零 / 计划 ≠ 结果