

京张开门线

OGP-12 / OPEN GATE PROTOCOL

一条遗产线·十二扇按时打开、有人值守、可以回退的公共门



三大定位、五大功能、三区两翼形成一条可核对的任务书响应链。

08 / BRIEF ALIGNMENT

THE OPEN GATE LINE

三大定位 · 五大功能 · 三区两翼

P1

全球 AI 原生创新展示窗口

P2

京张遗产 × 中关村创新城市客厅

P3

可验证、可回退、可复制的城市 AI 试验场

五大功能 / FIVE FUNCTIONS

原点展示

技术服务

场景试验

公共体验

全球协作

A1

众智试验区

全栈自主系统 / 安全原型

G01–G04

A2

AI 原点区

科学翻译 / 国际会客

G05–G08

A3

京张公共文化区

大钟寺消费 / 共养学习

G09–G12

W1

中关村科技服务翼

W2

小月河场景赋能翼

Taskbook alignment · conceptual proposal · professional teams to deepen

OGP-12 / v0.4

09 / IDENTITY SYSTEM

THE OPEN GATE LINE

一把公开的钥匙 · 一套可读的状态

京张开门线

到点开门 · 共同收门

标志把两根铁轨、开放门框和信号灯合成一个可逆阈值；不复制历史构件，也不借用机构标识。

OG / 12

RAIL NAVY
#002333

OPEN AMBER
#F4B544

ASSIST TEAL
#3AD6C1

CIVIC STONE
#EEF0E8

● 开放

● 协助

● 暂停

● 关闭

应用：门牌 · 导视 · 无障碍路径 · 开放日历 · 荣誉碑刻 · 数字界面

Original identity · no third-party logo or restricted font embedded

OGP-12 / v0.4

01 / SPATIAL LOGIC

THE OPEN GATE LINE

一条遗产脊 · 十二扇公共门

43.6 km²

统筹研究：伙伴与资源

11.4 km²

总体设计：慢行与公共空间

368.4 ha

重点区域：三个可测试原型

G01 遗产讲述门

G02 无障碍换乘门

G03 社区共餐门

G04 青年原型门

G05 科学家会客门

G06 轨道市集门

G07 雨洪花园门

G08 夜行安全门

G09 儿童探索门

G10 低碳能源门

G11 生物多样性门

G12 区域协同门

A1

A2


A3

空间承诺


短东西缝合 + 连续无障碍 + 可逆门院 + 清晰退出

暂定研究边界 · 概念设计 · 不作为审批依据

OGP-12 / v0.4

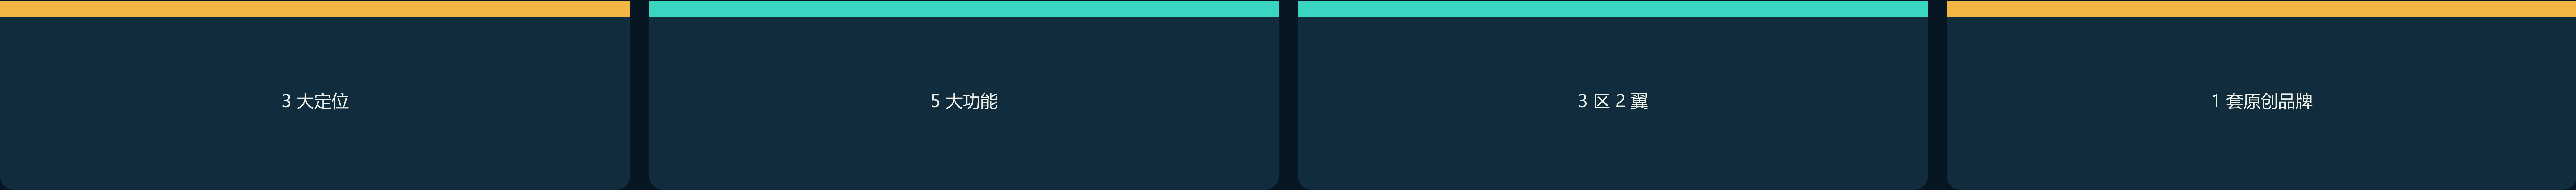

真实背景只作参照；暂定几何、案例机制和概念用地各守证据边界。

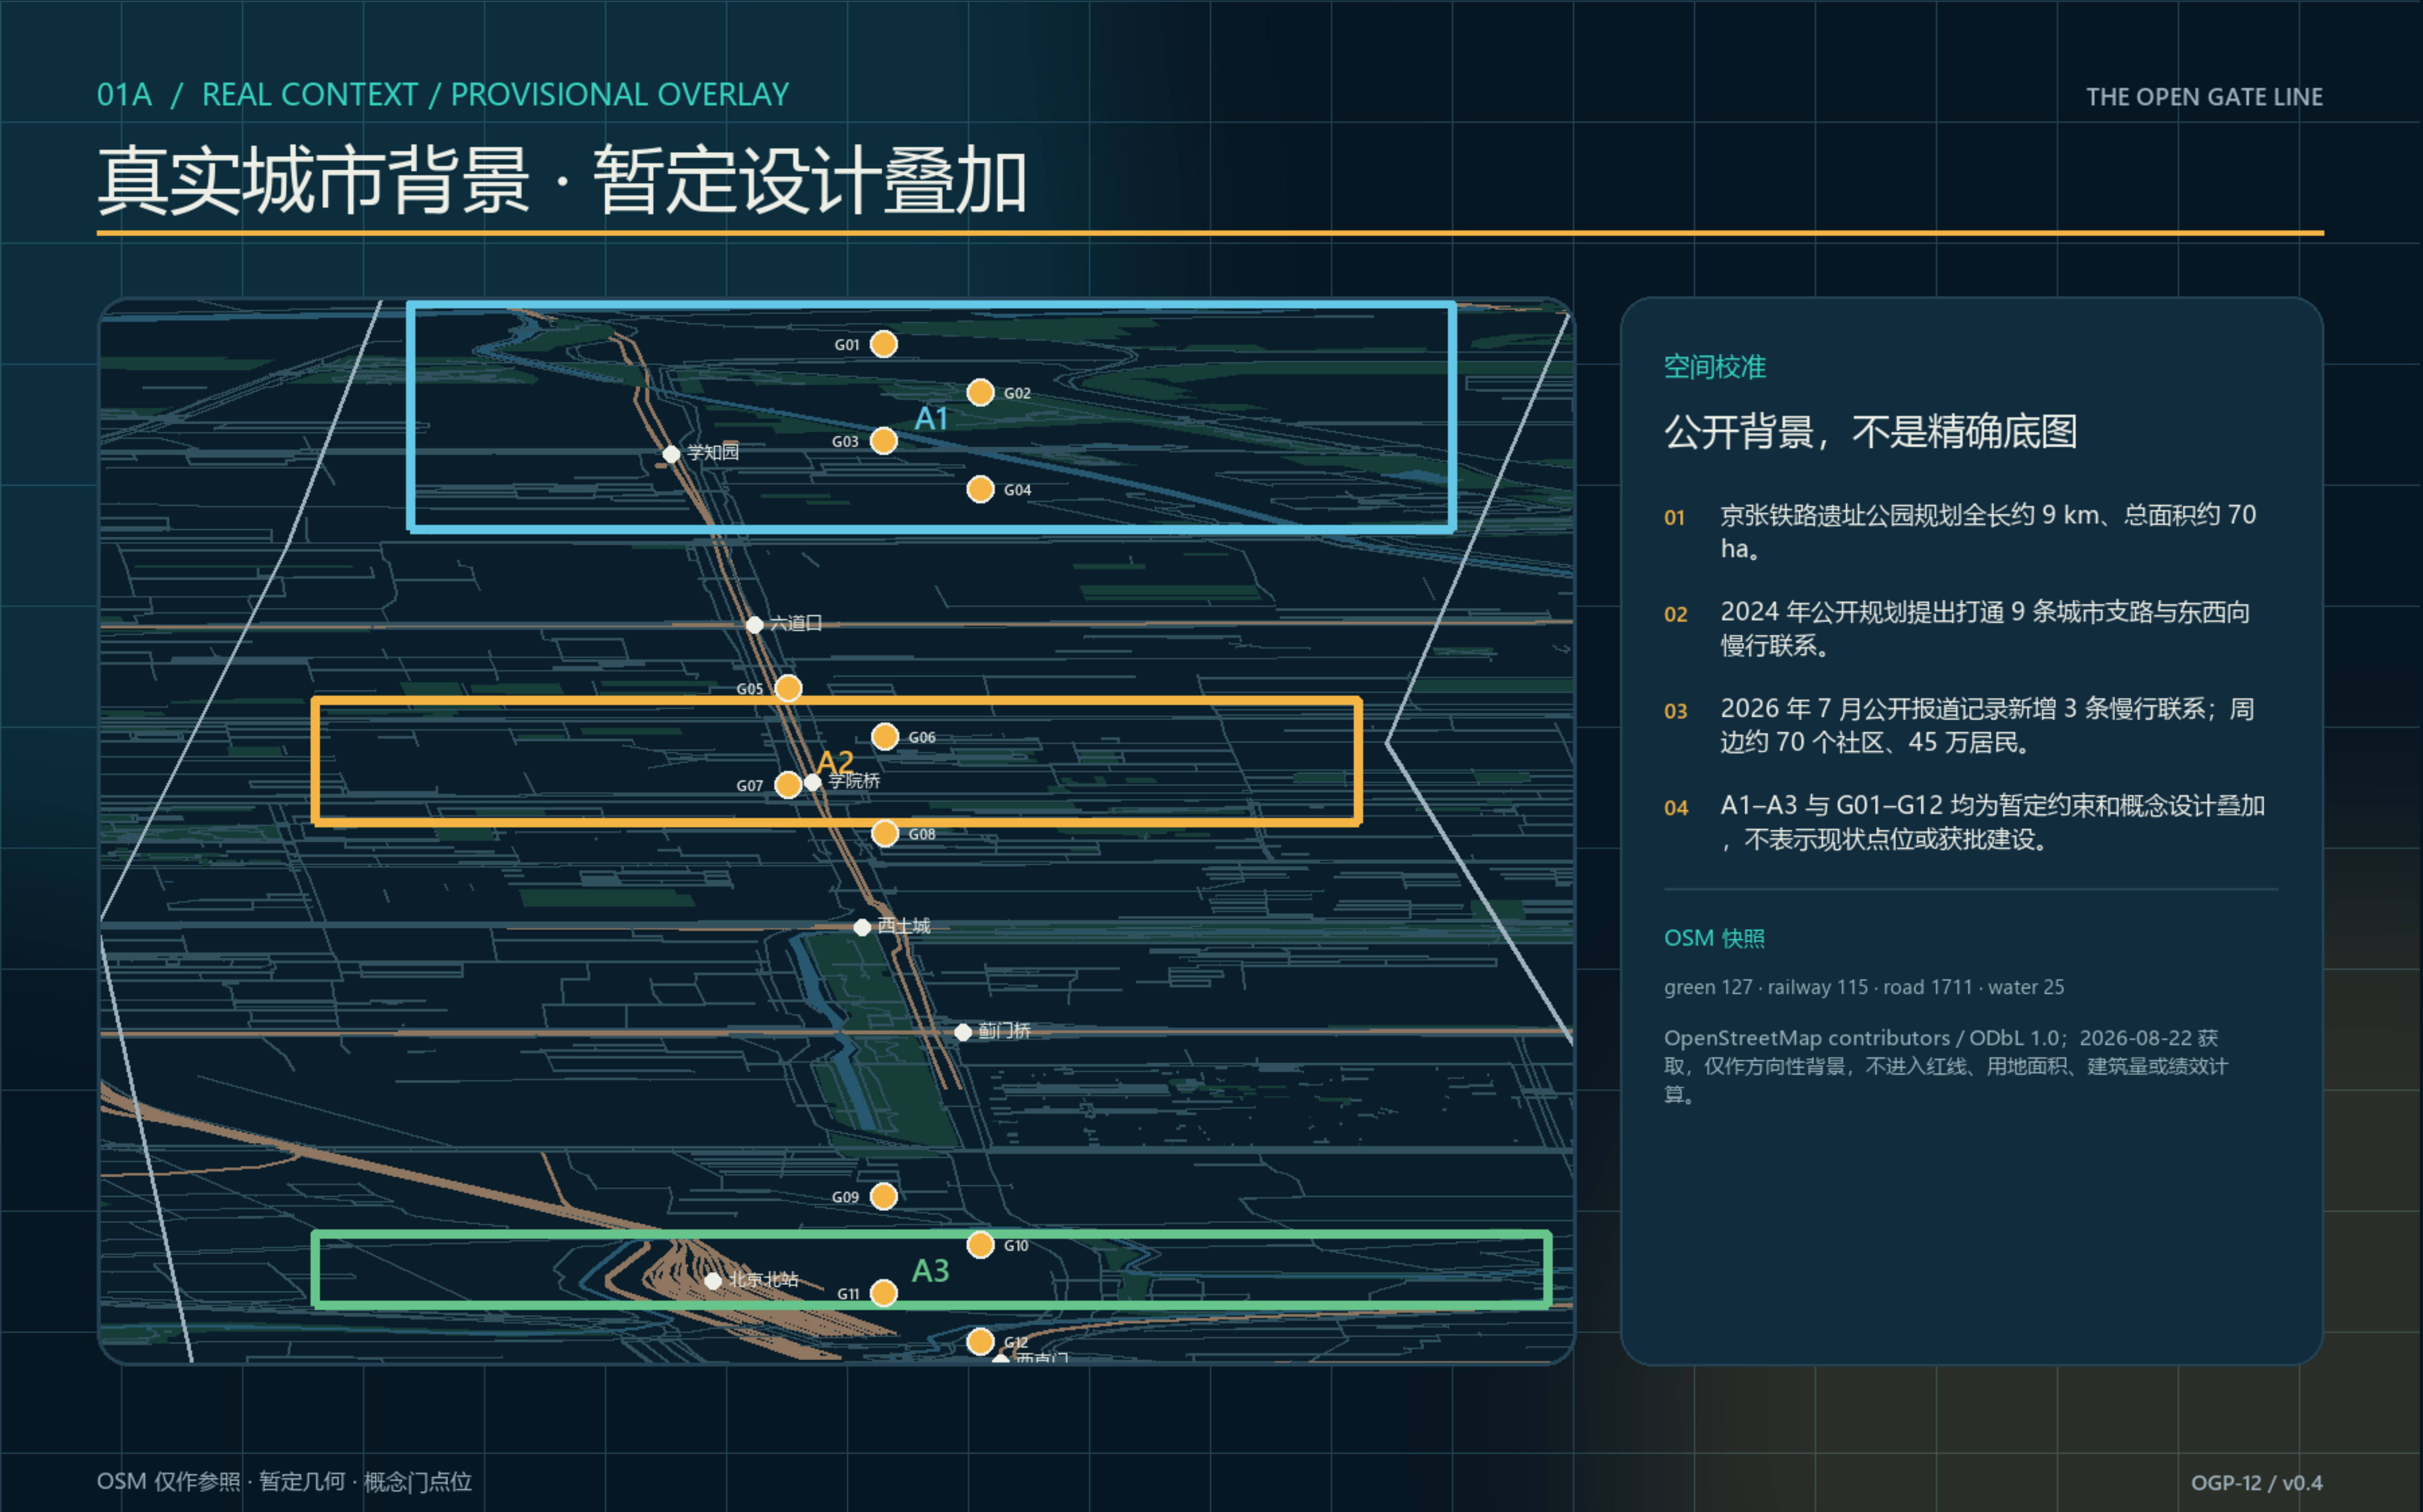

1,978 个背景要素

6 个案例

4 类概念分区

0904 语义修正



零号门三种方案接受同一组硬门，留下可解释的淘汰、退修与深化记录。

03 / KEY AREAS

THE OPEN GATE LINE

三座门院 · 三项现场验收

A1 中智园
TVS-01

G01G02

G03G04

无障碍任务链
6 人交叉测试；关键任务全通过；路线错误率 <5%

事故或路图不符即停止

A2 AI 原点
TVS-02

G05G06

G07G08

公平开放时段
4 周影子模式；群体差 ≤10 个百分点；申诉 ≤48h

偏差无解释或现场名额失守即停止

A3 大钟寺
TVS-03

G09G10

G11G12

雨洪 × 夜间双故障
人工接管 ≤5 分钟；安全路线连续

接管失败或安全路线中断即停止

暂定研究边界 · 概念设计 · 不作为审批依据

OGP-12 / v0.4

11 / HUMAN-SCALE DEPTH

THE OPEN GATE LINE

三座代表门 · 平面、剖面、接管点

G05 零号门
科学会客 / 国际到达

平面 / PLAN

剖面 / SECTION

① 连续无台阶 ② 遮雨等候 ③ 人工台 ④ 机械钥匙 ⑤ 可见退出
概念控制值，须经现场测验、消防、文保与无障碍专项深化

G07 水尺门
雨洪教学 / 人工水尺

平面 / PLAN

剖面 / SECTION

① 连续无台阶 ② 遮雨等候 ③ 人工台 ④ 机械钥匙 ⑤ 可见退出
概念控制值，须经现场测验、消防、文保与无障碍专项深化

G09 开门钟
儿童探索 / 荣誉记忆

平面 / PLAN

剖面 / SECTION

① 连续无台阶 ② 遮雨等候 ③ 人工台 ④ 机械钥匙 ⑤ 可见退出
概念控制值，须经现场测验、消防、文保与无障碍专项深化

暂定研究边界 · 概念设计 · 不作为审批依据

OGP-12 / v0.4

12 / DESIGN DECISION

THE OPEN GATE LINE

三种门型，同一组硬门

ALT-A
中央跨线门

淘汰

门架和试验区跨越连续通行线，普通服务与撒场路线均被试验占用。

ALT-B
双侧分散门

退修

普通路径成立，但双侧设备分散导致值守线和最远急停距离不合格。

ALT-C
单侧外挂门

深化

普通路径、人工台、试验湾和撒场路线并列，AI 关闭或删除后基本任务仍可完成。

首百日 / FIRST 100 DAYS

D0-D15
锚定测绘、权属、文保、消防、无障碍与运营责任清单

D16-D30
与使用者和维护者复核各项任务人工基线，记录现状而不预值或功值

D31-D60
搭建一些不附着文物的可逆 1:1 样机，保留连续无设备路径

D61-D85
主动演练断电、断网、责任人缺席、拥挤、无障碍受阻和投诉积压六类热例

D86-D100
由具名人类责任方决定继续、修改、缩小或退出，并公开理由

Synthetic design audit PASS · 3 alternatives · 0 field results

OGP-12 / v0.4

3 个空间方案


5 道空间硬门

1 淘汰 1 退修

1 个进入深化

BOARD 04 / 06 THE OPEN GATE LINE v0.4

单侧外挂样机保住普通路径、人工视线与独立撤场；现场结果仍为零。

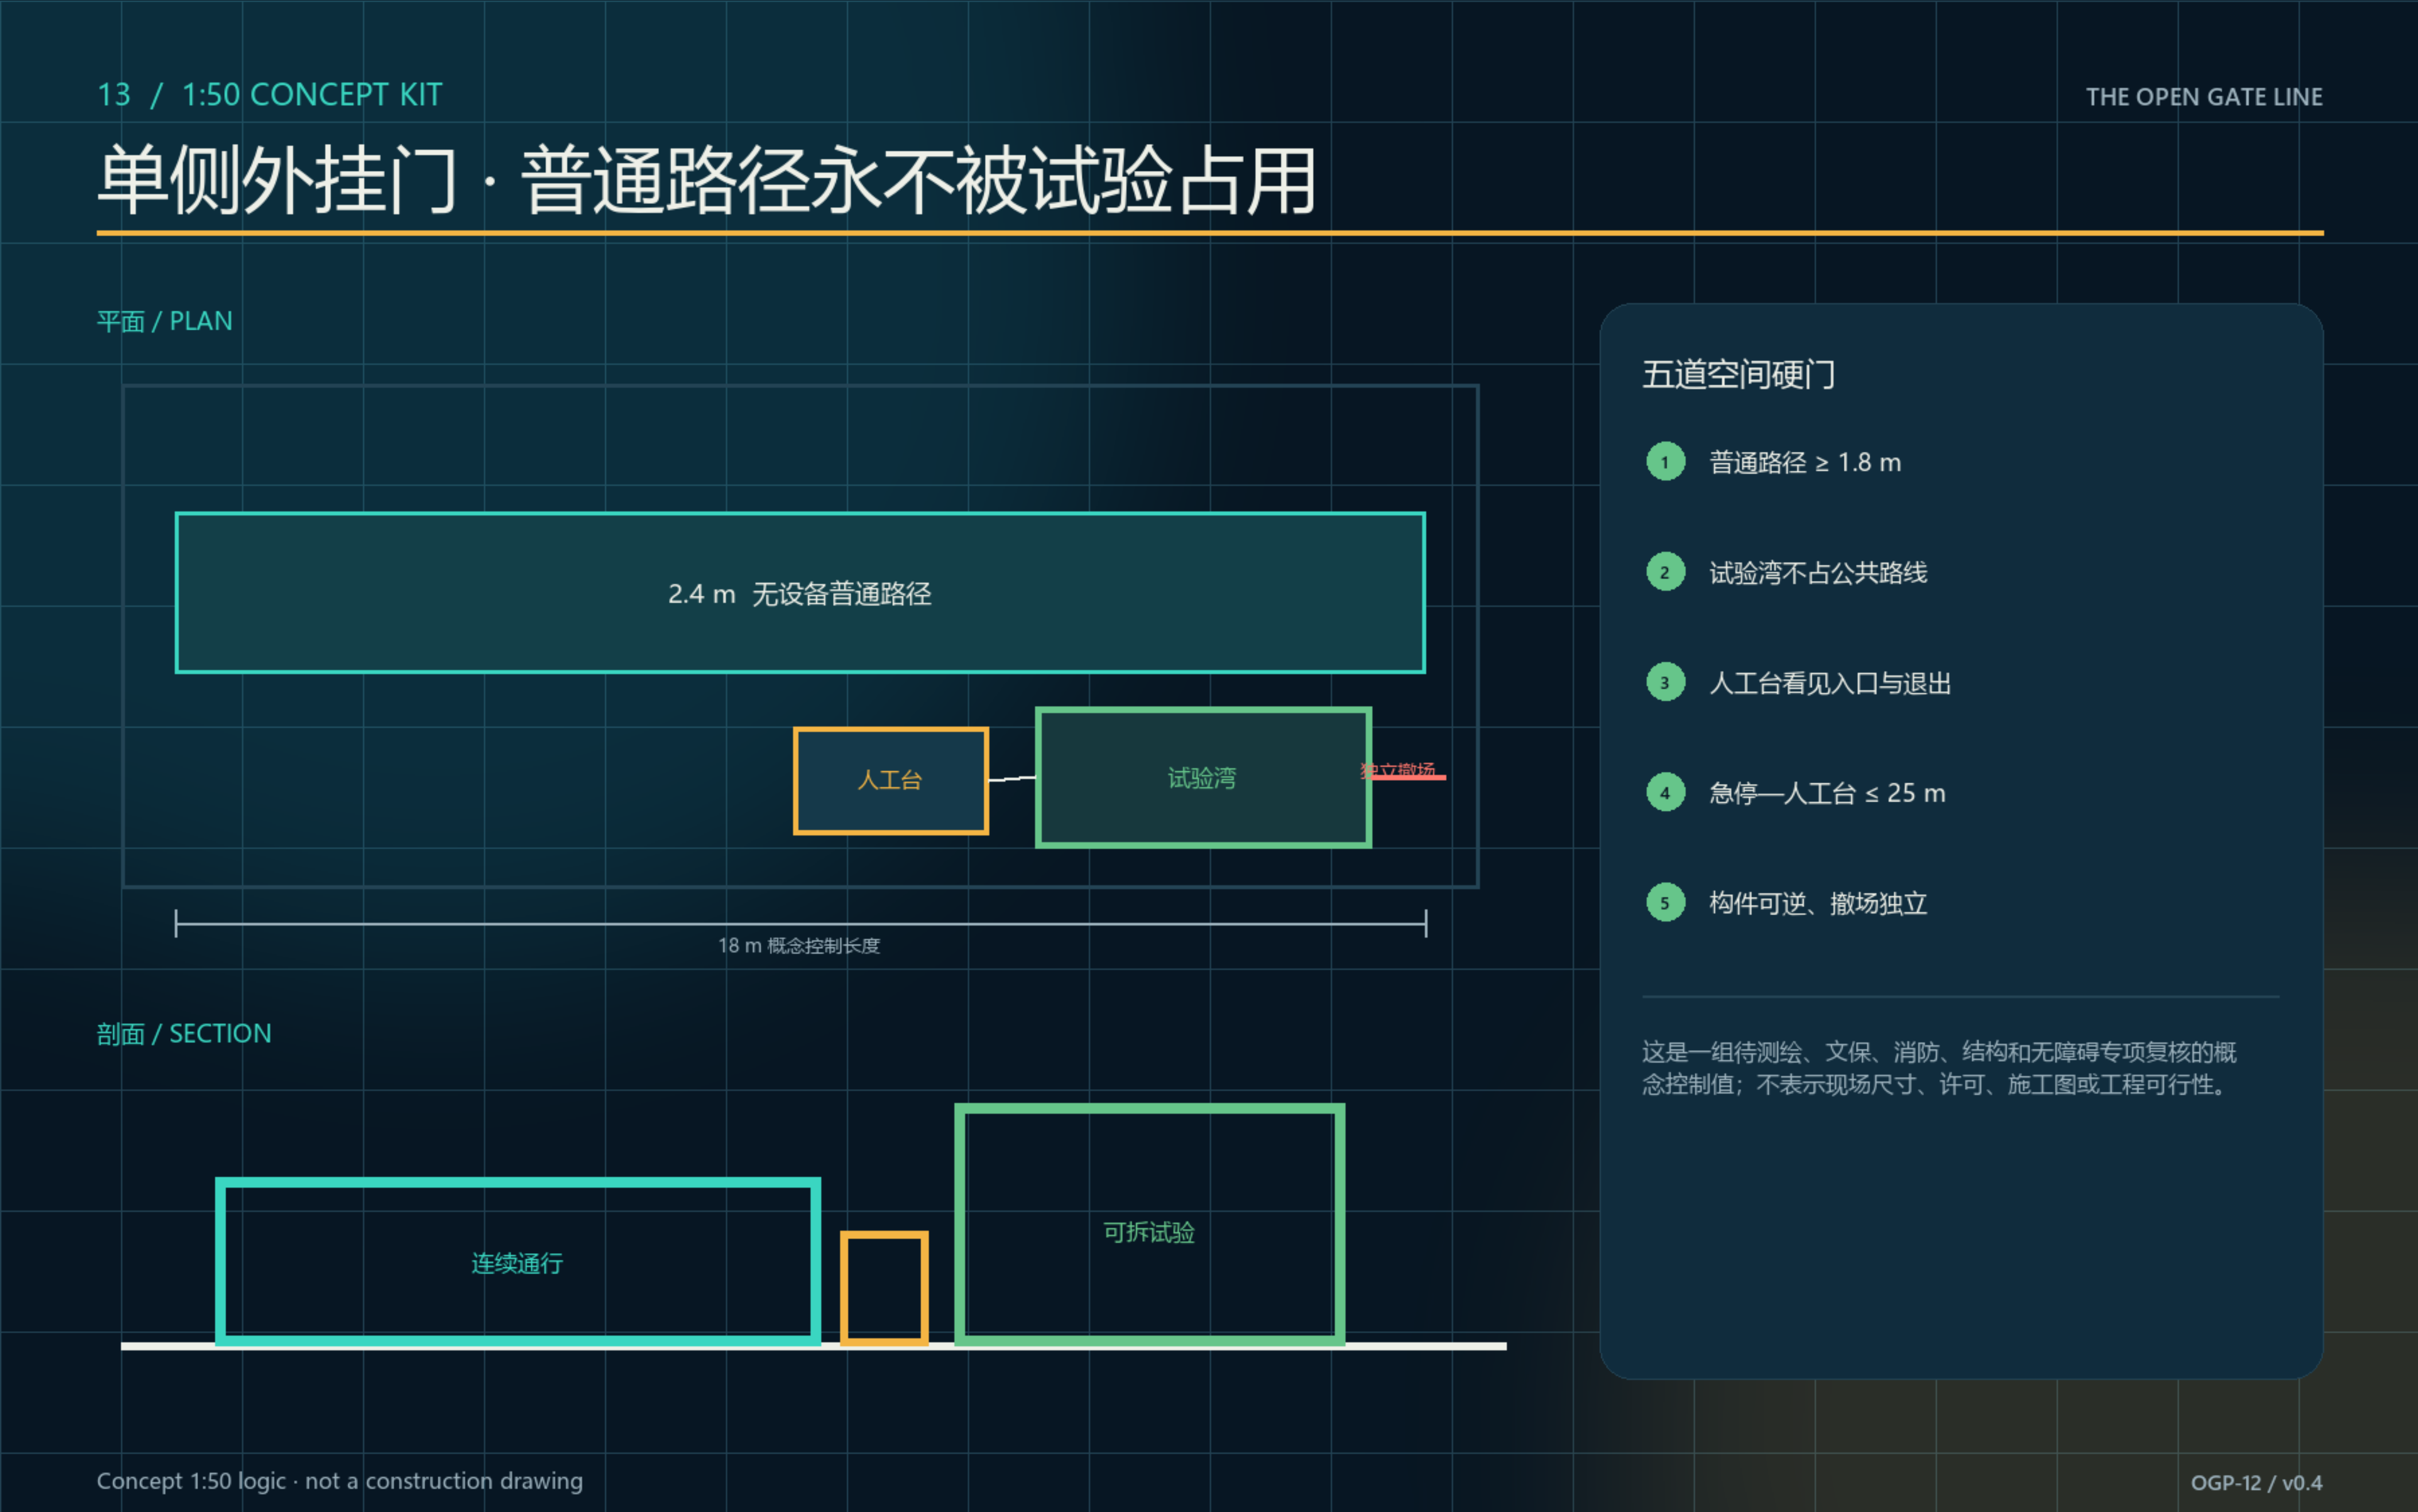


2.4 米普通路径

22 米急停距离

5 种运行状态

现场结果 0

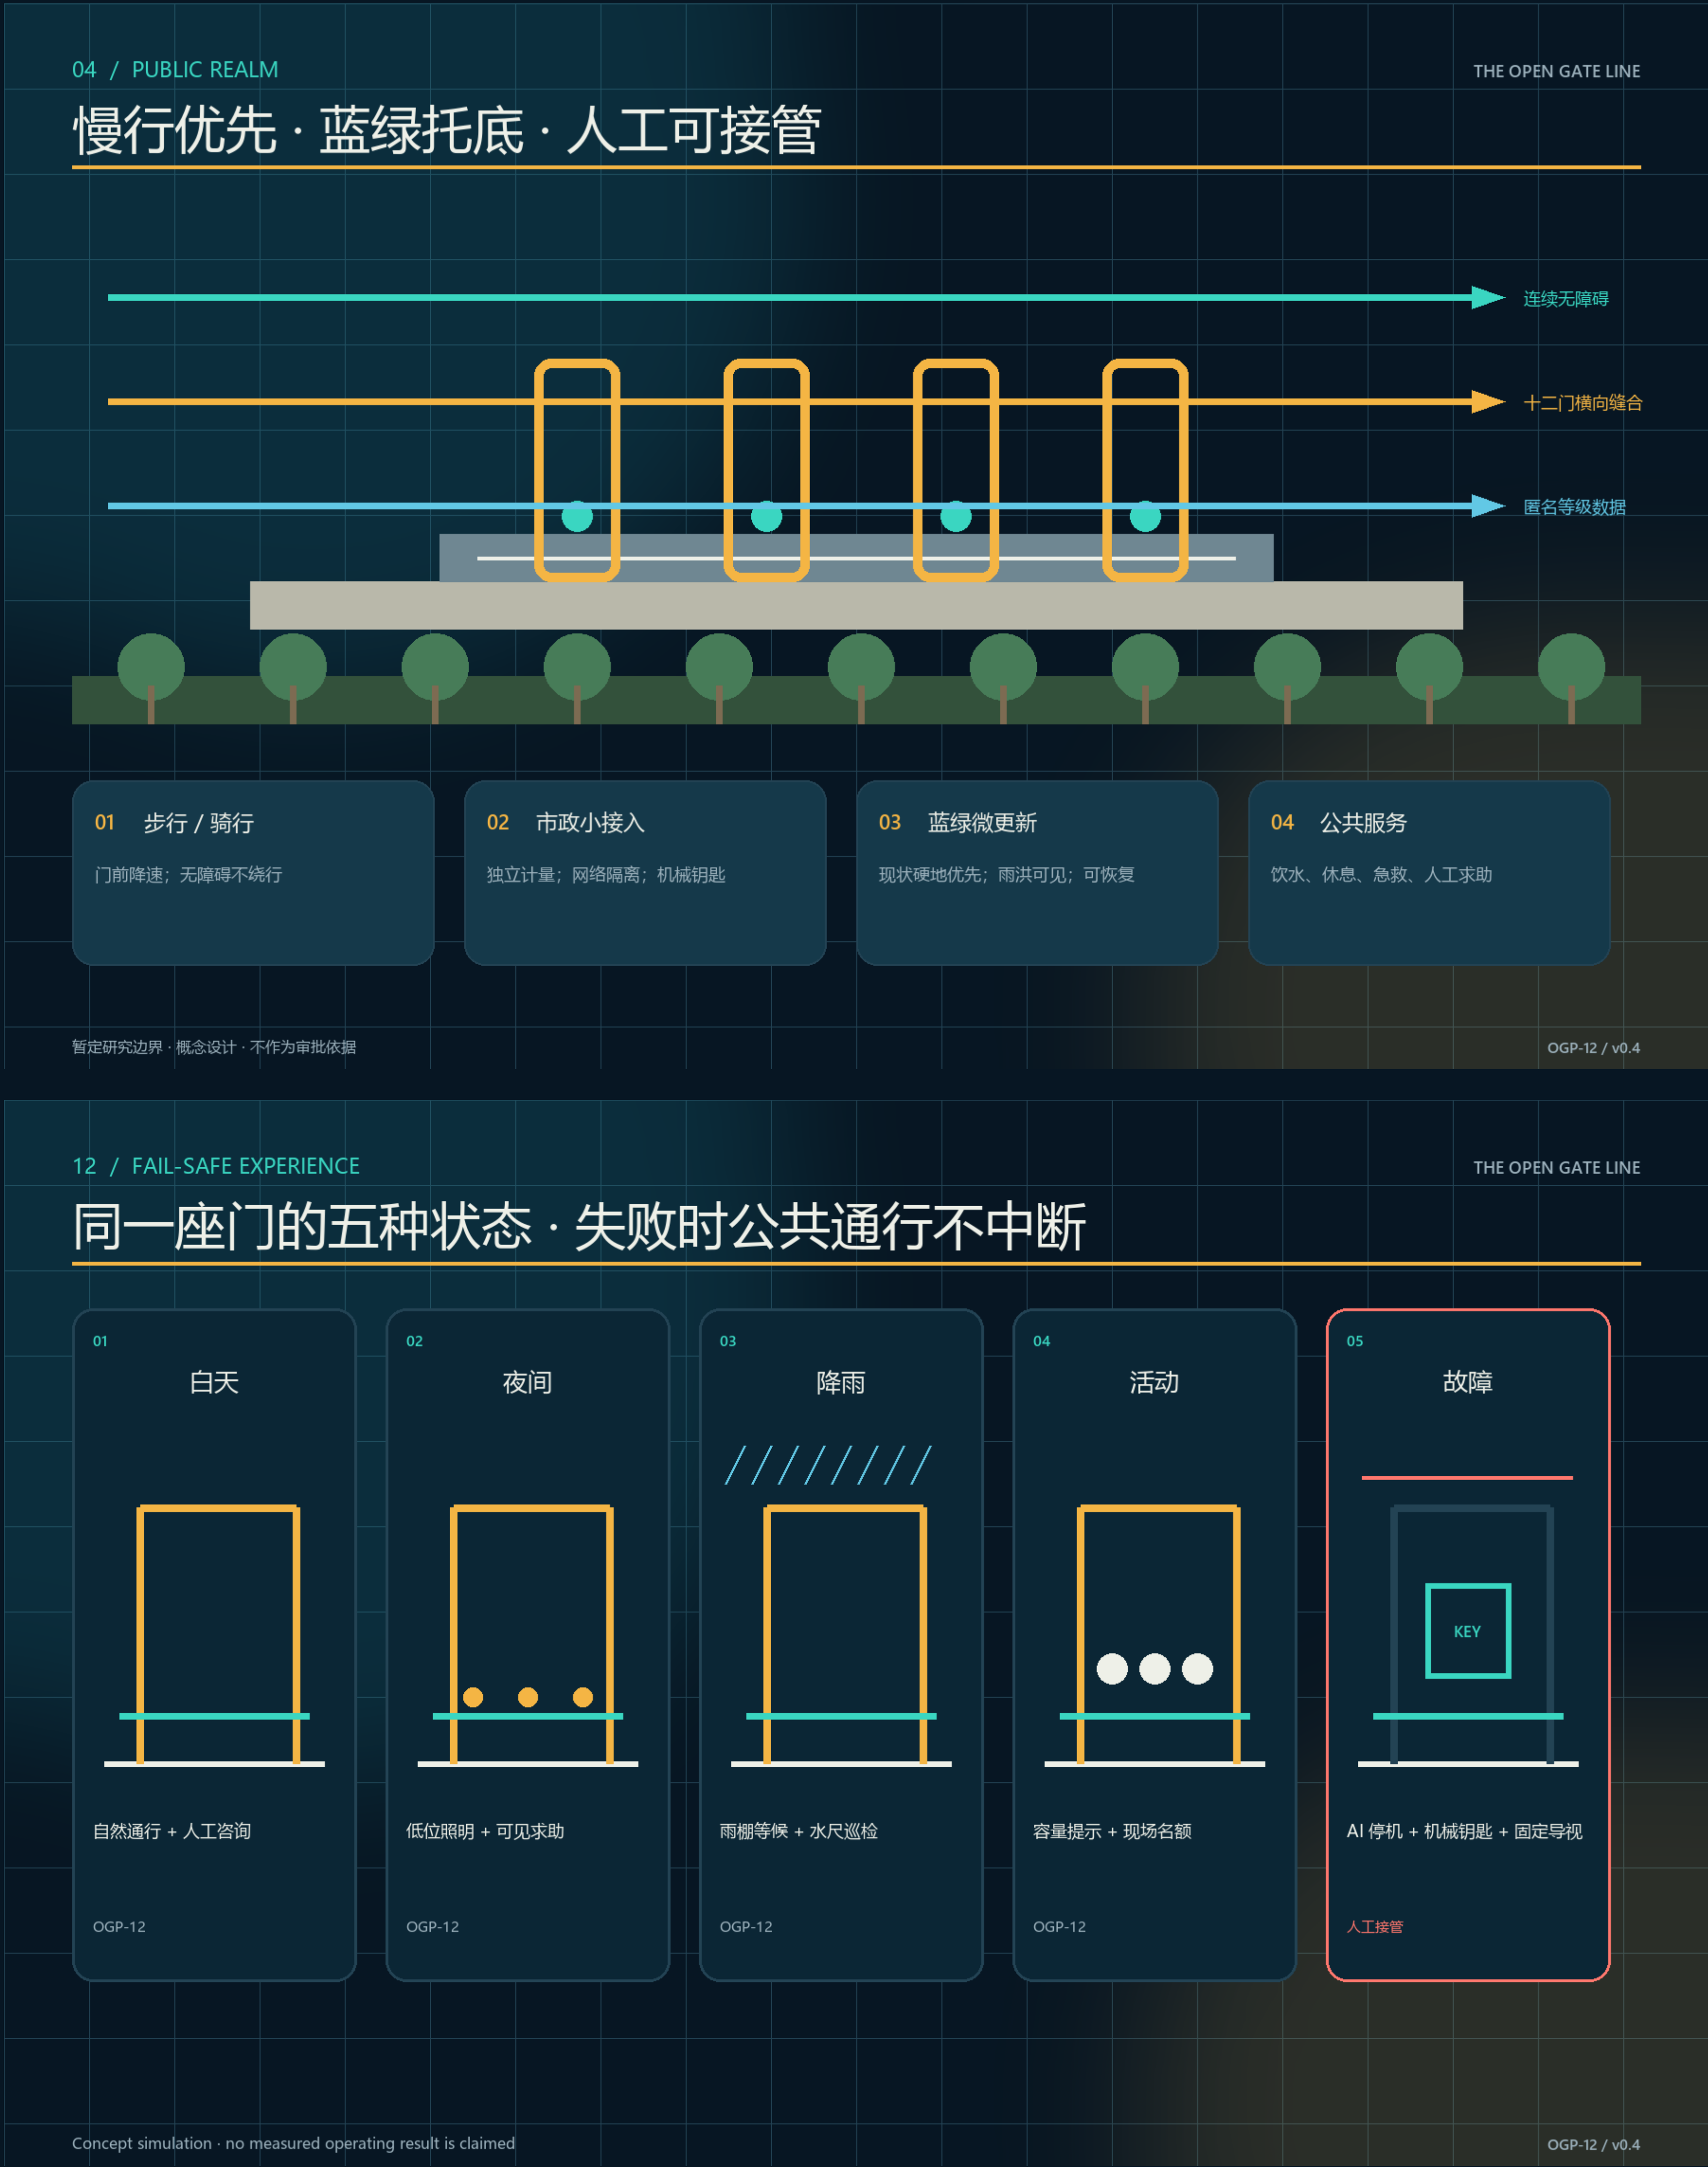

AI 不拥有最后一把钥匙；二元启动、公开指标和年度审计决定扩线或退出。

