

京张开门线

OGP-12 / OPEN GATE PROTOCOL

一条遗产线 · 十二扇按时打开、有人值守、可以回退的公共门

Yunique-hub × OpenAI Codex / 2026-08-22 / Concept design v0.4



三大定位 · 五大功能 · 三区两翼

P1

全球 AI 原生创新展示窗口

P2

京张遗产 × 中关村创新城市客厅

P3

可验证、可回退、可复制的城市 AI 试验场

五大功能 / FIVE FUNCTIONS

原点展示

技术服务

场景试验

公共体验

全球协作

A1

众智试验区
全栈自主系统 / 安全原型

G01-G04

A2

AI 原点区
科学翻译 / 国际会客

G05-G08

A3

京张公共文化区
大钟寺消费 / 共养学习

G09-G12

W1

中关村科技服务翼

W2

小月河场景赋能翼

一把公开的钥匙 · 一套可读的状态




OG / 12

京张开门线

到点开门 · 共同收门

标志把两根铁轨、开放门框和信号灯合成一个可逆阈值；不复制历史构件，也不借用机构标识。




RAIL NAVY
#0D2333



OPEN AMBER
#F4B544



ASSIST TEAL
#3AD6C1



CIVIC STONE
#EEF0E8



开放



协助



暂停



关闭

应用：门牌 · 导视 · 无障碍路径 · 开放日历 · 荣誉碑刻 · 数字界面

一条遗产脊 · 十二扇公共门

43.6 km²

统筹研究：伙伴与资源

11.4 km²


总体设计：慢行与公共空间

368.4 ha


重点区域：三个可测试原型

空间承诺

短东西缝合 + 连续无障碍 + 可逆门院 + 清晰退出

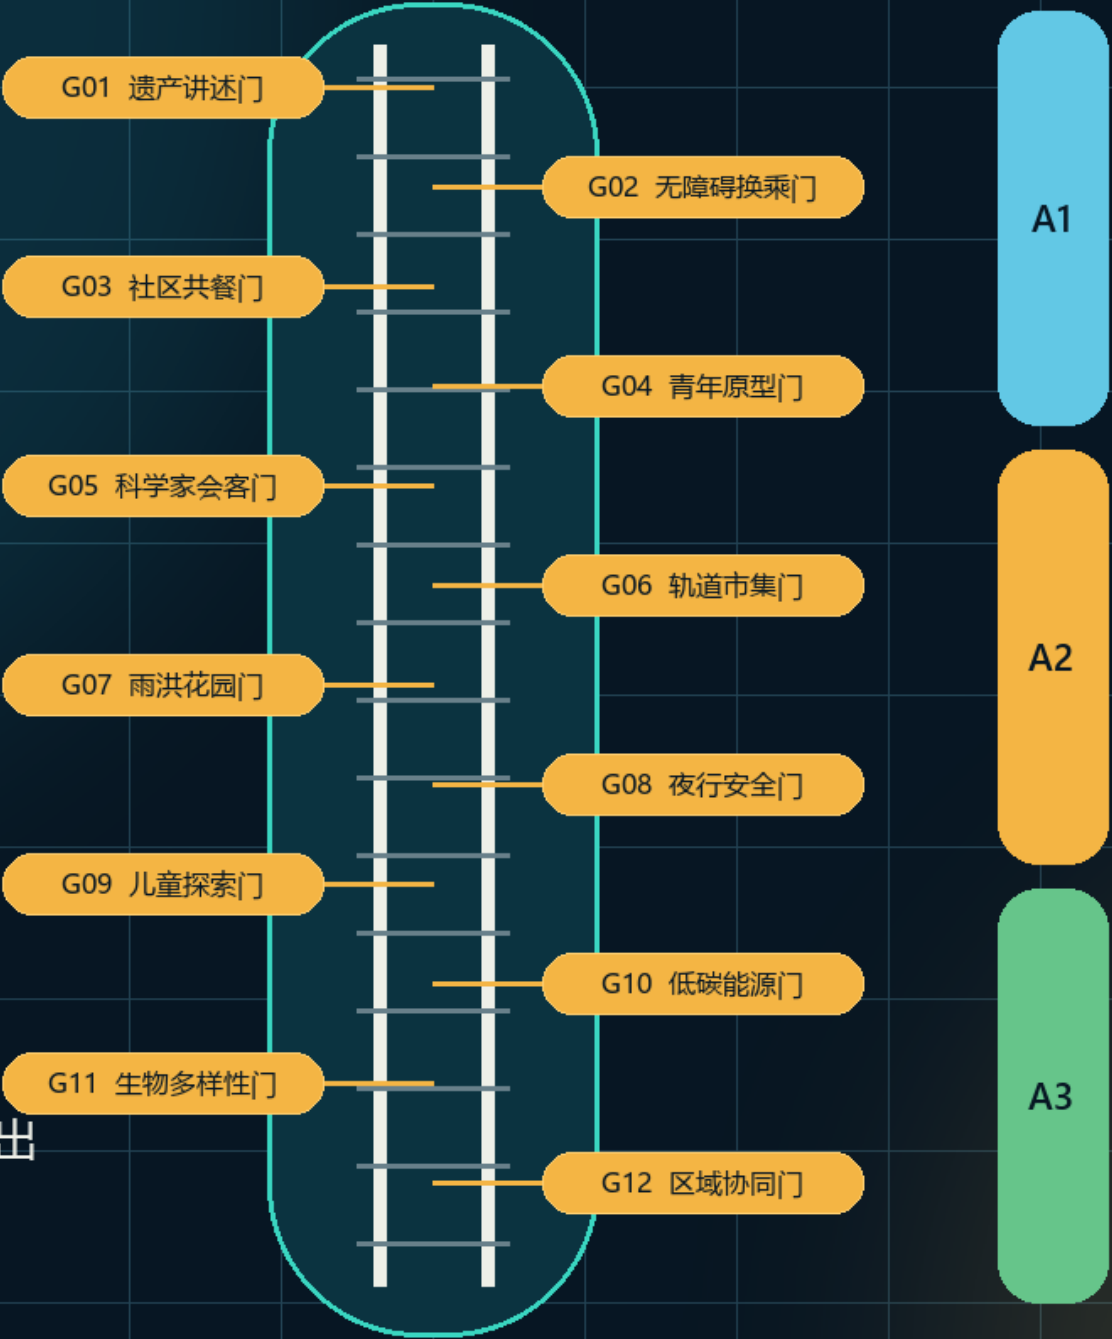

真实城市背景 · 暂定设计叠加

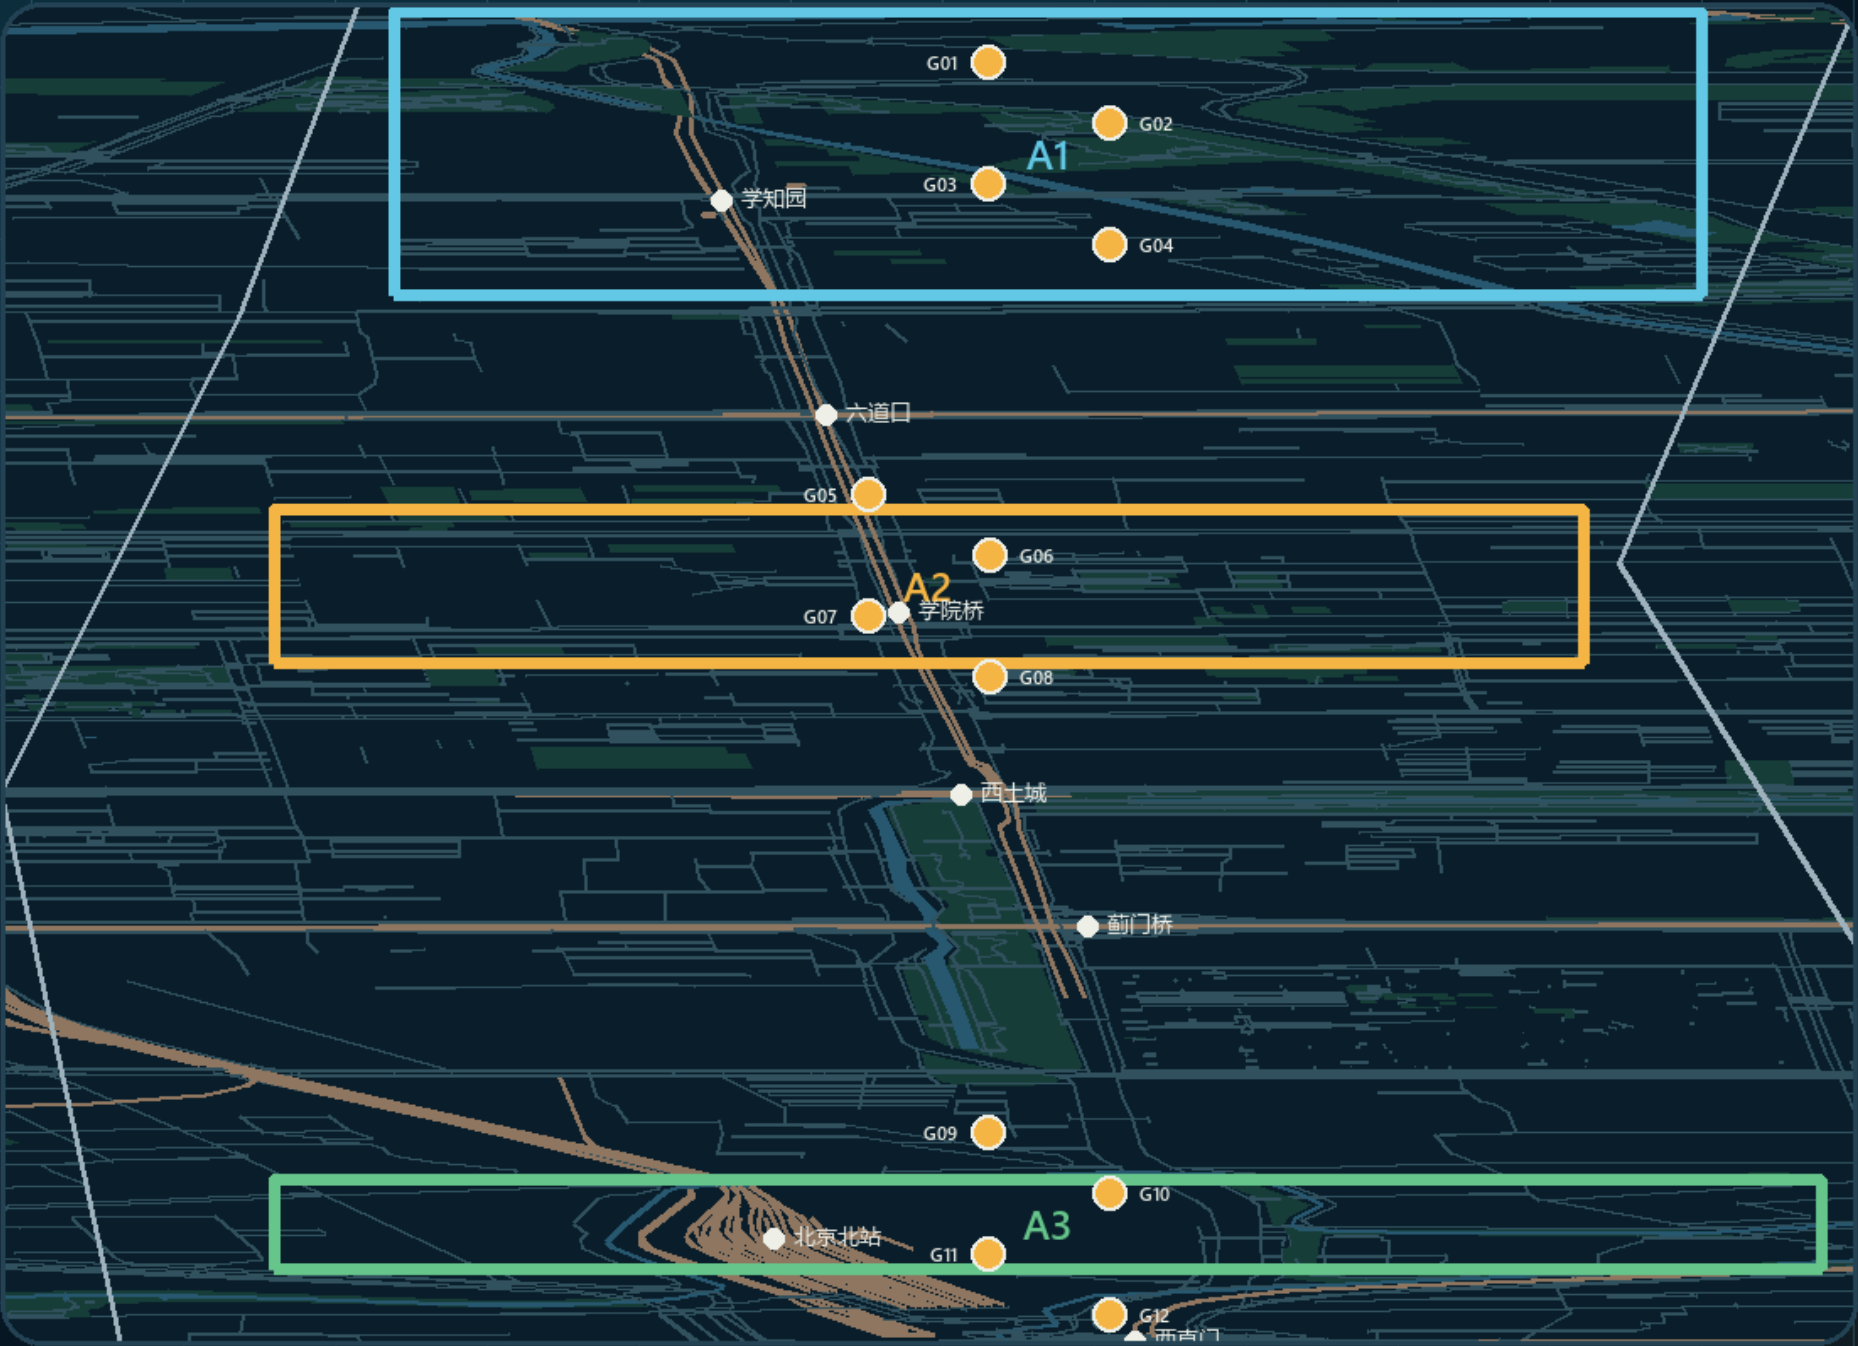

空间校准

公开背景，不是精确底图

- 01 京张铁路遗址公园规划全长约 9 km、总面积约 70 ha。
- 02 2024 年公开规划提出打通 9 条城市支路与东西向慢行联系。
- 03 2026 年 7 月公开报道记录新增 3 条慢行联系；周边约 70 个社区、45 万居民。
- 04 A1-A3 与 G01-G12 均为暂定约束和概念设计叠加，不表示现状点位或获批建设。

OSM 快照

green 127 · railway 115 · road 1711 · water 25

OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0; 2026-08-22 获取，仅作方向性背景，不进入红线、用地面积、建筑量或绩效计算。

六个案例不是答案·八类资源必须在地闭环



不得把未确认机构画成已签约伙伴；具体主体只在公开来源或正式授权后进入图谱。

四类用地缝合 · 三种可逆门型

AI 研发

共享实验与人才交流

公园开敞

生态连续与日常通行

产业服务

首层服务与开放展示

社区配套

照护、学习与邻里服务

COURTYARD

庭院门



可关闭 · 无台阶 · 有值守

CORRIDOR

廊道门



双向状态 · 避雨等候 · 可拆卸

HALL

大厅门



人工服务 · 机械钥匙 · 明确退出

三座门院 · 三项现场验收

A1 中智园
TVS-01



无障碍任务链

6 人交叉测试；关键任务全通过；路线错误率 <5%

事故或路图不符即停止

A2 AI 原点
TVS-02



公平开放时段

4 周影子模式；群体差 ≤10 个百分点；申诉 ≤48h

偏差无解释或现场名额失守即停止

A3 大钟寺
TVS-03



雨洪 × 夜间双故障

人工接管 ≤5 分钟；安全路线连续


接管失败或安全路线中断即停止

三座代表门 · 平面、剖面、接管点


G05 零号门

科学会客 / 国际到达

平面 / PLAN

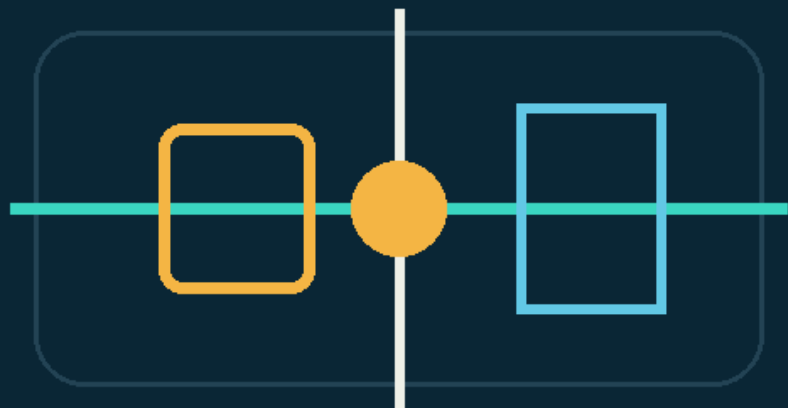

剖面 / SECTION

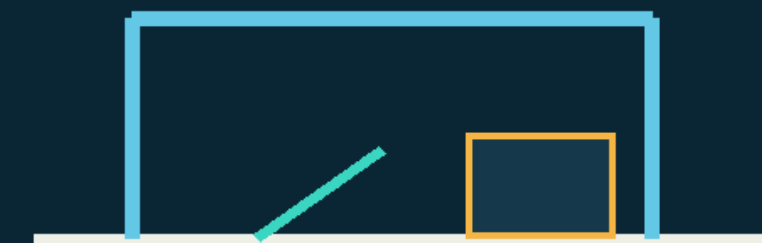


① 连续无台阶 ② 遮雨等候 ③ 人工台 ④ 机械钥匙 ⑤ 可见退出

概念控制值，须经现场测绘、消防、文保与无障碍专项深化

G07 水尺门

雨洪教学 / 人工水尺

平面 / PLAN

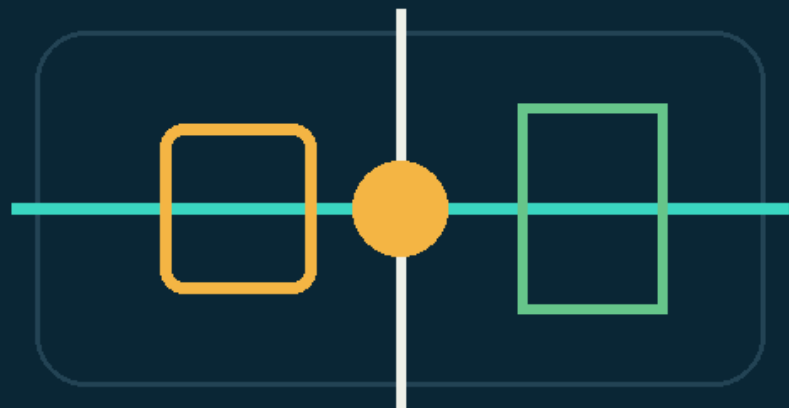

剖面 / SECTION




① 连续无台阶 ② 遮雨等候 ③ 人工台 ④ 机械钥匙 ⑤ 可见退出

概念控制值，须经现场测绘、消防、文保与无障碍专项深化

G09 开门钟

儿童探索 / 荣誉记忆

平面 / PLAN

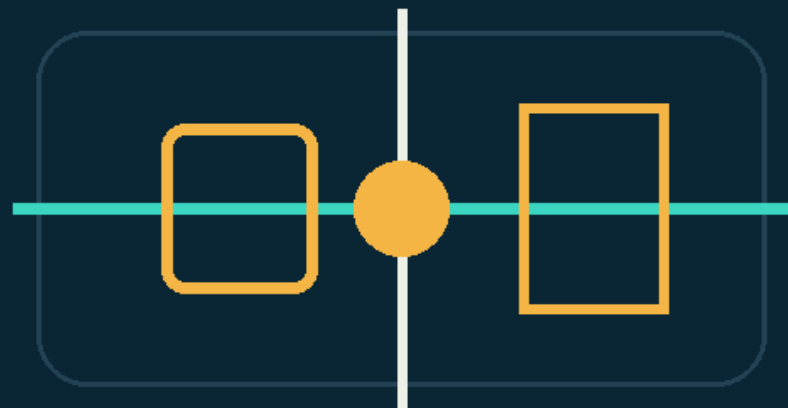

剖面 / SECTION



① 连续无台阶 ② 遮雨等候 ③ 人工台 ④ 机械钥匙 ⑤ 可见退出

概念控制值，须经现场测绘、消防、文保与无障碍专项深化

三种门型，同一组硬门

ALT-A

中央跨线门




淘汰

门架和试验区跨越连续通行线，普通服务与撤场路线均被试验占用。

ALT-B

双侧分散门

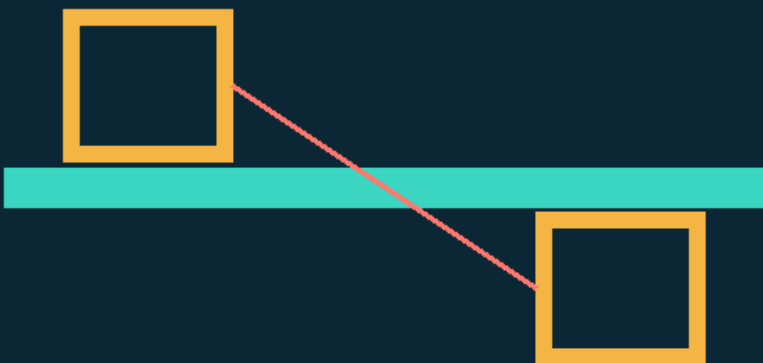


退修

普通路径成立，但双侧设备分散导致值守视线和最远急停距离不合格。

ALT-C

单侧外挂门

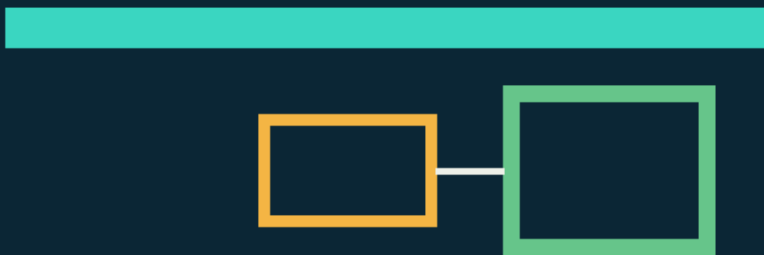

深化

普通路径、人工台、试验湾和撤场路线并列，AI 关闭或撤除后基本任务仍可完成。

首百日 / FIRST 100 DAYS

D0-D15

锁定测绘、权属、文保、消防、无障碍与运营责任清单

D16-D30

与使用者和维护者复核同任务人工基线，记录现状而不预填成功值

D31-D60

搭建一座不附着文物的可逆 1:1 样机，保留连续无设备路径

D61-D85


主动演练断电、断网、责任人缺席、拥挤、无障碍受阻和投诉积压六类负例

D86-D100


由具名人类责任方决定继续、修改、缩小或退出，并公开理由

单侧外挂门 · 普通路径永不被试验占用

平面 / PLAN

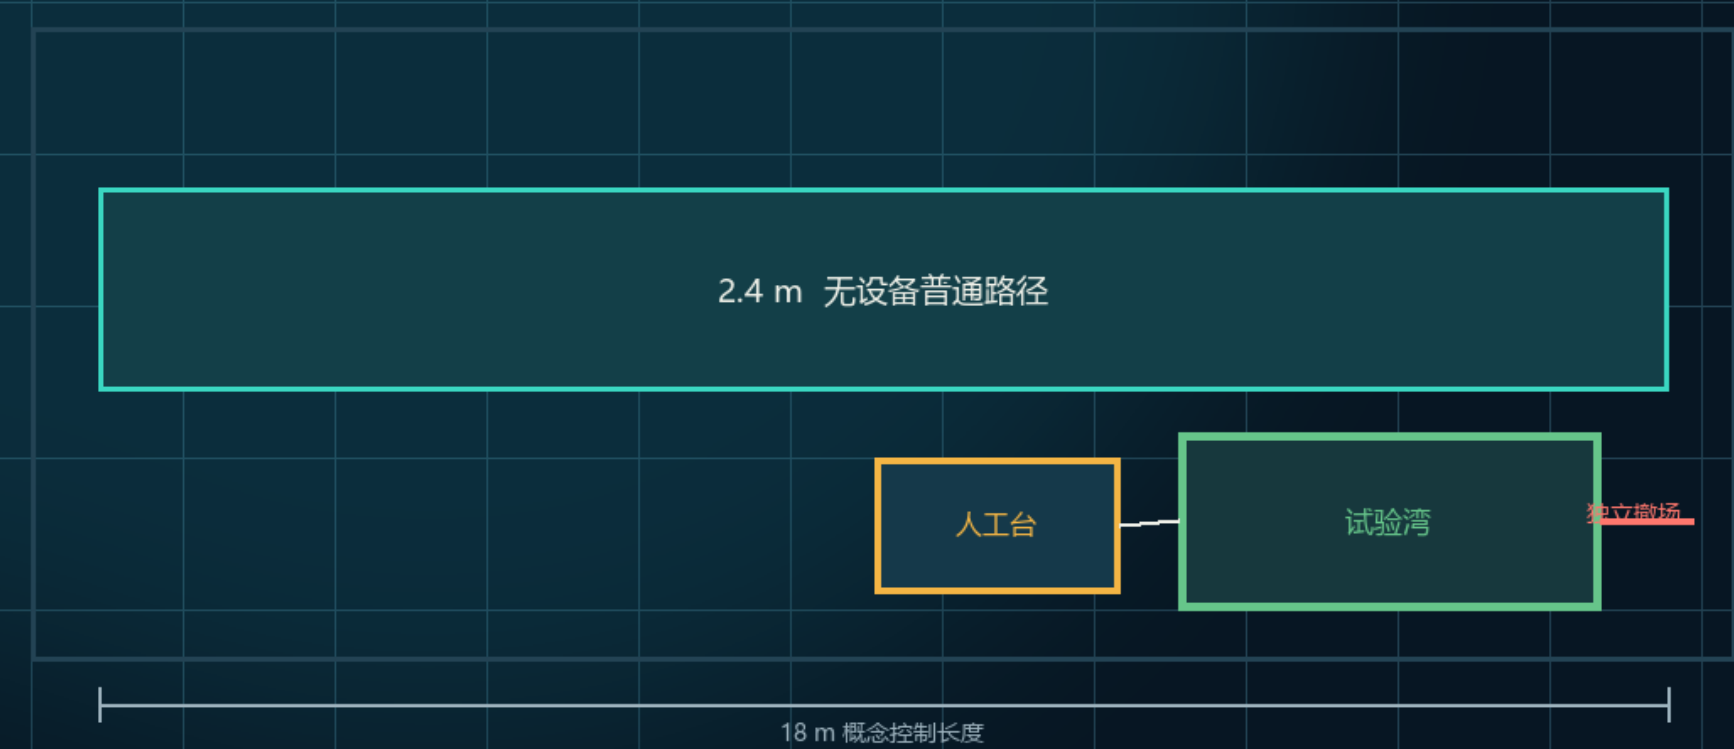

剖面 / SECTION

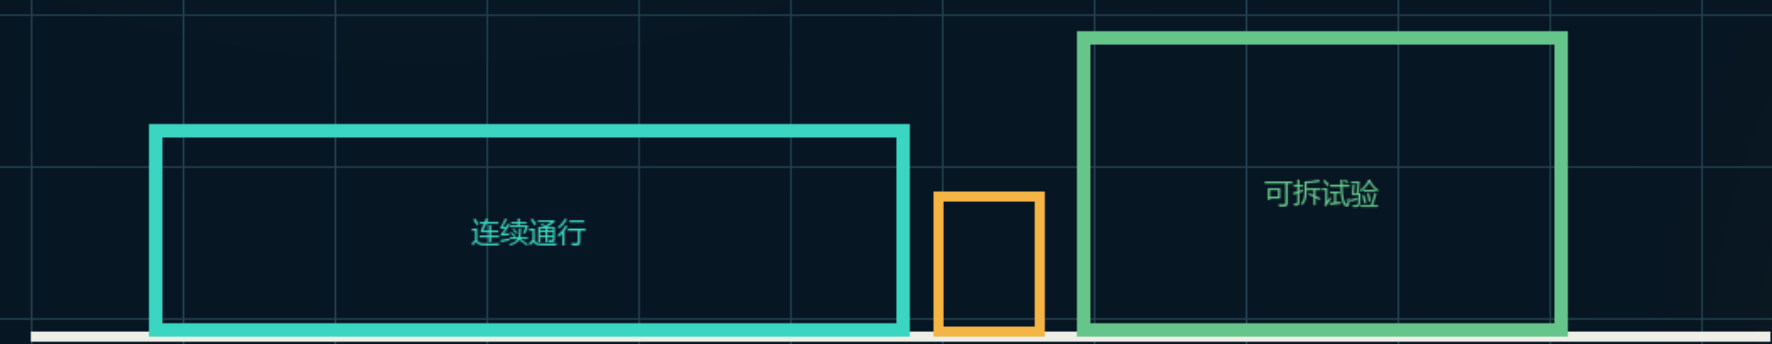


五道空间硬门

- 1 普通路径 ≥ 1.8 m
- 2 试验湾不占公共路线
- 3 人工台看见入口与退出
- 4 急停—人工台 ≤ 25 m
- 5 构件可逆、撤场独立

这是一组待测绘、文保、消防、结构和无障碍专项复核的概念控制值；不表示现场尺寸、许可、施工图或工程可行性。

慢行优先 · 蓝绿托底 · 人工可接管

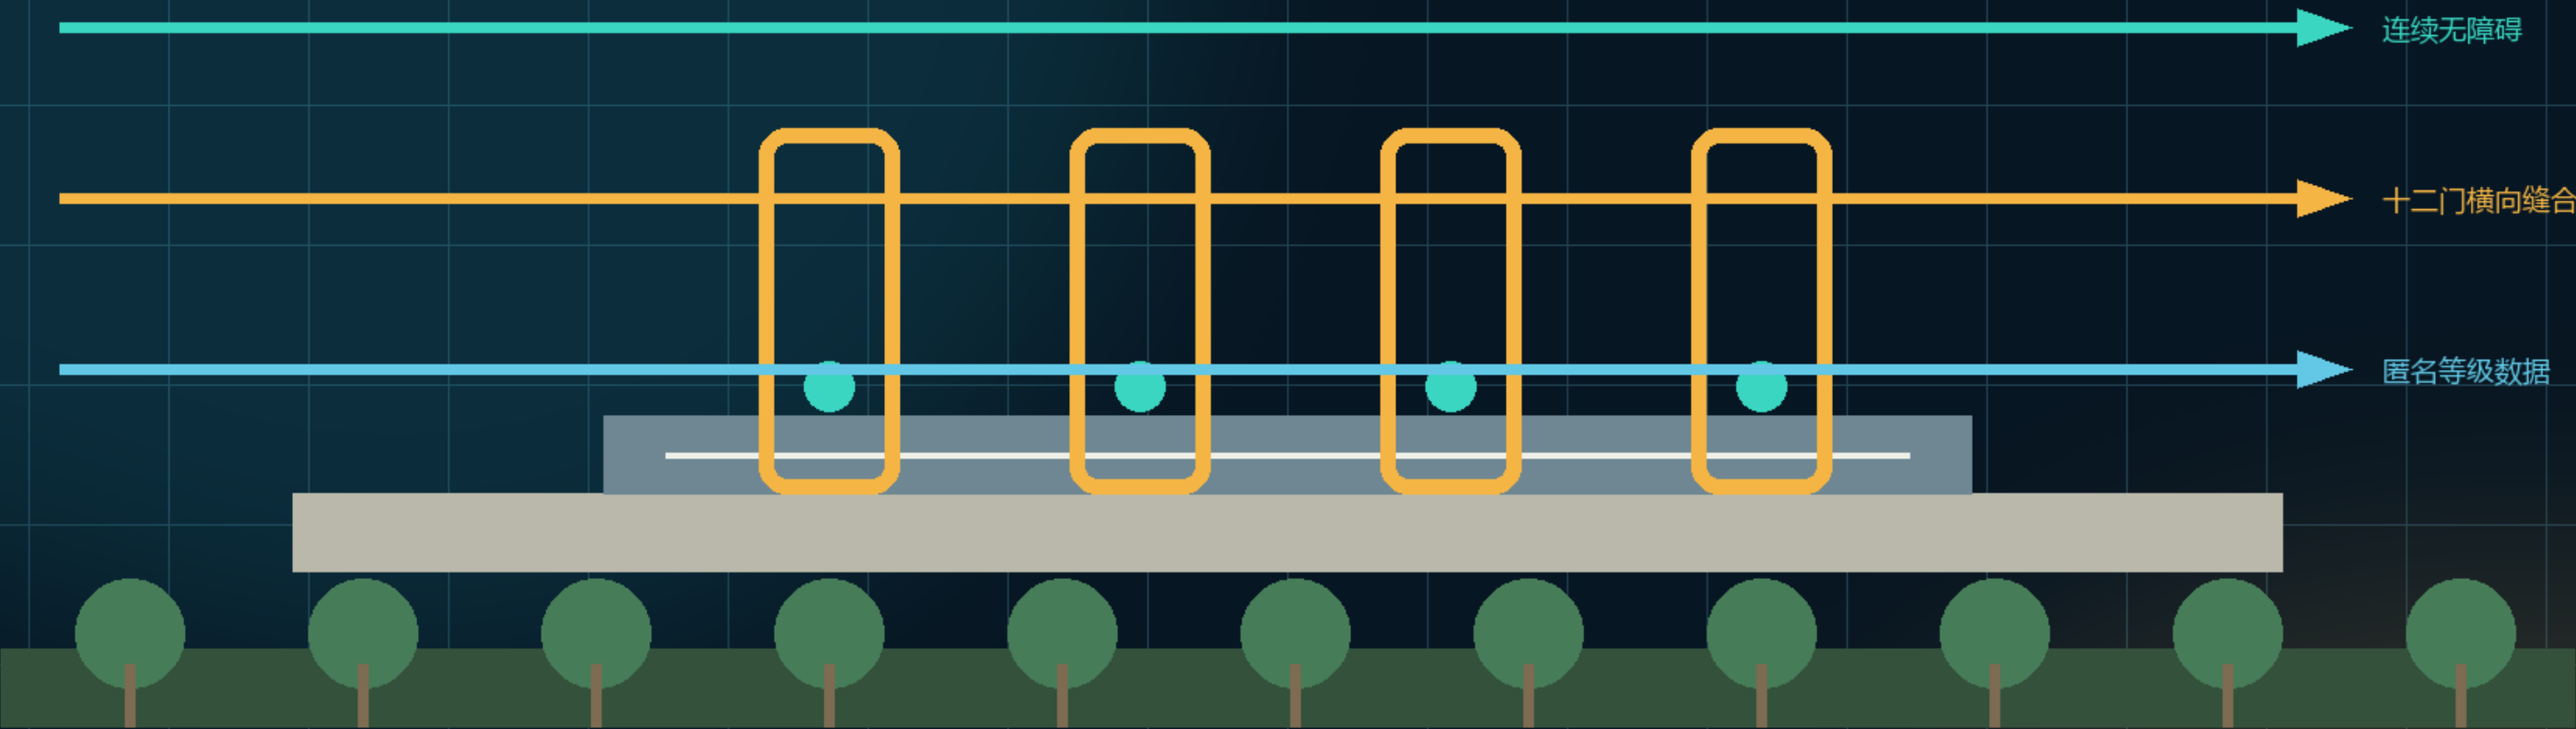

01 步行 / 骑行

门前降速；无障碍不绕行

02 市政小接入

独立计量；网络隔离；机械钥匙


03 蓝绿微更新

现状硬地优先；雨洪可见；可恢复


04 公共服务

饮水、休息、急救、人工求助

同一座门的五种状态 · 失败时公共通行不中断

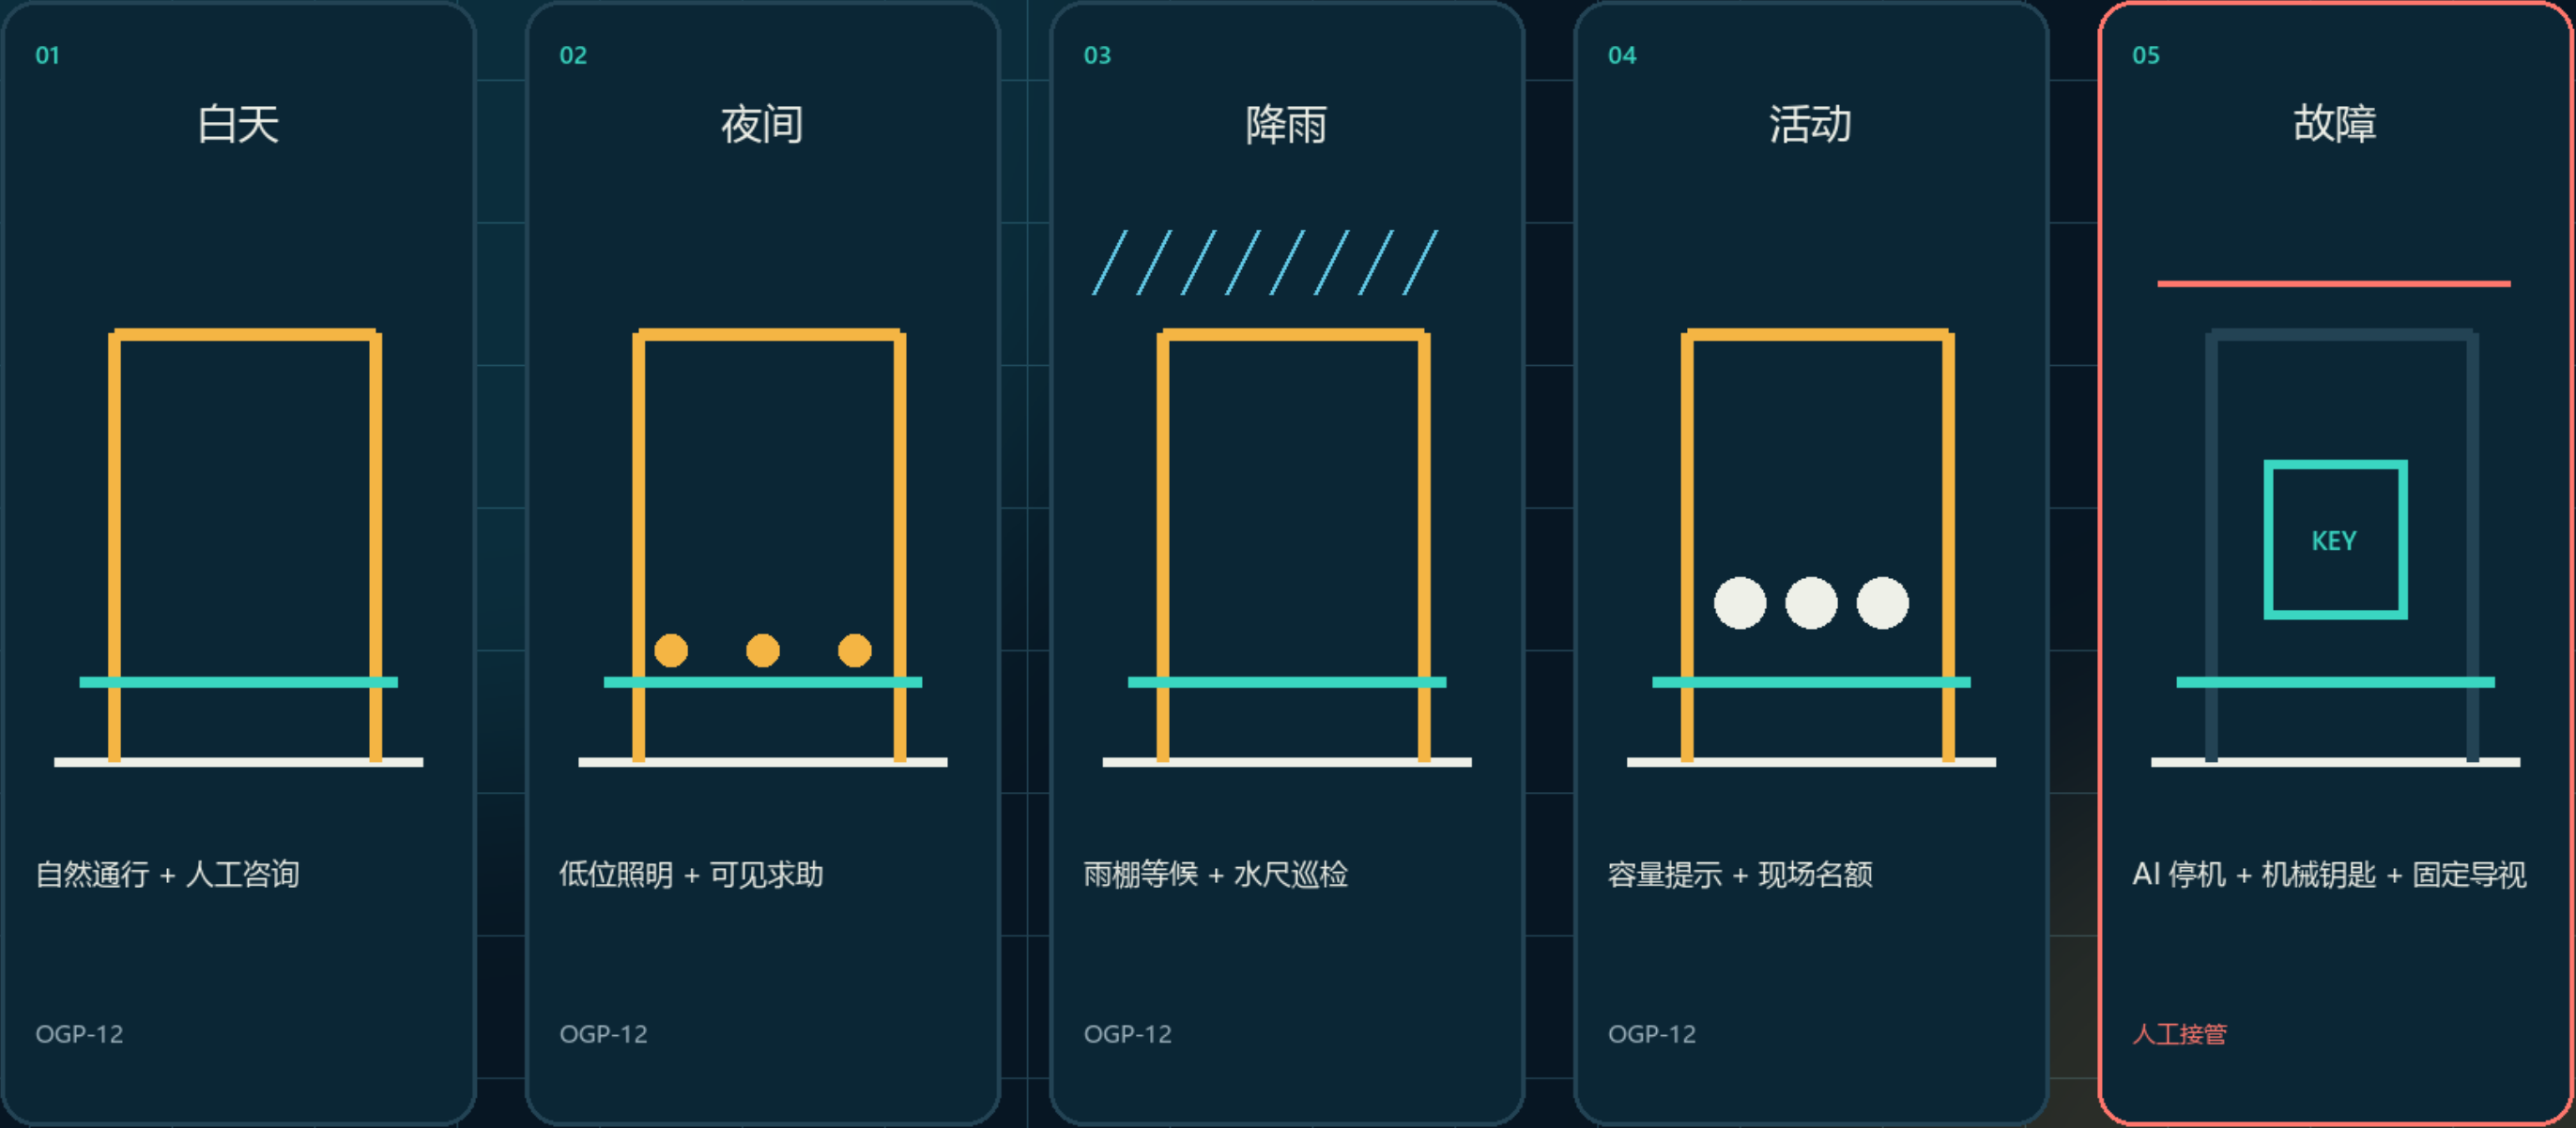

OGP-12：算法永远没有最后一把钥匙

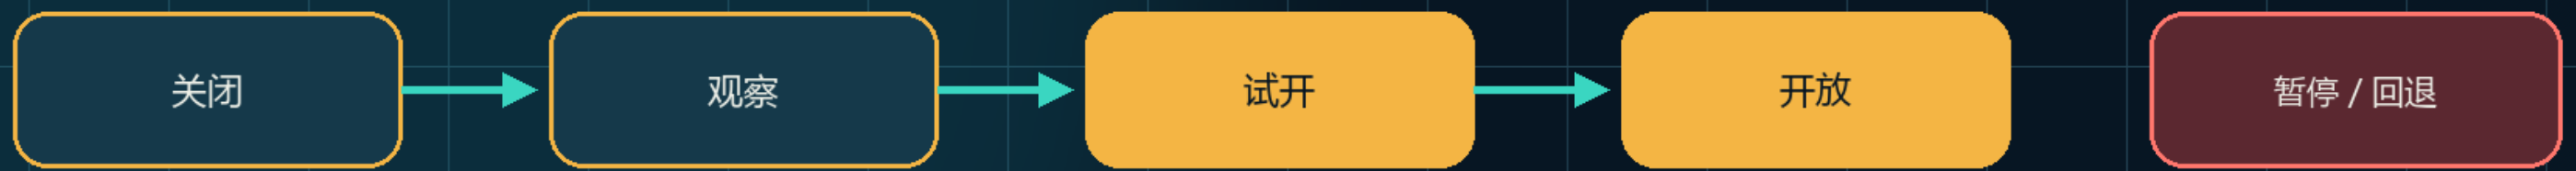

只有责任人可推进 PILOT / OPEN；任何停止触发都可进入 PAUSE / ROLLBACK

DATA

最小数据

等级、聚合数、经审索引；不采集默认身份

HUMAN

人工最终权限

开放、暂停、疏散和资源分配由授权人决定

FALLBACK

无 AI 回退

纸本、固定标识、机械钥匙、现场计数和人工导引


APPEAL

公开日志与申诉


输出可解释；48 小时响应；季度公开复盘

12/12	GATE RECORDS	100%	HUMAN AUTHORITY	100%	MANUAL FALLBACK	100%	START + STOP
-------	--------------	------	-----------------	------	-----------------	------	--------------

九个项目包 · 二元启动 · 可退出实施

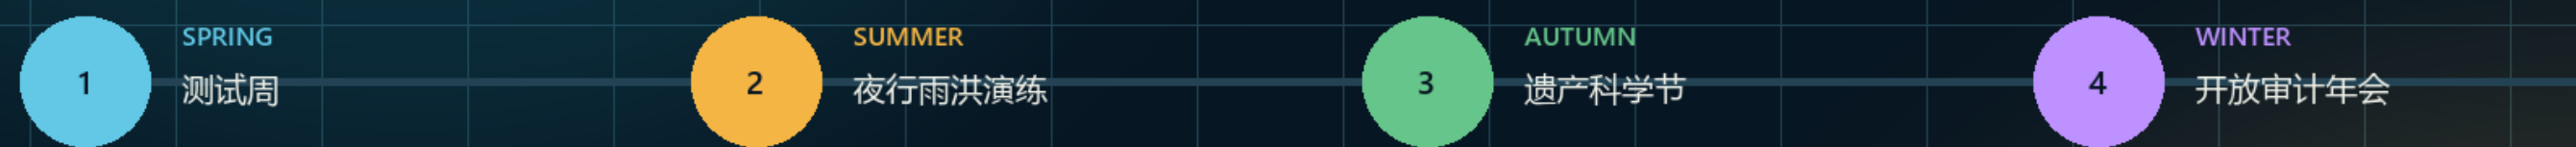

5 条区域协同路径

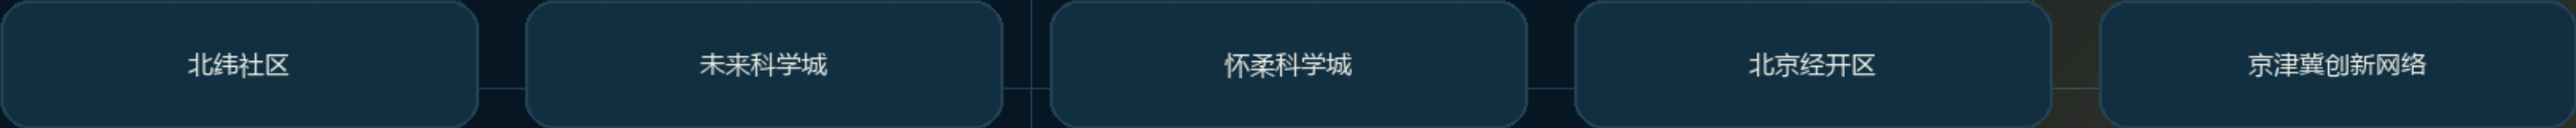

启动门槛未通过 → 不开工 / KPI 未通过 → 不扩线 / 年审未通过 → 迁移或退出

一条数字 · 一条证据链 · 一个停止条件



- KNOWN 几何与协议数量可复算
- UNKNOWN 法定容积率与真实运营绩效不填造
- STOP 边界替换、事故、偏差或隐私泄露触发重算/停机