


同相京张

一脊 · 三站 · 四门

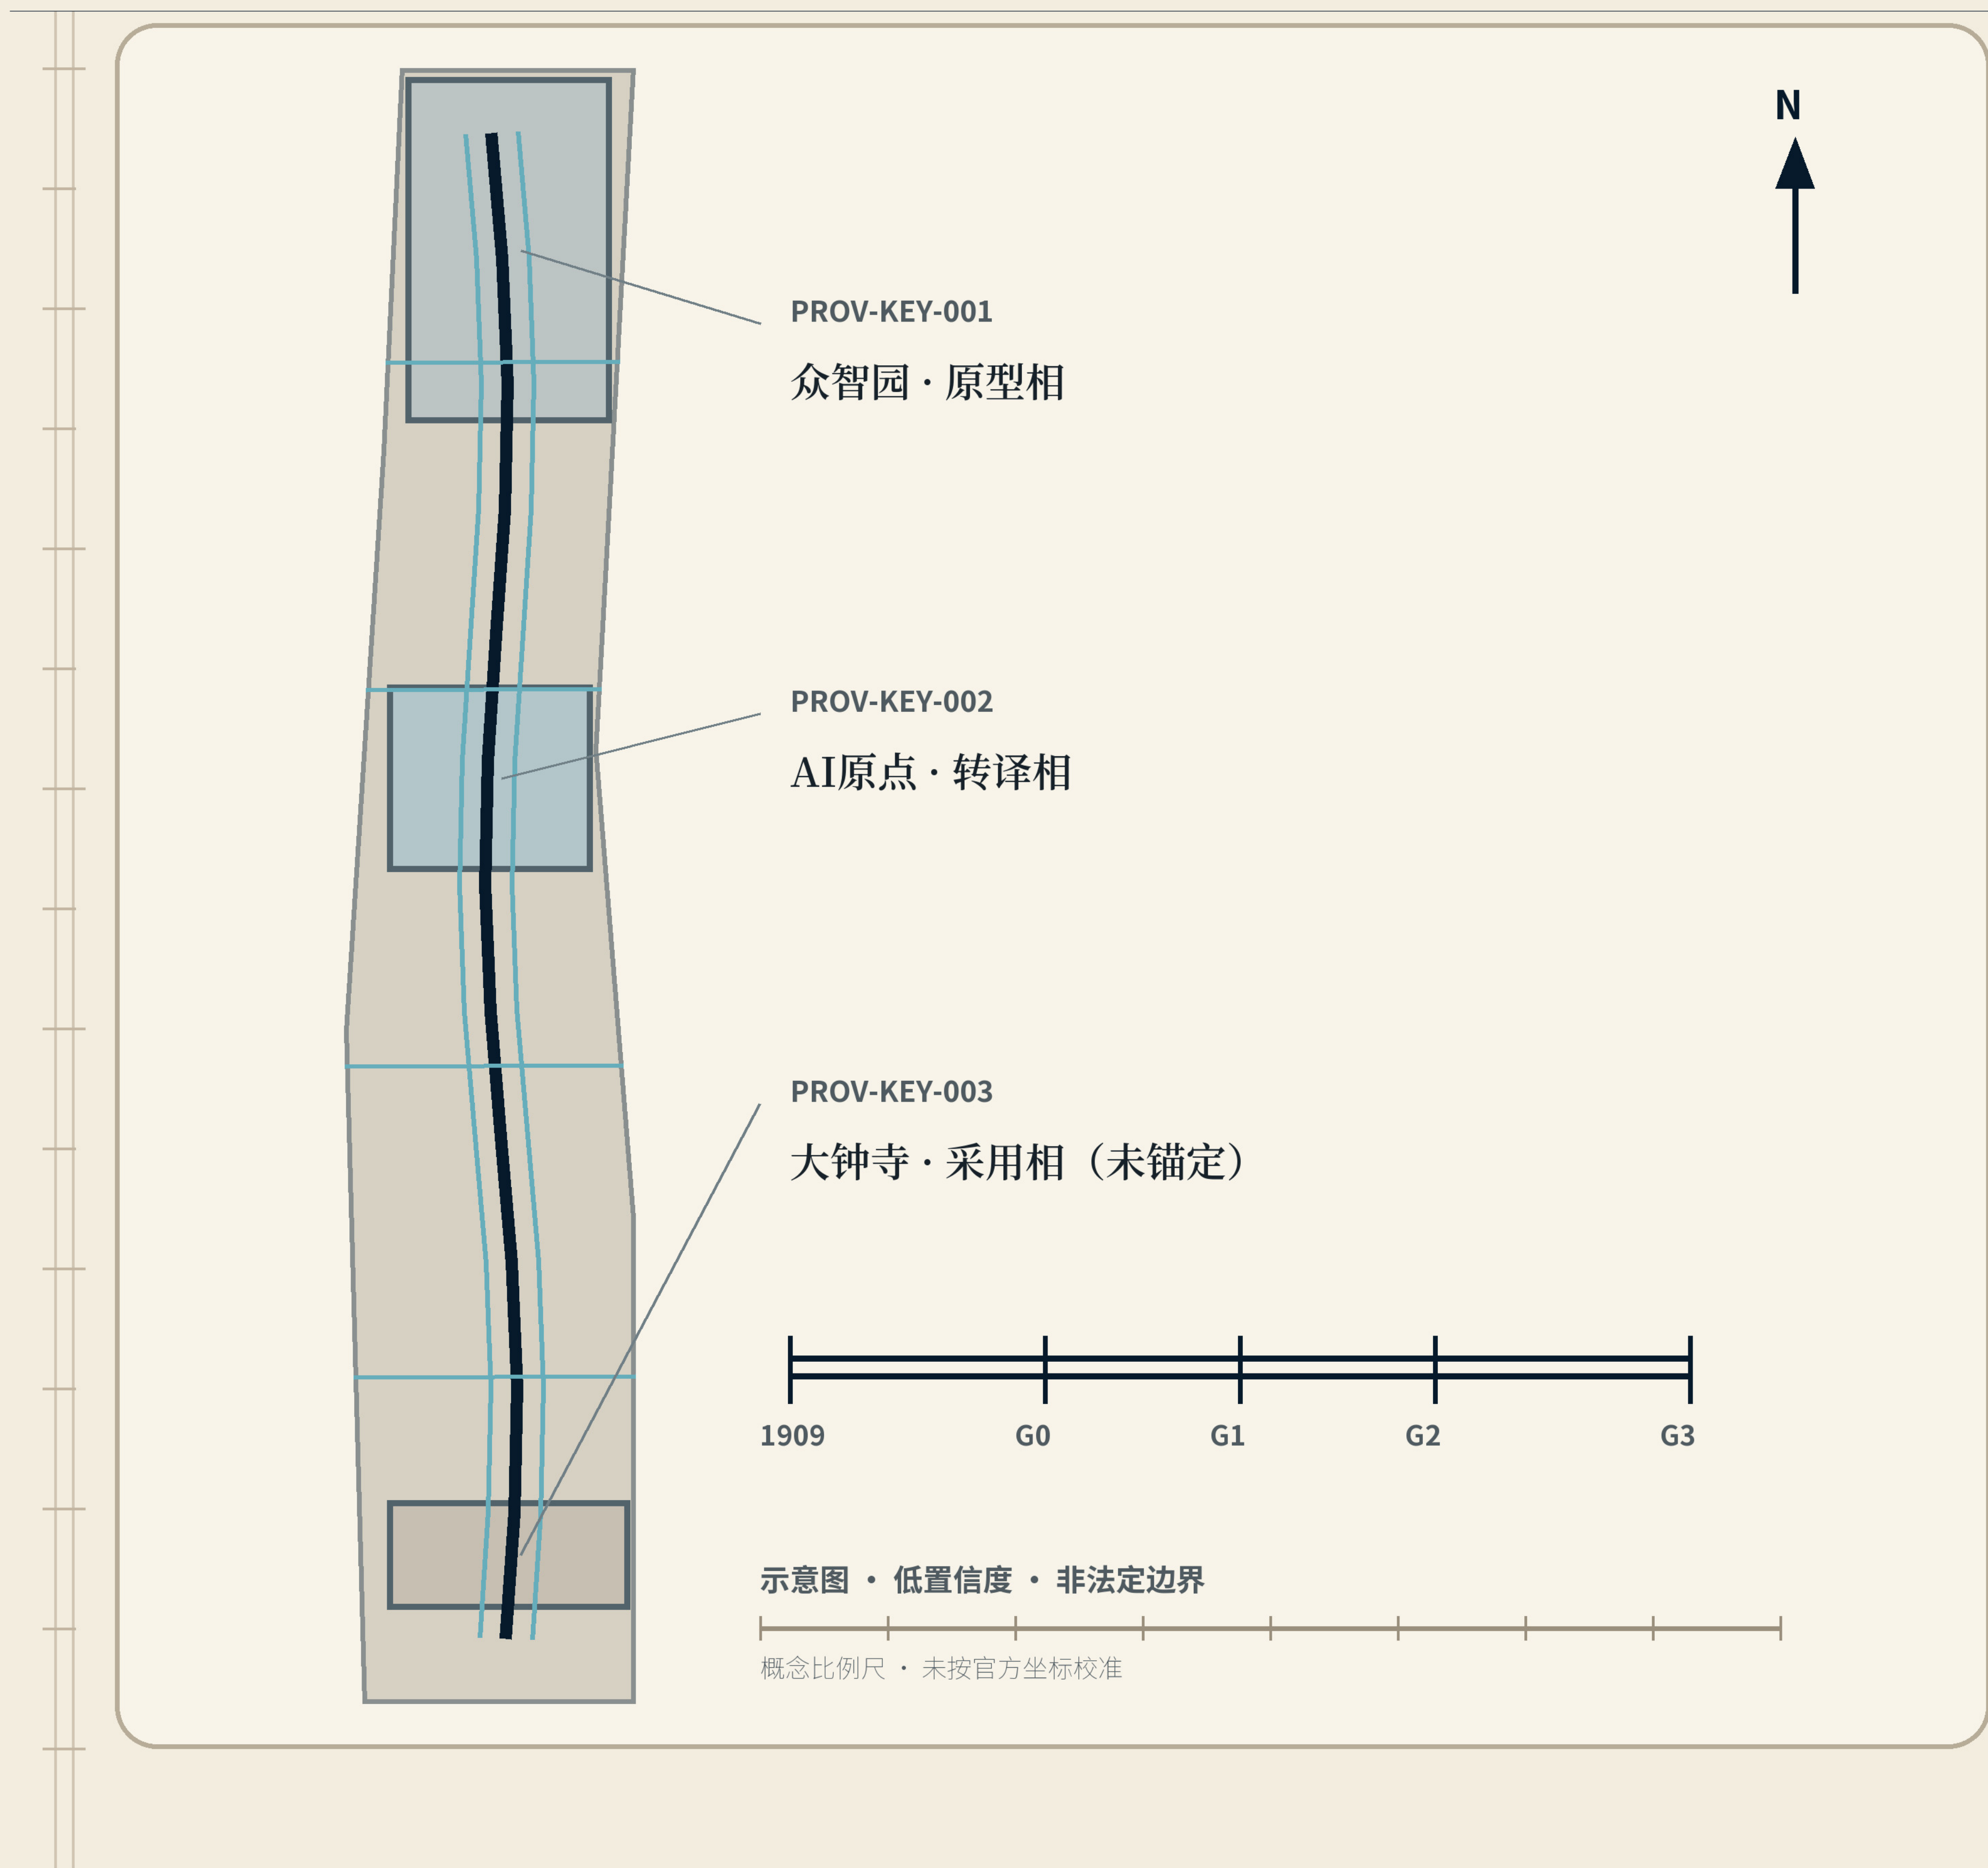

一脊 · 三站 · 四门

- G0 研究证据**
责任人 / 到期 / 残余 / 退出
- G1 受控试验**
责任人 / 到期 / 残余 / 退出
- G2 公众试用**
责任人 / 到期 / 残余 / 退出
- G3 负责运营**
责任人 / 到期 / 残余 / 退出

弧长 = 证据阶段 (90° / 180° / 270° / 360°)

临时边界：official_boundary=false；不代表红线、
站位或审批结论

四道门

AI 城市的创新不是自动化无处不在，而是一项能力如何被看懂、试验、接管和退出。四道证据门把这个过程做成公共基础设施：每一项都写明责任人、到期时间、残余影响和退出条件。

读图指引

左图为临时几何上的相位公共脊与三处重点区；引线只标名称与相位任务，不表示精确地块。

相位环

环的弧长编码证据阶段：G0 为 90°，G3 为 360°。同一记号在全套图中含义一致。

边界状态

official_boundary=false；PROV-KEY-003 的大钟寺锚定尚未解决，官方多边形发布后整体重锚。

近读证据带 / NEAR-READ EVIDENCE

G0 研究证据

责任人 / 到期 / 残余 / 退出

G1 受控试验

可逆 · 有边界 · 可急停

G2 公众试用


主动加入 · 可退出 · 有人工替代

G3 负责运营

公开残差 · 允许降相

公共空间先行

先修路面、过街、遮阴与休息，再谈智能导航

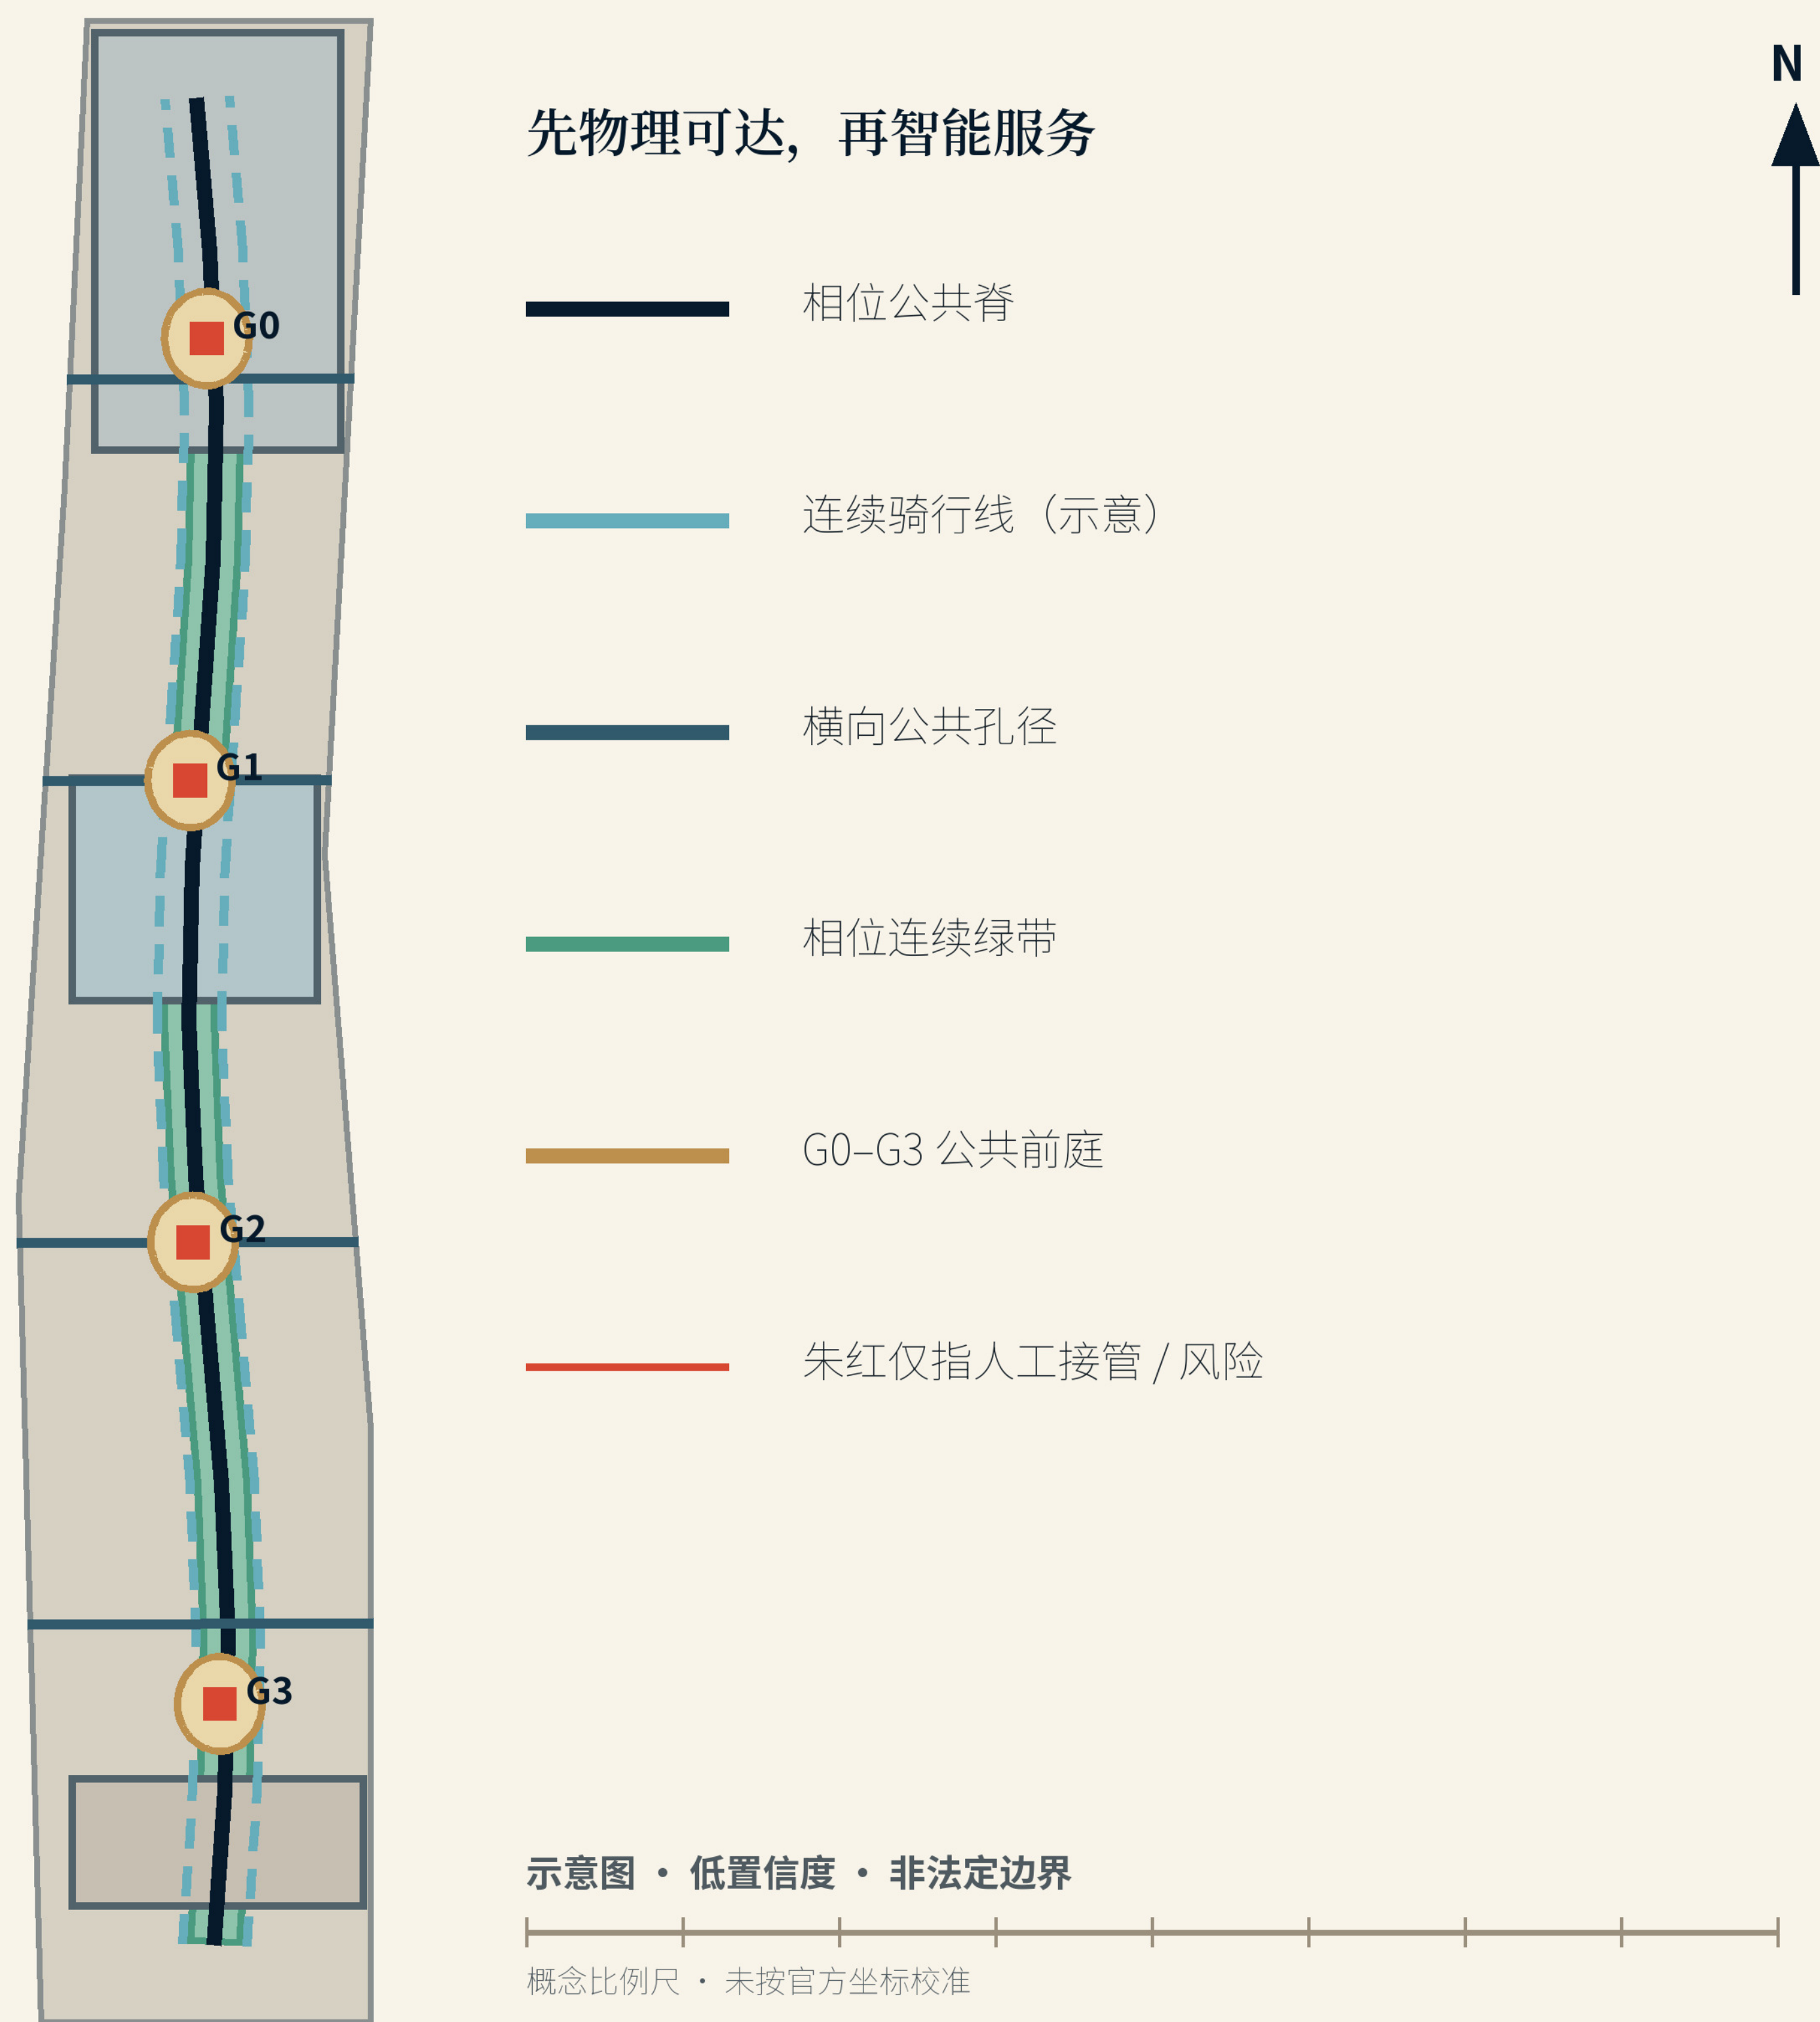

01 连续路面

02 轮椅与过街

03 遮阴与休息

04 人工服务

任何模型可被接管

朱红 = 人工接管与急停点，不用于装饰

四项走查

六条相位用地带沿走廊平行展开，使封闭园区无法把公共脊挤到背面。慢行与蓝绿是日常基础设施：连续路面、轮椅坡度与过街、遮阴与休息、断网仍可使用。朱红只标注人工接管与急停点。

先做的四件事

连续步行路面；轮椅坡度与过街；夜间照明与安全感；配送与物流冲突。四项人工走查完成前不上智能调度。

朱红的唯一用法

朱红只标注人工接管与急停点，不用于标题、编号或装饰。看到朱红即意味着有人负责、可以停。

断网条件

公共空间在雨天、停电和断网时仍应可用；纸本、电话与现场人工替代始终保留。

近读证据带 / NEAR-READ EVIDENCE

G0 研究证据

责任人 / 到期 / 残余 / 退出

G1 受控试验

可逆 · 有边界 · 可急停

G2 公众试用

主动加入 · 可退出 · 有人工替代

G3 负责运营

公开残差 · 允许降相

不把未知包装成精确

残差公开，不折算成分数



公众可观察结果

绕行 / 等待 / 误报 / 劳动



模型/系统诊断

发现模式，不是真相



专业与使用者复核

决定升相、收窄或撤除

三层不一致时不升相位；残差公开，不折算成分数或排名。

已知 / KNOWN

12 场景

7 画像

7 案例

4 证据门

未知 / UNKNOWN

法定容积率 / 高度 / 密度 / 红线 / 市政容量

已知量由包内 geometry 在 EPSG:4548 复算或按明确计数得出；未知量不估算、不插值。

等待官方数据 • fail closed

三层阅读

公众可观察结果、模型诊断与专业复核三层必须彼此对照；三者不一致时不升相位。已知量由包内 geometry 在 EPSG:4548 复算；法定容积率、高度、密度、红线与市政容量保持未知，依赖官方 geometry 的正式专业评分保持阻断。

已知量

12 场景、7 画像、7 个官方来源案例、4 道证据门；空间量由包内 geometry 在 EPSG:4548 复算。

未知量

法定容积率、高度、密度、红线与市政容量保持未知；本包不估算、不插值、不用设计量冒充法定指标。

这意味着什么

包完整与内容评审可进行，不等于依赖官方 geometry 的正式专业评分资格；合并不等于获奖、实施或政府背书。

近读证据带 / NEAR-READ EVIDENCE

G0 研究证据

责任人 / 到期 / 残余 / 退出

G1 受控试验

可逆 • 有边界 • 可急停

G2 公众试用

主动加入 • 可退出 • 有人工替代

G3 负责运营

公开残差 • 允许降相