


左侧回答“在哪里”，右侧回答“设计如何组织”。

A / 真实地点关系

三个公开地点锚点与一条步行观察链。

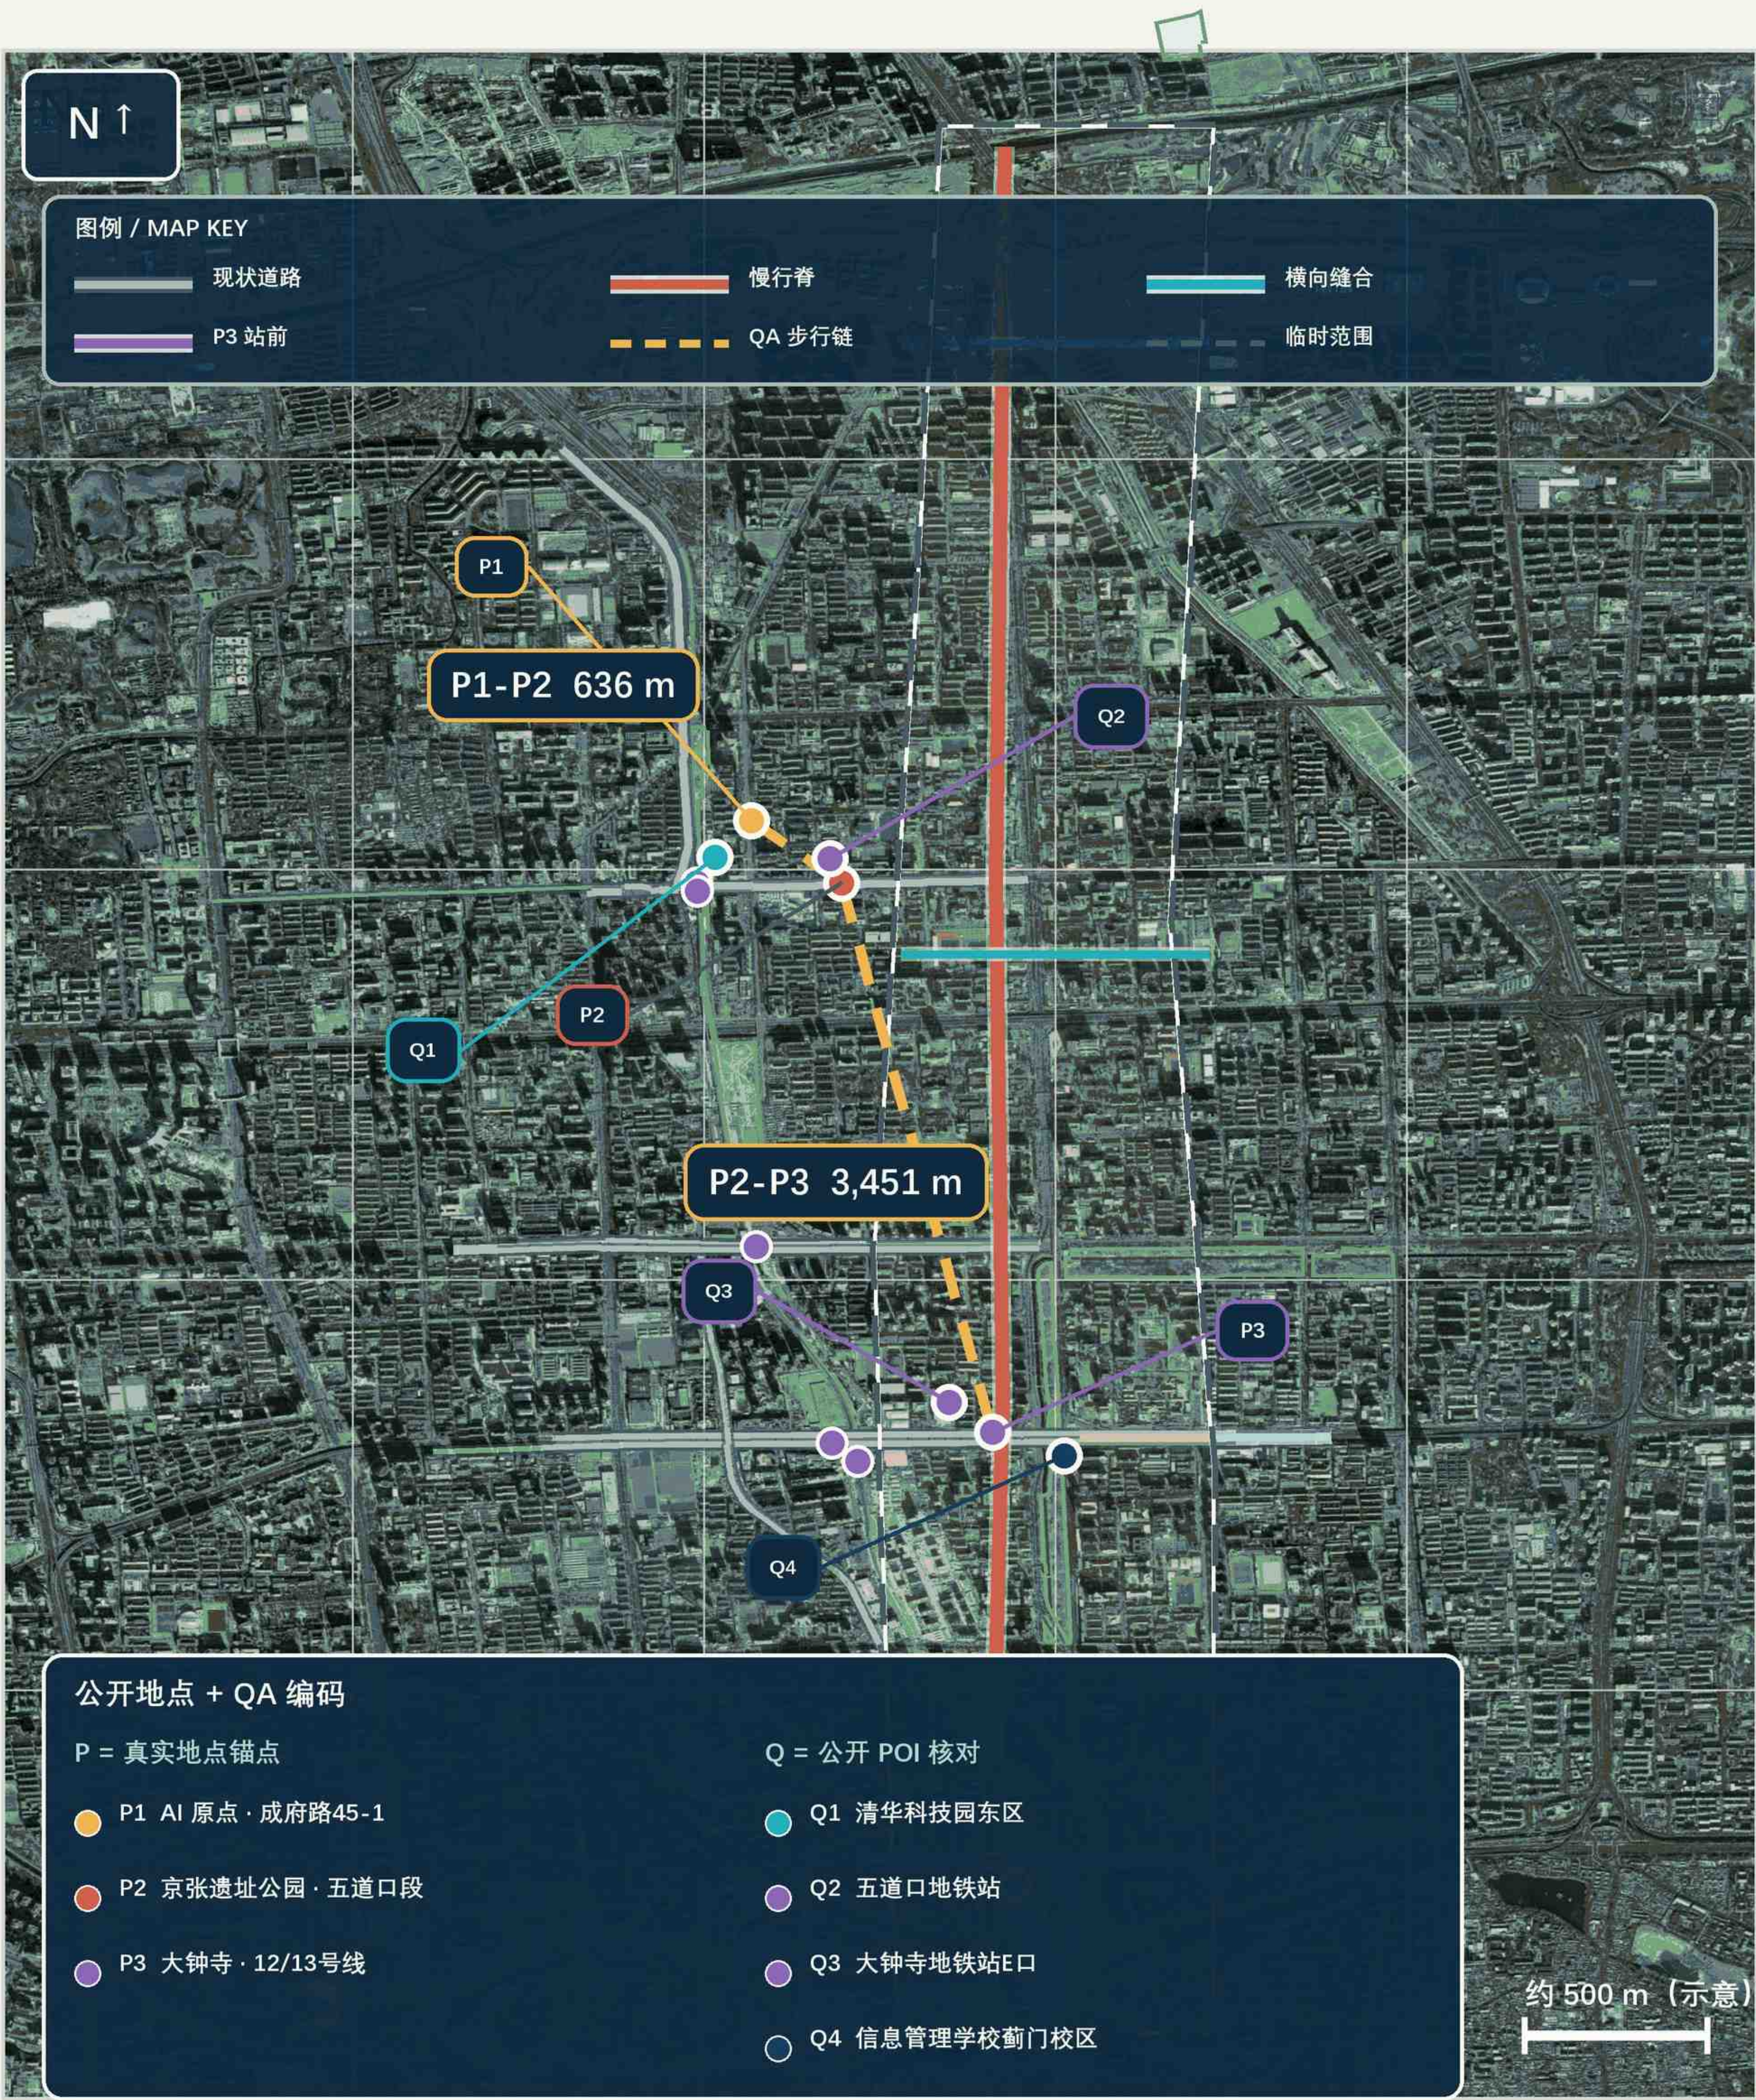


Esri World Imagery + 高德公开 POI + OpenStreetMap 命名道路 / 2026-08-10 / 仅作背景核对
步行 QA 街道：成府路·荷清路·中关村南五街·大钟寺东路·北三环西路辅路

B / 设计结构（概念关系图）

概念连接关系，不是道路红线或工程线位。

遗产慢行脊

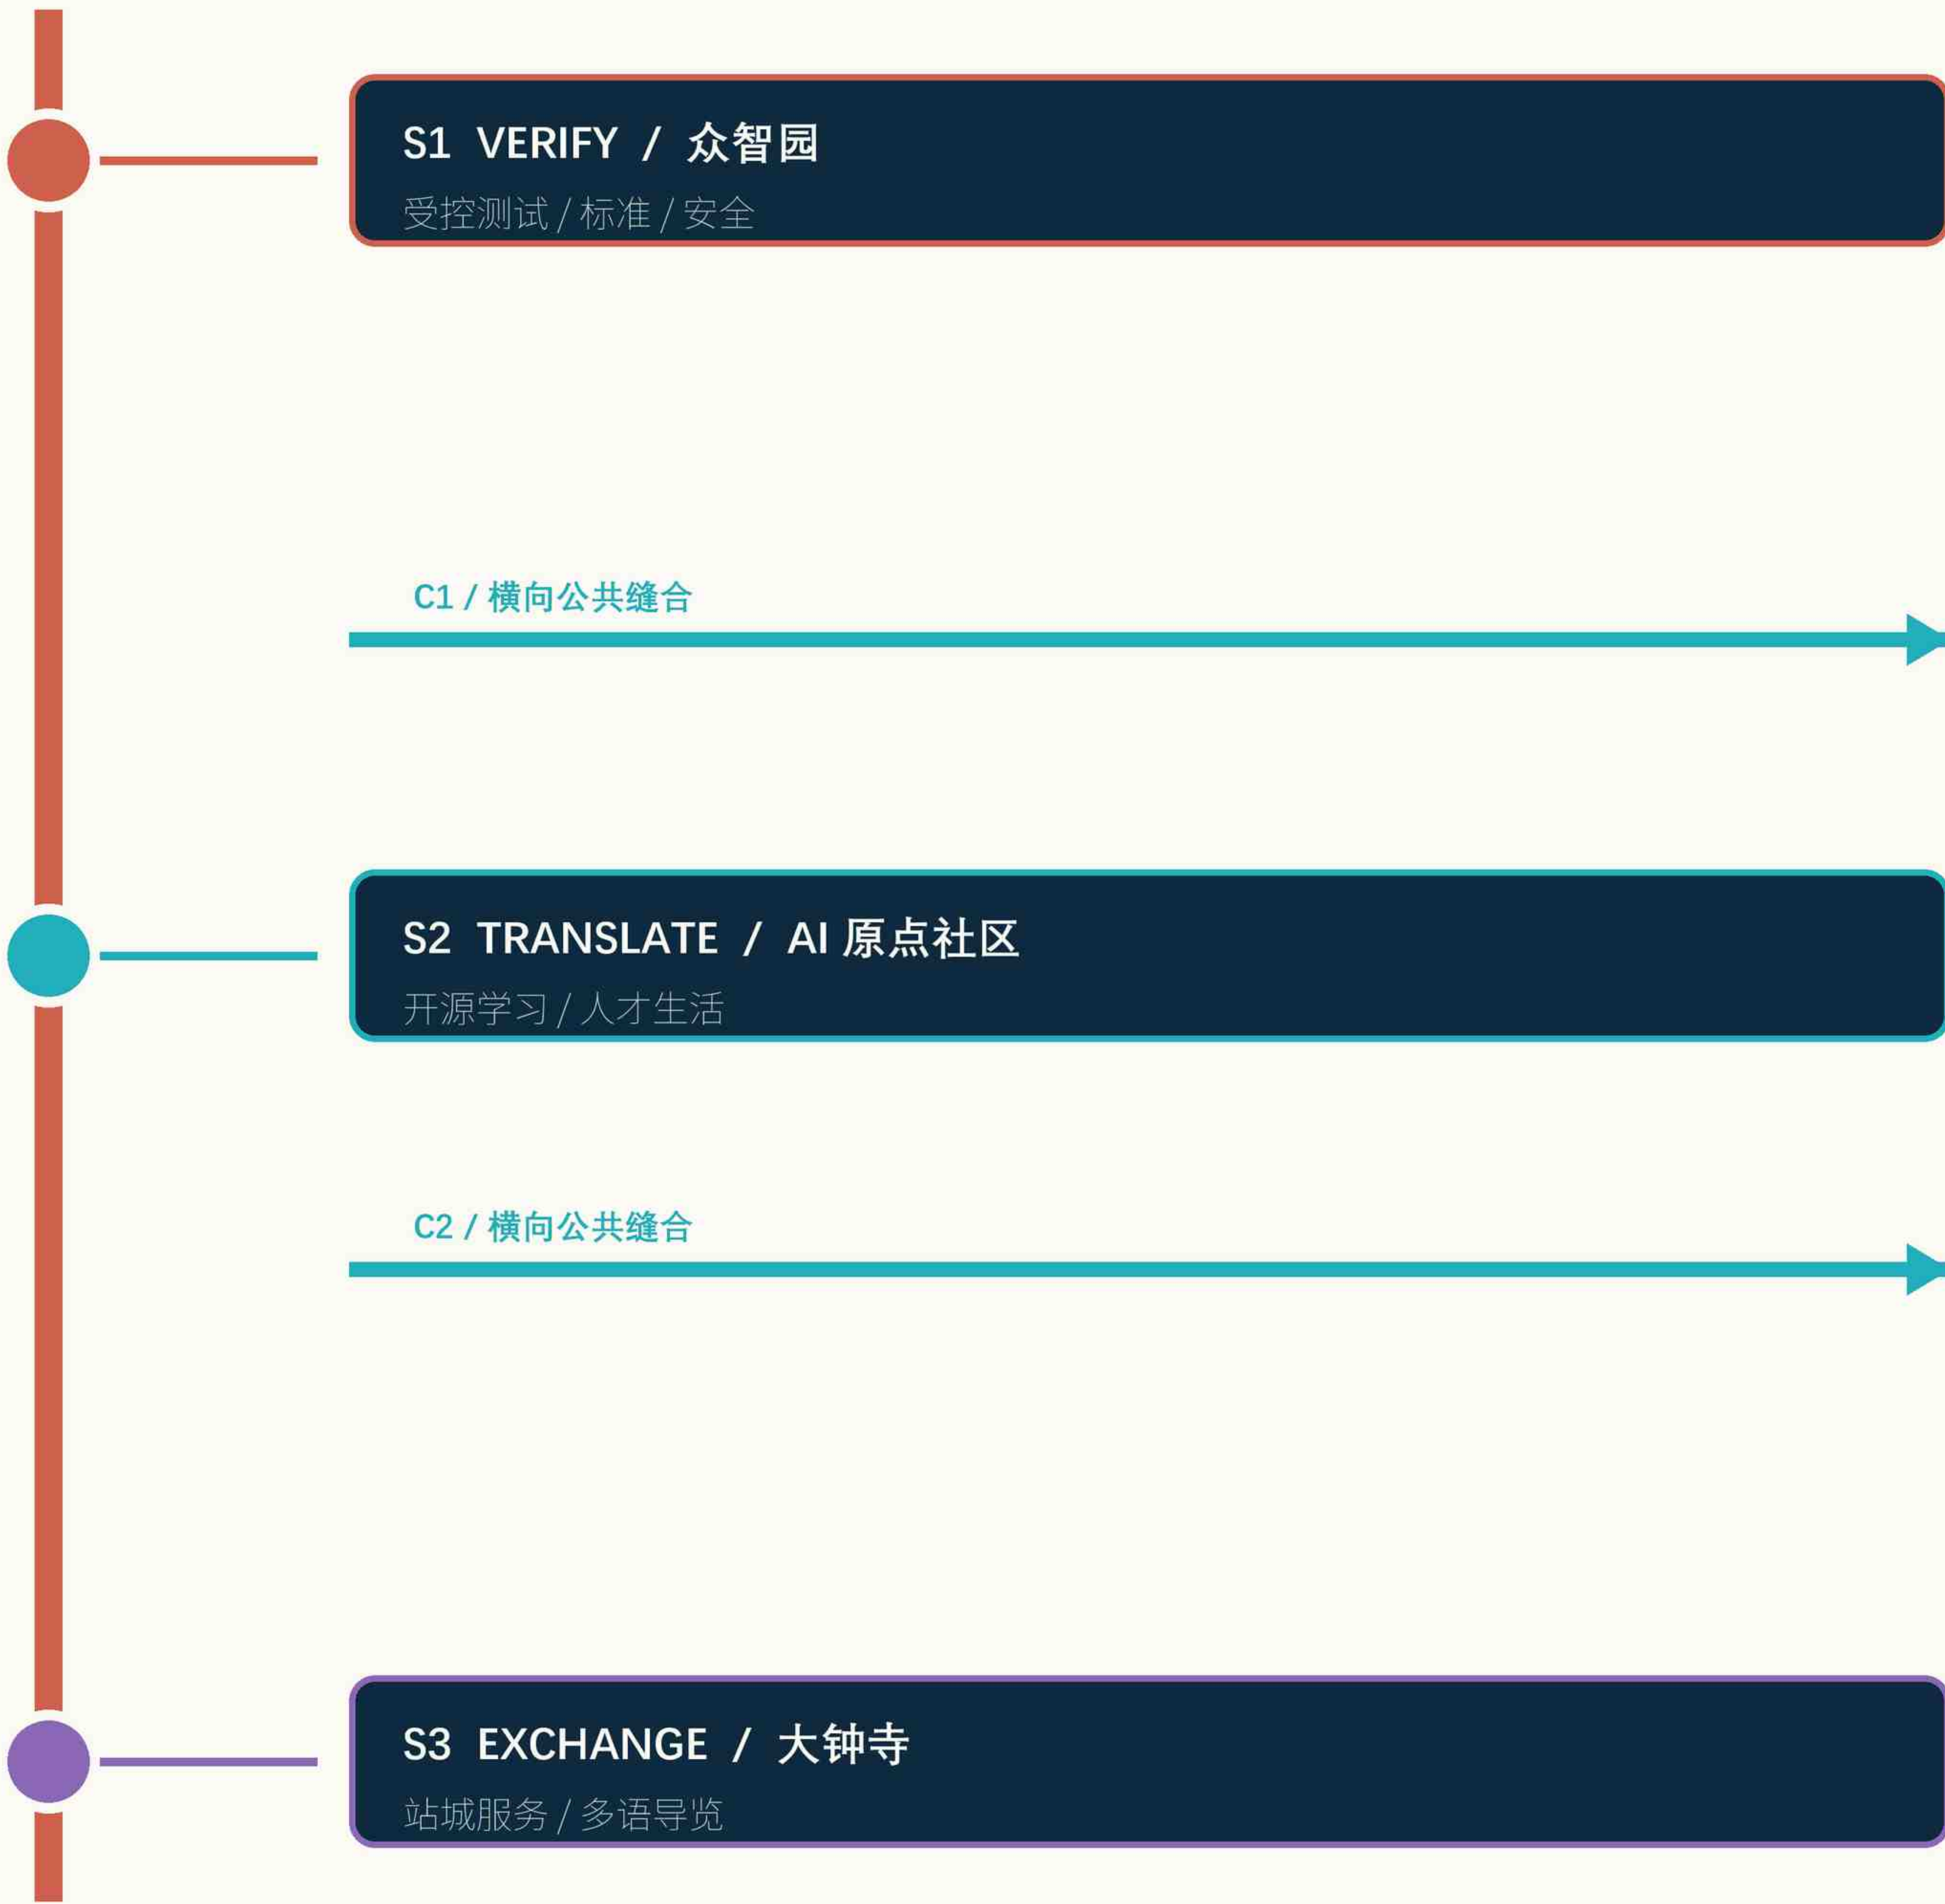


P1 AI 原点 → S2 转译 · P2 京张公园 → S1 验证 · P3 大钟寺 → S3 交换 · C1/C2 两缝 + P3 站前

阅读顺序 1 定位地点 → 2 连接慢行脊与横向缝合 → 3 分配公共任务

先辨认灰色现状道路，再阅读彩色设计线；地图不把两者混成一层。

A / 现状道路 + 概念设计总平

灰线 = 公开道路几何 · 彩色线 = 提案连接 · 虚线 = 临时范围

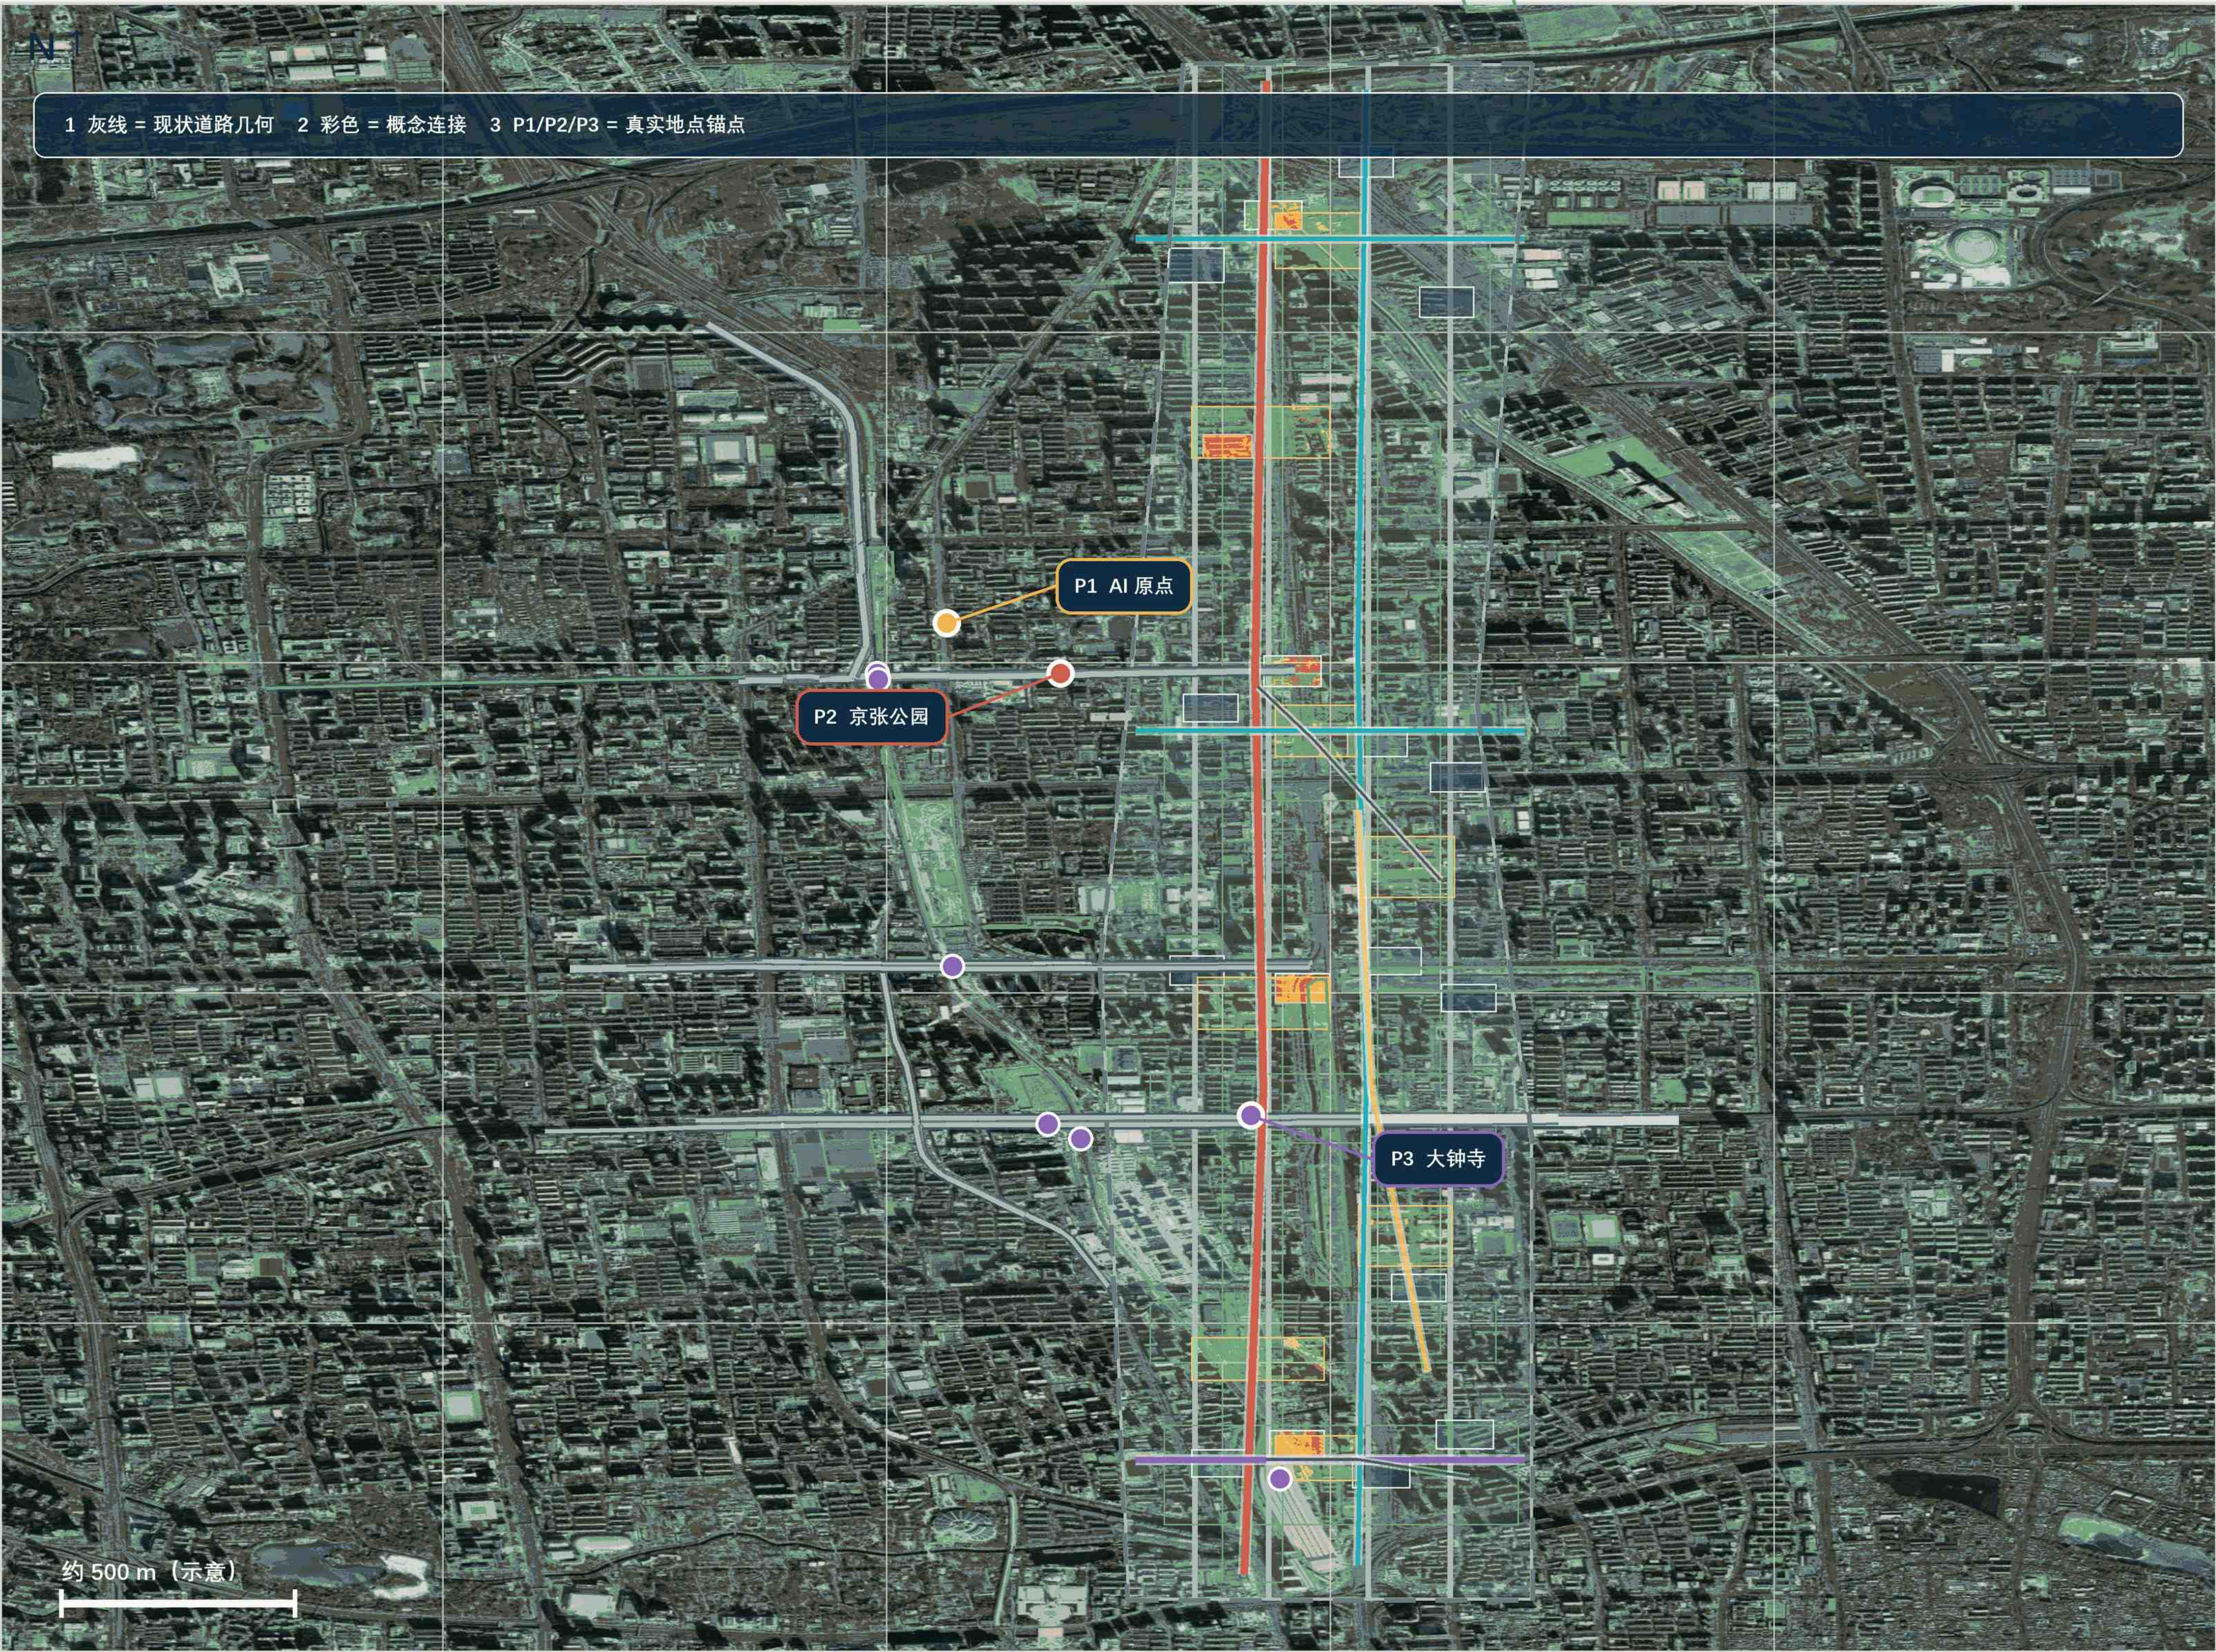

先看图例，再看地图

灰色是现状道路几何；彩色是本提案的概念设计层。

- 现状 / 公开道路
 - 真实道路几何
- 设计建筑载体
 - 保留 / 改造 / 新建概念
- 遗产慢行脊
 - 一条南北概念连接
- 东西向横向缝合
 - 步行 / 骑行公共过街
- P3 站前四象限
 - 站城交换概念界面
- QA 步行观察链
 - 观察路径，不是设计线
- 临时设计范围
 - 临时约束，不是法定边界

五条设计带

- A 研发与验证
 - 模型 / 标准 / 安全
- B 遗址公园与蓝绿底板
 - 慢行 / 雨洪 / 停留
- C 产业服务与公共首层
 - 把成果变成可体验接口
- D 人才与社区生活
 - 工作 / 生活 / 学习
- E 文化转译与开放学习
 - 京张 + 中关村 + AI

真实地点 → 三站公共任务


- P1 AI 原点
 - S2 / 转译
- P2 京张遗址公园
 - S1 / 验证
- P3 大钟寺
 - S3 / 交换

彩色线是概念连接，不是道路红线；灰线才是公开道路几何。

每个重点区都回答：人从哪里来、在首层做什么、如何回到人工服务。

01 / VERIFY

众智园

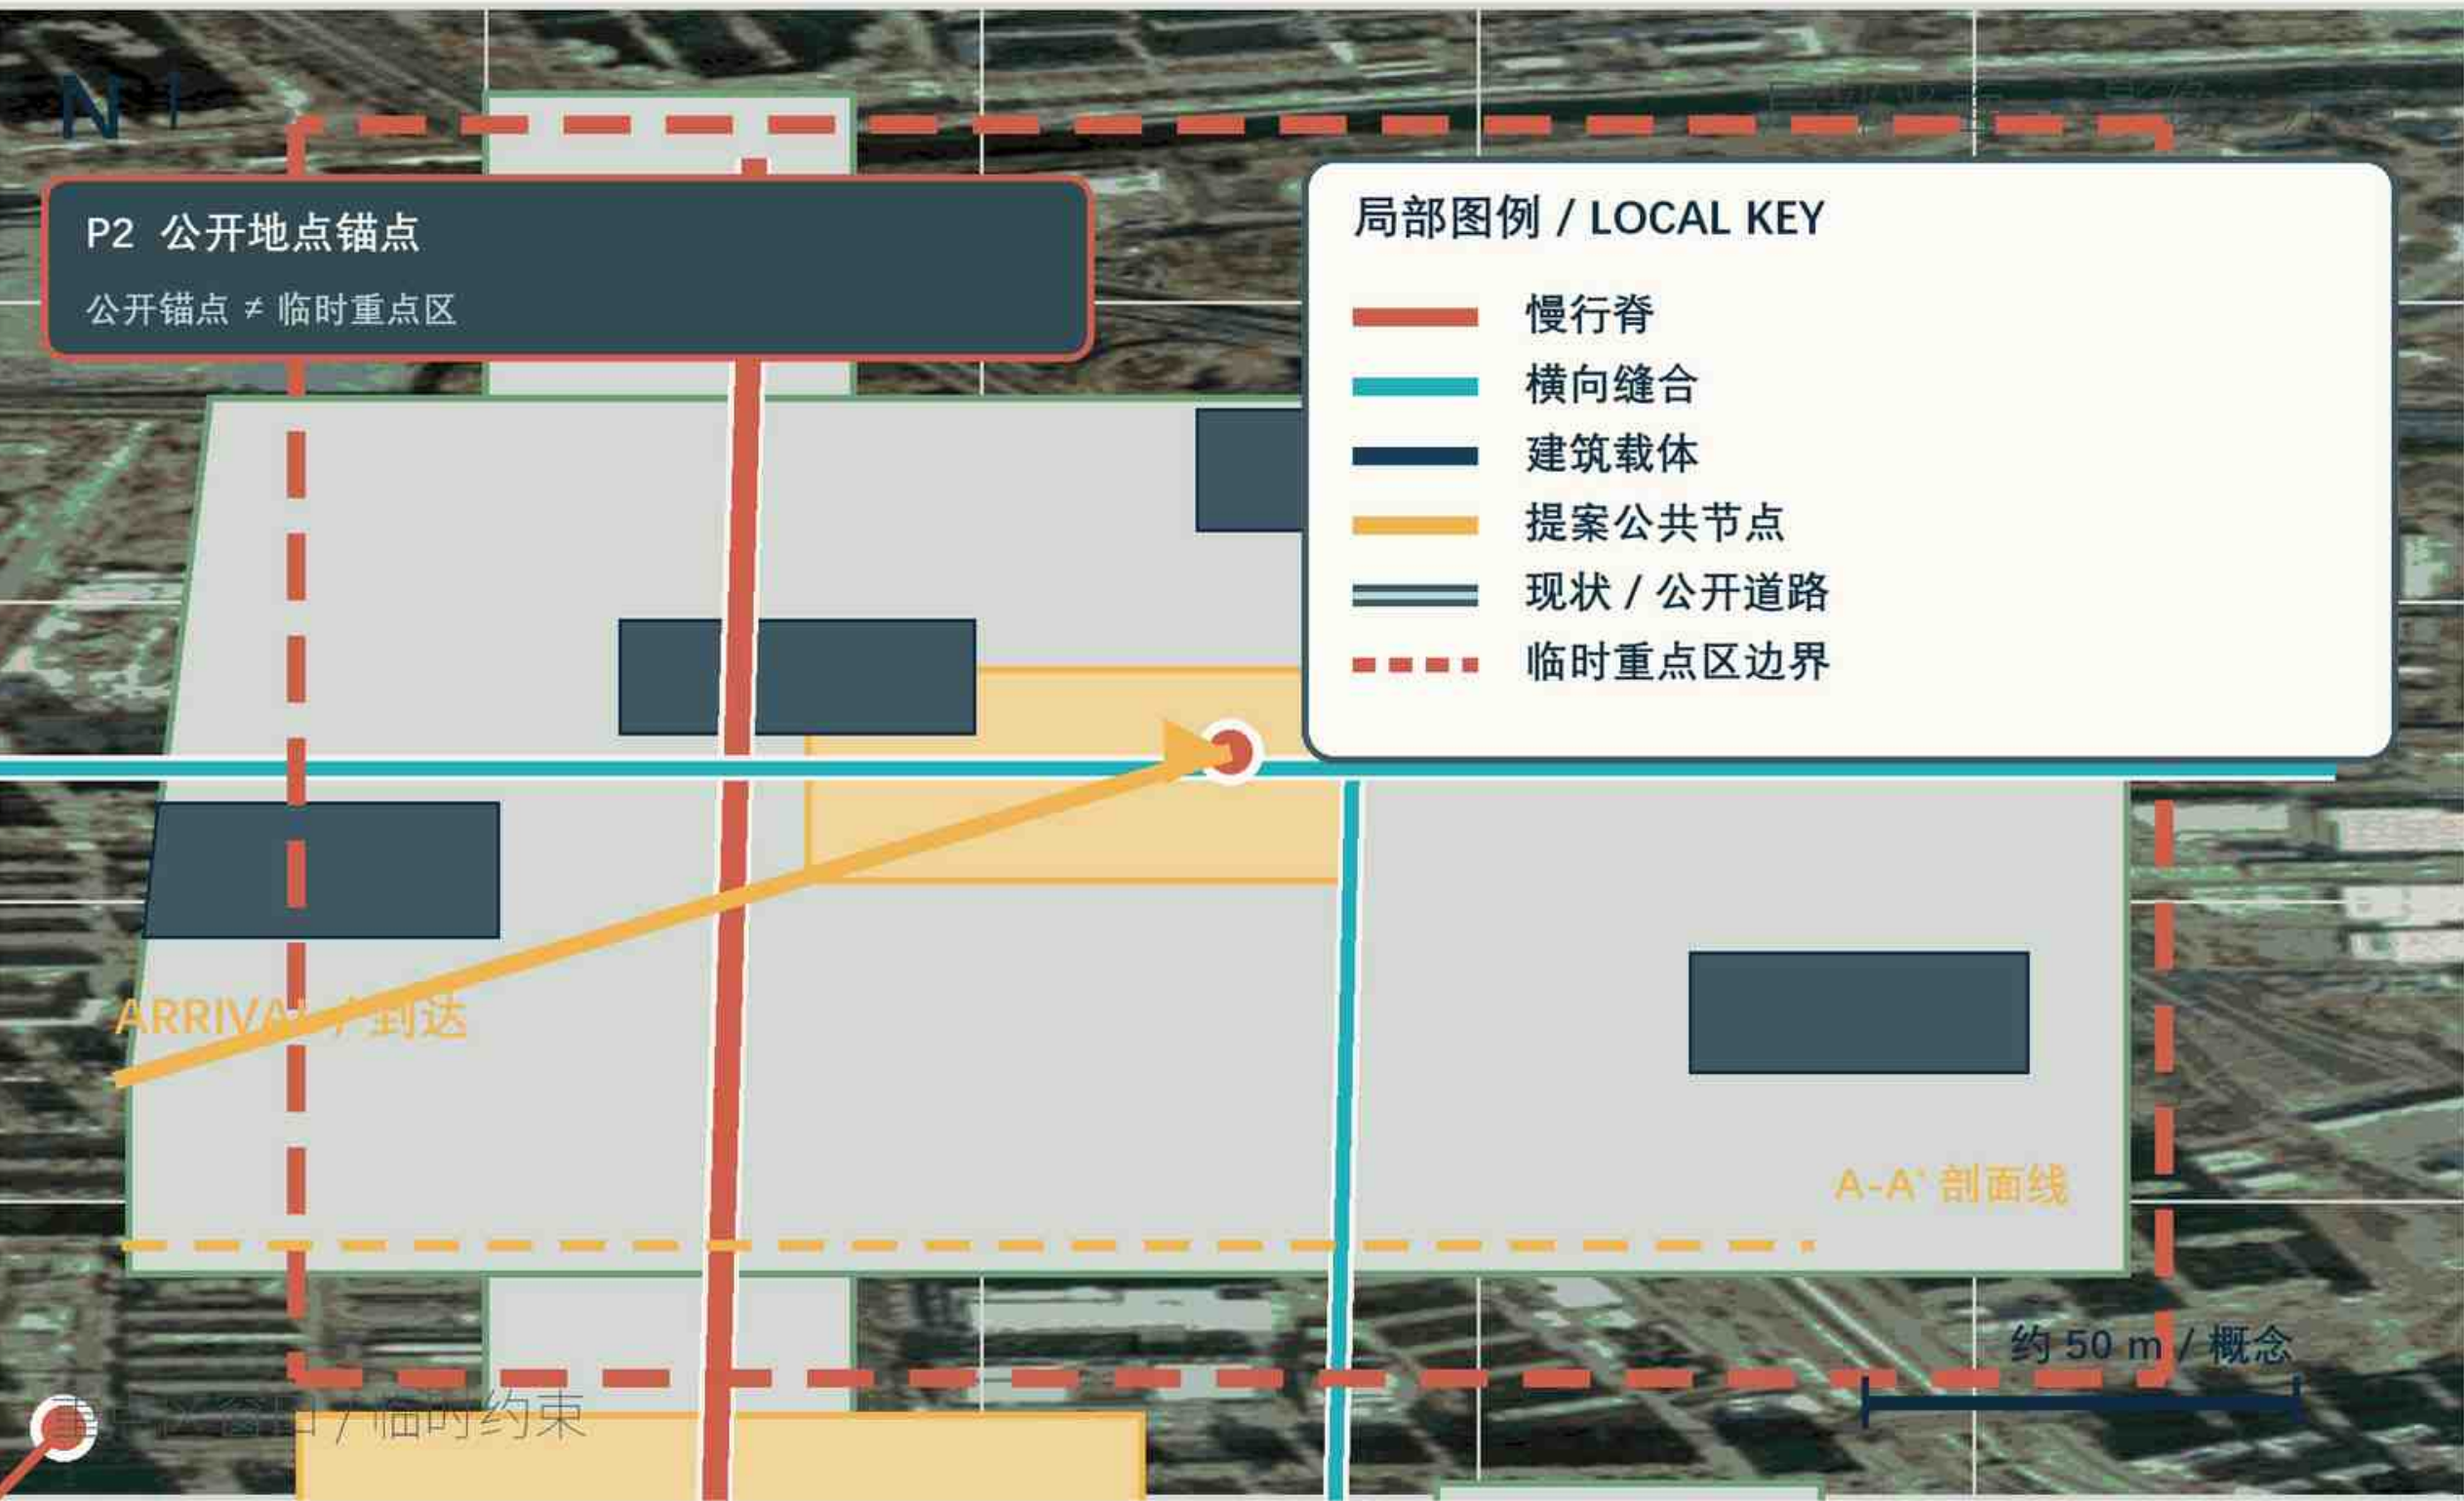

B / 街道与首层剖面 · 概念透视

AI 概念插图 / 非工程剖面



研发边界 → 人行 → 测试花园 → 慢行缝 → QA 街道 → 首层界面

C / 节点人行体验 · 概念场景

AI 概念插图 / 非现状照片



到达：观察 / 测试 · 公共动作：走进测试花园 · 人工回退：值守台


受控测试、标准共创、安全展示。

- P2 / 京张公园 QA · C1 / 荷清路
- 测试花园 + 人工值守台

设计建议 · 已绑定公开 QA 街段语境

02 / TRANSLATE

AI 原点社区

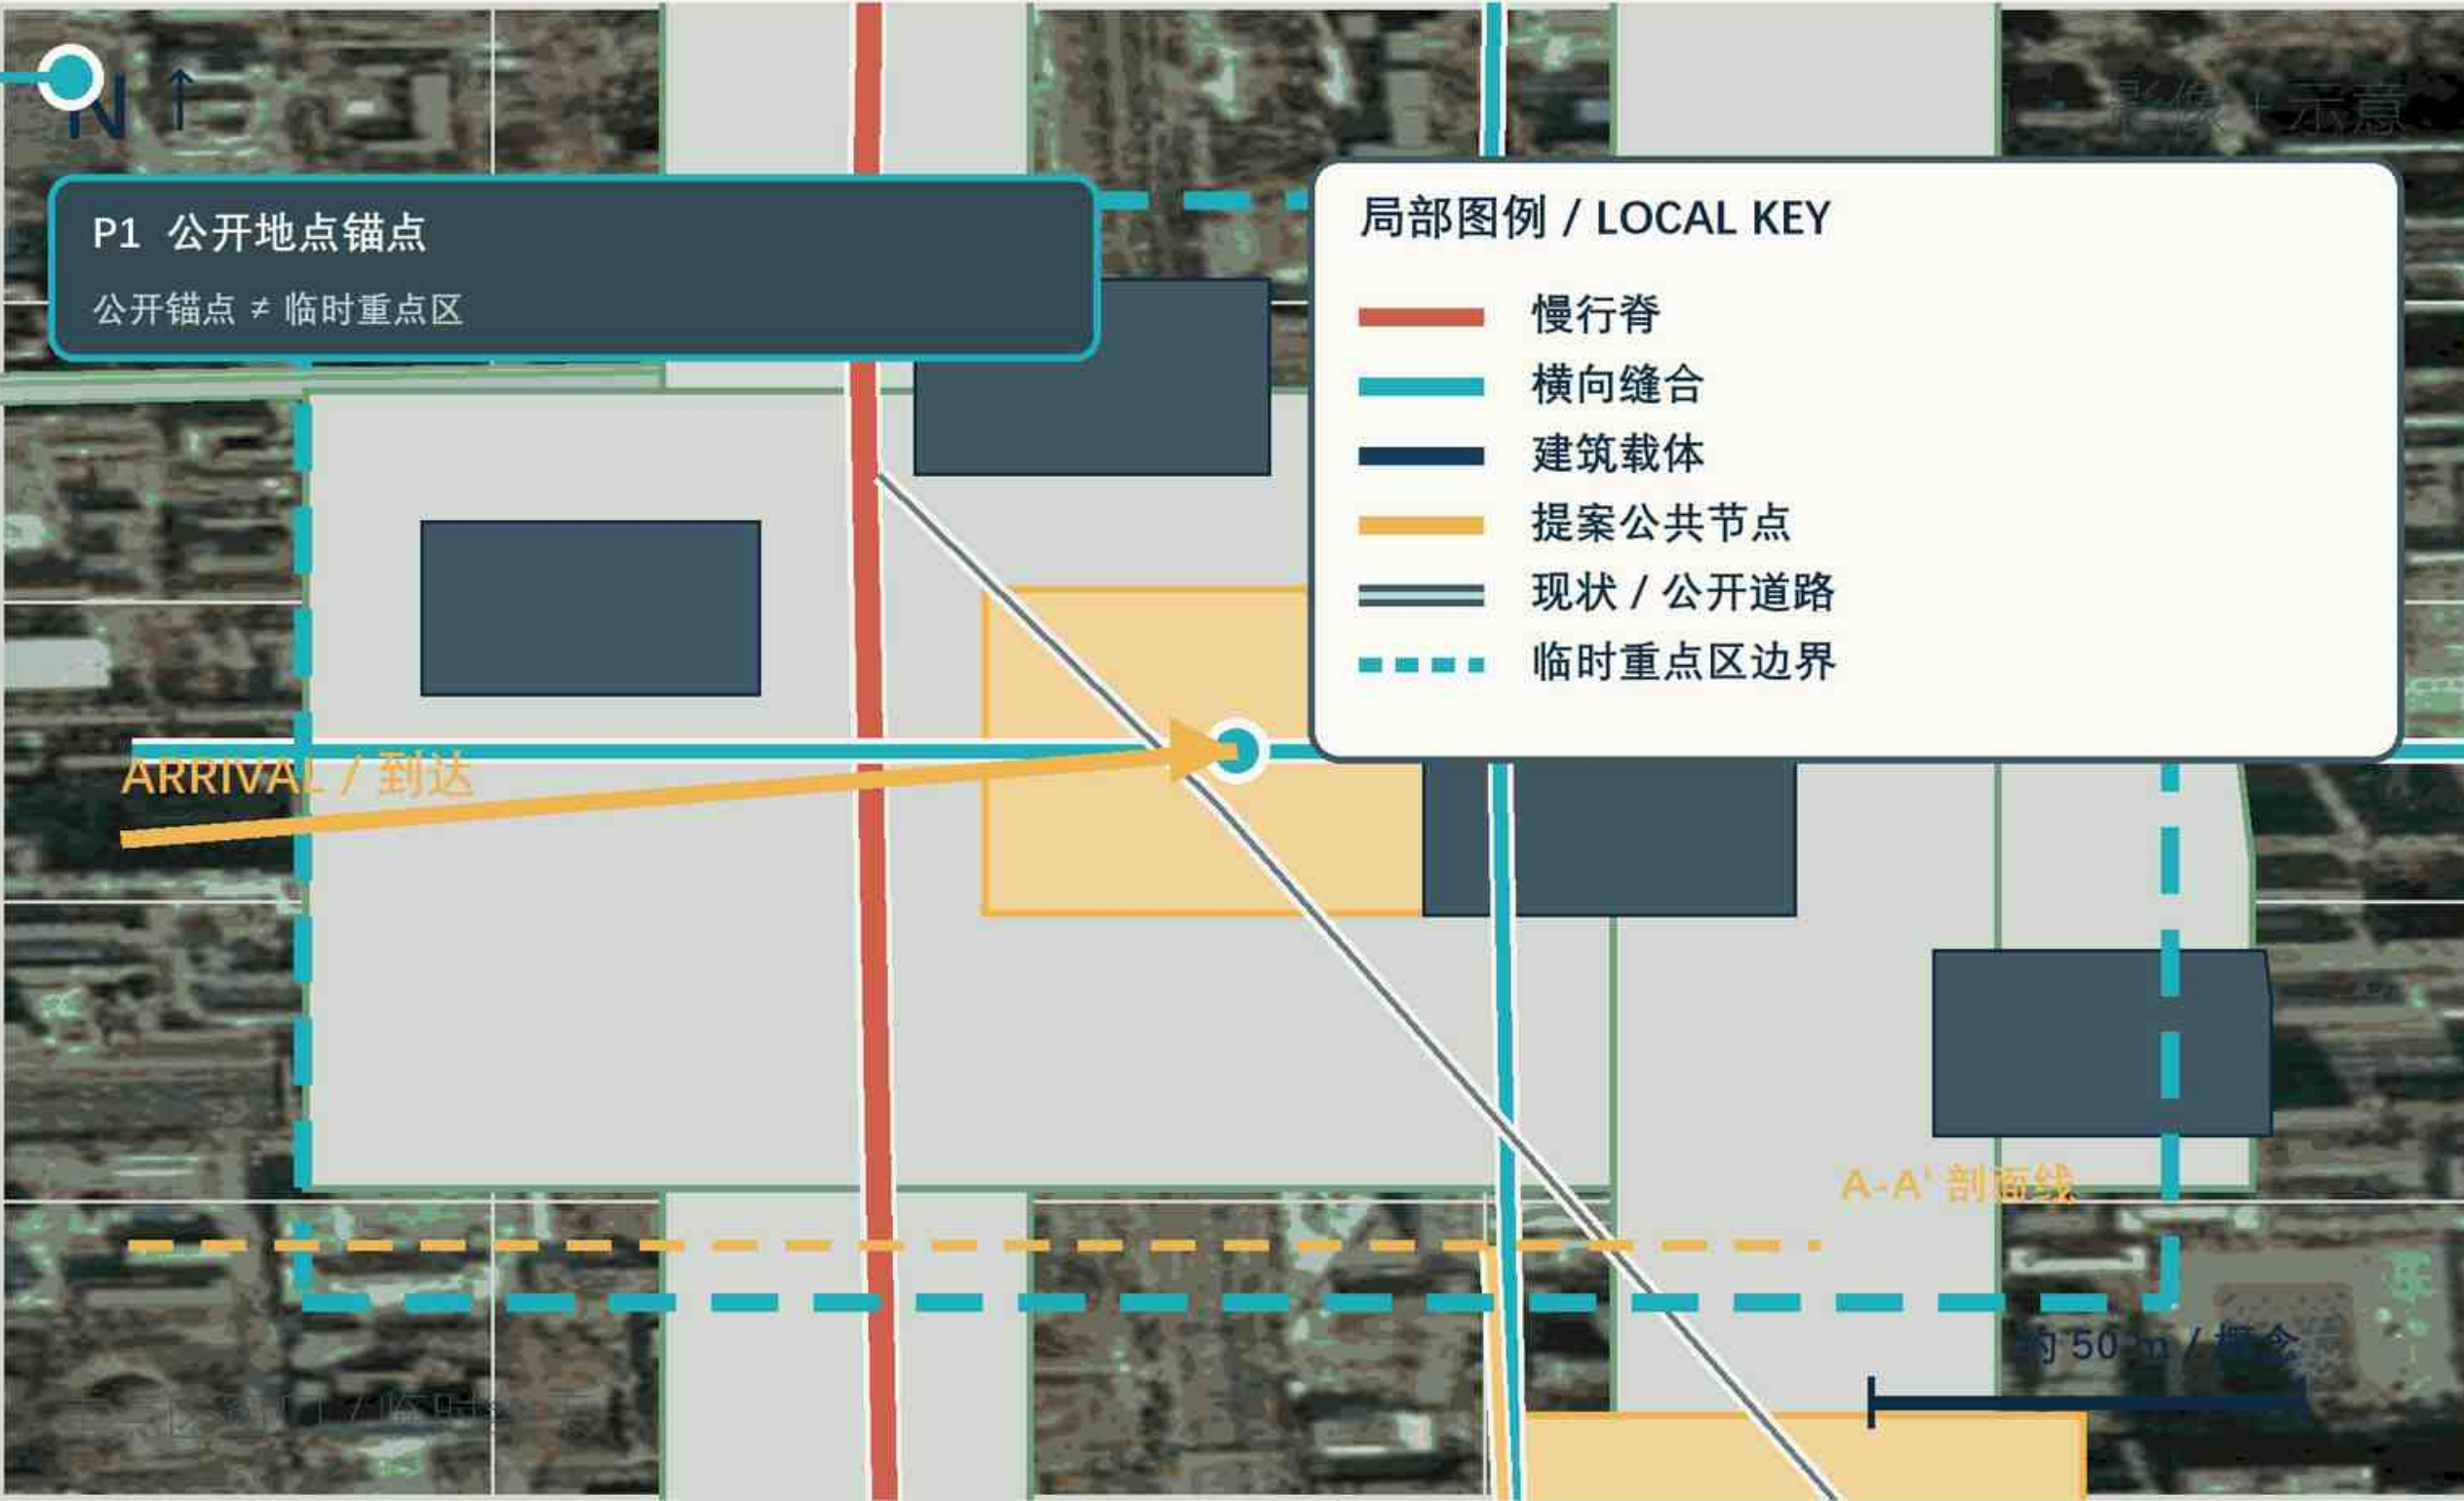

B / 街道与首层剖面 · 概念透视

AI 概念插图 / 非工程剖面



校园边界 → 开放学习 → 公共缝合 → 日常生活

C / 节点人行体验 · 概念场景

AI 概念插图 / 非现状照片



到达：学习 / 提问 · 公共动作：加入开放学习 · 人工回退：社区主持


开放学习、人才生活、公共解释。

- P1 / 成府路45-1 公开锚点
- C2 / 成府路 - 中关村南五街

设计建议 · 已绑定公开 QA 街段语境

03 / EXCHANGE

大钟寺

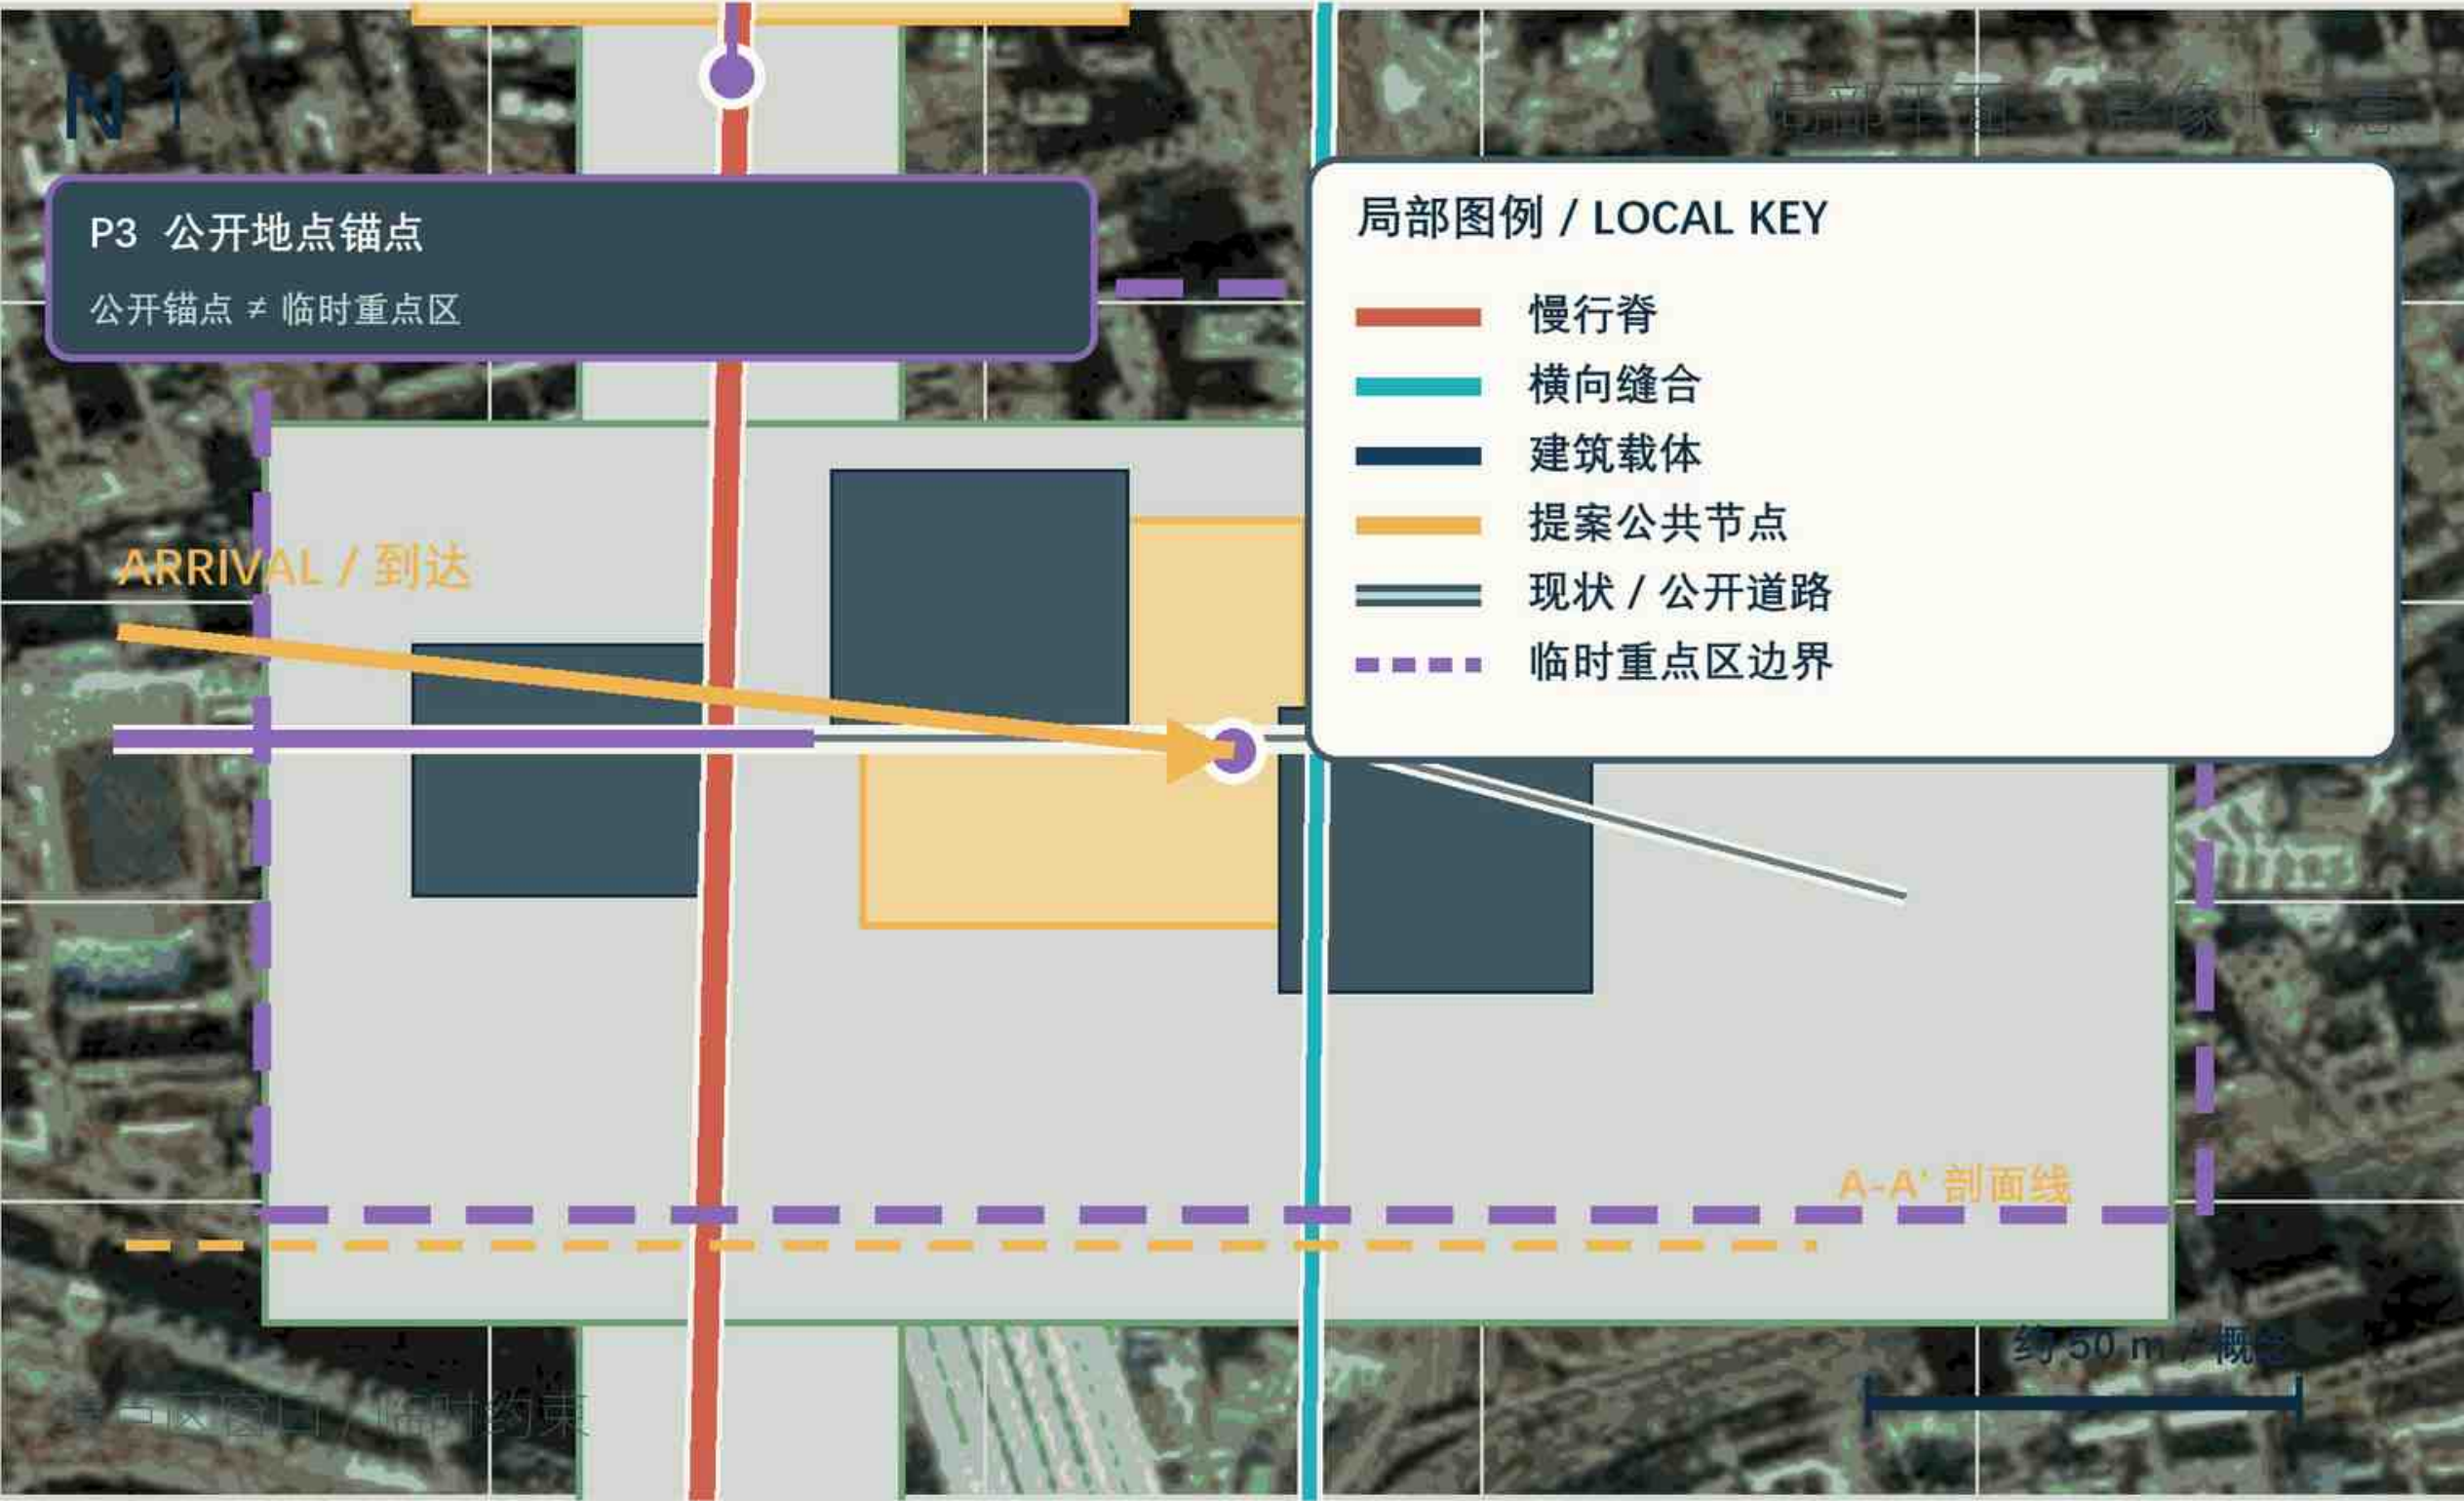

B / 街道与首层剖面 · 概念透视

AI 概念插图 / 非工程剖面



站前到达 → 服务柜台 → 四向穿行 → 社区路线

C / 节点人行体验 · 概念场景

AI 概念插图 / 非现状照片



到达：导向 · 公共动作：穿过站前 · 人工回退：服务柜台

站城服务、多语导览、四象限步行。


- P3 / 12、13号线 + E口
- P3 站前 / 大钟寺东路 - 北三环西路辅路

设计建议 · 已绑定公开 QA 街段语境

04 / 可达性与公共地面

两条横向缝合连接脊线，P3 以站前四象限完成交换。

A / 可达性关系图

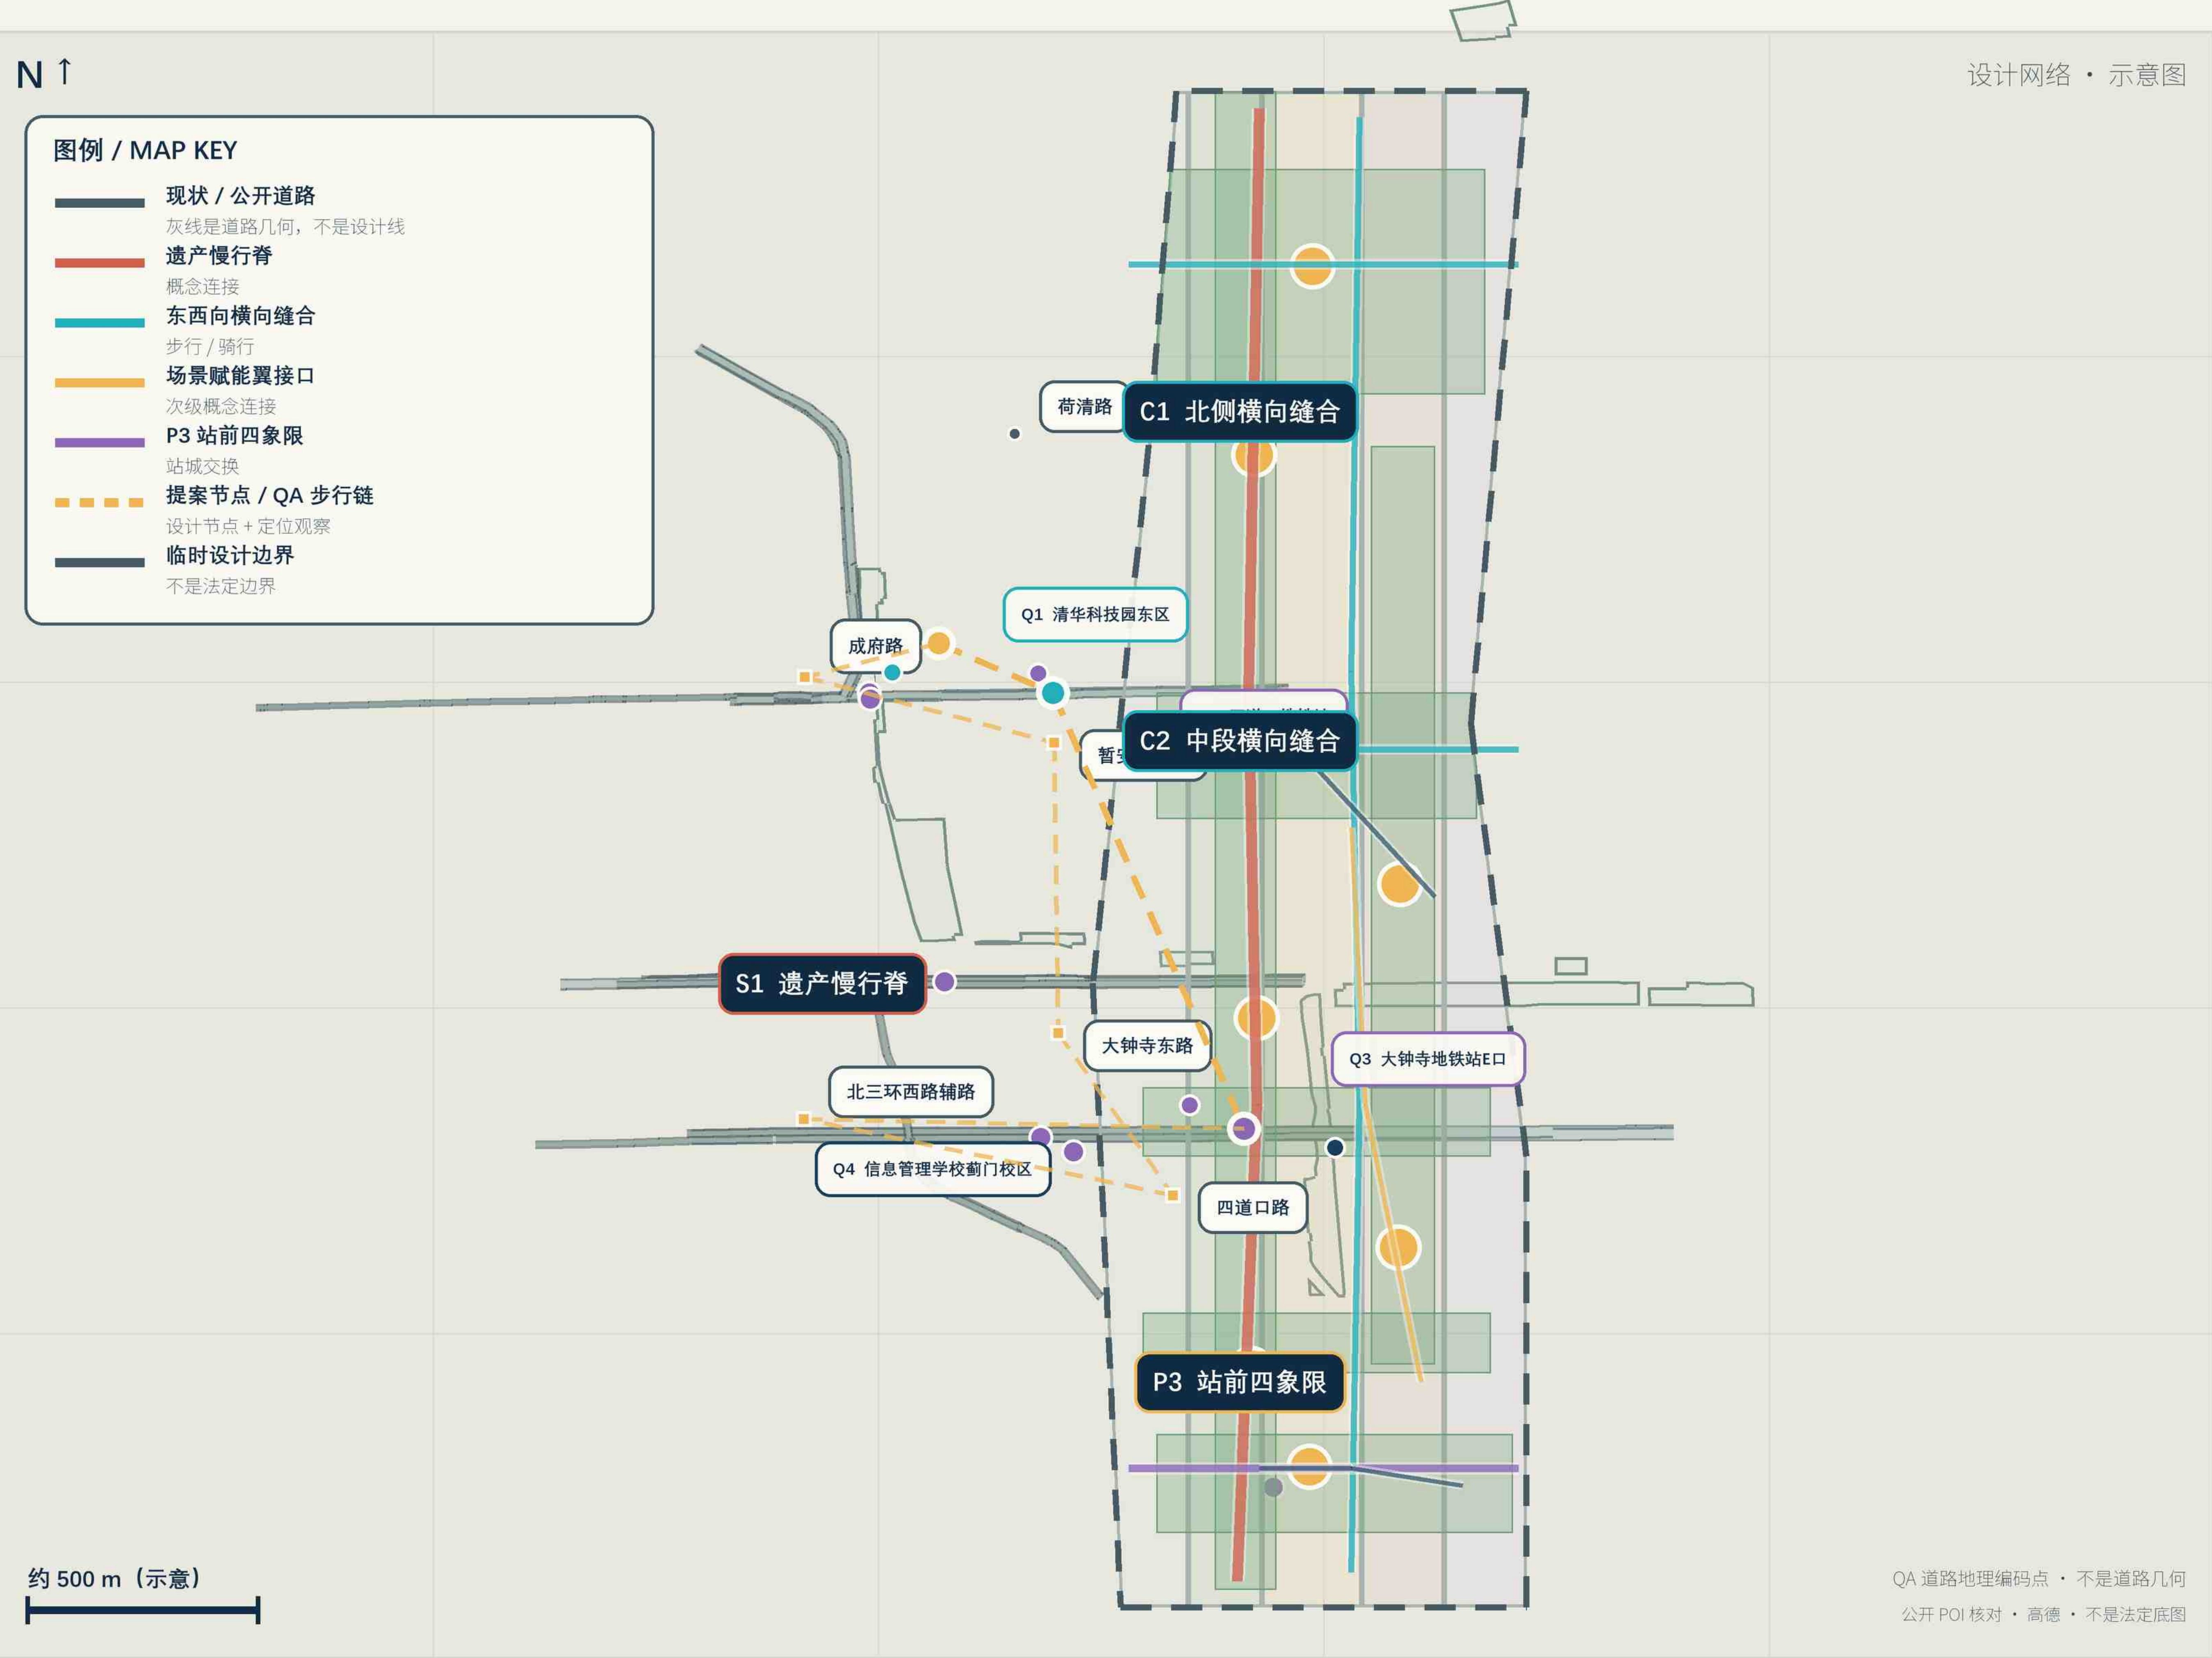

QA 链 / P1-> P2-> P3: 实测路径锚点，不是拟建线位。

道路标签: 成府路 · 暂安处西街 · 中关村南五街 · 大钟寺东路 · 四道口路 · 北三环西路辅路

B / 地面如何工作

四层关系把交通变成可达、可理解、可回退的公共服务。

- 01 SPINE / 慢行优先**
遗产脊连续步行与骑行，形成可体验路线。
- 02 SEAM / 横向缝合**
两条横向缝合修补东西向断点，并测试无障碍。
- 03 NODE / 公共首层**
公共节点把遮阴、导视、服务和反馈放在首层。
- 04 FALLBACK / 回到人工**
纸面、固定导视、值守人员和人工服务持续可用。


STREET EDGE / 首层界面

建筑边界	公共门槛	慢行路径	蓝绿缓冲	服务 / 回退
------	------	------	------	---------

每个数字都带来源、计算方式和资料边界。

A / 证据链

把当前可复算的值，与必须等待正式资料的控制指标分开。

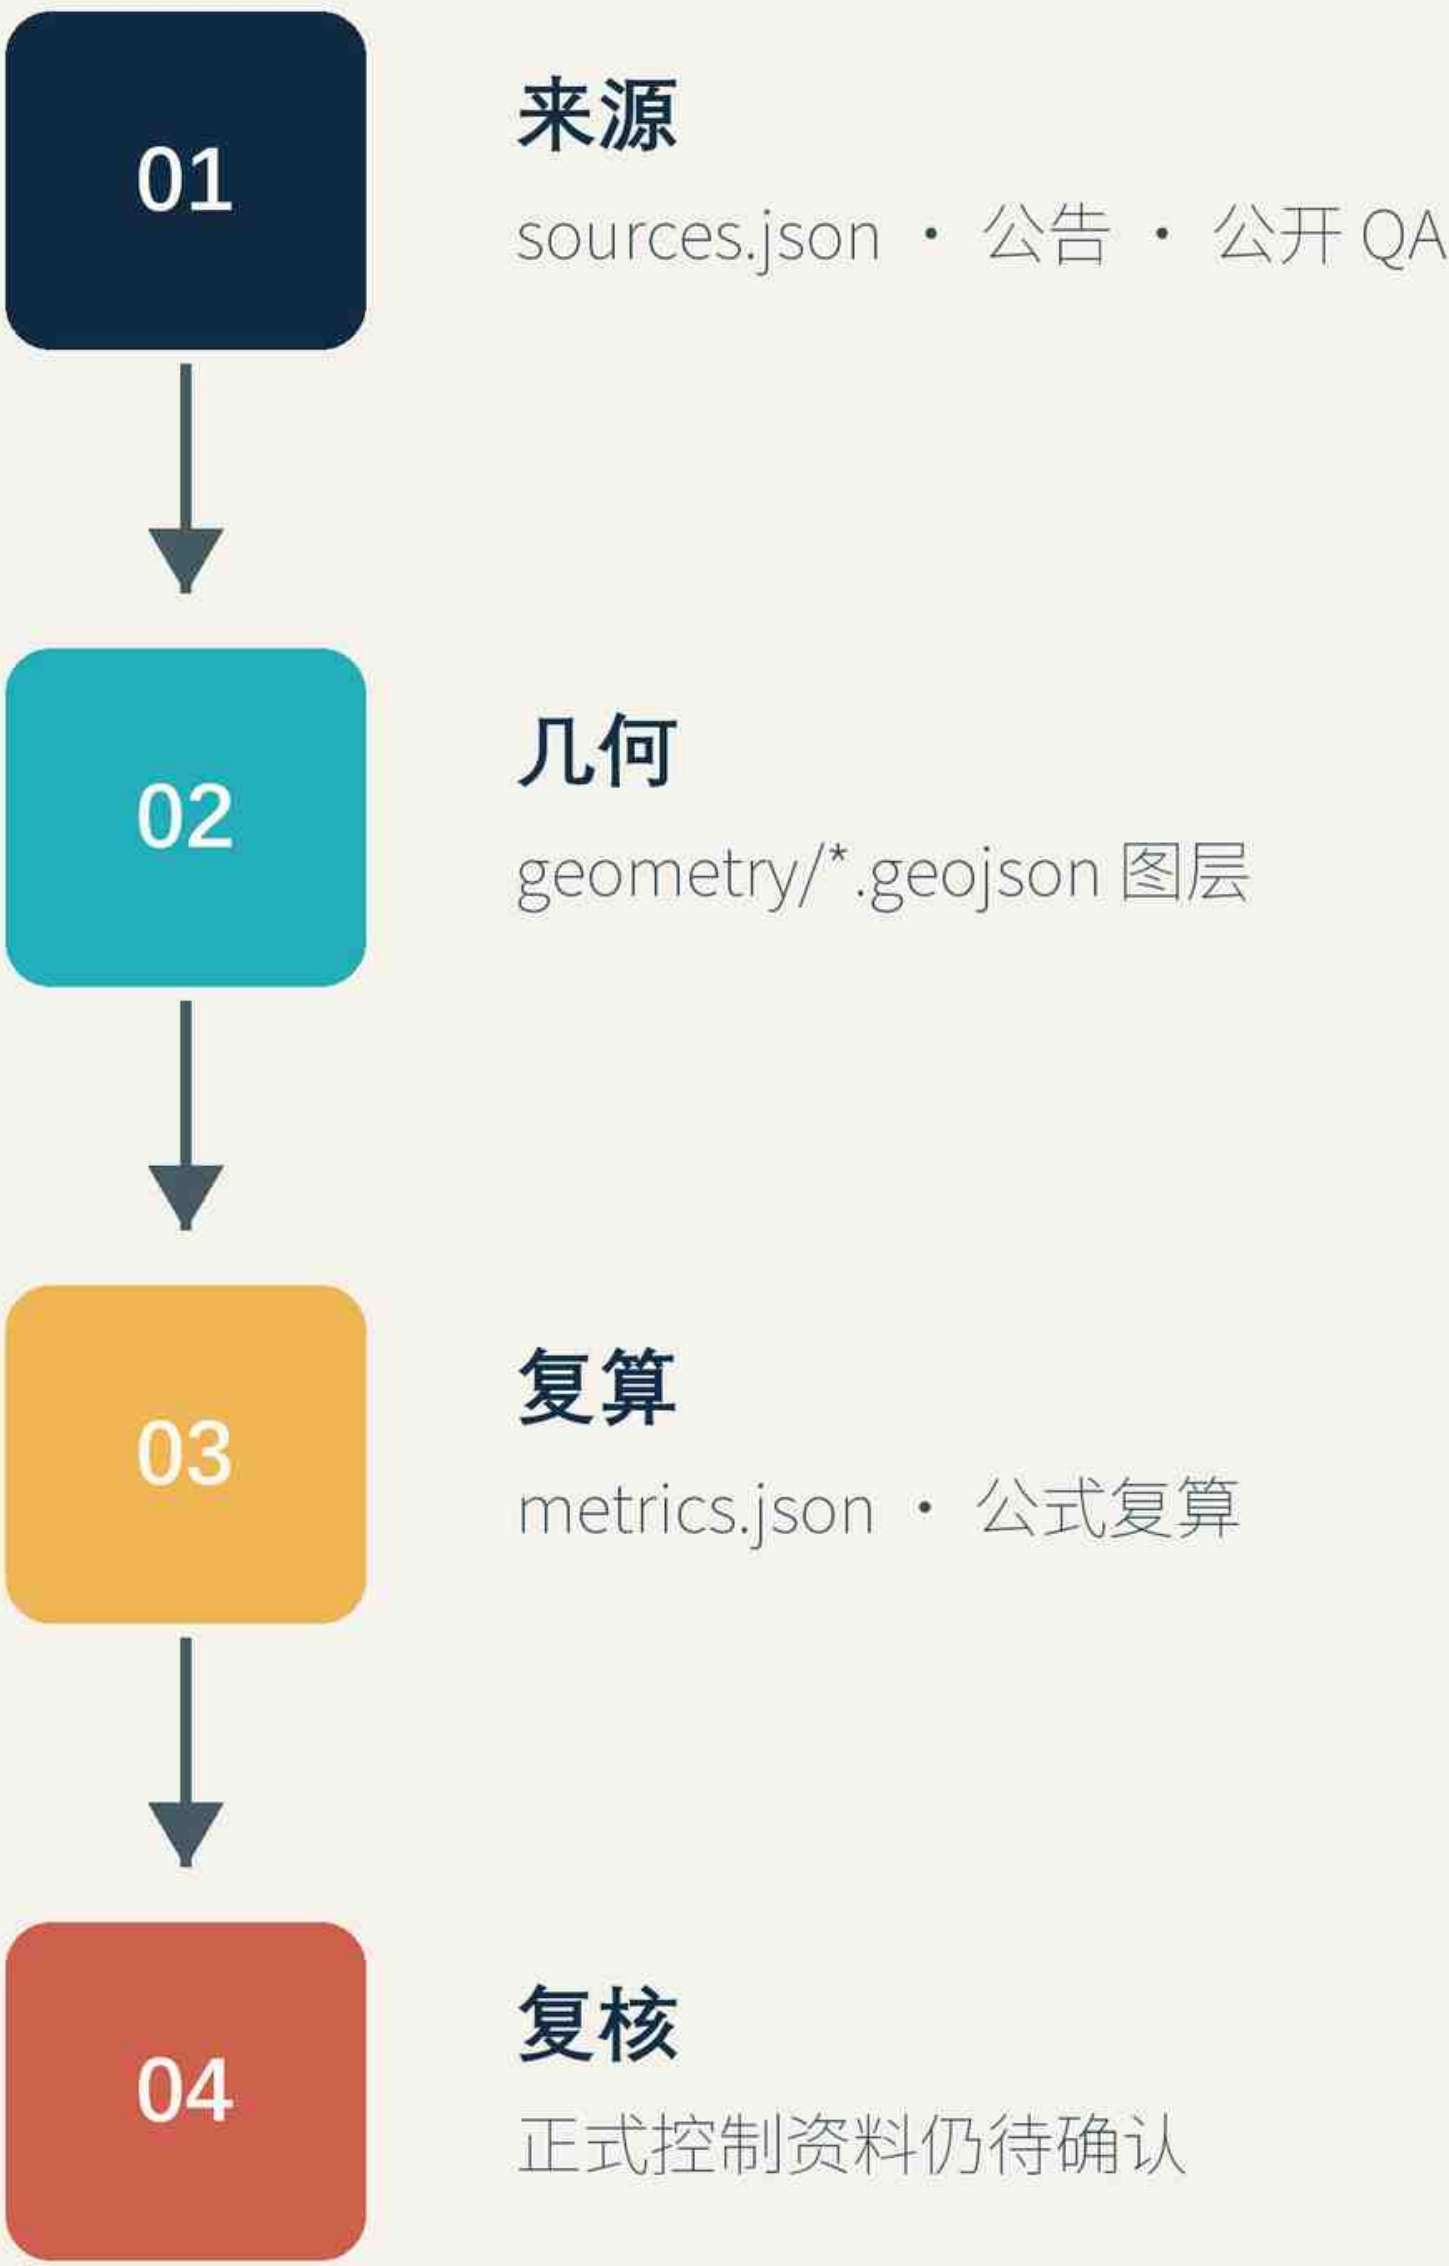

状态

KNOWN = 可由本包复算；UNKNOWN = 正式控制资料尚缺。

交叉索引

SITE-001 · GREEN-SPINE · PUBLIC-NODE-01 · BLDG-001-018
MAP-AMAP-WALKING-QA-2026-08-10 · MAP-OSM-CONTEXT-QA-2026-08-10

B / 设计层复算值 · 不是官方指标

SITE

1,141.3 ha

临时设计边界

geometry/site_boundary.geojson#SITE-001

formula: polygon_area

复算

GREEN

50.4268%

设计层复算比例

geometry/green_space.geojson#GREEN-SPINE

formula: area / site

复算

PUBLIC

7.6952%

公共空间设计层

geometry/public_space.geojson#PUBLIC-NODE-01

formula: area / site

复算

BUILDINGS

18

概念建筑载体

geometry/buildings.geojson#BLDG-001-018

formula: feature_count

临时

PHASES

03

验证 · 缝合 · 运营

geometry/phasing.geojson#PHASE-001-003

formula: phase_count

临时

UNKNOWN

FAR / height / redlines

容积率 / 高度 / 红线待正式资料

ranges/planning_limits.json

formula: official control

缺资料

先做可撤回的公共接口，再缝合空间，最后进入长期运营。

THREE PHASES / 三个阶段

每个阶段都包含空间动作、责任人、停止条件和回退服务。

