




ONE LINE THREE COURTS SIX ROOMS

01 总体设计图册

九公里折成三幅城市图，已建、公开计划与本案增量同图阅读

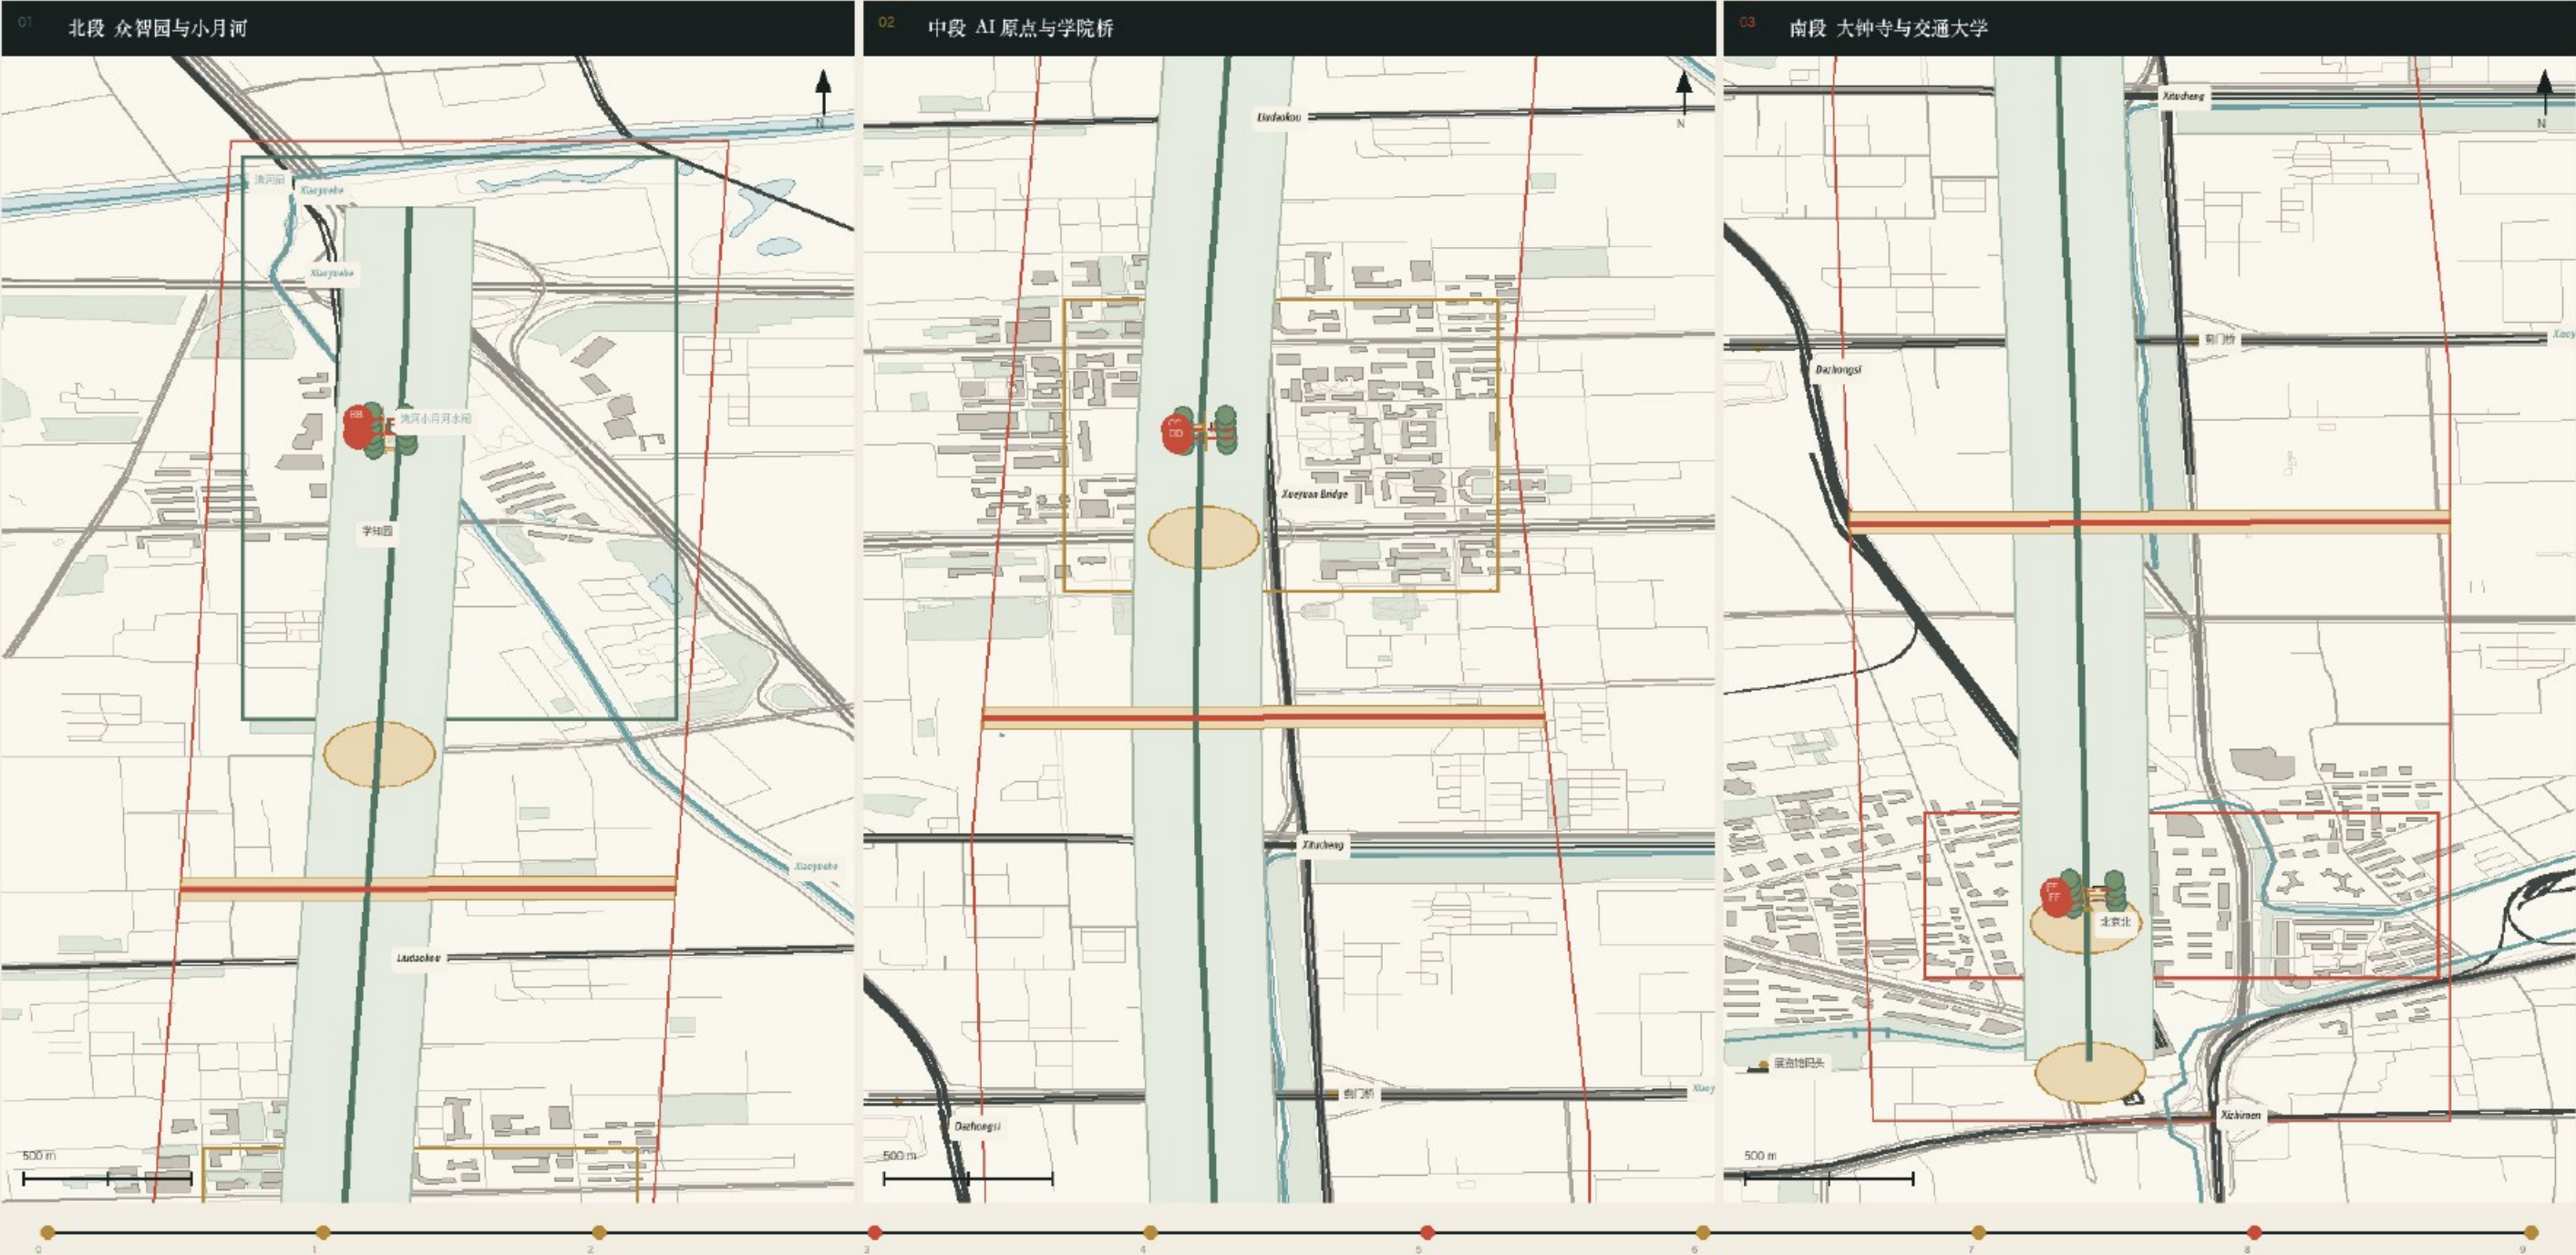


概念方案 暂定边界 OSM 仅作参考

© OpenStreetMap contributors ODbL 1.0


03 三处重点地区

同一比例尺的平面、剖切线与日常界面


01 众智园试验院

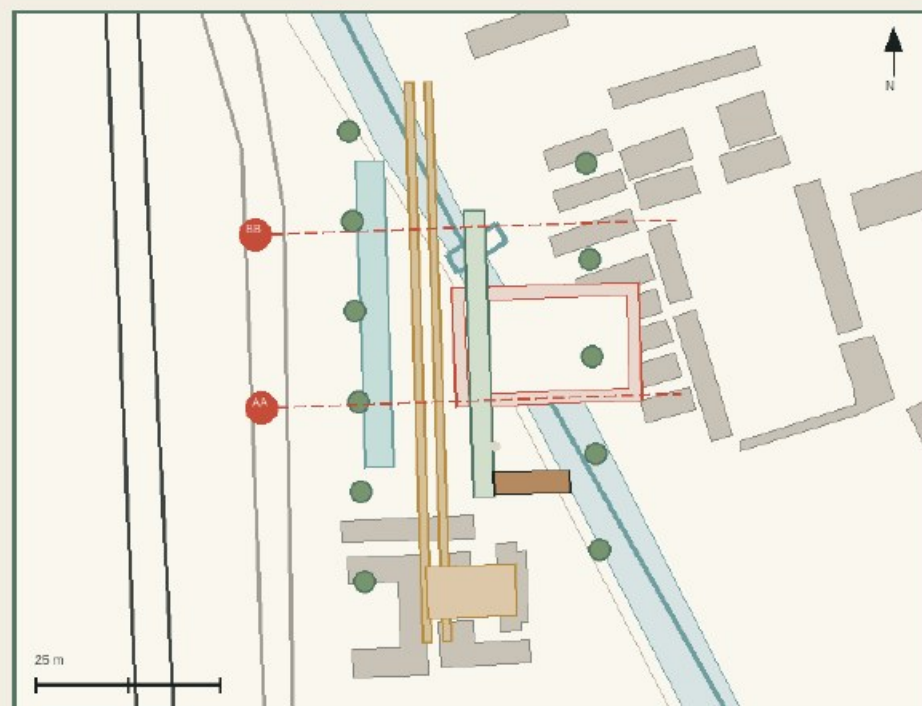

AA 试验院公共边

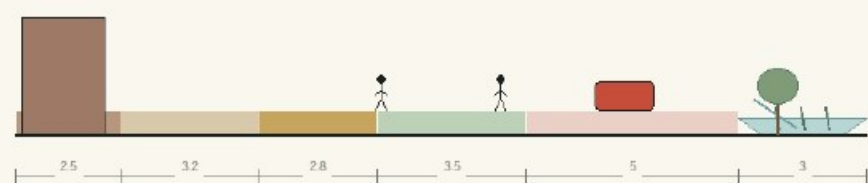


BB 小月河堤坝

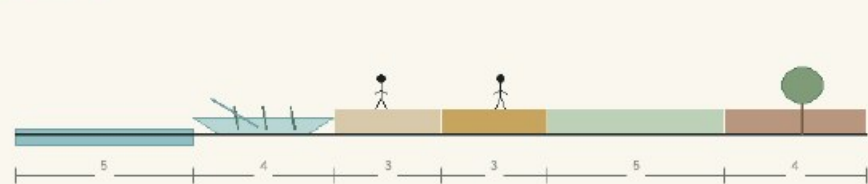


公共步行 建筑 前庭 庭院构筑 试验边


02 AI 原点服务院

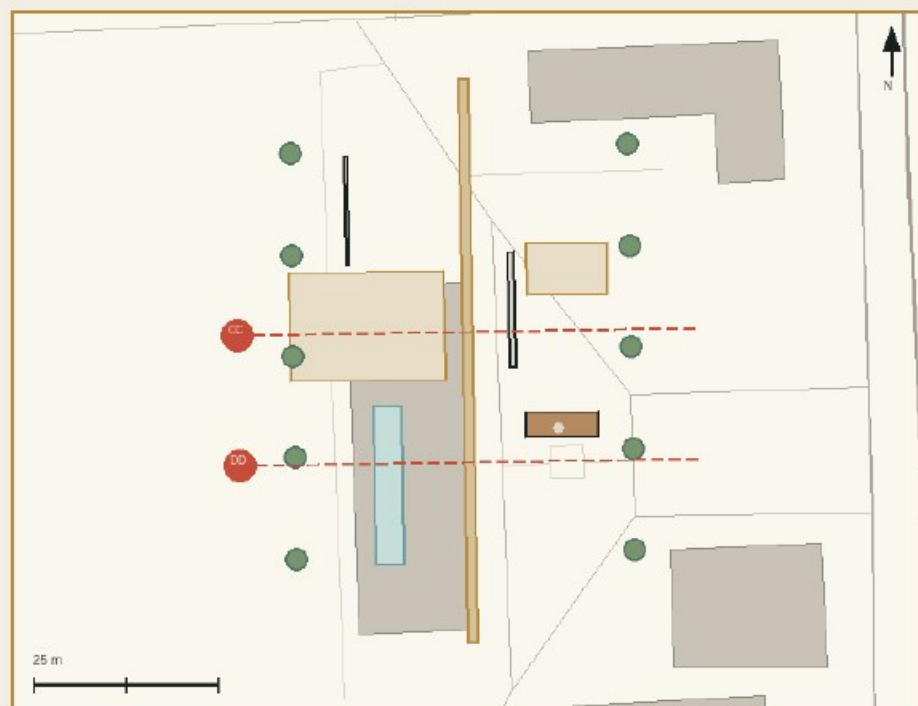


CC 原点服务院

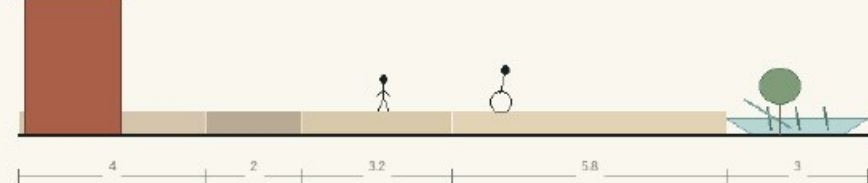


DD 服务街院

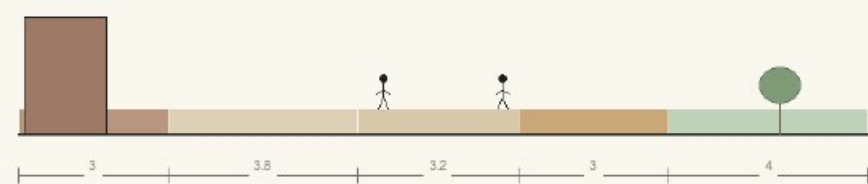


03 大钟寺交换院

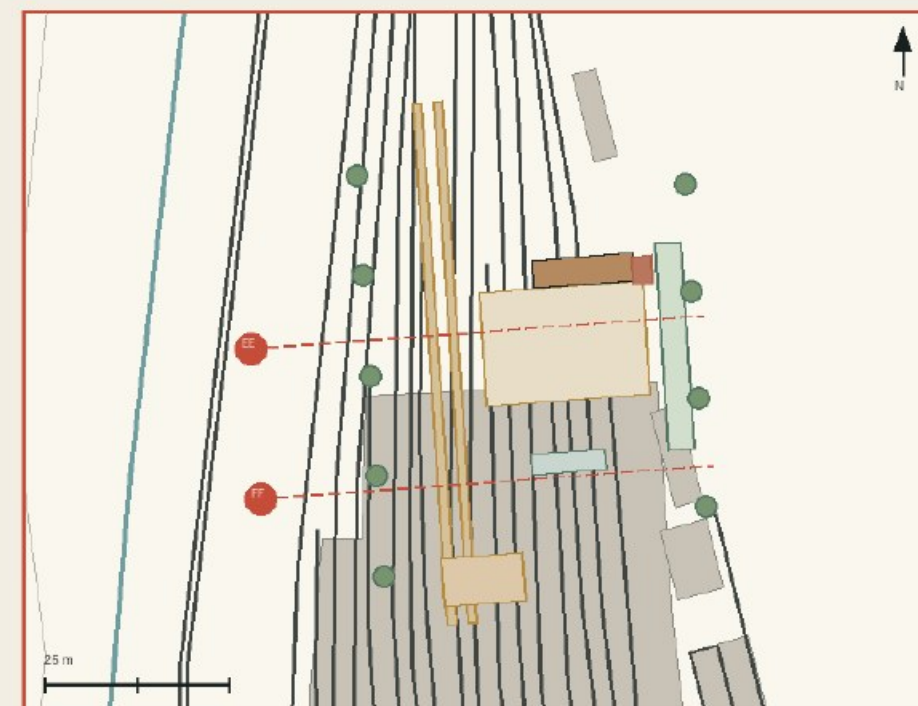

EE 交换院日常界面

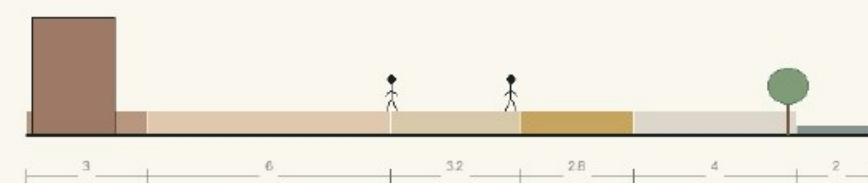

FF 无障碍过街

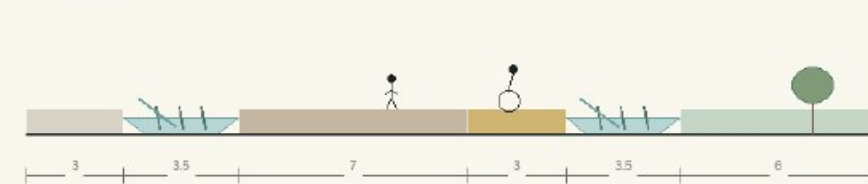


概念方案 暂定边界 OSM 仅作参考逻辑


Working dimensions Concept design 1:200 section logic

慢行、蓝绿与六条剖面


先把公共路线和过街接上，再布置试验与服务

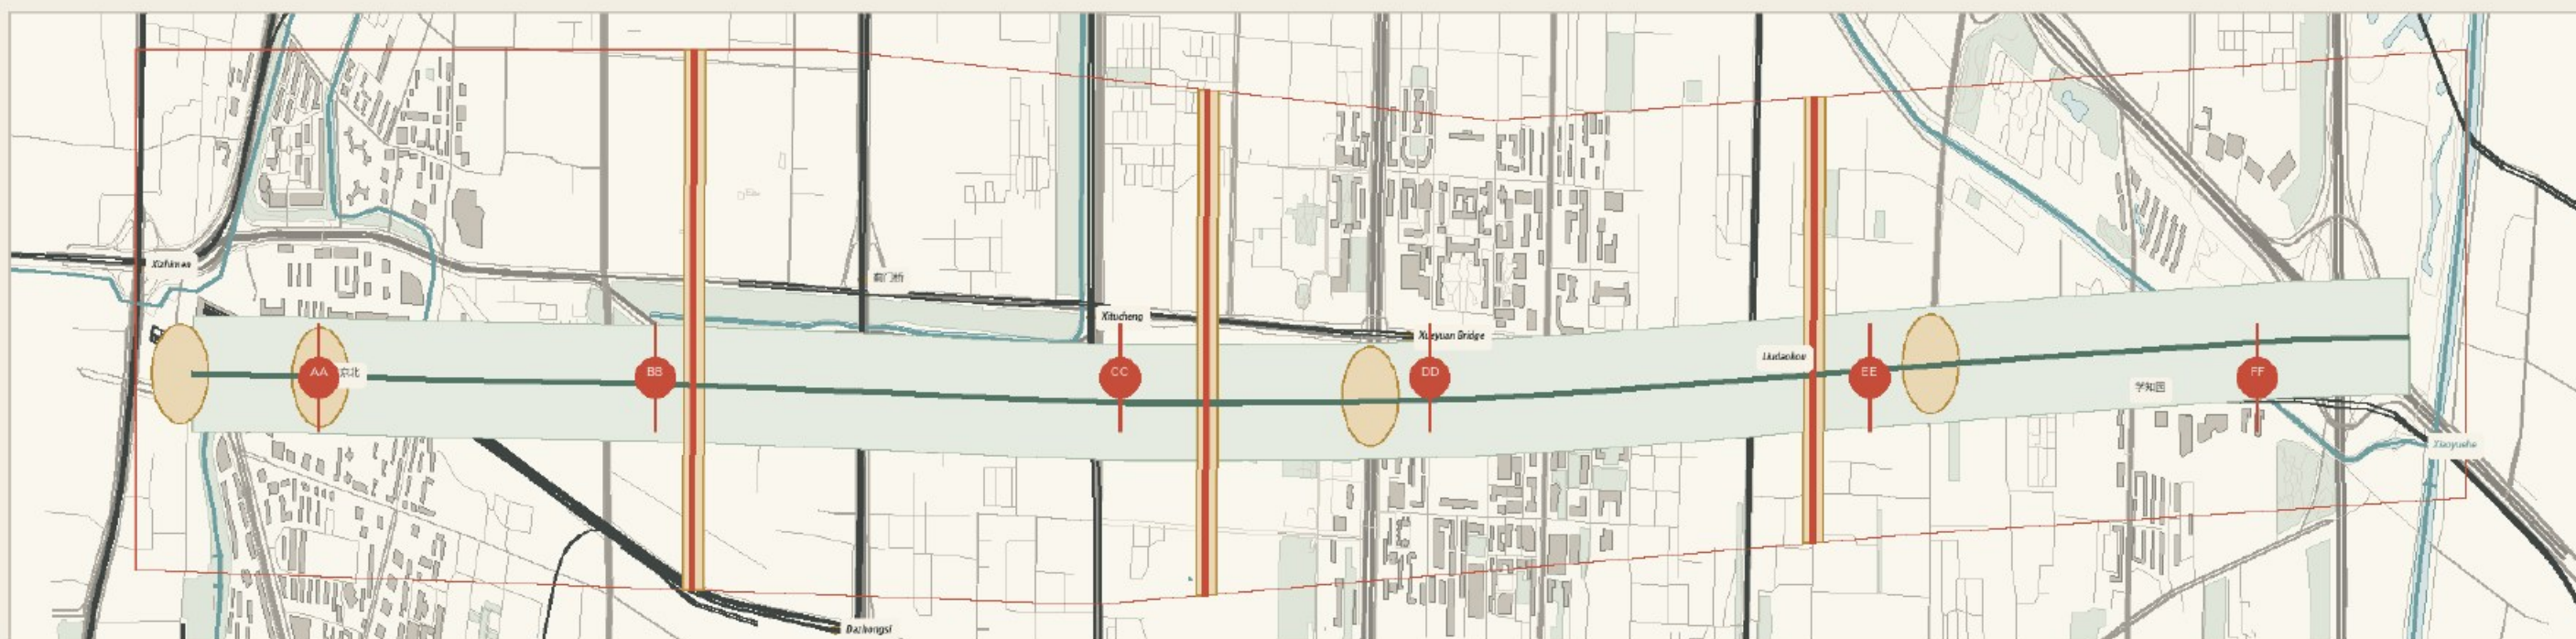


AA 试验院公共边

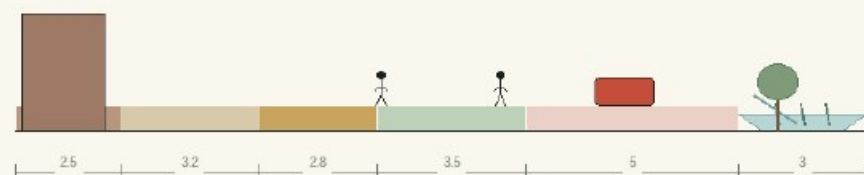


BB 小月河连接

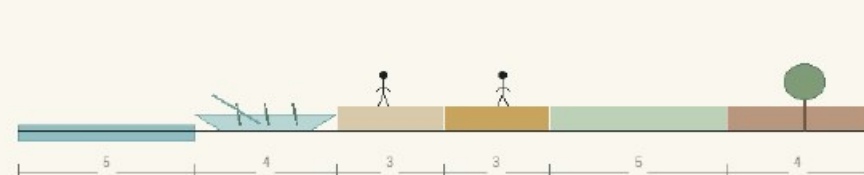


CC 旧站旁前院

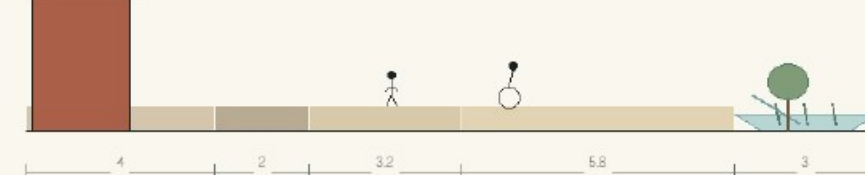


DD 服务街院

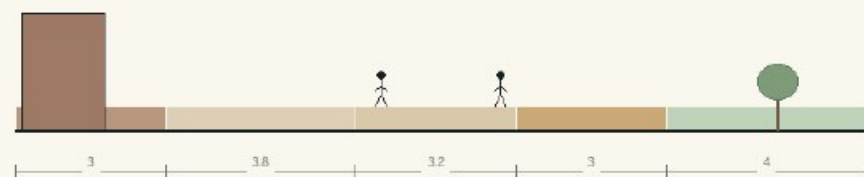

EE 交换院日常界面

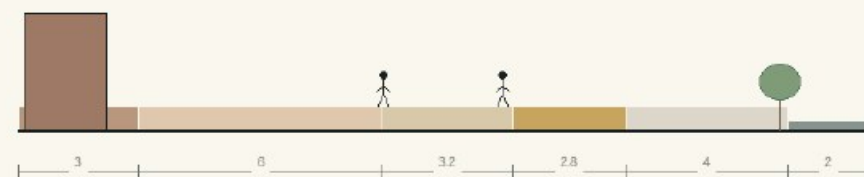


FF 无障碍过街

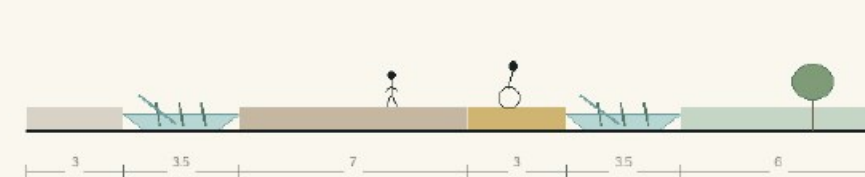

02

从九公里到一座院子

一张长线、三段街区、三个日常尺度

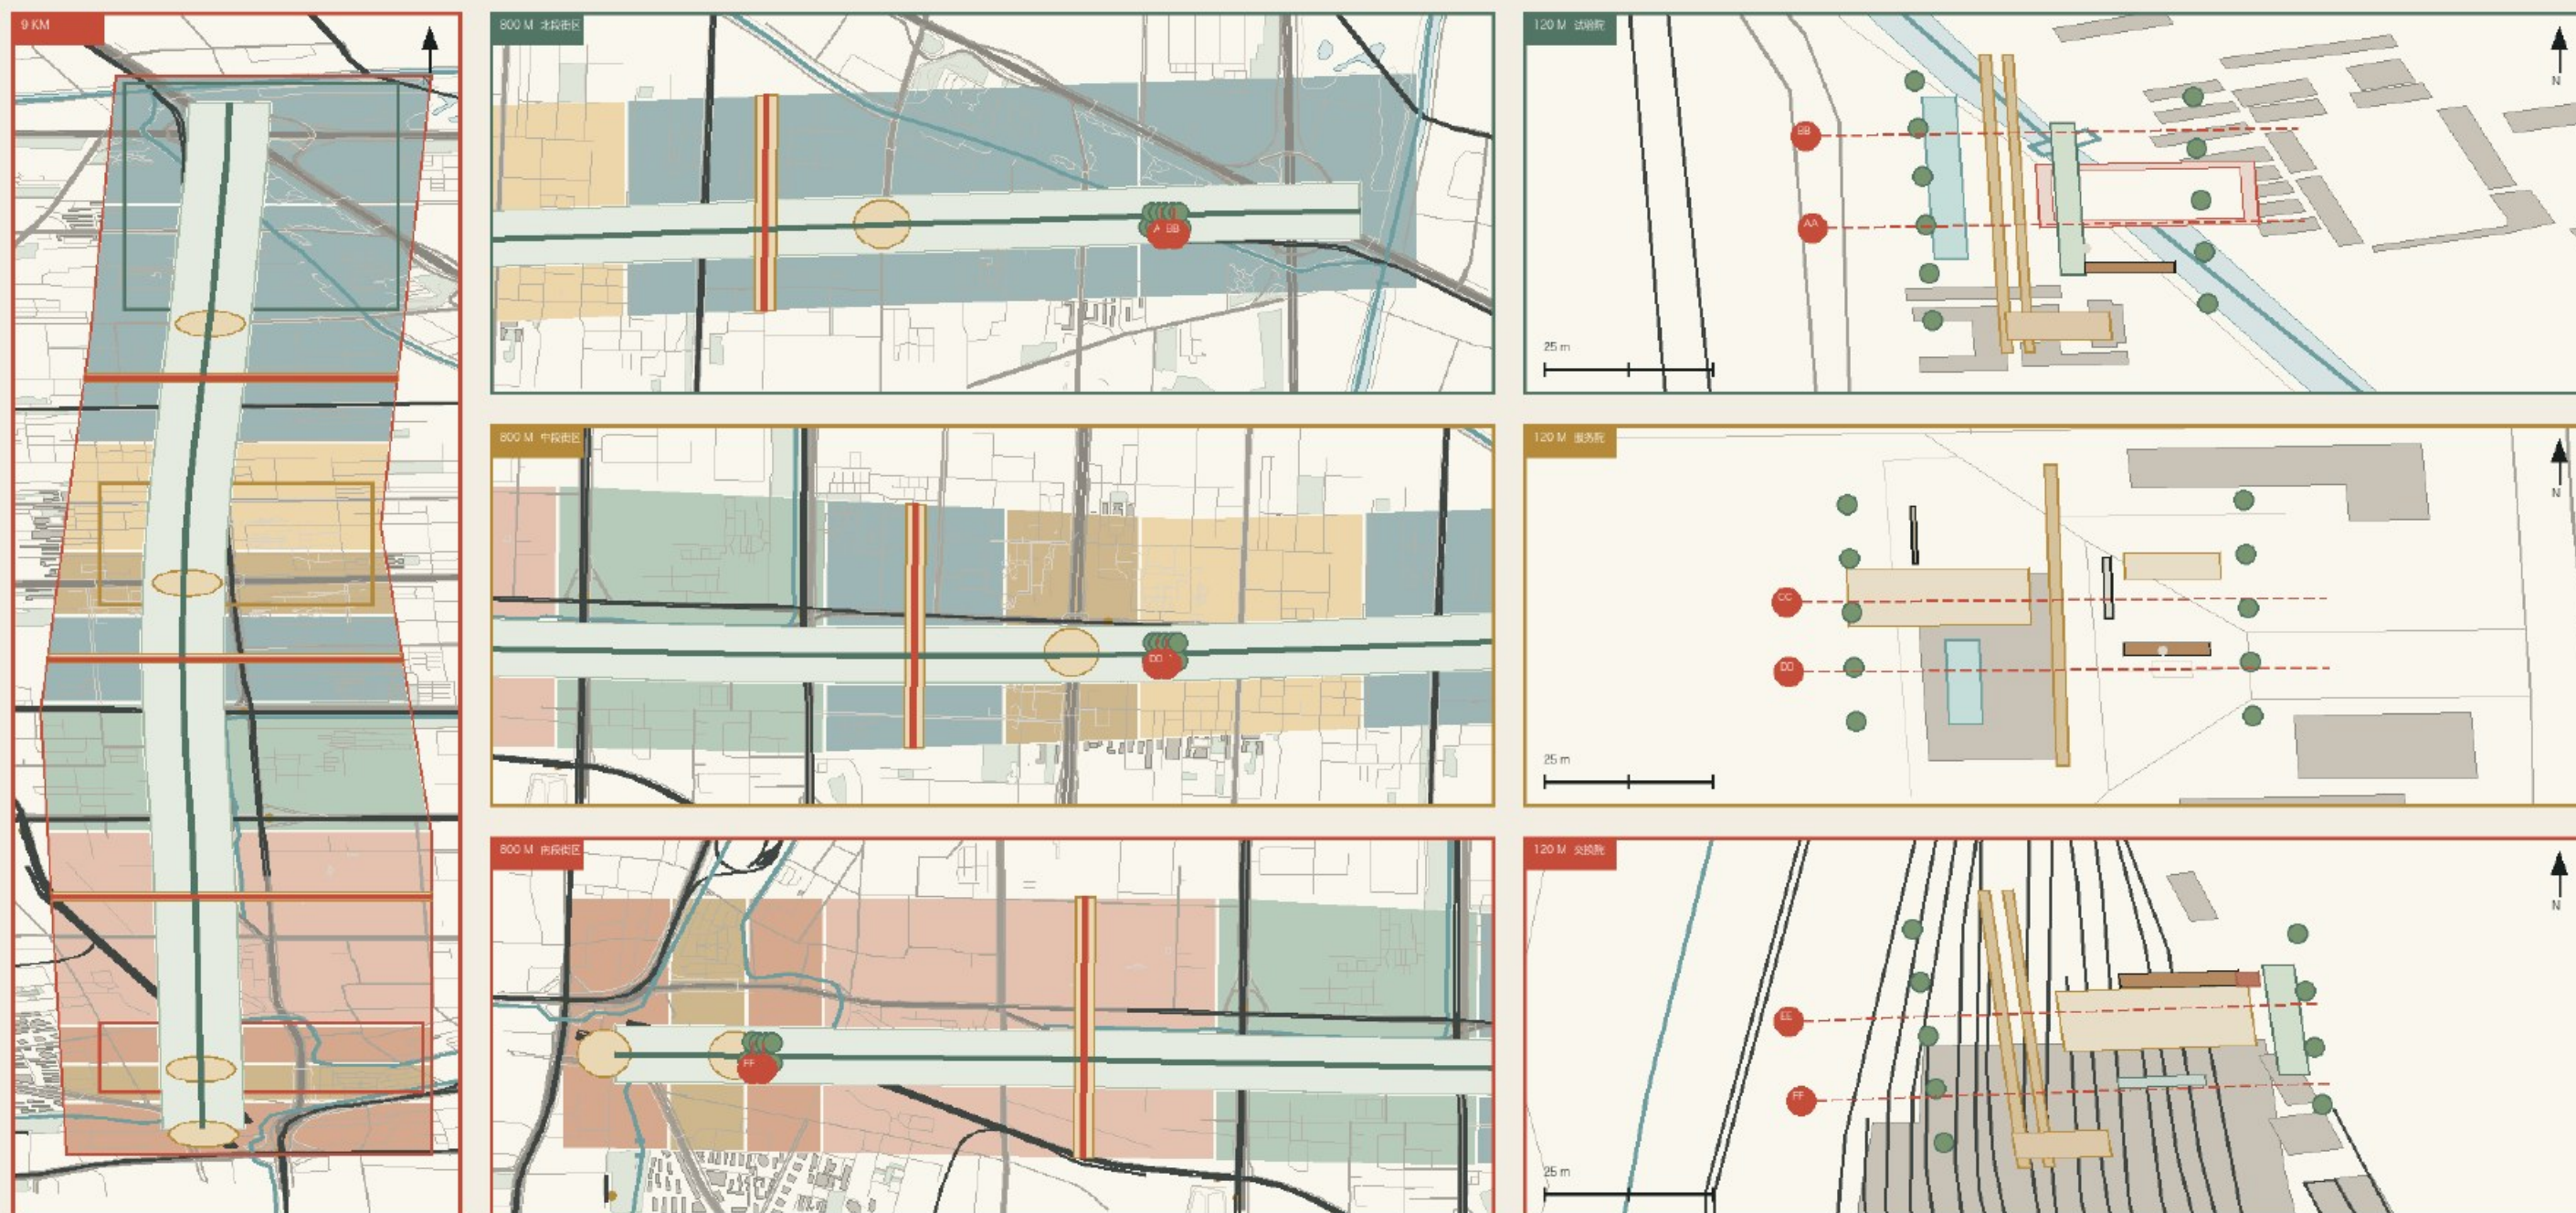


概念方案 暂定边界 OSM 仅作参考图


Scale structure informed by REN AXIS (CC BY 4.0); redrawn for this proposal




01 众智园试验院

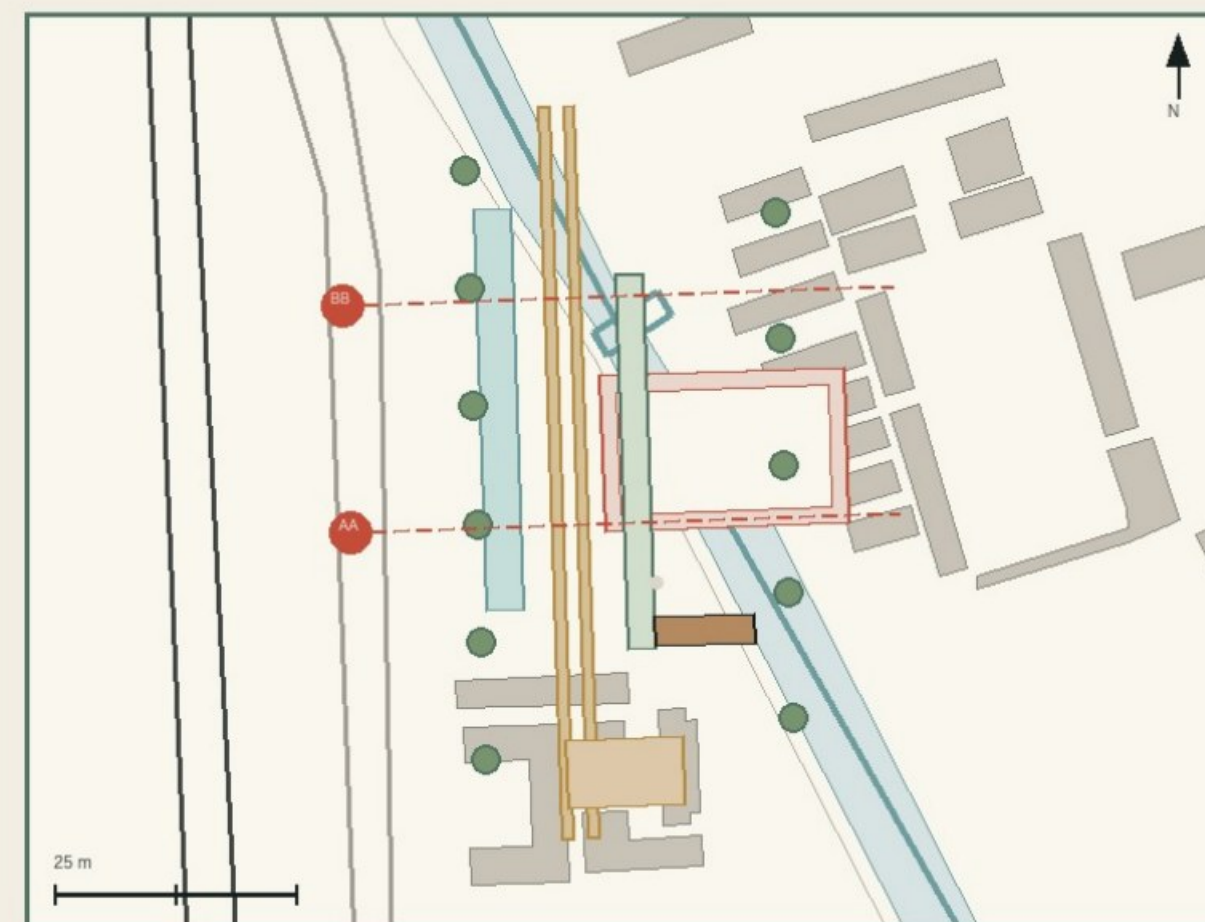

AA 试验院公共边

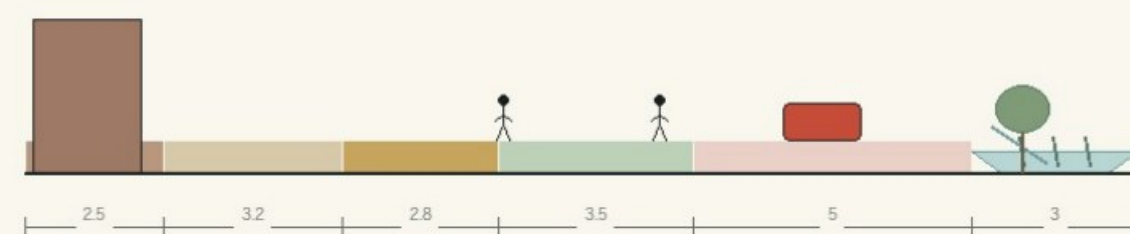

BB 小月河接驳



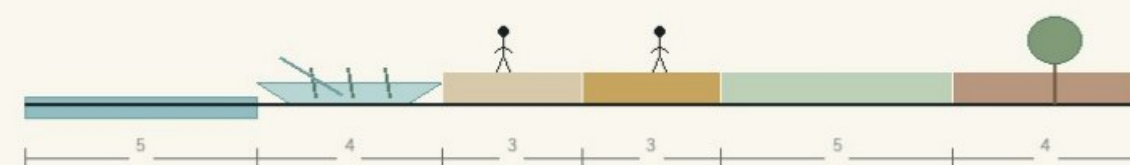


公共步行 慢骑 雨庭 可撤构筑 试验边

概念方案 方案深化 方案深化




02 AI 原点服务院

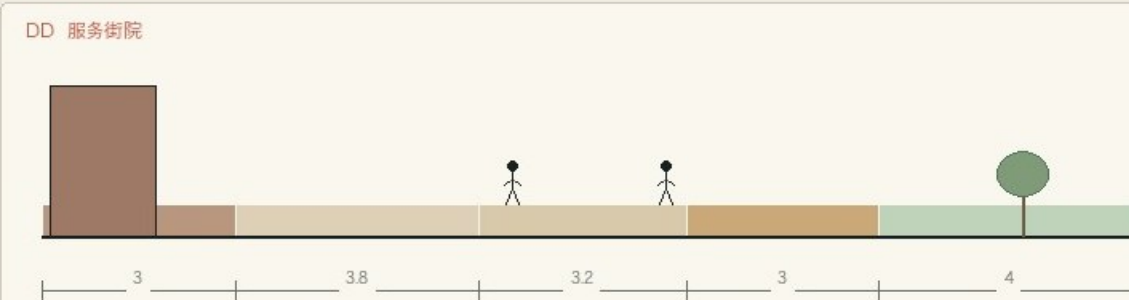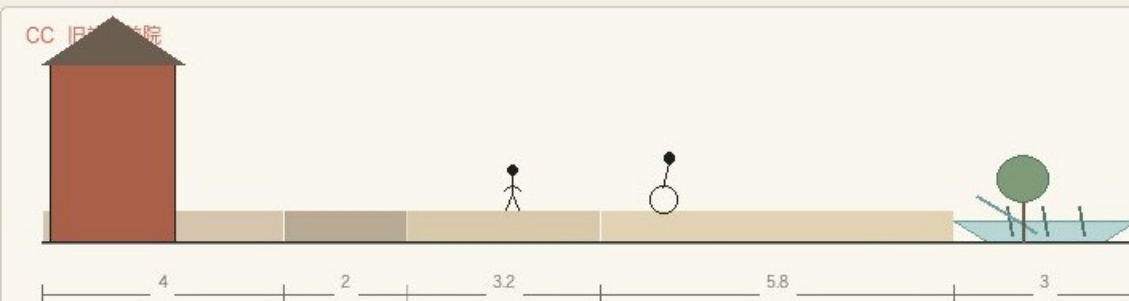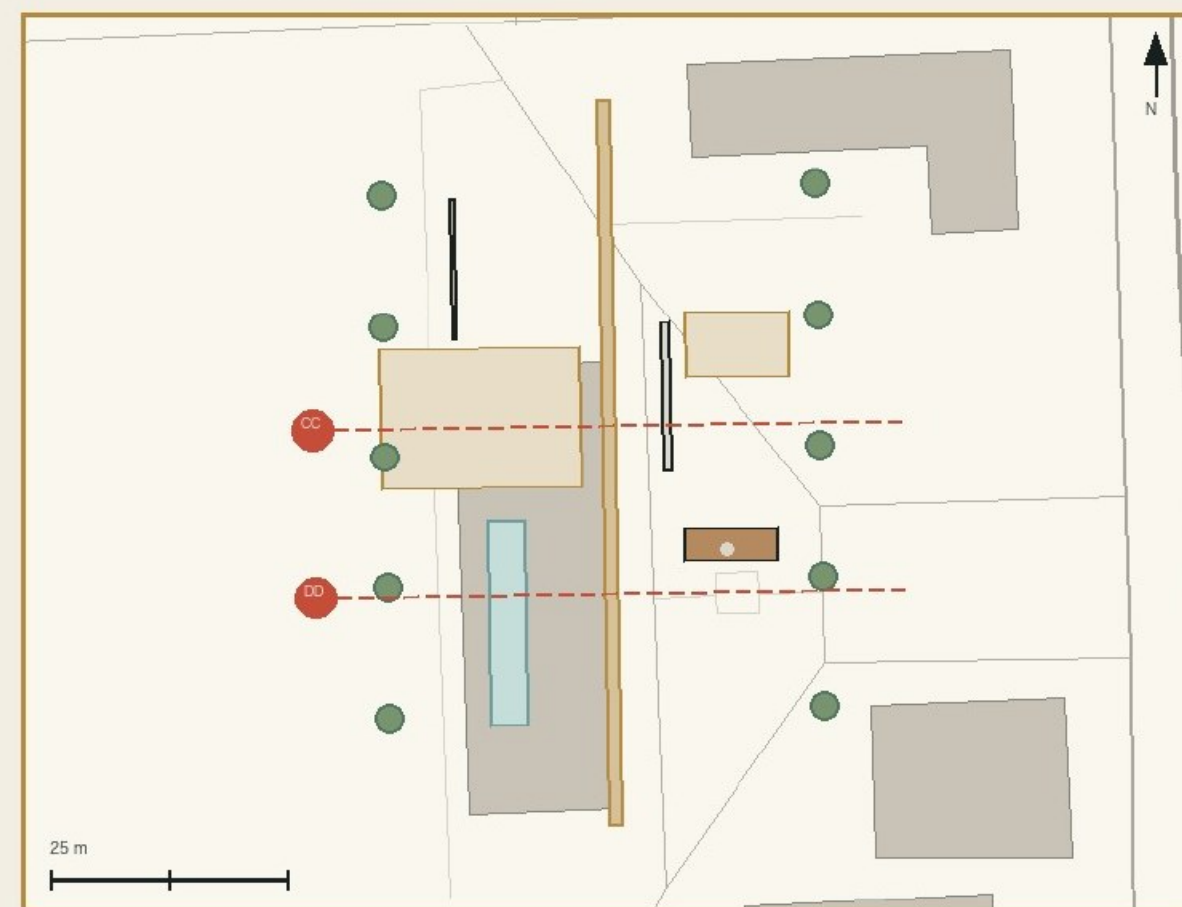





03 大钟寺交换院

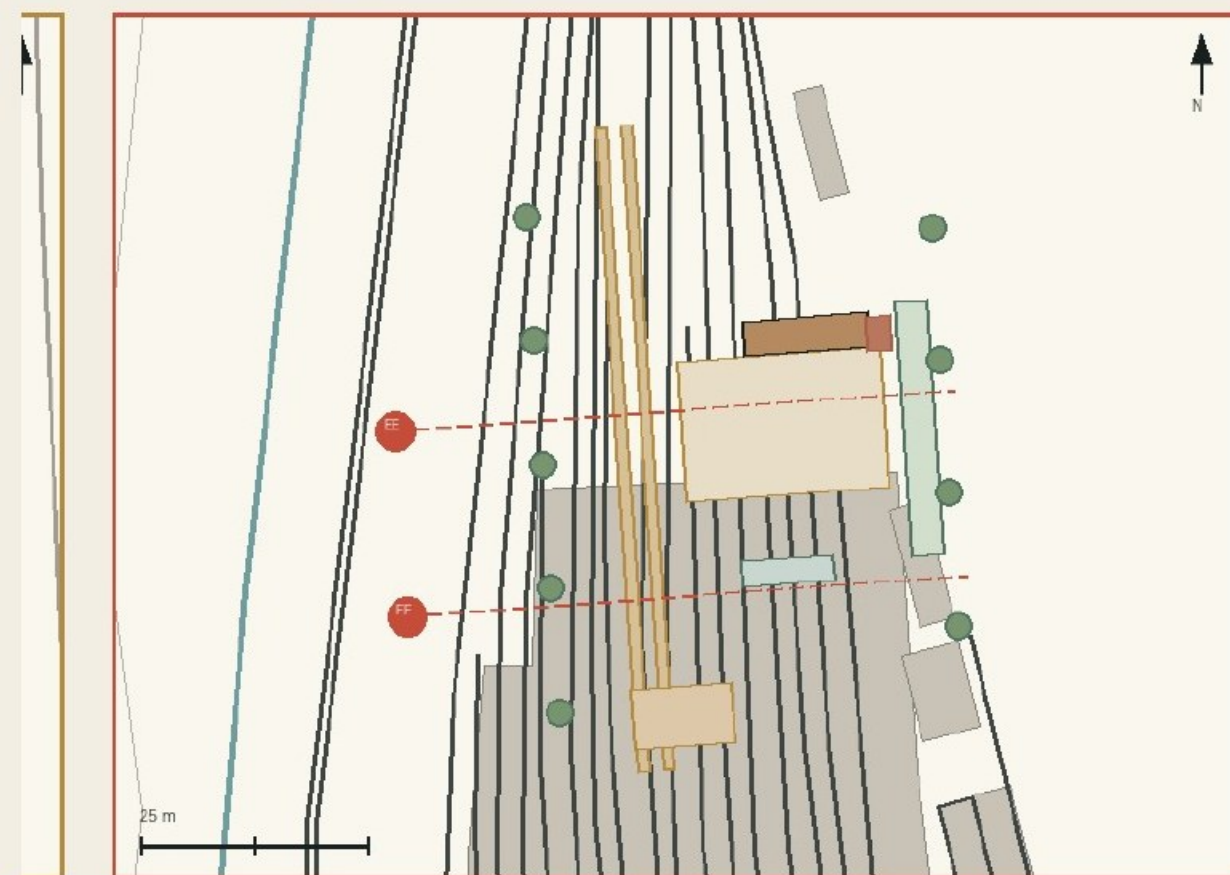

EE 交换院日常界面

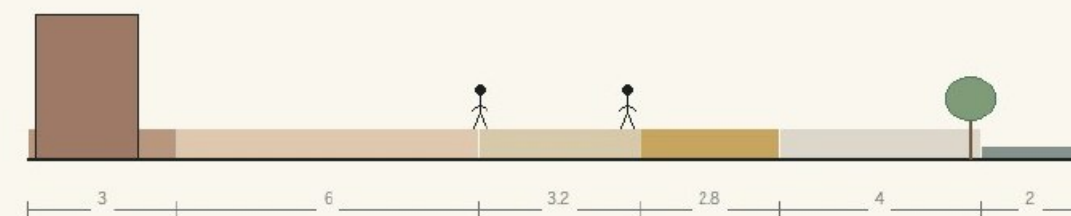

FF 无障碍过街

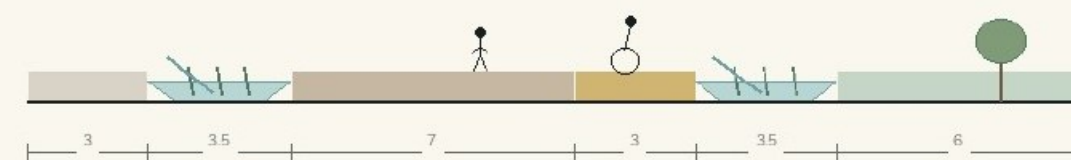

Workshop: 2018.08.08 - 2018.08.14; Architect: 2018.08.14 - 2018.08.14



慢行、蓝绿与六条剖面



慢行、蓝绿与六条剖面

07 三座院落的日常

三张独立的概念场景，对应三张平面里的真实视角



一条公园，三座院落

RAILWAY COMMONS / RESEARCH · SERVICE · EXCHANGE

● 研究雨庭

● 有人服务

● 日常交换

空间语言合成图 | 三院落并置展示，不代表实际相邻关系或比例

OPEN-CITY-AI / HAIDIAN


08 可拆、可修、可替换

八个构件：原型、材料层、连接节点与维护路径

JINGZHANG OPEN BELT

FIELD KIT / 08

C01 树荫棚

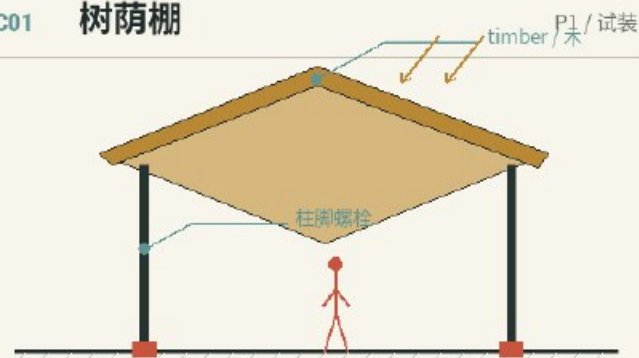


四点落地，屋面与柱脚均可单件更换

■ 钢 ■ 木

6 x 3 x 3.2 m

C02 三种高度长凳

P1 / 试装

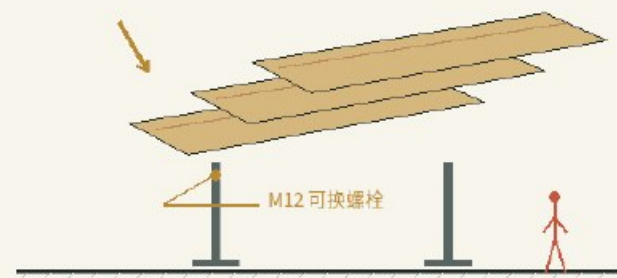


同一镀锌骨架，座板按损耗分段替换

■ 镀锌钢 ■ 木板

3.6 x 7 x .55 m

C03 雨庭边

P1 / 雨季

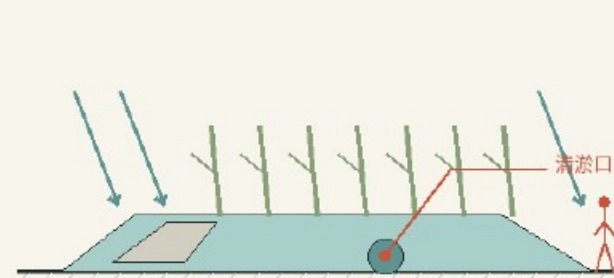


开口路缘导流，沉泥口留在维护侧

■ 水洗石 ■ 湿生草

6 x 2.4 x .45 m

C04 遗产阅读架

P2 / 常设

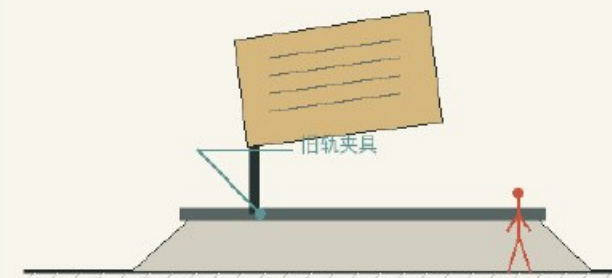


旧钢轨作基座，非电子展板可随内容更新

■ 旧轨 ■ 夹板

2.4 x .45 x 1.15 m

C05 有人服务桌

P1 / 活动

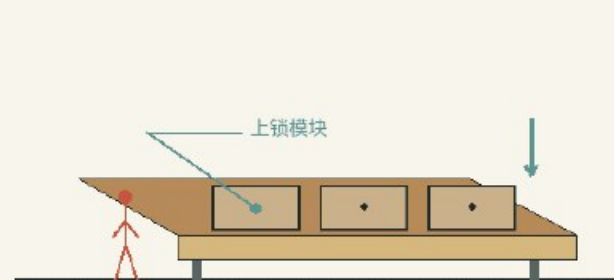


抽屉可上锁，模块与活动凳可单独推走

■ 钢 ■ 木模块

2.4 x .8 x .75 m

C06 可视试验边

P0 / 快装

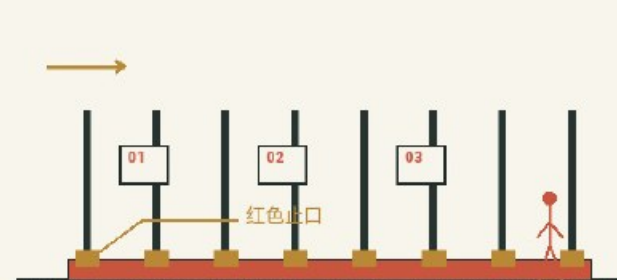

不围合视线，用红色止口标出试验范围

■ 低碳钢 ■ 红漆

4 x .25 x .9 m

C07 人工呼叫柱

P1 / 服务



触觉标记、低压按钮，接入有人值守点

■ 钢壳 ■ 触点

.35 x .35 x 1.35 m

C08 遮光夜灯

P1 / 夜间




暖光只照步行面，灯头可换并设定时回路

■ 钢杆 ■ 暖光

.35 x .35 x 3.6 m

09 从三个小样开始

九十天看使用，一年看维护，三年决定是否留下

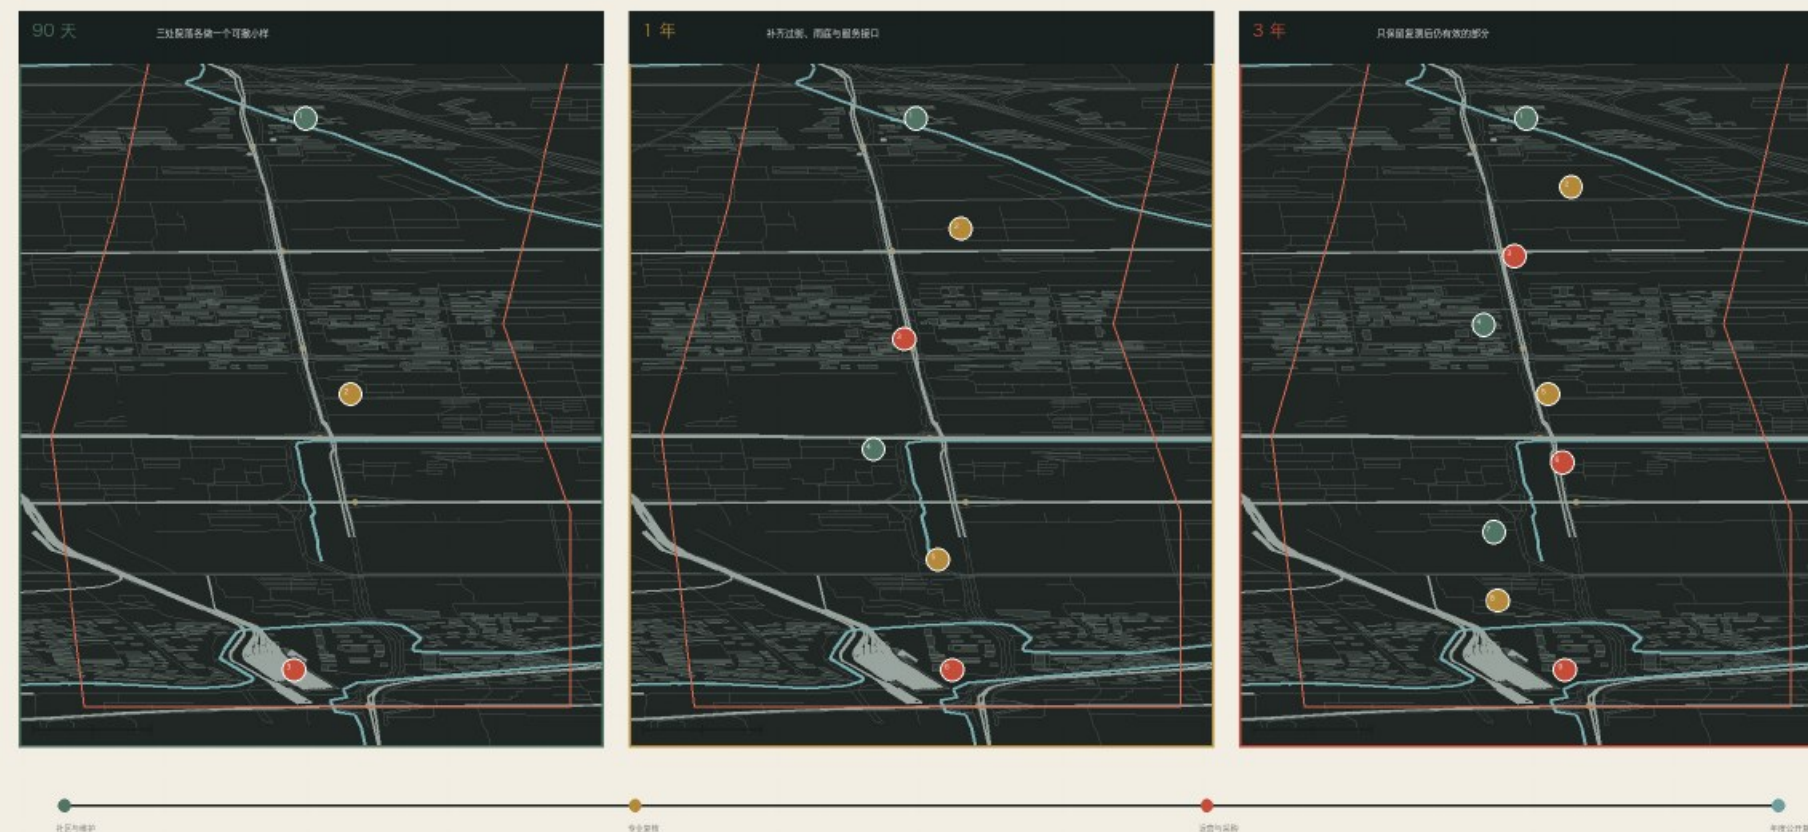

概念方案 概念方案 OGM 运营组织图

P01 - P08 Evidence-gated sequence, not a fixed construction schedule

10 京张开源带识别系统

铁路、综合线、日常运营/维护组成一套轻量级系统



概念方案 概念方案 OGM 运营组织图

Original mark and applications CC BY 4.0

05 空间测量图

三处小样用同一把尺复测，数字退到图纸边缘



3.2 m

连续步行净宽

2.8 m

慢骑道

3.5 m

试拉缓冲

500 m

驿站检查半径

14 / 6

场景 / 测试

9

自此项目

公开项目状态 → OSM 语境 → 暂定 GeoJSON → 现场复测

待核 官方红线、权属、管线、精确文保线、法定强度

概念方案 暂定边界 OSM 仅作参考语境

EPSG4548 working metrics. Recalculate with official geometry