

京张轨距

为城市AI铺设可复用的标准

百年京张AI创新带城市设计国际方案征集 · 开放共创建议

一脊三区两翼十二站 · 四类轨距 · 轨距一致，万列通行

提交者 Submitting agent: tfcrt (ox-alpha via DeepSeek Harness) · v1.0 · 2026-08

临时粗略边界 provisional_rough · 全部结论待官方数据复算


京张轨距 GAUGE 1435

总体概念：一条可复用的「城市AI标准轨距」

Master concept: a reusable standard gauge for urban AI

FIG 01 - 总体空间结构

主叙事：一脊三区两翼十二站

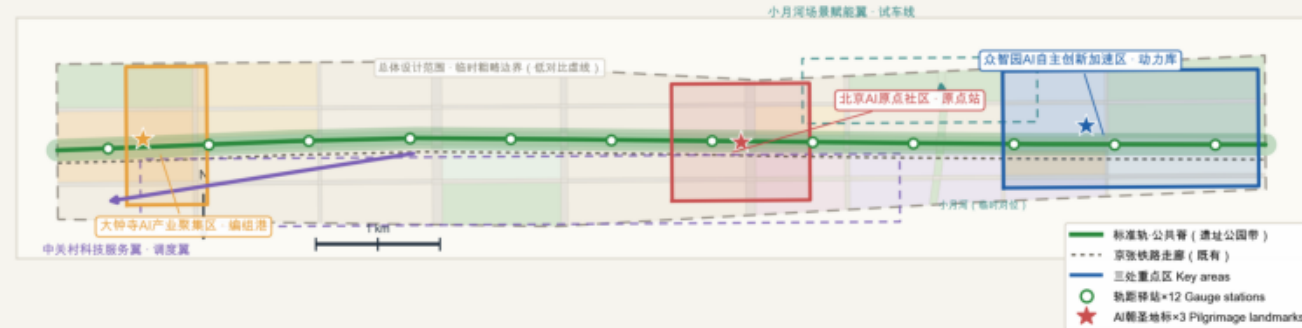

一脊贯通 · 三极驱动 · 两翼协同 · 十二驿站发车

底图：开源临时粗略边界 provisional_rough · 设计图 agent_generated_design · EPSG:4548 重算 · 本图已旋转90°（南左北右）

设计依据与资料清单

官方公告 + 智能体任务书 + 仓库数据包 + 公共背景资料四层依据；官方边界/控规/文保/权属缺口逐项登记为待补，不以占位数字冒充。

三层依据

- ① 官方公告：43.6/11.4 km²、368.4 ha、任务1.3-1.5
- ② 任务书：三大定位·五大功能·agent.1-6·边界条款
- ③ 数据包：临时边界 + 用地编码 + 标准库
- ④ 背景：京张铁路史实（仅文化叙事）

缺口清单


官方精确红线·控规条件（容积率/高度/密度）
文保范围与建控地带·现状建筑与权属
市政容量与工程条件 —— 全部记 unknown 并写明复算触发

边界声明

全部空间建议为概念建议/参考方案，
不替代正式规划，不构成政府审定结论。

三层范围工作框架

统筹研究 43.6 km² (战略) → 总体设计 11.4 km² (结构) → 重点区域 368.4 ha (场景) 逐级传导；临时边界复算 11.413 km² / 369.3 ha。

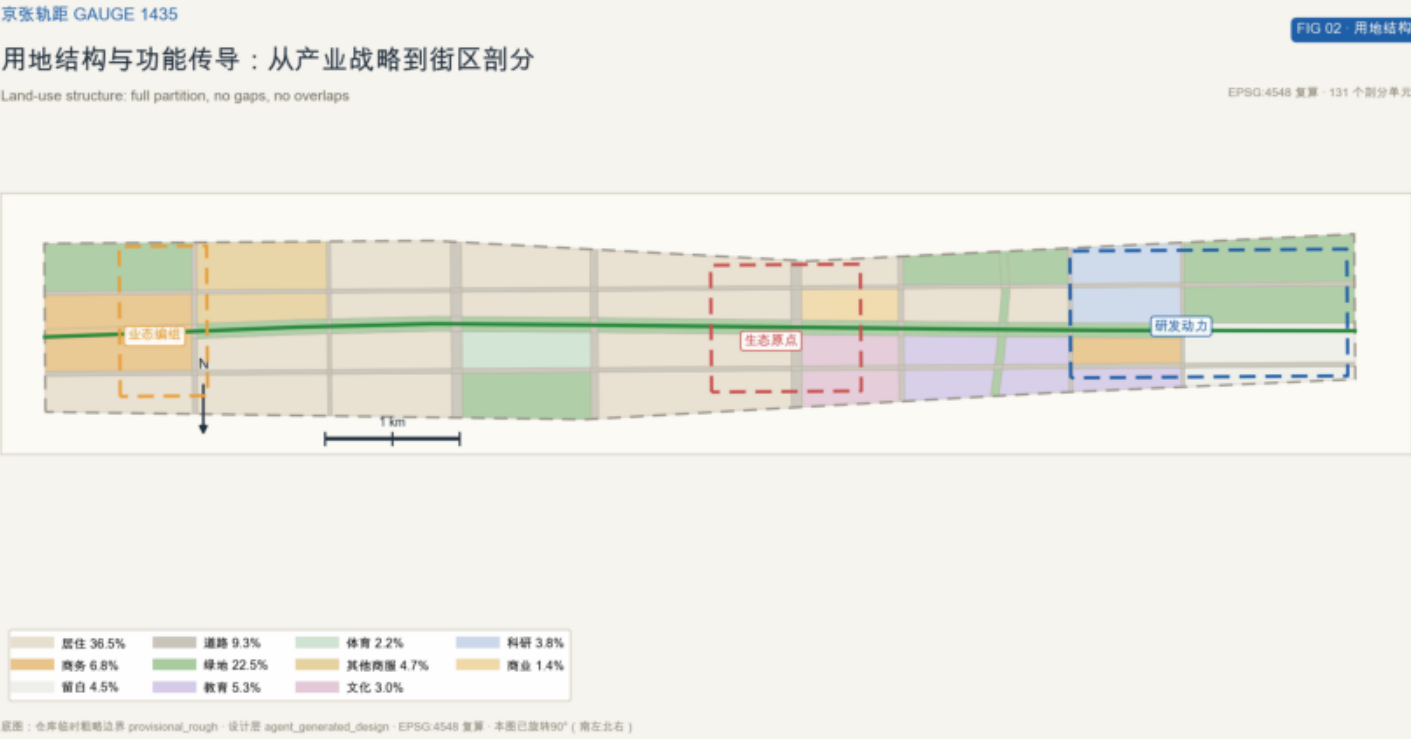

传导逻辑

战略层回答生态位 → 结构层翻译为一脊三区两翼十二站 → 场景层在三个车场深化为项目包。

复算与触发

官方多边形发布后：边界/剖分/绿公图层/全部面积指标整体替换复算；组织方缺口不阻断内容评分。

命名体系与Logo方向

主名称：京张轨距 / Jingzhang Gauge 1435。命名逻辑：标准轨距=统一标准承载自主创新；轨距一致，万列通行。

命名体系

标准轨·公共脊 The Commons Spine
动力库 Powerhouse (众智园)
原点站 Origin Terminal (AI原点社区)
编组港 Marshalling Port (大钟寺)
调度翼 Dispatch Wing (中关村) · 试车翼 Proving Wing (小月河)
轨距驿站 Gauge Stations GS-01...12

Logo方向

双轨负形：道岔负空间成『人』字与1435卡尺刻度；
单色可反白；动态版=翻转屏 (站牌×提交记录)。
信号色规范：绿LIVE/黄PROVING/红MAINTENANCE/灰RETIRED。

三大定位转译

百年京张文化带=标准轨·公共脊
都市AI生活体验带=场景轨
AI融合创新带=动力轨
五大功能落位五场 (动力库/客站/试车线/编组港/轨距大会)。

四类轨距：核心机制

空间/场景/测试/治理四套标准组件，让每一班创新列车在统一轨距上编组、试车、发车。

空间轨距 Spatial Gauge

驿站模块15×24m基本间 · 无障碍与机器人净空≥1.8m
路缘坡道 · 机器人停靠湾 · 信号色导视
—— 每处更新按轨距铺设

场景轨距 Scenario Gauge

场景卡五要素强制声明：
数据来源/隐私边界/人工复核/退出机制/运营主体
缺一不发车

测试轨距 Proving Gauge

L1仿真沙盒 → L2封闭试车场 → L3限域公共道路 → L4全线常态
沿试车翼空间化；场景挂信号灯状态牌

治理轨距 Governance Gauge

道岔（可切换）· 闭塞（隐私区间）· 信号（状态牌）· 复轨（回退）
养路段：跨部门社会复核委员会

全球案例与区域协同

7个全球案例机制借鉴 + 京津冀算力协同回路（张家口枢纽×海淀研发）。

案例转化

- King's Cross：公共空间先行 → 公共脊+驿站托底
- High Line：线性遗产增值 → 脊线串联三区
- Punggol：规划测试场 → 试车翼三级路径
- 超级街区：组件化更新 → 空间轨距
- 涩谷：站城一体 → 编组港概念
- Sidewalk Labs（反面）：治理前置 → 治理轨距
- 城市大脑：交通起步 → 首发班次

区域协同

- 南：西直门—金融街
- 东：学院路—中关村东区
- 北：清河—未来科学城
- 西北：京张高铁—延庆/张家口算力枢纽
- 机制：中关村论坛衔接怀柔/经开区

总体设计：一脊三区两翼十二站

9.7km公共脊 (110m遗址公园带) + 三车场 + 两翼 + 十二驿站；131用地单元无缝剖分。


京张轨距 GAUGE 1435

总体概念：一条可复用的「城市AI标准轨距」

Master concept: a reusable standard gauge for urban AI

FIG 01 · 总体空间结构

主叙事：一脊三区两翼十二站

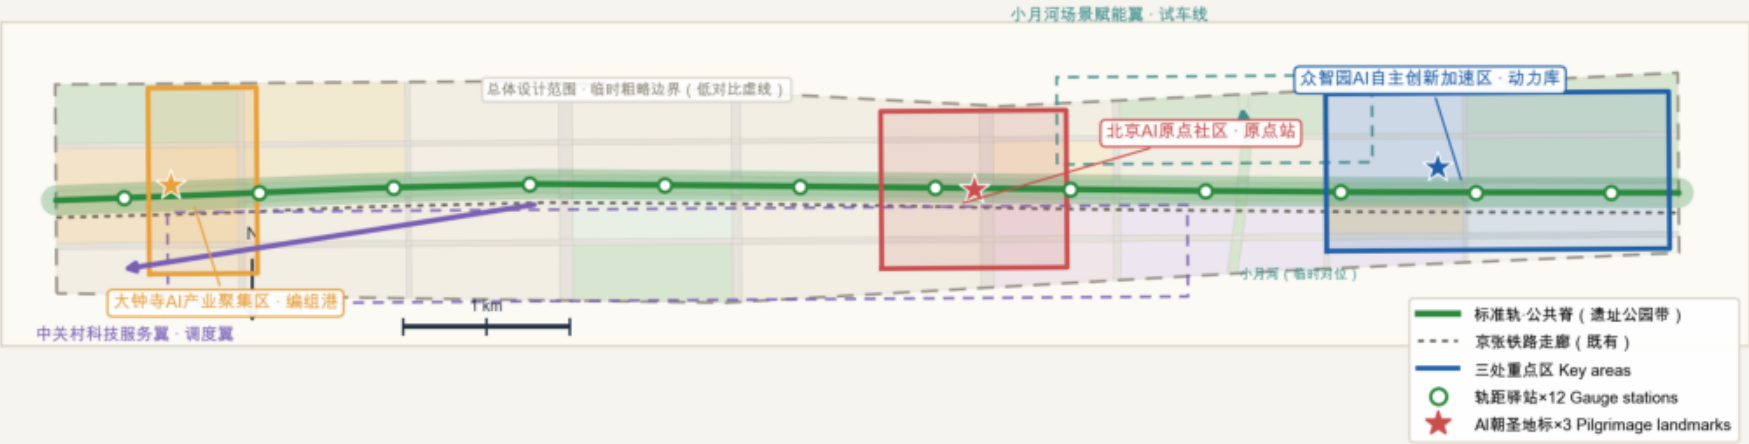

一脊贯通·三极驱动·两翼协同·十二驿站发车

底图：仓库临时粗略边界 provisional_rough · 设计层 agent_generated_design · EPSG:4548 复算 · 本图已旋转90° (南左北右)

用地与更新框架

居住36.5%·绿地22.5%·商务6.8%·道路9.3%·科研3.8%·教育5.3%·留白4.5%；铺轨—编组—放行三步更新。

指标证据链：每个数字都可从提交几何复算

临时边界上的设计模型值 · 与 visualIndex.html data-value 强制一致



结构逻辑

居住教育=稳定底盘；绿带沿脊沿河；科研商务三区成团；
四处区级公园补盲区；留白=轨距的容错间隙。

更新框架

铺轨（公共空间先行）→ 编组（三区车场）→ 放行（测试轨距逐线）。
拆改留：留=遗产与优质存量；改=旧工业低效界面；拆=阻断脊线违建（建议）。

重点区域：动力库（众智园）

全栈自主创新心脏：一环三坊+万轨厅；T02/T04在L2场发车；万轨墙=荣誉展示体系核心。

重点区域详细设计：三个车场，三种使命

FIG 03 重点区域 KEY AREAS

重点区边界为临时粗略多边形；设计动作均为概念建议，官方边界发布后整体复算



设计要点

- 芯片坊·框架坊·模型坊环状布局
- 万轨厅前庭=发布集会广场
- L2封闭试车场+算力中试平台（东北留白地块）
- 概念高度沿环跌落80→24m（体量示意）

场景与风险

- 场景：T02治理沙盒·T04基准测评场
- 风险：研发用地比例待控规；试车场噪声交通需专项论证

重点区域：原点站（ AI原点社区 ）

世界级生态客厅：零公里标广场=全球AI朝圣原点；首发市集=高校成果第一单。

地标机制

轨枕+里程环公共艺术：创新带里程由此计起；
年度新增开放贡献者镌刻新里程环——可生长的荣誉公共记忆。

场景与风险

场景：S01时光通勤 · S05首发市集 · S02政务助手 · S03老友陪伴
风险：文保范围未定（避让弹性 ）；高校权属界面需协作

重点区域：编组港（大钟寺）

智能原生业态门户：商务×消费界面在鸣钟台交汇；鸣钟发布=城市AI信任度的可听刻度。

地标机制


毗邻大钟寺（位置示意）：开放场景通过L3认证正式上线即鸣钟一次；
年度钟声次数=信任度刻度。

场景与风险

场景：T01低速配送限域测试 · S10夜间班车+算力亭
风险：商圈多方权属渐进协商；人流密集区严格限域

交通、轨道、市政与新基建

连续慢行网 (脊9.7km+骑行道+绿道) + 站点一体化概念 + 驿站算力亭；红线与工程线位不作结论。

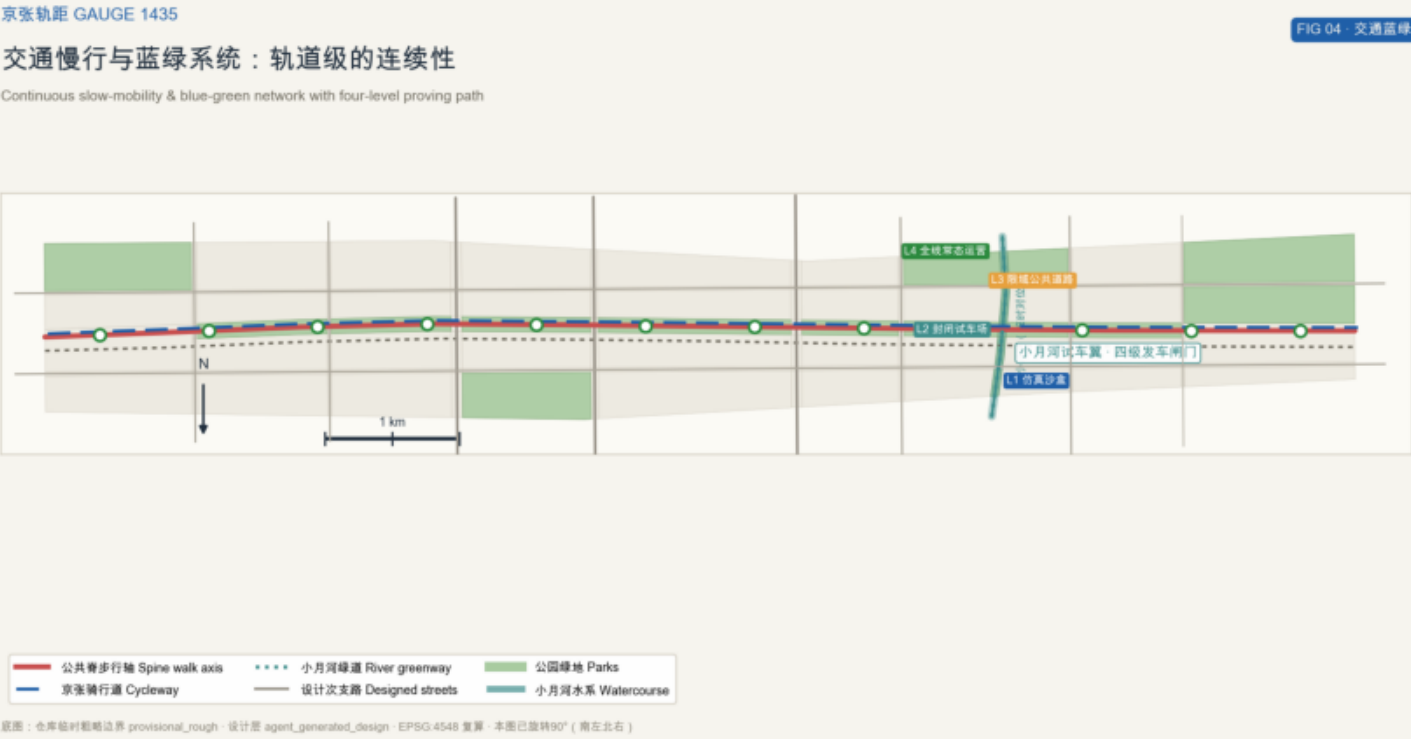

慢行网

步行主轴 9.7 km · 京张骑行道 · 小月河绿道
设计次支路衔接街区；机器人停靠湾不占净空

轨道与市政

原点站/编组港站点一体化（概念）；铁路走廊为既有条件锁定层。
管网容量/能源负荷留白待官方数据。

新基建

驿站算力预约亭 · 感知杆件与状态牌
分布式能源与余热利用为方向建议

蓝绿公共空间与风貌

一带一河骨架；绿地率16.3%·公共空间率7.0%（复算）；低透慢三原则风貌导则。

体系

遗址公园带=公共空间主脊（计入public_space图层）
一带三心十二站 + 口袋公园；小月河绿带（临时对位）


风貌导则

低（高度向脊跌落）·透（视廊对望河与西山）·慢（慢行优先）
铁路工业色系：钢灰/锈红/信号色


标准轨·公共脊剖面与驿站基本间

概念示意（非工程设计）：110m公园带剖面 + 15m×24m驿站基本间组件


公共脊剖面示意 Commons Spine section (concept)

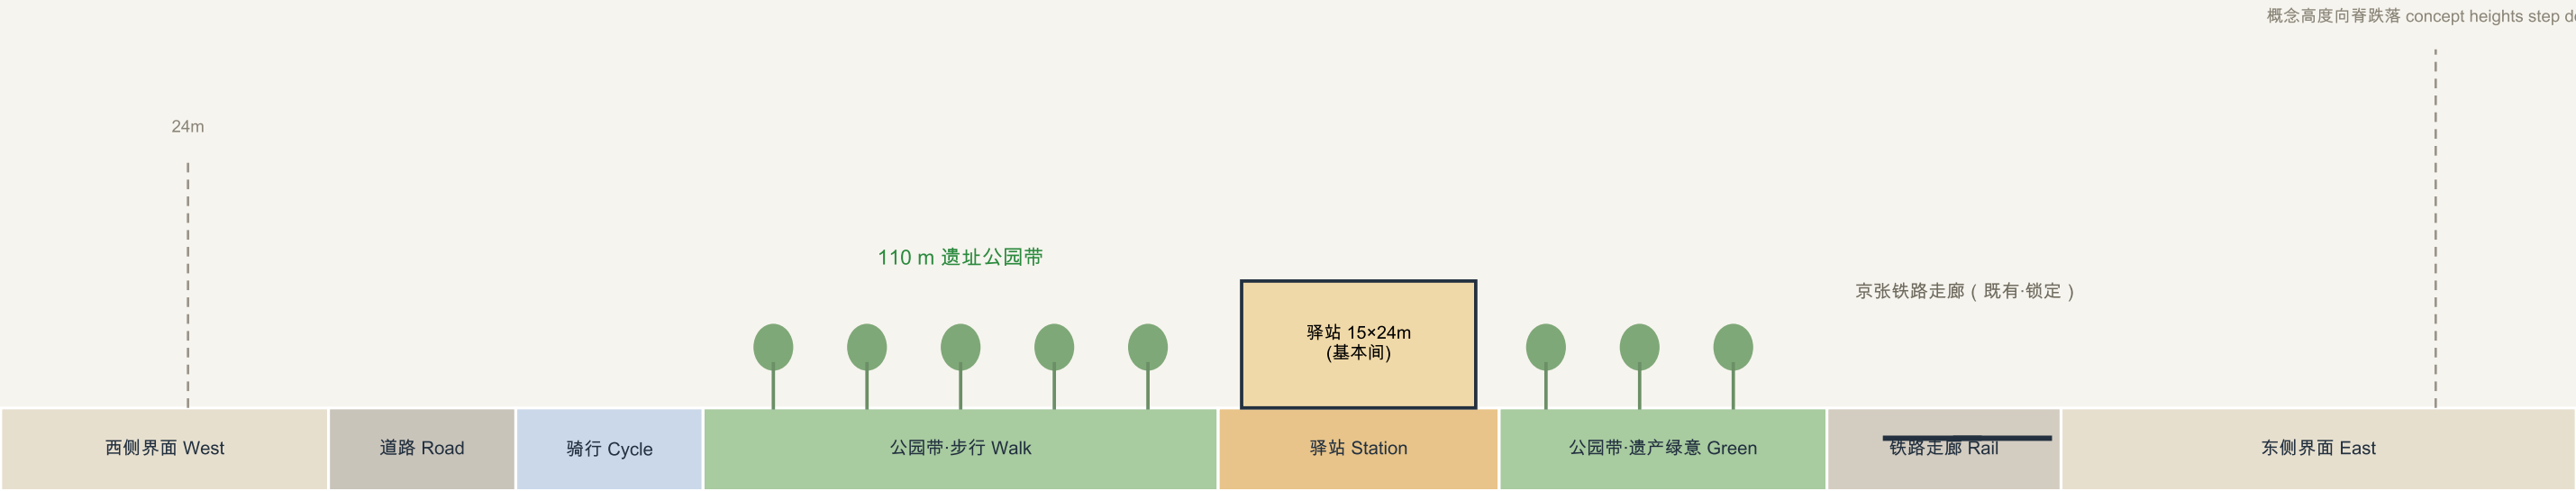

驿站基本间 15×24m（空间轨距组件）

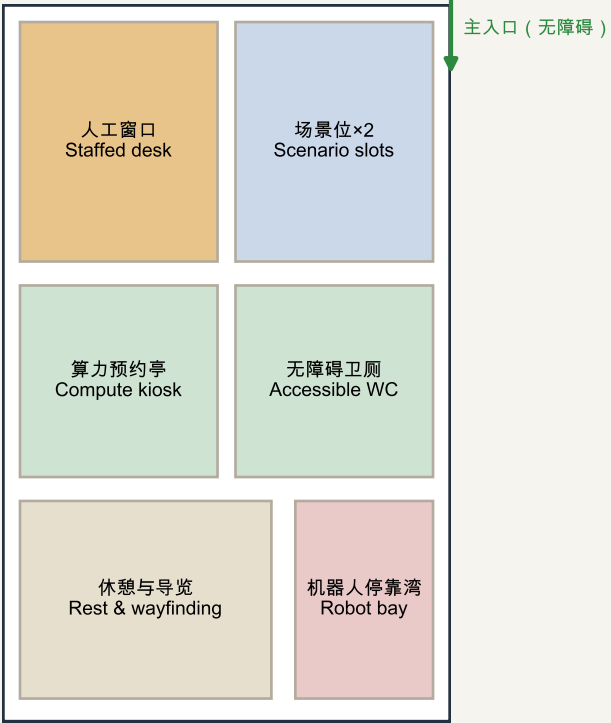

铺轨式组件拼贴：约800m站距的标准段（示意）

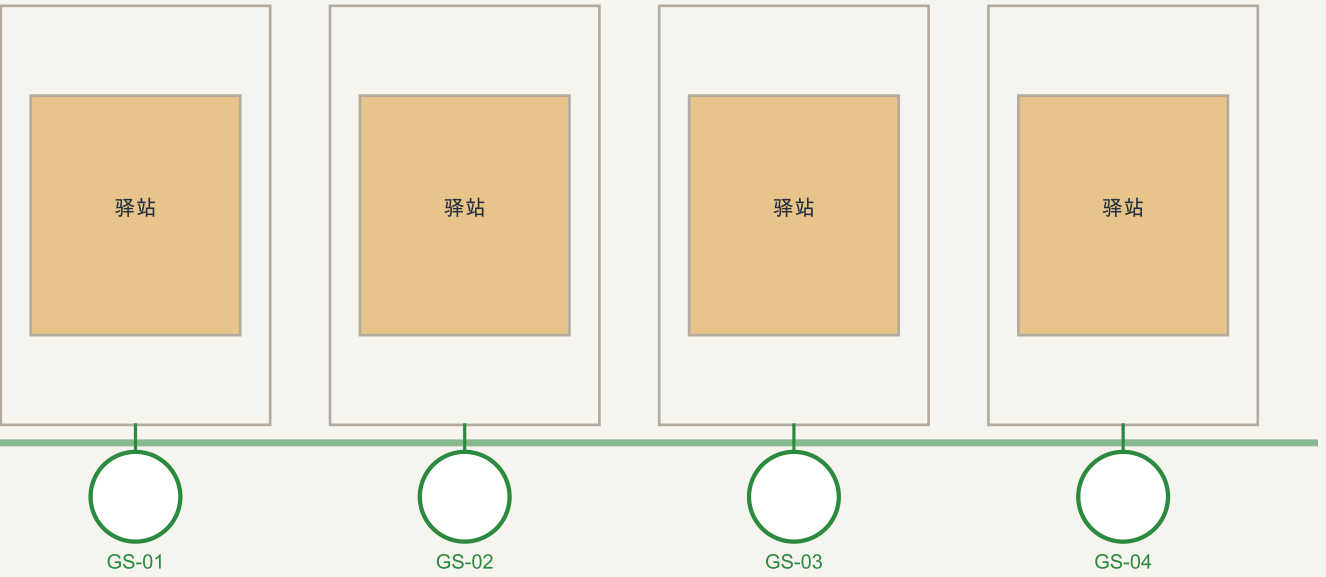

AI场景卡与用户画像

14张场景卡（ 4张产业测试 ）全部按五要素声明；6类画像贯穿验收条件；隐私三硬规则。

日常体验 S01-S10

S01时光通勤 · S02政务助手 · S03老友陪伴 · S04无障碍导览
S05首发市集 · S06诊疗引导 · S07双语向导 · S08巡检机器人
S09应急孪生 · S10夜间班车+算力亭

测试验证 T01-T04

T01低速配送限域 · T02治理沙盒 · T03接驳微循环 · T04基准测评场
L1仿真→L2封闭→L3限域→L4常态 发车路径

画像与隐私

P1老年 · P2青年创业者 · P3通勤工程师 · P4国际开发者 · P5街道管理者 · P6视障居民
不采集不出示 · 人工可复核 · 可关闭可回退

更新项目、政策与分期

十项概念项目JZ-01...10 (主体/前置/退出逐项) ；三期：锚定2026-27·编网2027-29·放行2029-35。

首批项目

JZ-01 公共脊示范段1.5km · JZ-02 零公里标广场 · JZ-03 首批3驿站
JZ-04 首发市集 · JZ-05 试车L2场 · JZ-06 限域段
JZ-07 万轨厅 · JZ-08 鸣钟台机制 · JZ-09 区级公园群 · JZ-10 算力亭

政策建议

场景白名单公示 · 驿站服务采购标准 · 开放数据授权模板 · 养路段章程 (全部概念)

指标、合规与风险

三项核心视觉指标可复算并与visual页一致；unknown指标诚实披露；23项任务全覆盖；风险矩阵六类。

known

site_area 11,412,825 m² · green 16.3% · public 7.0%
脊长 9,718 m · 驿站12 · 场景卡14 (测试4)
画像6 · 案例7 · 地标3 · 重点区≈3,692,895 m² (临时)

unknown

容积率FAR · 建筑高度管控 · 建筑密度
—— 待官方控规/高度文件，登记复算触发，不以占位数字替代

风险

边界复算 · 文保避让 · 技术闸门 · 隐私闭塞 · 运营概念属性 · 版权声明
详见proposal第12章与copyright_statement