

京张开源带

把九公里公园接回通勤、办事和晚间公共生活。






概念场景，不作现状证据

02

从街区走进一座院子

九公里、八百米、约一百二十米，三次放大都保留真实街坊

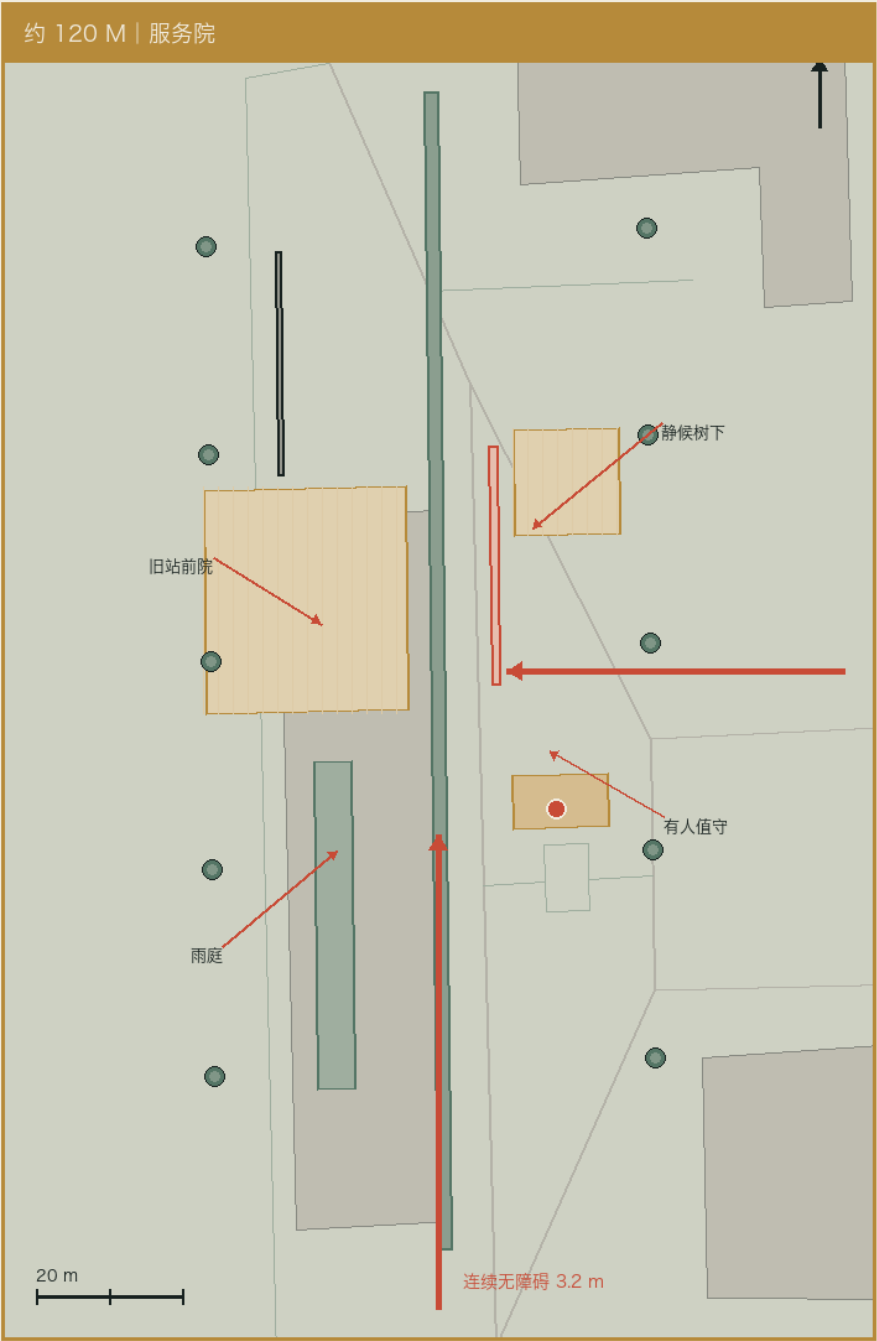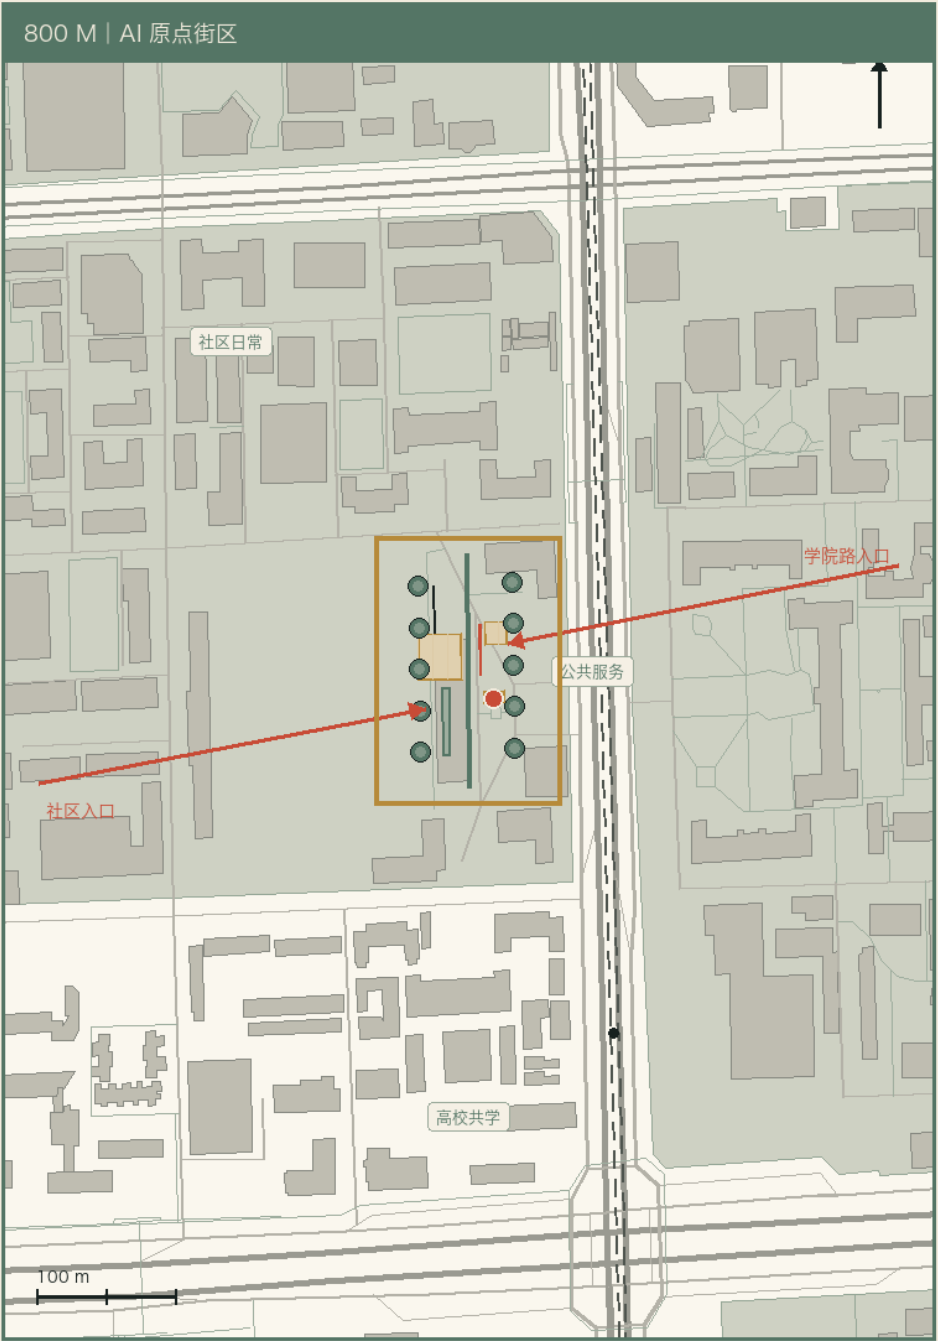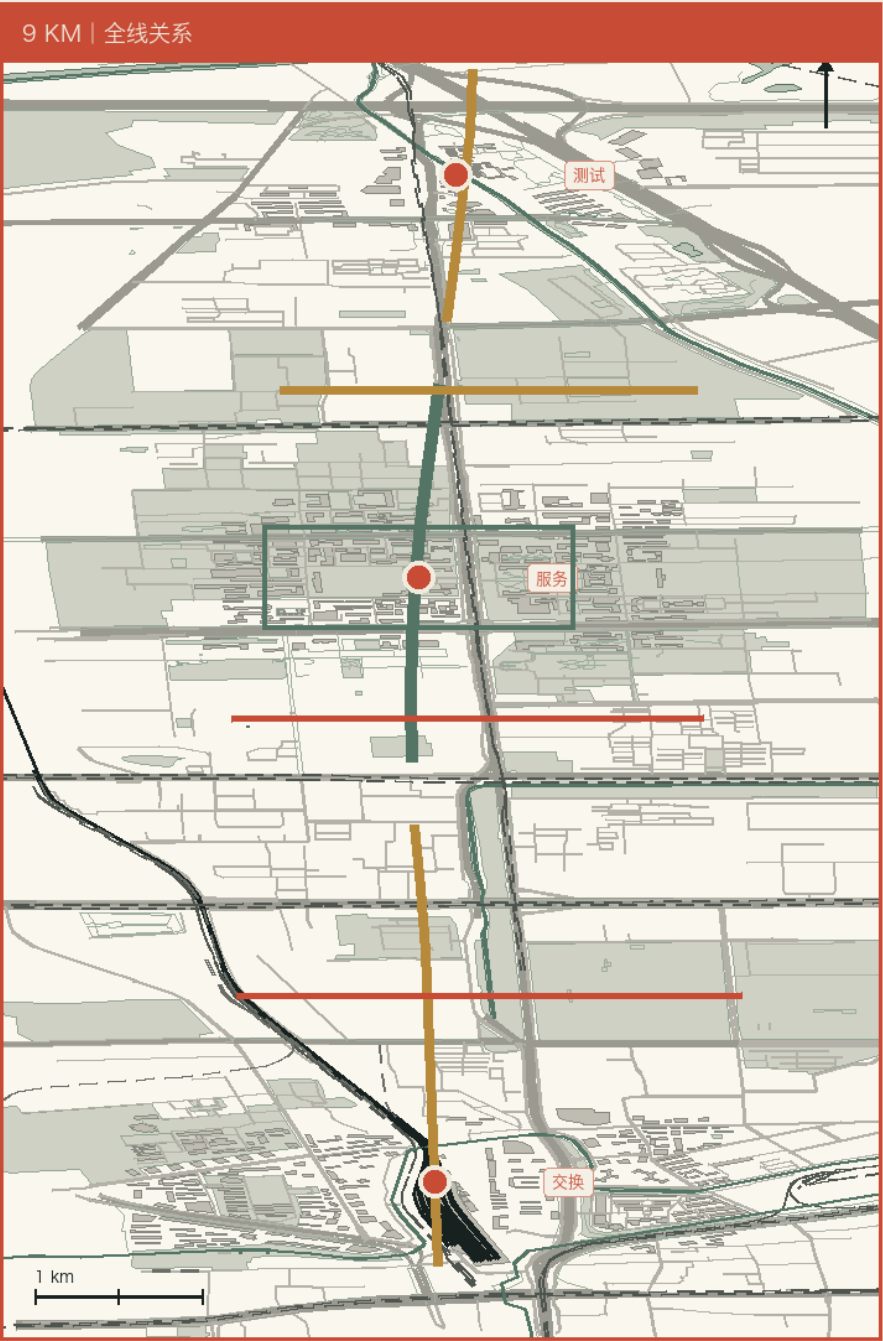

OSM 仅作现状底图 | 概念边界须以测绘、权属与审批复核

THREE SCALES | ALL GEOMETRY PROVISIONAL

已建

一期已开放，继续按原口径标注。

在建

二期还在施工，配套不预先算成现状。


待复核

边界、入口、高差与管线需逐点核对。

09

开放前，先走一遍

知春路—大钟寺段，四项服务验收落到真实街区

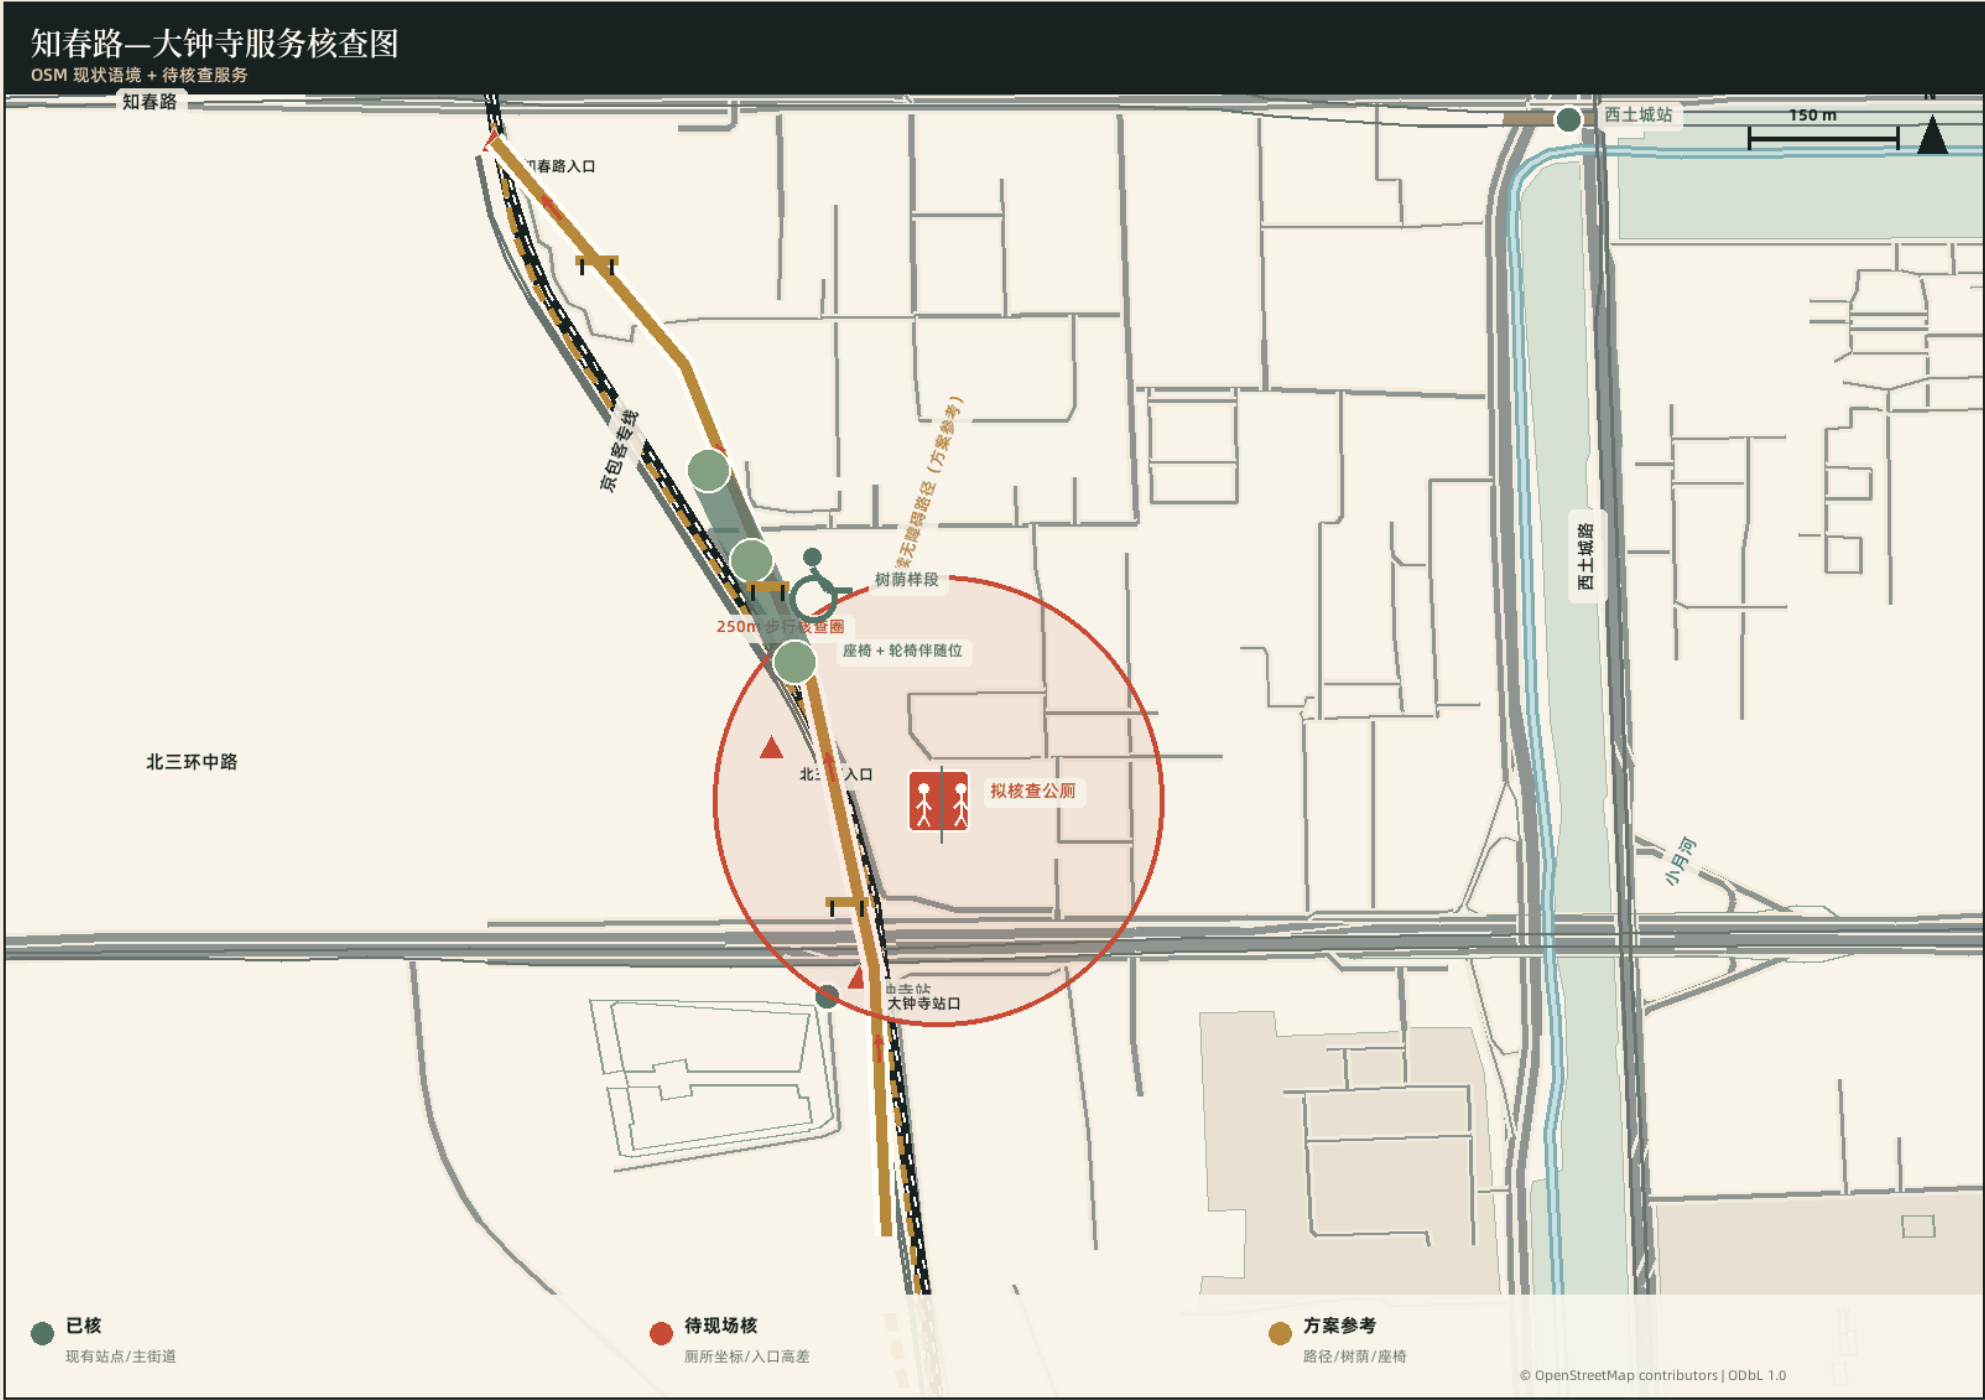

0台阶

连续无障碍路径

站口、北三环与知春路入口逐点复核

≤250m

步行到公厕

GB 51192-2016宜≤250m，坐标与实走路径待核

>80%*

主次园路林荫覆盖

北京绿隔公园指导参考目标，非强制法定值

20% ~ 30%

座椅容量 / 轮椅位≥10%

轮椅位紧邻靠背、扶手座椅，保留照护视线

公开地图只核语境，高差、厕所和服务仍需现场核验

公众服务审计 | 知春路—大钟寺段

OPEN-CITY-AI / HAIDIAN



清华园车站旧址实拍 / 2024 / CC BY-SA 4.0

0 台阶

连续无障碍路径逐点复核

≤250 m

步行到公厕的坐标与开放时间都要核

>80%*

树荫为参考目标，七月午后实测





10%+

座椅旁轮椅停留位按现场清点

01

先把九公里读清楚

真实底图、公开工程状态与三处断点同图核对

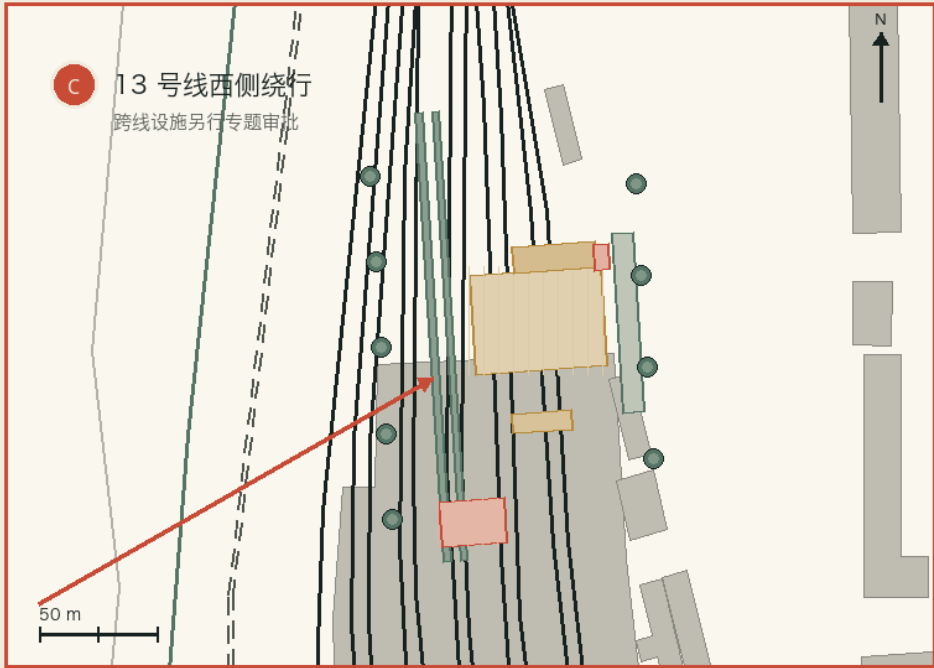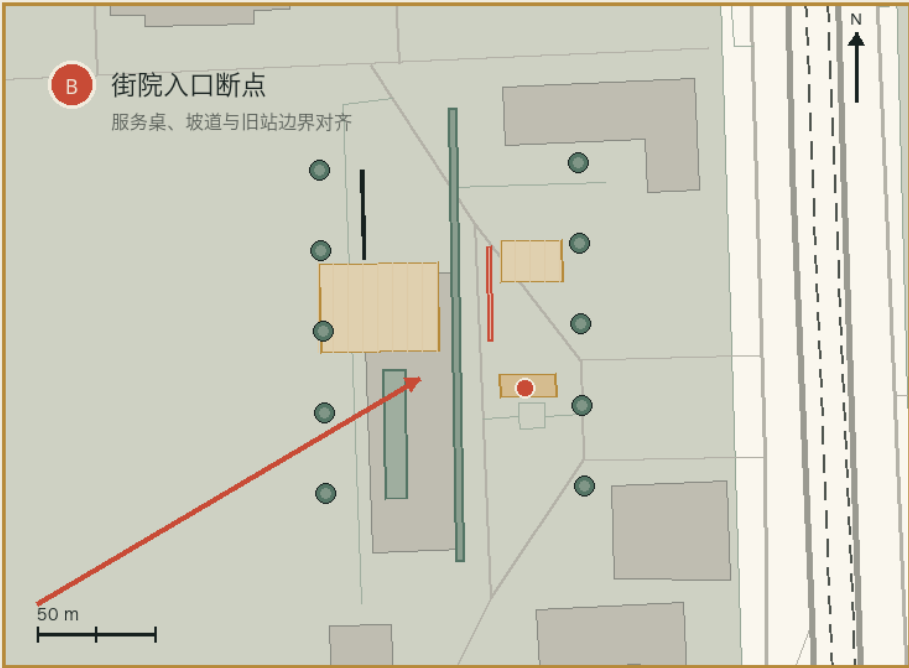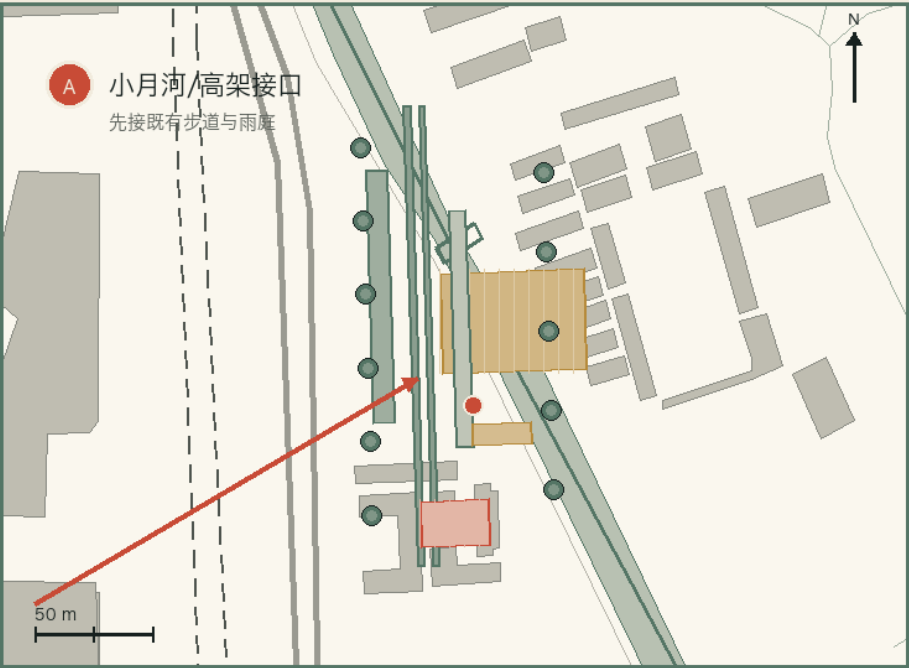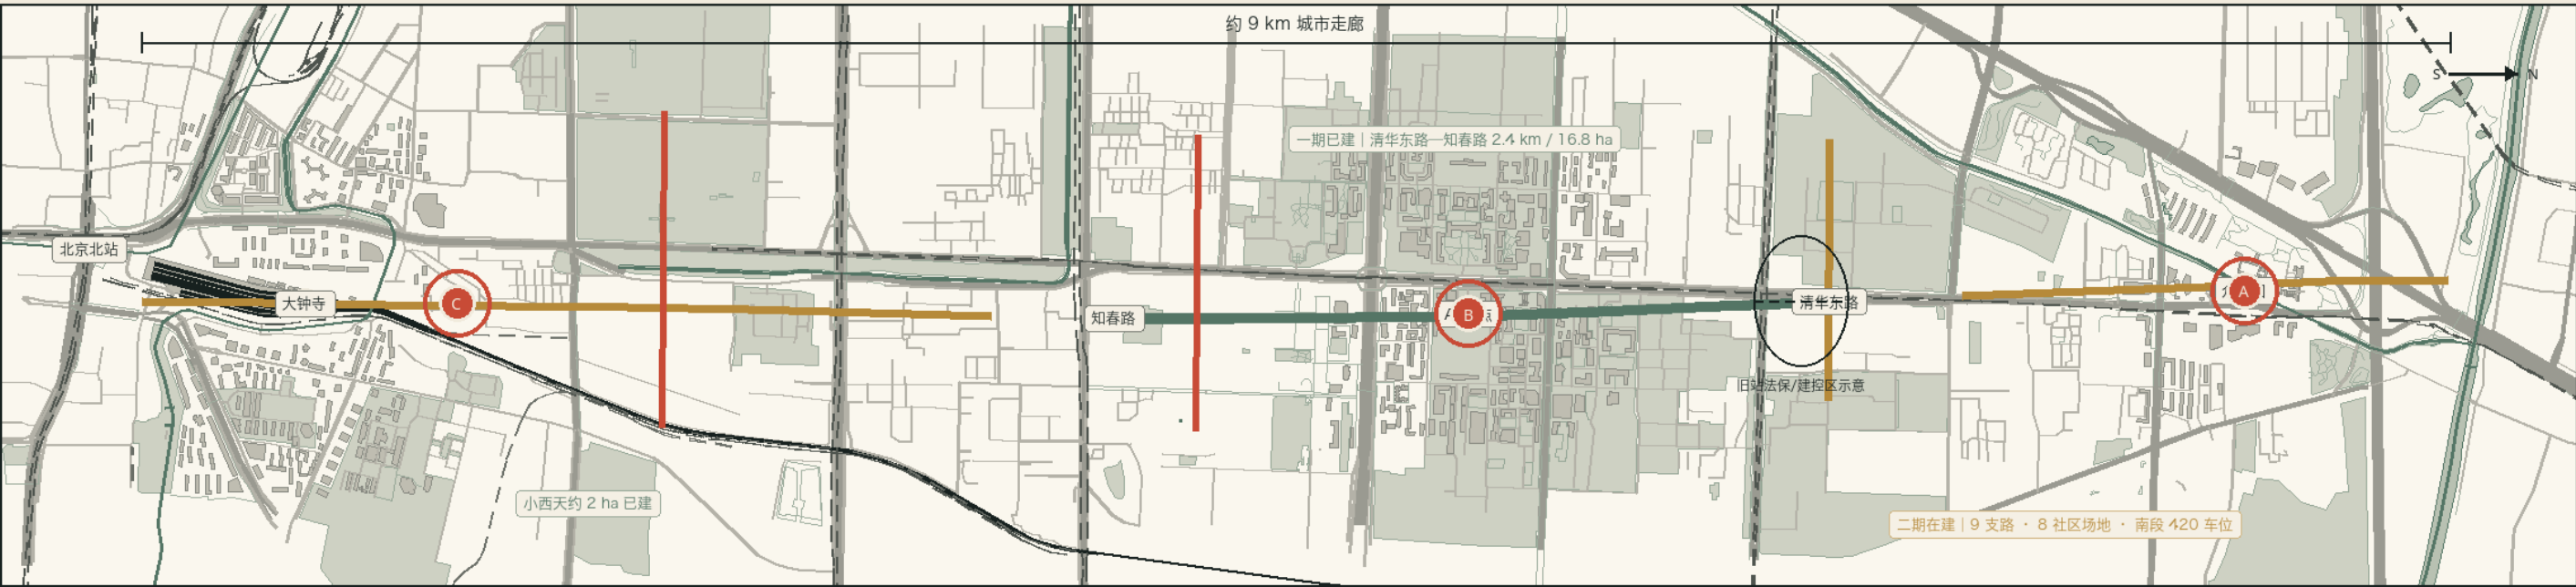

OSM 仅作现状底图 | 概念边界须以测绘、权属与审批复核

STATUS CUT-OFF 2026-08 | PROVISIONAL / CONTEXT ONLY

已建

保留原工程口径



建议

只补五处接口


待审

轨道、文保、水务

01 众智园试验院

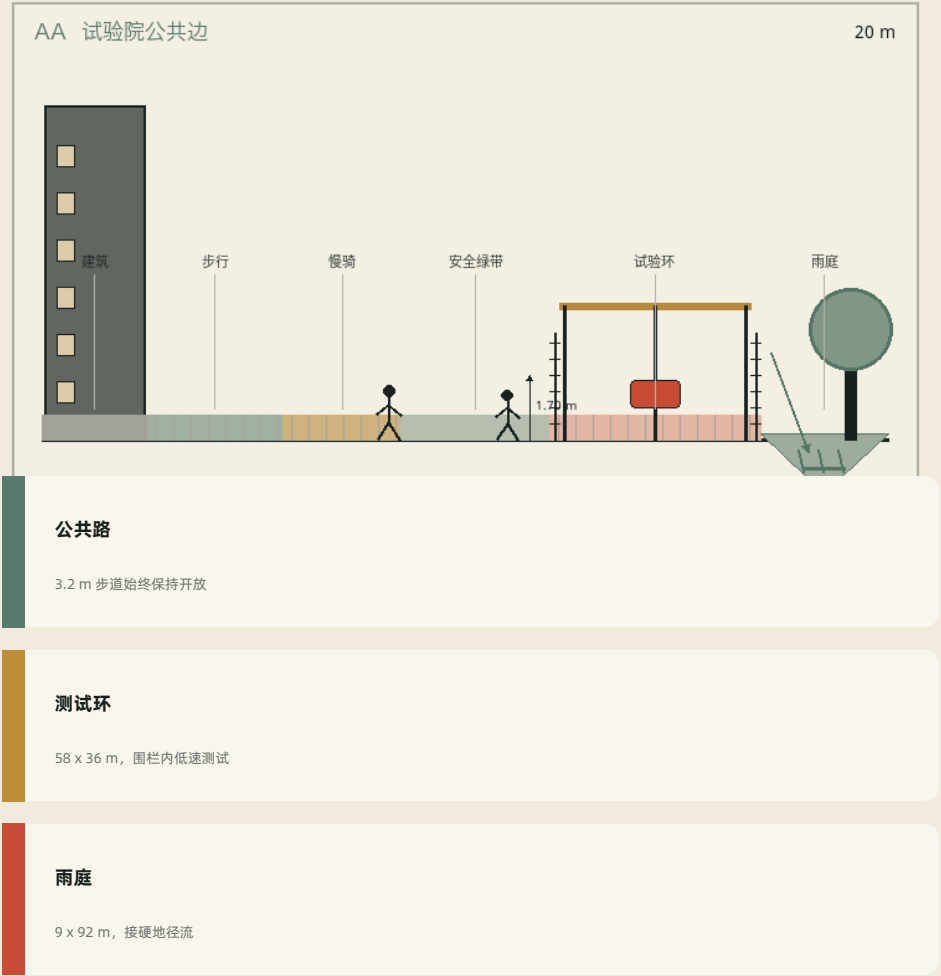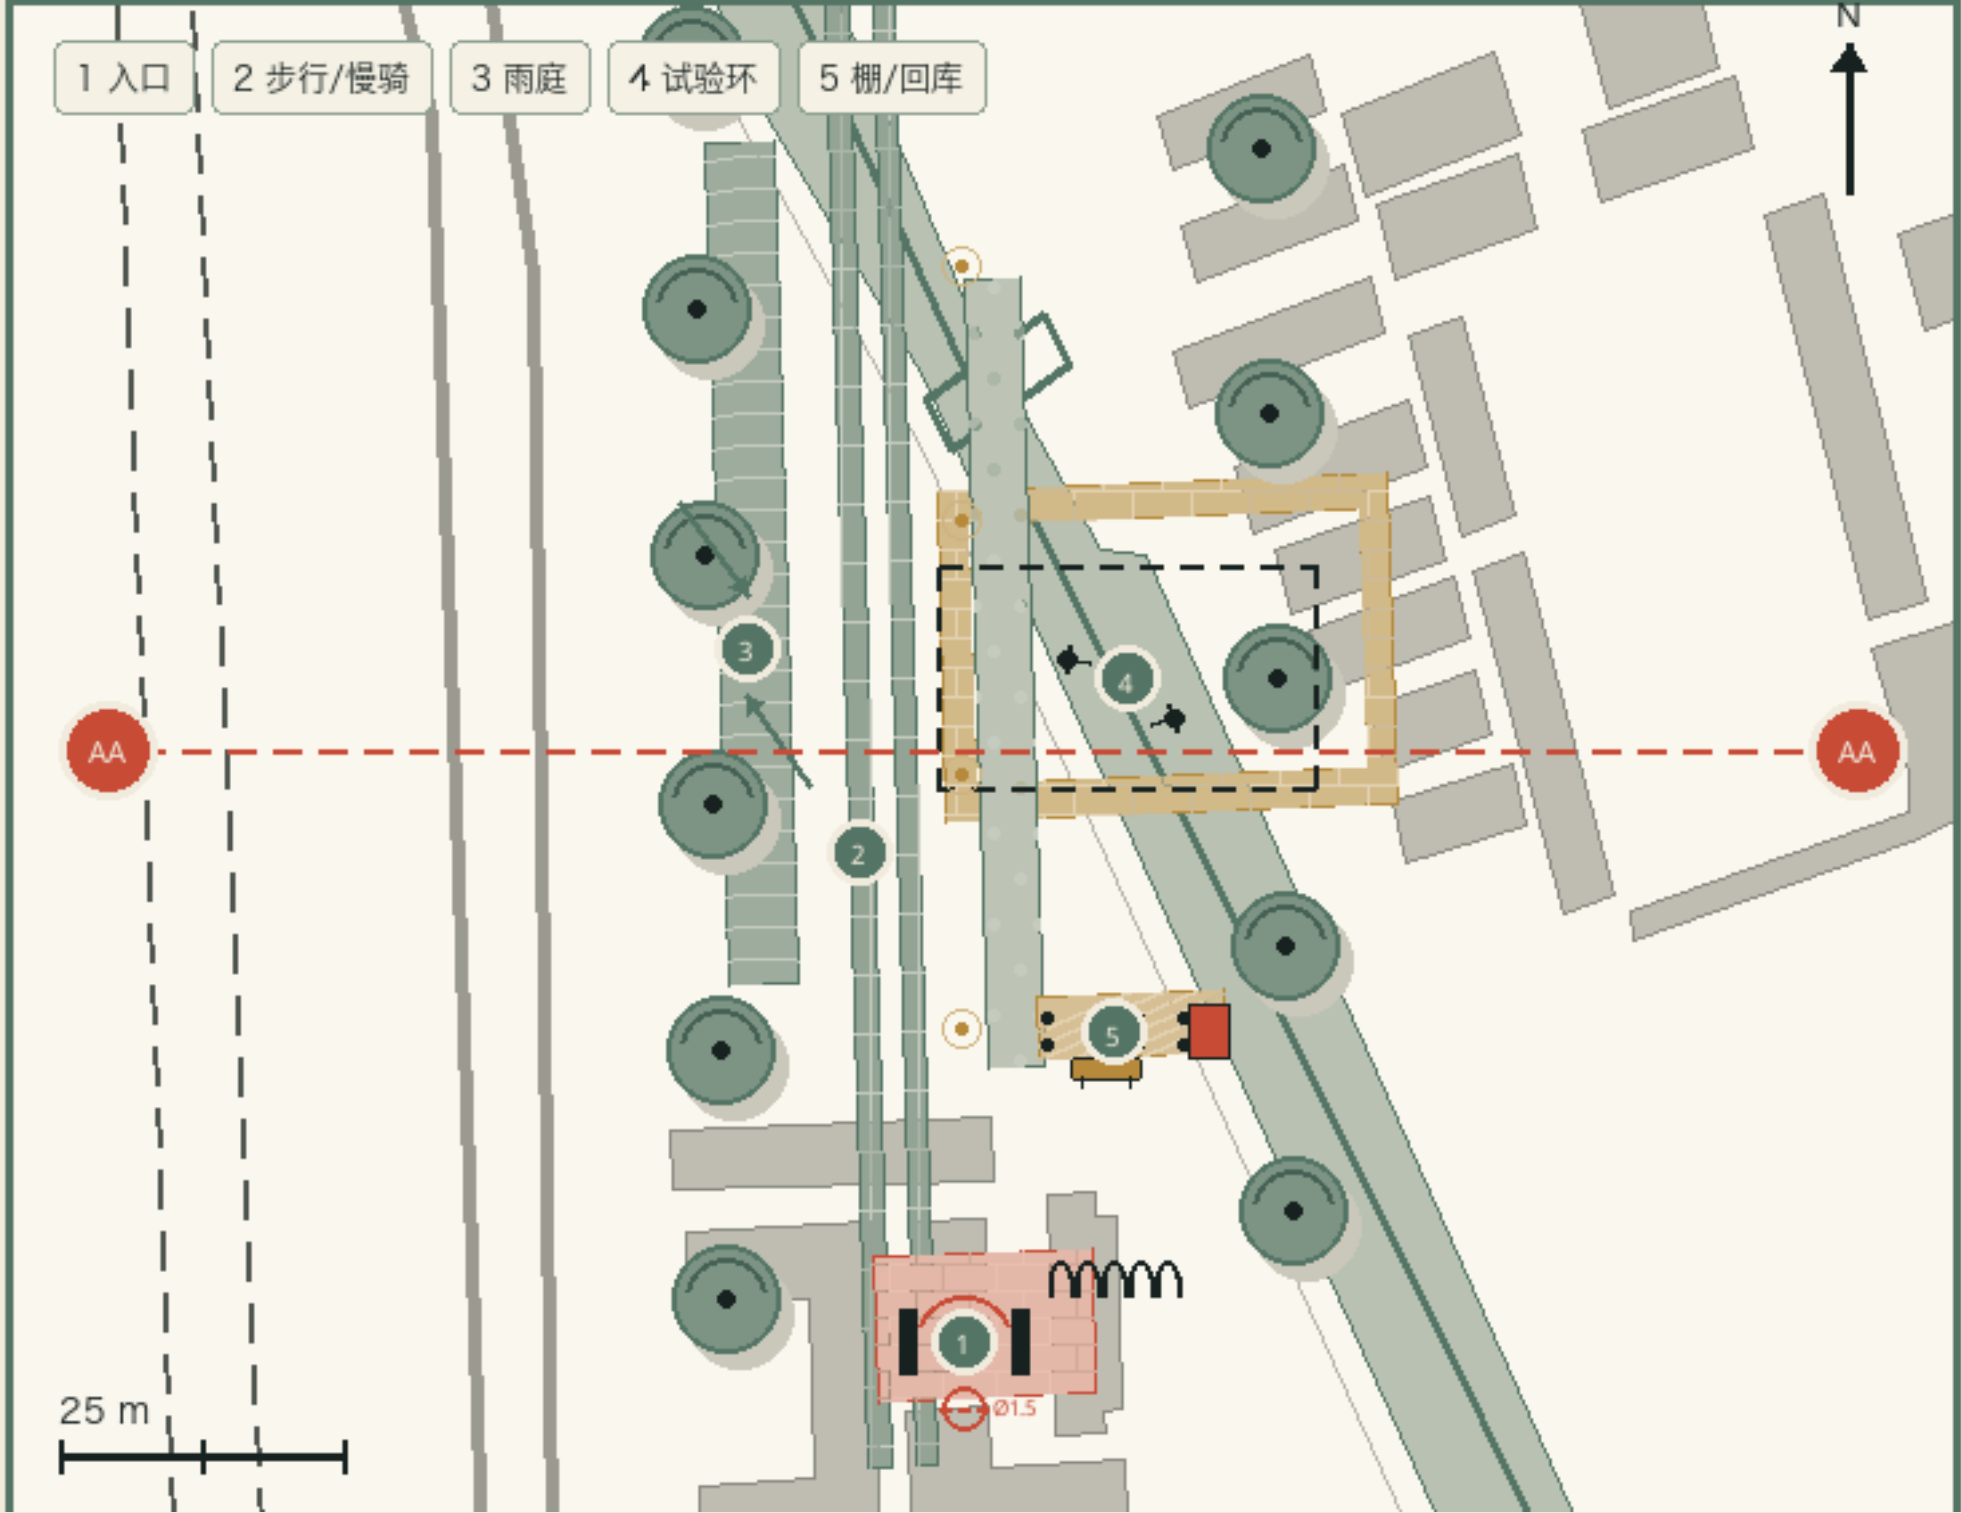


02 AI 原点服务院

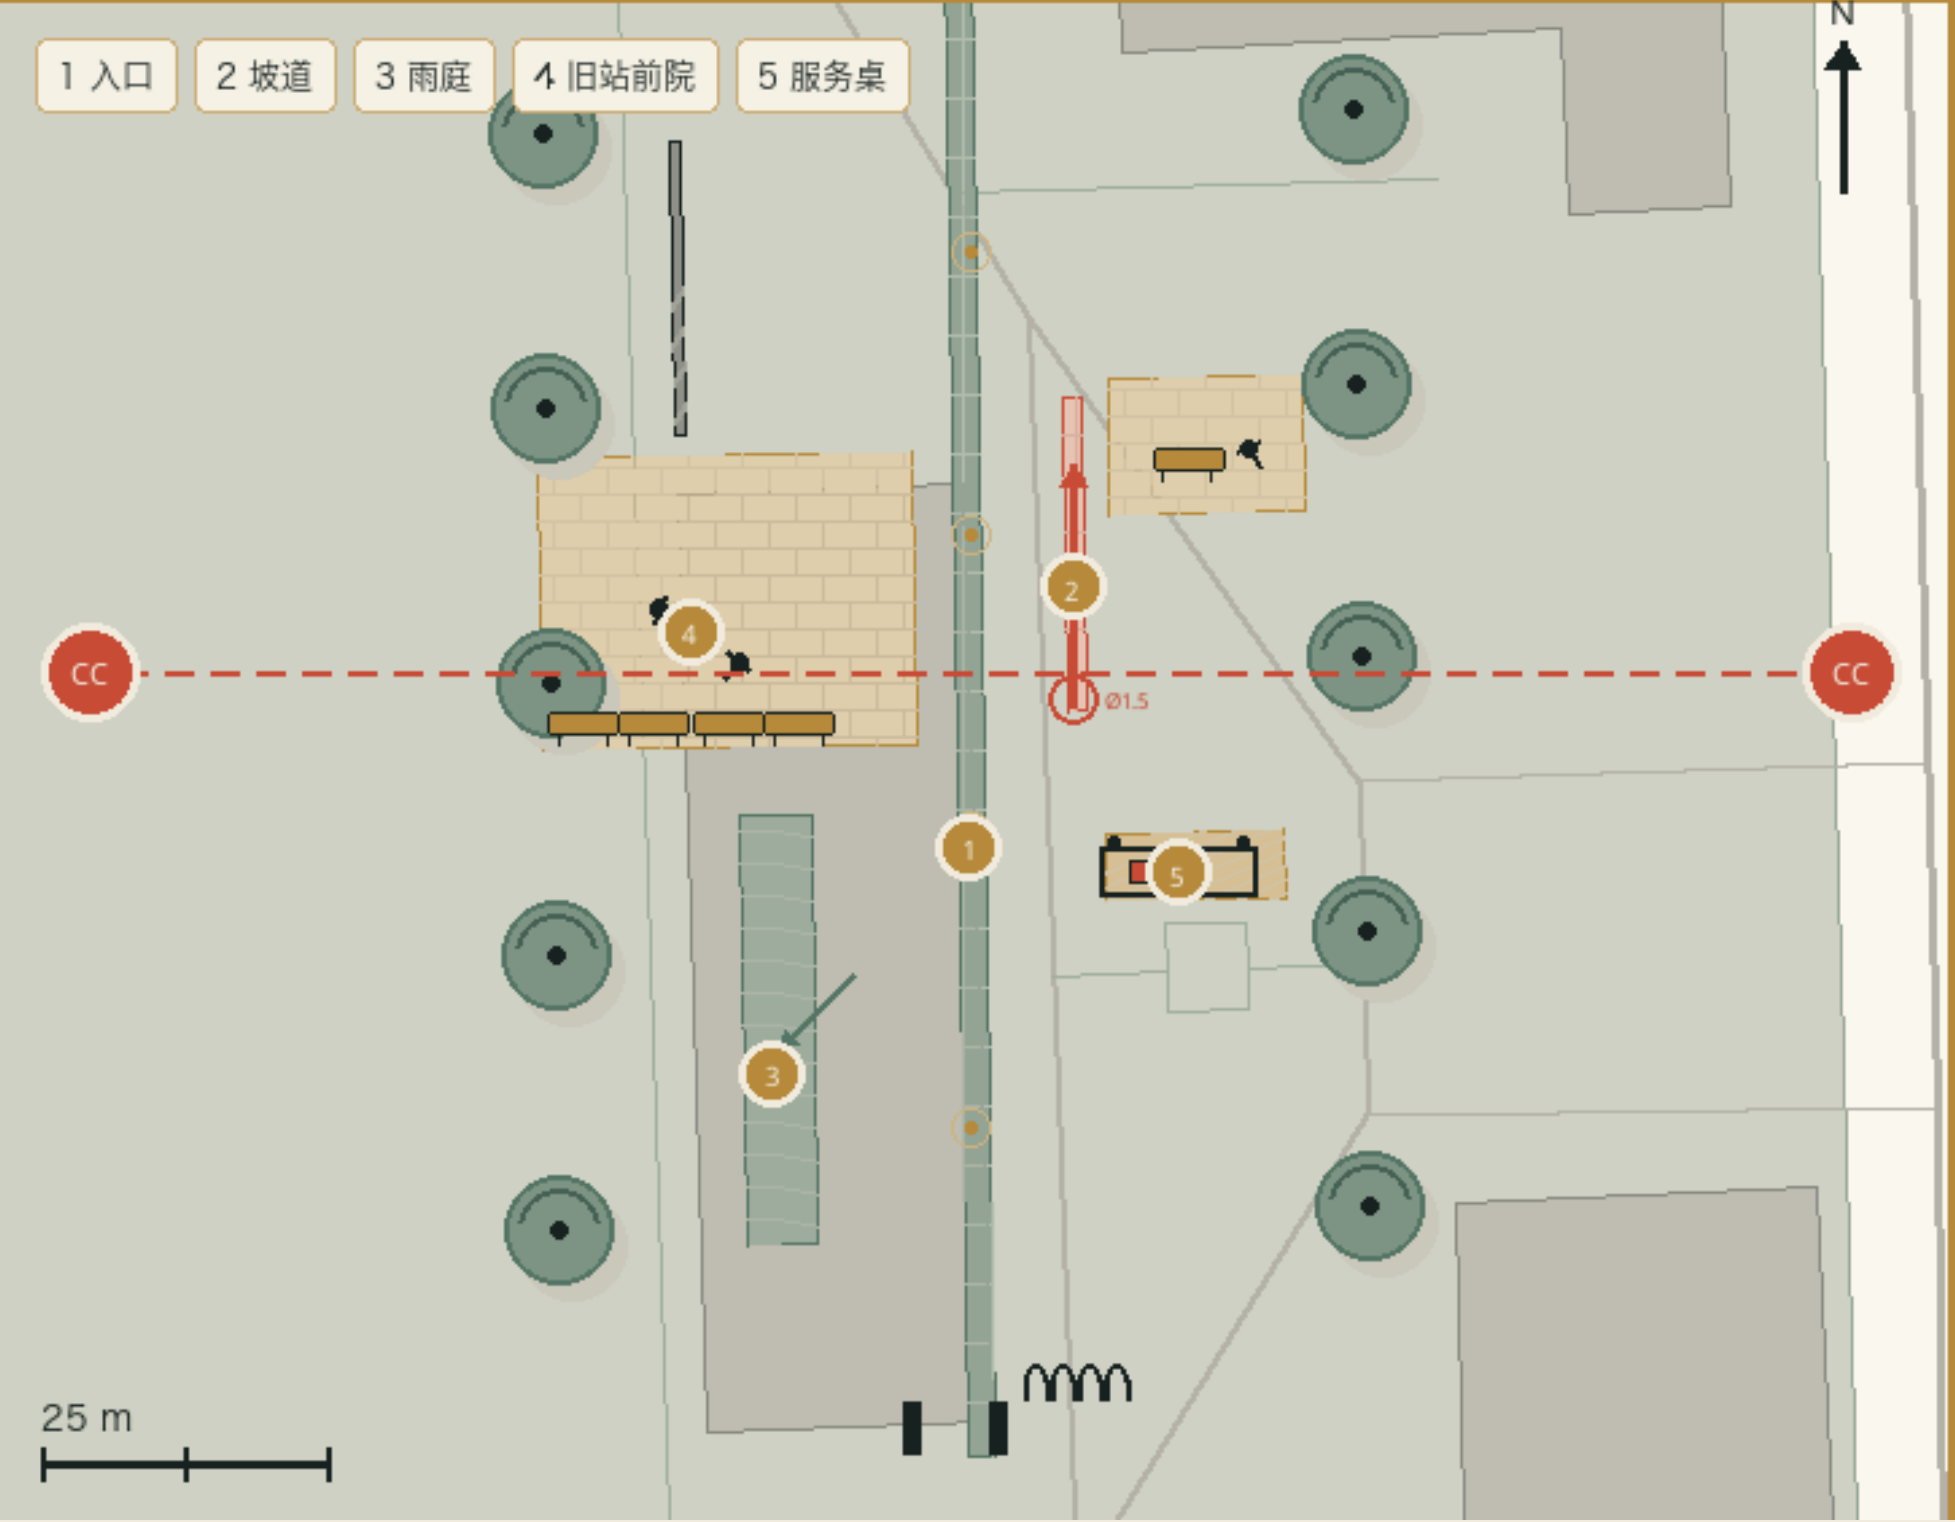

CC 旧站房前院

18 m

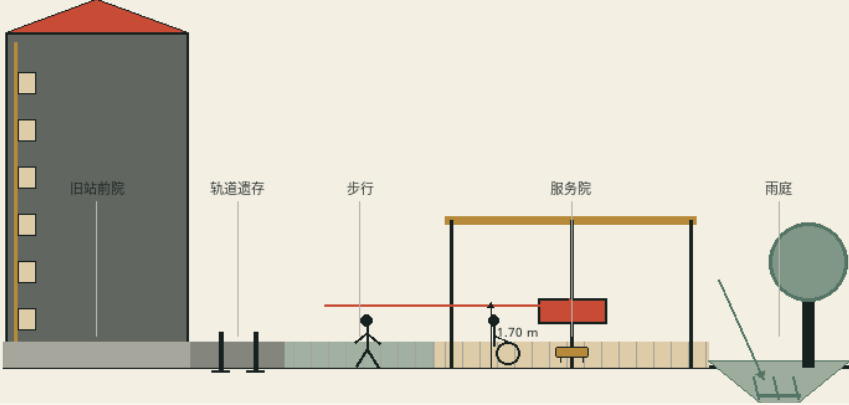

服务桌

先看到工作人员


坡道

2 m 净宽接到桌前

旧站房


文保坐标到位后再校线

03 大钟寺交换院

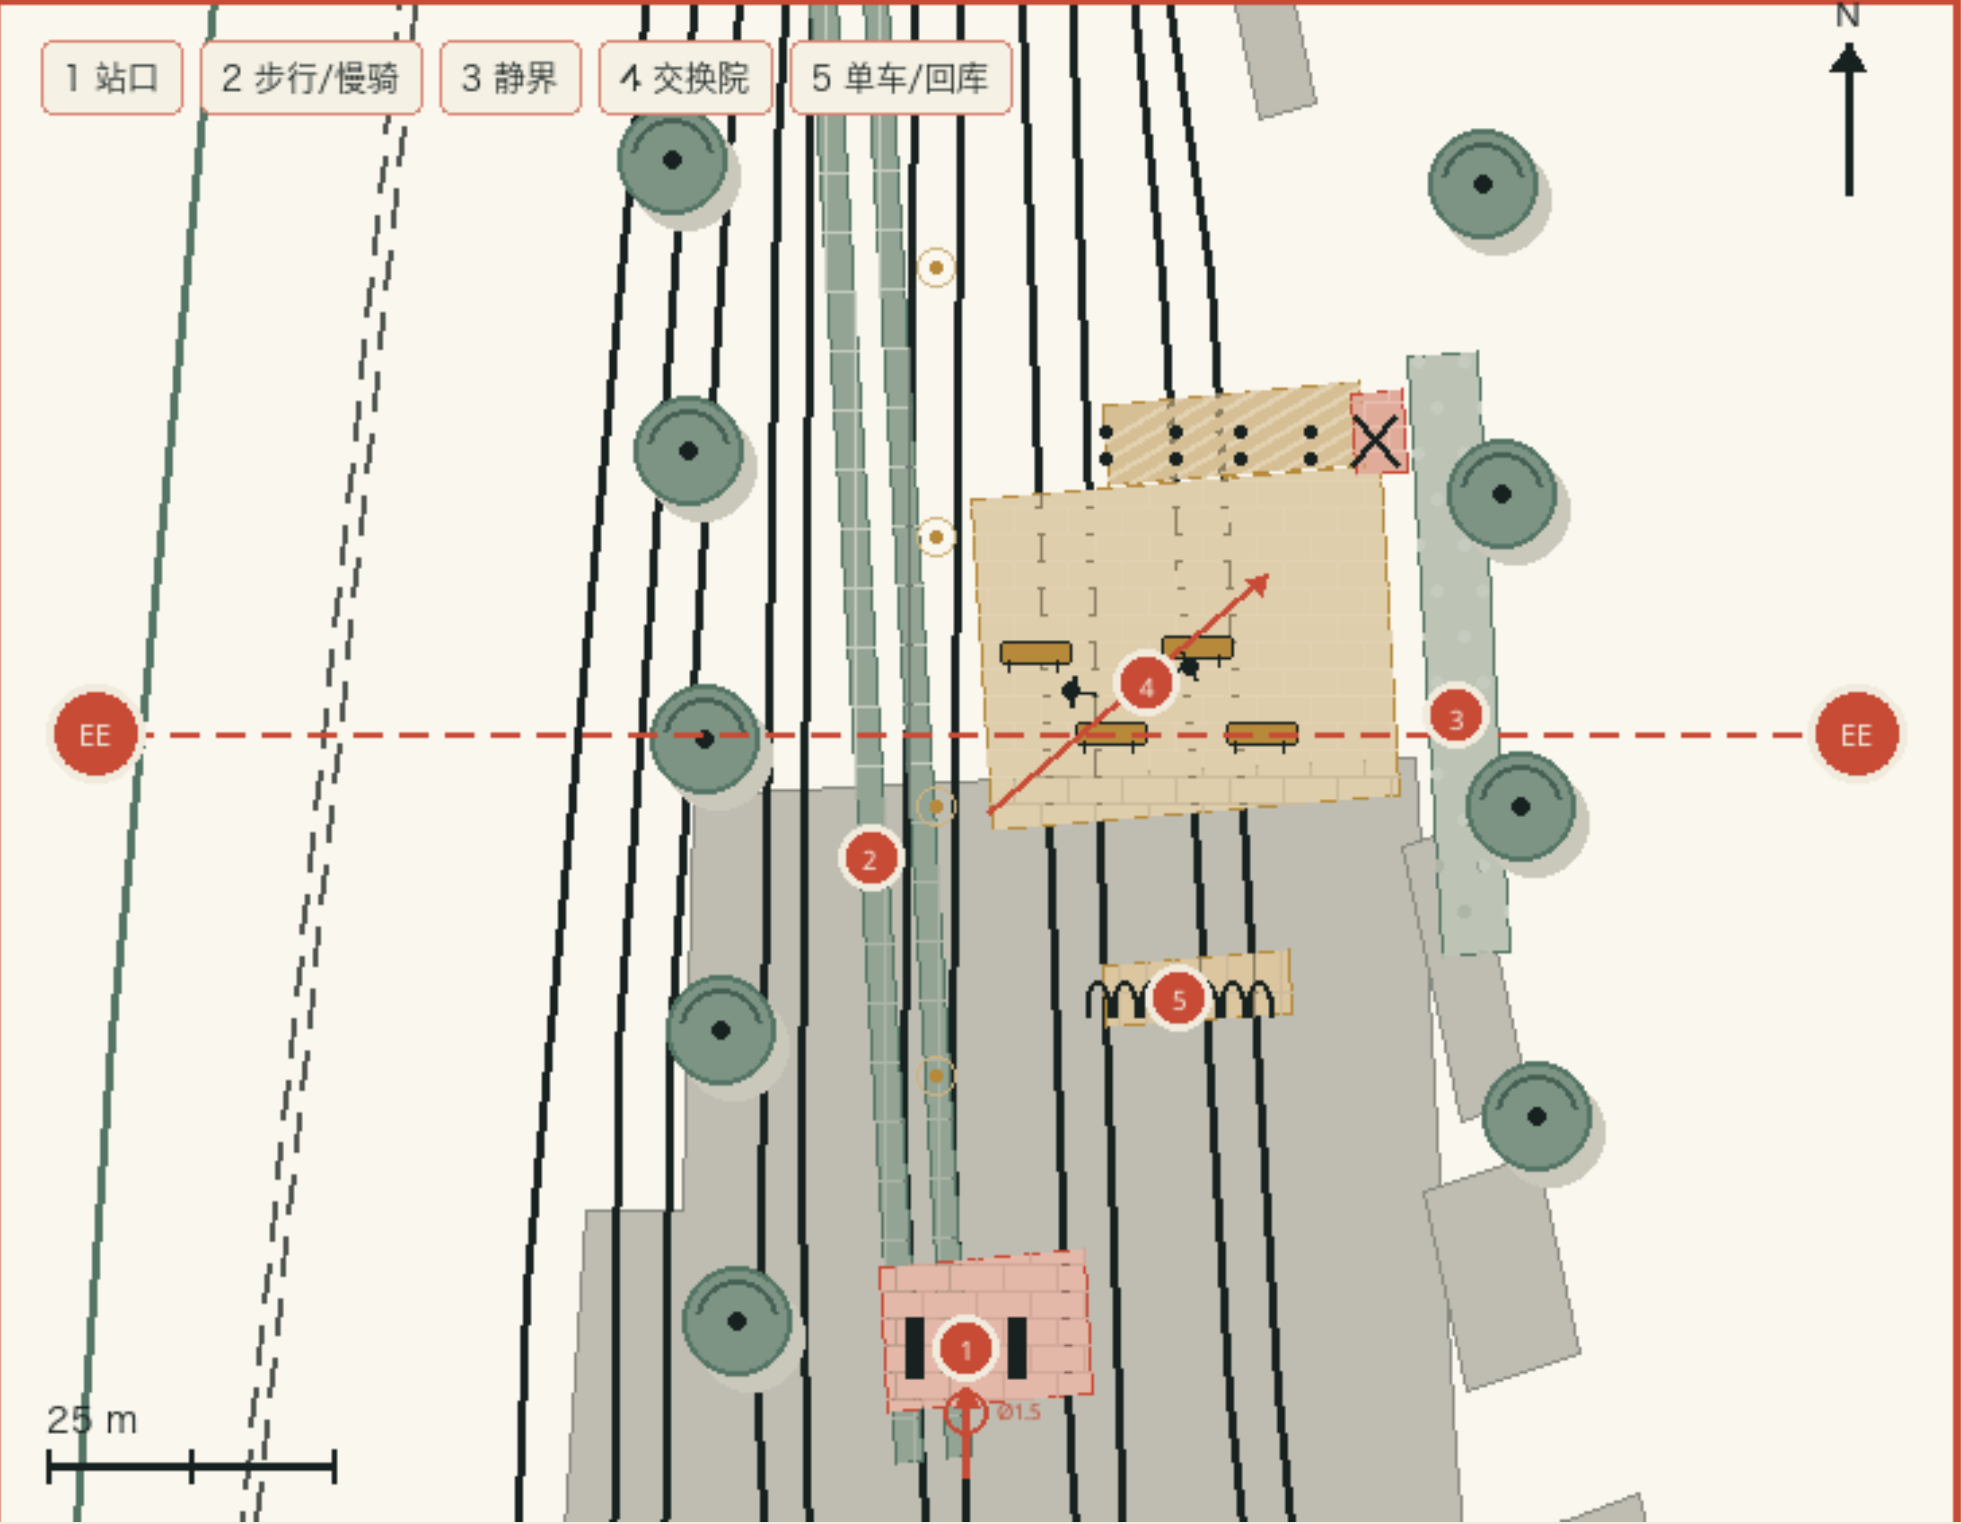

EE 交换院日常界面

21 m

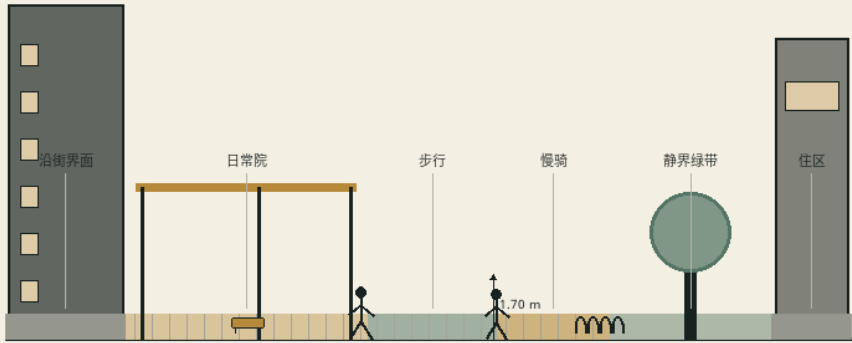

高峰

早晚只留通行

雨棚

30 x 8 m，会后收桌椅

退出

家具挡路则当天撤回

04 慢行、过街、轨道和小月河









路线先过断点，六条剖面再交代宽度、无障碍和排水

步行/雨水

慢骑

无障碍过街

轨道/需审批

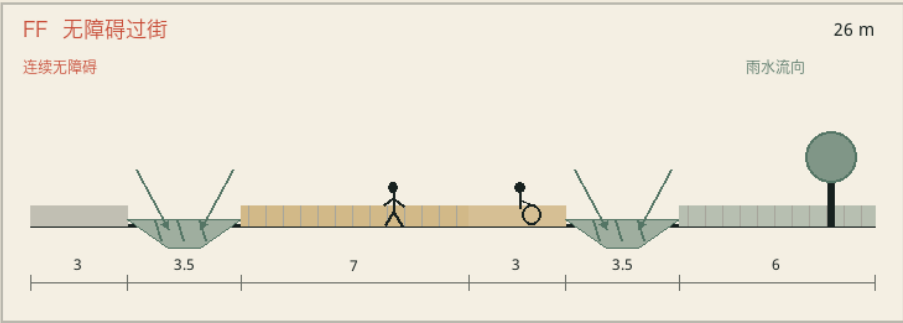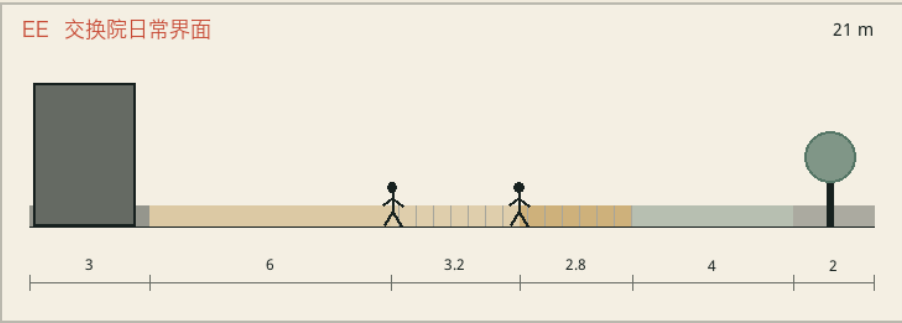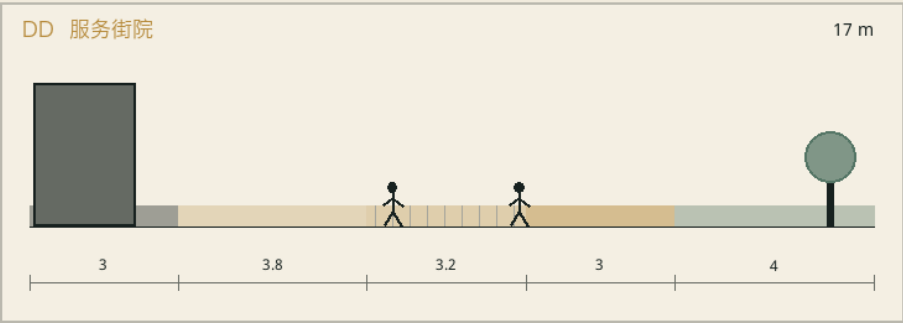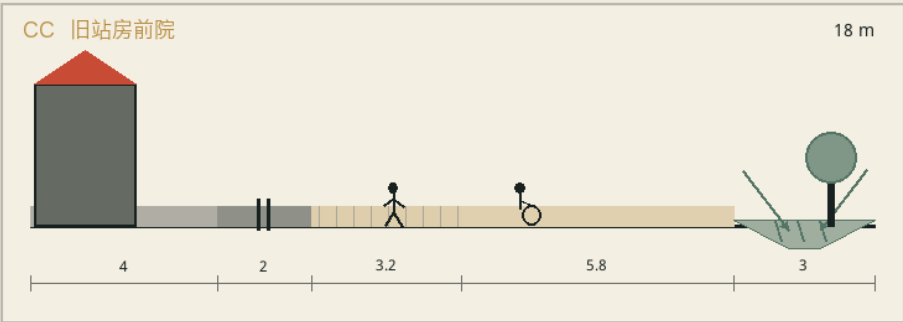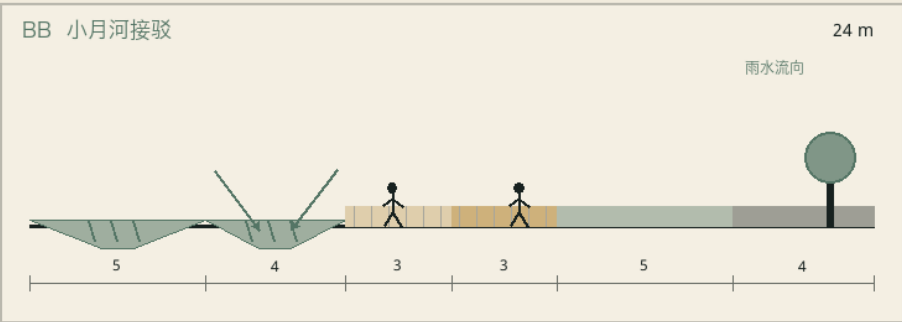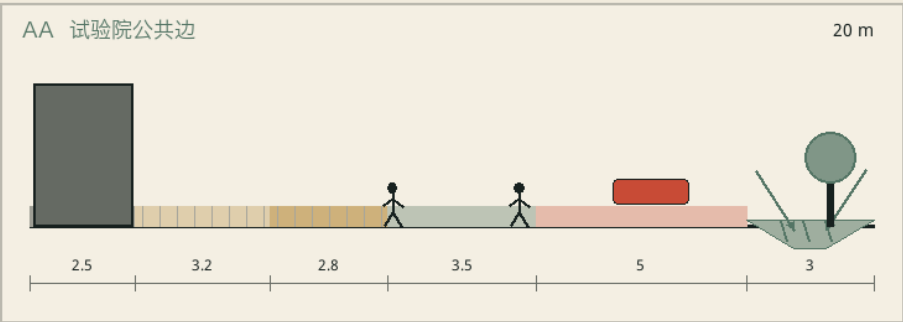
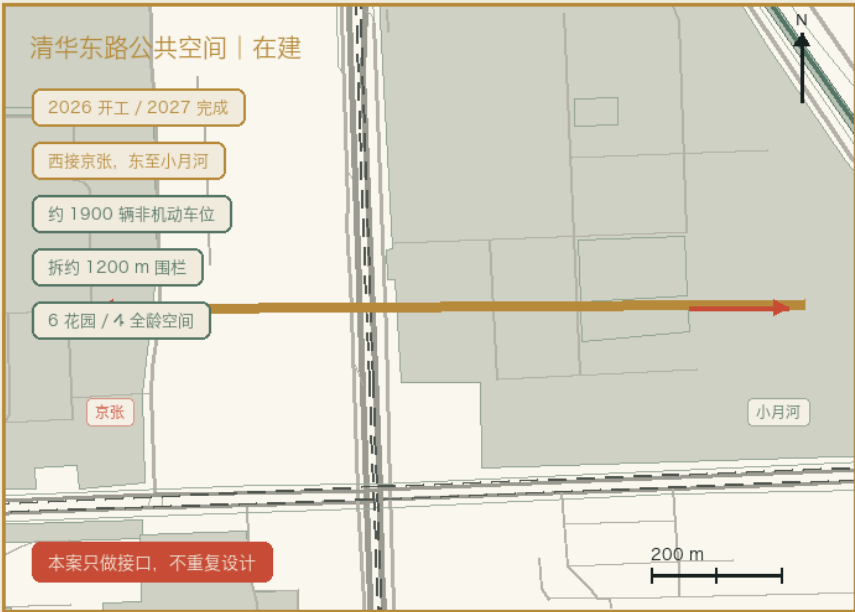
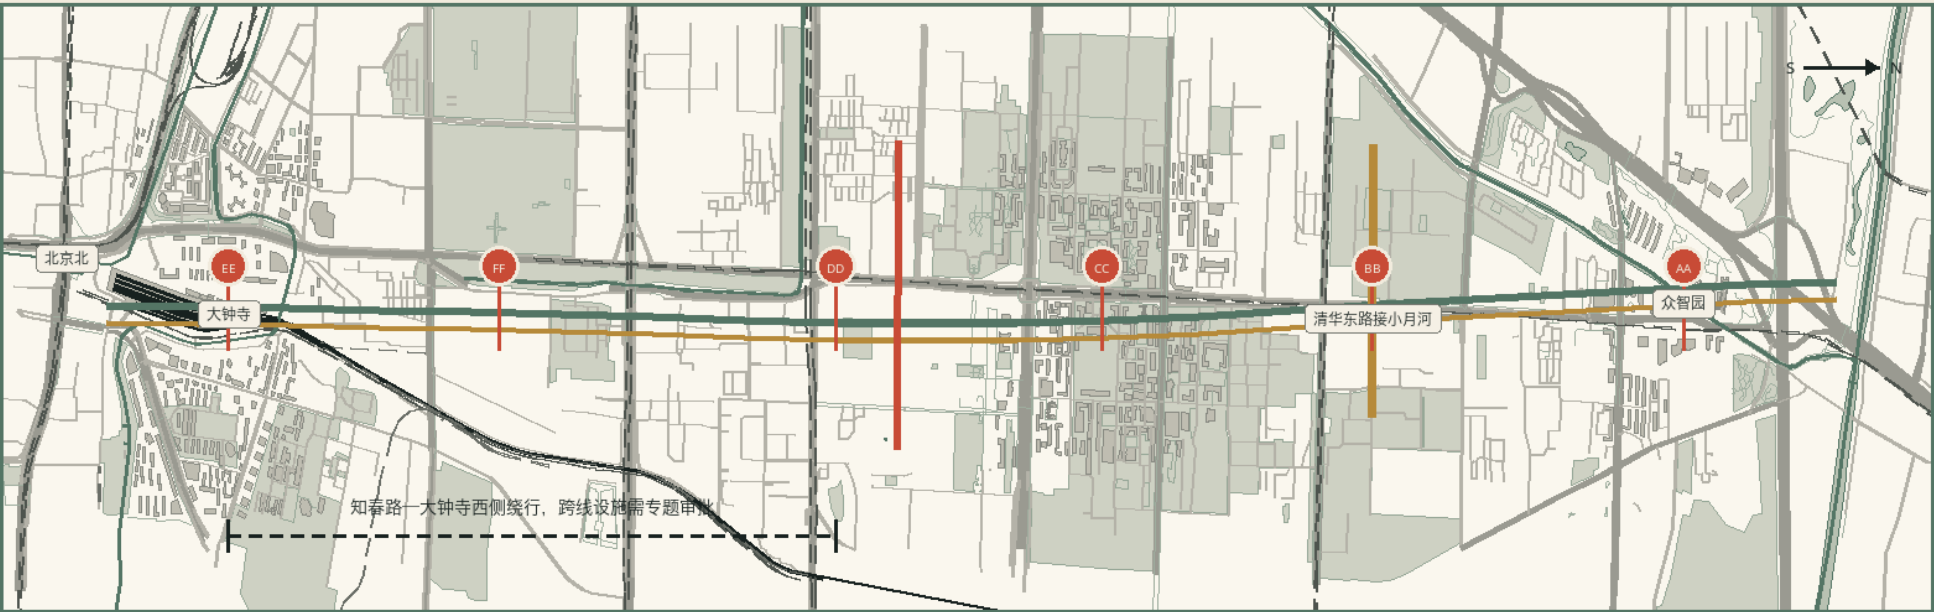


OSM 仅作现状底图 | 概念边界须以测绘、权属与审批复核

WIDTHS IN METRES | DB11/T 1761-2020 WORKING LOGIC






概念场景，不作现状证据

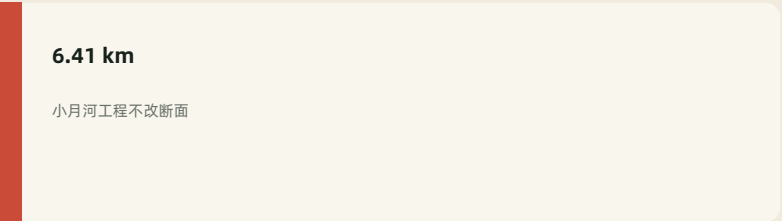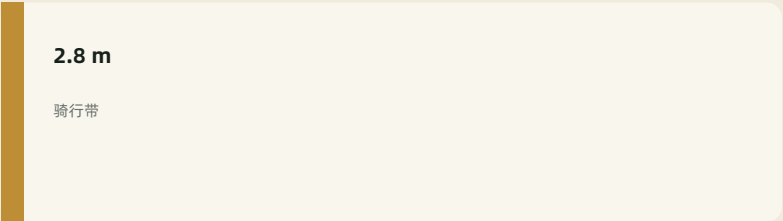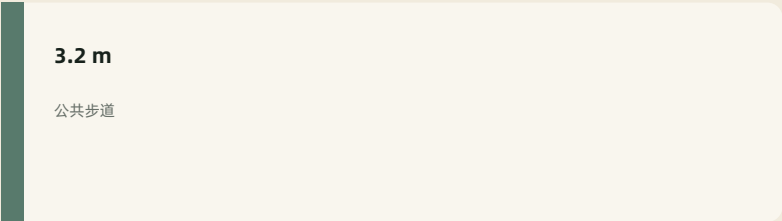

04 一个300米节点，怎么真正落地

鸟瞰、平面与剖面用同一套尺寸对话

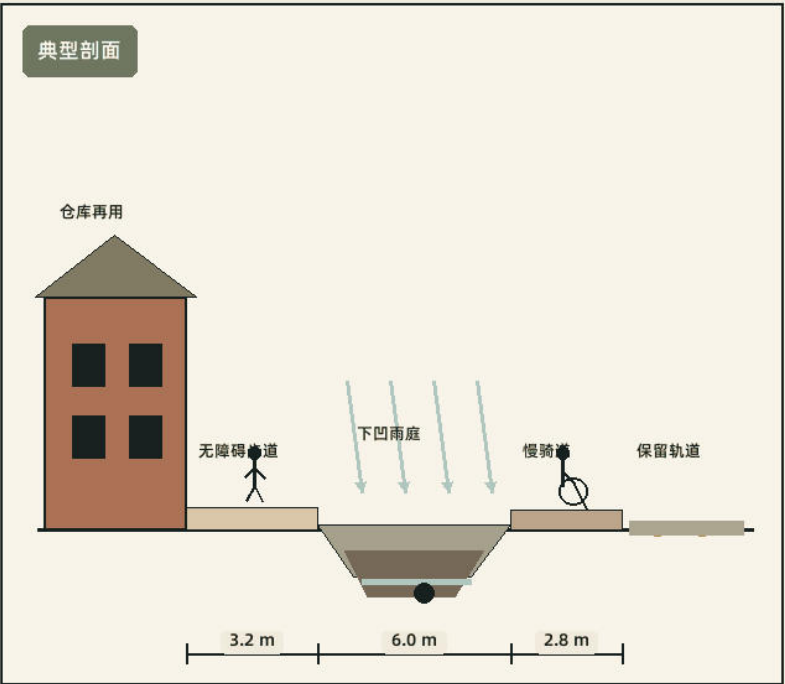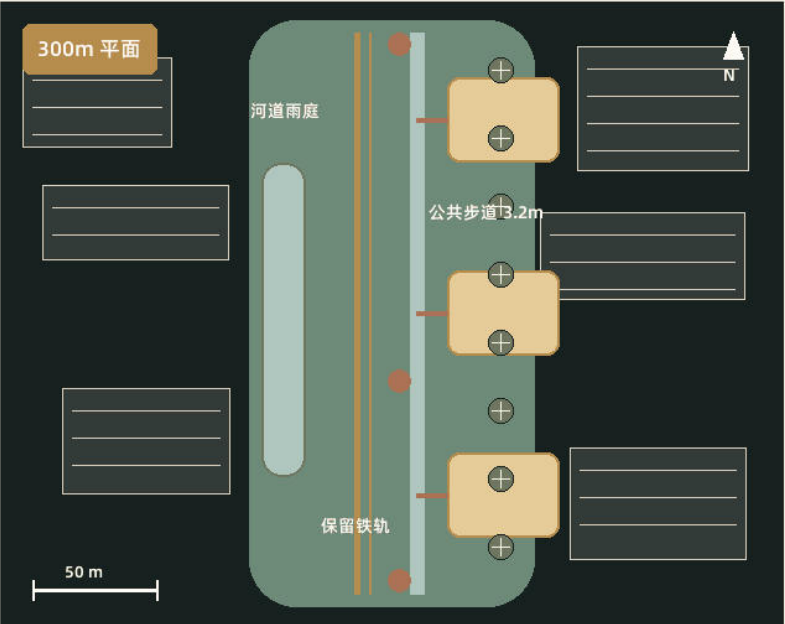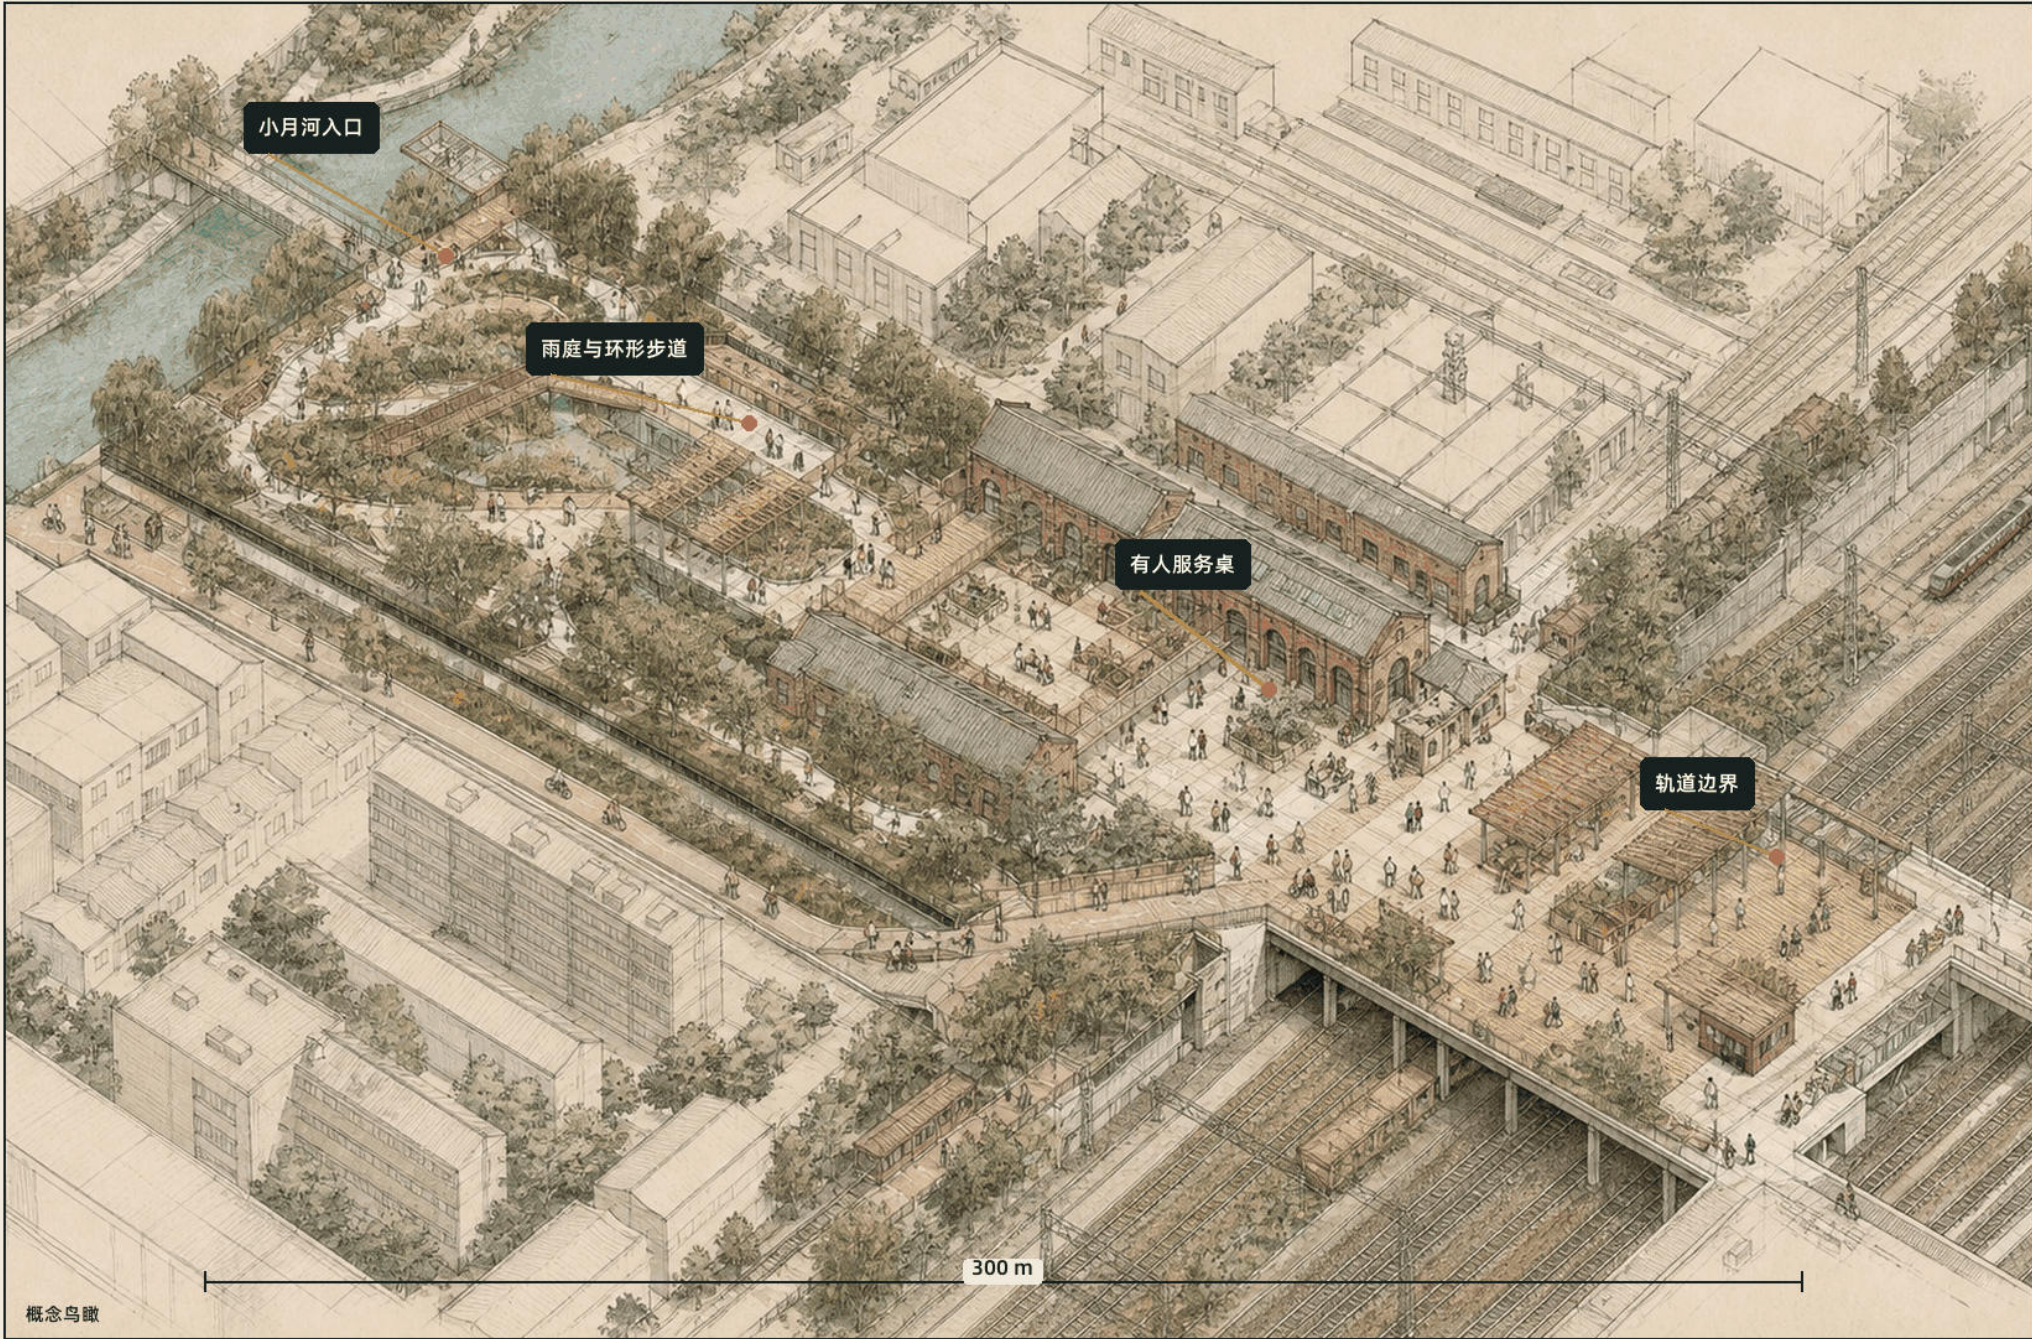

概念节点 | 施工前复核产权、管线与法定高程

OPEN-CITY-AI / HAIDIAN

公共前门

入口、坡道、服务

服务后场

维修、设备、物流

安静边

树荫、座椅、低照明

07

开源带的一天

四个时刻，四类使用者，都有人兜底

07:35

小月河入口

通勤者



路线

六道口 → 河边入口 → 学知园

人工兜底

积水时，保洁开排水口并手动分流

● 看得到：入口不断行

12:10

AI 原点

老人



路线

林荫步道 → 服务桌 → 安静候区

人工兜底


不会扫码，值守员当场办

● 看得到：轮椅能并排停靠

16:35

众智园

亲子

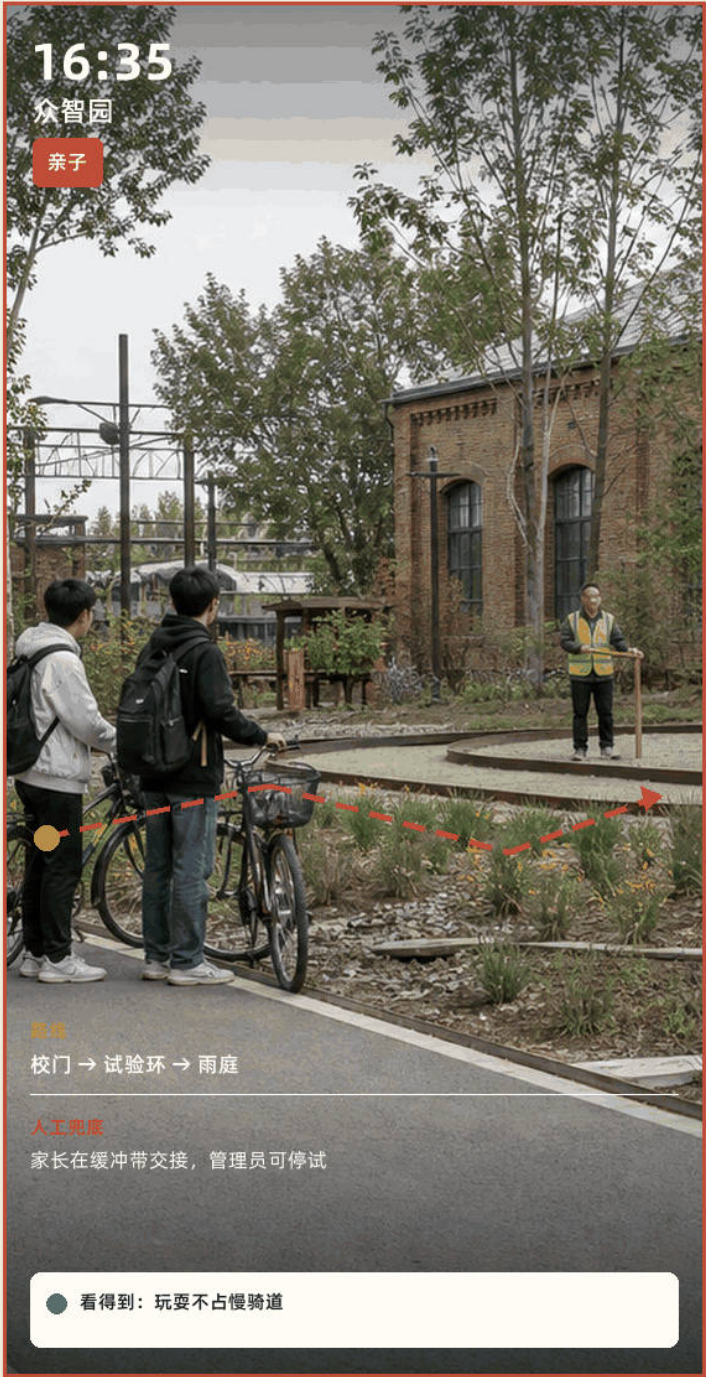

路线

校门 → 试验环 → 雨庭

人工兜底

家长在缓冲带交接，管理员可停试

● 看得到：玩耍不占慢骑道

20:30

大钟寺

巡护员



路线

地铁口 → 广场 → 社区出口

人工兜底

绕行照明异常时，巡护员手动切换回路

● 看得到：暖光不直射住宅

场景检查 | 路线、值守和结果均可在现场复核

OPEN-CITY-AI / HAIDIAN

07:15

通勤与坡道巡检

12:10

有人服务

16:35

遗产阅读

20:30


围合测试

08 四个真能建的构件


放大尺寸、节点和维护方式，不做构件清单墙




01 树荫棚

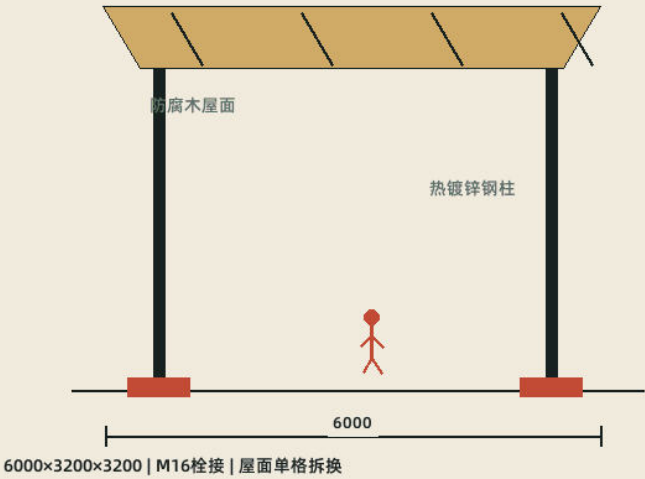


02 三种高度长凳

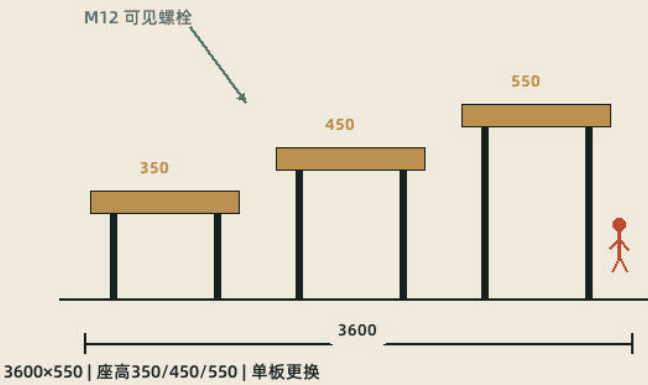

03 可清理雨庭边

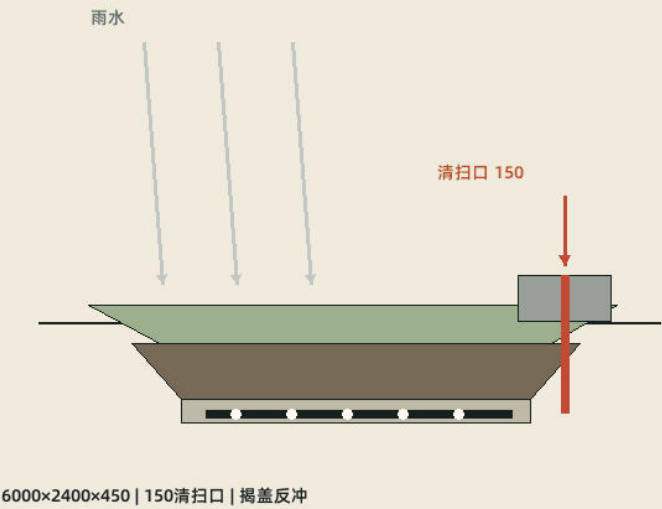

04 有人服务桌

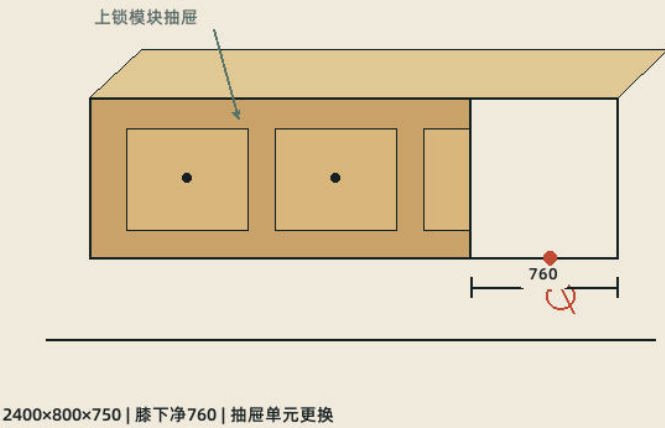

所有尺寸mm | 施工前复核结构、消防与市政条件

OPEN-CITY-AI / HAIDIAN

树荫棚

螺栓连接

长凳

三种高度

雨庭边

留清扫口

服务桌

抽屉单元更换

09

先把断点做成，再决定留下什么


同一张真实底图，三次叠加；公开工程、本案增量和审批条件始终分开

已建

在建

本案建议

需审批

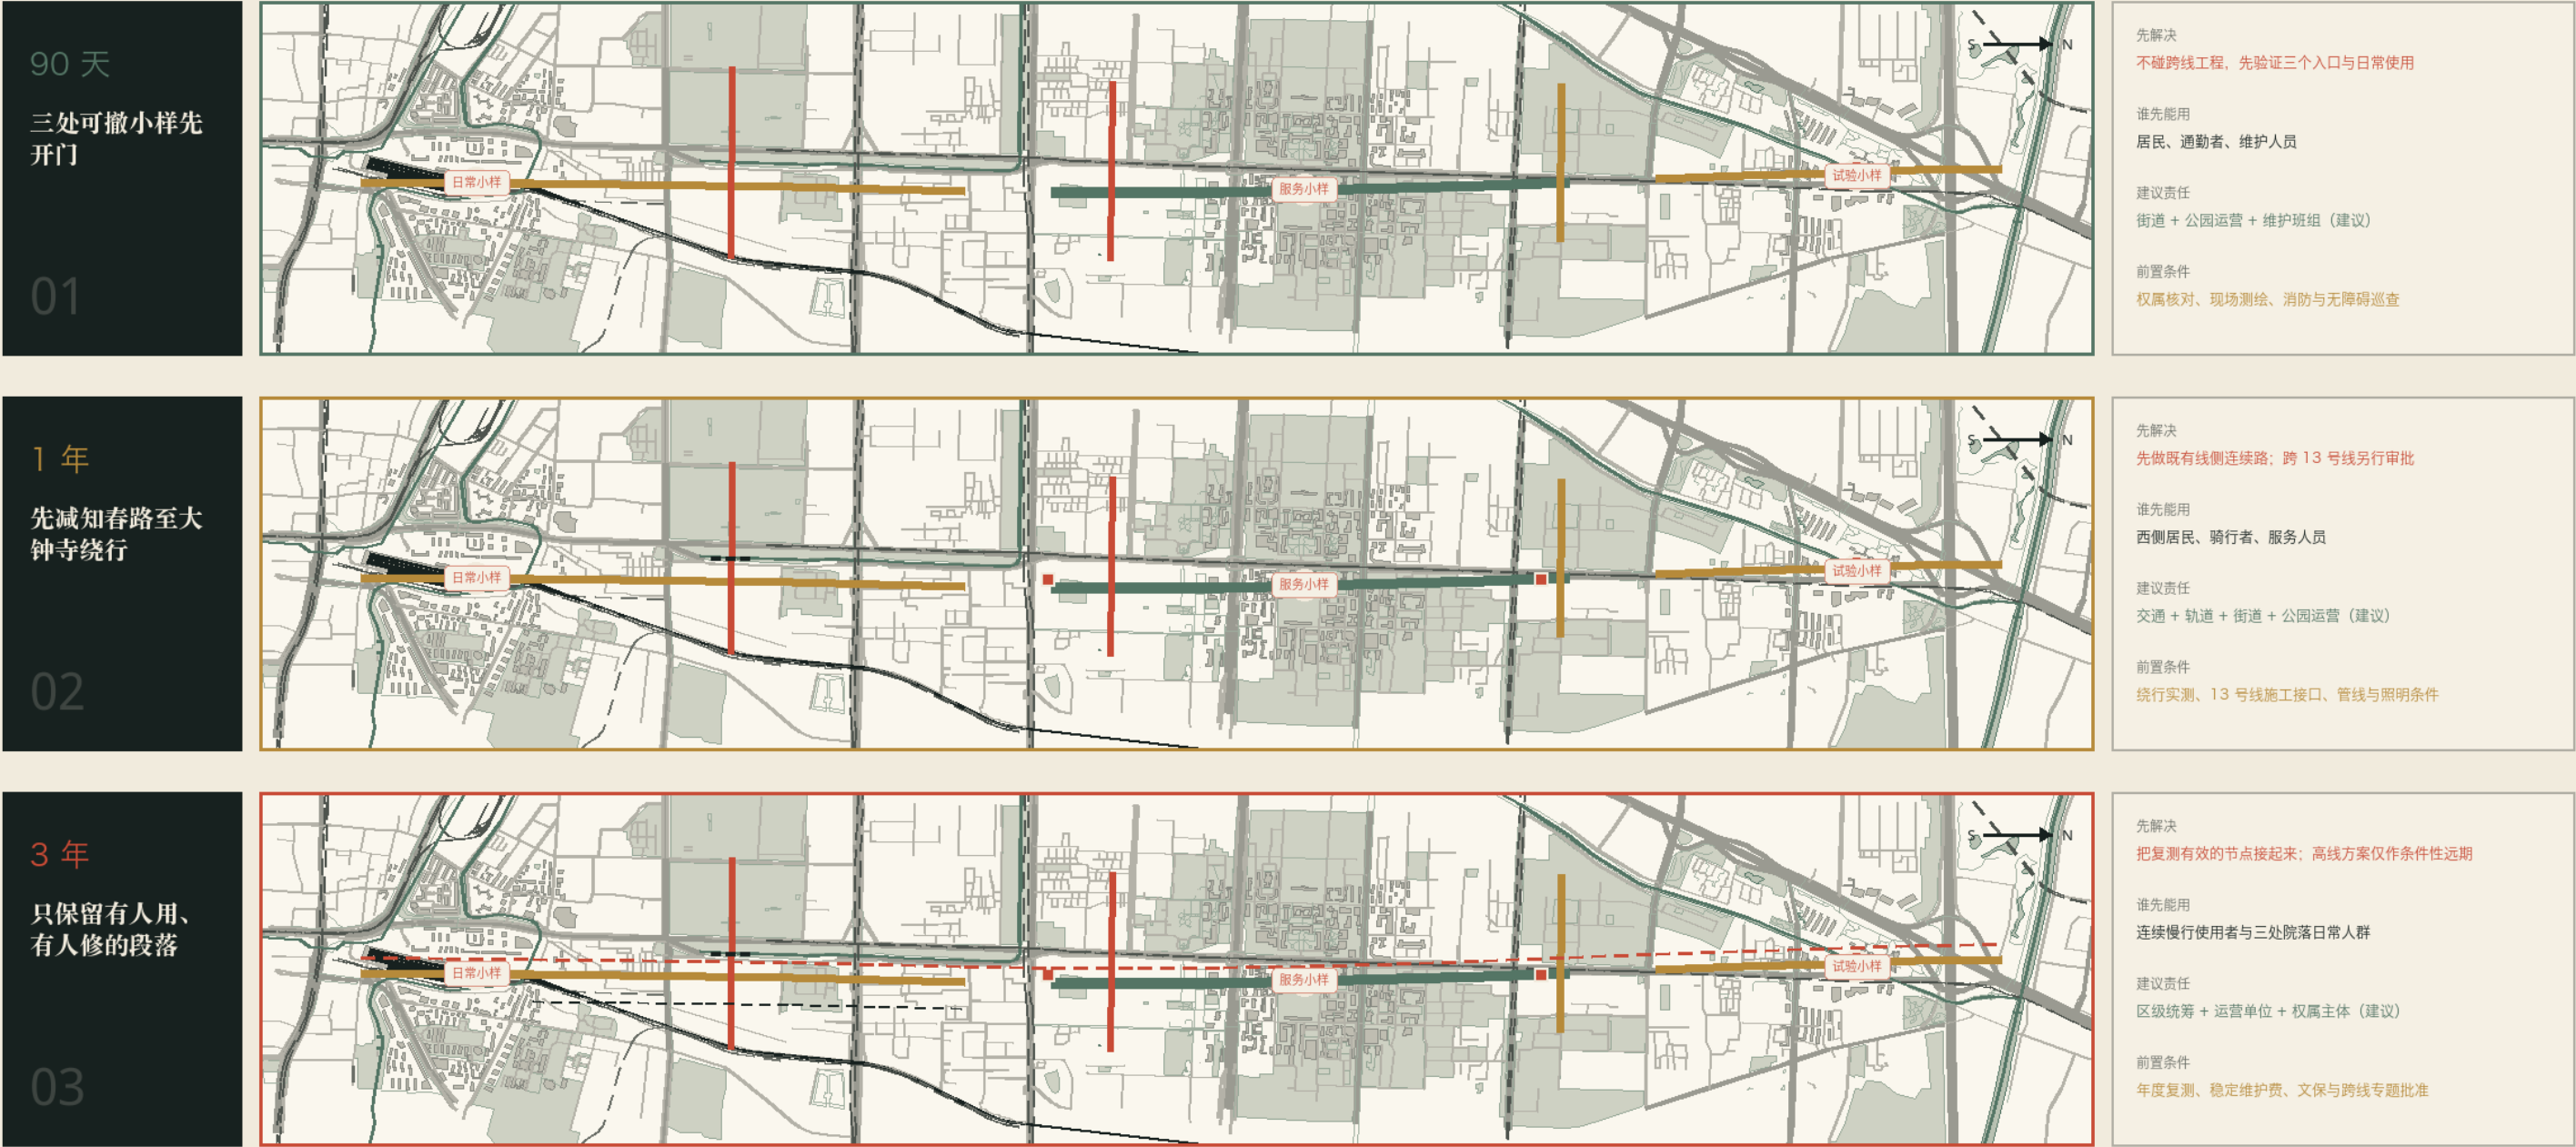

红色只表示本案新增；黑色虚线表示仍需文保、轨道或跨线审批。

OSM 仅作现状底图 | 概念边界须以测绘、权属与审批复核

EVIDENCE-GATED SEQUENCE | NOT A COMMITTED CONSTRUCTION SCHEDULE

90 天

三院落小样

1 年

过街、雨庭、阅读点

3 年

复测后再固定

10

三块牌，放到场地里看

入口、里程与方向，尺寸和可读距离一次说清

入口牌

2400×620×140 | 30m可读

里程牌

1050×280×120 | 8m可读

方向牌

2200高，牌面900×280 | 20m可读

- 材料板

粉末喷涂热镀锌钢

单件可拆换

可更换铝板信息面

单件可拆换

微棱镜反光膜

单件可拆换

2700K遮光LED

单件可拆换

安装原则：不挡视线，不占导盲带，灯光不直射住宅

尺寸mm | 点位与照度应现场打样复核

OPEN-CITY-AI / HAIDIAN

入口牌 30 m 可读	里程牌 8 m 可读	方向牌 20 m 可读
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------



清华园车站旧址实拍 / 2024 / CC BY-SA 4.0

来源索引

北京市园林绿化局，2023-06-26

首都之窗，2024-09-20

北京市文物局，2026-02-14

OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0

Wikimedia Commons / N509FZ / CC BY-SA 4.0

01 官方现状

一期开放、二期工程、文保状态与小月河工程均保留发布日期和原口径。

02 工作底图

OSM 背景遵守 ODbL 1.0，提交 GeoJSON 产生的面积与长度可重算，不是法定红线。

03 案例帮助什么

徐汇跑道公园与多伦多滨水案例只用来梳理图面顺序和建后复测方法。

04 下一步才能定的事

官方边界、权属、管线、消防、文保 GIS 和跨轨论证到位后，四份 PDF 需同版重算。