

京张余量带 / HEADROOM JINGZHANG

临时粗略边界仅用于生成、展示和自检；重点区尚未完成站点/道路锚定。所有空间与指标为概念建议，官方数据到位后整包复算。

一条余量脊

三座余量库

两翼调度网

十二个接口

京张余量带

一条余量脊 · 三座余量库 · 两翼调度网 · 十二个余量接口

[HEADROOM]





可转换

可接管

可退出

可复算

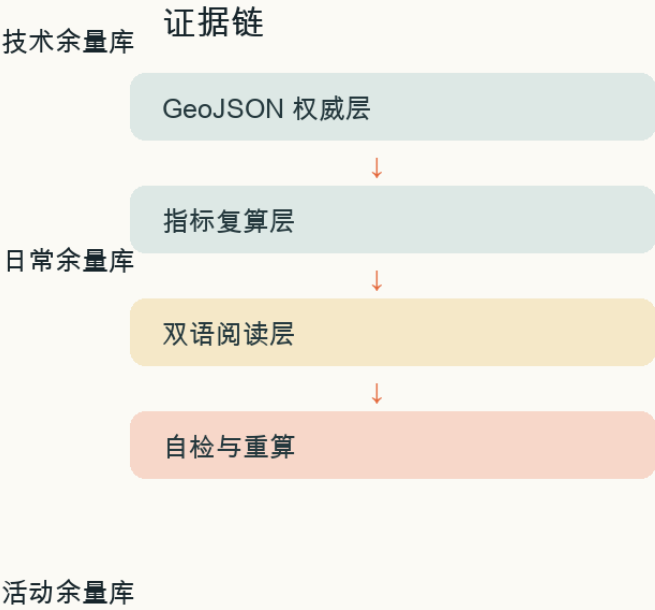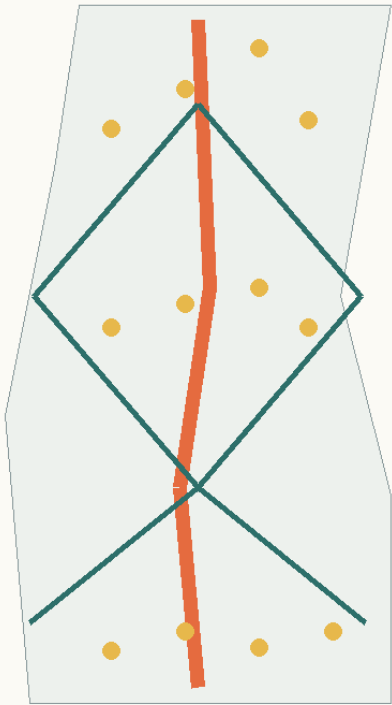


临时粗略边界仅用于生成、展示与自检；设计值为概念建议，官方数据到位后整包复算。

完整分区与可逆容量

五带完整覆盖临时范围，留白是可转换容量，不是待开发空地。

完整分区：余量不是空白

五条共享边界的概念用地带，覆盖临时范围且无重叠无缺口

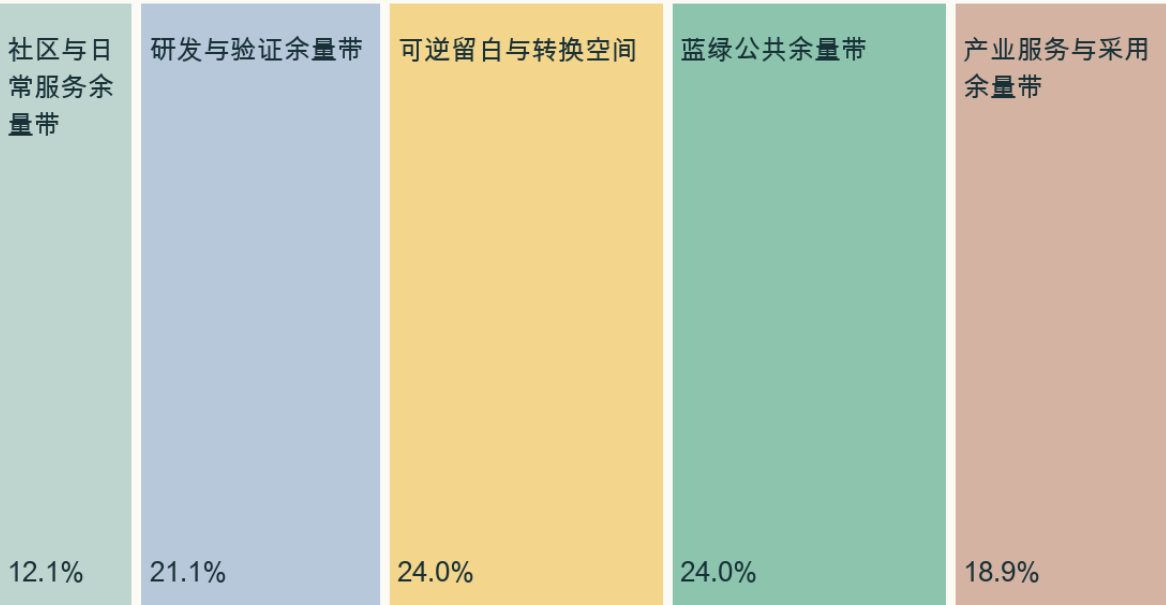

- 可逆**
可转换而非待开发
- 共享边**
拓扑可复算
- 待核**
非控规批准

临时粗略边界仅用于生成、展示与自检；设计值为概念建议，官方数据到位后整包复算。

三处重点区与场景接口

三区分别承担技术、日常与活动余量；前三个接口是产业测试验证场景。

三座余量库 × 十二个接口

重点区为临时约束；节点表达设计机制，不代表正式区位或建设承诺

01

技术与基础设施

01 受控机器人街区测试

02 边缘算力断连演练

03 气候峰值微电网验证

07 人工接管交通台

02

人才与日常生活

04 无账户公共服务台

05 可转换学习照护间

06 安静权与休息舱

10 开源模型体检亭

03

活动与采用

08 低速物流时窗接口

09 算法影响说明站

11 峰谷活动切换场

12 上线退出与恢复台


临时粗略边界仅用于生成、展示与自检；设计值为概念建议，官方数据到位后整包复算。

交通、蓝绿与人工接管

余量脊与两翼表达连接逻辑，不构成道路红线、工程线位或站点一体化结论。

一脊两翼：日常与失效共用的网络

慢行、服务、蓝绿、疏散和人工接管共享连接逻辑；线位均待正式资料落位

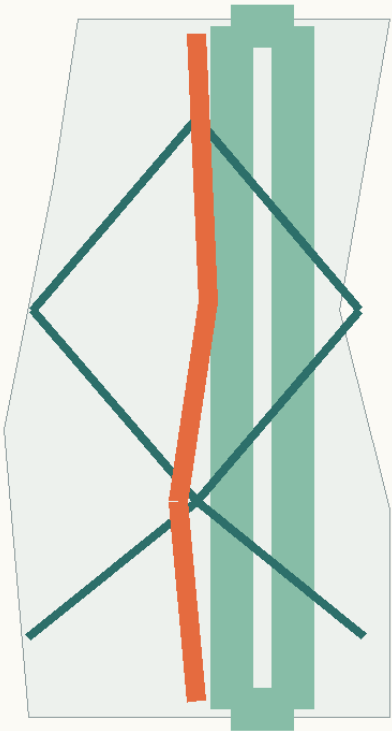

余量脊

两翼调度网

蓝绿恢复带

人工接管

- 断网：固定导视与人工台
- 高峰：公共空间转恢复模式
- 热浪：蓝绿带优先遮荫
- 实验：非实验通道常开


临时粗略边界仅用于生成、展示与自检；设计值为概念建议，官方数据到位后整包复算。

指标、覆盖与重算触发器

已知值从 GeoJSON 复算；FAR、高度、道路面积、权属、市政和文保条件保持待补。

指标是重算接口，不是批准承诺

已知设计测试值与待正式资料补齐项并列显示

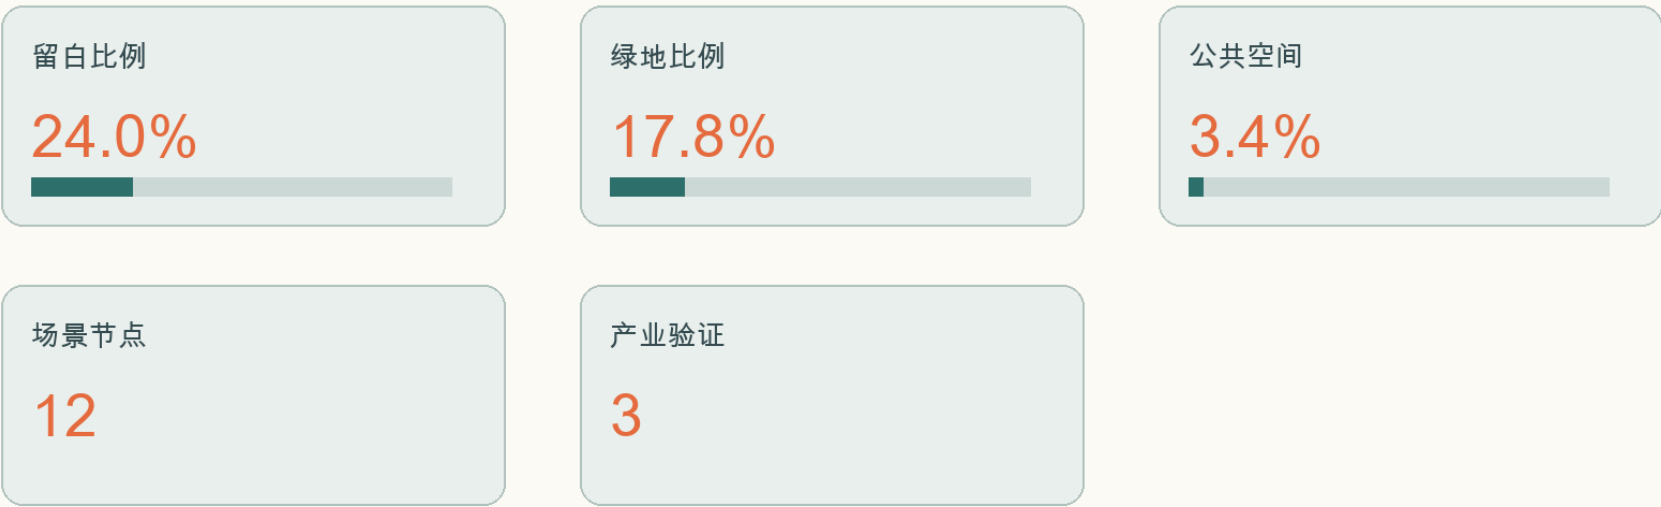

待补：官方边界 / FAR / 高度 / 道路红线 / 权属 / 市政 / 文保
触发：替换几何 → 裁切图层 → EPSG:4548 复算 → 重绘 → 自检

临时粗略边界仅用于生成、展示与自检；设计值为概念建议，官方数据到位后整包复算。