


从区域交换到三类站点原型


三层尺度、五个交换接口、一份权利优先运行合同

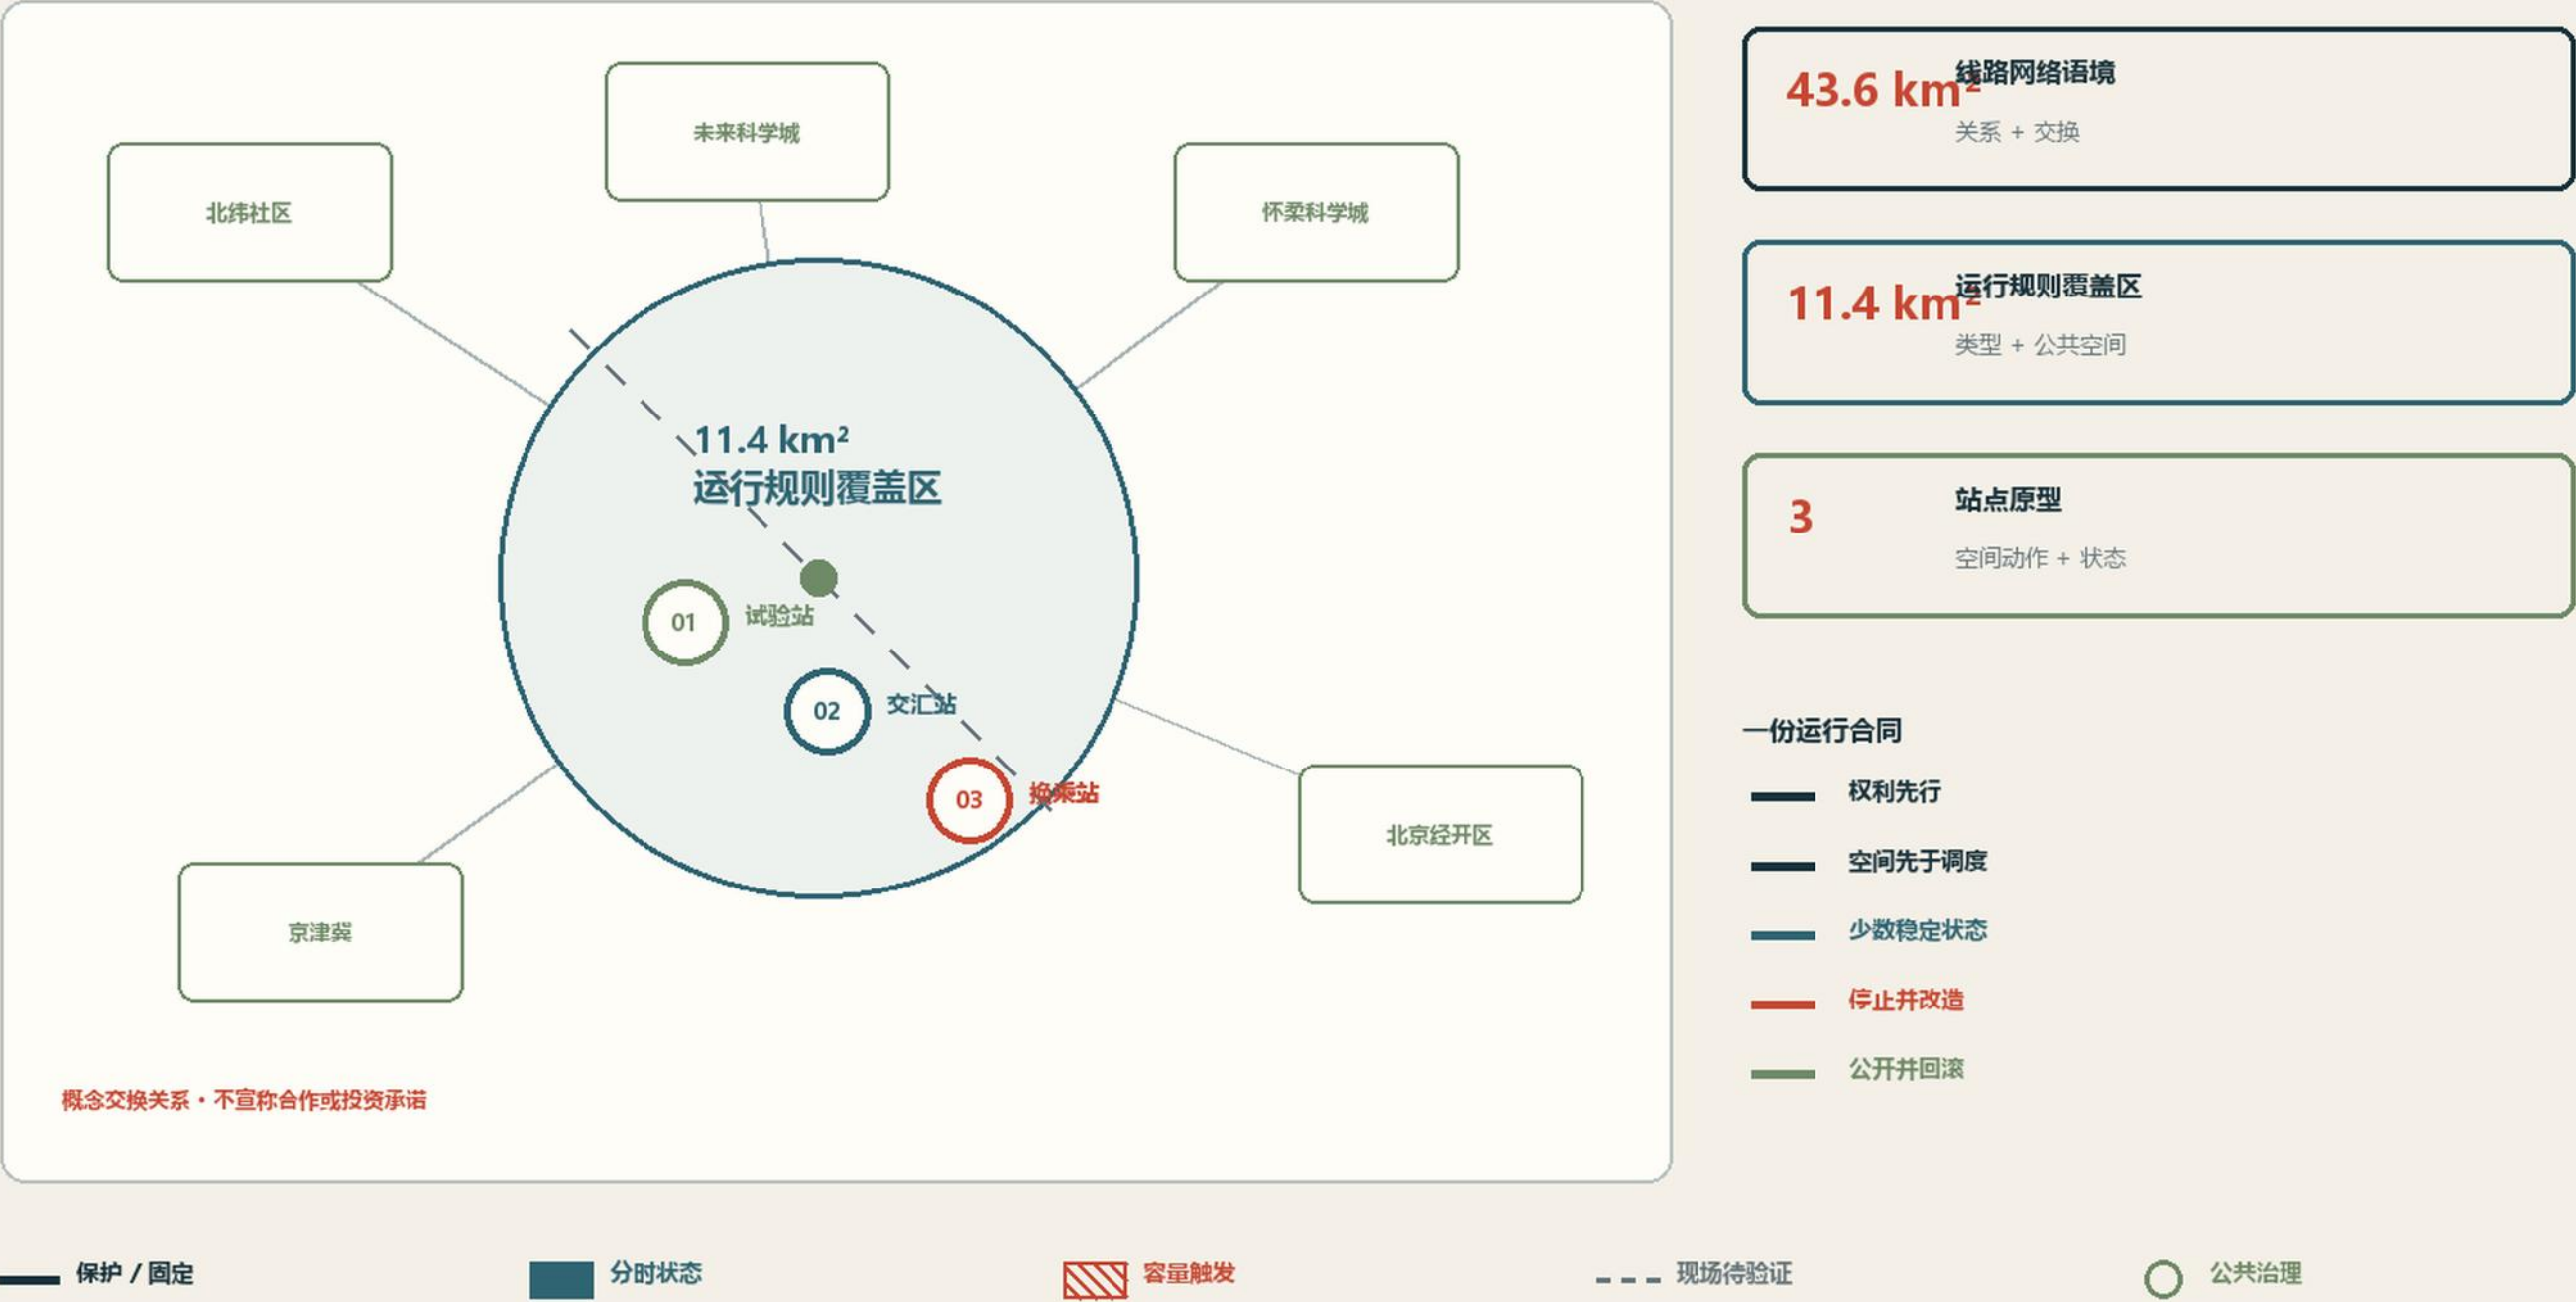

街道边缘反证：测试、否证与收缩

仅为合成 / desk-proxy 机制证据——不是五道口部署证据

我们原本以为未来城市应该实时变化。测试之后，我们改变了主张。

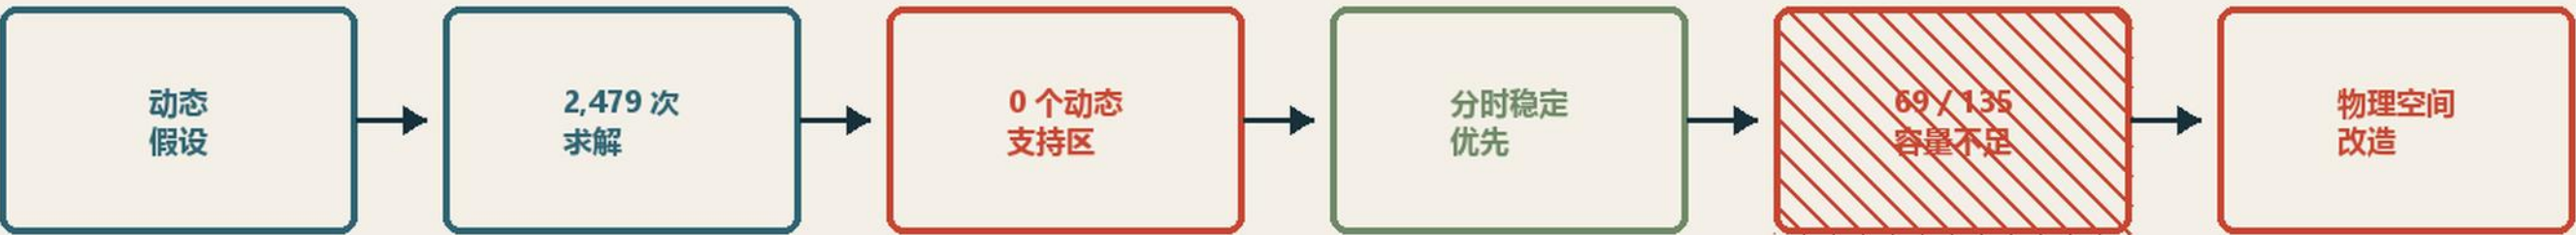

鲁棒性检查

2.5 / 5 / 10 m 模块	±10 / 20 / 30% 预测误差	持有时间 + 切换限制
清空 + 失败 + 占用延续	最强简单策略	


Hard Rights violations = 0 • P4-FIELD = BLOCKED_PENDING_FIELD_DATA

机制结论 ≠ 真实现场部署结论

—— 保护 / 固定 ■ 分时状态 ▨ 容量触发 - - - 现场待验证 ○ 公共治理

六类街道界面：从类型图到空间合同

每类都声明保护层、运行状态与物理改造触发点

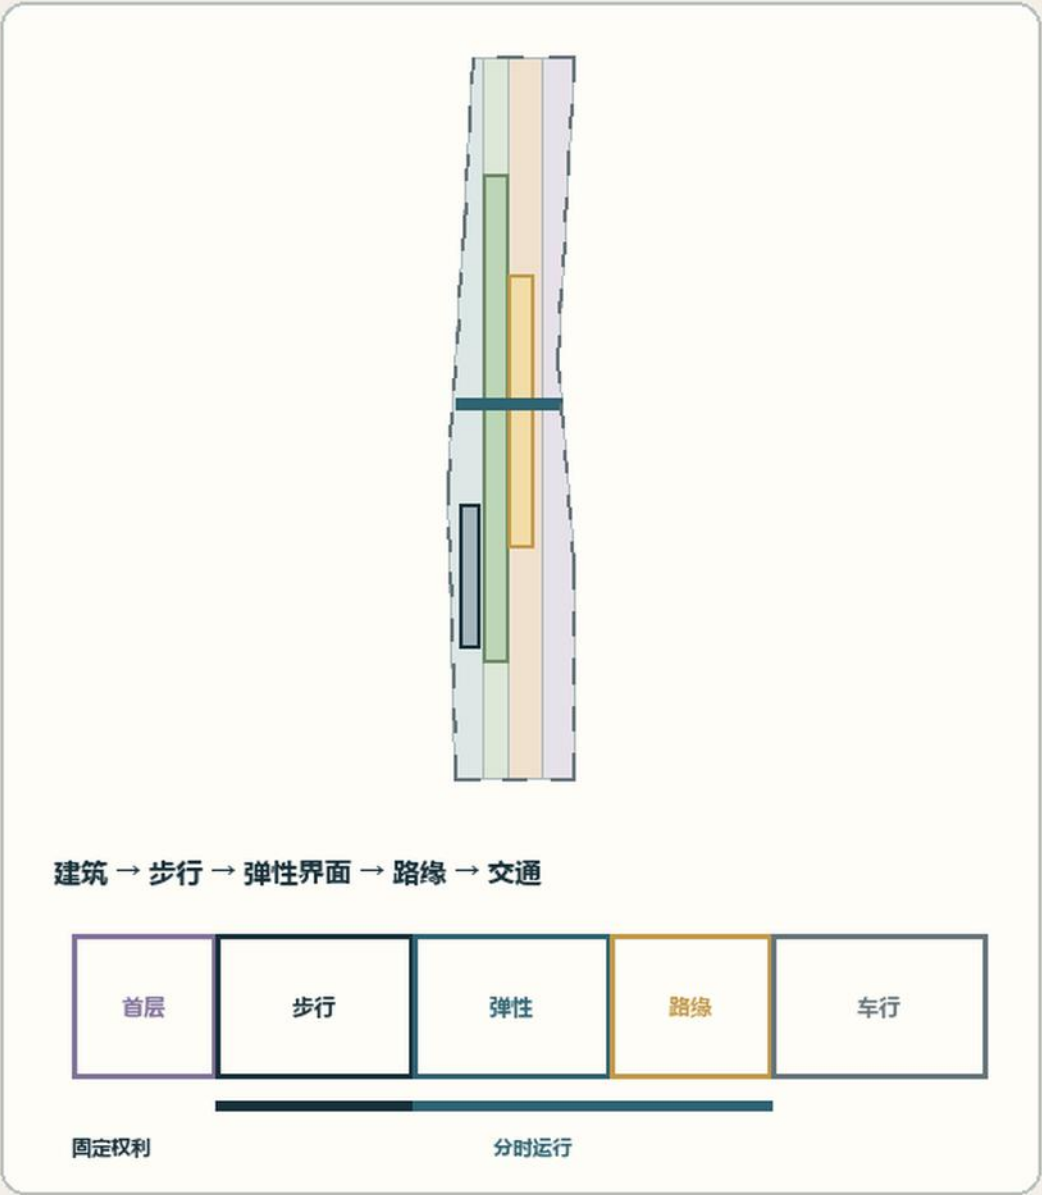

交通枢纽

P 公交轨道 + 无障碍

T 静态 / 2-3

R 排队 / 换乘受阻

校园—社区

P 步行 + 居民稳定

T 2-3 状态

R 可达 / 稳定受损

创新 / 测试

P 步行 + 消防

T 受控窗口

R 清场 / 消防冲突

商业

P 步行 + 无障碍

T 静态 / 2

R 外溢不可控

居住

P 居民稳定

T 静态优先

R 夜间冲突

公园 / 公共空间

P 绿化 + 排水

T 静态 / 例外


R 绿化连续受损

P = 保护层 • T = 分时状态 • R = 改造触发 • 概念建议 / 非法定结论

—— 保护 / 固定 ■ 分时状态 ▨ 容量触发 - - - 现场待验证 ○ 公共治理

权利网络、公共空间与容量退出机制

用断面与决策路径说明运行何时停止、物理设计何时接手

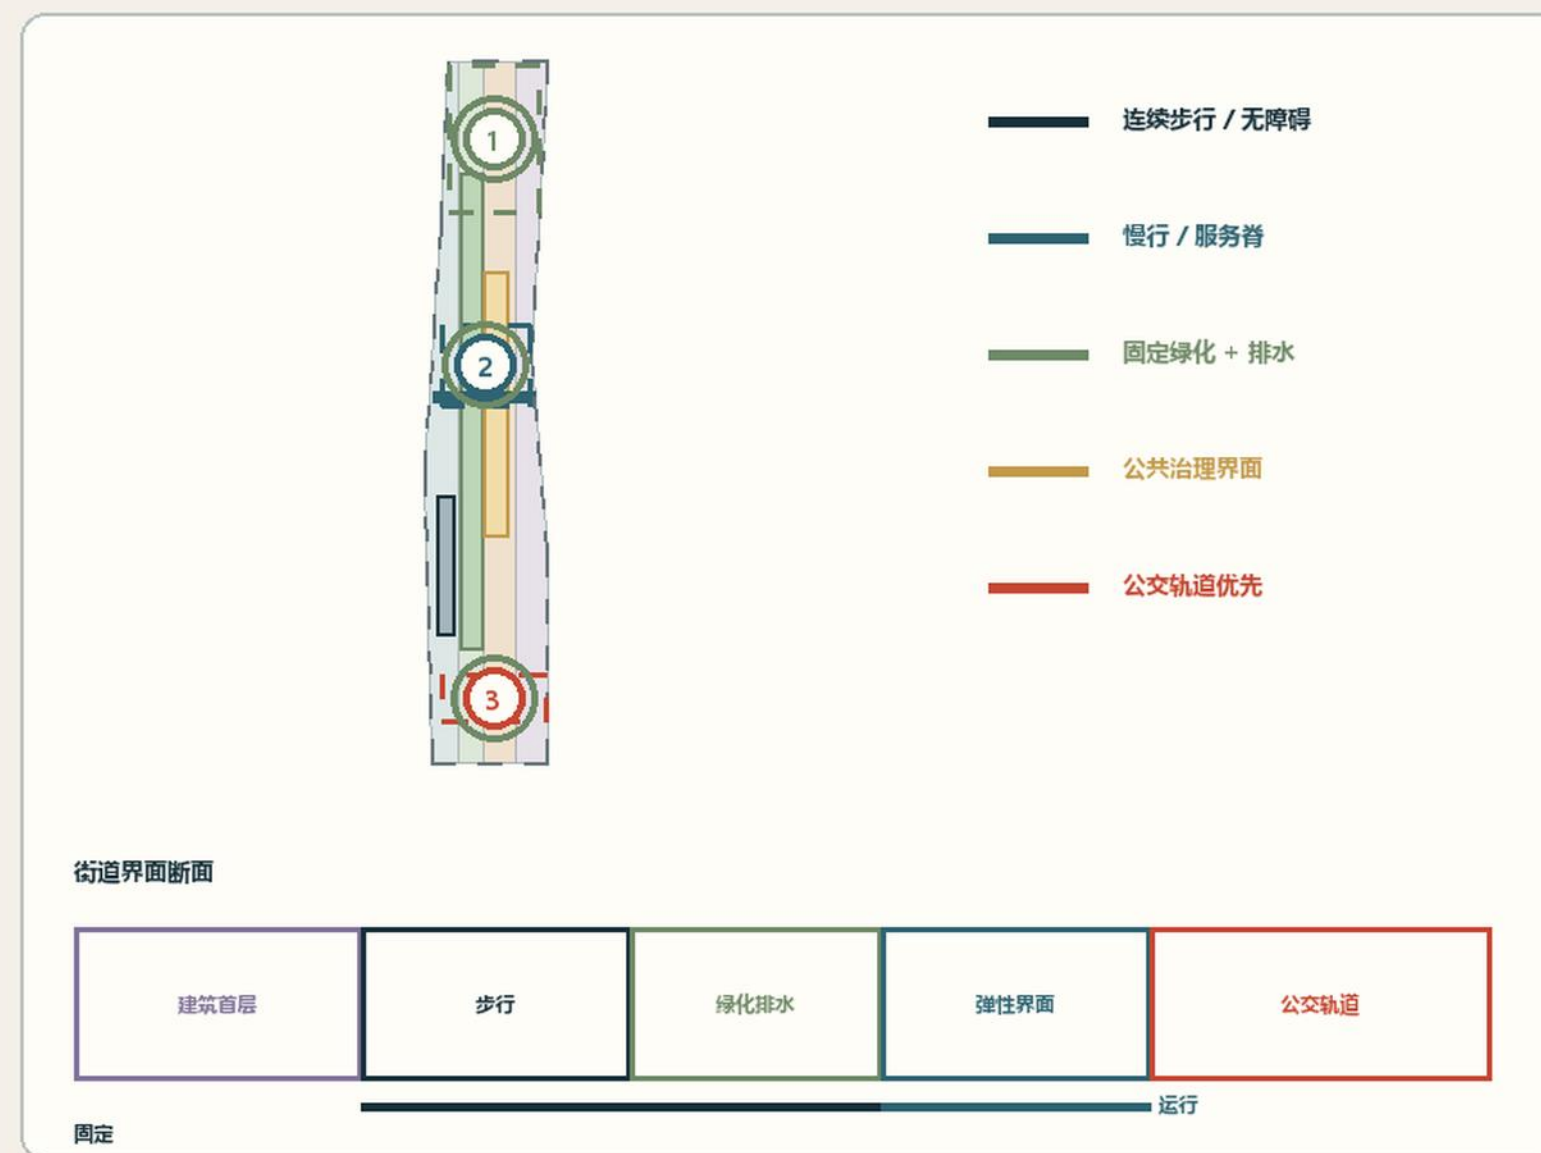

—— 保护 / 固定

■ 分时状态

▨ 容量触发

--- 现场待验证

○ 公共治理

三类站点原型：空间断面、稳定状态与停止条件

三个原型由保护权利、首层吸收与失败方式区分



从建筑首层到路缘：先定空间，再谈状态

容量不足时将需求移出路缘，或触发物理改造

物理基础设施——不随运行状态消失





容量不足触发

拓宽步行界面 · 固定装卸口袋 · 路外物流 · 内部候取 · 合并出入口

-  保护 / 固定
-  分时状态
-  容量触发
-  现场待验证
-  公共治理

AI+ 场景、创新生命周期与公共权力

AI 负责解释，确定性工具负责比较，人负责批准与停止



责任主体待指定 • 不自动生成或覆盖法律规则



从证据到交付：门控、指标与审查边界

六个可停止交付包把概念转成可问责的试验路径



六个可停止交付包



A 主管权力待指定	R 执行运营方待指定
C 权利专业方	I 受影响公众

预算 = UNKNOWN • 需要正式授权 • 拒绝 / 不实施也是合格结果

证据边界

可用

- 公开任务资料
- 临时几何
- 合成机制结果
- 确定性包校验

未知 / 现场待验证

- 现场踏勘
- 居民访谈
- 利益相关者咨询
- 已核验路缘规则
- 合法弹性容量
- 正式红线 / 权属

PASS = 文件完整一致

不等于实施批准或场地正确

—— 保护 / 固定

■ 分时状态

▨ 容量触发

--- 现场待验证

○ 公共治理