

01 轨迹成环 / OVERALL LOOP

京张文化主轴 + 蓝绿慢行环 + 人流—换乘—路缘分流参数

设计主张

让历史轨迹变成可步行、
可协作、可验证的 AI 城市公共界面。

三处重点区不是孤立园区，而是
同一条公共生活与创新服务回路。

01 公共交通 + 步行


站点—主轴—公共客厅

02 共享单车 + 校园生活

停车口袋—学习—餐饮—社团

03 网约车 + 路缘分流

外围上客—短步行—不穿越主轴

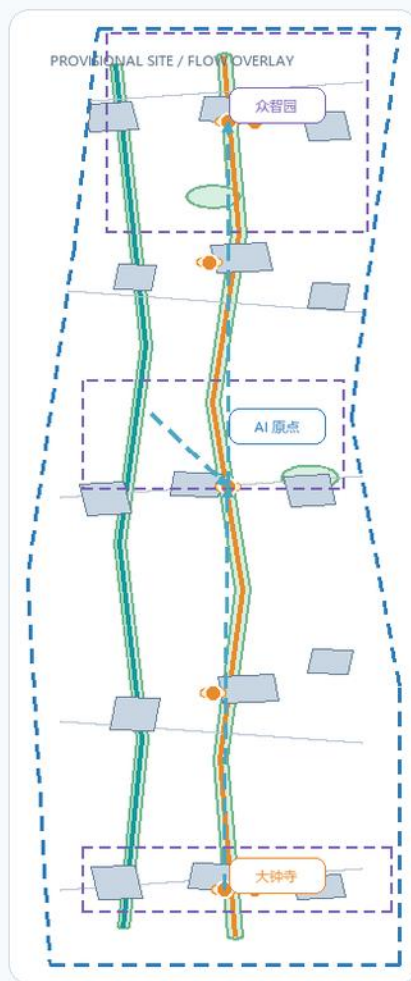

数据: site_boundary · roads · green_space · public_space · key_areas · mobility_demand · mobility_parameters

临时 polygon 只用于方向性表达; 正式红线、断面、订单和容量需以官方/授权资料及现场调查复核。

参数校准板 / PARAMETER BOARD

把网上资料转成可回放的设计压力，不冒充局部 OD。

10,000 人/小时

五道口高峰压力参考

3.6x 峰值/平峰

海淀共享单车压力倍数

3 分流口袋

大钟寺 / AI 原点 / 众智园

6 上客位目标

每处2位，外围落客上客

四个时段

AM 07:30-09:30


MID 11:00-13:30

PM 17:00-19:30

LATE 20:00-23:30

02 三层结构 / LAND USE & SCOPE

城市客厅 → 文化公园 → 原点社区 → 开源广场 → 众智园

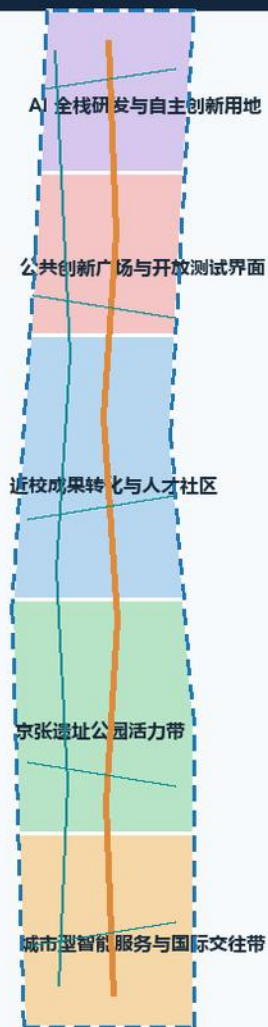

一条回路 / 三种定位

- **百年京张文化带**
让铁路叙事成为公共空间
- **都市 AI 生活体验带**
让 AI 服务进入日常路径
- **AI 融合创新带**
让模型、场景、治理和传播成环

用地来自同一 site boundary 的共享切线分割；正式数据到位后应重算全部图层。

provisional 仅作设计讨论与 intake 自检。

04 人流—公交—骑行—路缘 / MOBILITY LOOP

把上下班、上课、生活服务与网约车上客拆成可读、可调、可复核的层级

外部信号

公开资料只校准
压力与节律，不替代局部OD。

10,000

人/小时 高峰行人压力参考

3.6×

峰值/平峰 共享单车潮汐压力

311.64万

人次/日 北京共享单车背景量


1.206 / 1.829

km 13号线站间距

来源状态: background /
design parameter

三处重点区的流线分层

主轴不变，方式错层：步行/公交居中，骑行贴边，网约车外围落客上客。

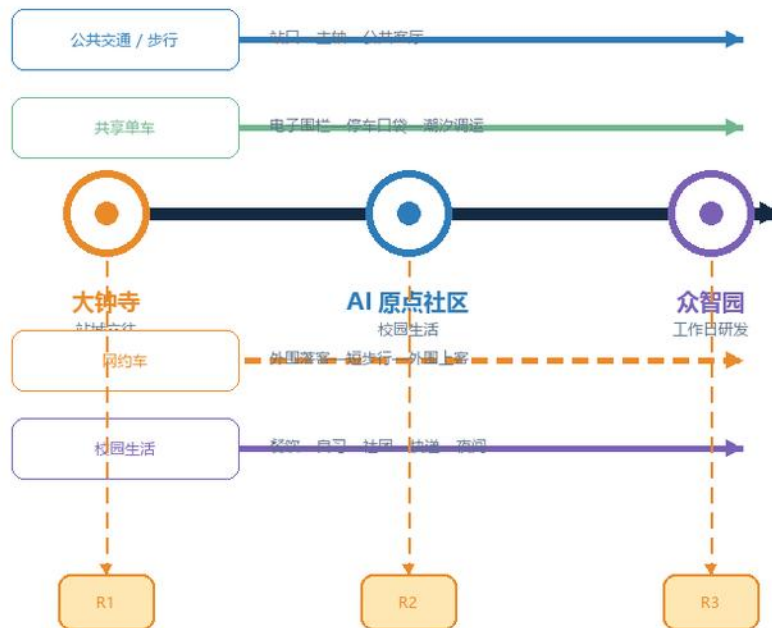

R1 大钟寺站外 · R2 AI 原点近校门 · R3 众智园工作门

每处目标 2 个上客位；共享单车口袋与网约车口袋错位，主轴不承担排队。

路缘控制器

2

上客位 / pocket
每处概念目标

6

车辆等候 / pocket
短时缓冲等效

15

分钟
匿名聚合回放周期

0.85

停车占用
共享单车调运触发

时段回放

AM 07:30–09:30
MID 11:00–13:30
PM 17:00–19:30
LATE 20:00–23:30


概念图: mobility_demand.geojson + mobility_parameters.json · 线条是设计流线，不是道路红线或订单热力图。

核心原则：公共交通先行、步行连续、骑行可停、网约车可找但不穿越主轴。

03 三处重点区 / THREE KEY AREAS

用同一套空间证据把研发加速、近校转化、城市交往串成可迭代的公共回路

01 / 众智园

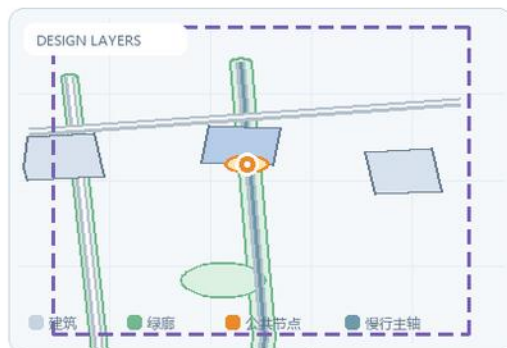


花园型全栈自主创新 测试、标准、低碳算力

证据切片 建筑建议 3 / 公共空间 1 / AI 节点 1

- 清河绿廊 + 花园式组团
- 开源测试 / 标准治理
- 低扰动、可预约、可解释

空间逻辑：定位 → 结构 → 建筑 → 公共空间 → AI 风险

02 / AI 原点社区

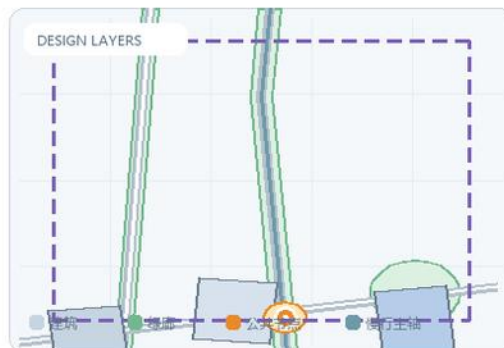


近校型成果转化 开源、人才、日常生活

证据切片 建筑建议 3 / 公共空间 1 / AI 节点 1

- 校区—园区—街区缝合
- 开源发布 / 成果转化
- 低扰动、可预约、可解释

空间逻辑：定位 → 结构 → 建筑 → 公共空间 → AI 风险

03 / 大钟寺

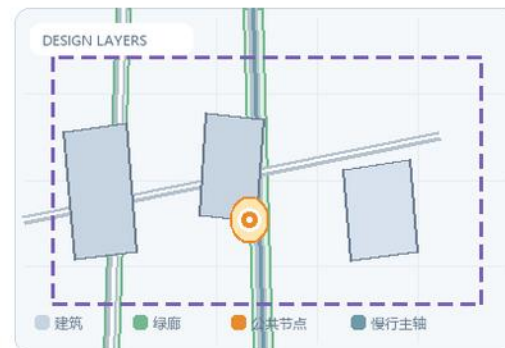

城市型智能交往 路演、内容消费、站城界面

证据切片 建筑建议 3 / 公共空间 1 / AI 节点 1

- 站城回望牌 + 路演客厅
- 智能体展示 / 数据会客
- 低扰动、可预约、可解释

空间逻辑：定位 → 结构 → 建筑 → 公共空间 → AI 风险

三处重点区共享同一条“轨迹成环”方法：以慢行主轴串联节点，以可预约公共空间承接真实测试，以风险解释维持开放。

临时 polygon 仅用于方向性表达；正式红线、四至与面积以组织方后续发布的官方数据为准。

[data:geometry/key_areas.geojson]

07 指标复算与参数闭环 / EVIDENCE LOOP

从公开信号到空间动作，再回到现场计数与运营复盘

A / 几何与公共性输出

11.41 Mm²

提文边界

7.22 %

绿地网络

0.39 %

公共空间

23.46 km

参考路网

5 个

AI节点

9 项

更新项目

几何指标由 EPSG:4548 union / length 复算；
临时边界到位后全量刷新。

B / 人流与路缘参数

10,000 人/小时

五道口压力参考

3.6× 峰值/平峰

共享单车压力

3 个

人流网关

4 组

时段参数

3 个

网约车分流口袋

6 个

目标上客位

01 现场计数 → 02 15分钟聚合 → 03 人工复核 → 04 月度回放

更新规则

人流热区只保留聚合计数；
网约车不在主轴排队；
共享单车占用达到0.85触发调运；
每次调整保留人工判断与撤回入口。

数据: metrics.json · mobility_parameters.json · mobility_demand.geojson · sources.json

状态: known metrics + background references + conceptual design targets, 三者不混写。