
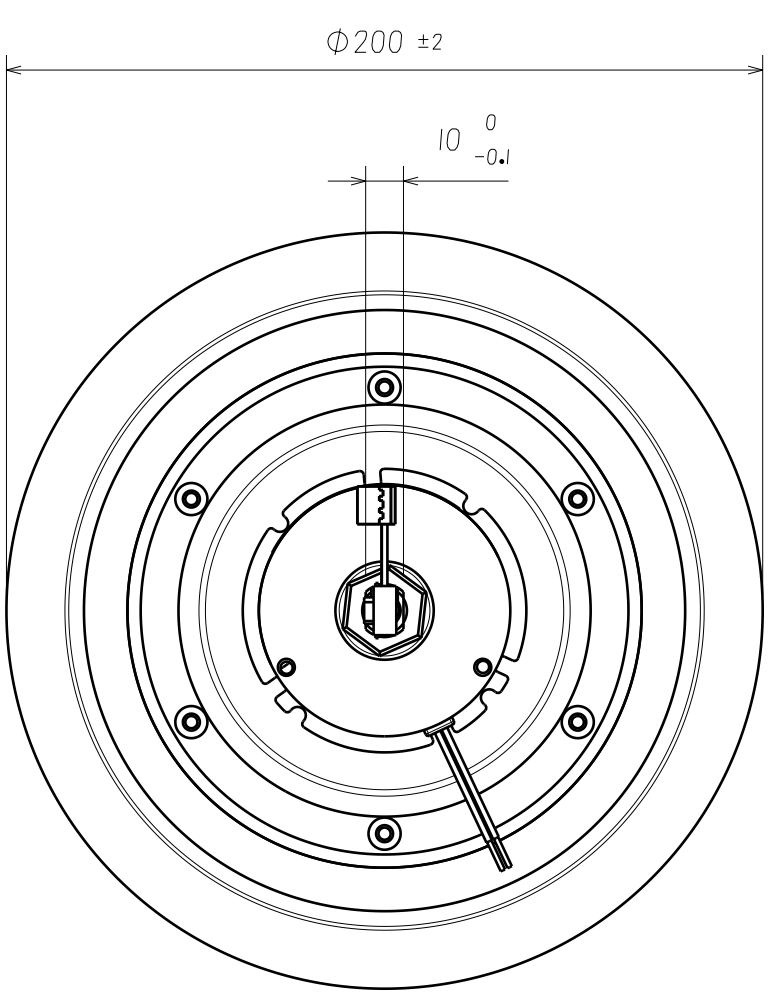


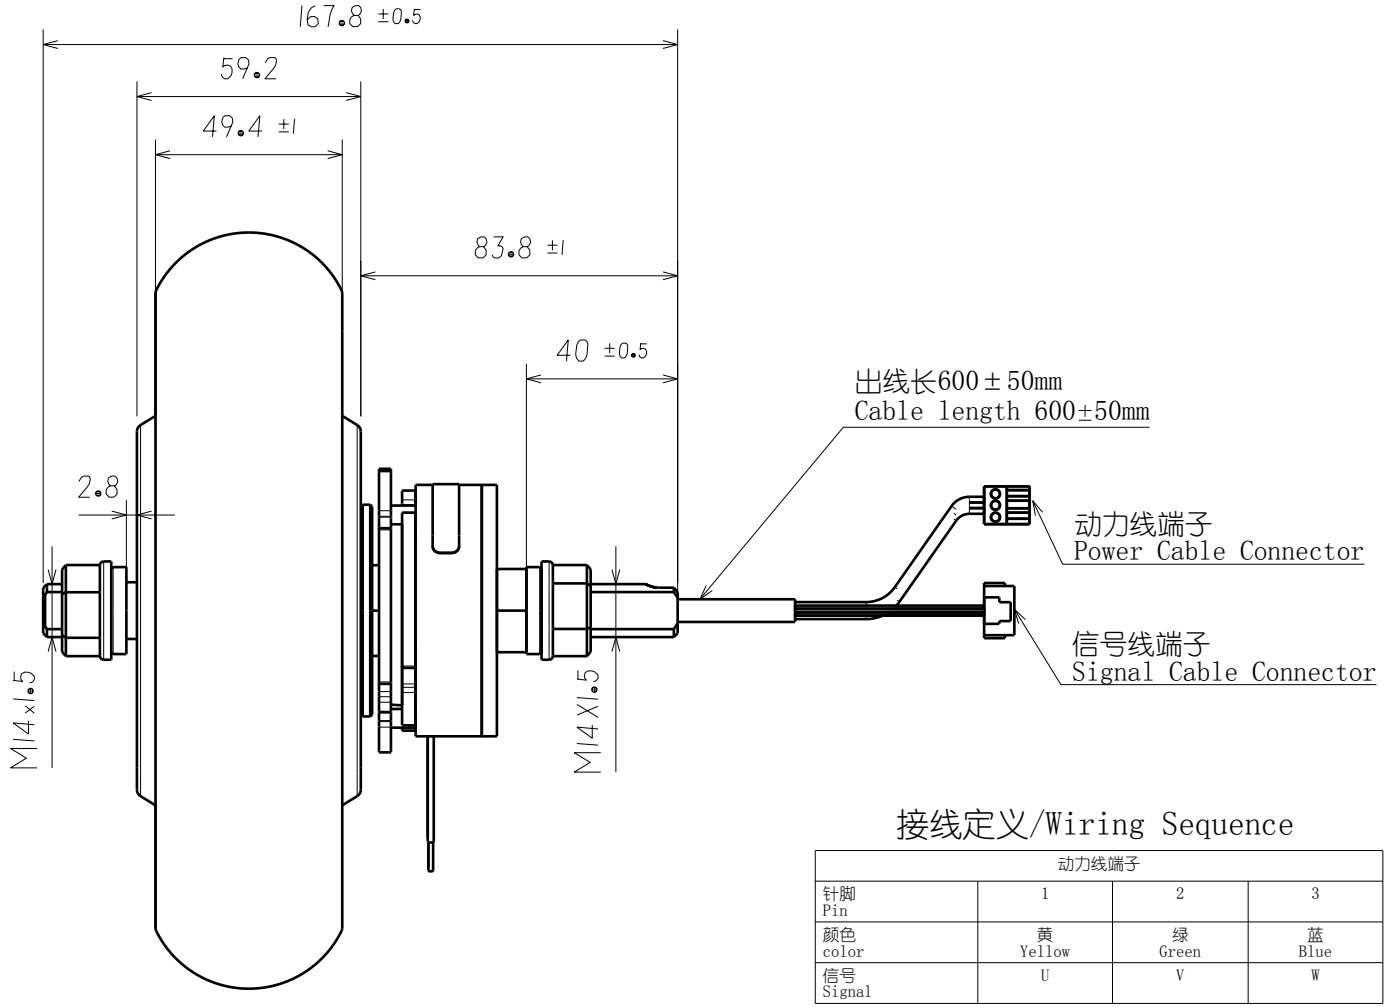

电机参数/ Motor Parameters

标称 Nominal Size	8寸	极对数（对） Pole No （Pairs）	15	编码器 Encoder	1024线	线电阻（Ω） Wire Resistance(Ω)	0.15±10%	绝缘电压（V） Insulation Voltage（V）	DC500V，＞20MΩ
外径尺寸（mm） Wheel Diameter（mm）	200	额定电压（VDC） Rated Voltage（VDC）	24	最大负载（KG/2sets） Maximum Load（KG/2sets）	100	线电感（mH） Wire Inductance（mH）	0.27±10%	绝缘强度 Dielectric Strength	600V/50HZ(1min)，≤5mA
出轴 Shaft Type	双出轴	额定扭矩（N.m） Rated Torque（N.m）	5.5	峰值扭矩（N.m） Peak Torque（N.m）	16	反电动势常数（V/RPM） Back EMF Constant（V/RPM）	0.57±10%		
轮胎材质 Tire	橡胶	额定电流（A） Rated Current（A）	6.5	峰值电流（A） Peak Current（A）	19			环境温度（℃） Ambient Temperature（℃）	-20~+40
轮胎硬度（邵氏A） Tire hardness（shore A）	65±5	额定转速（RPM） Rated Speed（RPM）	200	最大转速（RPM） Peak Speed（RPM）	260			环境湿度（%） Ambient Humidity（%）	20~80

接线定义/Wiring Sequence

动力线端子			
针脚 Pin	1	2	3
颜色 color	黄 Yellow	绿 Green	蓝 Blue
信号 Signal	U	V	W

信号线端子						
针脚 Pin	1	3	5	7	9	11
颜色 Color	紫 purple	白 White	棕 Brown	绿 Green	黄 Yellow	红 Red
信号 Signal	编码器A EncoderA	编码器B EncoderB	热敏电阻 thermistor	HV	HU	+5V
针脚 Pin	2	4	6	8	10	12
颜色 Color	NC	NC	灰 Grey	蓝 Blue	NC	黑 Black
信号 Signal	NC	NC	热敏电阻 thermistor	HW	NC	GND

	设计变更：Design change	设计：Design	CZC	视图：View	公司名称：深圳中菱科技有限公司 Cnmpany Name ： Shenzhen zhongling Technology Co、Ltd.
	1：	校对：Proofread	CX ，LHY		产品名称：机器人轮毂电机 Product Name ： Robot hub motor
	2：	版本：Version	V1.00		产品型号：ZLLG80ASM250-L-B2 V1.01（双轴） Product P/N：ZLLG80ASM250-L-B2 V1.01（Double shaft）
	3：	日期：Date	2026.10.09		