

Open△FOAM

オープンソース CFD ツールボックス

ユーザガイド和訳

Version 1.6
2010 年 9 月 5 日

OpenFOAM ユーザー会
一般社団法人 オープン CAE 学会

Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 一般社団法人 オープン CAE 学会

このユーザガイド和訳は、以下の皆様のご協力により作成され、一般社団法人 オープン CAE 学会の責任のもとで公開しております。本書に関するご意見等がございましたら、オープン CAE 学会事務局 (office@opencae.jp) までご連絡ください。

企画 今野 雅（オープン CAE 学会 副会長）

和訳主要メンバー

- mixi『OpenFOAM』コミュニティ参加者の皆様
- 東京大学 大学院工学系研究科 建築学専攻 坂本雄三研究室 学生の皆様

LATEX 化 石津 陽平（オープン CAE 学会 正会員）

下記に示した英語版原文の著作権表示に従い、GNU Free Documentation License のバージョン 1.2 に基づいて、本和訳文書の複製・配布・改変が許可されています。

次ページ以降に GNU Free Documentation License を掲載します。

OpenFOAM ユーザー会
一般社団法人 オープン CAE 学会

Typeset in pLATEX.

原文著作権表示

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 OpenCFD Limited.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Back-Cover Texts and one Front-Cover Text: “Available free from openfoam.org.” A copy of the license is included in the section entitled “GNU Free Documentation License”.

This document is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

GNU Free Documentation License

Version 1.2, November 2002

Copyright © 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document “free” in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of “copyleft”, which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The “**Document**”, below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as “**you**”. You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A “**Modified Version**” of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A “**Secondary Section**” is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document’s overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The “**Invariant Sections**” are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The “**Cover Texts**” are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A “**Transparent**” copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not “Transparent” is called “**Opaque**”.

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The “**Title Page**” means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, “Title Page” means the text near the most prominent appearance of the work’s title, preceding the beginning of the body of the text.

A section “**Entitled XYZ**” means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as “**Acknowledgements**”, “**Dedications**”, “**Endorsements**”, or “**History**”.) To “**Preserve the Title**” of such a section when you modify the Document means that it remains a section “Entitled XYZ” according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification

of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document 's license notice.
- H. Include an unaltered copy of this License.
- I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
- J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
- N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
- O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under

this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an “aggregate” if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled “Acknowledgements”, “Dedications”, or “History”, the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but

may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License “or any later version” applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

Trademarks

ANSYS is a registered trademark of ANSYS Inc.

CFX is a registered trademark of AEA Technology Engineering Software Ltd.

CHEMKIN is a registered trademark of Sandia National Laboratories

CORBA is a registered trademark of Object Management Group Inc.

openDX is a registered trademark of International Business Machines Corporation

EnSight is a registered trademark of Computational Engineering International Ltd.

AVS/Express is a registered trademark of Advanced Visual Systems Inc.

Fluent is a registered trademark of Fluent Inc.

GAMBIT is a registered trademark of Fluent Inc.

Fieldview is a registered trademark of Intelligent Light

Icem-CFD is a registered trademark of ICEM Technologies GmbH

I-DEAS is a registered trademark of Structural Dynamics Research Corporation

JAVA is a registered trademark of Sun Microsystems Inc.

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds

MICO is a registered trademark of MICO Inc.

OpenFOAM is a registered trademark of OpenCFD Ltd.

ParaView is a registered trademark of Kitware

STAR-CD is a registered trademark of Computational Dynamics Ltd.

UNIX is a registered trademark of The Open Group

目次

GNU Free Documentation License	3
1 APPLICABILITY AND DEFINITIONS	3
2 VERBATIM COPYING	5
3 COPYING IN QUANTITY	5
4 MODIFICATIONS	5
5 COMBINING DOCUMENTS	7
6 COLLECTIONS OF DOCUMENTS	7
7 AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS	8
8 TRANSLATION	8
9 TERMINATION	8
10 FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE	8
目次	11
第1章 はじめに	17
第2章 チュートリアル	19
2.1 天井駆動のキャビティ流れ	19
2.1.1 前処理	19
2.1.2 メッシュの確認	25
2.1.3 アプリケーションの実行	26
2.1.4 後処理	27
2.1.5 メッシュの解像度を増やす	29
2.1.6 勾配メッシュ	36
2.1.7 レイノルズ数の増大	39
2.1.8 高レイノルズ数流れ	40
2.1.9 ケース形状の変更	43
2.1.10 修正した形状の後処理	46
2.2 穴あき板の応力解析	46
2.2.1 メッシュ生成	47
2.2.2 コードの実行	54
2.2.3 後処理	54
2.2.4 演習	56
2.3 ダムの決壊	57
2.3.1 格子の生成	57
2.3.2 境界条件	59

2.3.3 初期条件の設定	59
2.3.4 流体の物性値	60
2.3.5 乱流モデル	61
2.3.6 時間ステップの制御	61
2.3.7 離散化スキーム	62
2.3.8 線形ソルバの制御	64
2.3.9 コードの実行	64
2.3.10 後処理	64
2.3.11 並列計算	64
2.3.12 並列計算ケースの後処理	66
第3章 アプリケーションとライブラリ	69
3.1 OpenFOAM のプログラミング言語	69
3.1.1 言語とは	69
3.1.2 オブジェクト指向と C++	70
3.1.3 方程式の説明	70
3.1.4 ソルバコード	71
3.2 アプリケーションやライブラリのコンパイル	71
3.2.1 ヘッダ.Hファイル	71
3.2.2 wmake によるコンパイル	73
3.2.3 依存リストの削除 : wclean と rmdepall	75
3.2.4 コンパイルの例 : pisoFoam アプリケーション	76
3.2.5 デバッグメッセージと最適化スイッチ	79
3.2.6 現在のアプリケーションへの新しいユーザ定義ライブラリのリンク	80
3.3 アプリケーションの実行	80
3.4 アプリケーションの並列実行	81
3.4.1 メッシュの分解と初期フィールド・データ	81
3.4.2 分解ケースの実行	83
3.4.3 複数のディスクへのデータの分配	84
3.4.4 並列実行されたケースの後処理	85
3.5 標準のソルバ	85
3.6 標準のユーティリティ	87
3.7 標準のライブラリ	92
第4章 OpenFOAM のケース	97
4.1 OpenFOAM のケースのファイル構造	97
4.2 基本的な入出力ファイルのフォーマット	98
4.2.1 一般的な構文規則	98
4.2.2 ディクショナリ	98
4.2.3 データファイルヘッダ	99
4.2.4 リスト	100

4.2.5 スカラとベクトル, テンソル	101
4.2.6 次元の単位	101
4.2.7 次元付の型	102
4.2.8 フィールド	102
4.2.9 ディレクティブとマクロ置換	103
4.3 時間とデータの入出力制御	104
4.4 数値スキーム	106
4.4.1 補間スキーム	108
4.4.2 表面法線方向勾配スキーム	109
4.4.3 勾配スキーム	110
4.4.4 ラプラシアンスキーム	110
4.4.5 発散スキーム	111
4.4.6 時間スキーム	112
4.4.7 流束の算出	112
4.5 解法とアルゴリズム制御	112
4.5.1 線形ソルバ制御	113
4.5.2 不足緩和解析	115
4.5.3 PISO と SIMPLE アルゴリズム	117
4.5.4 その他のパラメタ	117
第5章 メッシュの生成と変換	119
5.1 メッシュの記法	119
5.1.1 メッシュの仕様と妥当性の制約	120
5.1.2 polyMesh の記述	121
5.1.3 cellShape ツール	122
5.1.4 1次元や2次元, 軸対称問題	124
5.2 境界	124
5.2.1 パッチの形式の類型化	125
5.2.2 基底型	126
5.2.3 基本型	127
5.2.4 派生型	127
5.3 blockMesh ユーティリティを使ったメッシュ生成	130
5.3.1 blockMeshDict ファイルの記述	131
5.3.2 複数のブロック	134
5.3.3 8頂点未満のブロックの作成	135
5.3.4 blockMesh の実行	135
5.4 snappyHexMesh ユーティリティを使ったメッシュ生成	136
5.4.1 snappyHexMesh によるメッシュ生成の過程	136
5.4.2 六面体基礎メッシュの作成	138
5.4.3 面と輪郭に合わせたセルの分割	138
5.4.4 セルの除去	140

5.4.5 特定領域内のセルの分割	140
5.4.6 面へのスナップ	141
5.4.7 メッシュレイヤ	142
5.4.8 メッシュの品質制御	143
5.5 メッシュの変換	144
5.5.1 fluentMeshToFoam	144
5.5.2 starToFoam	145
5.5.3 gambitToFoam	149
5.5.4 ideasToFoam	150
5.5.5 cfx4ToFoam	150
5.6 異なるジオメトリ間のフィールドマッピング	150
5.6.1 一貫したフィールドのマッピング	151
5.6.2 一貫しないフィールドのマッピング	151
5.6.3 並列なケースのマッピング	151
第6章 後処理	153
6.1 paraFoam	153
6.1.1 paraFoam の概要	153
6.1.2 Properties パネル	155
6.1.3 Display パネル	155
6.1.4 ボタンツールバー	156
6.1.5 ビューの操作	156
6.1.6 コンタのプロット	157
6.1.7 ベクトルのプロット	157
6.1.8 流線	158
6.1.9 画像の出力	158
6.1.10 アニメーション出力	158
6.2 Fluent による後処理	159
6.3 Fieldview による後処理	160
6.4 EnSight による後処理	161
6.4.1 EnSight の形式への変換	161
6.4.2 ensight74FoamExecreader モジュール	161
6.5 データのサンプリング	162
6.6 ジョブのモニタと管理	164
6.6.1 計算実行用の foamJob スクリプト	166
6.6.2 計算モニタ用の foamLog スクリプト	166
第7章 モデルと物性値	171
7.1 熱物理モデル	171
7.1.1 熱物性データ	172
7.2 乱流モデル	174

7.2.1 モデル係数	174
7.2.2 壁関数	175
索引	176

第1章

はじめに

本ガイドは、Open Source Field Operation and Manipulation (OpenFOAM) C++ ライブラリ、バージョン 1.6 リリースに付属するものです。本ガイドでは、まず第2章のチュートリアル演習を通して、またそれ以降は OpenFOAM を構成する個々のコンポーネントに関するより詳細な記述によって、OpenFOAM の基礎的な操作法に関して説明しています。

OpenFOAM に関して最も重要なことは、主にアプリケーションとよばれる実行ファイルを作成するために使われる C++ ライブラリであるということです。このアプリケーションは、連続体力学における特定の問題を解くためのソルバ、およびデータに対する各種の操作を行うためのユーティリティの 2 カテゴリに大別されます。OpenFOAM の配布物は第3章に述べるように、多岐にわたる問題を扱うための多数のソルバおよびユーティリティを含んでいます。

OpenFOAM の特長の一つは、背景となる手法、物理学、関連するプログラミング技術に関する知識があれば、新しいソルバやユーティリティをユーザ自身が作成可能であることです。これらに関する情報はプログラマズ・ガイドに掲載しています。

OpenFOAM には前処理・後処理の環境も含まれています。前処理・後処理へのインターフェースもまた OpenFOAM のユーティリティですから、OpenFOAM 内の全ての環境にわたってデータの取扱いの一貫性が保たれています。OpenFOAM の全体的な構造を図1.1 に示します。

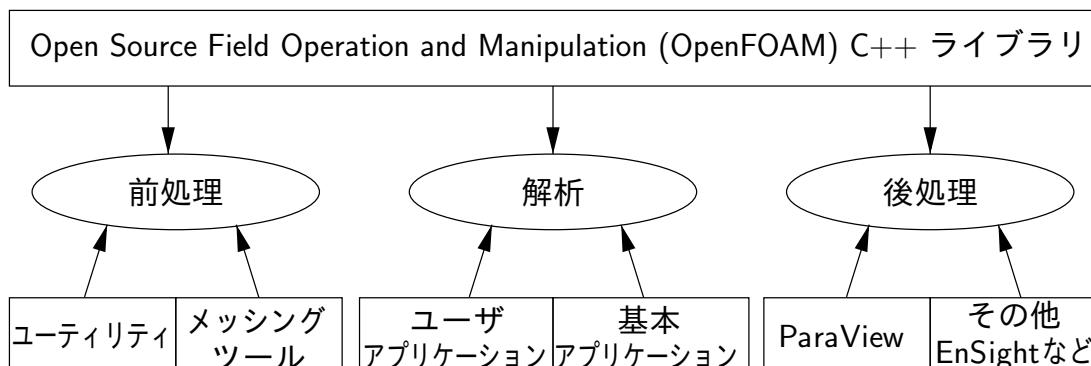


図 1.1 OpenFOAM の全体的な構造

前処理や OpenFOAM のケースの実行方法については、第4章と第5章で説明しますが、OpenFOAM に付属するメッシュ・ジェネレータを使ってメッシュを生成する方法や、サードパーティ製品で生成したメッシュを変換する方法も説明します。後処理については第6章で説明します。

第2章

チュートリアル

この章では OpenFOAM を動かす基本的な手順をユーザに説明することを主な目標として，OpenFOAM のいくつかのテストケースで，設定，シミュレーション，および後処理のプロセスを詳しく記述します。\$FOAM_TUTORIALS のディレクトリには OpenFOAM が提供するすべてのソルバと多くのユーティリティを使い方を示す数多くのケースがあります。チュートリアルを始める前にユーザは最初に OpenFOAM が正しくインストールされていることを確かめなければなりません。

チュートリアルのケースは blockMesh の前処理ツールを使用して記述し，OpenFOAM のソルバで動かし，paraFoam を使用して後処理を行います。OpenFOAM のサポートするサードパーティの後処理ツールでアクセスするユーザには次の選択肢があります。paraFoam を使用しチュートリアルを進めるか，または後処理が必要な際に第6章で述べるサードパーティ製品の使い方を参照するかです。

すべてのチュートリアルのコピーは OpenFOAM をインストールしたチュートリアルのディレクトリから利用できます。チュートリアルは，流れのタイプによるディレクトリとソルバのサブディレクトリにまとめられています。例えば icoFoam のケースはすべて *incompressible/icoFoam* サブディレクトリの中に置かれています。ここで *incompressible* が流れのタイプを表しています。ユーザがさまざまな例題を実施するときには，*tutorials* ディレクトリをローカルの実行ディレクトリにコピーすることをお勧めします。そのためには，次のようにタイプすることで容易にコピーすることができます。

```
mkdir -p $FOAM_RUN  
cp -r $FOAM_TUTORIALS $FOAM_RUN
```

2.1 天井駆動のキャビティ流れ

このチュートリアルは 2 次元正方形領域の等温非圧縮性流れに関して，プリプロセス，計算，ポストプロセスする方法を解説します。図 2.1 に正方形のすべての境界が壁面境界であるジオメトリを示します。上の壁面境界は x 軸方向に 1 m/s の速度ではたらき，他の三つの壁面境界は静止しています。チュートリアルにおいてはこれを解くにあたって，まず層流を仮定し，層流等温非圧縮性流れのための icoFoam ソルバを使用し均一メッシュ上で解きます。チュートリアルでは，メッシュの解像度の増加や壁方向への勾配の影響を調べます。これにより流れのレイノルズ数を増加させ，pisoFoam ソルバを乱流，等温，非圧縮性流れに使用します。

2.1.1 前処理

ケースは OpenFOAM でケースファイルを編集することで設定します。ケースファイルは emacs や vi，gedit，kate，nedit などのテキストエディタで作成・編集します。それは，入出力が初心者でもわ

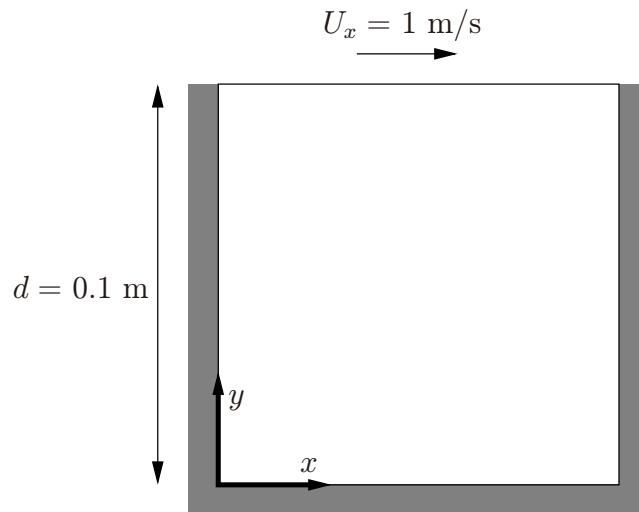


図 2.1 天井駆動キャビティのジオメトリ

わかりやすいキーワードをもつディクショナリ形式が使われているからです。

解析ケースはメッシュ、物理量、物性、制御パラメータなどの要素を含んでいますが [4.1 節](#)において示すように、多くのCFDソフトが一つのファイルにこれらのデータを格納するのに対し、OpenFOAMは一連のファイルセットとして解析ケースディレクトリに格納します。解析ケースのディレクトリには、(最初のチュートリアルの例題が単純に cavity であるように) わかりやすい名前を与えます。解析ケースを編集・実行する前の準備として、まず解析対象のディレクトリに移動します。

```
cd $FOAM_RUN/tutorials/incompressible/icoFoam/cavity
```

2.1.1.1 メッシュ生成

OpenFOAMは常に3次元デカルト座標系で動くため、全てのジオメトリを3次元で生成します。OpenFOAMはデフォルトの設定において問題を3次元として解きますが、2次元を解く場合は、解決が必要でない(第3)次元方向に垂直な境界に特別な `empty` という境界条件を指定します。

$x-y$ 平面上の一辺の長さの正方形からなるキャビティの領域に、まず 20×20 セルの均一なメッシュを設定します。このブロック構造を [図 2.2](#) に示します。

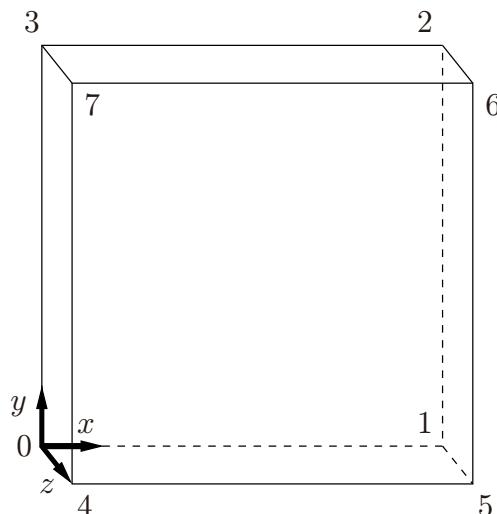


図 2.2 キャビティのメッシュのブロック構造

OpenFOAMで提供されるメッシュ・ジェネレータ blockMesh は *constant/polyMesh* ディレクトリにある入力ディクショナリ *blockMeshDict* で指定された記述からメッシュを生成します。このケースの *blockMeshDict* は、以下のとおりです。

```

1  /*----- C++ -----*/
2  | =====
3  | \ \ / F i e l d           | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox
4  | \ \ / O peration          | Version: 1.6
5  | \ \ / A nd                | Web:      http://www.OpenFOAM.org
6  | \ \ / M anipulation       |
7  \*-----*/
8 FoamFile
9 {
10     version      2.0;
11     format        ascii;
12     class         dictionary;
13     object        blockMeshDict;
14 }
15 // * * * * *
16
17 convertToMeters 0.1;
18
19 vertices
20 (
21     (0 0 0)
22     (1 0 0)
23     (1 1 0)
24     (0 1 0)
25     (0 0 0.1)
26     (1 0 0.1)
27     (1 1 0.1)
28     (0 1 0.1)
29 );
30
31 blocks
32 (
33     hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (20 20 1) simpleGrading (1 1 1)
34 );
35
36 edges
37 (
38 );
39
40 patches
41 (
42     wall movingWall
43     (
44         (3 7 6 2)
45     )
46     wall fixedWalls
47     (
48         (0 4 7 3)
49         (2 6 5 1)
50         (1 5 4 0)
51     )
52     empty frontAndBack
53     (
54         (0 3 2 1)
55         (4 5 6 7)
56     )
57 );
58
59 mergePatchPairs
60 (
61 );
62
63 // ****

```

ファイルの最初はバナー(1-7行)形式のヘッダ情報で、ファイル情報は、波括弧({...})で囲まれ

る *FoamFile* サブディクショナリの中で記述されます。

今後は、簡便化とスペースの都合上、バナーと *FoamFile* サブディクショナリを含むファイルヘッダはケースファイルの引用の際に省きます。

まずファイルは最初にブロックの頂点の座標 *vertices* を指定します。それに続き、頂点名とセル番号から *blocks*(ここでは一つのみ)を定義します。そして最後に境界パッチを定義します。*blockMeshDict* ファイルの記述の詳細を理解するには [5.3 節](#) を参照してください。

メッシュは *blockMeshDict* ファイル上で *blockMesh* を実行すると生成されます。ケースディレクトリ内から以下をターミナルに入力するだけです。

```
blockMesh
```

blockMesh の実行状況はターミナルウインドウに表示されます。*blockMeshDict* ファイルに誤りがあった場合、エラーメッセージが表示され、ファイルのどの行に問題があるか教えてくれます。今この段階でエラーメッセージが出ることはないでしょう。

2.1.1.2 境界条件と初期条件

メッシュの生成が完了すると、物理的条件の初期状態を確認することができます。このケースは開始時刻が設定されているので解析領域の初期状態のデータは *cavity* ディレクトリの *0* というサブディレクトリに格納されています。*0* には *p* と *U* の二つのファイルがあり、圧力 (*p*) と速度 (*U*) の初期値と境界条件を設定する必要があります。*p* のファイルを例に説明します。

```
17 dimensions      [0 2 -2 0 0 0];
18
19 internalField   uniform 0;
20
21 boundaryField
22 {
23     movingWall
24     {
25         type          zeroGradient;
26     }
27
28     fixedWalls
29     {
30         type          zeroGradient;
31     }
32
33     frontAndBack
34     {
35         type          empty;
36     }
37 }
38 // ****
39
```

物理的条件のデータファイルには三つの主要な項目があります。

dimensions 物理量の次元を定義。ここでは動圧、つまり $m^2 s^{-2}$ ([4.2.6 項](#)に詳述)。

internalField 内部の物理量は単一の値で記述すれば一様となり、一様でない場合はすべての値を指定する必要があります ([4.2.8 項](#)に詳述)。

boundaryField 境界面の物理量は境界条件と境界パッチに与えるデータを記述します ([4.2.8 項](#)に詳述)。

このキャビティ流れの解析ケースでは境界は壁面のみですが、二つのパッチが使用されています。(1) キャビティの固定された側面と底面用の *fixedwall* と、(2) キャビティの駆動天井面用の *movingwall*

です。どちらも p が zeroGradient ですが、これは圧力の境界に垂直な方向の勾配が 0 であるということです。frontAndBack は 2 次元の問題の場合の表裏の平面を示していて、本ケースでは当然 empty となっています。

このケースでは、もっともよく目にするものであります。物理量の初期条件が uniform(一様) になっています。ここでは圧力は動圧のみの非圧縮ケースであるため、絶対値は解析と関係ないので便宜上 uniform 0 としています。

$0/U$ の速度のファイルにおいても同様です。dimensions は速度であり、内部の初期条件はベクトル量で 3 成分とも 0 を意味する uniform (0 0 0) になっています (4.2.5 項に詳述)。

速度の境界条件は frontAndBack パッチと同じ条件です。fixedWall に関してはすべりなしのため value は uniform (0 0 0) となります。上面は 1 m/s で移動するので uniform (1 0 0) で固定値を設定します。

2.1.1.3 物理量

ケースの物理量は、名前に...*Properties* という語尾を与えられてディクショナリに保存され、*Dictionaries* ディレクトリツリーに置かれます。icoFoam ケースでは、*transportProperties* ディクショナリに保存される動粘性係数を指定するだけです。

transportProperties ディクショナリを開いてエントリを見たり、編集することができますので、動粘性係数が正しくセットされることを確かめてください。動粘性係数は、nu (方程式で見られるギリシア語シンボル ν の音声ラベル) というキーワードになります。まず最初に、このケースはレイノルズ数を 10 で計算します。レイノルズ数は次のように定義されます。

$$Re = \frac{d|U|}{\nu} \quad (2.1)$$

d と U はそれぞれ特性長さと速度を表し、 ν は動粘性係数を表します。ここで $d = 0.1 \text{ m}$, $|U| = 1 \text{ m s}^{-1}$, $Re = 10$ とすると、 $\nu = 0.01 \text{ m}^2 \text{s}^{-1}$ となります。動粘性係数の適切な設定は以下のようになります。

```

17
18 nu           nu [0 2 -1 0 0 0] 0.01;
19
20 // ****

```

2.1.1.4 制御

計算時間の制御、解のデータの読み書きに関する入力データは、*controlDict* ディクショナリから読み取られます。これは *system* ディレクトリにありますので、ケースを制御するファイルとして参照してください。

まず最初にスタート・停止時刻と時間ステップを設定しなければなりません。OpenFOAM は、柔軟性の高い時間制御を提供しますが、詳しくは 4.3 節で述べます。このチュートリアルでは、時刻 $t = 0$ から実行を始めたいと思います。つまり、OpenFOAM は 0 というディレクトリから場のデータを読む必要があることになります (ケースファイル構造の詳しい情報については 4.1 節を見てください)。したがって、*startFrom* キーワードを *startTime* に設定して、次に *startTime* キーワードを 0 に指定します。

終了時刻には、流れがキャビティ周りを循環している定常解に達することを目標にするわけですが、概して、流体は層流で定常状態に到達するために領域を 10 回通り抜けなければなりません。このケースでは、入口も出口もないで、流れが解析領域を通り抜けません。代わりに、ふたがキャビティを

10回移動する時刻（すなわち 1s）を終了時刻としてセットしてもいいでしょう。実際は、後の知見により、0.5s で十分であるとわかるので、この値を採用しましょう。この終了時刻を指定するために、stopAt キーワードとして endTime を指定して、endTime キーワードを 0.5 に設定しなければなりません。

次に、時間ステップを設定する必要がありますが、これはキーワード `deltaT` によって表されます。`icoFoam` を動かすとき、時間の精度と安定性を達成するために、1 未満のクーラン数が必要です。クーラン数は以下のように定義されます。

$$Co = \frac{\Delta t |U|}{\Delta x} \quad (2.2)$$

Δt は時間ステップ、 $|U|$ はセルを通る流速の大きさ、そして Δx は流速方向のセルサイズです。流速が領域内で変化しても必ず $Co < 1$ を成り立たせる必要があります。だから、最も悪い場合（つまり、大きな流速と小さなセルサイズの組合せによる最大の Co ）を元に Δt を決定します。ここでは、セルサイズは解析領域中全域で固定されているので、最大 Co はふた付近に生じ、 1 m s^{-1} に近い流速になるでしょう。

$$\Delta x = \frac{d}{n} = \frac{0.1}{20} = 0.005 \text{ m} \quad (2.3)$$

したがって、領域中で 1 以下のクーラン数を達成するために、時間ステップ `deltaT` を次のように設定しなくてはいけません。

$$\Delta t = \frac{Co \Delta x}{|U|} = \frac{1 \times 0.005}{1} = 0.005 \text{ s} \quad (2.4)$$

シミュレーションが進行するとき、後処理パッケージで後から見ることができるように、ある一定の時間間隔での結果の書き出しをもとめるため、`writeControl` キーワードは結果が書かれる時刻を決めるためのいくつかのオプションを提示します。`timeStep` オプションは、結果が n 回の時間ステップごとに結果を書き出すということを意味し、そのときの値は `writeInterval` キーワードで指定されます。0.1, 0.2, ..., 0.5s で結果を書きたいとしましょう。したがって、0.005s の時間ステップなので、時間ステップ 20 回ごとに結果を出力する必要があります。よって `writeInterval` に 20 を設定します。

OpenFOAM は [4.1 節](#)で議論するデータセットを書き込むごとに例えば 0.1s という現在時刻にちなんで名付けられた新しいディレクトリを作成します。`icoFoam` ソルバでは、`U` や `p` の各項目ごとに結果を時刻ディレクトリに書き込みます。このケースでは、`controlDict` の記述内容は以下のとおりです。

```

17
18 application      icoFoam;
19
20 startFrom       startTime;
21
22 startTime        0;
23
24 stopAt          endTime;
25
26 endTime          0.5;
27
28 deltaT          0.005;
29
30 writeControl    timeStep;
31
32 writeInterval   20;
33
34 purgeWrite      0;
35

```

```

36 writeFormat      ascii;
37
38 writePrecision  6;
39
40 writeCompression uncompressed;
41
42 timeFormat      general;
43
44 timePrecision   6;
45
46 runTimeModifiable yes;
47
48
49 // ****

```

2.1.1.5 離散化と線形ソルバの設定

ユーザは *fvSchemes* ディクショナリ (*system* ディレクトリ) 内で有限体積離散化法を選択するかどうか指定します。線形方程式ソルバと許容値および他のアルゴリズムコントロールの指定は *fvSolution* ディクショナリ内に作られています。ユーザは自由にこれらのディクショナリを見ることができますが、*fvSolution* ディクショナリの *PISO* サブディクショナリの *pRefCell* と *pRefValue* を除いて、現在のところ、それらすべての項について議論する必要はありません。キャビティのような閉じた非圧縮系では、圧力は相対的であり、重要なのは（絶対値ではなく）圧力範囲です。このような場合には、ソルバはセル *pRefCell* に *pRefValue* による参照レベルをセットします。この例では、両方が 0 に設定されます。しかし、これらの値のどちらかを変えると絶対圧力（速度と相対圧力ではなく）が変化します。

2.1.2 メッシュの確認

解析を実行する前に正しくメッシュができているか確認しましょう。メッシュは OpenFoam が提供する後処理ソフトの paraFoam で確認します。paraFoam は解析ケースのディレクトリ上でターミナルから起動します。

paraFoam

あるいは、オプションに *-case* をつけることで他のディレクトリからでも起動することができます。

paraFoam -case \$FOAM_RUN/tutorials/incompressible/icoFoam/cavity

図 6.1 に示すように ParaView のウインドウが開きます。Pipeline Browser を見ると、ParaView が cavity.OpenFOAM、つまりキャビティケースのモジュールを開いていることが確認できます。Apply ボタンをクリックする前に Region Status とパネルから表示する要素を選択する必要があります。解析ケースが単純なので Region Status パネルのチェックボックスで全てのデータを選択することが簡単です。パネル内の全要素を自動的にチェックすることができます。ParaView でジオメトリを読込むためには Apply ボタンをクリックします。

最初から適用されている一般的な設定については 6.1.5.1 を参照してください。

Display タブを開き選択したモジュールの表示形式を調整します。図 2.3 に示すように、(1) Color by を Solid Color に設定し、(2) Set Solid Color をクリックし適当な色（背景が白の場合は黒など）を選択、(3) Style パネルでは Representation メニューから Wireframe を選択します。背景色はトップメニュー パネルで Edit から View Settings... を選択して設定します。

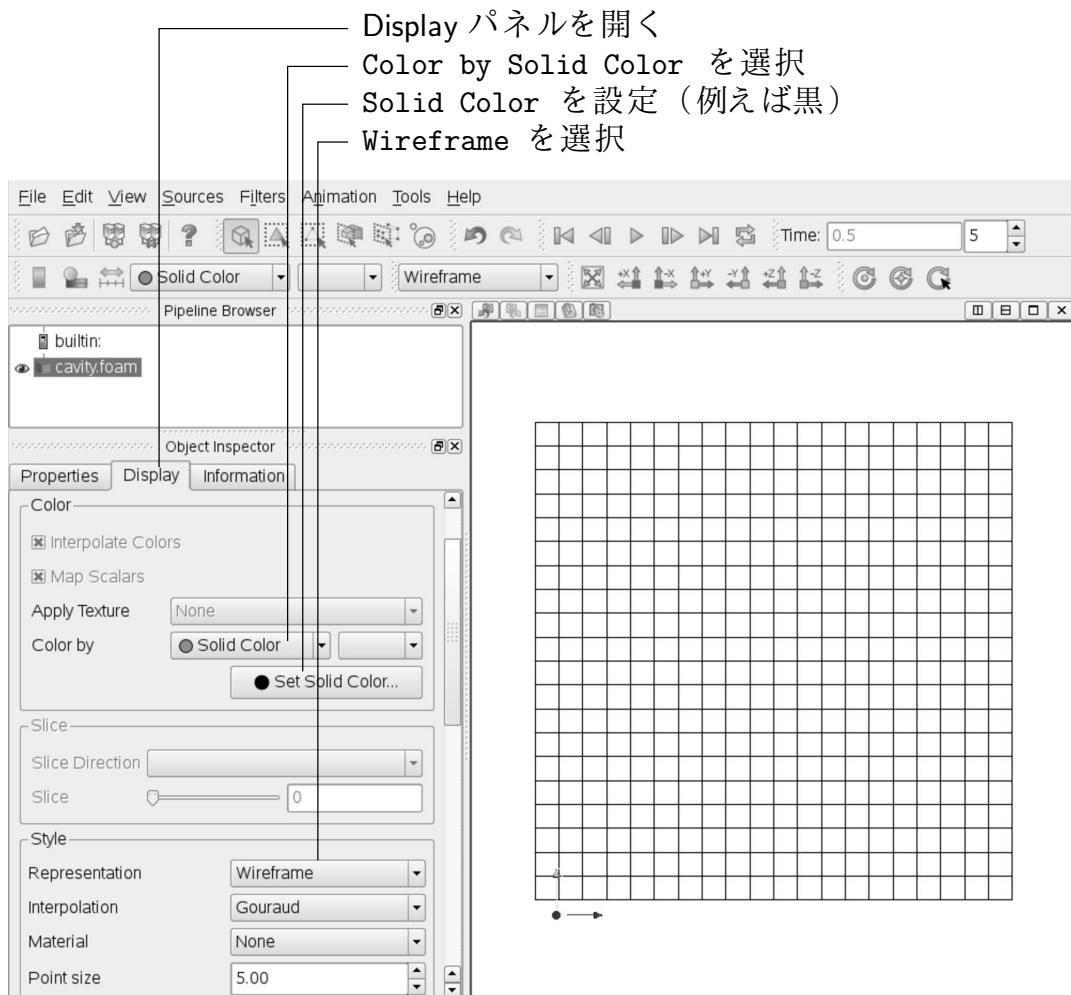


図 2.3 paraFoam でのメッシュの表示

ParaView を使うのがはじめてならば、6.1.5 項で述べるように視点操作を試してみることをお勧めします。特に本ケースは 2 次元なので Edit メニューの View Settings の General パネルで Use Parallel Projection を選択するのがよいでしょう。軸の方向は、Annotation ウィンドウの Orientation Axes をオン・オフするか、マウスのドラッグ&ドロップによって操作することができます。

2.1.3 アプリケーションの実行

あらゆる UNIX/Linux の実行ファイルと同様に、OpenFOAM アプリケーションは二つの方法で実行することができます。一つ目はフォアグラウンドのプロセスで、コマンドプロンプトを与えるのにシェルが命令終了まで待つものです。二つ目はバックグラウンドプロセスで、シェルがさらなる命令を受け入れるのに命令完了の必要がないものです。

ここでは、フォアグラウンドで icoFoam を動かしましょう。icoFoam ソルバはケースディレクトリ内に入って、コマンドプロンプト上で

```
icoFoam
```

と入力することで実行できますが、

あるいはオプションに -case をつけることで他のディレクトリからでも起動することができます。

```
icoFoam -case $FOAM_RUN/tutorials/incompressible/icoFoam/cavity
```

ジョブの進捗は、ターミナルウインドウに表示されます。現在の時刻、最大クーラン数、全てのフィールドの初期値と最終的結果を表示します。

2.1.4 後処理

結果が時刻ディレクトリに書かれるとすぐに、paraFoam を使って見ることができます。paraFoam ウィンドウに戻って、cavity.OpenFOAM ケースモジュールの Properties パネルを選んでください。ケースモジュールのパネルが存在していないようならば、cavity.OpenFOAM が青くハイライトされているか、それと並んだ目のボタンは表示が有効であることを示しているか、を確認してください。

見たいデータを表示する paraFoam を準備するには、最初に必須の実行時間として 0.5 s 分のデータを読み込まなければなりません。ケースが実行中で一方 ParaView を開いている場合、時間ディレクトリの出力データは ParaView に自動的にロードはされません。データをロードするためには、Properties 画面で Update GUI を選択し、緑の Apply ボタンをクリックします。そうすれば時間データはロードされます。

2.1.4.1 等値面とコンタプロット

圧力を見るには Display パネルを開き、選択したモジュールの表示形式を調整します。圧力分布を見るには図 2.4 に示すように Style パネルの Representation メニューを surface にして ColorPanel の Set Color by を 、そして Rescale to Data Range ボタンをクリックし、メニューバーの下のツールバーにある VCR Controls または Current Time Controls で現在時刻を 0.5 にして $t = 0.5\text{ s}$ における解析結果を表示します。それらのパネルは図 6.4 に示すように ParaView ウィンドウのトップメニューの下にあります。圧力場の解析結果は図 2.5 のように左上が低く、右上が高い圧力分布になるはずです。

圧力分布を作成するには図 2.4 に示すように StylePanel で Representation メニューから Surface を選択し、Color パネルで 、そして Rescale to Data Range ボタンによって Color を選択します。メニューバーの下のツールバーにある VCR Controls または Current time を 0.5 にして $t = 0.5\text{ s}$ における解析結果を表示します。

 のアイコンで圧力分布をセル間を補完した連続分布を表示します。もし Color by メニューからセルアイコン  を選択しなければ各々のセルが等級づけなしで一つの色によって意味されるように、圧力のための一つの値は各々のセルに起因しています。

Active Variable Controls ツールバーの Toggle Color Legend Visibility ボタンをクリックするか View メニューから Show Color Legend を選択することで、カラーバーを表示させることができます。Active Variable Controls toolbar か Display window の Color panel にある Edit Color Map button をクリックするとフォントの大きさや種類、スケールの番号付けの形式など、カラーバーの設定を変更することができます。カラーバーはドラッグアンドドロップにより image ウィンドウに置くことも可能です。

最近のバージョンの ParaView では、よく使われる青・緑・赤という（虹色の）カラースケールではなく、青から白そして赤へと変化するカラースケールがデフォルトになっています。そこで、はじめて ParaView を使うユーザはこのカラースケールを変えたいと思うでしょう。これは、Color Scale Editor で Choose Preset を選び、Blue to Red Rainbow を選択することで変更できます。OK ボタンで確定したあとに、Make Default を押せば ParaView はいつもこのタイプのカラーバーを使うようにな

ります。

イメージを回転をさせるとすべての表面に圧力分布で色づけされていることが確認できます。正しいコンタ図を得るために断面を作成するか、6.1.6.1 に示す slice フィルタを用いてジオメトリをスライスします。6.1.6.1 に示す slice フィルタを用います。断面の中心座標は (0.05, 0.05, 0.005)、基準点は (0, 0, 1) とします。断面を作成後、6.1.6 項に示す contour フィルタによってコンタを描画します。

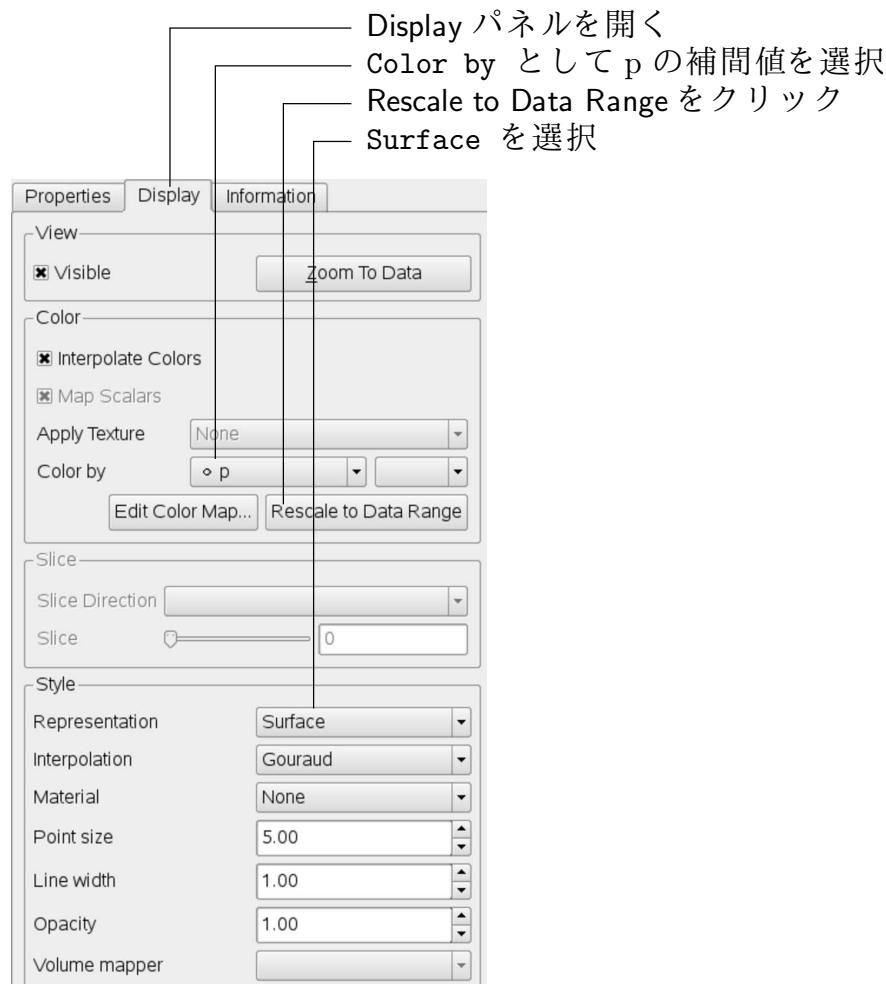


図 2.4 キャビティケースでの圧力等圧線の描画

2.1.4.2 ベクトルプロット

流速ベクトルを描画する前に、先に作成した断面やコンタなどの他のモジュールは不要なので取り除きましょう。Pipeline Browser でそれらのモジュールを選択し、Properties Panel の Delete をクリックして削除するか、Pipeline Browser で目の形のボタンをクリックしてそれらのモジュールを非表示にします。

各格子の中心におけるベクトルグラフを作成することにしましょう。まず、6.1.7.1 に述べるように格子の中心のデータのみに絞り込みます。Pipeline Browser 上で強調表示されている cavity.OpenFOAM のモジュールを選択し、Filter メニューから Cell Centers を選択して Apply をクリックします。

Centers が強調表示され、Filter メニューから Glyph を選択します。図 2.6 のような Properties ウィンドウが表示されます。Properties パネルの結果では vectors メニューはベクトル場は速度のみなので速度場 U が選択されています。Scale Mode は速度の Vector Magnitude が初期値として選択されてい

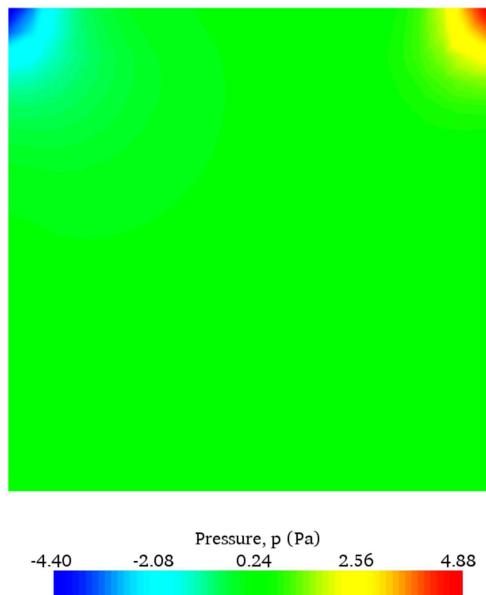


図 2.5 キャビティケースでの圧力

ますが、off を選択し、Set Scale Factor に 0.005 をにして全体の速度を見ます。Apply をクリックすると単色、例えば白、のベクトルが表示されます。通常は Display パネルで Color by U を選択して大きさに応じた色付けをします。Edit Color Map を Show Color Legend に設定し、速度の凡例を表示させましょう。出力結果は図 2.7 のようになります。Color Legend(凡例) には Times Roman フォントが使用され、Automatic Label Format を解除して Label Format テキストボックスに %-#6.2f を入力することで二つの有効数字でラベルを固定しています。背景色は View Settings の General Panel で白に設定されています。

2.1.4.3 流線プロット

ParaView で後処理を続ける前に、上述のベクトルプロットのモジュールは不要なので削除しましょう。そうしたら、6.1.8 項の記述のように流速の流線をプロットしましょう。

Pipeline Browser で cavity_OpenFOAM モジュールをハイライトした状態で、Filter メニューから Stream Tracer を選択し、Apply をクリックします。そうすると、図 2.8 に示すように Properties ウィンドウが現れます。Seed の点は、ジオメトリの中心を垂直に通って、Line Source に沿うように（例えば (0.05, 0, 0.005) から (0.05, 0.1, 0.005) まで）指定しましょう。このガイドに掲載した図では Point Resolution を 21 に、Max Propagation を Length で 0.5 に、Initial Step Length を Cell Length で 0.01 に、Integration Direction を BOTH という設定を行いました。また、Runge-Kutta 2 Integrator Type はデフォルトパラメータで使いました。

Apply をクリックすると、トレーサが生成されます。そこで Filter メニューから Tubes を選択することで、高品質の流線図を作ることができます。このレポートでは、次の設定を使いました。Num. sides を 20、Radius を 0.003、Radius factor を 10 にしました。Accept を押すことで、図 2.9 ができます。

2.1.5 メッシュの解像度を増やす

メッシュの解像度を各々の方向で 2 倍に増やします。問題の初期条件として使うために、粗いメッシュでの結果を、細かいメッシュ上に写像します。そして、細かいメッシュの解を粗いメッシュの解

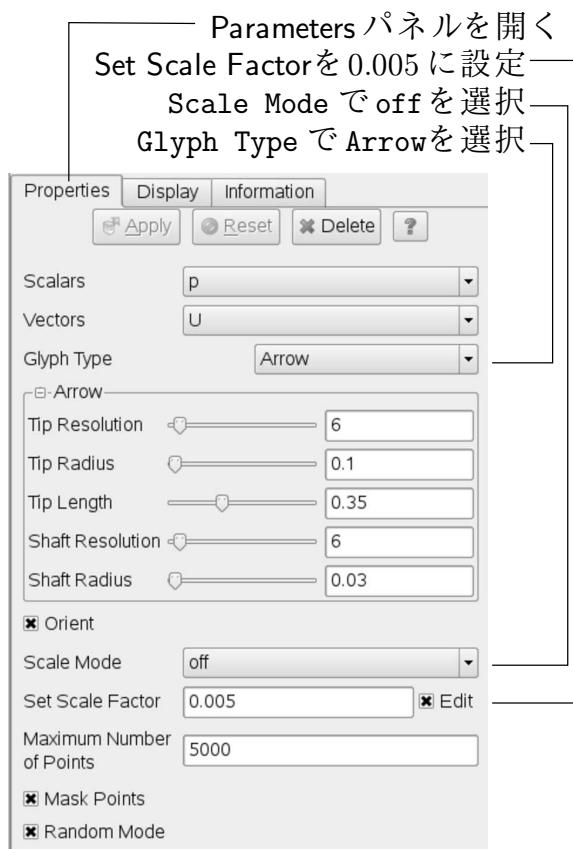


図 2.6 Glyph フィルタのパラメータパネル

と比較します。

2.1.5.1 既存ケースを用いた新しいケースの作成

cavity をコピーし、修正することで解析ケース cavityFine を作成します。まず cavity と同じ階層に新しいディレクトリを作成します。

```
cd $FOAM_RUN/tutorials/incompressible/icoFoam
mkdir cavityFine
```

基本となる解析ケース cavity の内容を解析ケース cavityFine にコピーし、cavityFine に移動します。

```
cp -r cavity/constant cavityFine
cp -r cavity/system cavityFine
cd cavityFine
```

2.1.5.2 細かいメッシュの作成

blockMesh を使って計算格子数を増やしましょう。blockMeshDict ファイルをエディタで開き、ブロックに関する記述を修正します。ブロックを特定するには blocks というキーワードを用いましょう。ブロック定義の対称性に関しては 5.3.1.3 で詳しく述べるので、ここでは hex が最初の頂点リストで、各方向の計算格子の番号リストがあることを知ればよいでしょう。これは、先の cavity ケースでは (20 20 1) になっています。これを (40 40 1) に変え、保存します。ここで blockMesh を実効することで新しい、より細かいメッシュを生成することができます。

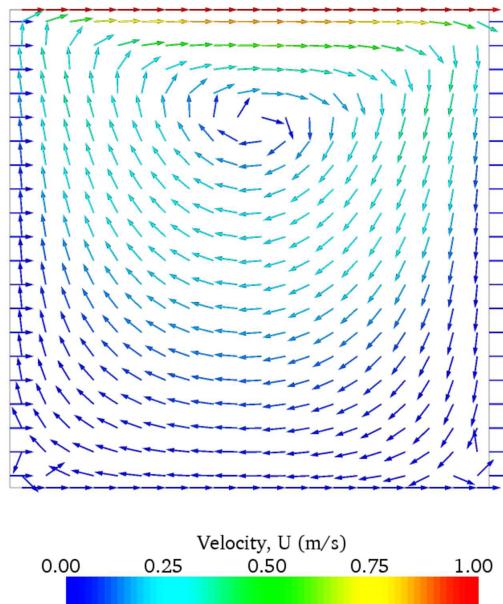


図 2.7 キャビティケースの速度

2.1.5.3 粗いメッシュの結果を細かなメッシュにマッピングする

`mapFields` ユーティリティは、他のジオメトリの対応するフィールドの上へ与えられたジオメトリに関する一つ以上のフィールドをマッピングします。本チュートリアルの例では、入力フィールドと求める結果のフィールド両方のジオメトリ・境界の種類・境界条件が同一であるので、フィールドは『首尾一貫している』と考えられます。この例で `mapFields` を実行するとき、`-consistent` コマンドラインオプションを使います。

`mapFields maps` のフィールドデータは、目的ケース(すなわち結果が図にされている)の `controlDict` 内の `startFrom/startTime` で指定される時間ディレクトリから読みされます。この例では、`cavityFine` ケースの細かいメッシュ上に `cavity` ケースから粗いメッシュの最終結果をマッピングしましょう。これらの結果が `cavity` の 0.5 のディレクトリに格納されているので、`startTime` を `controlDict` ディクショナリで 0.5 s に、`startFrom` を `startTime` にセットします。これらの変更を保存しましょう。

`mapFields` を実行する準備ができました。`mapFields -help` と打ち込むと `mapFields` の実行には入力ケースのディレクトリを指定する必要があることがわかります。`-consistent` オプションを使うので、次のようにユーティリティは `cavityFine` ディレクトリから実行される。

```
mapFields ..../cavity -consistent
```

`mapFields` が実行され次のように出力されるでしょう。

```
Source: ".." "cavity"
Target: ".." "cavityFine"
Create databases as time
Source time: 0.5
Target time: 0.5
Create meshes
Source mesh size: 400  Target mesh size: 1681
Consistently creating and mapping fields for time 0.5
    interpolating p
    interpolating U
End
```

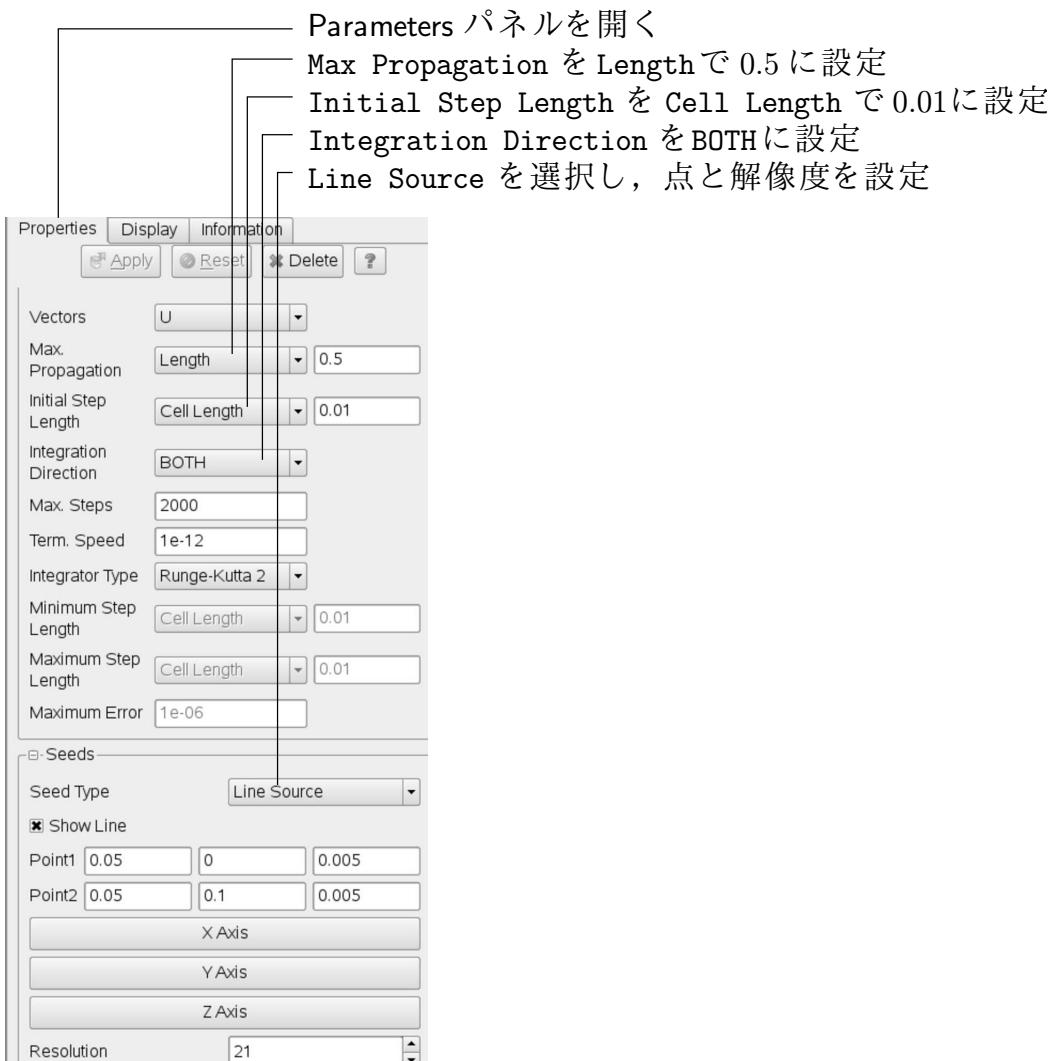


図 2.8 Stream Tracer フィルタのパラメータパネル

2.1.5.4 設定の調整

さて、全てのセルの寸法が半分になったので、1より小さいクーラン数を維持するためには 2.1.1.4 で述べるように時間ステップを半分にしなければいけません。`deltaT` を `controlDict` ディクショナリにて 0.0025 s に設定しましょう。いままでは、フィールドデータを固定のステップ回数のもとでの時間間隔で出力する方法を示してきましたが、今回は固定の計算時間でデータ出力を指定する方法を示してみましょう。`controlDict` の `writeControl` キーワード下において、`timeStep` エントリで固定のステップ回数で出力する代わりに、`runTime` を使って固定の計算時間を指定して結果を出力することができます。

このケースでは 0.1 ごとの出力を指定します。したがって `writeControl` を `runTime` に `writeInterval` を 0.1 に設定しましょう。このようにすることで、ケースは粗いメッシュでの解を入力条件として計算をはじめるので、定常状態に収束するには適切な短い時間だけ動かせばよいのです。したがって、`endTime` は 0.7 s でよいでしょう。これらの設定が正しいことを確認し、ケースを保存しましょう。

2.1.5.5 バックグラウンドプロセスとしてコードを動かす

`icoForm` をバックグラウンドプロセスとして動かしてみて、最終的な結果を後で見ることができるよう `log` ファイルに出力しましょう。`cavityFine` ディレクトリにおいて次のコマンドを実行してく

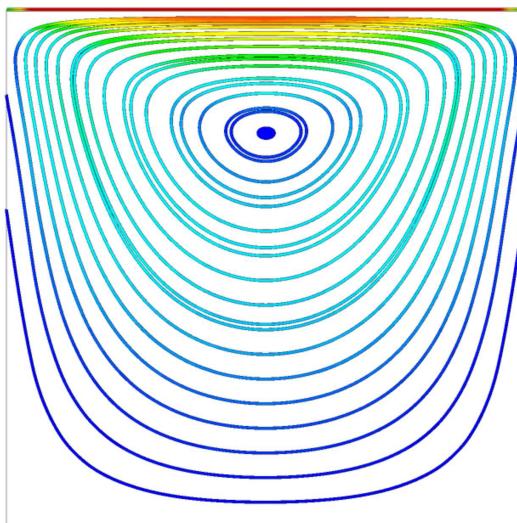


図 2.9 キャビティケースの流線

ださい。

```
icoFoam > log &
cat log
```

2.1.5.6 精密なメッシュによるベクトルプロット

各々の新しいケースは本質的には単なる Pipeline Browser に現れる他のモジュールであるので、ParaView で同時に複数のケースを開くことができます。若干不便なことには、ParaView で新しいケースを開けるときには、選ばれたデータが拡張子を含むファイル名である必要があります。しかし、OpenFOAMにおいて、各々のケースは特定のディレクトリ構造の中に拡張子なしで複数のファイルに保存されます。解決方法として、paraFoam スクリプトが自動的に拡張子.*OpenFOAM*が付いたダミーファイルを作成することになっています。それゆえに、cavity ケースモジュールは cavity.*OpenFOAM*と名づけられます。

ParaView 内から他のケースディレクトリを開けたいならば、そのようなダミーファイルを作成する必要があります。たとえば、cavityFine ケースを読み込むには、コマンドプロンプトで次のようにタイピングしてファイルを作成します。

```
cd $FOAM_RUN/tutorials/incompressible/icoFoam
touch cavityFine/cavityFine.OpenFOAM
```

こうして File メニューから Open Data を選んでディレクトリツリーをたどり、cavityFine.*OpenFOAM*を選択することで、cavityFine ケースを ParaView に読み込めるようになりました。さて、ParaView で精密なメッシュの結果のベクトルプロットを作ることができます。同時に両方のケースの glyph を見られるようにすることによって、cavityFine ケースのプロットを cavity ケースと比較することができます。

2.1.5.7 グラフを描く

OpenFOAM は、速度のスカラ値を抽出して 2 次元のグラフに描画したい場合のデータの取り扱いに長けています。データを操作するための特別なユーティリティが多数あり、単純な計算を foamCalc によって組み合わせることができます。次のようにユーティリティを指定して実行します。

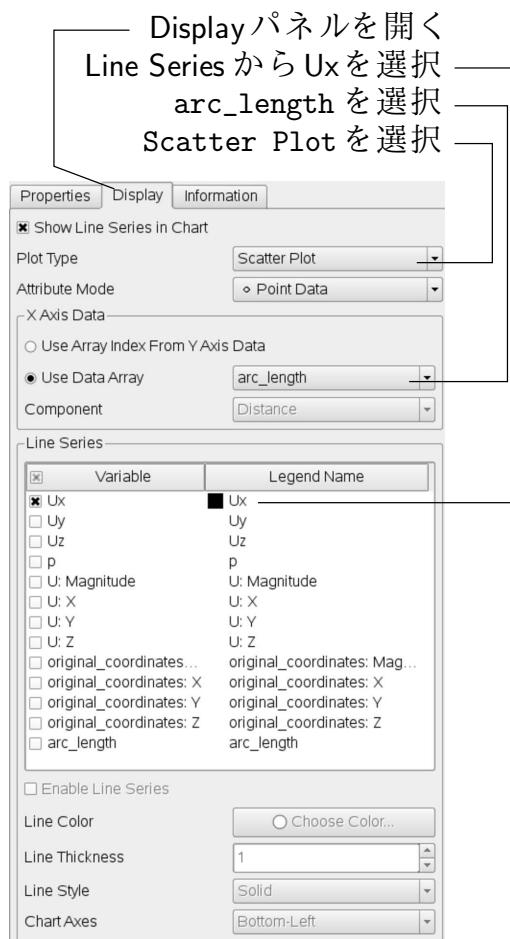


図 2.10 グラフ作図のためのフィールド選択

```
foamCalc <calcType> <fieldName1 ... fieldNameN>
```

処理を規定する<calcType>にはaddSubtract ,randomise ,div ,components ,mag ,magGrad ,magSqr , interpolate を指定することができます . <calcType>のリストを見るには、意図的に無効な処理を要求することでエラーメッセージとともに見ることができます .

```
>> foamCalc xxxx
Selecting calcType xxxx
unknown calcType type xxxx, constructor not in hash table
Valid calcType selections are:
8
(
randomise
magSqr
magGrad
addSubtract
div
mag
interpolate
components
)
```

components および mag の calcType はスカラ速度を計測するのに有用です . ケースにて “foamCalc components U” を動かすと、各時刻のディレクトリから速度のベクトル場を読み込み、各ディレクトリに各軸方向成分のスカラ場 Ux , Uy , Uz を書き出します . 同様に “foamCalc mag U” とは各時刻のディレクトリにスカラ場 magU を書き込みます .

foamCalc は cavity と cavityFine のどちらに対しても実行することができます。例として次のように入力し cavity に対して実行します。

```
foamCalc components U -case $FOAM_RUN/tutorials1.5/icoFoam/cavity
```

それぞれのコンポーネントが ParaView 内でグラフとして描画されます。簡単に、早く、しかもラベル付けや形式化の調整ができるので、とても高性能な出力を表示ができます。しかしながら、出版用にグラフを作成するならば gnuplot や Grace/xmgr などの専用のグラフ描画ソフトを使って生データから作画するのがよいでしょう。これを行うには、[2.2.3 項](#)または[6.5 節](#)で述べる sample ユーティリティを使うとよいでしょう。

描画をする前に、新しく生成された U_x , U_y , U_z のデータを ParaView に読み込ませる必要があります。作業をしている基本のモジュール、この場合 cavity_OpenFOAM の Properties パネルの上部にある Update GUI ボタンをチェックします。Apply をクリックすることで Vol Field Status ウィンドウに新しいデータが読み込まれます。新しいデータの選択と変更の適用を確認し、必要なら Apply をもう一度クリックします。境界領域が Region Status パネルで選択されていると境界部分のデータ補間が不適切に行われています。したがって movingwall や fixedwall, frontAndBack といった Region Status パネルのパッチの選択を解除して変更を適用します。

さて、ParaView でグラフを表示してみましょう。まずは描画したいモジュールを選択し、Plot Over Line フィルタを Filter → Data Analisys から選択します。3D View ウィンドウの傍に新しい XY Plot ウィンドウが開きます。Properties ウィンドウで線の終点を指定すると Plobeline モジュールが作成されます。この例では Point1 を $(0.05, 0, 0.005)$, Point2 を $(0.05, 0.1, 0.005)$ と指定して線を領域の中心の真上におきます。Resolution は 100 まで設定できます。

Apply をクリックすると XY Plot ウィンドウにグラフが描画されます。Display パネルの Plot Type を Scatter Plot に設定し、Attribute Mode Point Data にします。Use Data Array オプションの arc_length で X 軸データがキャビティの底からの距離になります。

Displays ウィンドウの Line Series パネルから表示するデータを選択することができます。表示されているスカラ場のリストから、ベクトルの大きさや成分を初期値とすることもできます。つまり、 U_x を foamCalc から計算する必要はありません。それでも、 U_x 以外の系列の選択はすべて解除します。選択した系列の上の四角形の色が線の色です。この上でダブルクリックをすれば簡単に変更することができます。

グラフを初期化するには XY Plot 自体を動かします。カーソルがグラフ上にある状態で右クリックしてメニューから Properties を選択します。各軸のタイトルや形式の設定をする Chart Options ウィンドウが表示されます。各軸のメニューはダブルクリックをして Layout and Tyle にすることで拡大することができます。フォントや色、軸名の位置、軸の値の範囲や線形か対数かといった設定が行うことができます。

[図 2.11](#) は ParaView によって作画された図です。望みどおりのグラフが作成できます。[図 2.11](#) は軸のオプションとして Standard type of Notation, Specify Axis Range を選択し、フォントは Sans Serif の 12 ポイントです。このグラフは点で表示していますが、Display ウィンドウで Enable Line Series ボタンを有効にすれば線で表示できます。注：もしこのボタンが、グレー表示で無効の状態になっていたら、Line Series パネルでどれか変数を選択すれば有効になります。Enable Line Series ボタンを選択しておけば、Line Style や Marker Style もユーザの好みで調整できます。

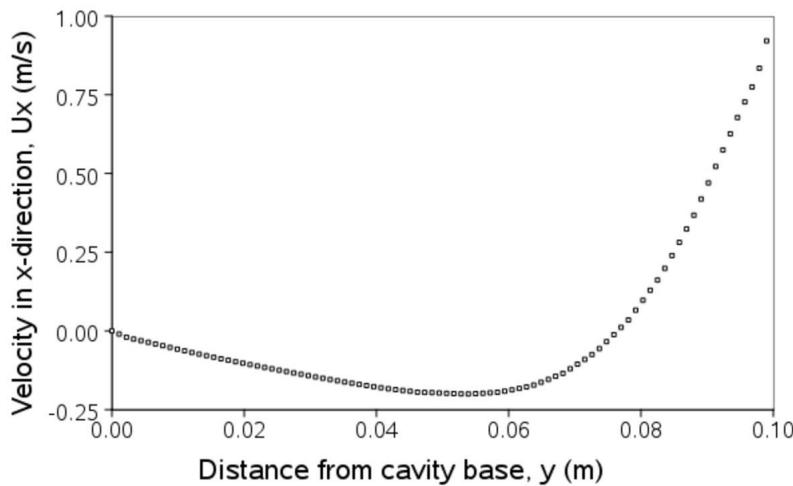


図 2.11 paraFoam でのグラフ作図

2.1.6 勾配メッシュ

解の誤差は、正しい解の形と選択した数値スキームで想定される形とが大きく異なる領域で出ます。例えば、数セルにわたる変数の線形変化に基づく数値スキームは、正しい解自体が線形の場合にしか正確な解を導くことができません。例えば勾配の変化が最も大きいところのような正しい解が線形から一番大きく外れる領域で誤差は最も大きくなります。セルの大きさに従って、誤差は減少します。

どんな問題も取りかかる前に解の概形の直感的予測ができるといいです。次に、誤差が最も大きくなるところを予測し、メッシュ幅に勾配をつけ、最も小さいセルがこれらの領域にくるようにします。キャビティの場合、壁の近くで速度の大きい変化があることを予想できるので、チュートリアルのこの部分では、メッシュがこの領域で、より小さくなるように勾配付けします。同じ数のセルを使用することによって、コンピュータの負荷をあまり増加させずに、より精度を上げられます。

lid-driven キャビティ問題のために壁に向かって勾配を付けた 20×20 セルのメッシュを作り、2.1.5.2 の細かいメッシュの結果を初期条件として勾配付けされたメッシュに適用しましょう。そして、勾配付けされたメッシュの結果を前のメッシュの結果と比較してみましょう。*blockMeshDict* ディクショナリの書換えはとても重要であるので、チュートリアルのこの部分を使ったケース (*cavityGrade*) は \$FOAM_RUN/tutorials/incompressible/icoFoam ディレクトリに入れておきました。

2.1.6.1 勾配メッシュの作成

ここで、四つの異なるメッシュ間隔の計算メッシュが計算領域の上下左右のブロックに必要となります。このメッシュのブロック構造を図 2.12 に示します。

cavityGrade の *constant/polyMesh* サブディレクトリで *blockMeshDict* ファイルを見ることができます。念のため *blockMeshDict* の重要な要素を以下に述べます。それぞれのブロックは *x* 方向、*y* 方向に 10 セルを有し、もっとも大きなセルともっとも小さなセルとの大きさの比は 2 です。

```

17 convertToMeters 0.1;
18
19 vertices
20 (
21     (0 0 0)
22     (0.5 0 0)
23     (1 0 0)
24     (0 0.5 0)
25     (0.5 0.5 0)
26     (1 0.5 0)

```

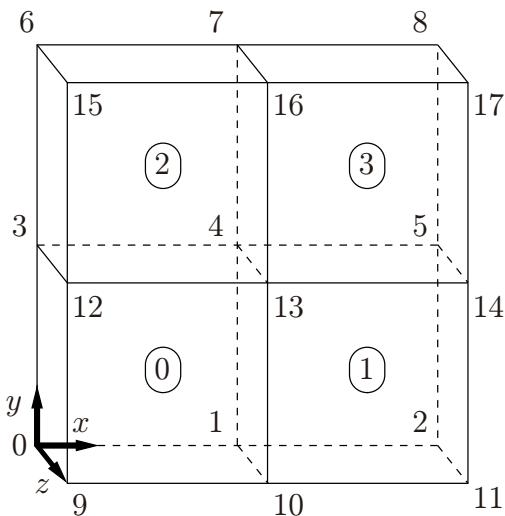


図 2.12 キャビティケースの勾配メッシュのブロック構造（ブロック番号）

```

27      (0 1 0)
28      (0.5 1 0)
29      (1 1 0)
30      (0 0 0.1)
31      (0.5 0 0.1)
32      (1 0 0.1)
33      (0 0.5 0.1)
34      (0.5 0.5 0.1)
35      (1 0.5 0.1)
36      (0 1 0.1)
37      (0.5 1 0.1)
38      (1 1 0.1)
39  );
40
41 blocks
42 (
43     hex (0 1 4 3 9 10 13 12) (10 10 1) simpleGrading (2 2 1)
44     hex (1 2 5 4 10 11 14 13) (10 10 1) simpleGrading (0.5 2 1)
45     hex (3 4 7 6 12 13 16 15) (10 10 1) simpleGrading (2 0.5 1)
46     hex (4 5 8 7 13 14 17 16) (10 10 1) simpleGrading (0.5 0.5 1)
47 );
48
49 edges
50 (
51 );
52
53 patches
54 (
55     wall movingWall
56     (
57         (6 15 16 7)
58         (7 16 17 8)
59     )
60     wall fixedWalls
61     (
62         (3 12 15 6)
63         (0 9 12 3)
64         (0 1 10 9)
65         (1 2 11 10)
66         (2 5 14 11)
67         (5 8 17 14)
68     )
69     empty frontAndBack
70     (
71         (0 3 4 1)
72         (1 4 5 2)
73         (3 6 7 4)
74         (4 7 8 5)

```

```

75      (9 10 13 12)
76      (10 11 14 13)
77      (12 13 16 15)
78      (13 14 17 16)
79    )
80  );
81
82 mergePatchPairs
83 (
84 );
85 // ****

```

いったんこのケースの *blockMeshDict* ファイルを理解しておけば、後はコマンドラインから *blockMesh* を実行できます。[2.1.2 項](#)に示した *paraFoam* を使用することで勾配付けされたメッシュを見ることができます。

2.1.6.2 計算時間、時間ステップの変更

もっとも速い速度と小さいセルが上蓋に面することになり、したがって、[2.1.1.4](#) で示したように、もっとも高いクーラン数が上蓋に面するセルに生じます。このようなことから上蓋に面するセルの大きさを見積もることは、本ケースにて適当な時間ステップを計算する上で有効です。

一様でないメッシュ勾配を使用している場合、*blockMesh* は形状に関する数列をもちいてセルの大きさを算出します。長さ l に沿って、最初と最後のセルとの間に、比 R の n 個の計算セルが必要であるならば、もっとも小さいセルの大きさは、次のように与えられます。

$$\Delta x_s = l \frac{r - 1}{\alpha r - 1} \quad (2.5)$$

ここで、 r はあるセルの大きさとその隣のセルの大きさとの比であり、次式で表されます。

$$r = R^{\frac{1}{n-1}} \quad (2.6)$$

そして、

$$\alpha = \begin{cases} R & \text{for } R > 1, \\ 1 - r^{-1} + r^{-1} & \text{for } R < 1. \end{cases} \quad (2.7)$$

cavityGrade ケースにおいては、各方向のセルの数は 10 であり、もっとも大きなセルと小さなセルとの比は 2、ブロックの縦横は 0.05 m です。したがって、もっとも小さなセルサイズは 3.45 mm となります。[式 \(2.2\)](#) から時間ステップは、クーラン数を 1 以下に抑えるために 3.45 ms 以下にしなければなりません。有意な解析結果を得るために、時間ステップ *deltaT* を 2.5 ms まで短くし、*writeInterval* を 40 とします。これより解析結果は 0.1 s ごとに書き出されることとなります。

このように、各設定に対応したファイルを編集することにより、ケースディクショナリの各種条件を変更することができます。ここで時間ないし計算経過の書き出しを操作したいならば、*/cavity-Grade/system/controlDict* ファイル内にそれらのパラメータは納められており、任意のエディタでこのファイルを開くことができます。先に述べたように、計算を収束させるための保証として、このケースでは時間ステップ *deltaT* は 0.25e-3 に、*writeInterval* は 40 とします。

startTime はその *cavityFine* ケースの最終的な条件、すなわち 0.7 に設定される必要があります。*cavity* と *cavityFine* が規定された実行時間の中でよく収束させるためには、*cavityGrade* ケースのための実行時間を 0.1 s に設定、すなわち *endTime* を 0.8 とします。

2.1.6.3 解析場のマッピング

[2.1.5.3](#) にあるように `mapFields` を使用して, `cavityFine` ケースの最終的な結果を `cavityGrade` ケースのメッシュにマッピングします。以下のように `cavityGrade` ディレクトリに入り, `mapFields` を実行してください。

```
cd $FOAM_RUN/tutorials/incompressible/icoFoam/cavityGrade
mapFields ../../cavityFine -consistent
```

今度は, ケースディレクトリから `icoFoam` を実行します。そして, ランタイム情報をモニタリングします。そして, このケースの完全に収束した結果を見て, 以前に [2.1.5.6](#) と [2.1.5.7](#) で説明した後処理ツールを使って他の結果と比較します。

2.1.7 レイノルズ数の増大

これまで解いたケースはレイノルズ数が 10 でした。これは大変に低い条件であり, したがってキャビティの底部中央に小さな二次渦を伴うのみで, 迅速に安定解を導くことができました。しかし, ここでレイノルズ数を 50 に上げると, 収束解を得るのにより長い時間を要することになります。そこで `cavity` ケースのメッシュを初期条件として使用することとします。`cavity` ケースディレクトリを `cavityHighRe` という名前でコピーします。

```
cd $FOAM_RUN/tutorials/incompressible/icoFoam
cp -r cavity cavityHighRe
```

2.1.7.1 後処理

`cavityHighRe` ケースに入り, `transportProperties` ディクショナリを編集します。レイノルズ数を 10 倍に増加させるためには, 動粘性係数を 10 分の 1 まで減らす必要があります(例えば 10 から)。これで `cavity` ケースの実行結果からリスタートして, このケースを実行できます。これを実行するために, `startFrom` キーワードを `latestTime` にオプションを切り替えることにより, `icoFoam` は, 最新の時間ディレクトリを初期データとして使用します(例えば 0.5)。`endTime` は 2s に設定し, 本ケースを保存します。

2.1.7.2 コードの実行

まずはケースディレクトリから `icoFoam` を実行し, ランタイム情報を見ます。バックグラウンドでジョブを実行するときには, 以下の UNIX コマンドが便利です。

`nohup` ユーザがログアウト後も稼働し続けるコマンド

`nice` カーネル・スケジューラのジョブの優先順位を変えるコマンド。`-20` が最優先で, `19` は最も低い優先度。

これらのコマンドは, 例えば, ユーザがリモートマシンでケースを実行できるよう設定し, 頻繁にモニタしなくてもいいような場合, リモートマシンではケース実行をあまり優先させたくないでしょうが, そのような場合に便利です。その場合, ユーザは `nohup` コマンドで稼働しているリモートマシンをログアウトしてジョブを実行し続けることができます。一方, `nice` は優先度を `19` に設定します。試しに, 以下のようにコマンドを実行してみましょう。

```
cd $FOAM_RUN/tutorials/incompressible/icoFoam
```

```
nohup nice -n 19 icoFoam > log &
cat log
```

お気づきかもしませんが、前述の解析方法では icoFoam は、速度 U の計算が止まっても、それよりもずっと長い間もしくは解析が終わるまで圧力 p の計算をし続けていました。実際には、icoFoam がいつたん U の計算をやめ、 p の初期残差が *fvSolution* ディクショナリで設定された許容値（通常は 10^{-6} ）を下回ると結果が効率的に収束するので、フィールド・データをいったん時間ディレクトリに書き出して計算を止めることができます。例として、cavityHighRen ケースの収束の *log* ファイルを以下に示します。示したとおり、1.62 s 後に速度はすでに収束し、初期の圧力残差は小さくなります。*log*において No Iterations 0 は、 U の計算が止まったことを示しています。

```

1 Time = 1.63
2
3 Courant Number mean: 0.108642 max: 0.818175
4 DILUPBiCG: Solving for Ux, Initial residual = 7.86044e-06, Final residual = 7.86044e-06,
5 No Iterations 0
6 DILUPBiCG: Solving for Uy, Initial residual = 9.4171e-06, Final residual = 9.4171e-06,
7 No Iterations 0
8 DICPCG: Solving for p, Initial residual = 3.54721e-06, Final residual = 7.13506e-07,
9 No Iterations 4
10 time step continuity errors : sum local = 6.46788e-09, global = -9.44516e-19,
11 cumulative = 1.04595e-17
12 DICPCG: Solving for p, Initial residual = 2.15824e-06, Final residual = 9.95068e-07,
13 No Iterations 3
14 time step continuity errors : sum local = 8.67501e-09, global = 7.54182e-19,
15 cumulative = 1.12136e-17
16 ExecutionTime = 1.02 s ClockTime = 1 s
17
18 Time = 1.635
19
20 Courant Number mean: 0.108643 max: 0.818176
21 DILUPBiCG: Solving for Ux, Initial residual = 7.6728e-06, Final residual = 7.6728e-06,
22 No Iterations 0
23 DILUPBiCG: Solving for Uy, Initial residual = 9.19442e-06, Final residual = 9.19442e-06,
24 No Iterations 0
25 DICPCG: Solving for p, Initial residual = 3.13107e-06, Final residual = 8.60504e-07,
26 No Iterations 4
27 time step continuity errors : sum local = 8.15435e-09, global = -5.84817e-20,
28 cumulative = 1.11552e-17
29 DICPCG: Solving for p, Initial residual = 2.16689e-06, Final residual = 5.27197e-07,
30 No Iterations 14
31 time step continuity errors : sum local = 3.45666e-09, global = -5.62297e-19,
32 cumulative = 1.05929e-17
33 ExecutionTime = 1.02 s ClockTime = 1 s
34
```

2.1.8 高レイノルズ数流れ

では、paraFoam による結果を確認し、速度ベクトルを表示してください。計算領域の角における二次渦が幾分増大していることがわかります。このようなとき、ユーザは粘性係数を下げることによりレイノルズ数を増大させた計算ケースを再度実行できます。渦の数が増加するにともない、より複雑な流れを解くために当該領域でのメッシュ解像度を上げる必要がでてきます。さらに、レイノルズ数は収束に要する時間を増加させます。このような場合、残差をモニタし、解を収束させるために endTime を延長したほうがよいでしょう。

空間および時間解像度の増加を要することは、流れが乱流域に移行するという非現実的な状態となり、解法の安定性の問題が生じることとなります。もちろん、多くの工学的な問題は極めて高いレイノルズ数条件となっており、したがって、乱流挙動を直接解くのに多くのコストを負担することとな

り、実行不可能であります。そのかわりに、レイノルズ平均応力 (RAS) 乱流モデルが平均流れの挙動を解くのに用いられ、ゆらぎの統計値が計算されています。壁関数を伴う標準 $k-\varepsilon$ モデルが本チュートリアルの上面が移動するキャビティケース（レイノルズ数 10^4 ）を解くのに用いられています。二つの追加変数が解かれています。それは、乱流エネルギー k 、乱流消散速度 ε です。乱流のための追加の方程式およびモデルは pisoFoam と呼ばれる OpenFOAM ソルバにおいて実行されます。

2.1.8.1 前処理

`$FOAM_RUN/tutorials/incompressible/pisoFoam/ras` ディレクトリの `cavity` ケースに移動します。これまでと同様に、`blockMesh` を走らせ、メッシュを生成します。壁関数付き標準 $k-\varepsilon$ モデルを用いる場合は、壁近傍のセルにおける流れがモデル化されることにより、壁方向へのメッシュ勾配は必ずしも必要ではありません。

バージョン 1.6 から、壁関数は個別のパッチの境界条件として設定するようになり、壁関数の範囲を指定することが可能になりました。これにより、異なる壁面に異なる壁関数モデルを適用することが可能になります。壁関数の選択は、乱流粘性係数 ν_t のファイル `0/nut` で指定します。

```

17
18 dimensions      [0 2 -1 0 0 0];
19
20 internalField   uniform 0;
21
22 boundaryField
23 {
24     movingWall
25     {
26         type          nutWallFunction;
27         value         uniform 0;
28     }
29     fixedWalls
30     {
31         type          nutWallFunction;
32         value         uniform 0;
33     }
34     frontAndBack
35     {
36         type          empty;
37     }
38 }
39
40
41 // ****

```

このケースでは、`movingWall` と `fixedWalls` のパッチに対して `nutWallFunction` キーワードエントリで標準的な壁関数を指定しています。これ以外の壁関数モデルとしては、粗壁面の壁関数 `nutRoughWallFunction` などがあります。

次に、 k と ε のファイル (`0/k` と `0/epsilon`) を開き、境界条件を確かめます。壁タイプの境界条件の選択には、 ε については `epsilonWallFunction` 境界条件を、 k については `kqRWallFunction` を指定します。後者は乱流運動エネルギーの表現 k , q , あるいはレイノルズ応力 R のいずれにも適用できる一般的な壁関数です。 k , ε の初期条件には、速度変動 U' と乱流長さスケール l から推測した値を設定します。 k と ε は、これらのパラメタを用いて次式で表されます。

$$k = \frac{1}{2} \overline{\mathbf{U}' \cdot \mathbf{U}'} \quad (2.8)$$

$$\varepsilon = \frac{C_\mu^{0.75} k^{1.5}}{l} \quad (2.9)$$

ここで C_μ は $k-\varepsilon$ モデルの定数であり、その値は 0.09 です。デカルト座標系では k は、

$$k = \frac{1}{2}(U'_x^2 + U'_y^2 + U'_z^2) \quad (2.10)$$

で表されます。各項は x, y, z 方向速度ゆらぎ成分です。ここで、初期乱流が等方的であると仮定します。例えば、 $U'_x^2 = U'_y^2 = U'_z^2$ となり、これら速度は上面速度の 5% に等しく、また、乱流長さスケール l はボックス幅 0.1 m の 20% に等しいとすると、次のように表されます。

$$U'_x = U'_y = U'_z = \frac{5}{100} \text{ m s}^{-1} \quad (2.11)$$

$$\Rightarrow k = \frac{3}{2} \left(\frac{5}{100} \right)^2 \text{ m}^2 \text{s}^{-2} = 3.75 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \text{s}^{-2} \quad (2.12)$$

$$\varepsilon = \frac{C_\mu^{0.75} k^{1.5}}{l} \approx 7.65 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \text{s}^{-3} \quad (2.13)$$

上記のとおり k, ε を設定してください。 U と p に対する初期条件は前と同じように、それぞれ $(0, 0, 0)$ と 0 です。バージョン 1.6 より以前の OpenFOAM では、RAS や large-eddy simulation (LES) のような、乱流モデルのタイプはソルバによって決まっていました。これにより、RAS 乱流モデルを採用していたほとんどのソルバに LES モデルを採用した同等のソルバが存在し、ソルバのコードに多くの重複がみられました。しかし、バージョン 1.6 からは、実行時に *turbulenceProperties* ディクショナリで *simulationType* キーワードを設定することにより、乱流のモデリング手法を選択できるようになりました。このファイルは *constant* ディレクトリに存在します。

```

17
18 simulationType RASModel;
19
20
21 // ****

```

simulationType の選択肢は *laminar*, *RASModel*, そして *LESModel* です。このケースで選択されている *RASModel* の場合、RAS モデリングの選択は *RASProperties* ファイルに記述します。このファイルも同じく *constant* ディレクトリにあります。乱流モデルは表 3.9 に示されている多くの使用可能なモデルから、*RASModel* エントリで選択します。ここでは、標準 $k-\varepsilon$ モデルである *kEpsilon* を選択します。*turbulence* のスイッチが *on* になっていることも確認します。乱流モデルに必要な係数には、それぞれのコードの中でデフォルト値が与えられています。*printCoeffs* というオプションのスイッチを *on* にすると、実行時に乱流モデルが呼ばれたときに、これらのデフォルト値が標準出力、すなわちターミナルに出力されるようになります。これらの係数は、モデル名に *Coeffs* をつけた名前（たとえば *kEpsilon* モデルなら *kEpsilonCoeffs*）のサブディクショナリとして表示されます。モデルの係数は、必要に応じて *RASProperties* ディクショナリにサブディクショナリを追加し、値を適宜調整することで変更することができます。

次いで、*transportProperties* ディクショナリの層流動粘性係数を設定します。レイノルズ数 10^4 を実現するために、式 (2.1) のレイノルズ数の定義式に示されるように、動粘性係数を $10^{-5} \text{ m}^2 \text{s}^{-1}$ にする必要があります。

最後に、*controlDict* の *startTime*, *stopTime*, *deltaT*, そして *writeInterval* を設定します。クラン数の制限を満たすために *deltaT* を 0.005 s に設定し、*endTime* は 10 s とします。

2.1.8.2 コードの実行

ケースディレクトリに入り，`pisoFoam` とタイプすることで `pisoFoam` を実行します。粘性が小さいこの計算ケースでは，移動している上面近傍の境界層は極めて薄く，そして，上面に面するセルは比較的大きいことから，上面速度よりもそれらセル中心の流体速度は極めて小さいです。事実，100 時間ステップ後，上面に隣接したセルにおける速度は，上限である 0.2 m s^{-1} 程度です。したがって最大クーラン数は 0.2 以上にはなりません。クーラン数がより 1 に近づくように時間ステップを大きくし，解析時間を増やすことは理にかなっています。したがって，`deltaT` を 0.02 s にセットしなおし，これに伴い，`startFrom` を `latestTime` にセットします。本操作は，`pisoFoam` が最新のディレクトリ，例えば `10.0`，からスタートデータを読み込むように指示するものです。`endTime` は層流条件よりも収束に時間を要するため， 20 s にセットします。従来どおり計算をリストアートし，解析の収束をモニタします。解析が進行したら，連続した時間における結果を見てください。そして解析が安定状態に収束するか，もしくは周期的に振動しているか確認してください。後者の場合には，収束は決して起こりませんが，結果が不正確であるという意味ではありません。

2.1.9 ケース形状の変更

計算ケースの形状を変更し，新たな解析を行いたい場合，新たな解析のスタート条件としてオリジナルの解析の全てないし一部を保持しておくことは有効でしょう。しかし，これは少し複雑になります。なぜなら，オリジナルの解析の物理量が，新しい解析ケースの物理量と一致しないからです。しかし，`mapFields` ユーティリティは，形状や境界のタイプもしくはその両者が不一致な場を位置づけることができます。

例であるように，`icoFoam` ディレクトリ内にある `cavityClipped` ケースを開きます。このケースは，標準的な `cavity` ケースからなりますが，底部右側，長さ 0.04 m の正方形を除いたものであり，`blockMeshDict` は以下のようになっています。

```

17     convertToMeters 0.1;
18
19     vertices
20     (
21         (0 0 0)
22         (0.6 0 0)
23         (0 0.4 0)
24         (0.6 0.4 0)
25         (1 0.4 0)
26         (0 1 0)
27         (0.6 1 0)
28         (1 1 0)
29
30         (0 0 0.1)
31         (0.6 0 0.1)
32         (0 0.4 0.1)
33         (0.6 0.4 0.1)
34         (1 0.4 0.1)
35         (0 1 0.1)
36         (0.6 1 0.1)
37         (1 1 0.1)
38     );
39
40     blocks
41     (
42         hex (0 1 3 2 8 9 11 10) (12 8 1) simpleGrading (1 1 1)
43         hex (2 3 6 5 10 11 14 13) (12 12 1) simpleGrading (1 1 1)
44         hex (3 4 7 6 11 12 15 14) (8 12 1) simpleGrading (1 1 1)
45     );
46

```

```

47     edges
48     (
49     );
50
51     patches
52     (
53         wall lid
54         (
55             (5 13 14 6)
56             (6 14 15 7)
57         )
58         wall fixedWalls
59         (
60             (0 8 10 2)
61             (2 10 13 5)
62             (7 15 12 4)
63             (4 12 11 3)
64             (3 11 9 1)
65             (1 9 8 0)
66         )
67         empty frontAndBack
68         (
69             (0 2 3 1)
70             (2 5 6 3)
71             (3 6 7 4)
72             (8 9 11 10)
73             (10 11 14 13)
74             (11 12 15 14)
75         )
76     );
77
78     mergePatchPairs
79     (
80     );
81
82 // ****

```

`blockMesh` を実行してメッシュを生成します。パッチは `cavity` ケースと同様に設定されています。物理量の適用の過程を明確にするために、元となるケース `cavity` で `movingWall` であった `upper wall` は `lid` という名前に変更されています。

パッチが一致しない場合、すべての物理量のデータが元のケースからマップされるという保証はありません。残っているデータは元のケースと同一であるべきです。したがってマッピングする前に時間のディレクトリに物理量のデータが存在している必要があります。`controlDict` の `startTime` が 0.5s に設定されているので `cavityClipped` ケースにおけるマッピングは時刻 0.5s に予定されています。したがって初期状態の物理量のデータ、たとえば時刻 0 からをコピーする必要があります。

```

cd $FOAM_RUN/tutorials/incompressible/icoFoam/cavityClipped
cp -r 0 0.5

```

データをマッピングする前に 0.5s における形状と物理量の状況をみておきましょう。

速度場と圧力場を `cavity` から `cavityClipped` にマップしようとしています。パッチが一致しないため、`system` ディレクトリの `mapFieldsDict` を編集する必要があります。`patchMap` と `cuttingPatches` という二つの入力項目があります。`patchMap` リストは元となる物理量のパッチとマッピング対象となる物理量のパッチを含みます。対象物理量のパッチに元となる物理量のパッチの値を引き継ぎたいときに利用します。`cavityClipped` において `lid` の境界値を `cavity` の `movingWall` から引き継ぎたいので次のように `patchMap` に記述します。

```

patchMap
(

```

```
lid movingWall
);
```

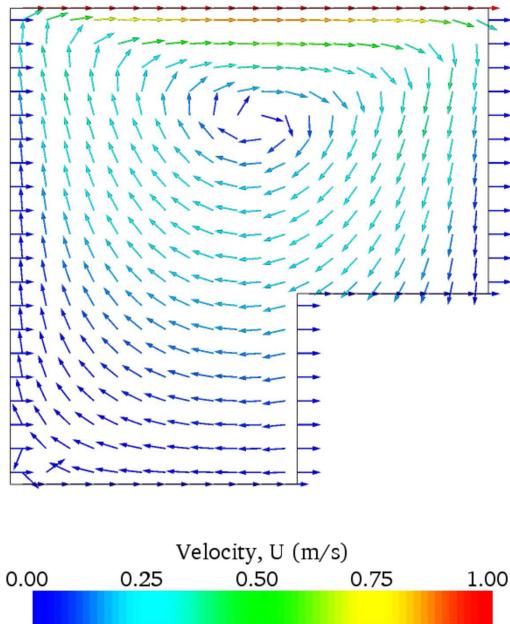


図 2.13 cavity ケースで解いた速度場を cavityClipped 上にマッピングした図

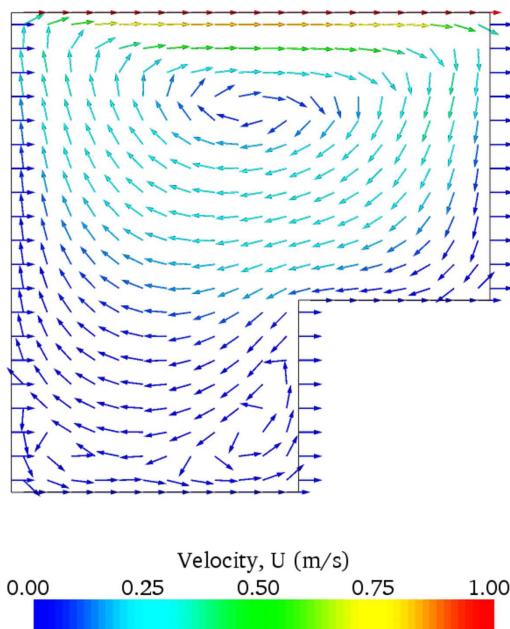


図 2.14 速度場の cavityClipped の解法

cuttingPatches リストは、対象パッチを削除した、元の場の内部の値を写像した対象のパッチを含みます。本ケースでは、fixedWalls を内挿プロセスの実例説明に用いることとします。

```
cuttingPatches
(
    fixedWalls
);
```

ここで、mapFields を次のコマンドから実行することができます。

```
mapFields .../cavity
```

図2.13に示すような場を確認することができます。境界パッチは、期待したように元のケースからの値が引き継がれています。この実例において、fixedWallsパッチの速度を(0,0,0)にリセットしたい場合があります。このときは、Uをエディタで開き、fixedWallsをnonuniformからuniform(0,0,0)に変更します。そして、icoFoamを実行すればよいです。

2.1.10 修正した形状の後処理

最初と最後の解析の比較のために、この解析ケースのベクトル図を、最初の時刻は0.5s、次いで0.6sのように作成することができます。さらに、幾何形状のアウトラインも示しますが、これはは2次元のケースでは少し注意が必要です。ユーザはFilter menuからExtract Partsを選択することができ、Parameter panelにて、興味のあるパッチ、すなわち、lidとfixedWallsを、ハイライトすることができます。Acceptボタンをクリックすると、形状のこれらのアイテムは、ディスプレイ・パネルに表面ワイヤーフレームの選択により表示することができます。図2.14は、パッチを黒で表示し、修正した形状の底部角部分において形成される渦を示しています。

2.2 穴あき板の応力解析

本チュートリアルでは、中央に円形の穴を有する正方形板の線形弾性定常応力解析における前処理、実行および後処理の方法を述べます。板の大きさは、辺長4mおよび穴の半径0.5mです。さらに図2.15に示すように、板の左右端にはの一様表面力が負荷されています。本形状においては二つの対称面が存在するため、解析領域は図2.15のグレーで示した板全体の4分の1の部分のみをカバーすれば十分です。

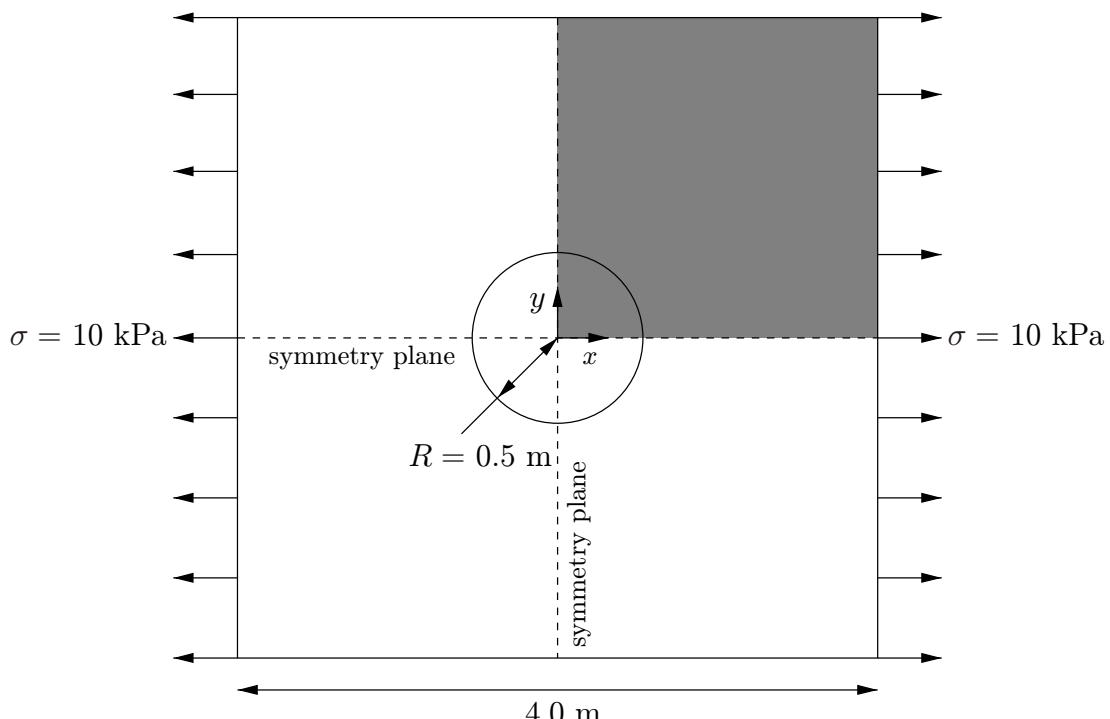


図2.15 穴あき板の形状

本問題は板の面内に応力が負荷されるため、2次元問題として近似化されます。デカルト座標系においては、3次元構造の振舞いについて(1)平面応力条件：本条件においては2次元の面外方向にはたらく応力成分は無視できるものと仮定される、(2)平面ひずみ条件：本条件においては2次元の面外方向のひずみ成分は無視できるものと仮定される、のふたつの仮定が考えられます。本ケースのように3次元方向に薄い固体に対しては、平面応力条件が適当です。なお平面ひずみ条件は、3次元方向に厚い固体に対して適用されます。

円形の穴を有する無限大に大きく薄い板への負荷に対しては、解析解が存在します。垂直の対称面¹における法線方向応力の解は以下となります。

$$(\sigma_{xx})_{x=0} = \begin{cases} \sigma \left(1 + \frac{R^2}{2y^2} + \frac{3R^4}{2y^4} \right) & \text{for } |y| \geq R \\ 0 & \text{for } |y| < R \end{cases} \quad (2.14)$$

シミュレーションの実行結果をこの解析解と比較することとしましょう。チュートリアルの最後に、メッシュの解像度および非等間隔化に対する解の感度を調べ、また、穴に対する板の大きさを大きくすることで無限大板に対する解析解と有限板に対する本問題の解を比較して誤差を見積もることができますように演習問題を用意しています。

2.2.1 メッシュ生成

解析領域は4ブロックからなり、そのうちのいくつかは円弧形の端部を有します。 $x-y$ 平面におけるメッシュブロックの構造を図 2.16 に示します。2.1.1.1 で述べたように、2次元として扱われるようなケースであっても、OpenFOAM では全てのジオメトリが3次元で生成されます。したがって方向のブロックの大きさを設定しなければなりませんので、ここでは 0.5 m とします。表面力境界条件は力ではなく応力で指定されますので、断面積すなわち z 方向の大きさは解に影響を与えない。

\$FOAM_RUN/tutorials/stressAnalysis/solidDisplacementFoam ディレクトリの plateHole ケースに移動し、plateHole ケースの constant/polyMesh/blockMeshDict をエディタで開きます。blockMeshDict ディクショナリのエントリを以下に示します。

```

17 convertToMeters 1;
18
19 vertices
20 (
21   (0.5 0 0)
22   (1 0 0)
23   (2 0 0)
24   (2 0.707107 0)
25   (0.707107 0.707107 0)
26   (0.353553 0.353553 0)
27   (2 2 0)
28   (0.707107 2 0)
29   (0 2 0)
30   (0 1 0)
31   (0 0.5 0)
32   (0.5 0 0.5)
33   (1 0 0.5)
34   (2 0 0.5)
35   (2 0.707107 0.5)
36   (0.707107 0.707107 0.5)
37   (0.353553 0.353553 0.5)
38   (2 2 0.5)
39   (0.707107 2 0.5)

```

¹ 訳注：の面

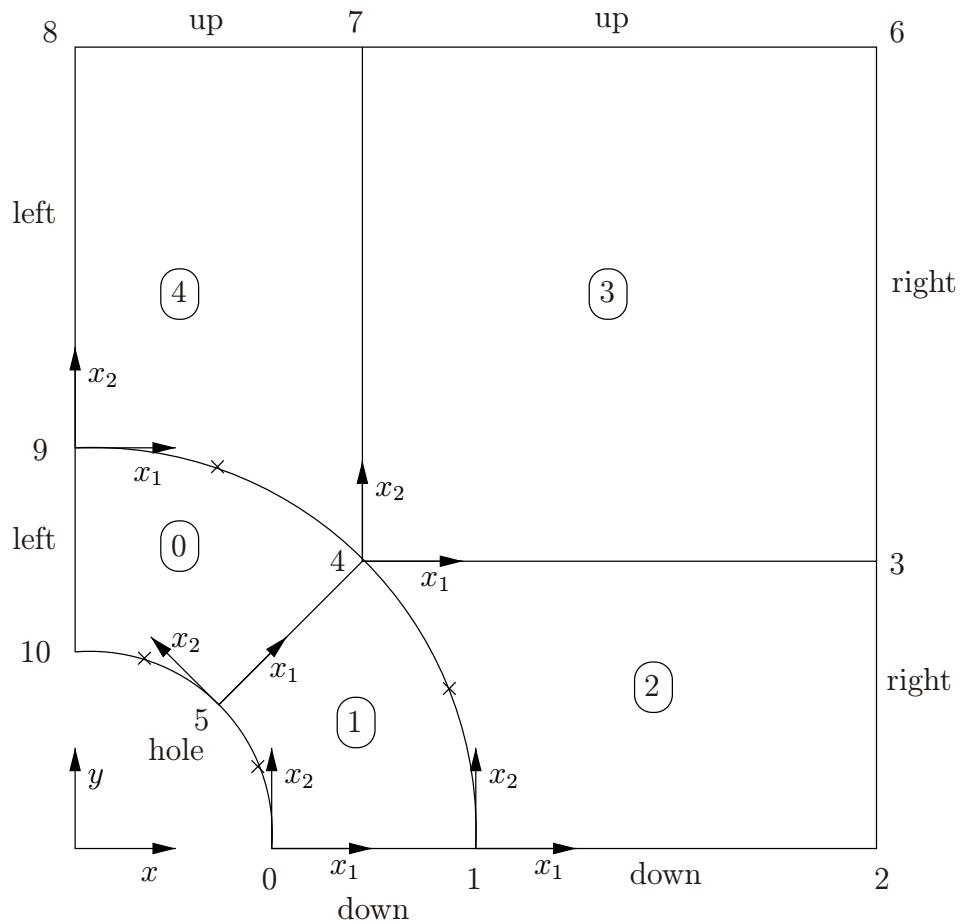


図 2.16 穴あき板解析のためのメッシュのブロック構造

```

40      (0 2 0.5)
41      (0 1 0.5)
42      (0 0.5 0.5)
43  );
44
45  blocks
46  (
47    hex (5 4 9 10 16 15 20 21) (10 10 1) simpleGrading (1 1 1)
48    hex (0 1 4 5 11 12 15 16) (10 10 1) simpleGrading (1 1 1)
49    hex (1 2 3 4 12 13 14 15) (20 10 1) simpleGrading (1 1 1)
50    hex (4 3 6 7 15 14 17 18) (20 20 1) simpleGrading (1 1 1)
51    hex (9 4 7 8 20 15 18 19) (10 20 1) simpleGrading (1 1 1)
52  );
53
54  edges
55  (
56    arc 0 5 (0.469846 0.17101 0)
57    arc 5 10 (0.17101 0.469846 0)
58    arc 1 4 (0.939693 0.34202 0)
59    arc 4 9 (0.34202 0.939693 0)
60    arc 11 16 (0.469846 0.17101 0.5)
61    arc 16 21 (0.17101 0.469846 0.5)
62    arc 12 15 (0.939693 0.34202 0.5)
63    arc 15 20 (0.34202 0.939693 0.5)
64  );
65
66  patches
67  (
68    symmetryPlane left
69    (
70      (8 9 20 19)
71      (9 10 21 20)

```

```

72      )
73      patch right
74      (
75          (2 3 14 13)
76          (3 6 17 14)
77      )
78      symmetryPlane down
79      (
80          (0 1 12 11)
81          (1 2 13 12)
82      )
83      patch up
84      (
85          (7 8 19 18)
86          (6 7 18 17)
87      )
88      patch hole
89      (
90          (10 5 16 21)
91          (5 0 11 16)
92      )
93      empty frontAndBack
94      (
95          (10 9 4 5)
96          (5 4 1 0)
97          (1 4 3 2)
98          (4 7 6 3)
99          (4 9 8 7)
100         (21 16 15 20)
101         (16 11 12 15)
102         (12 13 14 15)
103         (15 14 17 18)
104         (15 18 19 20)
105     )
106 );
107
108 mergePatchPairs
109 (
110 );
111 // ****

```

ここまで前のチュートリアルのように直線的なエッジの形状を対象としてきましたが、本チュートリアルでは曲線のエッジについて定義する必要があります。`edges` のキーワードエントリ（曲線エッジのリスト）内で曲線エッジが定義されています。それらのリストの構文では、最初に `arc`, `simpleSpline`, `polyLine` などの曲線タイプが示されていますが、さらに詳しくは [5.3.1 項](#) を参照してください。この例題ではすべてのエッジが円弧なので `arc` を使用します。曲線を `arc` で定義する際は始点と終点および円弧上の点の 3 点によって指定します。

この `blockMeshDict` に含まれるブロック全てが同一の配向性を有する訳ではありません。[図 2.16](#) に示すように、ブロック 0 の x_2 方向はブロック 4 の $-x_1$ 方向と同じになっています。このためブロック界面でセルが矛盾なく合うよう、それぞれのブロックにおけるセルの番号および順序を決定する際には注意を払わねばなりません。

プレートの全側面、穴の面、前後面の六つのパッチが定義されます。そのうち左の面 (`left`) と下の面 (`down`) は対称面です。このようなことはジオメトリ上の制限であるため、ただの場の境界条件とするよりはメッシュの定義の中に組み込んで作ります。よって、このパッチは `blockMeshDict` 内の特別な `SymmetryPlane` タイプを使って定義するとよいでしょう。`frontAndBack` パッチは 2 次元問題の場合は無視される面を示しています。これは先ほども言ったようにジオメトリ上の制限なので、`blockMeshDict` 内の `empty` タイプを使って定義しましょう。境界条件に関してさらに詳しくは [5.2.1 項](#) を

参照してください。そのほかのパッチは通常の patch タイプです。メッシュは blockMesh を使って生成し、2.1.2 項に述べたようにして paraFoam で見ることができます。メッシュは図 2.17 のようになります。

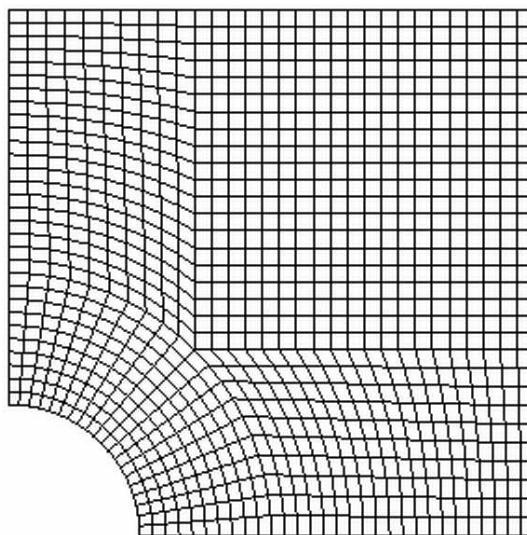


図 2.17 穴あき板問題のための解析メッシュ

2.2.1.1 境界および初期条件

メッシュの生成ができたら初期条件と境界条件を設定します。熱抵抗を考慮しない応力解析では、変位 D のみ設定する必要があります。0/D のファイルは以下のようになります。

```

17 dimensions      [0 1 0 0 0 0];
18
19 internalField   uniform (0 0 0);
20
21 boundaryField
22 {
23     left
24     {
25         type          symmetryPlane;
26     }
27     right
28     {
29         type          tractionDisplacement;
30         traction    uniform ( 10000 0 0 );
31         pressure    uniform 0;
32         value        uniform (0 0 0);
33     }
34     down
35     {
36         type          symmetryPlane;
37     }
38     up
39     {
40         type          tractionDisplacement;
41         traction    uniform ( 0 0 0 );
42         pressure    uniform 0;
43         value        uniform (0 0 0);
44     }
45     hole
46     {
47         type          tractionDisplacement;
48         traction    uniform ( 0 0 0 );
49         pressure    uniform 0;
50         value        uniform (0 0 0);
51     }

```

```

52     frontAndBack
53     {
54         type           empty;
55     }
56 }
57 // ****

```

まず、変位の初期条件が $(0, 0, 0)$ m になっています。Constant/polyMesh/boundaries のメッシュの記述にあるように、left と down のパッチは type が symmetryPlane である必要があります。同様に frontAndBack は empty になります。

その他のパッチは表面力境界条件です。表面力境界条件は、(1) キーワード traction で表される、境界面における表面力ベクトル、(2) キーワード pressure で表される、境界面の法線方向に働く表面力となる（外向きの場合は負値となる）圧力、の線形結合で指定されます。up および hole パッチは表面力ゼロであるため、表面力ベクトルおよび圧力ともにゼロが設定されます。right パッチについては、図 2.24 に示すように、表面力ベクトルは $(1e4, 0, 0)$ Pa、圧力は 0 Pa が設定されます。変位の初期条件は全て $(0, 0, 0)$ m が設定されます。

2.2.1.2 機械的性質

本ケースにおける物性値は mechanicalProperties ディクショナリによって設定します。本問題においては、表 2.1 に示す鋼の機械的性質を指定する必要があります。さらに本ディクショナリで planeStress を yes に設定しなければなりません。

物性	単位	キーワード	値
密度	kg m^{-3}	rho	7854
ヤング率	Pa	E	2×10^{11}
ポアソン比	—	nu	0.3

表 2.1 鋼の機械的性質

2.2.1.3 熱的性質

運動によって発生する熱応力によって運動方程式と連成した熱方程式を解くことができるよう、solidDisplacementFoam ソルバには温度場を表す変数 T が存在します。thermalProperties ディクショナリの thermalStress スイッチによって、OpenFOAM が熱方程式を解くべきかどうかを実行時に指定します。また本ディクショナリによって、本ケースすなわち表 2.2 に示す鋼の熱的性質を指定します。

物性	単位	キーワード	値
比熱容量	$\text{J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$	C	434
熱伝導率	$\text{W m}^{-1}\text{K}^{-1}$	k	60.5
熱膨張率	K^{-1}	alpha	1.1×10^{-5}

表 2.2 鋼の熱的性質

本ケースにおいては熱方程式を解きません。したがって thermalProperties ディクショナリにおける thermalStress キーワードエントリは no に設定します。

2.2.1.4 制御

通常どおり、解法の制御に関する情報は controlDict ディクショナリから読み込まれます。本ケースでは、startTime は 0 です。本ケースは定常状態ですので、時間刻みは重要ではありません。このような状況では、定常状態のケースにおける反復回数カウンタとして働くよう、時間刻み deltaT を 1 に

設定するのが最善です。このようにした場合、本ケースで 100 に設定した endTime は反復回数の上限として働きます。writeInterval は 20 に設定します。

controlDict のエントリは以下のようになります。

```

17
18 application      solidDisplacementFoam;
19
20 startFrom       startTime;
21
22 startTime        0;
23
24 stopAt          endTime;
25
26 endTime          100;
27
28 deltaT          1;
29
30 writeControl    timeStep;
31
32 writeInterval   20;
33
34 purgeWrite      0;
35
36 writeFormat     ascii;
37
38 writePrecision  6;
39
40 writeCompression uncompressed;
41
42 timeFormat      general;
43
44 timePrecision   6;
45
46 graphFormat     raw;
47
48 runTimeModifiable yes;
49
50
51 // ****

```

2.2.1.5 離散化スキームおよび線形方程式ソルバ制御

次は *fvSchemes* ディクショナリについて見てみましょう。まず、この問題は定常状態ですので、*timeScheme* における時間微分としては *steadyState* を選択します。これによって時間微分項がオフの状態になります。全てのソルバが定常状態および過渡的状態の双方に対して適用可能な訳ではありませんが、*solidDisplacementFoam* は基本的なアルゴリズムが双方のシミュレーションともに共通であるため、双方に適用可能となっています。

線形弾性応力解析における運動方程式には、変位の勾配を含む陽な項がいくつか存在します。この勾配の正確かつ滑らかな評価によって計算は恩恵を受けます。通常、有限体積法における離散化は、ガウスの定理に基づいています。ガウス法は大抵の目的においては十分に正確ですが、本ケースにおいては最小二乗法を使用することとします。したがって *fvSchemes* ディクショナリを開き、*grad(U)* 勾配離散化スキームとして *leastSquares* を選択してください。

```

17
18 d2dt2Schemes
19 {
20     default      steadyState;
21 }
22
23 gradSchemes
24 {
25     default      leastSquares;

```

```

26     grad(D)          leastSquares;
27     grad(T)          leastSquares;
28 }
29
30 divSchemes
31 {
32     default      none;
33     div(sigmaD)   Gauss linear;
34 }
35
36 laplacianSchemes
37 {
38     default      none;
39     laplacian(DD,D) Gauss linear corrected;
40     laplacian(DT,T) Gauss linear corrected;
41 }
42
43 interpolationSchemes
44 {
45     default      linear;
46 }
47
48 snGradSchemes
49 {
50     default      none;
51 }
52
53 fluxRequired
54 {
55     default      no;
56     D           yes;
57     T           no;
58 }
59
60
61 // ****

```

system ディレクトリにある *fvSolution* ディクショナリは、線形方程式ソルバおよび求解に使用されるアルゴリズムを制御します。まず *solvers* サブディクショナリを見ると、*D* の *solver* が GAMG になっていることがわかります。*.tolerance* で表されるソルバ許容値（ソルバ名の次の数値）は、本問題では 10^{-6} を設定します。*.relTol* で表されるソルバの相対許容値（さらにその次の数値）には各反復ごとの残差の所要低減量を設定します。本問題においては多くの項が陽であり、また個別の反復的手順の一部としてアップデートされるため、各反復において厳しい相対許容値を設定することは非効率的です。したがって相対許容値として合理的な値は 0.01、もしくはさらに高めの 0.1、あるいはせいぜいこのケースのように 0.9 程度にしておきます。

```

17
18 solvers
19 {
20     D
21     {
22         solver      GAMG;
23         tolerance   1e-06;
24         relTol      0.9;
25         smoother    GaussSeidel;
26         cacheAgglomeration true;
27         nCellsInCoarsestLevel 20;
28         agglomerator  faceAreaPair;
29         mergeLevels   1;
30     }
31
32     T
33     {
34         solver      GAMG;
35         tolerance   1e-06;

```

```

36     relTol      0.9;
37     smoother    GaussSeidel;
38     cacheAgglomeration true;
39     nCellsInCoarsestLevel 20;
40     agglomerator   faceAreaPair;
41     mergeLevels    1;
42   }
43 }
44
45 stressAnalysis
46 {
47   compactNormalStress yes;
48   nCorrectors    1;
49   D              1e-06;
50 }
51
52 // ****
53

```

fvSolution ディクショナリは、アプリケーションソルバに特有の制御パラメータを含む *stressAnalysis* サブディクショナリを含みます。まず、各時刻ステップ内での表面力境界条件処理を含めた、全方程式系に関する外側ループの数を指定する *nCorrectors* があります。本問題は定常状態を扱いますので、「時刻ステップ」を反復回数カウンタとして使い収束解へと向かう反復を実行することになります。したがって *nCorrectors* を 1 に設定します。

D キーワードには外側反復ループにおける収束許容値、すなわち初期残差に対して反復計算によって消去されるべきレベルを設定します。本問題では前述において設定したソルバ許容値の 1e-06 に設定します。

2.2.2 コードの実行

以下に示すようなコマンドによって、実行後にログファイルに記録された収束状況を見ることができるよう、バックグラウンドでコードを実行します。

```
cd $FOAM_RUN/tutorials/stressAnalysis/solidDisplacementFoam/plateHole
solidDisplacementFoam > log &
```

実行後には生成されたログファイルを見て、反復回数および解を求める各方向変位の初期・最終残差などの収束状況を確認します。本ケースの反復許容回数設定では、最終残差は必ず初期残差の 0.1 倍以下となるはずです。いったん両初期残差ともに 10^{-6} の収束許容残差以下となれば、その計算は収束したとみなしなバッチジョブを *kill* することによって止めることができます。

2.2.3 後処理

後処理は [2.1.4 項](#) と同様に行うことができます。*solidDisplacementFoam* ソルバは、応力場 σ を対称テンソル場として出力します。したがって例えば、 σ_{xx} を *paraFoam* で見ることができます。OpenFOAM ソルバにおける変数名は通常、それらを表す数学記号にならって名付けられることは、ここで再度述べるに値するでしょう。ギリシア記号の場合は、変数は発音どおりに名付けられます。例えば、 σ_{xx} は *sigmaxx* と名付けられます。

独立したスカラ成分の σ_{xx} や σ_{xy} などは、[2.1.5.7](#) で述べた *foamCalc* を *sigma* に関して実行して求めます。

```
foamCalc components sigma
```

`sigmaxx` や `sigmayy` などと名づけられた成分のファイルが時間のディレクトリに生成されます。図 2.18 のように応力を paraFoam で見ることができます。

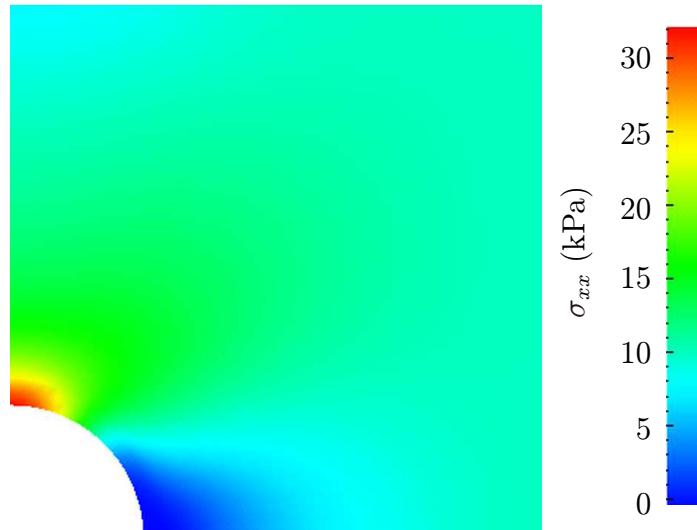


図 2.18 穴あき板における応力場

式 (2.14) の解析解とここで得られた数値解を比較しましょう。そのためには、解析領域左端の対称面に沿ってのデータを出力しなければなりません。このようなグラフのために必要なデータは、`sample` ユーティリティによって作成することができます。`sample` の設定は `system` ディレクトリ内の `sampleDict` で行い詳細は表 6.3 に要約しています。データのサンプリングを行う座標区間は、`sets` によって $(0.0, 0.5, 0.25)$ から $(0.0, 2.0, 0.25)$ に指定されています。物理量は `fields` に指定します。

```

17   interpolationScheme cellPoint;
18
19   setFormat      raw;
20
21   sets
22   (
23     leftPatch
24     {
25       type    uniform;
26       axis    y;
27       start   ( 0 0.5 0.25 );
28       end     ( 0 2 0.25 );
29       nPoints 100;
30     }
31   );
32 );
33
34   surfaces      ();
35
36   fields        ( sigmaxx );
37
38
39 // ****

```

通常通り `sample` を実行してください。`writeFormat` は `raw` 形式で 2 列のフォーマットとなっています。データは `sets` ディレクトリの時刻サブディレクトリの中のファイルに書き込まれます。たとえば、時刻 $t = 100\text{ s}$ のデータは `sets/100/leftPatch_sigmaxx.xy` に書き込まれます。GnuPlot のようなアプリケーションでは、コマンドプロンプトで以下を入力することで、数値解および解析解の両方をプロットすることができます。

```
plot [0.5:2] [0:] 'sets/100/leftPatch_sigmaxx.xy',
1e4*(1+(0.125/(x**2))+(0.09375/(x**4)))
```

プロット例を図 2.19 に示します。

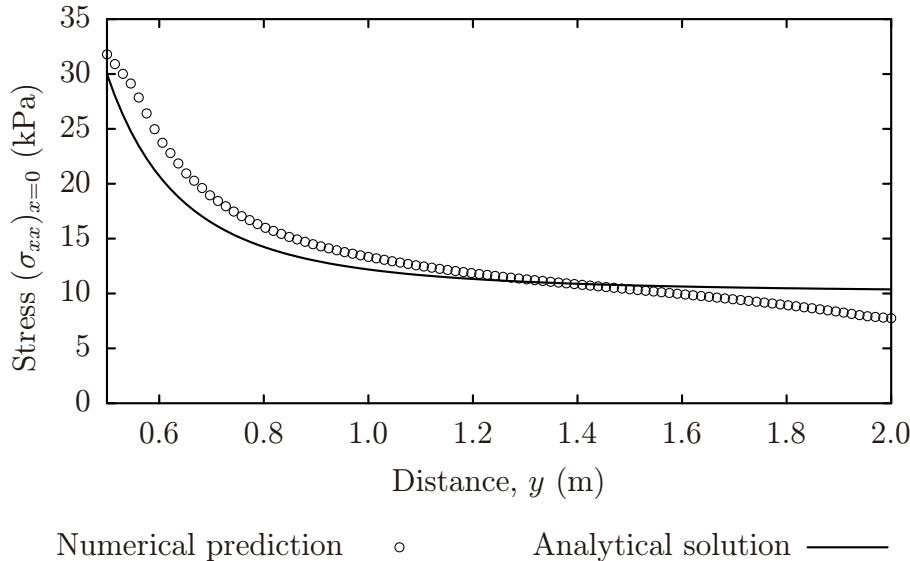


図 2.19 垂直方向対称面における法線方向応力

2.2.4 演習

以下は solidDisplacementFoam に習熟していただくための演習課題です。

2.2.4.1 メッシュ解像度の増加

x, y 方向それぞれのメッシュ解像度を増やしてみましょう。[2.2.3 項](#)の最終的な粗メッシュの結果を, mapFields を使って密メッシュの初期条件にマッピングしてください。

2.2.4.2 非等間隔メッシュの導入

穴に近いセルが遠いセルより密になるよう, メッシュ幅を変化させてください。隣接するセルの大きさの比率が 1.1 以上にならないように, またブロック間のセルの大きさの比率がブロック内の比率と同様となるようメッシュを作成してください。メッシュの非等間隔化については [2.1.6 項](#)で述べました。ここでも, [2.2.3 項](#)の最終的な粗メッシュでの結果を, mapFields を使って非等間隔メッシュの初期条件としてマッピングします。結果を解析解および非等間隔化する前の結果と比較してみましょう。等間隔メッシュと同一のセル数を使用した場合, 解の精度は改善されるでしょうか?

2.2.4.3 板の大きさの変更

ここで示されている解析解は, 有限な大きさの穴を有する無限大板におけるものです。したがって有限な大きさの板においては, この解析解は必ずしも正確ではありません。誤差を見積るために, 穴の大きさを同一に保ったまま板を大きくしてみましょう。

2.3 ダムの決壊

このチュートリアルでは、`interFoam` を用いて、単純化したダム決壊の2次元問題を解くことにします。この問題の特徴は、くっきりとした界面や自由表面によって隔てられている二つの流体による非定常の流れ場であることです。`interFoam` における2相流体を解くアルゴリズムは、Volume of fluid (VOF) 法によるものであり、ここでは特別な輸送方程式を解いて、計算格子における2相の体積分率、もしくは相比率 α_1 を決定します。各物理量は、この相比率に（各流体の）密度をかけた平均的な値として算出されます。個々の物質の界面は、VOF 法ではその性質上明示的には解かれず、相比率場の特性として浮き上がってくるということになります。相比率は0から1の間の任意の値をとり得るため、界面は決してくっきりと定義されませんので、本来のくっきりとした界面が存在するべき領域の周辺を、（計算上の）界面がぼんやりと占めることになります。

計算条件では、貯水池の左側に、膜で仕切られた水柱が最初存在します。時刻 $t = 0\text{ s}$ に、膜が取り除かれて、水柱が崩れだします。崩壊している間、水流は貯水槽の底にある出っ張りにぶつかり、いくつかの気泡を含む、複雑な流れ場の様相を呈します。計算形状と初期条件は図 2.20 に示しました。

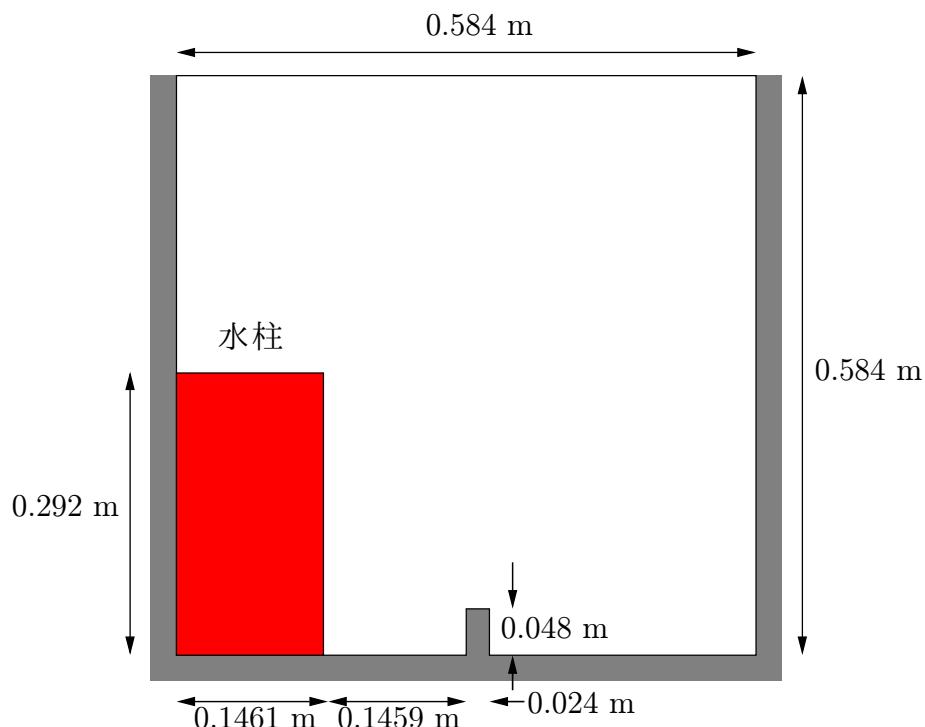


図 2.20 ダム決壊の計算形状

2.3.1 格子の生成

`$FOAM_RUN/tutorials/multiphase/interFoam/laminar` にある `damBreak` のケースディレクトリに移動しましょう。前に述べた方法で `blockMesh` を走らせて格子を生成してください。この `damBreak` の格子は五つのブロックで構成されます。`blockMeshDict` の中身を以下に示します。

```

17
18   convertToMeters 0.146;
19
20   vertices
21   (

```

```

22      (0 0 0)
23      (2 0 0)
24      (2.16438 0 0)
25      (4 0 0)
26      (0 0.32876 0)
27      (2 0.32876 0)
28      (2.16438 0.32876 0)
29      (4 0.32876 0)
30      (0 4 0)
31      (2 4 0)
32      (2.16438 4 0)
33      (4 4 0)
34      (0 0 0.1)
35      (2 0 0.1)
36      (2.16438 0 0.1)
37      (4 0 0.1)
38      (0 0.32876 0.1)
39      (2 0.32876 0.1)
40      (2.16438 0.32876 0.1)
41      (4 0.32876 0.1)
42      (0 4 0.1)
43      (2 4 0.1)
44      (2.16438 4 0.1)
45      (4 4 0.1)
46  );
47
48  blocks
49  (
50      hex (0 1 5 4 12 13 17 16) (23 8 1) simpleGrading (1 1 1)
51      hex (2 3 7 6 14 15 19 18) (19 8 1) simpleGrading (1 1 1)
52      hex (4 5 9 8 16 17 21 20) (23 42 1) simpleGrading (1 1 1)
53      hex (5 6 10 9 17 18 22 21) (4 42 1) simpleGrading (1 1 1)
54      hex (6 7 11 10 18 19 23 22) (19 42 1) simpleGrading (1 1 1)
55  );
56
57  edges
58  (
59  );
60
61  patches
62  (
63      wall leftWall
64      (
65          (0 12 16 4)
66          (4 16 20 8)
67      )
68      wall rightWall
69      (
70          (7 19 15 3)
71          (11 23 19 7)
72      )
73      wall lowerWall
74      (
75          (0 1 13 12)
76          (1 5 17 13)
77          (5 6 18 17)
78          (2 14 18 6)
79          (2 3 15 14)
80      )
81      patch atmosphere
82      (
83          (8 20 21 9)
84          (9 21 22 10)
85          (10 22 23 11)
86      )
87  );
88
89  mergePatchPairs
90  (
91  );
92

```

```
93 // ****
```

2.3.2 境界条件

constant/polyMesh ディレクトリの *boundary* ファイルを見ることで *blockMesh* で生成された境界の形状を確認しましょう。*leftWall*, *rightWall*, *lowerWall*, *atmosphere*, *defaultFaces* の五つの境界パッチがあります。パッチの種類について理解しておきましょう。*atmosphere* は何の属性もなく、単に境界条件によって規定される標準の patch です。*defaultFaces* は、本ケースでは 2 次元であるためパッチの法線方向を解析の対象としないため、*empty* とします。*leftWall*, *rightWall*, *lowerWall* はそれぞれ *wall* です。ただの patch と同様に *wall* もメッシュについて形状や位相の情報をもちますが、壁として識別することができるので、アプリケーションに特殊な壁表面のモデリングを明示するために *wall* と定義しています。

interFoam のソルバが、界面と壁面との接点における表面張力に対するモデルを含んでいる、というのがよい例です。このモデルは *alpha1* (α_1) 場の *alphaContactAngle* の境界条件と関連付けられています。その場合、静的な接触角度 *theta0* θ_0 や、前縁や後縁における動的な接触角度である *thetaA* θ_A と *thetaR* θ_B 、そして、動的な接触角度において速度に比例する係数 *uTheta* を指定する必要があります。

このチュートリアルでは、壁面と界面間の表面張力による効果を無視することにしたいと思います。それは、静的な接触角度を $\theta_0 = 90^\circ$ に、速度比例係数を 0 と設定することで可能です。しかしながら、壁の境界条件として、通常の *wall* タイプの境界条件を指定する別なやり方もあります。この場合、*alpha1* に対して *alphaContactAngle* の境界条件を設定する代わりに、*zeroGradient* の境界条件を課すことになります。

top の境界は大気に対して開放されていることから、*atmosphere* タイプの境界条件を与えます。また、この 2 次元問題において、前後の面のような *defaultFaces* の境界条件は通常通り *empty* タイプです。

2.3.3 初期条件の設定

これまでのケースと異なり、ここでは相比率 α_1 に対して、以下のような非一様な初期条件を与えます。

$$\alpha_1 = \begin{cases} 1 & \text{液相} \\ 0 & \text{気相} \end{cases} \quad (2.15)$$

これは、*setFields* ユーティリティを実行することによって行います。この実行には *system* ディレクトリ内の *setFieldsDict* を必要とします。このケースにおける *setFieldsDict* ファイルの内容を以下に示します。

```
17
18 defaultFieldValues
19 (
20     volScalarFieldValue alpha1 0
21 );
22
23 regions
24 (
```

```

25     boxToCell
26     {
27         box (0 0 -1) (0.1461 0.292 1);
28         fieldValues
29         (
30             volScalarFieldValue alpha1 1
31         );
32     }
33   );
34
35
36 // ****

```

ここで、`defaultFieldValues` は場の規定値を設定するものであり、`regions` のサブディクショナリにおいて別途指定されない場合に場に与えられる値です。`regions` のサブディクショナリは、指定された領域において、規定値を上書きする `fieldValues` を含んだサブディクショナリのリストを含んでいます。領域の定義は、ある位相幾何学的な制約に基づいて、点や格子、界面等の集合を生成する `topoSetSource` によって行います。ここでは、`boxToCell` を使って、大きいほうと小さいほうの二つの座標点で定義されるバウンディング・ボックスを生成し、液体の領域における格子の集合を定義しています。また、この領域における相比率 α_1 を 1 と指定しています。

さて、`setFields` を他のプログラムと同様に起動してください。そうしたら、`paraFoam` を用いて、初期の `alpha1` 場が図 2.21 のように望むような分布になっているかどうか確かめてください。

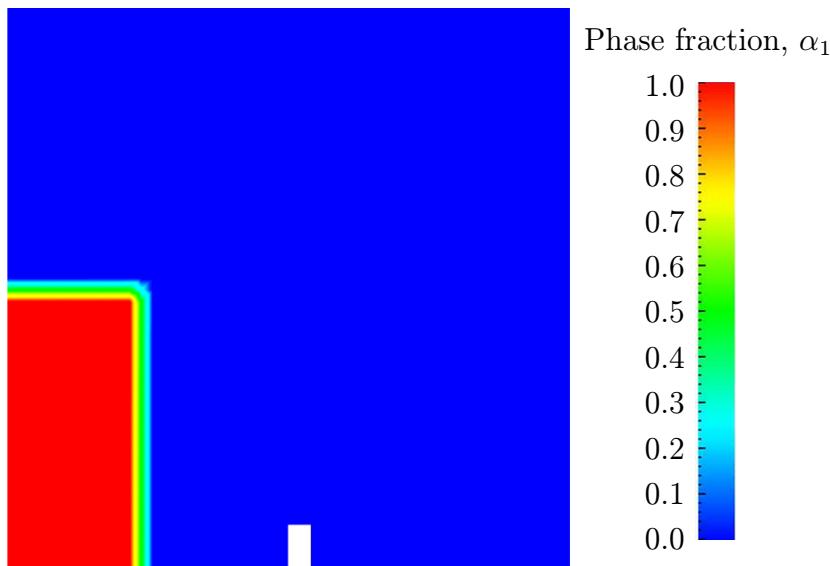


図 2.21 相比率 α_1 の初期条件

2.3.4 流体の物性値

`constant` ディレクトリの `transportProperties` ファイルを確認しましょう。このファイルは、`phase1` と `phase2` に分かれて、各流体の物性値を保持しています。

各相の輸送モデルは、`transportModel` によって選択されます。

ここで、動粘性係数が `nu` というキーワードで指定され、一定値である `Newtonian` モデルを選んでください。

`CrossPowerLaw` といったその他のモデルにおける粘性係数の指定は、この例における `CrossPowerLawCoeffs` といったように、`<model>Coeffs` という名のサブディクショナリの中で行います。

phase1 の物性			
動粘性率	m^2s^{-1}	nu	1.0×10^6
密度	kg m^{-3}	rho	1.0×10^3
phase2 の物性			
動粘性率	m^2s^{-1}	nu	1.48×10^{-5}
密度	kg m^{-3}	rho	1.0
両相の物性			
表面張力	N m^{-1}	sigma	0.07

表 2.3 damBreak チュートリアルにおける流体物性

密度の指定は，rho キーワードで行います。

二つの相の間の表面張力は，sigma キーワードで指定します。

このチュートリアルで用いた値を表 2.3 に挙げます。

重力加速度は全領域にわたって一様で，constant ディレクトリの g ファイルで指定されます。U や p のような通常のフィールドのファイルと異なり，g は uniformDimensionedVectorField であり，単に dimensions と value の組だけを含みます。このチュートリアルでは $(0, 9.81, 0) \text{ m s}^{-2}$ です。

```

17
18 dimensions      [0 1 -2 0 0 0];
19 value           ( 0 -9.81 0 );
20
21 // ****
22 // ****

```

2.3.5 乱流モデル

キャビティの例題のように，turbulenceProperties ディクショナリの simulationType キーワードで乱流のモデリング手法を選択することができます。この例題は乱流モデルを使わずに実行したいので laminar と指定します。

```

17
18 simulationType laminar;
19
20 // ****
21 // ****

```

2.3.6 時間ステップの制御

自由界面の捕捉においては，時間ステップの制御は重要です。というのも，界面捕捉のアルゴリズムは，通常の流体計算に比べ，クーラン数 Co に対してかなり鋭敏だからです。理想的には，界面がある領域において，およそ 0.5 である Co の上限値を超えてはいけません。伝播速度の予測が容易であるようなケースでは， Co の制限を守るような固定した時間ステップを指定することができますが，より複雑なケースの場合時間ステップの指定はずっと困難になります。そこで，interFoam では，controlDictにおいて，時間ステップの自動修正を指定することをお勧めします。adjustTimeStep を on にして， Co の最大値 maxCo を 0.2 にしましょう。時間ステップの上限 maxDeltaT はこのシミュレーションでは超えようのない値，たとえば 1.0 等に設定すればよいでしょう。

ただし，自動時間ステップ制御を用いると，ステップ自体は必ずしも使いやすい値に丸められるとは

限りません。したがって、固定の時間ステップ間隔で OpenFOAM に結果を出力させた場合、その時刻はきりの良い値になりません。ところがこの自動時間ステップ制御を用いていても、OpenFOAM では決まった時刻に結果を出力するように指定することができます。この場合、OpenFOAM は、結果の出力に指定された時刻ぴったりに合うように時間刻みを補正しつつ、自動時間刻みの制御を行います。これを行うには、*controlDict* ディクショナリにおける *writeControl* に対して、*adjustableRunTime* オプションを選んでください。*controlDict* ディクショナリの中身は以下のようになります。

```

17
18 application      interFoam;
19
20 startFrom       startTime;
21
22 startTime        0;
23
24 stopAt          endTime;
25
26 endTime         1;
27
28 deltaT          0.001;
29
30 writeControl    adjustableRunTime;
31
32 writeInterval   0.05;
33
34 purgeWrite      0;
35
36 writeFormat     ascii;
37
38 writePrecision  6;
39
40 writeCompression uncompressed;
41
42 timeFormat      general;
43
44 timePrecision   6;
45
46 runTimeModifiable yes;
47
48 adjustTimeStep  yes;
49
50 maxCo           0.5;
51
52 maxDeltaT       1;
53
54 // ****
55

```

2.3.7 離散化スキーム

OpenFOAM における自由表面の扱いは、乱流の影響を考慮しません。これは乱流モデルに対するレイノルズ平均モデルの手法が空気と水の間のごく薄い表面の概念と適合しない事実に基づいています。結果として、全ての自由表面シミュレーションは流体の直接数値シミュレーション (DNS) としてみることができます。DNS はメッシュ数に対して一定の要求があり、それは我々のテストケースにおけるメッシュの解像度を遥かに超えています。

このソルバは、OpenCFD によって開発された Multidimensional Universal Limiter for Explicit Solution (MULES) 法を用いており、基礎を成す数値的スキームやメッシュ構造から独立な段階分数の有界性を保存するために使います。したがって、対流スキームの選択はそれが静的であるか、また閉鎖系であるかによって制限されません。

したがって、運動量の式における対流項では風上差分を使用して計算を安定させることとします。風上差分によって導入された数値拡散は計算を安定させることでしょう。

風上の設定は、*fvSchemes* ディクショナリの *divSchemes* サブディクショナリ内に作成されており、運動量方程式における $\nabla \cdot (\rho U U)$ 項に対応する *div(rho*phi,U)* キーワードは、*Gauss upwind* を読みこみます。相 γ に対する二つの方程式における対流項にはいくつかの注意を必要とします。適切な精度を維持しつつ有界性を保証しなくてはならないため、対流項内での補完間のためには、有界なスカラに対するリミッタ付きの線形なスキームである *limitedLinear01* を用います。

リミッタ付きの線形なスキームは 4.4.1 項に記述される係数を必要とします。ここで安定性を最重視して、キーワード *div(phi,alpha)* に対応する $\nabla \cdot (U \alpha_1)$ 項、キーワード *div(phirb,alpha)* に対応する $\nabla \cdot (U_{rb} \alpha_1)$ 項で $\phi = 1.0$ の状態を選びます。

その他の離散化項は一般に決ったスキームを使用します。それゆえ *fvSchemes* ディクショナリのエントリは以下のようになります。

```

17 ddtSchemes
18 {
19     default      Euler;
20 }
21
22 gradSchemes
23 {
24     default      Gauss linear;
25     grad(U)      Gauss linear;
26     grad(alpha1) Gauss linear;
27 }
28
29 divSchemes
30 {
31     default      Gauss limitedLinearV 1;
32     div(rho*phi,U) Gauss vanLeer;
33     div(phi,alpha) Gauss interfaceCompression;
34 }
35
36 laplacianSchemes
37 {
38     default      Gauss linear corrected;
39 }
40
41 interpolationSchemes
42 {
43     default      linear;
44 }
45
46 snGradSchemes
47 {
48     default      corrected;
49 }
50
51
52 fluxRequired
53 {
54     default      no;
55     p;
56     pcorr;
57     alpha1;
58 }
59
60
61 // ****

```

2.3.8 線形ソルバの制御

fvSolution では、*PISO* サブディクショナリが *interFoam* に特化した要素を含んでいます。ここには、通常と同じく運動量方程式に対する反復数だけでなく、 α_1 相方程式の *PISO* ループに対する反復数も指定します。特に興味深いものは *nAlphaSubCycles* と *cAlpha* キーワードです。*nAlphaSubCycles* は α_1 方程式内の内側反復の数を表しており、ここで、内側反復は与えられた時間ステップ内での方程式に対する付加的な解の点数です。それは、時間ステップや計算時間の莫大な増加なしで解を安定させることができるようにするものです。ここでは、二つの sub-cycle を指定しており、 α_1 方程式は実際の各時間ステップ内で 2 分の 1 の幅の時間ステップで 2 回解かれていることを意味します。

cAlpha キーワードは界面の圧縮を制御する要素です。つまり、0 は無圧縮に対応し、1 は保存的な圧縮に対応し、1 以上は拡張された界面の圧縮を意味します。通常はこの例題で用いられている 1.0 の値が推奨されます。

2.3.9 コードの実行

コードの実行方法については、前述のチュートリアルに詳細に記述しています。以下を試してください。*tee* によって計算内容をターミナルウインドウに表示しつつ、ログファイルに記録します。

```
cd $FOAM_RUN/tutorials/multiphase/interFoam/laminar/damBreak
interFoam | tee log
```

コードは、出力のコピーを *log* ファイル内に記録しつつ、対話形式で実行されます。

2.3.10 後処理

結果の後処理は、通常の方法で行えます。[図 2.22](#) のように参照時間の経過とともに相対率 *alpha1* の発達を見ることができます。

2.3.11 並列計算


前述の例の結果はかなり目の粗い格子を使って得られました。ここでは格子の解像度を増やして再計算します。新しいケースは、一般的に一つのプロセッサでは計算するのに数時間要するので、複数のプロセッサにアクセスしているのであれば、OpenFOAM の並列計算という能力を試してみてもよいでしょう。

まず初めに、*damBreak* ケースのコピーをしてください。

```
cd $FOAM_RUN/tutorials/interFoam
mkdir damBreakFine
cp -r damBreak/0 damBreakFine
cp -r damBreak/system damBreakFine
cp -r damBreak/constant damBreakFine
```

新しいケースは *damBreakFine* と名づけてください。新しいケースディレクトリを開いて *blockMeshDict* ファイル内の *blocks* の記述を以下のように変更してください。

```
blocks
(
    hex (0 1 5 4 12 13 17 16) (46 10 1) simpleGrading (1 1 1)
```

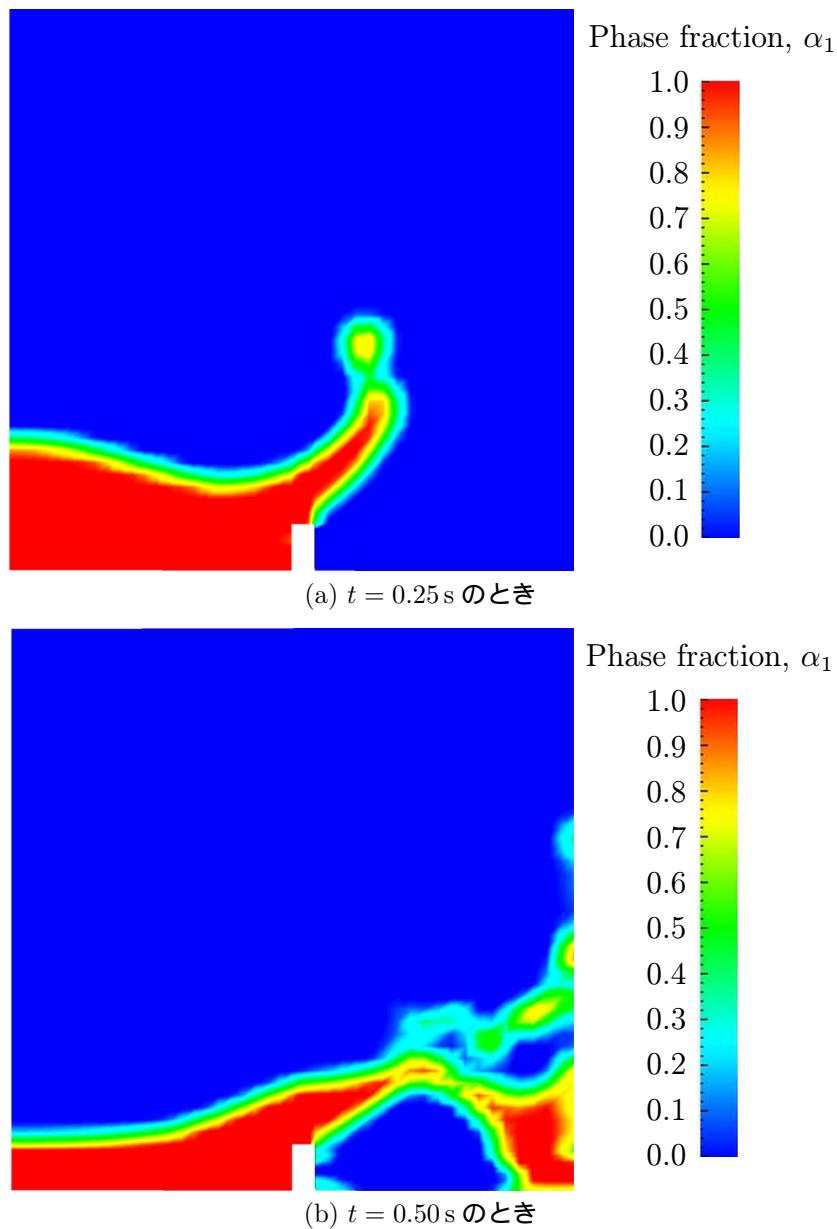図 2.22 α_1 相のスナップショット

```

hex (2 3 7 6 14 15 19 18) (40 10 1) simpleGrading (1 1 1)
hex (4 5 9 8 16 17 21 20) (46 76 1) simpleGrading (1 2 1)
hex (5 6 10 9 17 18 22 21) (4 76 1) simpleGrading (1 2 1)
hex (6 7 11 10 18 19 23 22) (40 76 1) simpleGrading (1 2 1)
);

```

上記で、入力は *blockMeshDict* ファイルで表示されているように、つまりは、格子の密度を変更しなければなりません。例えば 46 10 1 という入力や 1 2 1 という格子幅の勾配の入力のようにです。入力内容が正しければ、格子を生成します。

ここで格子が *damBreak* の例から変更されると、時刻 0 のディレクトリ内の *alpha1* という相の場を再初期化しなければなりません。というのも *alpha1* は新しい格子とは合致しないいくつかの要素を含んでいるからです。ここで、*U* や *p* という場は変更する必要がないことに注意しましょう。それらは *uniform* として明記されておりフィールド内の要素の数と独立だからです。フィールドの初期化はシャープな界面を持つように行いたいものです。つまり、その要素が $\alpha_1 = 1$ か $\alpha_1 = 0$ をもつように

です。mapFields でのフィールドの更新は界面に補間された値 $0 < \alpha_1 < 1$ が生成されるかもしれませんので、setFields ユーティリティを以下のように再実行したほうがよいでしょう。その前に初期条件の一様な α_1 のバックアップファイル *0/alpha1.org* を *0/alpha1* にコピーします。

```
cd $FOAM_RUN/tutorials/interFoam/laminar/damBreakFine
cp -r 0/alpha1.org 0/alpha1
setFields
```

OpenFOAMで用いられる並列計算の手法はいわゆる領域分割であり、幾何形状やそれに関連する場が領域ごとに分解されて、解析のため個々のプロセッサに割り当てられます。そのため、並列計算を実行するために必要な最初の段階は、*decomposePar* を用いて領域を分解することです。*decomposePar* の設定は *system* ディレクトリにある *decomposeParDict* というファイルです。他のユーティリティ同様、初期状態のファイルがユーティリティのソースコードのディレクトリ (*\$FOAM_UTILITIES/parallelProcessing/decomposePar*) にあります。

最初の入力の *numberOfSubdomains* において何個のサブ領域に分割するかを指定します。通常はこのケースに利用できるプロセッサの数と対応します。

このチュートリアルでは、分解の手法は *simple* で、対応する *simpleCoeffs* は以下の基準のように編集しましょう。領域は、*x*, *y*, *z* 方向で部分かサブ領域に分けられ、各方向へのサブ領域の数はベクトル *n* として与えられます。この幾何形状は 2 次元なので、3 次元方向のには分割され得ず、それゆえ必ず *n_z* は 1 になります。*n_x* と *n_y* は *x*, *y* 方向の領域の分割数 *n* を構成し、*n_x* と *n_y* の積で表されるサブ領域の数が *numberOfSubdomain* に指定したものと等しくなる必要があります。隣接するサブ領域間のセル面の数を最小にしたほうがよいので、正方形の幾何形状では、*x*, *y* 方向を均等に分割するのが良いでしょう。*delta* キーワードは 0.001 に設定しましょう。

例として、四つのプロセッサで計算を実行するとします。*numberOfSubdomain* を 4 に、*n* = (2, 2, 1) に設定します。*decomposeParDict* を閉じて、*decomposePar* を実行します。*decomposePar* のスクリーンメッセージが確認でき、分解はプロセッサ間で均等に分配されたと表示されます。

3.4 項に並列計算の方法についての詳細があるので参照してください。このチュートリアルでは並列計算の一例を示しているにすぎません。openMPI を用いて標準のメッセージパッシングインターフェース (MPI) を実装しています。ここでは、テストとしてローカルホストのみの単独ノードで実行します。

```
mpirun -np 4 interFoam -parallel > log &
```

3.4.2 項に後述しますが、ケースが実行されるマシンのホストネームを列記したファイルを作つておけばネットワーク上のより多くのノードを使って計算することも可能です。ケースはバックグラウンドで実行し、進行状況を *log* ファイルで監視するのがよいでしょう。

2.3.12 並列計算ケースの後処理

一度ケースの実行が完了したら、分解されたフィールドとメッシュは *reconstructPar* を実行して後処理のために再統合します。コマンドラインから容易に実行できます。細かい格子による結果は図 2.24 に表されます。インタフェースでの結果は粗い格子のものと比較して著しく改良されたことがみてとれます。

また、単に個々のプロセッサの領域を一つのケースと扱うことで、分解された領域の部分を個々に

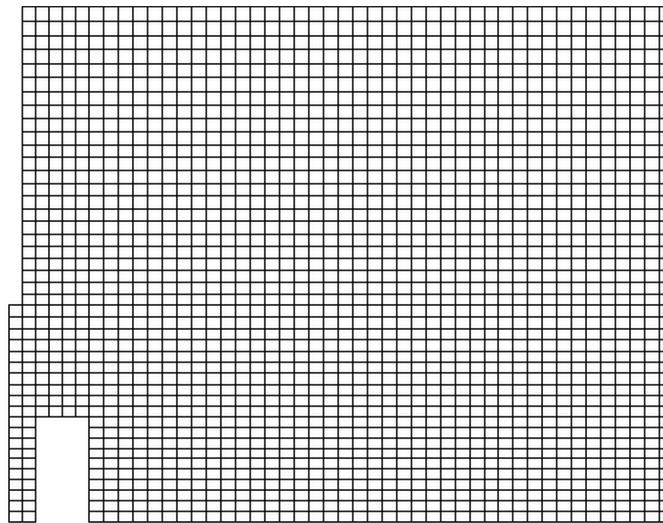


図 2.23 並列プロセスケースでのプロセッサ 2 のメッシュ

後処理することもできます。

例えば、paraFoam を以下のように起動します。

```
paraFoam -case processor1
```

すると processor1 は ParaView のケースモジュールとして表れます。simple 方式を使った領域分割を行った processor1 から図 2.23 のような格子が見えます。

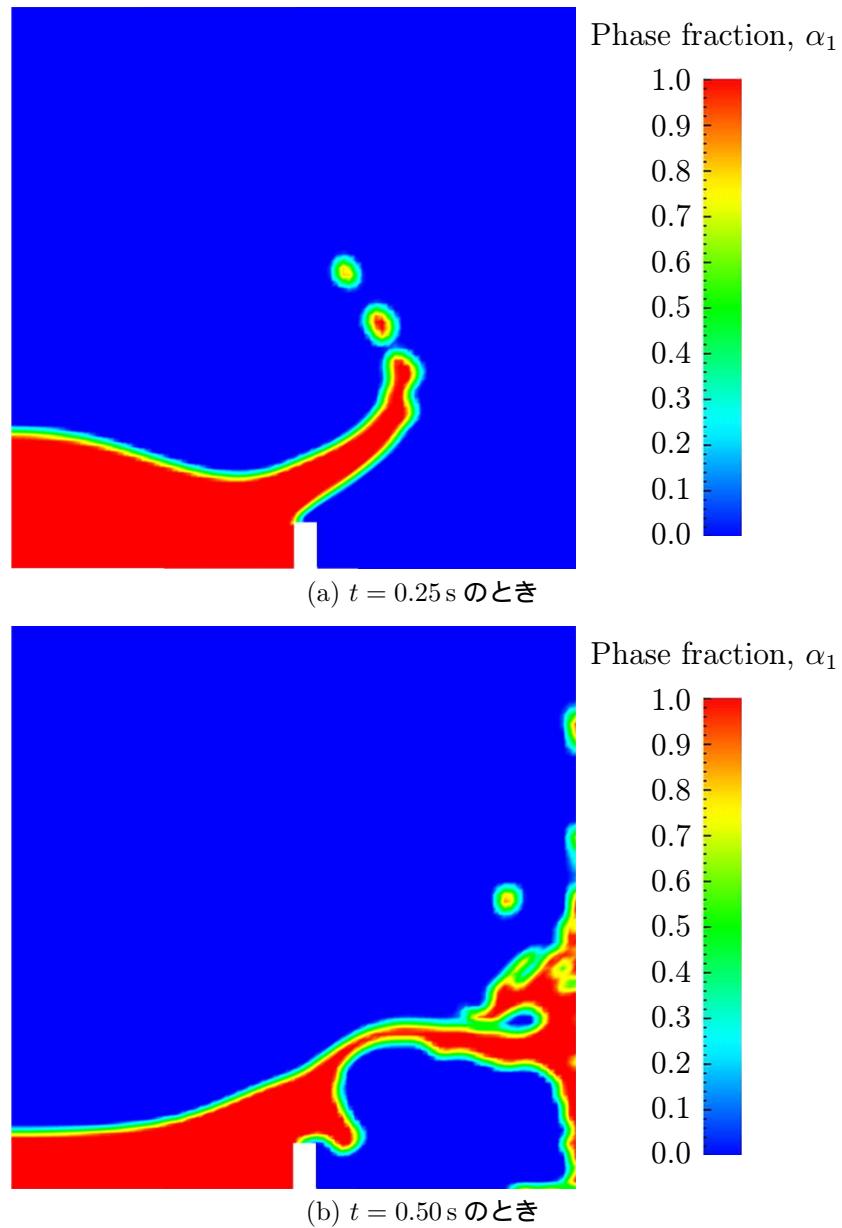


図 2.24 正確なメッシュの α_1 相のスナップショット

第3章

アプリケーションとライブラリ

繰り返しいいいますが、OpenFOAMは実行のために、基本的にC++のライブラリを用いています。OpenFOAMはプリコンパイル済みの数多くのアプリケーションで構成されていますがユーザが独自に作成したり従来のものを修正しても構いません。アプリケーションは大きく二つのカテゴリに分けられています。

ソルバ 数値連続体力学の特定の問題を解くためのもの

ユーティリティ 主にデータ操作や代数計算を主に行う前後処理を実行するもの

OpenFOAMは一連のプリコンパイル済ライブラリに分けられ、それらはソルバとユーティリティの集合体をダイナミックにリンクします。ユーザが適宜独自のモデルをライブラリに追加できるように物理的モデルのこのようなライブラリはソースコードとして与えられます。

この章ではソルバ、ユーティリティ、ライブラリの概説とこれらの作成、修正、編集、実行方法について述べます。ソルバとユーティリティのコードの実際の書き方についてはここでは述べませんがプログラマ・ガイドに記載しています。なお、プログラマ・ガイドは現在改訂中ですので、もし何か不明な点がありましたら、[OpenFOAMのウェブサイト](#)で新たな情報が得られるかもしれません。

3.1 OpenFOAMのプログラミング言語

OpenFOAMライブラリのはたらきを理解するためにはOpenFOAMの基本言語であるC++の予備知識がいくらか必要となります。そのために不可欠な知識が本章にあります。その前に重要なことは、オブジェクト指向プログラミングやOpenFOAMのメインプログラミング言語としてのC++の選択の背景として一般論で様々な考えを説明するための言語の概念に着目することです。

3.1.1 言語とは

口話と数学が普及には、特に抽象的な概念を表現する際の効率性が重要でした。

(概念を表現する際の効率性の)例として、流量について、「速度場 (velocity field)」という言葉を私たちが使うとき、流れの性質の言及もせずに何ら具体的な速度データがなくとも使っています。その言葉の中には、運動の向きと大きさやその他の物理的性質との関係の概念が要約されています。これを数学にすると、「速度場」を U などの簡易な記号で表し、また速度場の大きさを表したいときには $|U|$ として表記します。数学は口話よりも効率性に優れ、複雑な概念を極めて明快に表現できます。

連続体力学の中で解析しようとしている問題は、固有の構成要素やタイプとして表現されたものでもなく、コンピュータの認識する、いわゆるビット、バイト、数値などの概念とも異なります。問題

はいつも、まず口語で提起され、空間と時間の三次元での偏微分方程式として表現されます。それらの方程式はスカラ、ベクトル、テンソルそしてそれらの場、テンソル代数、テンソル解析、次元の単位などの概念を含んでおり、これらの解は離散化手法やマトリクス、ソルバそして解法アルゴリズムを必要とします。テンソル数学と値計算法についてはプログラマ・ガイドの第1章と第2章に記載しています。

3.1.2 オブジェクト指向と C++

C++ のようなオブジェクト指向のプログラミング言語は、宣言の型としてクラスという考え方を採用しており、口語の部分や科学計算や技術計算に用いられる数学的な言語を取り扱っています。先に紹介した速度場はプログラミングコードでは記号 \mathbf{U} で表され、速度場の大きさは $\text{mag}(\mathbf{U})$ で表されます。速度はベクトル場であり、オブジェクト指向コードでは `vectorField` クラスとなります。速度場 \mathbf{U} は、オブジェクト指向の項であることから、この場合 `vectorField` クラスのインスタンス、あるいはオブジェクトとということになります。

プログラミングの中で、物理的なオブジェクトと抽象的な構成要素を表現するオブジェクト指向のもっている明瞭さを過小評価してはいけません。クラス構造は、クラス自身など、開発したコードの領域を包含する集合であるから、容易にコードを管理することができます。新しいクラスには、他のクラスからのプロパティを継承させることができます。このから、`vectorField` には `vector` クラスと `Field` クラスを継承させることができます。C++ はテンプレートクラスのメカニズムを備えています。例えばテンプレートクラス `Field<Type>` は `scalar`, `vector`, `tensor` などどんな `<Type>` の `Field` も表現できます。テンプレートクラスの一般的な特性はテンプレートから作成されるどんなクラスにも通じます。テンプレート化や継承はコードの重複を減らし、コードの全体構造を決めるクラスのヒエラルキを作ります。

3.1.3 方程式の説明

OpenFOAM の設計の中心的なテーマは、OpenFOAM のクラスを用いて書かれたソルバのアプリケーションであり、偏微分方程式の解法と非常に似た構造をもっています。例えば方程式

$$\frac{\partial \rho \mathbf{U}}{\partial t} + \nabla \cdot \phi \mathbf{U} - \nabla \cdot \mu \nabla \mathbf{U} = -\nabla p$$

はコード

```
solve
(
    fvm::ddt(rho, U)
    + fvm::div(phi, U)
    - fvm::laplacian(mu, U)
    ==
    - fvc::grad(p)
);
```

で表されます。

これらの必要条件として、OpenFOAM の主たるプログラミング言語が継承やテンプレートクラス、仮想関数、演算子の多重定義といったオブジェクト指向的特徴をもっている必要があります。これらの特性は、Fortran 90 のようにオブジェクト指向と称しつつ実際には非常に限られたオブジェクト指向の能力しかもっていない多くの言語では十分に利用できません。しかし、C++ はこれらの特性をすべて

てもつうえに，効率性の良い実行ファイルを作り出す信頼性のあるコンパイラを使えるように標準的な仕様が定められたうえで広く使われているというさらなる長所をもっています。ゆえに OpenFOAM の主要言語なのです。

3.1.4 ソルバコード

ソルバコードは，解法アルゴリズムと方程式の手続き上の説明のようなものなので当然のようにほとんどの手続きです。オブジェクト指向やソルバを書くための C++ プログラミングへの深い知識は必要ありませんが，オブジェクト指向やクラスの原理やいくらか C++ コードの構文の基礎知識は知っておくべきでしょう。基礎的な方程式やモデルや解法の理解やアルゴリズムは非常に重要です。

ユーザはたいていの場合 OpenFOAM クラスのどんなコードでも深く考える必要はありません。オブジェクト指向の真髄はユーザが何もしなくともよいところにあります。単にクラスの在り方と機能の知識だけでクラスを使うのに十分です。それぞれのクラスやその機能などの説明は，OpenFOAM の配布物の中に Doxygen で生成された HTML のドキュメントとして供給されており，\$WM_PROJECT_DIR/doc/Doxygen/html/index.html にあります。

3.2 アプリケーションやライブラリのコンパイル

コンパイルはアプリケーションの開発には必要不可欠の部分であり，各々のコードのピースがそれ自身，OpenFOAM のライブラリに依存しているコンポーネントにアクセスすることから，細心の管理が必要となります。多くの場合，これらの構築は UNIX/Linux システムでは標準の UNIX make ユーティティを使ってコンパイルします。しかしながら，OpenFOAM はより用途が広く簡便性に優れている，wmake でのコンパイルスクリプトを提供しています。実際，wmake は OpenFOAM のライブラリだけでなく，どのコードにも使われています。コンパイルのプロセスを理解するために，最初に C++ のある側面とそのファイル構成について図 3.1 で説明します。クラスとは，オブジェクトの構築様式，データの格納およびクラスのメンバ関数のような命令文のセットで定義されるものです。クラスの定義を含むファイルは .C の拡張子をもっており，例えばクラス nc であればファイル nc.C と書かれます。このファイルは，他のコードとは独立にコンパイルして nc.so のような拡張子 .so をもつオブジェクトライブラリとして知られるバイナリ実行ライブラリファイルとすることができます。コードの一部を，仮に newApp.C などとしてコンパイルするとき，ユーザーは nc クラスを使うことにより，nc.C を再コンパイルしなくともランタイムとして newApp.C で nc.so を呼び出せばよいことになります。これがダイナミックリンクといわれるものです。

3.2.1 ヘッダ.H ファイル

エラーチェックをおこなうにあたって，コンパイルするコードの部分がどのクラスで用いられるか，また実際の操作でどのように振舞うかを認識しなければなりません。それゆえ，(例えば nc.H のような) .H ファイル拡張子をもつヘッダファイルによってクラス宣言が必要です。このようなヘッダファイルにはクラス名とその機能が記述されています。

このファイルは，クラスを用いるあらゆるコード(クラス宣言のためのコードも含め)の最初の部分に置きます。.C コードではどの部分でいくつのクラスを用いてもかまいませんが，かならずクラス宣言のために.H ファイルではじめる必要があります。クラスは他のクラスのリソースとして使うことが

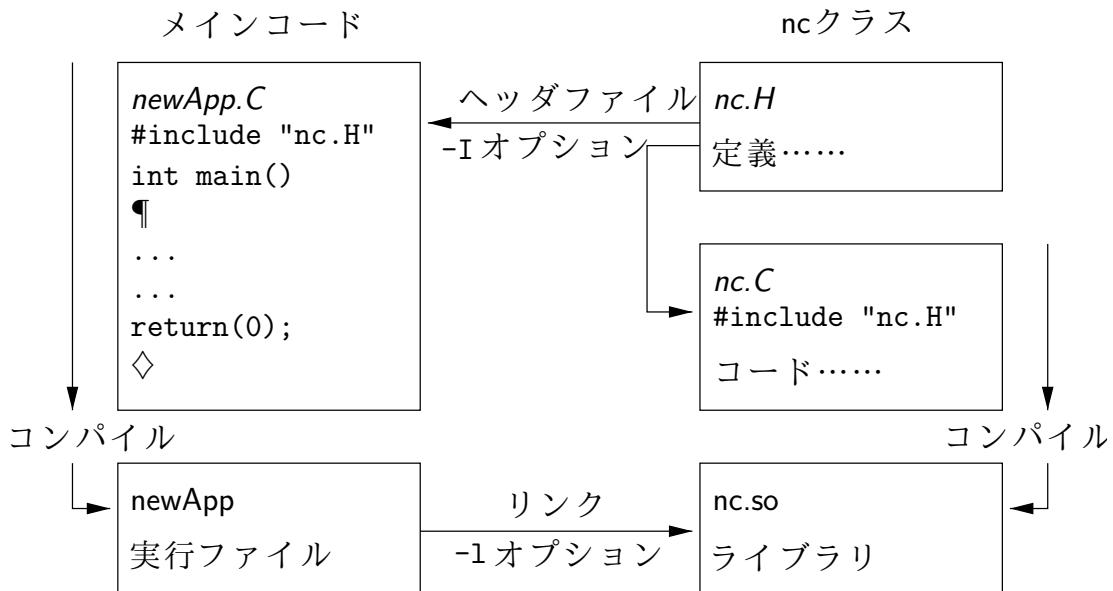


図 3.1 ヘッダファイル、ソースファイル、コンパイル、リンク

できますが、その場合も関連付けた.Hファイルではじめます。クラスヒエラルキを再帰的に検索することで、結局、上位.Cコードが依存しているクラス(これらの.Hファイルは dependency とよばれる)で、すべてのクラスに関するヘッダファイルのリストをコンパイルすることができます。依存リストがあればコンパイラはソースファイルが最終コンパイル以来アップデートされているかどうかチェックでき、選択的に必要な部分だけコンパイルできます。

ヘッダファイルは、例えば

```
# include "otherHeader.H";
```


のような # include 命令文を使ったコードに含まれていますが、このようなコードはコンパイラに特定のファイルを読ませるために現在のファイルの読み込みを一時中断させます。すべての内蔵コードはヘッダファイルに入れること、コード可読性を高めるためにメインコードに relevant location に含めることができます。例えば多くの OpenFOAM アプリケーションでは、作成フィールドや読み込みフィールドの入力データのコードはコードの始めに *createFields.H* と名づけられたファイルに含まれます。この方法では、ヘッダファイルは単独でクラスの宣言として使われるだけではありません。以下のようなその他の機能とともに依存リストファイルを維持管理するタスクを実行するのが wmake なのです。

- ソースファイルと、それらが依存しているファイルの依存関係リストの自動作成と管理
- マルチ・プラットフォームコンパイル適切なディレクトリ構造を通じてハンドルされたマルチ・プラットフォームでのコンパイルとリンク
- マルチ・ランゲージコンパイルと C や C++ や Java 等のリンクエージ
- C や C++ , Java のようなマルチ言語でのコンパイルとリンク
- デバッグや最適化、並列処理、分析といったマルチオプションでのコンパイルとリンク
- lex , yacc , IDL , MOC といった、ソースコードの作成プログラムのサポート
- ソースファイルリストの簡潔なシンタックス
- 新規のコードリストのソースファイルリストの自動生成
- 多重分割あるいは静的ライブラリの簡潔なハンドリング

- 新しいタイプのマシンへの拡張性
- `make` ; `sh` , `ksh` または `csh` ; `lex` , `cc` をもついかなるマシンでの作業に対する優れた移植性
- `Apollo` , `SUN` , `SGI` , `HP (HPUX)` , `Compaq (DEC)` , `IBM (AIX)` , `Cray` , `Ardent` , `Stardent` , `PC Linux` , `PPC Linux` , `NEC` , `SX4` , `Fujitsu VP1000` での動作確認

3.2.2 wmakeによるコンパイル

OpenFOAM のアプリケーションは各アプリケーションのソースコードがそのアプリケーション名のディレクトリに置かれるという一般的な決まりで編成されます。最上位ソースファイルはアプリケーション名に拡張子 `.C` をつけます。例えば、`newApp` というアプリケーションのソースコードは図 3.2 に示すように `newApp` のディレクトリに存在し、最上位ファイルは `newApp.C` となります。

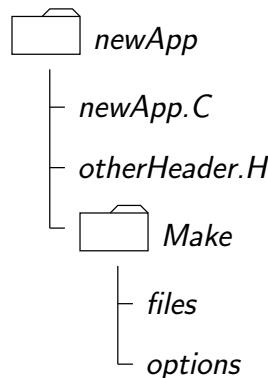

ディレクトリは `options` と `files` の二つのファイルを含んだ `Make` というサブディレクトリももっており、それについては次節で述べます。

3.2.2.1 ヘッダの読み込み

コンパイラは、以下の順で `wmake` で `-I` オプションが指定されたヘッダファイルを検索します。

- `$WM_PROJECT_DIR/src/OpenFOAM/lnInclude` ディレクトリ
- `newApp/lnInclude` のようなローカルディレクトリ
- `newApp` のようなローカルディレクトリ
- `/usr/X11/include` や `$(MPICH_ARCH_PATH)/include` のように、プラットフォームに依存する `$WM_PROJECT_DIR/wmake/rules/$WM_ARCH/` ディレクトリの中のファイルに設定されているパス
- `-I` オプションをもつ `Make/options` ファイルの中で明確に指定されている他のディレクトリ

`Make/options` ファイルは構文を使っているヘッダファイルを配置するためのフルディレクトリパスを含みます。

```

EXE_INC = \
    -I<directoryPath1> \
    -I<directoryPath2> \
    ...
    -I<directoryPathN>
  
```

ディレクトリ名は頭に-Iをつけ、各行では EXE_INC を続けるために構文は\を使い、最終記入後は\をつけないように注意してください。

3.2.2.2 ライブラリへのリンク

コンパイラは、以下の wmake の-L オプションで指定されたディレクトリパスのオブジェクトライブラリファイルにリンクします。

1. \$FOAM_LIBBIN ディレクトリ
2. \$WM_DIR/rules/\$WM_ARCH/ディレクトリの中に設定された機種に依存するパス、例えば、
/usr/X11/や\$(MPICH_ARCH_PATH)/lib
3. Make/options ファイルで指定された他のディレクトリ

リンクされる実際のライブラリファイルは-l オプションで指定し、接頭辞 lib、ライブラリファイルの拡張子.so を外さなければなりません。例えばライブラリ libnew.so はフラグ-lnew に含まれます。

デフォルトでは、wmake は以下のライブラリをロードするようになっています

1. \$FOAM_LIBBIN ディレクトリからの libOpenFOAM.so ライブラリ
2. \$WM_DIR/rules/\$WM_ARCH/ディレクトリの中のファイルに設定された機種に依存するライブラリ、例えば、/usr/X11/lib における libm.so や、\$(LAM ARCH PATH)/lib における liblam.so
3. Make/options ファイルで指定された他のライブラリ

Make/options ファイルは構文を使っているヘッダファイルをおくための全ディレクトリパスを含みます。

```
EXE_LIBS = \
    -L<libraryPath1> \
    -L<libraryPath2> \
    ...
    -L<libraryPathN> \
    -l<library1> \
    -l<library2> \
    ...
    -l<libraryN>
```

繰り返しになりますが、ディレクトリパスは頭に-L フラグを付け、ライブラリ名は頭に-l フラグを付けています。

3.2.2.3 コンパイルすべきソースファイル

コンパイラはコンパイルすべき.C ソースファイルのリストが必要です。リストはメインの.C ファイルだけではなく特定のアプリケーションのために生成されるガクラスライブラリの中に含まれない他のソースファイルも含まれなければなりません。例えば、新しいクラスを作成したり、特定のアプリケーション用のクラスに新しい機能をつけることができます。.C ソースファイルのフルリストは Make/files ファイルに含む必要があります。当然、アプリケーションは多くなるので、フルリストには（例えば前述のアプリケーション例における newApp.C のような）メイン.C ファイルの名前だけを入れます。Make/files ファイルは EXE = 構文によって指定されたコンパイル済み実行ファイルの名前とフルパスも含みます。一般的な決まりでは newApp のようにアプリケーション名をつけることが規定されています。OpenFOAM のリリースにはパスのために便利な二つの選択肢があります。標準的なリリースではアプリケーションは\$FOAM_APPBIN に保存されますが、ユーザにより開発された

アプリケーションは\$FOAM_USER_APPBINに保存されます。

もしアプリケーションを開発したら、個人のOpenFOAMアプリケーションのためのソースコードを含む\$WM_PROJECT_USER_DIRディレクトリにアプリケーションサブディレクトリを作ることをお薦めします。スタンダードアプリケーションと同様に各OpenFOAMアプリケーションのソースコードも各ディレクトリ内に保存しておいてください。ユーザーアプリケーションとスタンダードリリースのものの違いはMake/filesファイルが\$FOAM_USER_APPBINディレクトリ内に書き込まれている実行可能ファイルを指定していることだけです。例としてのMake/filesを以下に記載します。

```
newApp.C
EXE = $(FOAM_USER_APPBIN)/newApp
```

3.2.2.4 wmake の実行

wmakeのスクリプトは以下のように入力することで実行されます。

```
wmake <optionalArguments> <optionalDirectory>
```

<optionalDirectory>はコンパイルしようとしているアプリケーションのディレクトリパスです。通常、<optionalDirectory>が省略可能な場合にはwmakeはコンパイル中のアプリケーションのディレクトリ内から実行されます。

アプリケーションファイルを作成したい場合には<optionalArguments>は必要ありません。しかし<optionalArguments>は表3.1に示すようにライブラリ等の作成の際には指定されることになります。

Argument	コンパイルの種類
lib	静的にリンクされたライブラリの作成
libso	動的にリンクされたライブラリの作成
libo	静的にリンクされたオブジェクトファイルライブラリの作成
jar	JAVA アーカイブの作成
exe	特定のプロジェクトから独立したアプリケーションの作成

表3.1 wmakeのコンパイルオプション

3.2.2.5 wmake の環境変数

参考として、wmakeで使われる環境変数の設定を表3.2に示します。

3.2.3 依存リストの削除：wclean と rmdepall

実行に際して、例題におけるnewApp.depのように、wmakeは拡張子として.depをもった依存関係のリストファイルを構築し、Make/\$WM_OPTIONSディレクトリの中にファイルのリストを格納します。コードを変更してmakeした後などこれらファイルを除去したい場合には、wcleanを入力してスクリプトを実行します。

```
wclean <optionalArguments> <optionalDirectory>
```

さらに、<optionalDirectory>はコンパイルされるアプリケーションのディレクトリへのパスです。通常、パスが省略できる場合にはwcleanはアプリケーションのディレクトリ範囲内で実行されます。もしMakeディレクトリから依存ファイルとファイルを削除したい場合には、<optionalArguments>は必要ありません。しかもしもlibが<optionalArguments>に指定されていたらローカルのInInclude

主なパス	
\$WM_PROJECT_INST_DIR	インストールディレクトリへのフルパス , 例 : \$HOME/OpenFOAM
\$WM_PROJECT	コンパイルされたプロジェクトの名前 : OpenFOAM
\$WM_PROJECT_VERSION	コンパイルされたプロジェクトのバージョン : 1.6
\$WM_PROJECT_DIR	OpenFOAM のバイナリ実行ファイル置き場へのフルパス , 例 : \$HOME/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6
\$WM_PROJECT_USER_DIR	ユーザのバイナリ実行ファイル置き場へのフルパス , 例 : \$HOME/OpenFOAM/\$USER-1.6
その他のパスと設定	
\$WM_ARCH	マシン構造 : cray decAlpha dec ibm linux linuxPPC sgi3 sgi32 sgi64 sgiN32 solaris sx4 t3d
\$WM_COMPILER	使用するコンパイラー : Gcc3 - gcc 4.3.3, KAI - KAI
\$WM_COMPILER_DIR	コンパイラインストールディレクトリ
\$WM_COMPILER_BIN	コンパイラインストールバイナリ : \$WM_COMPILER_DIR/bin
\$WM_COMPILER_LIB	コンパイラインストールライブラリ : \$WM_COMPILER_DIR/lib
\$WM_COMPILE_OPTION	コンパイルオプション : Debug - debugging, Opt optimisation. wmake ディレクトリのフルパス
\$WM_DIR	
\$WM_JAVAC_OPTION	JAVA のためのコンパイルオプション : Debug - debugging, Opt optimisation.
\$WM_LINK_LANGUAGE	ライブラリや実行ファイルのリンクに使うコンパイラー . 多言語プロジェクトにおいて\$WM_LINK_LANGUAGE は主要言語を決める .
\$WM_MPLIB	並列通信ライブラリ : LAM , MPI , MPICH , PVM
\$WM_OPTIONS	= \$WM_ARCH\$WM_COMPILER... ...\$WM_COMPILE_OPTION\$WM_MPLIB , 例 : linuxGcc3OptMPICH
\$WM_PROJECT_LANGUAGE	プロジェクトのプログラミング言語 , 例 : c++
\$WM_SHELL	wmake スクリプトに使うシェル : bash , csh , ksh , tcsh

表 3.2 wmake の環境変数の設定

ディレクトリも削除される必要があります .

追加のスクリプト , rmdepall は実行時に , 再帰的にディレクトリツリー下の依存関係にあるすべての .dep ファイルを除去します . これは OpenFOAM のライブラリが更新されたときには有効な方法です .

3.2.4 コンパイルの例 : pisoFoam アプリケーション

アプリケーション pisoFoam のソースコードは \$FOAM_APP/solvers/incompressible/pisoFoam ディレクトリ内にあり , 最上位ソースファイルは pisoFoam.C という名前です . pisoFoam.C ソースコードは

```

1  /*-----*\
2  =====
3  \  / F i e l d          | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox
4  \  / O peration         |
5  \  / A nd                | Copyright (C) 1991-2009 OpenCFD Ltd.
6  \  / M anipulation      |
7  -----
8  License
9    This file is part of OpenFOAM.
10
11   OpenFOAM is free software; you can redistribute it and/or modify it
12   under the terms of the GNU General Public License as published by the
13   Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your
14   option) any later version.
15
16   OpenFOAM is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
17   ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
18   FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
19   for more details.

```

```
20
21     You should have received a copy of the GNU General Public License
22     along with OpenFOAM; if not, write to the Free Software Foundation,
23     Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
24
25 Application
26   pisoFoam
27
28 Description
29   Transient solver for incompressible flow.
30
31   Turbulence modelling is generic, i.e. laminar, RAS or LES may be selected.
32
33 \*-----*/
34
35 #include "fvCFD.H"
36 #include "singlePhaseTransportModel.H"
37 #include "turbulenceModel.H"
38
39 // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
40
41 int main(int argc, char *argv[])
42 {
43     #include "setRootCase.H"
44
45     #include "createTime.H"
46     #include "createMesh.H"
47     #include "createFields.H"
48     #include "initContinuityErrs.H"
49
50 // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
51
52     Info<< "\nStarting time loop\n" << endl;
53
54     while (runTime.loop())
55     {
56         Info<< "Time = " << runTime.timeName() << nl << endl;
57
58         #include "readPISOControls.H"
59         #include "CourantNo.H"
60
61         // Pressure-velocity PISO corrector
62         {
63             // Momentum predictor
64
65             fvVectorMatrix UEqn
66             (
67                 fvm::ddt(U)
68                 + fvm::div(phi, U)
69                 + turbulence->divDevReff(U)
70             );
71
72             UEqn.relax();
73
74             if (momentumPredictor)
75             {
76                 solve(UEqn == -fvc::grad(p));
77             }
78
79             // --- PISO loop
80
81             for (int corr=0; corr<nCorr; corr++)
82             {
83                 volScalarField rUA = 1.0/UEqn.A();
84
85                 U = rUA*UEqn.H();
86                 phi = (fvc::interpolate(U) & mesh.Sf())
87                     + fvc::ddtPhiCorr(rUA, U, phi);
88
89                 adjustPhi(phi, U, p);
90             }
```

```

91 // Non-orthogonal pressure corrector loop
92 for (int nonOrth=0; nonOrth<=nNonOrthCorr; nonOrth++)
93 {
94     // Pressure corrector
95
96     fvScalarMatrix pEqn
97     (
98         fvm::laplacian(rUA, p) == fvc::div(phi)
99     );
100
101     pEqn.setReference(pRefCell, pRefValue);
102
103     if
104     (
105         corr == nCorr-1
106         && nonOrth == nNonOrthCorr
107     )
108     {
109         pEqn.solve(mesh.solver("pFinal"));
110     }
111     else
112     {
113         pEqn.solve();
114     }
115
116     if (nonOrth == nNonOrthCorr)
117     {
118         phi -= pEqn.flux();
119     }
120 }
121
122 #include "continuityErrs.H"
123
124 U -= rUA*fvc::grad(p);
125 U.correctBoundaryConditions();
126 }
127
128 turbulence->correct();
129
130 runTime.write();
131
132 Info<< "ExecutionTime = " << runTime.elapsedCpuTime() << " s"
133     << " ClockTime = " << runTime.elapsedClockTime() << " s"
134     << nl << endl;
135 }
136
137 Info<< "End\n" << endl;
138
139 return 0;
140 }
141
142
143 // ****
144 // ****

```

コードはアプリケーションを説明している記述で始まり、この中で1行のコメントは//で、複数行にわたるコメントは/*...*/で記述されます。それに続き、コードはコンパイラに現在のファイルの読み込みを一時停止させ、*pisoFoam.C*に*fvCFD.H*を読み込ませるための例えば#include "fvCFD.H"のような様々な# include命令文を含んでいます。

*pisoFoam*は*cfdTools*や*incompressibleRASModels*や*incompressibleTransportModels*ライブラリを提供し、それゆえEXE_INC = -I...オプションとライブラリにリンクするEXE_LIBS = -L...オプションにより指定されるヘッダファイルが必要となります。*Make/options*はそれゆえ以下のようになります。

```
1 EXE_INC = \
```

```

2      -I$(LIB_SRC)/turbulenceModels/incompressible/turbulenceModel \
3      -I$(LIB_SRC)/transportModels \
4      -I$(LIB_SRC)/transportModels/incompressible/singlePhaseTransportModel \
5      -I$(LIB_SRC)/finiteVolume/lnInclude
6
7 EXE_LIBS = \
8     -lincompressibleRASModels \
9     -lincompressibleLESModels \
10    -lincompressibleTransportModels \
11    -lfiniteVolume \
12    -lmeshTools

```

pisoFoam は *pisoFoam.C* ソースしか含まず、実行ファイルはすべての標準的なアプリケーションと同様に \$FOAM_APPBIN に書き込まれます。Makefiles はそれゆえ以下のようにになります。

```

1 pisoFoam.C
2
3 EXE = $(FOAM_APPBIN)/pisoFoam

```

\$FOAM_CFD/pisoFoam ディレクトリで wmake とタイプすれば pisoFoam をコンパイルできます。

コードはコンパイルされ以下のようなメッセージをが作成されます。

```

Making dependency list for source file pisoFoam.C
SOURCE DIR=.
SOURCE=pisoFoam.C ;
g++ -DFOAM_EXCEPTION -Dlinux -DlinuxOptMPICH
-DscalarMachine -DoptSolvers -DPARALLEL -DUSEMPI -Wall -O2 -DNoRepository
-ftemplate-depth-17 -I.../OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/src/OpenFOAM/lnInclude
-IlnInclude
-I.
.....
-lmpich -L/usr/X11/lib -lm
-o .../OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/applications/bin/linuxOptMPICH/pisoFoam

```

再コンパイルすることも可能ですが、実行ファイルが最新でコンパイルする必要がないというときは以下のようなメッセージが返ってきます。

```

make: Nothing to be done for 'allFiles'.
make: 'Make/linuxOptMPICH/dependencies' is up to date.
make: '.../OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/applications/bin/linuxOptMPICH/pisoFoam'
is up to date.

```

wclean

を使って依存リストを削除し、wmake を起動することでゼロからアプリケーションをコンパイルできます。

3.2.5 デバッグメッセージと最適化スイッチ

OpenFOAM は、実行時にメッセージを出力するシステムを提供しており、これらのメッセージの多くは、OpenFOAM のケースの実行時に遭遇する問題のデバッグに役立ちます。そのスイッチは \$WM_PROJECT_DIR/etc/controlDict ファイルの中にあり、設定を変更したい場合には、\$HOME ディレクトリに (例えば \$HOME/.OpenFOAM/1.6/controlDict ファイルのように) コピーを作成します。スイッチが可能なリストは非常に多く、foamDebugSwitches アプリケーションを実行することにより閲覧できます。スイッチのほとんどは、クラスまたは機能性のレンジと一致しており、設定を 1 にすることにより、controlDict ファイルの中にあるそれ自身により変更できます。例えば、OpenFOAM では、dimensionSet スイッチを 1 に設定することにより、すべての計算におけるディメンションをチェック

クする機能があります。表3.3に示すものはより高機能にメッセージをコントロールできるスイッチです。

加えて、いくつかのオペレーションと最適化をコントロールするスイッチがあります。これらのスイッチについても表3.3に示します。特に重要なものはfileModificationSkewであり、OpenFOAMでは、変更をチェックするためにデータファイルの書き込み時間をスキャンしています。異なるマシンでクロックの設定に不整合が生じた状態でNFSを実行すると、先駆けしてフィールドデータの修正が表示されます。このことは、OpenFOAMが新規に修正されたとしてファイルを閲覧する場合と、このデータを再読み込みしようとする場合には問題を引き起こすことになります。キーワードfileModificationSkewは秒単位の時間であり、OpenFOAMは、ファイルが新しく修正されたかどうか調べるときには、ファイルの書き込み時間から差し引きます。

ハイレベルデバッグスイッチ - サブディクショナリ DebugSwitches

level	OpenFOAM のデバッグメッセージの全体のレベル -- 0, 1, 2 の 3 レベル
lduMatrix	実行中のソルバの収束メッセージ - 0, 1, 2 の 3 レベル

最適化スイッチ - サブディクショナリ OptimisationSwitches

fileModificationSkew	NFS の上で NFS のアップデートの最大遅れと OpenFOAM 実行のための差分クロックより長く設定すべき時間(秒)。
nProcsSimpleSum	並列処理のために全領域の和を最適化します。階層和は線形和(デフォルトで 16)よりよく機能し、プロセッサの数を設定します。

表3.3 ランタイムメッセージスイッチ

3.2.6 現在のアプリケーションへの新しいユーザ定義ライブラリのリンク

タイトルのような状況は、新しいライブラリ(例えばnew)を作成するとき、新しい宣言およびアプリケーションのレンジを越えてライブラリの中に入れ込みたい場合に生じることが考えられます。例えば、ユーザーが新規の境界条件を作成し、newの中でコンパイルし、ソルバのアプリケーションや、前および後処理用のユーティリティ、メッシュツール等々の範囲で認識させる必要があることがあります。通常の環境下では、ユーザはすべてのアプリケーションを、リンクさせるためにnewで再コンパイルする必要があります。

その代わりにOpenFOAMでは、一つもしくは複数の共有オブジェクトライブラリを実行時に動的にリンクさせるメカニズムを採用しています。そのためには、ただ単にcontrolDictにオプションのキーワードであるlibsを追加し、ライブラリの完全なファイル名を引用符付き文字列のエントリとしてリストに入力すればすればよいだけです。たとえばnew1とnew2というライブラリを実行時にリンクしたいなら、controlDictに以下を書き加えます。

```
libs
(
    "libnew1.so"
    "libnew2.so"
);
```

3.3 アプリケーションの実行

各アプリケーションは、ターミナルのコマンドラインから実行されるようになっており、個別のケースに関連したデータファイルのセットの書き込みと読み込みが行われるようになっています。ケース

に関するデータファイルは [4.1 節](#)で述べているように、ケースの後に名前をつけられたディレクトリの中に格納されており、ここではフルパスをもつディレクトリ名は一般名 `<caseDir>`としています。

どのアプリケーションにおいても、コマンドラインの入力フォームはコマンドラインでアプリケーション名に `-help` オプションをつけて入力するだけで見つけられます。例えば

```
blockMesh -help
```

と入力すると以下を含むデータが返ってきます。

```
Usage: blockMesh [-region region name] [-case dir] [-blockTopology]
                  [-help] [-doc] [-srcDoc]
```

角括弧 [] 内の引数はオプショナルフラグです。アプリケーションがケースディレクトリ内で実行されると、そのケースを作動します。あるいは、`-case <caseDir>` オプションでは、直接ファイリングシステムでどこからでもアプリケーションを実行できるようにケースを指定することもできます。

すべての UNIX/Linux の実行方法と同様に、アプリケーションは、バックグラウンドのプロセスで実行しており、ユーザがシェルに追加コマンドを与える必要はありません。`blockMesh` のサンプルをバックグラウンドのプロセスで実行し、ケースの進捗をログファイルに出力したい場合には、以下のように入力します。

```
blockMesh > log &
```

3.4 アプリケーションの並列実行

この節では複数のプロセッサによる並列処理での OpenFOAM の実行方法について説明します。OpenFOAM による並列処理の方法はドメインの分割として知られており、ジオメトリと関連したフィールドを解析に用いるプロセッサに合わせてピースに分割します。並列処理には、メッシュとフィールドの分割と、並列でのアプリケーションの実行がありますが、分割したケースの前処理については以降の節で説明します。並列処理には、標準の MPI (message passing interface) の実装である openMPI というパブリックドメインを使用しています。

3.4.1 メッシュの分解と初期フィールド・データ

メッシュとフィールドは、`decomposePar` ユーティティを用いて分割します。この根本的な目的は、最小限の労力でドメインを分割しつつ、解析の効率性を向上させようとするものです。ジオメトリとフィールドのデータは、`decomposeParDict` と名前のつけられたディクショナリの中で指定されたパラメータにより分割されますが、このディクショナリは対象とするケースの `system` ディレクトリの中におかれている必要があります。もしユーザが必要とする場合には、`interFoam/damBreak` チュートリアルから `decomposeParDict` ディクショナリをコピーすることができます。そして、ディクショナリ中のエントリを次のように置き換えます。

```
17
18   numberOfSubdomains 4;
19
20   method              simple;
21
22   simpleCoeffs
23 {
```

```

24      n          ( 2 2 1 );
25      delta      0.001;
26  }
27
28 hierarchicalCoeffs
29 {
30     n          ( 1 1 1 );
31     delta      0.001;
32     order      xyz;
33 }
34
35 metisCoeffs
36 {
37     processorWeights ( 1 1 1 1 );
38 }
39
40 manualCoeffs
41 {
42     dataFile    "";
43 }
44
45 distributed    no;
46
47 roots         ( );
48
49
50 // ****

```

ユーザは、以下に述べる `method` キーワードにより指定できる四つの分割方法から選択します。

`simple` 簡単なジオメトリの分割：ドメインは x, y 方向に、例えば x 方向に二つに、 y 方向一つにというように、ピースが分割されます。

`hierarchical` 階層的なジオメトリの分割方法：基本的には `simple` と同じですが、ユーザが、最初に y 方向を、次に x 方向を、というように、各方向の分割する順番を指定する点が異なっています。

`scotch` Scotch 分割はユーザからのジオメトリの入力を必要とせず、プロセッサの限界の数値を最小化するよう試みます。ユーザは、任意指定の `processorWeights` キーワードによりプロセッサ間の重み付けを行うことができるため、パフォーマンスの異なるマシン同士を有効に使うことができます。また、もう一つ `strategy` という任意のキーワードエントリがあり、複雑な文字列を Scotch に渡すことにより分割の戦略を制御できます。さらなる情報を得るには、ソースコードファイル `$FOAM_SRC/decompositionMethods/decompositionMethods/scotchDecomp/scotchDecomp.C` を読んでください。

`metis` METIS 分割は Scotch と似ていますが、このライブラリは商用利用がフリーではないので、将来リリースする OpenFOAM では Scotch を支持し、こちらは廃止していきます。

`manual` マニュアルでの分割：個別のプロセッサに対して、各々のセルの割り当てを直接指定します。

これらの各 `method` については、ディクショナリのリストに示すように、`<method>coeffs` と名前の付けられた `decompositionDict` のサブディクショナリの中で指定された係数のセットがあります。`decompositionDict` ディクショナリの中にある入力のキーワードのフルセットの説明を、表 3.4 に示します。

`decomposePar` ユーティリティは以下のように入力することで正常に実行されます。

`decomposePar`

必須入力

number Of Subdomains	サブドメインの総数	N
method	分割方法	simple/ hierarchical/ scotch/ manual/ metis/
simpleCoeffs エントリ		
n	x, y, z のサブドメイン数	(n_x, n_y, n_z)
delta	セルのスキー因数	一般的には , 10^{-3}
hierarchicalCoeffs エントリ		
n	x, y, z のサブドメイン数	(n_x, n_y, n_z)
delta	セルのスキー因数	一般的には , 10^{-3}
order	分割の順序	xyz/xzy/yzx...
scotchCoeffs エントリ		
processorWeights	プロセッサへのセルの割当の重み係数の一覧 . 例 : <wt1> ... <wtN> はプロセッサ 1 の重み係数 . 重みは規格化され , どんな範 囲の値も取ることが可能 .	
strategy	分割の戦略 . デフォルトは "b"	
metisCoeffs エントリ		
processorWeights	同上	(<wt1>...<wtN>)
manualCoeffs エントリ		
dataFile	プロセッサへのセルの割当のデータを含むファイル名	"<fileName>"
分散型データの入力 (オプション) — 3.4.3 項参照		
distributed	データはいくつかのディスクに分散しますか ?	yes/no
roots	ケースディレクトリへのルートパス . 例 : <rt1> はノード 1 へのルートパス	(<rt1>...<rtN>)

表 3.4 *decompositionDict* ディクショナリのキーワード

最終的に , ケースディレクトリ内に各プロセッサに一つずつ一連のサブディレクトリが作成されるで
しょう . そのディレクトリはプロセッサンバを表す $N = 0, 1, \dots$ を用いて *processorN* と名づけられ , そして分割されたフィールドの説明を含むタイムディレクトリや分解されたメッシュの説明を含
む *constant/polyMesh* ディレクトリをもっています .

3.4.2 分解ケースの実行

分解された OpenFOAM のケースは MPI の openMPI を使って並列実行されます .

構成される LAM マルチコンピュータのホストマシンの名前があるファイルを作成する必要があります . ファイルには名前とパスを与えることができます . 以下の記述では , フルパスを含んだ一般的な名前として *<machines>* としています .

この *<machines>* ファイルは , 1 行ごとに 1 台のマシンのリストをもっています . これらの名前は , LAM のスタート時にマシンの /etc/hosts ファイルの中のホスト名と , 完全に一致させる必要があります . リストには , openMPI を実行するマシンの名前をもたせる必要があります . ここに , マシンのノードは一つ以上のプロセッサをもっており , ノードの名称は *cpu=n* の登録に依存しますが , この *n* はノード上で openMPI が実行されるプロセッサの数です .

例として , aaa , 二つのプロセッサをもつ bbb , ccc というマシン構成からマシン aaa をホストとして openMPI を実行させるものとします . <machines>は次のようにします .

```
aaa
bbb cpu=2
ccc
```

openMPI はそのとき以下の実行によって起動されます .

あるアプリケーションを mpirun を使って並列実行します .

```
mpirun --hostfile <machines> -np <nProcs>
<foamExec> <otherArgs> -parallel > log &
```

ここにあげた<nProcs>はプロセッサーの数 , <foamExec>は icoFoam のような実行可能なファイル名であり , アウトプットは log と名前の付けられたファイルに変更されています . 例えば , \$FOAM_RUN/tutorials/incompressible/icoFoam ディレクトリの中の cavity チュートリアルにおいて icoFoam を四つのノード上で走らせる場合には , 以下のコマンドを実行させる必要があります

```
mpirun --hostfile machines -np 4 icoFoam -parallel > log &
```

3.4.3 複数のディスクへのデータの分配

例であげたように , ローカルのディスクのみのパフォーマンスを向上させるために , データファイルを分配する必要が生じる場合が考えられます . このようなケースでは , ユーザは異なるマシン間のケースディレクトリに対するパスを見つけなければなりません . その場合には , distributed と roots のキーワードを使って , パスを decomposeParDict ディクショナリの中に指定する必要があります . distributed のエントリが以下のように読み込まれなければなりません .

```
distributed yes;
```

また , roots のエントリは , 各々のノードである , <root0> , <root1> , ... , のルートパスのリストとなっています .

```
roots
<nRoots>
(
    "<root0>"
    "<root1>"
    ...
);
```

<nRoots>はルートの数です .

各 processorN ディレクトリは , decomposeParDict ディクショナリの中で指定された各ルートパスにあるケースディレクトリの中に置かなければなりません . system ディレクトリや constant ディレクトリ中のファイルについてもまた , 各々のケースディレクトリの中にある必要があります . constant ディレクトリの中のファイル類は必要となりますが , polyMesh ディレクトリは必要のないことに注意

してください。

3.4.4 並列実行されたケースの後処理

並列実行されたケースの後処理時には、ユーザにふたつのオプションがあります。

完全なドメインとフィールドを再生するためにメッシュとフィールドの再構築を行う。ここではノーマルとして後処理を行うことができます。分割されたドメインを個別に引数で後処理を行う。

3.4.4.1 メッシュとデータの再構築

ケースが並列処理された後に、後処理によって再構築を行うことができます。ケースは、時刻ディレクトリの一つのセットの中にある各 `processorN` ディレクトリから、時刻ディレクトリのセットを合併操作することにより再構築されます。`reconstructPar` ユーティティは、次のように、コマンドラインから実行することにより機能を発揮します

`reconstructPar`

データが異なるディスクに分散されるときには、最初に、再構築におけるローカルのケースディレクトリにコピーされる必要があります。

3.4.4.2 分解ケースの後処理

[6.1節](#)に示すように `paraFoam` ポストプロセッサを使って分割された各ケースの後処理を行えます。シミュレーション全体はケースを再構築することで後処理できますし、またはその代わりに個々のプロセッサディレクトリをそれ自体でひとつのケースとして扱うことで個々に分解されたドメインのセグメントを後処理することもできます。

3.5 標準のソルバ

OpenFOAM のディストリビューションのソルバは `$FOAM_SOLVERS` ディレクトリの中にあり、コマンドラインから `app` と入力すれば素早く到達できます。このディレクトリはさらに、非圧縮流体のような連続体力学、対流および固体応力解析等のカテゴリにより、いくつかのディレクトリに再分割されています。各ソルバには、非圧縮性・層流の `icoFoam` ソルバといったように分かりやすい名前がつけられています。この OpenFOAM で提供されているソルバのリストを [表 3.5](#) に示します。

基礎的な CFD コード

<code>laplacianFoam</code>	固体の熱拡散のような単純なラプラス方程式を解く
<code>potentialFoam</code>	シンプルなポテンシャル流のコード。完全ナビエ・ストークスコードを解く際の保存された初期値の生成にも使用できる
<code>scalarTransportFoam</code>	パッシブスカラの輸送方程式を解く

非圧縮性流れ

<code>boundaryFoam</code>	1 次元の乱流用の定常状態ソルバで、通常、解析では流入口で境界層条件を発生させます。
<code>channelFoam</code>	チャネル内流れ用の非圧縮 LES
<code>icoFoam</code>	非圧縮性、層流の速度-圧力ソルバ。非ニュートン流体も可
<code>nonNewtonianIcoFoam</code>	非ニュートン流体の非圧縮性、層流の非定常ソルバ
<code>pimpleDyMFoam</code>	ダイナミックメッシュをもつニュートン流体の非圧縮性・乱流の PIMPLE (SIMPLE と PISO の融合) アルゴリズムによる非定常ソルバ

pimpleFoam	PIMPLE (SIMPLE と PISO の融合) アルゴリズムによる非圧縮性・乱流の、大きな時間ステップの非定常ソルバ
pisoFoam	非圧縮性流れの非定常ソルバ
shallowWaterFoam	回転を伴う非粘性浅水方程式の非定常ソルバ
simpleFoam	非圧縮性、乱流の定常状態ソルバ

圧縮性流れ

rhoCentralFoam	Kurganov と Tadmor の中央風上スキームに基づいた密度ベースの圧縮性流ソルバ
rhoPimpleFoam	冷暖房やそれに似た問題のための圧縮性の層流および乱流用の非定常ソルバ
rhoPisoFoam	圧縮性の層流および乱流用の非定常 PISO ソルバ
rhoPorousSimpleFoam	RANS 乱流モデルと、多孔性を陰的または陽的に扱う、圧縮性流体のための非定常乱流ソルバ
rhopSonicFoam	圧力・密度ベースの圧縮性流ソルバ
rhoSimpleFoam	層流および RANS による乱流の圧縮性流体用定常状態 SIMPLE ソルバ
rhoSonicFoam	密度ベースの圧縮性流ソルバ
sonicDyMFoam	移動メッシュを伴う、遷音速または超音速用の、層流および乱流の圧縮性気体用ソルバ
sonicFoam	遷音速または超音速用の、層流および乱流の圧縮性気体ソルバ
sonicLiquidFoam	遷音速または超音速用の、層流圧縮性液体ソルバ

多層流

bubbleFoam	液体の中の気泡のように非圧縮分散性 2 相 2 流体ソルバ
cavitatingFoam	バロトロピック (順圧) 状態方程式に基づく非定常のキャビテーション用コード
compressibleInterDyMFoam	VOF (volume of fluid) 体積割合に基づいた界面捕獲法による不混和流体の圧縮性・等温 2 相流用ソルバ。移動メッシュや、アダプティブ再メッシングも含めたメッシュトポロジの変化にも対応
compressibleInterFoam	VOF (volume of fluid) 体積割合に基づいた界面捕獲法による不混和流体の圧縮性・等温 2 相流用ソルバ
interDyMFoam	VOF (volume of fluid) 体積割合に基づいた界面捕獲法による不混和流体の非圧縮性・等温 2 相流用ソルバ。移動メッシュや、アダプティブ再メッシングも含めたメッシュトポロジの変化にも対応
interFoam	VOF (volume of fluid) 体積割合に基づいた界面捕獲法による不混和流体の非圧縮性・等温 2 相流用ソルバ
interPhaseChangeFoam	相変化 (キャビテーションなど) を伴なう、不混和流体の非圧縮性・等温 2 相流用ソルバ。VOF (volume of fluid) 体積割合に基づいた界面捕獲法を用いる。
multiphaseInterFoam	界面捕獲と、それぞれの相での接触角効果を考慮した非圧縮性 n 相流ソルバ
settlingFoam	分散相の設定シミュレーション用の非圧縮 2 相流コード
twoLiquidMixingFoam	2 層の非圧縮性流れを混合したソルバ
twoPhaseEulerFoam	液体の中の気体の泡のように分散した状態の 2 層の非圧縮性流れのシステム

直接数値シミュレーション (DNS)

dnsFoam	直方体中の等方性乱流のための直接数値解法 (DNS) コード
---------	--------------------------------

燃焼

coldEngineFoam	内燃機関のコールドフローのソルバ
dieselEngineFoam	ディーゼルエンジン用噴射・燃焼用ソルバ
dieselFoam	ディーゼル噴射・燃焼用ソルバ
engineFoam	エンジン内部の燃焼用ソルバ
PDRFoam	乱流モデルを伴う圧縮性予混合または部分予混合燃焼用ソルバ
reactingFoam	化学反応を伴う燃焼用ソルバ

<code>rhoReactingFoam</code>	密度ベースの熱力学パッケージによる化学反応を伴う燃焼用ソルバ
<code>XiFoam</code>	乱流モデルを伴う圧縮性予混合または部分予混合燃焼用コード
熱輸送と浮力駆動流れ	
<code>buoyantBoussinesqPisoFoam</code>	浮力を伴う非圧縮性乱流用非定常ソルバ
<code>buoyantBoussinesqSimpleFoam</code>	浮力を伴う非圧縮性乱流用定常状態ソルバ
<code>buoyantPisoFoam</code>	換気・熱輸送のための、浮力を伴う圧縮性乱流用非定常ソルバ
<code>buoyantSimpleFoam</code>	浮力を伴う圧縮性乱流用定常状態ソルバ
<code>buoyantSimpleRadiationFoam</code>	放射を考慮した、換気・熱輸送のための、浮力を伴う圧縮性乱流用定常状態ソルバ
<code>chtMultiRegionFoam</code>	個体領域と流体領域の間の熱輸送を連成するため、heatConductionFoam と buoyantFoam を融合させたもの
粒子追跡流	
<code>coalChemistryFoam</code>	石炭・石灰石パーセルの噴射を伴う圧縮性乱流用非定常ソルバ
<code>porousExplicitSourceReactingParcelFoam</code>	陽的なソースを含む、多孔質媒体のラグランジュ型パーセルの反応を伴う圧縮性層流・乱流用非定常 PISO ソルバ
<code>reactingParcelFoam</code>	ラグランジュ型パーセルの反応を伴う圧縮性層流・乱流用非定常 PISO ソルバ
<code>uncoupledKinematicParcelFoam</code>	単一の運動学的粒子雲の受動的輸送用の非定常ソルバ
分子動力学法	
<code>mdEquilibrationFoam</code>	分子動力学系の平衡化や前処理を行う
<code>mdFoam</code>	流体力学のための分子動力学ソルバ
直接シミュレーション・モンテ・カルロ法	
<code>dsmcFoam</code>	直接シミュレーション・モンテ・カルロ (DSMC) 法
電磁流体	
<code>electrostaticFoam</code>	静電方程式ソルバ
<code>mhdFoam</code>	磁場の影響によって誘発される非圧縮性層流の電磁流体 (MHD) 用ソルバ
固体応力解析	
<code>solidDisplacementFoam</code>	選択が自由な熱拡散と熱応力をもった線形弾性や固体の微小ひずみの非定常分離有限体積ソルバ
<code>solidEquilibriumDisplacementFoam</code>	固体の線形弾性や微小ひずみの定常状態分離有限体積ソルバ。熱拡散と熱応力を扱える。
金融工学	
<code>financialFoam</code>	物価に対する Black-Scholes 方程式を解く

表 3.5 標準ライブラリソルバ

3.6 標準のユーティリティ

OpenFOAM で提供されているユーティリティは \$FOAM_UTILITIES ディレクトリの中にあり、コマンドラインで `util` と打つことにより簡単にアクセスできます。名称は内容を記述するようになっており、例えば、`ideasToFoam` は I-DEAS のフォーマットで書かれたデータを OpenFOAM のフォーマットに変換します。OpenFOAM で配布されている最新のユーティリティリストを [表 3.6](#) に示しておきます。

前処理

applyBoundaryLayer	1/7 乗則に基づいて、速度場と乱流場に簡易的な境界層モデルを適用する。
applyWallFunctionBoundaryConditions	OpenFOAM の RAS ケースを、新しい壁関数を使うように更新する。ケースが圧縮性か非圧縮性かを判定しようと試みるが、コマンドライン引数で <code>-compressible</code> を与えることもできる。
boxTurb	与えられたエネルギースペクトルに適合し、自由に発散する乱流の box を生成する。
changeDictionary	ディクショナリのエントリを変更するユーティリティ。たとえば、フィールドと <code>polyMesh/boundary</code> ファイルのパッチタイプを変更するときなどに使える。
dsmcInitialise	初期化ディクショナリ <code>system/dsmcInitialise</code> に従って、dsmcFoam 用にケースを初期化する。
engineSwirl	エンジン計算のために旋回流を発生させる
foamUpgradeFvSolution	<code>system/fvSolution::solvers</code> の書式を更新する簡易ツール
mapFields	両ケースの時刻ディレクトリの全ての場を読み込み、補間し、体積場を一つのメッシュから他のメッシュにマップする。並列・非並列のどちらのケースでも再構築せずに実行可能
mdInitialise	分子動力学 (MD) シミュレーションのフィールドを初期化する。
setFields	ディクショナリでセルのセットを選択する。

メッシュ生成

blockMesh	マルチブロック・メッシュのジェネレータ
extrude2DMesh	2D メッシュ（すべての面が 2 点で、前後の面がない）を読み込み、与えられた厚さに押し出すことで 3D メッシュをつくる。
extrudeMesh	既存のパッチやファイルから読み込んだパッチを押し出す（デフォルトでは面の外側へ、オプションで面を反転する）
snappyHexMesh	自動分割六面体メッシュ。細分化して面にスナップする。

メッシュの変換

ansysToFoam	I-DEAS から出力した ANSYS インプットメッシュファイルを OpenFOAM 形式へ変換する
cfx4ToFoam	CFX 4 メッシュを OpenFOAM 形式へ変換する
fluent3DMeshToFoam	Fluent のメッシュを OpenFOAM 形式に変換する
fluentMeshToFoam	Fluent のメッシュを OpenFOAM 形式に変換する。複数の領域と、領域の境界の処理も扱える
foamMeshToFluent	OpenFOAM メッシュを Fluent メッシュ形式で出力する
foamToStarMesh	OpenFOAM メッシュを読み込み、PROSTAR (v4) の bnd/cel/vrt フォーマットに書き出す
gambitToFoam	GAMBIT メッシュを OpenFOAM 形式へ変換する
gmshToFoam	Gmsh によって書かれた <code>.msh</code> ファイルを読み込む
ideasUnvToFoam	I-DEAS <code>unv</code> フォーマットのメッシュ変換
kivaToFoam	KIVA グリッドを OpenFOAM 形式へ変換する
mshToFoam	アドベンチャーシステムによって作られた <code>.msh</code> 形式を読み込む
netgenNeutralToFoam	Netgen v4.4 によって書かれた Neutral ファイルフォーマットを変換する
plot3dToFoam	Plot3d メッシュ（アスキー形式）を OpenFOAM 形式に変換
polyDualMesh	<code>polyMesh</code> の二重を計算し、すべてのフィーチャやパッチのエッジに忠実にする。
sammToFoam	STAR-CD SAMM メッシュを OpenFOAM 形式へ変換する
star4ToFoam	STAR-CD (v4) PROSTAR メッシュを OpenFOAM 形式へ変換する
starToFoam	STAR-CD PROSTAR メッシュを OpenFOAM 形式へ変換する
tetgenToFoam	tetgen により書かれた <code>.ele</code> , <code>.node</code> , <code>.face</code> ファイルを読み込む
writeMeshObj	メッシュのデバッグのため：たとえば javaview で見れる、三つの別々の OBJ ファイルとしてメッシュを書く

メッシュの操作

attachMesh	指定されたメッシュ修正ユーティリティによって位相的に独立したメッシュを付加する
autoPatch	ユーザが指定した角度に基づいて外部面をパッチに分割する
cellSet	ディクショナリでセルのセットを選択する
checkMesh	メッシュの妥当性をチェックする
createBaffles	内部面を境界面にする。mergeOrSplitBaffles と異なり、点の複製はしない。
createPatch	選択した境界面の外部にパッチを作成する。面は既存のパッチか faceSet から選択する
deformedGeom	polyMesh を変位場 U と引数として与えられた尺度因子により変形させる
faceSet	ディクショナリで面のセットを選択する
flattenMesh	2 次元デカルトメッシュの前後の面を平らにする
insideCells	面の内側に中心があるセルを抽出する。面は閉じていて、個々に接続している必要がある
mergeMeshes	二つのメッシュを合体させる
mergeOrSplitBaffles	同じ点を共有する複数の面を探索し、それらの面をマージ、もしくは点を複製する。
mirrorMesh	与えられた面に対してメッシュの鏡映をつくる。
moveDynamicMesh	メッシュの動作と位相変化のユーティリティ
moveEngineMesh	エンジンシミュレーションのためにメッシュを動かすソルバ
moveMesh	メッシュを動かすソルバ
objToVTK	obj 線（面ではない）のファイルを読み込み、vtk に変換する
pointSet	ディクショナリで点のセットを選択する
refineMesh	複数の方向にあるセルを細分化する。
renumberMesh	行列の帯幅を狭くするためにセルリストに順番を付け直す。全ての時刻ディレクトリから全ての計算領域を読み込み、順番を付け直すことで行う
rotateMesh	メッシュおよび場を方向 n_1 から方向 n_2 へと回転させる
setSet	セル・面・点のセットをインタラクティブに操作する
setsToZones	メッシュに pointZones/faceZones/cellZones を、同様に名づけられた pointSets/faceSets/cellSets から追加する
splitMesh	内部の面の外側を作ることでメッシュを分割する。attachDetach を用いる
splitMeshRegions	メッシュを複数の領域に分割する
stitchMesh	メッシュを縫う
subsetMesh	cellSet に基づいたメッシュの区分を選択する
transformPoints	平行移動、回転、拡大・縮小のオプションにしたがって、polyMesh ディレクトリのメッシュの点を変形させる
zipUpMesh	有効な形をもった全ての多面体のセルが閉じていることを確実にするために、ぶら下がった頂点をもつメッシュを読み込み、セルを締め上げる

他のメッシュ・ツール

autoRefineMesh	境界面付近のセルを細分化するユーティリティ
collapseEdges	短い辺をつぶし、また複数の辺を結合して一つの線分にする
combinePatchFaces	同じセル内でパッチの重複した面をチェックし結合する。これはたとえば、細分化された隣接セルが削除され、同じセルに属する 4 面が取り残された結果として現れる
modifyMesh	メッシュ要素を操作する
refineHexMesh	セルを $2 \times 2 \times 2$ に分割して六面体メッシュを細分化する
refinementLevel	細分化されたデカルト・メッシュの細分化レベルを判別する。スナップの前に実行すること
refineWallLayer	パッチに隣接するセルを細分化するユーティリティ
removeFaces	面を削除し両隣のセルを結合するユーティリティ
selectCells	面との関連でセルを選択する

splitCells	平面でセルを分割するユーティリティ
画像の後処理	
ensightFoamReader	変換せずに OpenFOAM のデータを直接読むための EnSight のライブラリ・モジュール
fieldview9Reader	OpenFOAM のメッシュとデータを読み込むための Fieldview 9 の読み込みモジュール
PV3FoamReader	ParaView 3 の読み込みモジュール
PVFoamReader	ParaView の読み込みモジュール
データ変換の後処理	
foamDataToFluent	OpenFOAM データを Fluent 形式へ変換する
foamToEnsight	OpenFOAM データを EnSight 形式へ変換する
foamToEnsightParts	OpenFOAM データを EnSight 形式へ変換する。それぞれのセル・ゾーンとパッチに対して Ensight パーツが作られる
foamToFieldview9	OpenFOAM のメッシュをバージョン 3.0 Fieldview-UNS 形式（バイナリ）へ変換する。
foamToGMV	OpenFOAM の出力を GMV で読めるファイルに変換する。
foamToVTK	レガシーな VTK ファイル形式のライタ。
smapToFoam	STAR-CD SMAP データファイルを OpenFOAM の計算領域の形式に変換する
速度場の後処理	
Co	phi 場からクーラン数 Co を計算し, surfaceScalarField として書き出す ¹
enstrophy	速度場 U のエンストロフィを計算し, 書き出す
flowType	速度場 U の flowType を計算し, 書き出す
Lambda2	速度勾配テンソルの対称, 非対称部分の正方形の合計のうち 2 番目に大きな固有値を計算し, 書き出す
Mach	各時刻の速度場 U のローカルマッチ番号を計算し, 書き出す
Pe	phi 場からペクレ数 Pe を計算し, surfaceScalarField として書き出す
Q	速度勾配テンソルの第 2 不变量を計算し, 書き出す
streamFunction	各時刻の速度場 U の流れ機能を計算し, 書き出す
uprime	uprime ($\sqrt{2k/3}$) のスカラ場を計算し, 書き出す
vorticity	速度場 U の渦度を計算し, 書き出す
応力場の後処理	
stressComponents	各時刻の応力テンソル σ の六つの要素のスカラ場を計算し, 書き出す
スカラ場の後処理	
pPrime2	各時刻の $pPrime2 ([p - \bar{p}]^2)$ のスカラ場を計算し, 書き出す
壁の後処理	
wallGradU	壁における U の勾配を計算し, 書き出す
wallHeatFlux	volScalarField の境界面として全てのパッチに対する熱流束を計算し, 書き出す。そして全ての壁について積分した熱流量も書き出す
wallShearStress	指定した時刻における壁面せん断応力を計算して書き出す
yPlusRAS	指定した時刻について, 各壁面における $yPlus$ を計算する
yPlusLES	指定した時刻について, 各壁面における $yPlus$ を計算する
乱流の後処理	

¹ 訳注: 原文では “Configurable graph drawing program” と記述されているが, 誤植と思われるため, \$WM_PROJECT_DIR/applications/utilities/postProcessing/velocityField/Co/Co.C の Description に記述されている “Calculates and writes the Co number as a surfaceScalarField obtained from field phi.” の訳を掲載した。

createTurbulenceFields R	乱流場を表すすべての変数を生成する 現在の時間ステップについて、レイノルズ応力 R を計算して書き出す
パッチの後処理	
patchAverage	指定したフィールドの指定したパッチにわたる平均を計算する
patchIntegrate	指定したフィールドの指定したパッチにわたる積分を計算する
ラグランジアン・シミュレーションの後処理	
particleTracks	パーセル追跡タイプの雲を使って計算されたケースの粒子の飛跡を VTK ファイルに書き出す
サンプリングの後処理	
probeLocations	位置を探査する
sample	選択した補間スキーム、サンプリング・オプション、書き出しフォーマットに従って、フィールドのデータをサンプリングする。
様々な後処理	
dsmcFieldsCalc	DSMC 計算による広域的に平均化された場から、U や T といった集約的な場を計算する
engineCompRatio	幾何的な圧縮比を計算する。BDC と TCD で体積を計算するので、バルブと非有効体積があるかどうか注意すること
execFlowFunctionObjects	選択された時間セットに対して、選択されたディクショナリ（デフォルトでは <i>system/controlDict</i> ）で指定された関数オブジェクトのセットを実行する
pdfPlot	確率密度関数をプロットするための .obj ファイルを生成する
postChannel	チャンネル流計算のポストプロセスデータ
ptot	毎回、全圧を計算する
wdot	wdot を毎回計算し、書き出す
writeCellCentres	三つのコンポーネントを、閾値化してポストプロセスで使えるように volScalarFields として書き出す
並行処理	
decomposePar	OpenFOAM の平衡計算のためにケースのメッシュと計算領域を自動的に分割する
reconstructPar	OpenFOAM の平衡計算のために分割したメッシュと計算領域を再構成する
reconstructParMesh	幾何情報のみを使ってメッシュを再結合する
redistributeMeshPar	<i>decomposeParDict</i> ファイルの最新の設定に従って、分割されたメッシュを再分配する
熱物理に関連したユーティリティ	
adiabaticFlameT	与えられた燃料の種類・燃焼していない気体の温度と平衡定数に対して断熱状態の炎の温度を計算する
chemkinToFoam	CHEMKIN 3 の熱運動と反応のデータファイルを OpenFOAM のフォーマットに変換する
equilibriumCO	一酸化炭素の平衡状態を計算する
equilibriumFlameT	与えられた燃料の種類・燃焼していない気体の温度と平衡定数に対して酸素、水、二酸化炭素の分離の影響を考慮して平衡状態の炎の温度を計算する
mixtureAdiabaticFlameT	与えられた混合・温度に対して断熱状態の炎の温度を計算する
エラーの推量	
estimateScalarError	標準フォームによるスカラ輸送方程式の解の誤差を予想する
icoErrorEstimate	非圧縮性層流 CFD アプリケーション icoFoam の解の誤差を予想する

icoMomentError	非圧縮性層流 CFD アプリケーション icoFoam の解の誤差を予想する
momentScalarError	標準フォームによるスカラ輸送方程式の解の誤差を予想する
様々なユーティリティ	
expandDictionary	引数として与えられたディクショナリを読み込み、マクロなどを展開した結果を標準出力に書き出す
foamDebugSwitches	すべてのライブラリのデバッグスイッチを書き出す
foamFormatConvert	<i>controlDict</i> に指定された書式に従って、ケースに関わる IObject をすべて変換する
foamInfoExec	ケースを調べ、スクリーンに情報を表示する
patchSummary	指定された時刻について、各パッチに対するフィールドと境界条件を書き出す

表 3.6 標準ライブラリユーティリティ

3.7 標準のライブラリ

OpenFOAM 配布のライブラリは \$FOAM_LIB/\$WM_OPTIONS ディレクトリ内にあり、コマンド欄に lib と入力すればすぐに見つかります。一方、名前は lib を前に付けて、例えば incompressible-TransportModels が非圧縮性の輸送モデルのライブラリを含むというように合理的でかつ説明的です。表現を簡単にするためにライブラリは二つのタイプに分けられます。

一般的ライブラリ これらは一般的なクラスや表 3.7 に記載したような関連機能を備えています。

モデルライブラリ これらは表 3.8, 表 3.9, 表 3.10 に記載した計算連続体力学で使われるモデルを定めます。

基本的な OpenFOAM ツールのライブラリ — OpenFOAM

algorithms	アルゴリズム
containers	コンテナクラス
db	データベースクラス
dimensionedTypes	dimensioned<Type> クラスと派生クラス
dimensionSet	dimensionSet クラス
fields	領域クラス
global	グローバルな設定
graph	graph クラス
interpolations	補間スキーム
matrices	行列クラス
memory	メモリ管理ツール
meshes	メッシュクラス
primitives	初期クラス

有限体積法ライブラリ — finiteVolume

cfdTools	CFD ツール
fields	ボリューム、サーフェス、そしてパッチのフィールドのクラス。境界条件も含む
finiteVolume	有限体積法による離散化
fMatrices	有限体積法解析のための行列
fvMesh	有限体積法による離散化のためのメッシュ
interpolation	フィールドの補間とマッピング
surfaceMesh	有限体積法による離散化のためのメッシュのサーフェスデータ

volMesh² 有限体積法による離散化のためのメッシュのボリューム（セル）データ

後処理ライブラリ

fieldFunctionObjects	平均・最大・最小などを含むフィールド関数オブジェクト
foamCalcFunctions	foamCalc ユーティリティのための関数
forces	関数オブジェクトによる、力・揚力・抗力の後処理ツール
postCalc	後処理工程で関数オブジェクトの機能を利用するためのもの
sampling	領域における特定の場所での場のデータの抽出用ツール
systemCall	ケースの実行時にシステム・コールを行うための一般的な関数オブジェクト
utilityFunctionObjects	ユーティリティの関数オブジェクト

解法とメッシュ操作のライブラリ

autoMesh	snappyHexMesh ユーティリティの機能のためのライブラリ
dynamicMesh	移動メッシュをもつシステムの解法
dynamicFvMesh	移動とトポロジ変化を伴う有限体積メッシュのためのライブラリ
edgeMesh	Foledge-based メッシュ記述の操作のため
errorEstimation	誤差推定ツール
fvMotionSolver	有限体積メッシュの移動のソルバ
ODE	常微分方程式のソルバ
meshTools	OpenFOAM メッシュ操作のためのツール
surfMesh	異なる書式のサーフェス・メッシュを扱うためのライブラリ
triSurface	標準三角 surface-based メッシュ記述の操作のため
topoChangeFvMesh	トポロジ変化の機能（大部分は冗長）

ラグランジュ粒子追跡ライブラリ

coalCombustion	炭塵燃焼のモデリング
dieselSpray	ディーゼル噴霧・噴射のモデリング
dsmc	直接シミュレーション・モンテ・カルロ法のモデリング
lagrangian	基本ラグランジュもしくは粒子追跡解スキーム
lagrangianIntermediate	粒子追跡の動力学、熱力学、多種粒子反応、粒子力など
potential	分子動力学のための分子間ポテンシャル
molecule	分子動力学のための分子クラス
molecularMeasurements	分子動力学における測定を実行するためのもの
solidParticle	個体粒子の実装

さまざまなライブラリ

conversion	メッシュとデータの変換のためのツール
decompositionMethods	領域分割のためのツール
engine	エンジンの計算のためのツール
MGridGenGAMGAgglomeration	MGridGen アルゴリズムを用いたセルの凝集のためのライブラリ
OSspecific	オペレーティング・システム固有の機能
randomProcesses	分析と生成のランダムプロセスのツール

表 3.7 一般的使用のための共有オブジェクトライブラリ

基本熱物理モデル — basicThermophysicalModels

hPsiThermo	エンタルピ h と圧縮率 ψ に基づく一般熱物理モデル計算
ePsiThermo	内部エネルギー e と圧縮率 ψ に基づく一般熱物理モデル計算
hRhoThermo	エンタルピ h に基づく一般熱物理モデル計算
pureMixture	パッシブガス混合物の一般熱物理モデル計算

化学反応モデル — reactionThermophysicalModels

² 訳注：原文では空欄だが、おそらく脱字と思われる。

hPsiMixtureThermo	ψ に基づく混合気燃焼のエンタルピ計算
hRhoMixtureThermo	ρ に基づく混合気燃焼のエンタルピ計算
hhuMixtureThermo	不燃気体と混合気のエンタルピ計算
homogeneousMixture	標準燃料質量分率 b に基づく混合気燃焼
inhomogeneousMixture	b と総燃料質量分率 f_t に基づく混合気燃焼
veryInhomogeneousMixture	b , f_t と不燃燃料質量分率 f_u に基づく混合気燃焼
dieselMixture	f_t と f_u に基づく混合気燃焼
basicMultiComponentMixture	複数の要素に基づく基本的な混合気
multiComponentMixture	複数の要素に基づく派生混合気
reactingMixture	熱力学と反応スキームによる燃焼混合気
egrMixture	排気再循環の混合気

輻射モデル — radiationModels

P1	P1 モデル
fvDOM	有限体積離散座標法

層流火炎速度モデル — laminarFlameSpeedModels

constLaminarFlameSpeed	一定層流火炎速度
GuldersLaminarFlameSpeed	Gülder の層流火炎速度モデル
GuldersEGLaminarFlameSpeed	排気再循環モデルを伴う Gülder の層流火炎速度モデル

バロトロピック圧縮性モデル — barotropicCompressibilityModels

linear	線形圧縮性モデル
Chung	Chung の圧縮性モデル
Wallis	Wallis の圧縮性モデル

ガス種の熱物理特性 — specie

icoPolynomial	液体などの非圧縮性流体に対する多項式の状態方程式
perfectGas	理想気体に対する状態方程式
eConstThermo	内部エネルギー e とエントロピー s に関する一定比熱 c_p モデル
hConstThermo	エンタルピ h とエントロピー s に関する一定比熱 c_p モデル
hPolynomialThermo	h と s を評価する多項式の係数の関数により c_p が評価される
janafThermo	h や s のような JANAF 熱力学テーブルの係数をもつ関数によって評価した c_p
specieThermo	c_p , h そして/または s から派生するような熱物理特性
constTransport	一定の輸送特性
polynomialTransport	多項式に基づく温度依存輸送特性
sutherlandTransport	温度依存輸送特性のためのサザーランドの公式

熱物理特性の関数/表 — thermophysicalFunctions

NSRDSfunctions	標準参照データシステム (NSRDS) - 米国化学工学会 (AIChE) のデータ編集表
APIfunctions	蒸気拡散のための米国石油協会 (API) の関数

確率密度関数 — pdf

RosinRammler	ロジン・ラムラー分布
normal	正規分布
uniform	一様分布
exponential	指数分布
general	一般化分布

化学モデル — chemistryModel

chemistryModel	化学反応モデル
chemistrySolver	化学反応ソルバ
その他のライブラリ	
liquids	液体の熱物性

liquidMixture	混合液体の熱物性
solids	固体の熱物性
solidMixture	混合固体の熱物性

表 3.8 熱物理モデルのライブラリ

非圧縮性流れ用乱流モデル — incompressibleRASModels

laminar	層流用ダミー乱流モデル
kEpsilon	標準の高 $Re k-\varepsilon$ モデル
kOmega	標準の高 $Re k-\omega$ モデル
kOmegaSST	$k-\omega$ -SST モデル
RNGkEpsilon	RNG $k-\varepsilon$ モデル
NonlinearKEShih	非線形 Shih $k-\varepsilon$ モデル
LienCubicKE	Lien cubic $k-\varepsilon$ モデル
qZeta	$q-\zeta$ モデル
LaunderSharmaKE	Launder-Sharma 低 $Re k-\varepsilon$ モデル
LamBremhorstKE	Lam-Bremhorst 低 $Re k-\varepsilon$ モデル
LienCubicKELowRe	Lien cubic 低 $Re k-\varepsilon$ モデル
LienLeschzinerLowRe	Lien-Leschziner 低 $Re k-\varepsilon$ モデル
LRR	Launder-Reece-Rodi RSTM
LaunderGibsonRSTM	壁反射条件付き Launder-Gibson RSTM
realizableKE	Realizable $k-\varepsilon$ モデル
SpalartAllmaras	Spalart-Allmaras 1 方程式混合距離モデル

圧縮性流れ用 RAS 乱流モデル — compressibleRASModels

laminar	層流用のダミー乱流モデル
kEpsilon	標準 $k-\varepsilon$ モデル
kOmegaSST	$k-\omega$ -SST モデル
RNGkEpsilon	RNG $k-\varepsilon$ モデル
LaunderSharmaKE	Launder-Sharma 低 $Re k-\varepsilon$ モデル
LRR	Launder-Reece-Rodi RSTM
LaunderGibsonRSTM	Launder-Gibson RSTM
realizableKE	Realizable $k-\varepsilon$ モデル
SpalartAllmaras	Spalart-Allmaras 1 方程式混合距離モデル

Large-eddy シミュレーション (LES) フィルタ — LESfilters

laplaceFilter	ラプラスフィルタ
simpleFilter	単一フィルタ
anisotropicFilter	異方性フィルタ

Large-eddy シミュレーション差分 — LESdeltas

PrandtlDelta	プラントルのデルタ
cubeRootVolDelta	セル体積の立方根差分
smoothDelta	差分のスムージング

非圧縮 LES モデル — incompressibleLESmodels

Smagorinsky	Smagorinsky モデル
Smagorinsky2	3 次元フィルタ付き Smagorinsky モデル
dynSmagorinsky	同時 Smagorinsky
scaleSimilarity	スケール相似モデル
mixedSmagorinsky	Smagorinsky とスケール相似の混合モデル
dynMixedSmagorinsky	同時 Smagorinsky とスケール相似の混合モデル
kOmegaSST	$k-\omega$ -SST スケール適応シミュレーション (SAS) モデル
oneEqEddy	k 方程式渦粘性モデル
dynOneEqEddy	同時 k 方程式渦粘性モデル

locDynOneEqEddy	局部同時 k 方程式渦粘性モデル
spectEddyVisc	スペクトル渦粘性モデル
LRDDiffStress	LRR 差応力モデル
DeardorffDiffStress	Deardorff 差応力モデル
SpalartAllmaras	Spalart-Allmaras モデル
SpalartAllmarasDDES	Spalart-Allmaras 遅延型分離渦シミュレーション (DDES) モデル
SpalartAllmarasIDDES	Spalart-Allmaras 改良 DDES モデル

圧縮性 LES モデル — compressibleLESmodels

Smagorinsky	Smagorinsky モデル
oneEqEddy	k 方程式渦粘性モデル
dynOneEqEddy	同時 k 方程式渦粘性モデル
lowReOneEqEddy	低 Re k 方程式渦粘性モデル
DeardorffDiffStress	Deardorff 差応力モデル
SpalartAllmaras	Spalart-Allmaras 1 方程式混合距離モデル

表 3.9 乱流モデルと LES モデルのライブラリ

非圧縮性流れ用輸送モデル — incompressibleTransportModels

Newtonian	線形粘性流れモデル
CrossPowerLaw	Cross Power 低非線形粘性モデル
BirdCarreau	Bird-Carreau 非線形粘性モデル
HerschelBulkley	Herschel-Bulkley 非線形粘性モデル
powerLaw	べき乗則非線形粘性モデル
interfaceProperties	多相流解析における接触角のようなインターフェースのモデル

表 3.10 移送モデルの共有オブジェクトライブラリ

第4章

OpenFOAMのケース

本章では、OpenFOAM のケースのファイル構造と構成を取り扱います。通常、ユーザはケースに名前を割り当てます（例えばチュートリアルのキャビティ流れのケースは単純に `cavity` と名付けられています）。この名前は、すべてのケースファイルとサブディレクトリが収納されているディレクトリの名前になります。このケースディレクトリ自体はどこにでも置くことができますが、[第2章](#)の冒頭で述べたように、`$HOME/OpenFOAM/${USER}-1.6` のように、ユーザのプロジェクトのサブディレクトリ、`run` の中に置くことを推奨します。この利点の一つは、`$FOAM_RUN` の環境変数がデフォルトで `$HOME/OpenFOAM/${USER}-1.6` に設定されることです。コマンドラインでプリセットエイリアス、`run` を実行することにより、素早くこのディレクトリに移動することができます。OpenFOAM の配布の際に添付されているチュートリアルのケースは、ケースのディレクトリ構造の有用な例を提供しています。チュートリアルは `$FOAM_TUTORIALS` のディレクトリに置かれており、コマンドラインで `tut` エイリアスを実行することにより素早くたどり着けます。この章を読みながら、チュートリアルの例を参照して下さい。

4.1 OpenFOAM のケースのファイル構造

アプリケーションを実行するために必要な最小限のファイルを含む、OpenFOAM ケースの基本的なディレクトリ構造を [図 4.1](#) に示し、以下で説明します。

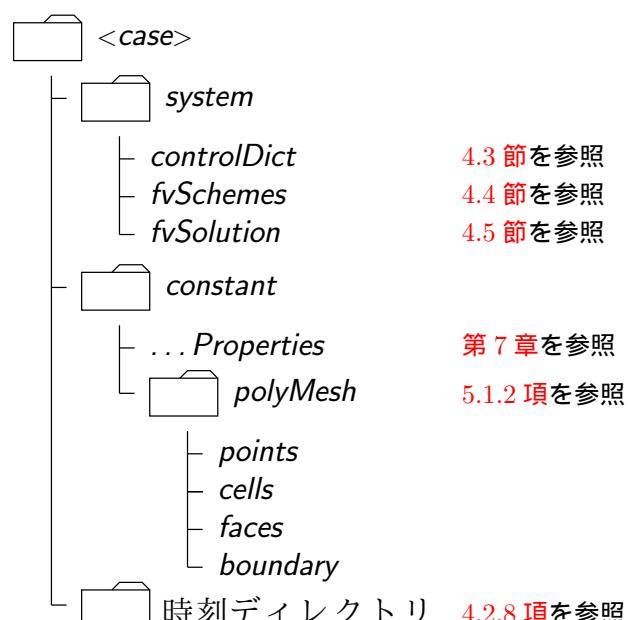


図 4.1 ケースディレクトリの構造

constant ディレクトリ サブディレクトリの *polyMesh* 内のケースメッシュと物理的性質を定めるファイルの完全な説明と関連するアプリケーション、例えば *transportProperties* を含みます。

system ディレクトリ 解析の手順そのもののためのパラメータの設定に関するディレクトリです。少なくとも以下の三つのファイルを含みます。パラメータが開始/終了時間や時間ステップおよびデータのアウトプットのためのパラメータを含んでいるようにコントロールを実行する *controlDict*、実行時に選択される解析に使われるスキームを記述している *fvSchemes*、そして方程式のソルバ、許容誤差およびその他のアルゴリズム制御を実行のために設定する *fvSolution* です。

時刻 ディレクトリ 特定領域のためにデータの個別のファイルをもっています。データは、問題を定義するためにユーザが指定する初期値と境界条件、または書き込まれた OpenFOAM のファイルの結果として存在し得ます。OpenFOAM のフィールドは、定常状態の問題のように厳密に解く必要のない場合であっても、常に初期化する必要があることに留意してください。各時刻ディレクトリの名称は、データが書き込まれた時点のシミュレーションが行われた時刻に基づいており、詳細については [4.3 節](#) に記述されています。私達は通常時間通常 $t = 0$ で私達のシミュレーションを始めて、初期の条件は指定された名前のフォーマットに依存して 0 または $0.000000e+00$ と名付けられたディレクトリの中に通常収納されるため、十分といえます。例えば、*cavity* のチュートリアルで、速度場の U と圧力場の p それぞれファイル *0/U* と *0/p* から初期化されます。

4.2 基本的な入出力ファイルのフォーマット

OpenFOAM は、文字列、スカラ、ベクトル、テンソル、リスト、およびフィールド等のデータ構造の範囲を読み込む必要があります。入出力 (I/O) ファイルのフォーマットはユーザが OpenFOAM のアプリケーションができる限り容易に修正できるよう、非常にフレキシブルに設計されています。この I/O は、ファイルの作成が非常に簡単に理解しやすい単純なルール類に従っているものであり、ファイルの書式は特に難しいものではなく直感的に理解できる多くのソフトウェアパッケージをもっていますが、これらについては特に記載はしておりません。OpenFOAM のファイルフォーマットの書式についての説明は次のセクションで行います。

4.2.1 一般的な構文規則

フォーマットは以下の C++ ソースコードのいくつかの一般的な原理に従います。

- ファイルは自由な形式をもち、不特定のどんなカラムにも割り当てられ、複数行にわたる場合の指示を指定する必要はありません。
- //のコメントデリミタで OpenFOAM は最後の行までテキストを無視しますが、その他については、行は特に意味を持っていません。
- 複数行にわたるコメントは、/*と*/で囲んで終了させます。

4.2.2 ディクショナリ

OpenFOAM は、データを特定する最も一般的な手段としてディクショナリを用いています。ディクショナリは、キーワードを用いて、I/O により読み出すことができるセットとしてデータエントリ

を含んでいます。キーワードの見出し語は一般的な形式に従います。

```
<keyword> <dataEntry1> ... <dataEntryN>;
```

ほとんどの入力項目は単一のデータ入力の書式になっています

```
<keyword> <dataEntry>;
```

ほとんどの OpenFOAM のデータファイルはそれ自体 1 セットのキーワード入力を含むディクショナリです。ディクショナリは論理的なカテゴリにエントリを構成するための手段を提供しており、階層的に指定できるので、どんなディクショナリもそれ自体が一つ以上のディクショナリエントリを含んでいます。ディクショナリの方式は以下のように波括弧 {} で囲まれた入力に従い、ディクショナリ名を指定します。

```
<dictionaryName>
{
    ... keyword entries ...
}
```

4.2.3 データファイルヘッダ

OpenFOAM によって読み書きされるすべてのデータファイルは、表 4.1 に記載されており、キーワード入力の標準セットを含む `FoamFile` と名付けられたディクショナリから始まります。

キーワード	説明	入力
<code>version</code>	入出力形式のバージョン	2.0
<code>format</code>	データ形式	ascii / binary (オプション)
<code>location</code>	“...” ファイルへのパス	一般的に dictionary もしくは領域、 例 : <code>volVectorField</code>
<code>class</code>	関連するデータファイルから構成された Open- FOAM のクラス	例 : <code>controlDict</code>
<code>object</code>	ファイル名	

表 4.1 データファイルのためのヘッダのキーワード入力

この表は、おそらくクラスの注目すべき例外はあるものの、ほとんどの入力において十分な各入力の短い説明を提供します。クラスの入力はファイル内のデータから構成される OpenFOAM ライブリでの C++ クラスの名前です。読み込まれるファイル呼び出す基礎的なコードの知識や OpenFOAM クラスの知識がなくては、ユーザはおそらくクラスの入力を正確に推測することはできません。しかし、単純なキーワード入力をもつほとんどのデータファイルは内部のディクショナリクラスの中に読み込まれ、それゆえそれらの場合、クラスの入力はディクショナリとなります。

以下の例は今のところ記載されている入力のタイプを使ったケースへのデータ供給のキーワードの使い方を示しています。`fvSolution` ディクショナリファイルからの解凍には二つのディクショナリ、ソルバ、PISO を含みます。ソルバディクショナリはソルバのための複数のデータ入力と `p` と `U` それぞれのキーワードによって表現される圧力方程式と速度方程式そのための許容誤差を含み、PISO ディクショナリは制御アルゴリズムを含みます。

```
17
18 solvers
19 {
20     p
21     {
22         solver      PCG;
23         preconditioner   DIC;
```

```

24         tolerance      1e-06;
25         relTol        0;
26     }
27
28     U
29     {
30         solver          PBiCG;
31         preconditioner DILU;
32         tolerance      1e-05;
33         relTol        0;
34     }
35 }
36
37 PISO
38 {
39     nCorrectors    2;
40     nNonOrthogonalCorrectors 0;
41     pRefCell       0;
42     pRefValue      0;
43 }
44
45
46 // **** //
```

4.2.4 リスト

OpenFOAM アプリケーションは、例えば頂点のリストはメッシュ記述のために調節するリストを含んでいます。リストは一般的に I/O にあり独自のフォーマットをもつていて、入力は丸括弧（）内にされます。また、丸括弧の前のフォーマットの選択もあります。

simple キーワードに続いてすぐに丸括弧がくる。

```
<listName>
(
    ... entries ...
);
```

numbered キーワードに続いてリスト内の要素数<n>がくる。

```
<listName>
<n>
(
    ... entries ...
);
```

token identifier キーワードに続いてクラス名の識別子ラベル<Type>がくる。<Type>はリストに何が入っているかを記載したもので、例えばスカラ要素のリストであれば次のようになる。

```
<listName>
List<scalar>
<n>           // optional
(
    ... entries ...
);
```

ここで留意すべきはリスト<scalar>での<scalar>は一般名ではなく入力された実際の文字列です。単純なフォーマットは、リストを書くときの便利な方法です。その他のフォーマットはリストのサイズがデータを読み込む前にメモリに割り当てられるのでコードがより早くデータを読み込みます。それゆえ単純なフォーマットは読み込み時間が最小の短いリストに適しており、その他のフォーマットは長いリストに適しています。

4.2.5 スカラとベクトル, テンソル

スカラはデータファイルでは表示された一つの数字である。`vector` はランク 1 の `VectorSpace` で 3 次元であり, 要素数はいつも 3 に決まっているので単純なリストフォーマットで使われる。それゆえ, ベクトル (1.0, 1.1, 1.2) は次のように書かれる。

(1.0 1.1 1.2)

OpenFOAM では, テンソルはランク 2 の `VectorSpace` で 3 次元であり, それゆえデータ入力はいつも九つの実数と決まっている。それゆえプログラマズガイドの 1.3.7 節で説明されている同一のテンソルは以下のように書かれる。

```
(  
 1 0 0  
 0 1 0  
 0 0 1  
)
```

この例は入力が複数の行に上書きできるように OpenFOAM がその行に戻るのを無視する方法を示しています。一行に数字を羅列することと扱いは違いません。

(1 0 0 0 1 0 0 0 1)

4.2.6 次元の単位

連続体力学では, 物理量はある決められた単位で表現されます。例えば, 質量ならキログラム (kg), 体積なら立法メートル (m^3), 圧力ならパスカル ($kg\ m^{-1}\ s^{-2}$) というように。代数の演算は統一した測量単位を用いて実行されなければなりません。特に, 足し算, 引き算, および等式は同じ次元の単位の物理的特性においてのみ意味があります。無意味な操作を実行することへの安全装置として, OpenFOAM はフィールドデータと物理的特性に次元を付けて, どのようなテンソル操作についても次元をチェックして実行します。`dimensionSet` の入出力形式は角括弧内の七つのスカラ量です。例えば,

[0 2 -1 0 0 0 0]

表 4.2 に記載するように各値は計測基準単位のそれぞれの物理量に対応しています。表は国際単位系 (SI) と the United States Customary System (USCS) の基本単位ですが OpenFOAM はどの単位系も使えます。要求されることは入力データが選択した単位に合っているということです。特に重要なのは, OpenFOAM がいくつかの次元化された物理定数を必要とするということを知っておくことです。例えば熱力学のモデル化したある計算のため的一般気体定数 R などがいい例です。これらの次元定数は OpenFOAM インストール (`$WM_PROJECT_DIR/etc/controlDict`) のメイン `controlDict` ファイルの `DimensionedConstant` サブディクショナリで指定されます。デフォルトでは, これらの定数は SI で設定されます。USCS もしくはその他の単位系を使用したい場合は, 選択した単位系に合わせてこれらの定数を変更してください。

¹ 訳注: 原文では kgmol とされているが, これは誤り。SI における物質量の基本単位は mol である。

No.	物理量	SI 単位	USCS 単位
1	質量	キログラム (kg)	質量ポンド (lbm)
2	長さ	メートル (m)	フィート (ft)
3	時間		秒 (s)
4	温度	ケルビン (K)	ランキン温度 ($^{\circ}$ R)
5	物質量	モル (mol) ¹	ポンドモル (lbmol)
6	電流		アンペア (A)
7	光度		カンデラ (cd)

表 4.2 SI と USCS の基本単位

4.2.7 次元付の型

物理量は一般に, それらの関連する次元によって特定されます。これらの入力は, `dimensionedScalar` の以下の例が示すフォーマットをもっています。

```
nu          nu [0 2 -1 0 0 0] 1;
```

最初の `nu` はキーワード, 2番目の `nu` はクラスの `word` の名前で, 通常キーワードと同じものが選ばれる。その次の入力は `dimensionSet` で最終的な入力はスカラ値です。

4.2.8 フィールド

OpenFOAM の入出力データの多くはテンソル場, 例えば速度や圧力のデータにあり, 時刻ディレクトリから読み込み時刻ディレクトリに書き込まれます。[表 4.3](#) で説明されるように, キーワード入力を使って, OpenFOAM はフィールドデータを書きこみます。

キーワード	説明	例
<code>dimensions</code>	領域の次元	[1 1 -2 0 0 0]
<code>internalField</code>	内部領域の値	<code>uniform (1 0 0)</code>
<code>boundaryField</code>	境界領域	4.2.8 項 のファイル参照

表 4.3 フィールドディクショナリで使われる主なキーワード

そのデータはそれ自体の `dimensions` の入力から始まり, 次に `referenceLevel` 値が続きます。フィールド変数は基準レベルの入力と関連した値として保存されます。基準レベルは通常 0 に設定されるが解法の正確さを改善させるために他の値に設定することもできます。これに続いて, ひとつの例として以下のような方法で書かれる `internalField` があります。

一様フィールド ただひとつの値にそのフィールド内で全ての要素が対応していて, 以下のようなフォームをとります。

```
internalField uniform <entry>;
```

非一様フィールド 各フィールドの要素は, 固有の値を割り当てられ, リストの識別子トークンフォームにある以下のフォームを取ることが推奨されます。

```
internalField nonuniform <List>;
```

`boundaryField` は `polyMesh` ディレクトリ内の `boundary` ファイルにある境界パッチのそれぞれの名前に対応する名前の一連の入力を含んだディクショナリである。各パッチの入力はそれ自体がキーワード入力のリストを含むディクショナリとなります。強制的な入力, `type` はパッチのフィールドを分類す

るためのフィールド条件を書きます。残りの入力は選択されたパッチのフィールド条件のタイプに対応し、一般的にはパッチフェイスで初期条件を分類するフィールドデータを含みます。OpenFOAMで使えるパッチのフィールド条件は説明とそれを分類するデータとともに表5.2と表5.3に記載してあります。速度Uのフィールドのディクショナリ入力の例を以下に示します。

```

17 dimensions      [0 1 -1 0 0 0];
18 internalField   uniform (0 0 0);
19 boundaryField
20 {
21     movingWall
22     {
23         type          fixedValue;
24         value         uniform (1 0 0);
25     }
26
27     fixedWalls
28     {
29         type          fixedValue;
30         value         uniform (0 0 0);
31     }
32
33     frontAndBack
34     {
35         type          empty;
36     }
37 }
38
39 // ****
40
41 // ****

```

4.2.9 ディレクティブとマクロ置換

OpenFOAMのケースファイルを柔軟に設定するためのディレクティブや代替マクロといったオプションのファイル構文があります。ディレクティブはケースファイル内で#から始まるコマンドとして記述されます。代替マクロは\$から始まります。

OpenFOAMでは現在2種類のディレクティブが利用できます。

```
#include "<fileName>" <fileName>という名前のファイルを読み込む
#includeMode 二つのオプションがある。mergeは連続するディクショナリのキーワードのエントリを
    統合する。つまりある場所で指定されたキーワードのエントリを継承して以後の同一キーワードのエントリが指定される。overwriteはディクショナリ全体を上書きする。通常はmergeを使う。
```

一度使われた圧力の初期値を、内部フィールドと境界の初期値に設定する例を示します。以下の記述を含む *initialConditions* というファイルを作成していたとします。

```
pressure 1e+05;
#includeMode merge
```

この圧力をフィールド内部と境界に用いるために、以下の代替マクロを圧力場のファイル *p* に記述します。

```
#include "initialConditions"
internalField $pressure
boundaryField
{
```

```

patch1
{
    type fixedValue;
    value $pressure;
}
}

```

あくまでもこれはこの機能のはたらきを提示するだけの、単純でつまらない例です。この機能はデータを要求を満たすよう一般化する手段としてなど、多くのより便利な使い方で用いることができます。例えば同一の RSA 乱流モデルの設定を用いるケースがいくつかある場合、その設定を記述したファイルを一つ作成し、各ケースの *RSAProperties* ファイルに *include* によって組み込めばよいのです。代替マクロは単独の値にとどまりません。例えば、単独のマクロで境界条件のまとめを事前に定義して、それを呼び出すことができます。適用範囲はほぼ限りないといえるでしょう。

4.3 時間とデータの入出力制御

OpenFOAM のソルバは全て、データベースをセットアップすることによって、動き始めます。データベースは入出力を制御し、またデータの出力は通常実行中、時間ごとに要求されるので、時間はデータベースにとって不可避の要素です。*controlDict* ディクショナリはデータベースの作成に不可欠な入力パラメタを設定します。*controlDict* のキーワード入力項目は表 4.4 に記載されています。時間制御方式と *writeInterval* 入力だけは完全に強制的で、省略できる任意の項目には表 4.4 で示されたデフォルト値のデータベースが用いられます。

時間制御

<i>startFrom</i>	解析の開始時刻の制御
- <i>firstTime</i>	存在する時刻ディレクトリのうちで最初の時刻
- <i>startTime</i>	<i>startTime</i> の項目の入力により定める時刻
- <i>latestTime</i>	存在する時刻ディレクトリのうちで最近の時刻
<i>startTime</i>	<i>startFrom</i> の <i>startTime</i> を用いた解析の開始時刻
<i>stopAt</i>	解析の終了時刻の制御
- <i>endTime</i>	<i>endTime</i> の項目の入力により定める時刻
- <i>writeNow</i>	現在の時間ステップで解析を止めデータを書き出す
- <i>noWriteNow</i>	現在の時間ステップで解析を止めデータは書き出さない
- <i>nextWrite</i>	<i>writeControl</i> で指定した次のデータ書き出しの時間ステップで解析を止める
<i>endTime</i>	<i>stopAt</i> の <i>endTime</i> で指定した解析の終了時刻
<i>deltaT</i>	解析の時間ステップ

データの書き出し

<i>writeControl</i>	ファイルへのデータの書き出しのタイミングの制御
- <i>timeStep</i> †	タイムステップの <i>writeInterval</i> ごとにデータを書き出す
- <i>runTime</i>	解析時間 <i>writeInterval</i> 秒ごとにデータを書き出す
- <i>adjustableRunTime</i>	解析時間 <i>writeInterval</i> 秒ごとにデータを書き出す、必要なら時間ステップを <i>writeInterval</i> と一致するように調整する(自動時間ステップ調整を行う場合に使用する)。
- <i>cpuTime</i>	CPU 時間 <i>writeInterval</i> 秒ごとにデータを書き出す
- <i>clockTime</i>	実時間 <i>writeInterval</i> 秒ごとにデータを書き出す
<i>writeInterval</i>	上記の <i>writeControl</i> と関連して用いられるスカラ

purgeWrite	周期的ベースで時刻ディレクトリを上書きすることによって保存される時刻ディレクトリの数の限界を表す整数。たとえば $t_0 = 5\text{s}$, $\Delta t = 1\text{s}$, <code>purgeWrite 2;</code> のとき, 6と7, 二つのディレクトリにデータが書き込まれた後, 8sのデータが6に上書きされ, 9sのデータが7に上書きされる。時間ディレクトリ限界を無効にするには, <code>purgeWrite 0;</code> とする。 [†] 定常状態解析では, 以前の反復計算の結果を <code>purgeWrite 1;</code> とすることで連続して上書きできる。
writeFormat	データファイルのフォーマットを指定する
- ascii	ASCII フォーマット, <code>writePrecision</code> の有効桁まで書かれる
- binary	バイナリー・フォーマット
writePrecision	上記の <code>writeFormat</code> に関連して使用される整数, デフォルトでは 6.
writeCompression	データファイルの圧縮を指定する
- uncompressed	非圧縮 [†]
- compressed	gzip 圧縮
timeFormat	時刻ディレクトリのネーミングのフォーマットの選択
- fixed	$\pm m.d\ddots d$ の d の数が <code>timePrecision</code> で決められる
- scientific	$\pm m.d\ddots d e \pm xx$ の d の数が <code>timePrecision</code> で決められる
- general [†]	指数が -4 未満もしくは <code>timePrecision</code> で指定された指数以上のとき <code>scientific</code> のフォーマットを指定する
timePrecision	上記の <code>timeFormat</code> に関連して使用される整数, デフォルトでは 6
graphFormat	アプリケーションによって描かれるグラフデータのフォーマット
- raw [†]	横書きの生の ASCII 形式
- gnuplot	gnuplot 形式のデータ
- xmgr	Grace/xmgr 形式のデータ
- jplot	jPlot 形式のデータ
データの読み込み	
runTimeModifiable	<code>controlDict</code> のようないずれかのディクショナリの yes [†] /no スイッチは各タイムステップの始めに OpenFOAM によって再度読み込まれる。

Run-time loadable functionality

libs	実行時にロードする (<code>\$LD_LIBRARY_PATH</code> 上の) 追加ライブラリのリスト。例えば ("libUser1.so" "libUser2.so")
functions	機能のリスト。例えばランタイムにロードする <code>probes</code> は <code>\$FOAM_TUTORIALS</code> の例を見る。

[†] 関連キーワードが省略されるなら, デフォルト入力を表示します。

表 4.4 `controlDict` ディクショナリのキーワード項目

以下に `controlDict` ディクショナリの入力例を示します。

```

17
18 application      icoFoam;
19
20 startFrom        startTime;
21
22 startTime         0;
23
24 stopAt            endTime;
25
26 endTime           0.5;
27
28 deltaT            0.005;
29
30 writeControl      timeStep;
31
32 writeInterval     20;
33
34 purgeWrite        0;
35
36 writeFormat        ascii;
37
38 writePrecision    6;

```

```

39   writeCompression uncompressed;
40   timeFormat      general;
41   timePrecision    6;
42   runTimeModifiable yes;
43
44   // ****
45
46   // ****
47
48
49   // ****

```

4.4 数値スキーム

system ディレクトリにある *fvSchemes* ディクショナリは、アプリケーションの実行時に現われる、方程式における導関数等の項に対する数値スキームを設定します。この節では、*fvSchemes* ディクショナリにおいてどのように、これらのスキームを指定するかを説明します。スキームの数学的な解説は、プログラマ・ガイドの 2.4 節を見てください。

fvSchemes において数値スキームを割りあてなければならない典型的な項は、例えば空間勾配といった導関数項や、一つの点集合から他の集合へと値を補間する項等です。OpenFOAM では、ユーザに制限無くスキームを選択できるようにしたいと思っています。例えば、線形補間は多くのケースで効率的ですが、OpenFOAM では、全ての補間項に対して幅広い補間スキームの中から自由に選択ができるようになっています。

導関数項では、より一層この選択の自由が顕著です。ユーザは、まず離散化手法を選択することができますが、ここではガウスによる有限体積積分を用いるのが一般的です。ガウス積分は格子の界面における値を足していくことで実現されますが、界面での値は格子中心での値から補間しなければなりません。この補間スキームにおいてもユーザは自由に選ぶことができ、特定の導関数項、特に対流項に用いる発散項には、特別に設計されたいくつかのスキームが用意されています。数値スキームを指定しなければならない項はいろいろありますが、それらは *fvSchemes* ディクショナリにおいて表 4.5 に示すカテゴリに分類されます。表 4.5 における各キーワードはサブディクショナリの名前ですが、それらは各自特定のタイプの項を持っているわけです。例えば、*gradSchemes* には *grad(p)* (と表現される) といった全ての勾配項があります。その他の例は、以下に示した *fvSchemes* ディクショナリの抜粋をご覧ください。

キーワード	数学的タームのカテゴリ
<i>interpolationSchemes</i>	2 点間の値の補間
<i>snGradSchemes</i>	格子界面の法線方向勾配の各要素
<i>gradSchemes</i>	勾配 ∇
<i>divSchemes</i>	発散 $\nabla \cdot$
<i>laplacianSchemes</i>	ラプラシアン ∇^2
<i>timeScheme</i>	1 次と 2 次の時間導関数 $\partial/\partial t, \partial^2/\partial^2 t$
<i>fluxRequired</i>	フラックスの生成が必要な物理量

表 4.5 *fvSchemes* で使用する主なキーワード

```

17
18   ddtSchemes
19   {
20     default      Euler;
21   }
22

```

```

23   gradSchemes
24   {
25     default      Gauss linear;
26     grad(p)      Gauss linear;
27   }
28
29   divSchemes
30   {
31     default      none;
32     div(phi,U)   Gauss linear;
33   }
34
35   laplacianSchemes
36   {
37     default      none;
38     laplacian(nu,U) Gauss linear corrected;
39     laplacian((1|A(U)),p) Gauss linear corrected;
40   }
41
42   interpolationSchemes
43   {
44     default      linear;
45     interpolate(HbyA) linear;
46   }
47
48   snGradSchemes
49   {
50     default      corrected;
51   }
52
53   fluxRequired
54   {
55     default      no;
56     p;
57   }
58
59
60 // ****

```

この例を見ると *fvSchemes* ディクショナリは以下の要素から成り立っていることがわかります。

- 六つの...*Schemes* のサブディクショナリには、指定した各項に対するキーワードが書いてあり、*default* のキーワードも指定できますが、その他にも、例えば ∇p については *grad(p)* というように、特定の項に対して名前を書くことで、それに対応するキーワードを指定することができます。
- fluxRequired* のサブディクショナリには、例えば *p* のように、アプリケーションの中でフラックスが生成される場が書かれています。

もし、*default* のスキームが特定の...*Schemes* のサブディクショナリで指定された場合には、サブディクショナリが参照している全ての項にそのスキームが適用されます。例えば、*gradSchemes*において *default* が指定されている場合には、アプリケーションにおける、 ∇p , ∇U といった全ての勾配項に対して、そのスキームが適用される訳です。*default* が指定されているときには、そのサブディクショナリにおいて各項のスキームをいちいち指定する必要がなくなります。この例では、*grad(p)*, *grad(U)* の行がそれです。しかしながら、特定の項の行が挿入された場合、その項に対しては、指定されたスキームが *default* より優先されます。

かわりに、ユーザは *none* エントリにより、あえて *default* スキームを使わないようにもできます。この場合には、ユーザはそのサブディクショナリの中の全ての項を個々に指定しなければなりません。*default* は上書きすることができるのですから、*default* に *none* を設定することはやりすぎかもしれません。

れません。しかしながら、`none`を指定することは、ユーザに全ての項を個別に指定しなければならないことから、そのアプリケーションに実際にどの項が存在するかを明白にするという点では有用です。

次の節では、表4.5に示したそれぞれのカテゴリの項について、選択できるスキームを述べます。

4.4.1 補間スキーム

*interpolationSchemes*サブディクショナリには、通常、セル中心から界面中心へ値を内挿する項があります。OpenFOAMでの内挿スキームの選択肢を表4.6に示しますが、これは四つのカテゴリに分けられます。一つのカテゴリは一般的なスキームが、そして他の三つのカテゴリは、4.4.5項で説明するように、主に流体での対流（発散）項のガウスの離散化と一緒に使われるものです。ユーザが*interpolationSchemes*サブディクショナリにおいて、対流特有のスキームを一般的なフィールドの内挿に適用することは、「ほとんどない」のですが、有効な内挿スキームとして4.4.5項よりもむしろここで説明しておきます。なお、UMISTのようなスキームもOpenFOAMでは利用可能なことに注意すべきですが、一般的に推奨されるスキームのみを表4.6に示します。

普通のスキームは、単にキーワードとエントリのみを記すことで指定でき、例えば`linear`スキームを`default`として指定するには以下のようにします。

```
default linear;
```

対流特有のスキームは、流れの速度による流束に基づいて内挿を行います。これらのスキームを指定する場合には、内挿のベースとなる流束場の名前が必要ですが、ほとんどのOpenFOAMのアプリケーションでは、これは`phi`となっており、この名前は、通常、`surfaceScalarField`の速度の流束に対応するものです。このガイドの中では、対流特有のスキームの三つのカテゴリは、general convection, normalised variable (NV), そして, total variation diminishing (TVD) と記述されます。`blended`スキームを除いて、general convectionとTVDスキームは、そのスキーム名と流束場によって指定され、例えば流束`phi`に基づく`upwind`スキームを`default`として指定するには以下のようにします。

```
default upwind phi;
```

いくつかのTVD/NVDスキームには、 $0 \leq \psi \leq 1$ の範囲の係数 ψ が必要ですが、 $\psi = 1$ はTVD条件に従うことに対応し、通常最も良い収束性を示すのに対し、 $\psi = 0$ は最も良い精度を与えます。通常 $\psi = 1$ での実行をお勧めです。流束`phi`に基づく $\psi = 1.0$ での`limitedLinear`スキームを、`default`として指定するには以下のようにします。

```
default limitedLinear 1.0 phi;
```

4.4.1.1 厳密に範囲が限定されるスカラ量に対するスキーム

厳密に範囲が限定される必要のあるスカラ量のために、いくつかの制限付きスキームという拡張版があります。ユーザが指定した範囲に限定するためには、スキームの名前には`limited`という語が頭に付けられ、下限と上限それを続けて指定します。例えば、`vanLeer`スキームを-2と3の間に厳密に制限するためには、次のように指定します。

```
default limitedVanLeer -2.0 3.0;
```

よく使われる0と1の間に限定されるスカラ場のために特化された版もあります。それらは、スキームの名前に`01`を付けることで選択できます。例えば、`vanLeer`スキームを0と1の間に厳密に限定す

るためには、以下のように指定します。

```
default vanLeer01;
```

厳密に範囲が限定する拡張版は `limitedLinear`, `vanLeer`, `Gamma`, `limitedCubic`, `MUSCL`, `SuperBee` のスキームで利用することができます。

4.4.1.2 ベクトル場に対するスキーム

ベクトル場に対する制限付きスキームについては、場の方向を考慮にいれて構成された制限を行った改良版があります。これらのスキームは、通常のスキームの名前に `V` を加えることで選択することができます。`limitedLinear` に対しては `limitedLinearV` といった具合です。これら `V` 版は `limitedLinearV`, `vanLeerV`, `GammaV`, `limitedCubicV`, `SFCDV` といったスキームで利用することができます。

中心スキーム	
<code>linear</code>	線形補間（中心差分）
<code>cubicCorrection</code>	体積スキーム
<code>midPoint</code>	均等重み付け線形補間
風上対流スキーム	
<code>upwind</code>	風上差分
<code>linearUpwind</code>	線形風上差分
<code>skewLinear</code>	ひずみ補正付き線形
<code>QUICK</code>	2 次風上差分
TVD スキーム	
<code>limitedLinear</code>	有限線形差分
<code>vanLeer</code>	van Leer リミッタ
<code>MUSCL</code>	MUSCL リミッタ
<code>limitedCubic</code>	体積リミッタ
NVD スキーム	
<code>SFCD</code>	自動フィルタ中心差分
<code>Gamma ψ</code>	ガンマ差分

表 4.6 補間スキーム

4.4.2 表面法線方向勾配スキーム

`snGradSchemes` サブディクショナリは、表面法線方向勾配の項によるものです。表面法線方向勾配は、格子の界面で評価されますが、それは、界面が接続している二つの格子の中心における値の勾配の、界面の法線方向の成分です。表面法線方向勾配は、それ自体を使うためにも指定されますが、ガウス積分を使ってラプラシアン項を評価する際にも必要となります。

利用可能なスキームを表 4.7 に示しますが、これらは単にキーワードとエントリを記述することで指定できます。ただ、`limited` は例外で、 $0 \leq \psi \leq 1$ の範囲の係数 ψ を必要とします。ここで、

$$\psi = \begin{cases} 0 & \text{uncorrected に対応}, \\ 0.333 & \text{非直交補正 } \leq 0.5 \times \text{直交部分}, \\ 0.5 & \text{非直交補正 } \leq \text{直交部分}, \\ 1.0 & \text{corrected に対応}. \end{cases} \quad (4.1)$$

です。

よって、 $\psi = 0.5$ の limited スキームを default として指定するには次のようにします。

```
default limited 0.5;
```

スキーム	説明
corrected	陽的非直交補正
uncorrected	非直交補正なし
limited ψ	有限非直交補正
bounded	ポジティブスカラの有界補正
fourth	4 次元

表 4.7 表面法線方向勾配スキーム

4.4.3 勾配スキーム

gradSchemes サブディクショナリには勾配項を記述します。各項の離散化スキームは、表 4.8 の中から選択することができます。

離散化スキーム	説明
Gauss	1 次のガウス積分
leastSquares	2 次の最小二乗法
fourth	4 次の最小二乗法
limited	上記のスキームの制限バージョン

表 4.8 *gradSchemes*において使用できる離散化スキーム

leastSquares と *fourth* の場合には、離散化スキームの指定は次のようにそのスキーム名を指定するだけで十分です。

```
grad(p) leastSqueares;
```

Gauss キーワードは、ガウス積分による標準的な有限体積法の離散化を指定するもので、これは、格子の中心から界面の中心への値の内挿を必要とします。このため、*Gauss* エントリでは、表 4.6 のような内挿スキームを続けて指定する必要があります。一般的な内挿スキーム以外を選択することはほとんどなく、ほとんどのケースでは次のように *linear* スキームを選ぶのが効率的です。

```
grad(p) Gauss linear;
```

三つの基本的な勾配スキーム (*Gauss*, *leastSquares*, *fourth*) の範囲限定版は、次の *limited Gauss* スキームの例のように、離散化スキームの前に *limited* を付けることで選択できます。

```
grad(p) limited Gauss linear;
```

4.4.4 ラプラシアンスキーム

laplacianSchemes サブディクショナリにはラプラシアン項を記述します。流体力学の中で見られる $\nabla \cdot (\rho \nabla U)$ といった典型的なラプラシアン項をどのようにエントリに記述するかというと、*laplacian(nu, U)* といった word 認別子で与えます。離散化手法として選べるのは *Gauss* スキームだけですが、さらに拡散係数（この例では *nu*）の内挿スキームや、 ∇U に対する表面法線方向勾配スキームの両方を選択する必要があります。つまり、このエントリは以下のようになります。

```
Gauss <interpolationScheme> <snGradScheme>
```

内挿スキームは表 4.6 から選択しますが、通常は一般的なスキームから選択され、ほとんどの場合 linear にします。表面法線方向勾配スキームは表 4.7 から選択し、表 4.9 に書かれているようにスキームの選択は数値的性質を決定します。先の例でのラプラス項の典型的なエントリは以下のようになります。

```
laplacian(nu, U) Gauss linear corrected;
```

スキーム	数値的性質
corrected	無制限、2 次、保守的
uncorrected	制限、1 次、非保守的
limited ψ	補正と非補正の混合
bounded	制限スカラの一次
fourth	無制限、四次、保守的

表 4.9 laplacianSchemes における表面法線方向スキームの性質

4.4.5 発散スキーム

divSchemes サブディクショナリには発散項を記述します。流体力学の中で見られる典型的な対流項 $\nabla \cdot (\rho U U)$ はどういうに記述するかというと、OpenFOAM のアプリケーションでは通常 $\text{div}(\phi, U)$ という識別子で与えます。ここで ϕ はフラックス $\phi = \rho U$ です。

離散化手法として選べるのは Gauss スキームだけですが、さらに対象の場（この例では U ）の内挿スキームを選択する必要があります。つまり、このエントリは以下のようになります。

```
Gauss <interpolationScheme>
```

内挿スキームは、一般的なもの以外にも対流特有のものも含め、表 4.6 の中から選択します。表 4.10 に示すように、これらスキームにより数値的性質が大きく変わってきます。対流特有の内挿スキームを指定する場合でも、流束は特定の項として既に値がわかっているものとし、流束の内挿スキームは記述しません。つまり、例えば $\text{div}(\phi, U)$ の場合では、流束は ϕ として既知ですので、さらにその内挿スキームを指定すると矛盾が生じるだけです。よって、先の例での風上型内挿スキームの指定は次のようになります。

```
div(phi, U) Gauss upwind;
```

スキーム	数値的性質
linear	2 次、無制限
skewLinear	2 次、(より) 無制限、ひずみ補正
cubicCorrected	4 次、無制限
upwind	4 次、制限
linearUpwind	1 次/2 次、制限
QUICK	1 次/2 次、制限
TVD schemes	1 次/2 次、制限
SFCD	2 次、制限
NVD schemes	1 次/2 次、制限

表 4.10 divSchemes において使用される補間スキームの性質

4.4.6 時間スキーム

一次の時間微分項 ($\partial/\partial t$) は, *ddtSchemes* サブディクショナリで指定します。各項に対する離散化スキームは表 4.11 から選ぶことができます。

CrankNicholson スキームでは, Euler スキームと混合させる割合を決める係数 ψ を用います。 $\psi = 1$ の場合には純粋な CrankNicholson, $\psi = 0$ の場合は純粋な Euler に対応します。純粋な CrankNicholson では不安定なケースにおいては、混合係数をいじることで計算を安定化させることができます。

スキーム	説明
Euler	1次, 制限, 隠的
CrankNicholson ψ	2次, 制限, 隠的
backward	2次, 隠的
steadyState	時間導関数について解かない

表 4.11 *ddtSchemes* において使用可能な離散化スキーム

時間スキームを指定するときは、非定常問題用のアプリケーションは定常状態で実行する必要はなく、またその逆も同じであることに注意してください。例えば、非定常の層流非圧縮流れのコードである *icoFoam* を実行するときに、*steadyState* を指定したら、おそらく解は収束しないので、定常の非圧縮流れのためには *simpleFoam* を使うべきです。

2次時間微分項 ($\partial^2/\partial t^2$) は、*d2dt2Schemes* サブディクショナリの中で指定します。*d2dt2Schemes*としては、Euler スキームのみが利用可能です。

4.4.7 流束の算出

fluxRequired サブディクショナリには、アプリケーションの中で流束を生成する場を書き出します。例えば、多くの液体力学アプリケーションでは、圧力の方程式を解くと流束が生成するので、そのようなケースでは *fluxRequired* サブディクショナリには単に圧力のための word 識別子である *p* を記載します。

```
fluxRequired
{
    p;
}
```

4.5 解法とアルゴリズム制御

方程式のソルバ(求解機), 公差, およびアルゴリズムは *system* ディレクトリの *fvSolution* ディクショナリから制御されます。以下に示すのは、*icoFoam* ソルバに必要な *fvSolution* ディクショナリからの入力例です。

```
17
18 solvers
19 {
20     p
21     {
22         solver      PCG;
23         preconditioner  DIC;
24         tolerance    1e-06;
25         relTol       0;
26     }
}
```

```

27
28     U
29     {
30         solver          PBiCG;
31         preconditioner DILU;
32         tolerance      1e-05;
33         relTol         0;
34     }
35 }
36
37 PISO
38 {
39     nCorrectors    2;
40     nNonOrthogonalCorrectors 0;
41     pRefCell       0;
42     pRefValue      0;
43 }
44
45
46 // ****

```

fvSolution は実行されるソルバ特有のサブディクショナリを含んでいます。しかし、標準のソルバに使われる大部分については標準のサブディクショナリの小さなセットがあります。これらのサブディクショナリはこのセクションの後半で説明する *solvers*, *relaxationFactors*, *PISO*, および *SIMPLE* を含んでいます。

4.5.1 線形ソルバ制御

例に挙げた最初のサブディクショナリやすべてのソルバアプリケーションのサブディクショナリは *solvers* です。それは各離散化方程式に使用されるそれぞれの線形ソルバを指定します。強調していっておきますと特定の問題を解くために方程式とアルゴリズムを書いたアプリケーションソルバとは対照的にこのタームの線形ソルバは線形方程式の解の演算方法になります。「線形ソルバ」という言葉は以下意味が明確な場合には「ソルバ」と省略して使うこともあります。用語の文脈においていかなる曖昧さも避けたいと思います。

solvers における各エントリの構文で使うキーワードは、問題となっている方程式で解かれる変数による word です。例えば *icoFoam* は、速度 *U* と圧力 *p* の方程式を解くので、エントリは *U* および *p* となります。このキーワードの後には、ソルバのタイプとこのソルバが使うパラメータを含むディクショナリが続きます。ソルバは、表 4.12 に示す OpenFOAM での選択肢から、*solver* キーワードで指定します。*tolerance*, *relTol*, *preconditioner* などのパラメータは次の節で説明します。

ソルバ	キーワード
初期条件付き共役勾配	PCG/PBiCG [†]
スムーサを使ったソルバ	smoothSolver
汎用幾何学的代数マルチグリッド	GAMG

[†] PCG は対称用, PBiCG は非対称用

表 4.12 線形ソルバ

ソルバは左右対称のマトリクスと非対称のマトリクスを区別します。行列の対称は解かれている方程式の構造に依存し、ユーザがこれを決定することも可能ですが、例えば OpenFOAM が不適当なソルバが選ばれているかどうかをユーザにアドバイスするためにエラーメッセージを出すので、それは必須ではありません。

--> FOAM FATAL IO ERROR : Unknown asymmetric matrix solver PCG

```
Valid asymmetric matrix solvers are :
(
PBiCG
smoothSolver
GAMG
)
```

4.5.1.1 解の許容範囲

疎行列ソルバは反復計算、すなわち解の連続性により方程式残差を減少させることに基づいています。残差は表面上、解の誤差の尺度なので小さければ小さいほど、より正確な解となります。より正確には、残差は、現在の解を方程式に代入して、左右両側の差の大きさを取ることによって評価されます。これはまた解析する問題のスケールにかかわらず正規化されます。特定のフィールドで方程式を解く前に、初期の残差はそのフィールドの現在値に基づいて値を決めます。それぞれのソルバの反復計算の後に、残差は再評価されます。以下の条件のどちらかを満たせばソルバは停止します。

- 残差がソルバの許容値以下に減少する、`tolerance`;
- 初期残差比率がソルバの相対的な許容値以下に減少する、`relTol`;

ソルバの公差は解が十分正確であると考えることができるくらい小さい残差レベルにまでするべきです。ソルバの相対的な公差が初期値から最終的な解への相対的な再計算を制限します。解をソルバの公差に収束させるためにはソルバの相対的公差を0に設定するのが一般的です。公差、`tolerance`、および`relTol`は全てのソルバによってディクショナリに定められる。

4.5.1.2 共役勾配ソルバの前提条件

ソルバディクショナリの `preconditioner` のキーワードにあるようなマトリクスの条件決めのためのさまざまなオプションの範囲が共役勾配ソルバにあります。`preconditioners` を表4.13に記載します。

前提条件	キーワード
対角不完全コレスキーフィルタ (対称)	DIC
高速対角不完全コレスキーフィルタ (キャッシング付き DIC)	FDIC
対角不完全 LU (非対称)	DILU
対角	diagonal
幾何学的代数マルチグリッド	GAMG
前提条件なし	none

表4.13 前提条件オプション

4.5.1.3 緩和法ソルバ

緩和法を使うソルバは、特定の緩和法が必要です。緩和法オプションを表4.14に記載します。一般に `GaussSeidel` は最も信頼できるオプションですが、マトリックスがおかしい場合でも、`DIC` であればより収束しやすくなります。場合によっては `GaussSeidel` による緩和も追加した、いわゆる `DICGaussSeidel` と呼ばれる方法がさらに有用です。

また、公差パラメータに従って、残差が再計算される前に `nSweeps` というキーワードによってスイープの数も定めなければなりません。

緩和法	キーワード
ガウス・ザイデル	GaussSeidel
対角不完全コレスキー分解（対称）	DIC
対角不完全コレスキー分解（対称）とガウス・ザイデル	DICGaussSeidel

表 4.14 緩和法オプション

4.5.1.4 代数幾何マルチグリッドソルバ

代数幾何マルチグリッド (GAMG) の一般化された手法は以下の原則に従います。セル数が少ないメッシュで素早く解を導きます。そして、この解をより細かいメッシュに写します。正確な解を出すのに細かいメッシュ上に初期の推測としてその値を使います。最初により粗いメッシュを解くときの速度の増加がメッシュ改良とフィールド・データに関するマッピングによる負荷の増加より重いときに、GAMG は標準の方法より速くなります。実際には、GAMG は指定されたメッシュから計算を始め、徐々にメッシュを粗くもしくは細かくしていきます。ユーザはセルの `nCoarsestCells` の数に関して最も粗いレベルにおける大体のメッシュサイズを指定するだけで構いません。セルの統合は `agglomerator` キーワードによって指定されたアルゴリズムで実行されます。今のところ、`faceAreaPair` 法を薦めます。`MGridGen` の共有されたオブジェクト・ライブラリを指定する追加入力が必要な `MGridGen` オプションがあることに注意する必要があります。

```
geometricGamgAgglomerationLibs ("libMGridGenGamgAgglomeration.so");
```

OpenCFD の経験によれば、`MGridGen` メソッドよりも `faceAreaPair` メソッドの方が優れています。すべての方法において、`cacheAgglomeration` スイッチによって統合を任意にキャッシュできます。緩和法は 4.5.1.3 で説明したように `smoother` によって指定されます。緩和法によって異なったレベルのメッシュ密度で使われるスイープの数は `nPreSweeps` や `nPostSweeps`, `nFinestSweeps` のキーワードによって指定されます。`nPreSweepsh` への入力はアルゴリズムがメッシュを粗くするときに使われ、`nPostSweeps` への入力はアルゴリズムがメッシュを細分割するときに使われ、`nFinestSweeps` は解が最も細かいレベルにあるときに使われます。

`mergeLevels` キーワードは粗さもしくは細かさのレベルによって実行速度を制御します。例えば `mergeLevels 1` のように、単一のレベルで行うことは最適です。場合によって、特に簡単なメッシュに関しては、例えば `mergeLevels 2` のように一度に 2 レベル粗くまたは細かくすることによって、解析を確実に早くできます。

4.5.2 不足緩和解析

OpenFOAM でよく使われる `fvSolution` の 2 番目のサブディクショナリは緩和して制御する `relaxationFactors` で、計算の安定性を改良するのに使用されるテクニックなのですが、特に定常状態問題を解析する際に使われます。緩和は、領域の解析の前に解のマトリックスとソースを変更するか、または直接領域を変更することによって、反復計算時の変数の変化を制限することで行われます。緩和係数 α ($0 < \alpha \leq 1$) は緩和の量を指定し、0 から $\alpha = 1$ まで変化し、強さは $\alpha \rightarrow 0$ に従って増加します。 $\alpha = 0$ は連続した反復計算で変数を全く変化させない場合の解であり、極端なケースです。最適な α の選択は安定した計算を確実にできるくらい小さく、また反復計算をスムーズに進められる程度大きくしなければなりません。0.9 程度の α の値であれば多くの場合安定性が確保されます。ただし著しく低い値、例えば 0.2 は反復計算を遅くする場合等の非常に限られた値です。ユーザは最初に、ある領域に関連している `word` を要素として最初に指定することによって、特定の領域の緩

和係数を指定できます。以下で非圧縮定常状態層流の simpleFoam のチュートリアルの例で使われる緩和係数を参照できます。

```

17 solvers
18 {
19     p
20     {
21         solver          PCG;
22         preconditioner DIC;
23         tolerance      1e-06;
24         relTol         0.01;
25     }
26
27     U
28     {
29         solver          PBiCG;
30         preconditioner DILU;
31         tolerance      1e-05;
32         relTol         0.1;
33     }
34
35     k
36     {
37         solver          PBiCG;
38         preconditioner DILU;
39         tolerance      1e-05;
40         relTol         0.1;
41     }
42
43     epsilon
44     {
45         solver          PBiCG;
46         preconditioner DILU;
47         tolerance      1e-05;
48         relTol         0.1;
49     }
50
51     R
52     {
53         solver          PBiCG;
54         preconditioner DILU;
55         tolerance      1e-05;
56         relTol         0.1;
57     }
58
59     nuTilda
60     {
61         solver          PBiCG;
62         preconditioner DILU;
63         tolerance      1e-05;
64         relTol         0.1;
65     }
66 }
67
68 SIMPLE
69 {
70     nNonOrthogonalCorrectors 0;
71 }
72
73 relaxationFactors
74 {
75     p          0.3;
76     U          0.7;
77     k          0.7;
78     epsilon    0.7;
79     R          0.7;
80     nuTilda   0.7;
81 }
82
83
84

```

```
85 // **** //
```

4.5.3 PISO と SIMPLE アルゴリズム

OpenFOAM のほとんどの流体力学ソルバアプリケーションは，pressure-implicit split-operator (PISO) もしくは semi-implicit method for pressure-linked equations (SIMPLE) アルゴリズムを使用します。これらのアルゴリズムは，速度と圧力の方程式を解くための反復法で，PISO は過渡状態の問題に，SIMPLE は定常状態の問題に使います。

両アルゴリズムはいくつかの初期解を求め，次に，それらを修正するという方法をとります。SIMPLE は 1 段階の修正しかしませんが，PISO は 1 段階以上で，大概は 4 段階以下の修正をします。したがって，113 ページの入力例に示したように `nCorrectors` キーワードで *PISO* ディクショナリの補正数を定めます。

非直交性メッシュからなる追加補正は標準の OpenFOAM ソルバアプリケーションの SIMPLE と PISO の両方で利用できます。例えば面が直行座標系に並べられる 6 面体のセルのメッシュのように，メッシュ内の各面において隣接するセルの中心間のベクトルに面が平行であるなら，メッシュは直交しています。非直交の補正数は 113 ページの入力例に示すように `nNonOrthogonalCorrectors` キーワードによって定めます。例えば，直交メッシュを 0 として非直交性の度合いによって最大で 20 まで増加するようにするなど非直交の補正数は解くケースのメッシュに対応させます。

4.5.3.1 圧力参照

非圧縮の閉鎖系では圧力は相対的で，重要なのは絶対値ではなく範囲です。この場合，ソルバはセル内の `pRefValue` の基準面を，`p` が圧力の変数解の名前の場合，`pRefCell` に設定します。圧力が `pd` であるところでは，名前はそれぞれ `pdRefValue` と `pdRefCell` です。これらの入力は，一般に *PISO/SIMPLE* サブディクショナリに格納されて，ケースに応じてソルバがそれらを必要としたときに使われます。もしこれを忘れるソルバは実行されずに，エラーメッセージが出ます。

4.5.4 その他のパラメタ

標準の OpenFOAM ソルバアプリケーションの多くの `fvSolutions` ディクショナリには，これまでこのセクションで説明した以外の項目はありません。しかし，一般に，`fvSolution` ディクショナリはソルバ，アルゴリズム，または実際の何かを制御するどんなパラメータをもっていてもおかしくありません。どんなソルバでも，必要なパラメタを把握するためにソースコードを見ることができます。結局，何かパラメータやサブディクショナリがなければ，ソルバが実行されるとき，詳細なエラーメッセージが印字されて終了するでしょう。そのとき，それに応じて不足のパラメタを加えて下さい。

第5章

メッシュの生成と変換

本章では、OpenFOAMにおけるメッシュの生成に関する話題について述べます。[5.1 節](#)ではOpenFOAMにおいてメッシュがどのように記述されるか概説します。[5.3 節](#)では六面体格子ブロックのメッシュの生成を行う `blockMesh` ユーティリティについて説明します。[5.4 節](#)では三角表面形状から自動的に六面体格子や分割六面体格子の複雑なメッシュを生成する `snappyHexMesh` ユーティリティについて説明します。[5.5 節](#)ではサードパーティの製品で生成したメッシュを、OpenFOAMで読み込むことができるフォーマットに変換する手法もあることを述べます。

5.1 メッシュの記法

この節では、OpenFOAMのC++のクラスがどのようにメッシュを扱うか、その仕様について説明します。メッシュは数値解析において不可欠のものであり、妥当で精密な解を得るためにには一定の条件を満している必要があります。OpenFOAMは、実行時、メッシュが妥当かどうかの一連の条件を満しているか厳しくチェックし、もしその条件を満していない場合には、実行を止めます。このためOpenFOAMが実行する前に、サードパーティ製のメッシュで生成した大規模なメッシュを修正することに疲れてしまうかもしれません。OpenFOAM上で受け入れられるようにするために、根気よく修正する羽目に陥ることがあります。それは残念なことではありますが、メッシュの妥当性のチェックを行わなかったら、計算が始まる前に解は発散してしまうこともあるわけですから、OpenFOAMがメッシュの妥当性を常にチェックすることは決して悪いことではありません。

通常、OpenFOAMは、任意の多角形の面に囲まれた3次元で定義される任意の多面体セルによってメッシュを定義しますので、セルの面の数は無制限であり、その面についても、辺の数は無制限で配列についても何の制約もありません。このような汎用性が高いメッシュをOpenFOAMでは `polyMesh` と定義しています。プログラマ・ガイドの2.3節においてより詳細に述べますが、このような形式のメッシュを用いていると、特に計算領域の幾何形状が複雑であったり、それらが何度も変更されるときに、メッシュの生成やその操作においてとても大きな自由度があることだけを、ここでは述べておくことにします。しかしながら、このようにメッシュが無条件の汎用性をもった代償として、従来のツールによって生成されたメッシュを変換するのは難しいこともあります。そのため、OpenFOAMのライブラリは、既存のセル形状セットを元にした従来のメッシュのフォーマットを上手く扱う `cellShape` ツールを提供しています。

5.1.1 メッシュの仕様と妥当性の制約

OpenFOAM のメッシュのフォーマットである polyMesh や cellShape ツールを説明する前に、まず、OpenFOAM におけるメッシュの妥当性の制約について述べたいと思います。メッシュが満しているければならない条件とは以下の通りです。

5.1.1.1 点

点というのは、3次元空間における位置であり、メートル (m) 単位のベクトルによって定義されます。点の集まりはリストに蓄積され、個々の点はリストにおける位置を表わし、0 から始まるラベルにより参照されます。この点のリストには、別々の点でありながら位置が全く同一である点や、一つの面にも属さない点が含まれることはできません。

5.1.1.2 面

面は点を順番に並べたものであり、ひとつひとつの点はラベルによって参照されます。面における点のラベル順は、隣接した二つの点が一つの辺によって接続されるように付けられるため、面の周囲をぐるっと廻るように点の番号を追うことになります。点と同様に、面の集まりはリストで管理され、個々の面は、リストにおける位置を表わすラベルによって参照されます。面の法線方向ベクトルの向きは右手の法則により決まります。すなわち、図 5.1 のように、面に向って見たとき、点の順序が反時計廻りであったら、法線方向ベクトルはこちらを向いていることになります。

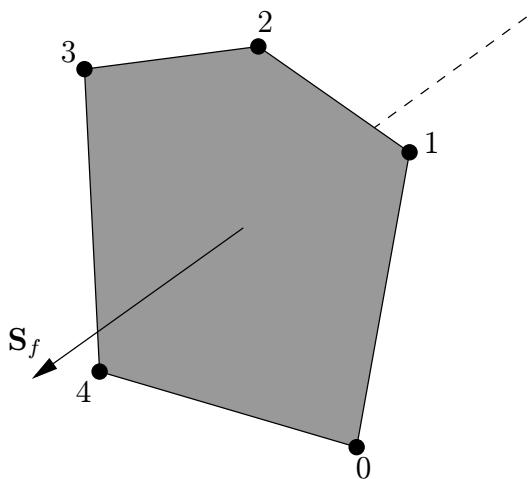


図 5.1 面における点の順序から決まる面領域ベクトル

面には 2 種類あります。

内部の面 これらの面は必ず二つのセルに接続されており、その数が 2 を超えることはありません。また、内部の面において、その法線方向ベクトルが、より大きなラベルをもつセルに向くようになれば、点のラベルの番号付けがなされます。つまり、セル 2 とセル 5 を接続している面だったら、その法線はセル 5 を向くわけです。

境界の面 これらは領域の境界にあるので、一つのセルにしか属しません。したがって、ある境界の面を参照するのは、一つのセルと境界パッチだけです。点ラベルの番号付けは、面の法線が計算領域の外側に向くように設定されます。

5.1.1.3 セル

セルは、面を任意の順序で並べたものです。セルは以下に示す性質が必ず必要です。

切れ目なく連続である セル群は計算領域全体を完全にカバーしており、かつ、お互いに重複してはなりません。

凸である 全てのセルは凸で、かつ、セル中心はセルの内側にある必要があります。

閉じている 全てのセルは幾何的にも位相的（トポロジ的）にも閉じていなければなりません。ここで、セルが幾何的に閉じているためには、全ての面領域ベクトルがセルの外側を向いているとして、それらのベクトル和が、正確にゼロ・ベクトルとなる必要があります。また、セルが位相的に閉じているためには、問題において、セル中の全ての辺が、二つの面により使用されている必要があります。

直交性がある メッシュ内部の全ての面に対し、中心間ベクトルというのを、隣接する二つのセルの中心間を、小さいほうのラベルのセル中心から大きいほうのラベルのセル中心への向きで結んだベクトルとして定義することができます。直交性の制約というのは、内部の全ての面に対し、先に述べた面の面積ベクトルと中心間ベクトルのなす角が、常に 90° 未満であることをいいます。

5.1.1.4 境界

境界というのはパッチのリスト（集合）であり、これら一つ一つは、ある境界条件が割り当てられています。ここで、パッチというのは面のラベルのリストであり、境界の面のみで形成され、内部の面を含みません。この境界は閉じていることが条件であるので、境界における全面領域ベクトルの和は、数値計算上ゼロ・ベクトルになります。

5.1.2 polyMesh の記述

constant ディレクトリのサブディレクトリである *polyMesh* には、そのケースの *polyMesh* データが全て収められています。この *polyMesh* の記述は面ベースであり、既に述べましたように、内部のセルは二つのセルと接続し、境界面はセルと境界のパッチを指定します。各面には「保有」セルと「隣接」セルが割り当てられ、面を通じた接続は、保有セルと隣接セルのラベルによって簡潔に記述することができます。境界の場合には、面に接続されたセルがその面の保有者であり、隣接セルには -1 のラベルが割り充てられます。以上を踏まえた上で、以下のファイルで構成される入出力の詳細をご覧ください。

points セルの頂点を記述するベクトルのリストです。ここで、リストにおける最初のベクトルは頂点 0 、次のベクトルの頂点 1 という風に番号付けします。

faces 面のリストです。各面は点中の頂点の番号のリストで成り立ってます。ここで、先程と同様に、リスト中の最初の面の番号は 0 です。

owner 保有セルのラベルのリストです。面のリストと同じ順番に並んでますので、リストの最初のラベルは 0 番の面の保有セルのラベル、次のラベルは 1 番の面の保有セルのラベルということになります。

neighbour 隣接セルのラベルのリストです。

boundary パッチのリストです。以下のように、パッチ名の宣言で始まる各パッチに対するディクショナリで構成されます。

```

movingWall
{
    type patch;
    nFaces 20;
    startFace 760;
}

```

`startFace` はそのパッチにおける最初の面のラベル番号です。また `nFaces` は、そのパッチ中の面数です。

備考：計算対象にいくつセルがあるか知りたい場合には、`owner` ファイルの `FoamFile` ヘッダにおける `nCells` を見てください。

5.1.3 cellShape ツール

別の標準的（でより単純）なメッシュ形式を、OpenFOAM のライブラリで扱えるように変換する際に、特に必要となるであろう `cellShape` というツールについても説明しておきたいと思います。

多くのメッシュ・ジェネレータや後処理システムは、実際にあり得る多面体セルの形状種類に対し、その一部だけをサポートするものがほとんどです。それらは、メッシュをセル形状セットといった、3次元のセル幾何形状の限られた組み合わせで定義します。OpenFOAM のライブラリには、これらの一般的な形状集の定義がありますので、上記のようなメッシュを先の節で述べた `polyMesh` 形式に変換することができます。

OpenFOAM によってサポートされる `cellShape` モデルを表5.1 に示します。形状は、形状モデルにおける番号付けスキームに従って付けられた頂点ラベルの順序によって定義されます。点や面、辺に対する番号付けスキームも表5.1 に書いてあります。点の番号付けは、形状がねじれたり、他の形状に変化するがないようにしなければならないので、同じ点番号は複数回使用できることになります。さらに、重複した点は OpenFOAM では使う必要はありません。なぜなら、OpenFOAM で使用可能な形状は、六面体の変種を全てカバーしているからです。

セルの記述は、セルモデルの名前と、ラベルの順序リストという二つの部分より行います。例えば、以下の点のリストを使うと、

```

8
(
    (0 0 0)
    (1 0 0)
    (1 1 0)
    (0 1 0)
    (0 0 0.5)
    (1 0 0.5)
    (1 1 0.5)
    (0 1 0.5)
)

```

六面体セルは以下のように書けます。

```
(hex 8(0 1 2 3 4 5 6 7))
```

ここで、六面体セルの形状は `hex` というキーワードで記述しましたが、他の形状については、表5.1 に示したキーワードを使って記述できます。

セルタイプ	キーワード	点の番号付け	面の番号付け	辺の番号付け
六面体	hex			
くさび形	wedge			
三角柱	prism			
四角錐	pyr			
四面体	tet			
くさび状四面体	tetWedge			

表 5.1 cellShapes における頂点 , 面 , 辺の番号付け

5.1.4 1次元や2次元、軸対称問題

OpenFOAMは3次元の空間用に設計されており、全てのメッシュもそのように定義します。しかしながら、OpenFOAMでは、1次元や2次元そして軸対称問題も解くことができ、それには、法線方向が意図する方向であるパッチに対して、特殊な境界条件を適用します。具体的には、1次元や2次元問題ではemptyのパッチタイプを使い、軸対称問題ではwedgeタイプを使います。両者の使用法については5.2.2項で触れ、軸対称問題用のwedge幾何形状の生成法については5.3.3項において述べます。

5.2 境界

本節では境界について述べます。境界はやや複雑です。なぜなら、形状の構成によって規定される単純なものではなく、境界条件や境界間の接続を通して解法を規定する不可欠の部分であるためです。境界はメッシュ、物理量、離散化、計算法といった多くの要素に関連しており、便宜上この章で扱います。

まず考えるべきことは、境界条件の適用のために、境界はバラバラにされてパッチの組み合わせになるということです。一つのパッチは一つ以上の境界面に閉じられた領域をもち、それらが物理的に接続している必要はありません。

下に階層を示すように、パッチに関する性質は3種類あり、図5.2では各レベルにおけるさまざまなパッチの名前を挙げています。下で示す階層はOpenFOAMライブラリの階層構造と類似しています。

Base type（基底型） 形状や情報の伝達を規定

Primitive type（基本型） 物理量の境界条件を規定

Derived type（派生型） Primitive typeから派生した、複雑な境界条件を規定

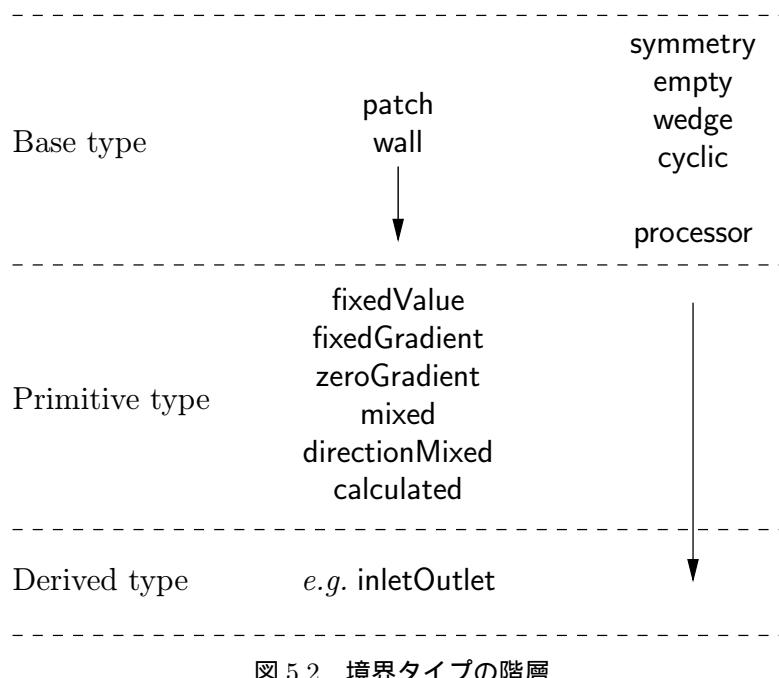


図5.2 境界タイプの階層

5.2.1 パッチの形式の類型化

パッチの種類はメッシュと物理量のファイルに規定されます。もう少し正確にいえば、

- 基底型は *constant/polyMesh* ディレクトリにある *boundary* ファイル内の各パッチに対応する type キーワードに従って記述されます。
- 数値パッチ型は、基本型または派生型となり、フィールドファイルの各パッチに対応する type キーワードに従って記述されます。

例として sonicFoam のケースにおける *boundary* ファイルと *p* ファイル（圧力物理量ファイル）を示します。

```

17   6
18   (
19     inlet
20     {
21       type           patch;
22       nFaces        50;
23       startFace    10325;
24     }
25     outlet
26     {
27       type           patch;
28       nFaces        40;
29       startFace    10375;
30     }
31     bottom
32     {
33       type           symmetryPlane;
34       nFaces        25;
35       startFace    10415;
36     }
37     top
38     {
39       type           symmetryPlane;
40       nFaces        125;
41       startFace    10440;
42     }
43     obstacle
44     {
45       type           patch;
46       nFaces        110;
47       startFace    10565;
48     }
49     defaultFaces
50     {
51       type           empty;
52       nFaces        10500;
53       startFace    10675;
54     }
55   )
56 )
57 // ****
58
17 dimensions      [1 -1 -2 0 0 0];
18 internalField   uniform 1;
19 boundaryField
20 {
21   inlet
22   {
23     type           fixedValue;
24     value          uniform 1;
25   }
26 }
```

```

27 }
28
29 outlet
30 {
31     type          waveTransmissive;
32     field         p;
33     phi           phi;
34     rho           rho;
35     psi           psi;
36     gamma        1.4;
37     fieldInf    1;
38     lInf         3;
39     value        uniform 1;
40 }
41
42 bottom
43 {
44     type          symmetryPlane;
45 }
46
47 top
48 {
49     type          symmetryPlane;
50 }
51
52 obstacle
53 {
54     type          zeroGradient;
55 }
56
57 defaultFaces
58 {
59     type          empty;
60 }
61 }
62 // ****

```

boundary ファイルにおける *type* には, *symmetryPlane* や *empty* といった形態的制約を受けるパッチを除くすべてのパッチに対し *patch* と記述されています。*p* ファイルには *inlet* や *bottom* といった面に適用される基本型と *outlet* に適用される複雑な派生型が記述されています。二つのファイルを比較すると、単純な *patch* ではなく、*symmetryPlane* や *empty* である場合、基底型及び数値型で一致していることがわかります。

5.2.2 基底型

以下に基底型の種類を挙げます。これらを規定するキーワードは表 5.2 にまとめてあります。

種類	意味
patch	一般的なパッチ
symmetryPlane	対称面
empty	2 次元形状の前後の面
wedge	軸対称形状のための、くさび型の前後
cyclic	周期境界面
wall	壁面(乱流の壁関数に使用)
processor	並列計算時のプロセッサ間の境界

表 5.2 基底型の境界の種類

patch メッシュに対する形状的、位相的情報をなにももたないパッチ条件のための基礎的なパッチ(*wall* の場合を除く)。流入口や流出口など。

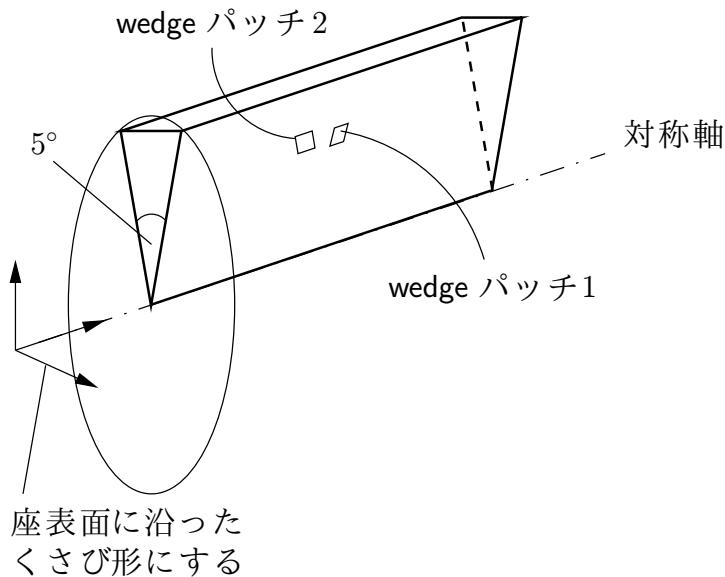


図 5.3 wedge パッチを利用した軸対象形状

wall 特に専門家が壁の境界を規定するときに、壁に適合するパッチが以下のように特定可能である必要がある場合があります。良い例としては、壁が **wall** パッチの型で特定されなければならない壁乱流モデルがあり、壁に隣接するセルの中心からの距離がパッチの一部として格納されます。

symmetryPlane 対称面

empty OpenFOAM が常に 3 次元で形状を生成する一方で、2 次元（1 次元）を解くことも可能です。そのためには、解が必要とされない 3 番目（2 番目）の次元に法線が向いている各パッチに特別な **empty** 条件を当てはめます。

wedge シリンダのような 2 次元の軸対称問題では、図 5.3 で示すように、角度 5° のくさびで、座標面の一つにまたがる対称面に沿って伸びている一つのセルとして形状が記述されます。軸対称くさび面は **wedge** 型という独自のパッチである必要があります。**blockMesh** を使ったくさびの形状の生成に関する詳細は 5.3.3 項に述べられています。

cyclic 熱交換管のような繰り返しの多い形状では、二つのパッチをあたかも一つのように扱うことができるようになります。单一の **cyclic** パッチは、**faceList** において面を二つに分割します。そして図 5.4 に示すように、二つの面のセットを結び付けます。面の各組は同じ領域のものである必要がありますが、同じ方向のものである必要はありません。

processor 数多くの処理の中で、計算が平行して行われている場合は、だいたい同じ数の格子を各処理が計算するために、メッシュは分けられる必要があります。メッシュの中の異なる部分間の境界は **processor** 境界とよばれます。

5.2.3 基本型

表 5.3 に基本型の種類を挙げます。

5.2.4 派生型

OpenFOAM には多数の派生型境界条件があり、ここには掲載しきれません。かわりに、ごく一部を表 5.4 に紹介します。利用できる全てのモデルの一覧を得たければ、OpenFOAM のソースコード

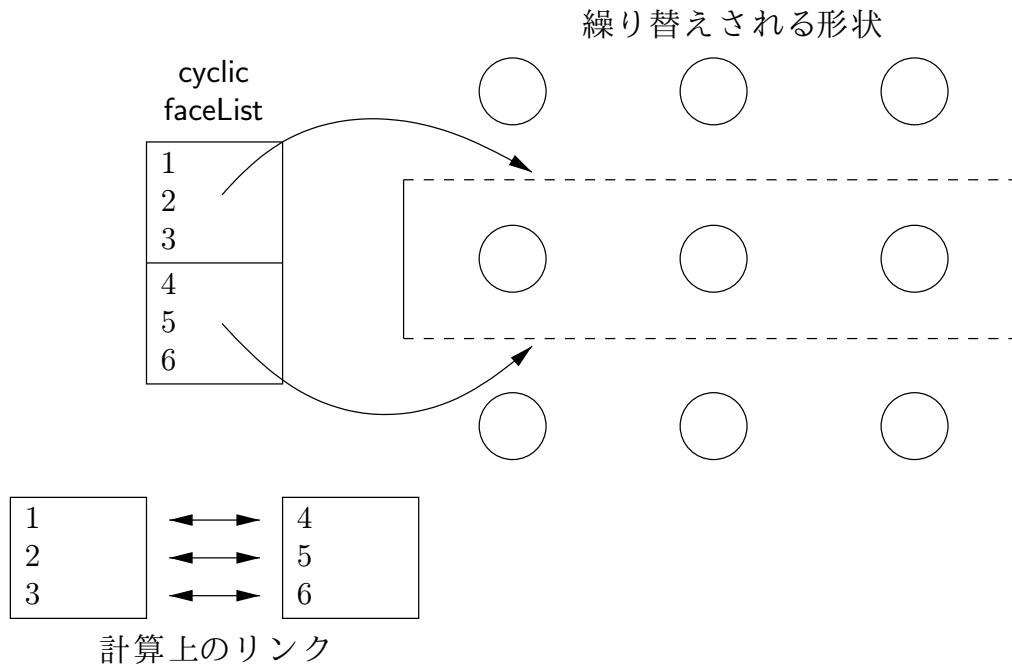


図 5.4 cyclic パッチを利用した周期境界の連続形状

種類	物理量 ϕ に対して与える条件	Data to specify
fixedValue	ϕ の値が一定	value
fixedGradient	ϕ の勾配が一定	gradient
zeroGradient	ϕ の勾配が 0	-
calculated	ϕ の境界条件が他の物理量から決まる	-
mixed	fixedValue と fixedGradient の組み合わせ , valueFraction に依存する条件	refValue , refGradient , valueFraction , value
directionMixed	パッチの法線方向に対して mixed , 接線方向に対して fixedGradient	refValue , refGradient , valueFraction , value

表 5.3 基本型のパッチの種類

を参照してください。派生型境界条件のソースコードは以下のような場所に見つかります。

- \$FOAM_SRC/finiteVolume/fields/fvPatchFields/derived の中
- 特定のモデルライブラリの中。これはターミナルで以下のようなコマンドを実行することで探せます。

```
find $FOAM_SRC -name "*derivedFvPatch*"
```

- 特定のソルバの中。これはターミナルで以下のようなコマンドを実行することで探せます。

```
find $FOAM_SOLVERS -name "*fvPatch*"
```

指定するデータ	
fixedValue から派生	意味 ノーマルパッチの値を置き換えるのでパッチのフラックスは0 流入口の p が分かっているとき, U は, フラックスから評価され, パッチはノーマル. 流入口の p が分かっているとき, U は, inletDirection のフラックスから計算される.
pressureDirectedInletVelocity	大きさによって, ベクトル境界条件をノーマル/パッチに指定します. ベクトルの+ve はドメインを指す. 全圧 $p_0 = p + \frac{1}{2}\rho U ^2$ は固定: U が変わるとそれに従い p も調整される. 平均値のスケールに基づく変動変数について計算する
surfaceNormalFixedValue	totalPressure turbulentInlet
fixedGradient/zeroGradient から派生	意味 フラックスから流入口の U の法線成分を計算する 気圧勾配に基づく fixedGradient 圧を設定する
fluxCorrectedVelocity	inletOutlet outletInlet
wallBuoyantPressure	pressureInletVelocity pressureDirectedInletVelocity pressureInletVelocity pressureDirectedInletVelocity
mixed から派生	意味 U の向きによって fixedValue と zeroGradient の間で U と p を切り替える U の向きによって fixedValue と zeroGradient の間で U と p を切り替える pressureInletVelocity と inletOutlet の組み合わせ pressureDirectedInletVelocity と inletOutlet の組み合わせ
pressureTransmissive	周囲の圧力 p_∞ に超音速圧縮波を伝える 斜めの衝撃を $p_\infty, T_\infty, U_\infty$ の環境に伝える
supersonicFreeStream	その他
slip	ϕ がスカラなら zeroGradient, ϕ がベクトルなら法線成分は fixedValue 0 で, 接線成分は zeroGradient — 混合 zeroGradient/slip 条件は valueFraction による. slip ならば 1.
partialSlip	valueFraction
Note: p は圧力, U は速度	表 5.4 派生型の種類

5.3 blockMesh ユーティリティを使ったメッシュ生成

このセクションでは、OpenFOAMとともに供給されるメッシュ生成ユーティリティの `blockMesh` について説明します。`blockMesh` ユーティリティは、勾配付けや曲がった辺を使ったパラメトリックなメッシュを作成します。

メッシュはケースの `constant/polyMesh` ディレクトリに位置する `blockMeshDict` というディクショナリファイルから生成します。`blockMesh` はこのディクショナリを読み込んでメッシュを生成し、同じディレクトリの `points`, `faces`, `cells` および `boundary` ファイルにメッシュ・データを書き出します。

`blockMesh` がよりどころとする原則は、一つあるいは複数の3次元の六面体のブロックに領域を分割することです。ブロックの辺は、直線、円弧またはスプラインであるかもしれません。メッシュは、ブロックの各方向の多くのセルとして表面上指定され、これは `blockMesh` がメッシュ・データを生成するのに十分な情報です。

各ブロックの幾何形状は八つの頂点、六面体の各隅のひとつによって定義されます。頂点はラベルを使用することで各頂点にアクセスできるようにリストに書かれています。OpenFOAMは常にC++の慣習に従って、リストの最初の要素をラベル‘0’とします。リストに従って、各頂点に番号付けがされているブロックの例を図5.5に示します。頂点1と5を接続する辺は、`blockMesh` で曲がった辺を指定できるのを読者に思いおこさせるために曲がっています。

5.3.3項で説明されるように、1組以上の頂点をお互いの上で潰すことによって八つ未満の頂点をもつブロックを生成することが可能です。

各ブロックは、右手系である局所座標系 (x_1, x_2, x_3) をもちます。右手系の軸群は、 Oz 軸を見下ろしたとき、 Ox 軸上の点から Oy 軸上への円弧が時計回りとなるように定義されます。局所座標系は以下に従ってブロックの定義で提示された頂点の順序に従って定義されます。

- 軸の原点はブロックの定義における最初の入力です。私たちの例では頂点0です。
- x_1 の方向は、頂点0から頂点1まで動くことによって示されます。
- x_2 の方向は、頂点1から頂点2まで動くことによって示されます。
- 頂点0, 1, 2, 3は $x_3 = 0$ の平面を定義します。
- 頂点4は頂点0から x_3 方向に動くことによって、見つけられます。
- 頂点5, 6, および7は、頂点1, 2, および3からそれぞれ x_3 の方向に動くことで、同様に見つけられます。

キーワード	説明	指定するデータ
<code>convertToMeters</code>	頂点座標の倍率	0.001 とすれば mm
<code>vertices</code>	頂点座標のリスト	(0 0 0)
<code>edges</code>	<code>arc</code> もしくは <code>spline</code> の辺を書くために使用	arc 1 4 (0.939 0.342 -0.5)
<code>block</code>	頂点ラベルとメッシュサイズの順序リスト	hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (10 10 1) simpleGrading (1.0 1.0 1.0) symmetryPlane base ((0 1 2 3))
<code>patches</code>	パッチのリスト	
<code>mergePatchPairs</code>	マージするパッチのリスト	5.3.2項参照

表5.5 `blockMeshDict` に使用するキーワード

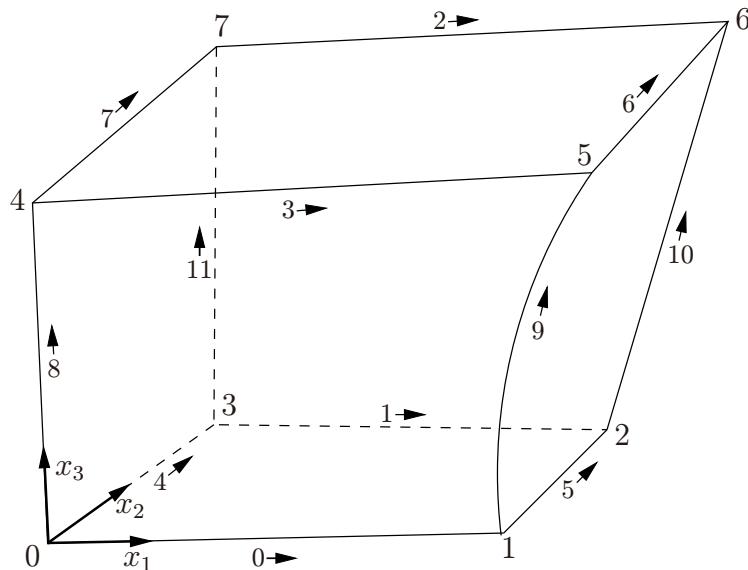


図 5.5 ひとつのブロック

5.3.1 blockMeshDict ファイルの記述

blockMeshDict ファイルは、表 5.5 で説明されているキーワードを使用するディクショナリです。convertToMeters キーワードは、メッシュ記述におけるすべての頂点の座標にかけられる尺度因子を指定します。例えば、

```
convertToMeters 0.001;
```

は、すべての座標に 0.001 をかけることを意味します。すなわち、*blockMeshDict* ファイルで引用された値が mm になります。

5.3.1.1 頂点

メッシュのブロックの頂点は、vertices と名づけられた標準のリストとして以下のように与えられます。例えば図 5.5 での私たちの例のブロックに関しては、頂点は以下のとおりです。

```
vertices
(
    ( 0 0 0 ) // vertex number 0
    ( 1 0 0.1 ) // vertex number 1
    ( 1.1 1 0.1 ) // vertex number 2
    ( 0 1 0.1 ) // vertex number 3
    (-0.1 -0.1 1 ) // vertex number 4
    ( 1.3 0 1.2 ) // vertex number 5
    ( 1.4 1.1 1.3 ) // vertex number 6
    ( 0 1 1.1 ) // vertex number 7
);
```

5.3.1.2 辺

2 頂点をつなぐ辺のそれぞれは、デフォルトでまっすぐであると仮定されています。しかしながら、どんな辺も、edges と名づけられるリストにおける入力で曲がるように指定されるかもしれません。そのリストはオプションです。幾何形状がどんな曲がった辺も含んでいないなら、それは省略されるかもしれません。

曲がった辺のための各入力は、表 5.6 に挙げられているものからカーブのタイプを指定するキーワードとともに始まります。

キーワード選択	説明	追加するエントリ
arc	円弧	円弧上の1点
simpleSpline	スプライン曲線	補間点リスト
polyLine	線群	補間点リスト
polySpline	スプライン群	補間点リスト
line	直線	—

表 5.6 *blockMeshDict* ディクショナリで使用可能なエッジタイプ

そして、キーワードの後には辺が接続する二つの頂点のラベルが続きます。それに続いて、辺が通り過ぎる内挿点を指定しなければなりません。*arc* には、円弧が横切ることになる一つの内挿点が必要です。*simpleSpline*, *polyLine*, および *polySpline* に関しては、内挿点のリストが必要です。*line* 辺は、デフォルトとして実行されるオプションと全く同等であり、内挿点を全く必要としません。*line* 辺を使用する必要は全くありませんが、それが完全性のために含まれていることに注意してください。[図 5.6](#) での私たちの例のブロックでは、内挿点 (1.1, 0.0, 0.5) を通して以下のように頂点 1 と 5 をつなぐ *arc* 辺を指定します。

```
edges
(
    arc 1 5 (1.1 0.0 0.5)
);
```

5.3.1.3 ブロック

ブロックの定義は *blocks* と名づけられたリストに含まれています。各ブロックの定義は、セクション [5.3 節](#) で示された順序をもつ頂点ラベルのリストからなる複合入力です。ベクトルが各方向に必要なセルの数、タイプ、および各方向のセル拡大比のリストを与えます。

そして、ブロックは以下のとおり定義されます。

```
blocks
(
    hex (0 1 2 3 4 5 6 7) // vertex numbers
    (10 10 10) // numbers of cells in each direction
    simpleGrading (1 2 3) // cell expansion ratios
);
```

それぞれのブロックの定義は以下のとおりです。

Vertex numbering *OpenFOAM-1.6/cellModels* ファイルに定義されているように、最初の入力がブロックの形状識別子です。いつもブロックが六面体であるので、いつも形は *hex* です。[130](#) ページで説明された方法で並べられた頂点番号のリストが従います。

Number of cells 2番目の入力はそのブロックの x_1 , x_2 , x_3 とそれぞれの方向のセルの数を与えます。**Cell expansion ratios** 3番目の入力はブロックにおける各方向へのセルの拡大比を与えます。拡大比は、メッシュが指定された方向に段階的なものにするか、または精製されるのを可能にします。比率 δ_e は[図 5.6](#) に示すように、ブロックのひとつの辺に沿った終わりのセルの幅の、辺に沿った始めのセル幅 δ_s への比です。以下のキーワードのそれぞれは *blockMesh* で利用可能な勾配付けの仕様の二つのタイプの一つを指定します。

simpleGrading 簡単な記述で、局所的な x_1 , x_2 と x_3 方向それぞれに一様な拡大比を、三つの拡大比だけで指定します。例えば

```
simpleGrading (1 2 3)
```

edgeGrading 完全なセルの拡大比の記述は、[図 5.5](#) に矢印で「最初のセルから最後のセル」の

方向を表したスキームに従って番号付けられたブロックの各辺に比率を与えます。例えば、このようなものです。

```
edgeGrading (1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3)
```

これは、辺 0-3 に沿ったセル幅の比率が 1、辺 4-7 に沿った比率が 2 であり、辺 8-11 に沿った比率が 3 であるということであることを意味しており、上述した simpleGrading の例にまったく同等です。

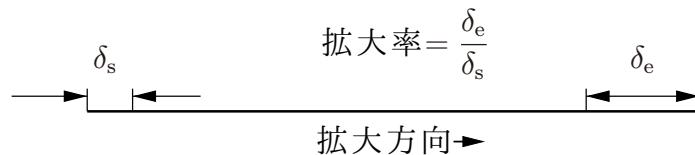


図 5.6 ブロックの辺に沿って段階わけされたメッシュ

5.3.1.4 パッチ

`patches` というリストでメッシュのパッチを与えます。リストにおける各パッチは以下を含む複合記入です。

- パッチタイプ、いくつかの境界条件が適用されている一般的なパッチか、表 5.1 にリストアップされていてセクション 5.2.2 項で説明される特定の幾何的条件のどちらか。
- パッチを作るブロックの面のリスト、便利にパッチを特定できる名前が推奨されるものの、名前はユーザの選択に任されます。例えば `quoteTextInlet`、この名前は、境界条件をフィールドデータファイルに設定するための識別子として使用されます。`blockMesh` は `patches` リストから省かれるどんな境界パッチからも面を集め、それらに `defaultFaces` とよばれる `empty` タイプからなるデフォルトパッチを割り当てます。これは、2 次元の幾何形状において、それらが必要に応じて `empty` パッチに集められるのを知りながら、ユーザは 2 次元平面にあるブロック面を省略する選択ができるることを意味します。

図 5.5 での例のブロックに戻って、もし左面に流入があり、右面における流出があり、他の四つの表面が壁であるならば、以下のとおりパッチは定義できるでしょう。

```
patches // keyword
(
    patch // patch type for patch 0
    inlet // patch name
    (
        (0 4 7 3) // block face in this patch
    ) // end of 0th patch definition
    patch // patch type for patch 1
    outlet // arbitrary patch name
    (
        (1 2 6 5)
    )
    wall
    walls
    (
        (0 1 5 4)
        (0 3 2 1)
        (3 7 6 2)
        (4 5 6 7)
    )
);
```

それぞれのブロック面は四つの頂点番号のリストによって定義されます。頂点が与えられる順序は、ブロックの中から見て、どの頂点からも始めても、他の頂点を定義するために時計回りに面を回るようなものにならなければなりません。

5.3.2 複数のブロック

1ブロック以上を使用することでメッシュを作成できます。そのような事情では、メッシュは前述のテキストで説明されるように作成されます。唯一の追加設定がブロック間の接続です。そこに、二つの異なる可能性があります。

face matching あるブロックのパッチを包括する面の組が、別のブロックのパッチを包括する面の組と全く同じ位置にあるものです。

face merging あるブロックのパッチからの面のグループは、二つのブロックをつなげながら新しい内部の面の組を作成するために、別のブロックのパッチからの面の別のグループに関連づけられます。

face matching で 2 ブロックをつなげるためには、接続を形成する二つのパッチが `patches` リストから単に無視されるべきです。`blockMesh` は、面が外部の境界を形成せず、同じところに位置する各組を、2 ブロックからのセルを接続する、ひとつの内部面に結合するのを特定します。

もうひとつの **face merging** は、併合されるブロックパッチがまず `patches` リストで定義されることを必要とします。面が併合されるパッチのそれぞれの組が、`mergePatchPairs` というオプションリストに含まなければなりません。`mergePatchPairs` の形式は以下のとおりです。

```
mergePatchPairs
(
    ( <masterPatch> <slavePatch> ) // merge patch pair 0
    ( <masterPatch> <slavePatch> ) // merge patch pair 1
    ...
)
```

パッチの組は、最初のパッチはマスタになり、2番目はスレイブになると解釈されます。併合するための規則は以下のとおりです

- マスタパッチの面は元々定義されているままで、すべての頂点は元の位置にあります。
- スレイブパッチの面は、スレイブとは多少異なるマスタパッチに投影されます。
- スレイブ面のどんな頂点の位置も、面の最小許容値より短いあらゆる辺を除去するために、`blockMesh` によって調整されるかもしれません。
- パッチが図 5.7 に示されるように重なるなら、併合しない各面が、境界条件を適用しなければならない、元のパッチの外部面として残ります。
- パッチのすべての面が併合されているなら、パッチ自体は表面を全く含まないので、除去されます。

結果的に、スレイブパッチのオリジナルの幾何形状が、併合の間必ずしも、完全に保存されるというわけではないということです。したがって、たとえば、円筒状のブロックが、より大きいブロックにつなげられている場合では、円筒状の形が正しく保存されるように、マスタパッチを円筒状のブロックにするのが賢いでしょう。併合手順を確実に成功させるためのいくつかの追加の推奨策があります。

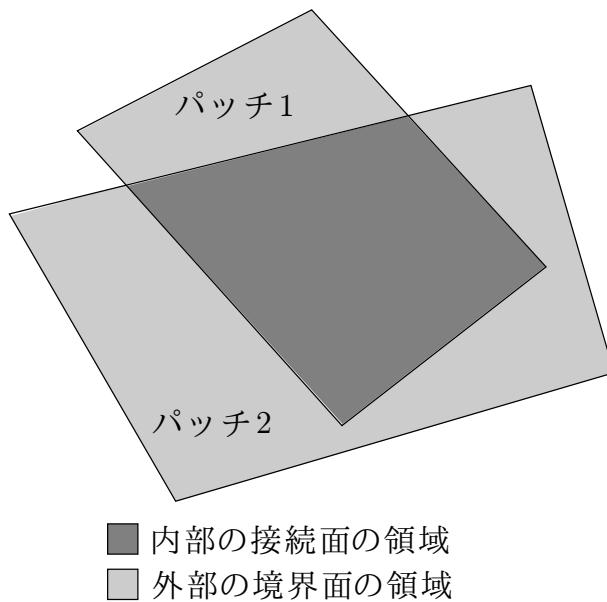


図 5.7 重なったパッチのマージ

- 2 次元の幾何学形状では、2 次元平面の外での 3 次元目のセルサイズは、2 次元平面でのセルの幅・高さと同様であるべきです。
- 二度パッチを併合すること、すなわち、`mergePatchPairs` で二度それを含めるのは勧められません。
- 併合されるべきパッチが、他の併合されるパッチと共通の辺を共有するところでは、両方がマスタパッチとして宣言されるべきです。

5.3.3 8 頂点未満のブロックの作成

八つ未満の頂点でブロックを作成するために、1組以上の頂点をお互いの上で潰すことが可能です。頂点を潰す最も一般的な例としては、セクション 5.2.2 頃で説明した wedge パッチタイプを使用する2次元の軸対称問題のための6面のくさび型ブロックを作成するときがあります。図 5.8 に示す私たちの例における、ブロックの簡易型のバージョンを使用することで、過程をわかりやすく例証します。頂点 7 を頂点 4 に、頂点 6 を頂点 5 に置いて潰すことによって、くさび型ブロックを作成したいということです。これは、ブロック番号 7 を 4 で、6 を 5 でそれぞれ交換することによって簡単にできます。するとブロック番号はこのようになります。

```
hex (0 1 2 3 4 5 5 4)
```

潰れている頂点を含むブロック面を考えることで、同じことがパッチにも適用でき、以前 (4 5 6 7) だったものが、(4 5 5 4) になります。これは面積をもたないブロック面で、polyMesh で面のないパッチを生成します。これは boundary ファイルにおいて同様の場合でも見ることができることと同じです。パッチは `blockMeshDict` で、`empty` として指定されるべきです。そしてどんなフィールドの境界条件も結果的に `empty` であるはずです。

5.3.4 blockMesh の実行

3.3 節で説明されたように、<case>ディレクトリのケースに対して blockMesh を実行するためには、

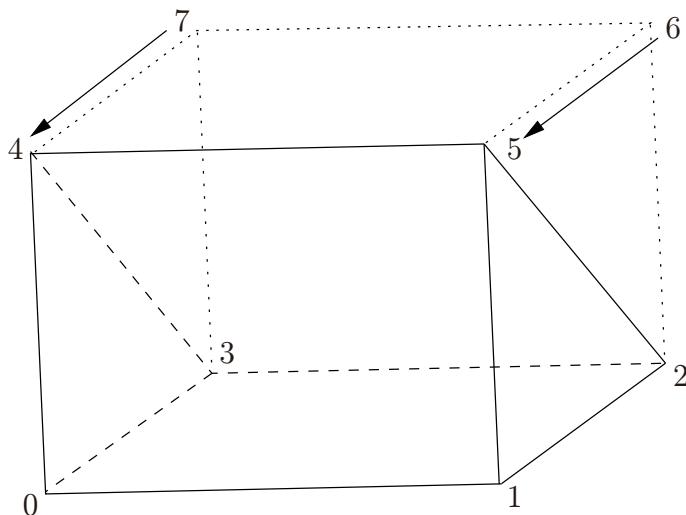


図 5.8 くさび形をしたブロックを六つの接点で作る

以下のようにすればコマンドラインで実行できます。

```
blockMesh -case <case>
```

blockMeshDict ファイルは、サブディレクトリ *constant/polyMesh* に存在しなければなりません。

5.4 snappyHexMesh ユーティリティを使ったメッシュ生成

OpenFOAM のメッシュ生成ユーティリティ *snappyHexMesh* について解説します。*snappyHexMesh* は STL 形式の三角の表面形状から六面体と分割六面体の 3 次元メッシュを自動的に生成します。はじめのメッシュの細分化と、後に現れる分割の六進法のメッシュの表面形状への変形を繰り返して表面形状に近づいていきます。オプションとして、現れたメッシュを縮小させ、レイヤセルを挿入することができます。メッシュの細分化のレベルは非常に柔軟性が高く、表面の処理はあらかじめ定義したメッシュの水準に適合します。*snappyHexMesh* は毎回負荷を平均化して並列動作をします。

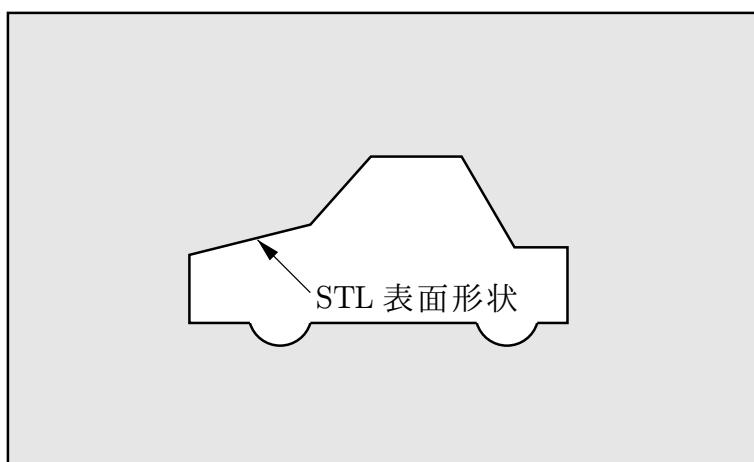


図 5.9 snappyHexMesh における 2 次元メッシュ問題の概略図

5.4.1 snappyHexMesh によるメッシュ生成の過程

図 5.9 に示す概略図を用いてメッシュを snappyHexMesh によって生成する流れを説明します。Stereolithography (STL) 形式の表面形状で描かれた対象を囲む長方形の部分(図中のグレーの部分)にメッシュを作成することを目的とします。これは外部の空気力学のシミュレーションにおいて典型的な手法です。あくまでも snappyHexMesh は 3 次元メッシュの生成ツールですが、簡単のためここでは 2 次元の図を使用しています。

snappyHexMesh を実行するには以下の準備が必要です。

- 2進法または ASCII で表された STL 形式による表面形状データをケースディレクトリの *triSurface* サブディレクトリに置く。
- 5.4.2 項で述べる *blockMesh* を使用して、解析領域の範囲とメッシュ密度の基準を決めるために六角形の基礎メッシュを作成しておく。
- ケースの *system* ディレクトリにある *snappyHexMeshDict* ディクショナリに、適切な内容を入力する。

snappyHexMeshDict ディクショナリには、メッシュ生成の様々な段階を管理する最上位での変更や、各過程における個々のサブディレクトリがあります。入力例を表 5.7 に示します。

キーワード	意味	例
castellatedMesh	ギザギザのメッシュを作成するかどうか	true
snap	表面のスナップの有無	true
doLayers	レイヤの追加の有無	true
mergeTolerance	初期メッシュの有界ボックスの比として許容値をまとめる	1e-06
debug	中間メッシュと画面プリントの記述の制御	
	最終メッシュのみ記述	0
	中間メッシュの記述	1
	後処理のため <i>cellLevel</i> を付けた <i>volScalarField</i> を記述	2
	.obj ファイルとして現在の交点を記述	4
geometry	表面に使用した全てのジオメトリのサブディクショナリ	
castellatedMeshControls	城壁メッシュ制御のサブディクショナリ	
snapControls	表面スナップ制御のサブディクショナリ	
addLayersControls	レイヤ追加制御のサブディクショナリ	
meshQualityControls	メッシュ特性制御のサブディクショナリ	

表 5.7 snappyHexMeshDict の最上位のキーワード

snappyHexMesh で読み込む形状は *snappyHexMeshDict* 内の *geometry* の部分に記述します。形状は STL 形状または OpenFOAM における幾何実体によって指定されます。以下に例を示します。

```

geometry
{
    sphere.stl // STL filename
    {
        type triSurfaceMesh;
        regions
        {
            secondSolid           // Named region in the STL file
            {
                name mySecondPatch; // User-defined patch name
                // otherwise given sphere.stl_secondSolid
            }
        }
        box1x1x1 // User defined region name
        {
            type searchableBox;      // region defined by bounding box
            min   (1.5 1 -0.5);
            max   (3.5 2 0.5);
        }
    }
}

```

```

    }
    sphere2 // User defined region name
{
    type searchableSphere; // region defined by bounding sphere
    centre (1.5 1.5 1.5);
    radius 1.03;
}
;

```

5.4.2 六面体基礎メッシュの作成

`snappyHexMesh` を実行する前に `blockMesh` を使用して図 5.10 が示すように、解析領域をカバーする六面体セルの基礎メッシュを作成します。基礎メッシュの生成時は以下の点に注意しなければなりません。

- ・ メッシュは六面体のみで構成されていること
- ・ セルのアスペクト比がほぼ 1 であること。少なくとも連続したスナップが行われる表面近傍でそうでなければスナップの収束に時間がかかり、不良の原因となる。
- ・ STL の表面とセルのエッジが最低でも一箇所は交差すること。つまり、一つのセルだけのメッシュでは機能しない。

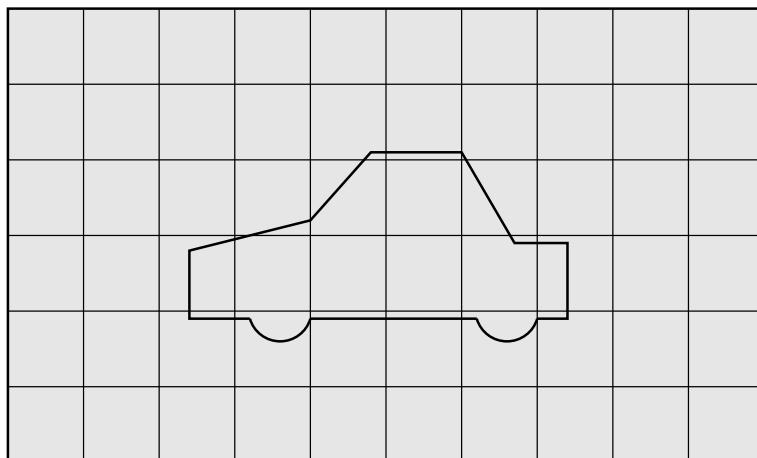


図 5.10 `snappyHexMesh` 実行前の基礎メッシュの生成

5.4.3 面と輪郭に合わせたセルの分割

セルの分割は、`snappyHexMeshDict` の `castellatedMeshControls` サブディクショナリにおいて設定して実行します。`castellatedMeshControls` の入力の例を表 5.8 に示します。

図 5.11 で示されたように、最初に領域内で指定された輪郭に従って選択されたセルで分割が開始します。

`castellatedMeshControls` サブディクショナリの輪郭のリストにおいて `edgeMesh` ファイルの名前と細分化のレベルを記述します。

```

features
(
{
    file "someLine.eMesh"; // file containing edge mesh

```

キーワード	意味	例
locationInMesh	メッシュが作成される領域内の位置ベクトル ベクトルが細分化の前または最中にセルの面と一致してはいけない	(5 0 0)
maxLocalCells	細分化中におけるプロセッサあたりのセルの数の最大値	1e+06
maxGlobalCells	細分化中におけるセルの数の総数 (i.e. 削除の前)	2e+06
minRefinementCells	細分化すべきセルの数の最低値。この値以下だと停止	0
nCellsBetweenLevels	異なる細分化レベル間のセルの緩衝レイヤーの数	1
resolveFeatureAngle	角度がこの値を超えていたり交点をもつセルに最高レベルの細分化を行う	30
features	細分化に対する機能リスト	
refinementSurfaces	細分化に対する表面ディクショナリ	
refinementRegions	細分化に対する領域ディクショナリ	

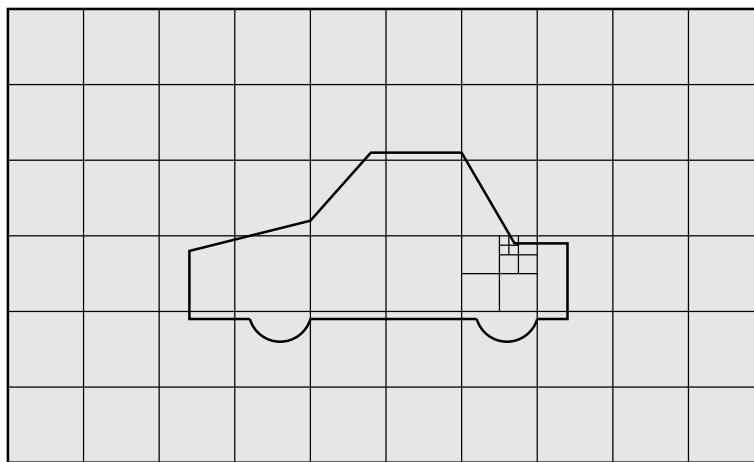
表 5.8 *snappyHexMeshDict* の *castellatedMeshControls* サブディクショナリのキーワード

図 5.11 snappyHexMesh の輪郭によるセルの分割

```
        level 2;           // level of refinement
    };
};
```

輪郭の細分化に続き、図 5.12 に示すように、指定された表面における分割のためにセルが選択されます。

castellatedMeshControls の *refinementSurface* ディクショナリで、各 STL 表面のディクショナリ入力と、型の最小、最大細分化のデフォルトレベルの指定を行います。*(<min> <max>)* 最小レベルは表面のいたるところに適用され、最大レベルは *resolveFeatureAngle* に規定される角度を超過する交点をもつセルに適用されます。

細分化は STL 表面の特定領域に対して複数回行うことができます。領域の入力は *regions* サブディクショナリに収められています。各領域の入力に対するキーワードは領域の名前そのものであり、細分化のレベルはさらにサブのディクショナリに含まれます。以下の入力例を参考にしてください。

```
refinementSurfaces
{
    sphere.stl
    {
        level (2 2); // default (min max) refinement for whole surface
        regions
        {
            secondSolid
            {
                level (3 3); // optional refinement for secondSolid region
            }
        }
    }
}
```

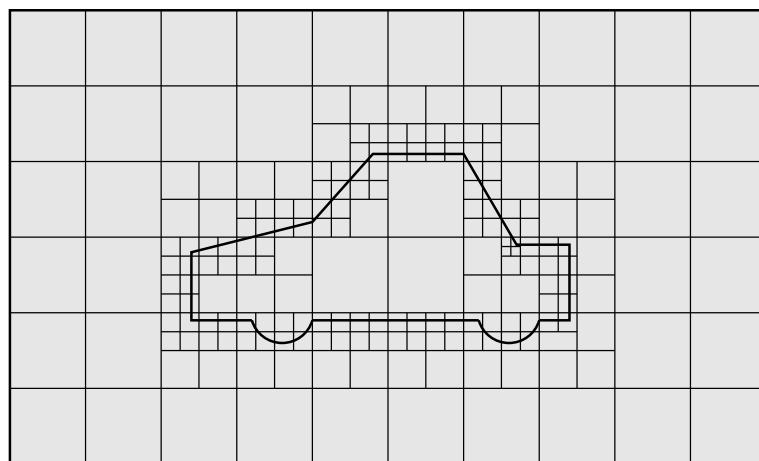


図 5.12 snappyHexMesh の表面によるセルの分割

```
    }
}
}
```

5.4.4 セルの除去

輪郭と表面の分割が完了するとセルの除去が始まります。セルの除去には領域内の有界表面によって完全に囲まれる一つ以上の範囲が必要です。セルが保持される領域は、`castellatedMeshControls` の `locationInMesh` キーワードに指定される領域内の位置ベクトルによって特定されます。セルの体積のほぼ 50% 以上が領域内に存在する場合保持されます。残りのセルは図 5.13 に示すように除去されます。

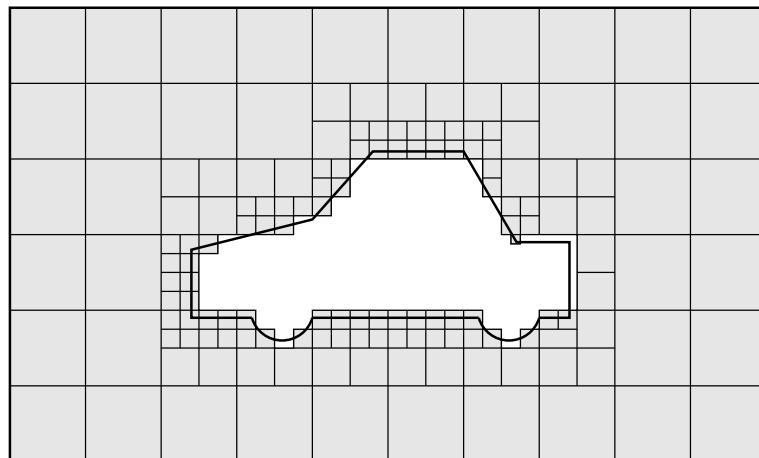


図 5.13 snappyHexMesh におけるメッシュの除去

5.4.5 特定領域内のセルの分割

特定領域に含まれるセルはさらに細分化されます。図 5.14 では長方形の濃いグレーの領域が該当します。`castellatedMeshControls` 内の `refinementRegions` サブディクショナリでは、`geometry` サブディクショナリにおいて指定された領域の細分化の入力を行います。細分化の `mode` と対象領域は以下のとおりです。

inside 領域の内部を細分化します。
 outside 領域の外部を細分化します。
 distance 表面からの距離にしたがって細分化します。レベルキーワードを用いることで複数の距離にある異なるレベルにも適用できます。

`refinementRegions` では、細分化のレベルを `levels` 入力リストによって (<距離> <レベル>) のように記述します。`inside` と `outside` の細分化の場合、<distance>は不要で無視されますが、指定する必要があります。以下に入力例を示します。

```
refinementRegions
{
    box1x1x1
    {
        mode inside;
        levels ((1.0 4));           // refinement level 4 (1.0 entry ignored)
    }
    sphere.stl
    {
        mode distance;            // refinement level 5 within 1.0 m
        levels ((1.0 5) (2.0 3)); // refinement level 3 within 2.0 m
        levels must be ordered nearest first
    }
}
```

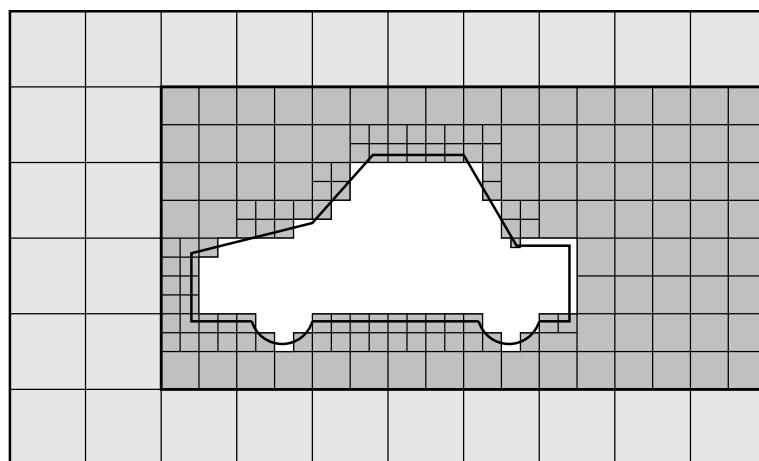


図 5.14 snappyHexMesh の領域によるセルの分割

5.4.6 面へのスナップ

メッシュを生成する次の段階として、メッシュを平滑化するためにセルの頂点を表面に移動します。その手順は以下の通りです。

1. ギザギザの境界面の頂点を STL 表面上に移動する
2. 最後に移動した境界の頂点を用いて内部メッシュの緩和を求める
3. メッシュの水準に影響をもたらす頂点を探す
4. 最初の数値 (1) での頂点の移動を減らし、2 からメッシュの質が満足できるレベルに達するまで繰り返す。

表 5.9 に示す `snappyHexMeshDict` の `snapControls` サブディクショナリにおいて設定をします。

図 5.15 に概略図に例を示します。(メッシュの動きは多少現実と異なるように見えています。)

キーワード	意味	例
nSmoothPatch	表面との一致に至る前に行うパッチの平滑化の回数	3
tolerance	局所的な輪郭の最大長さに対する点と表面の距離の比の許容範囲	4.0
nSolveIter	メッシュの置き換え時の緩和計算の回数	30
nRelaxIter	メッシュのスナップ時の緩和計算の最大回数	5

表 5.9 snapControls のキーワード

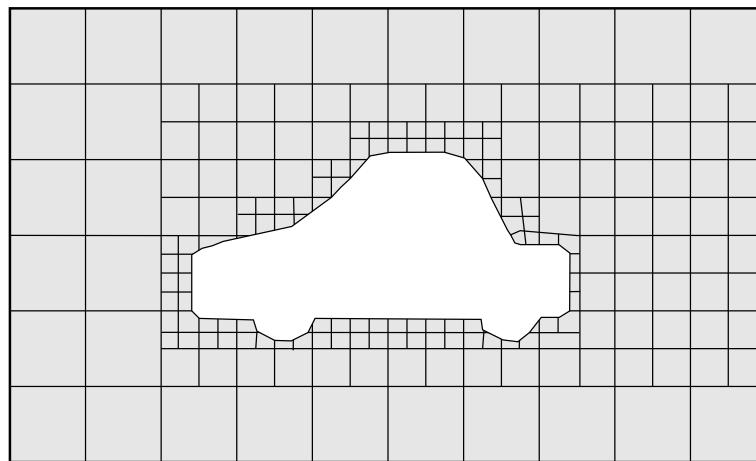


図 5.15 snappyHexMesh における表面のスナップ

5.4.7 メッシュレイヤ

境界面に沿った不規則なセルを作りもしますが、スナップによるメッシュの生成は目的に合致するでしょう。メッシュをかける過程にはさらにオプションがあり、図 5.16 の暗く影のついた部分が示すように、境界面に沿って並べられた六面体のセルのレイヤを追加します。

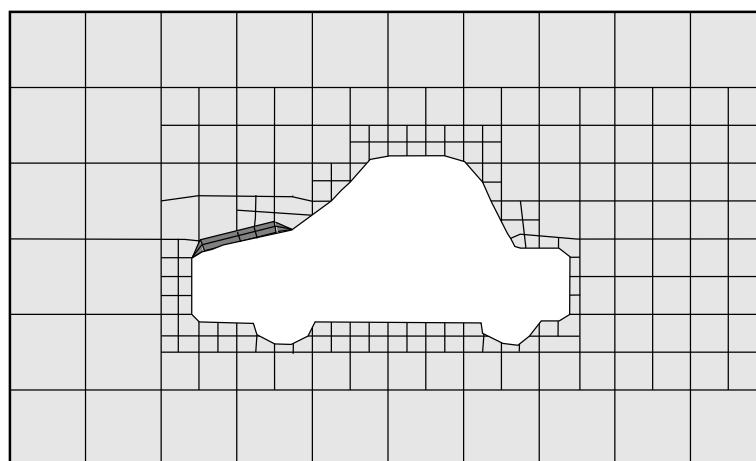


図 5.16 レイヤの挿入

メッシュのレイヤの追加は、以下の手順のように既存のメッシュを境界から縮小させ、レイヤを挿入することで行われます。

1. 表面に対して法線方向の厚み分だけメッシュを投影させる。
2. 最後に移動した境界面の頂点をもとに内部メッシュの緩和を計算する
3. 有効性を確認し、満足されていない場合は投影された厚みを減らし、2 からやり直す。いかない

る厚みでも有効性が満足できない場合はレイヤを挿入しない。

4. 有効性が確認できたらレイヤメッシュを挿入する。
5. メッシュを再度チェックし、不良箇所が見られる場合はレイヤを除去し **2** に戻る。

レイヤの追加の手順は *snappyHexMeshDict* の *addLayersControls* サブディクショナリの設定によって行われます。入力されるものは表 5.10 に示すとおりです。

キーワード	意味	例
layers	レイヤのディクショナリ	
relativeSizes	レイヤ厚さを、レイヤ外部の歪んでいないセルの大きさに対する相対値とするか、または絶対値とするか	true/false
expansionRatio	レイヤメッシュの拡大比率	1.0
finalLayerRatio	壁から最も遠い層の厚さ。relativeSizes エントリにより相対値か絶対値かが決まる	0.3
minThickness	セルのレイヤの最小の厚さ。相対値または絶対値（同上）	0.25
nGrow	点がなければ生成されない面に結合されたレイヤの数。輪郭に近いレイヤ追加の収束に役立つ。	1
featureAngle	この角度以上では表面は押し出されない	60
nRelaxIter	緩和反復のスナップ最大数	5
nSmoothSurfaceNormals	表面法線のスムージング反復数	1
nSmoothNormals	内部メッシュの運動方向のスムージング反復数	3
nSmoothThickness	表面パッチ上の滑らかなレイヤの厚さ	10
maxFaceThicknessRatio	極端にゆがんでいるセルでレイヤの生成を止める	0.5
maxThicknessToMedialRatio	中間の距離と厚さの比が大きくなるとレイヤの生成を減少する	0.3
minMedianAxisAngle	中間の軸点選択に使う角度	130
nBufferCellsNoExtrude	新しいレイヤの末端のためのバッファ領域を作成	0
nLayerIter	レイヤを追加する反復計算全体の最大反復数	50
nRelaxedIter	この反復回数を超えた後は、meshQuality の relaxed サブディクショナリにおける制御値が使われる	20

表 5.10 *snappyHexMeshDict* の *addLayersControls* サブディクショナリのキーワード

レイヤのサブディクショナリはレイヤが適用される各パッチと必要な表面レイヤの数の入力を含んでいます。パッチ名は、レイヤ追加が表面幾何形状ではなく既存メッシュに関連付けられるので使われ、したがって、表面領域ではなく、パッチに適用されます。レイヤの入力例は以下のとおりです。

```
layers
{
    sphere.stl_firstSolid
    {
        nSurfaceLayers 1;
    }
    maxY
    {
        nSurfaceLayers 1;
    }
}
```

5.4.8 メッシュの品質制御

メッシュの品質は *snappyHexMeshDict* の *meshQualityControls* サブディクショナリへ入力することで制御できます。入力は表 5.11 に示します。

キーワード	意味	例
maxNonOrtho	非直交性上限角 . 180 は不可	65
maxBoundarySkewness	境界面ひずみ上限値 . < 0 は不可	20
maxInternalSkewness	内部面ひずみ上限値 . < 0 は不可	4
maxConcave	凹み上限角 . 180 は不可	80
minFlatness	実際の領域に対する最小の投影面積比率 . -1 は不可	0.5
minVol	最小のピラミッドボリューム . 大きな絶対値の負の数 (例えば -1e30) は不可	1e-13
minArea	最小面領域 . < 0 は不可	
minTwist	最小面ねじれ . < -1 は不可	0.05
minDeterminant	最小正常セルの行列式 . 1 = hex , ≤ 0 は不法なセル	0.001
minFaceWeight	0 → 0.5	0.05
minVolRatio	0 → 1.0	0.01
minTriangleTwist	Fluent 計算可能性では > 0	
nSmoothScale	エラー分布反復数	4
errorReduction	エラー点の置換のための減少量	
relaxed	上述の各キーワードエントリに対して , レイヤ追加プロセス中に反復回数が nRelaxedIter を超えたときに使われる修正値を含んだサブディクショナリ	relaxed { ... }

表 5.11 *snappyHexMeshDict* の *meshQualityControls* サブディクショナリのキーワード

5.5 メッシュの変換

ユーザは , 他のパッケージを使用してメッシュを生成し , OpenFOAM が用いる形式にそれらを変換できます . 表 3.6 に示したような様々なメッシュ変換ユーティリティが用意されています .

よく使われるメッシュ変換ユーティリティのいくつかを以下に挙げ , 使い方を紹介します .

`fluentMeshToFoam` Fluent の `.msh` メッシュファイルを読み込みます . 2 次元 , 3 次元両方に使えます .

`starToFoam` STAR-CD/PROSTAR のメッシュファイルを読み込みます .

`gambitToFoam` GAMBIT の `.neu` ニュートラルファイルを読み込みます .

`ideasToFoam` ANSYS の `.ans` 形式で書かれた I-DEAS メッシュを読み込みます .

`cfx4ToFoam` .geo 形式で書かれた CFX メッシュを読み込みます .

5.5.1 fluentMeshToFoam

Fluent は , `.msh` 拡張子をもつ单一のファイルに , メッシュ・データを書き出します . ASCII 書式でファイルを書かなければなりませんが , それは , Fluent のデフォルトの選択ではありません . 2 次元の幾何形状を含んでいる单一の流れの Fluent メッシュを変換することは可能です . OpenFOAM では , 2 次元幾何形状は , 現在のところ , 3 次元でメッシュを定義することで扱われます . そこでは , 前面と背面は `empty` 境界パッチタイプと定義されます . 2 次元の Fluent メッシュを読みこむときに , コンバータは , 自動的に 3 次元目の方向にメッシュを拡張し , `frontAndBackPlanes` と名づけ , 空のパッチを加えます .

また , 以下の特徴が見られます .

- OpenFOAM コンバータは , Fluent の境界条件の定義をできるだけ把握しようと試みるでしょう . しかしながら , OpenFOAM と Fluent の境界条件の間に明確で , 直接的な対応は全くないので , ユーザはケースを実行する前に境界条件をチェックするべきです .

- 2次元メッシュから軸対称なメッシュを生成することは現在サポートされていませんが、ご希望があれば実装されるでしょう。
- 複数の媒質からなるメッシュは受け入れられません。もし複数の流体媒質が存在していると、それらは単一のOpenFOAMメッシュに変換されるでしょう。もし固体領域が検出されると、コンバータは、それを排除しようと試みるでしょう。
- Fluentはメッシュの内部にパッチを定義することをユーザに許しています。つまり、面の両側にセルが存在する場合です。そのようなパッチはOpenFOAMでは許容されていないので、コンバータはそれらを排除しようと試みるでしょう。
- 現在、埋め込まれたインターフェースと細分化のツリーに関するサポートは全くありません。

Fluent .msh ファイルの変換は、必要なディレクトリとファイルを作成することによってまず新しい OpenFOAM ケースを作ることで始まります。ケースディレクトリは *system* のサブディレクトリに *controlDict* ファイルを含みます。そしてコマンド・プロンプトにおいて、ユーザは以下を実行することになります。

```
fluentMeshToFoam <meshFile>
```

ここで <meshFile> は絶対パスか相対パスによる .msh ファイルの名前です。

5.5.2 starToFoam

このセクションは STAR-CD コードで生成されたメッシュを、OpenFOAM のメッシュのクラスが読むことができる書式に変換する方法を説明します。メッシュは STAR-CD とともに供給されるどのパッケージでも生成できます。例えば PROSTAR, SAMM, ProAM およびそれらの派生物です。コンバータは、統合された任意のカップルマッチングを含むどんなただ一つの流れのメッシュも受け入れ、すべてのセルタイプがサポートされます。コンバータがサポートしない特徴は以下のとおりです。

- 複数の流れのメッシュの仕様
- バッフル、すなわち、領域内に挿入された厚さなしの壁
- 部分境界、カップルマッチのうちの覆われていない部分は境界面であると考えられます。
- スライドするインターフェース

複数の流れのメッシュに関しては、メッシュ変換は、別々のメッシュとしてそれぞれの個々の流れを書くことによって実現され、OpenFOAM でそれらを組み立て直すことができます。

OpenFOAM は、[5.1 節](#)で指定されたかなり厳しい妥当性評価基準に整合しているメッシュの入力だけを受け入れるという方針を採ります。無効なメッシュを用いて実行されることではなく、それ自体が無効なメッシュは変換できません。以下のセクションは、STAR-CD とともに供給されたメッシュ生成パッケージを用いてメッシュを生成する際に、OpenFOAM 形式に変換できることを保証するために取らなければならない方法を説明します。これからのセクションにおいて重複を避けるために、STAR-CD とともに供給されるメッシュ生成ツールは、STAR-CD という総称によって参照されることにします。

5.5.2.1 変換における一般的なアドバイス

ユーザは starToFoam の変換を試みる前に, STAR-CD のメッシュをチェックするツールを動かすべきです。そして, 変換の後に, checkMesh ユーティリティは新たに変換されたメッシュで実行されるべきです。あるいはまた, starToFoam はユーザが問題のあるセルをより近くで見ることができるようにするための PROSTAR コマンドを含む警告を発行するかもしれません。問題の多いセルとマッチは, OpenFOAM を用いてメッシュを使おうとする前に, チェックされ修正されるべきです。無効なメッシュは OpenFOAM で動きませんが, それが正当性評価基準を課さない別の環境では動くかもしれませんということを覚えていてください。

コンバータにおいて許容度を合わせることで, 許容度のマッチングに関するいくつかの問題を克服できます。しかしながら, 有効性への限界があり, デフォルトレベルからマッチング許容度を増加させることが明らかに必要であるということは, オリジナルのメッシュが正確でないことを示します。

5.5.2.2 不要なデータの消去

メッシュ生成が終了したら, 流体セルが作成されて, 他のすべてのセルが取り除かれると仮定して, あらゆる不要な頂点を取り除き, セル境界と頂点番号を圧縮してください。これは以下の PROSTAR コマンドで実行されます。

```
CSET NEWS FLUID
CSET INVE
```

CSET は空であるべきです。これがそうでないなら, CSET でセルを調べて, モデルを調整してください。もしセルを本当に必要としていないなら, PROSTAR コマンドを使用することでそれらを取り除くことができます。

```
CDEL CSET
```

同様に, 頂点も取り除かれる必要があるでしょう。

```
CSET NEWS FLUID
VSET NEWS CSET
VSET INVE
```

これらの必要とされていない頂点を取り除く前に, 必要とされていない境界面は, 除かれる前に, 集められなければなりません。

```
CSET NEWS FLUID
VSET NEWS CSET
BSET NEWS VSET ALL
BSET INVE
```

BSET が空でないなら, 必要とされていない境界面は以下のコマンドを使用して削除することができます。

```
BDEL BSET
```

このとき, モデルは定義された境界面と同様に, 流体セルとそれを支持する頂点だけを含むべきです。すべての境界面はセルの頂点によって完全に支えられるべきです。もしそうでないなら, すべてが正常になるまで幾何学形状を正常化し続けます。

5.5.2.3 デフォルトの境界条件の削除

デフォルトで、STAR-CD は明示的に境界領域に関連づけられていないどんな境界面に対して壁境界を適用します。残っている境界面は、割り当てられた境界タイプ 0 として default 境界領域に集められます。OpenFOAM は、人為ミスを誘発するので、意図的に未定義の界面のための default 境界条件の概念をもっていません。例えば、すべての関連付けられていない面にデフォルト条件を意図して与えたかどうかをチェックする手段は全くありません。

したがって、メッシュが首尾よく変換されるために、各 OpenFOAM メッシュに対するすべての境界を指定しなければなりません。default 境界は、以下で説明された手順を用いることで実体をもつものに変えられる必要があります。

1. Wire Surface オプションで幾何学形状をプロットしてください。
2. default 領域 0 と同じパラメータで余分な境界領域を定義してください。そして、すべての見えている面を、境界ツールでゾーンオプションを選択して、モデルのスクリーンに描かれている全体の周りに多角形を描くことによって、10 といった新しい領域に加えてください。PROSTAR の以下のコマンドを発行することによって、これができます。

```
RDEF 10 WALL
BZON 10 ALL
```

3. 私たちはセットからすべての以前に定義された境界タイプを外すことになるでしょう。境界領域に行ってください。

```
BSET NEWS REGI 1
BSET NEWS REGI 2
... 3, 4, ...
```

境界セットに関連している頂点を集め、次に頂点に関連している境界面を集めてください。それらは元のセットのように 2 倍あるでしょう。

```
BSET NEWS REGI 1
VSET NEWS BSET
BSET NEWS VSET ALL
BSET DELE REGI 1
REPL
```

これは境界領域 1 の上で定義された境界領域 10 の面を与えるはずです。BDEL BSET と共にそれらを削除してください。すべての領域にこれらを繰り返してください。

5.5.2.4 モデルの再番号付け

コマンドを使用することでモデルの番号を付け替えて、チェックしてください。

```
CSET NEW FLUID
CCOM CSET
VSET NEWS CSET
VSET INVE (Should be empty!)
VSET INVE
VCOM VSET
BSET NEWS VSET ALL
BSET INVE (Should be empty also!)
```

```
BSET INVE
BCOM BSET
CHECK ALL
GEOM
```

内部の PROSTAR の照合は、最後の二つのコマンドで実行されます。コマンドはいくつかの予見できない誤りを明らかにするかもしれません。また、PROSTAR は幾何学形状にではなく、STAR-CDのために因子を適用するだけであるので、スケール因子に注意してください。因子が 1 でないなら、OpenFOAM の scalePoints ユーティリティを使用してください。

5.5.2.5 メッシュデータの出力

メッシュがいったん完成されたら、モデルのすべての統合されたマッチをカップルタイプ 1 に置いてください。他のすべてのタイプが、任意のマッチを示すのに使用されるでしょう。

```
CPSET NEWS TYPE INTEGRAL
CPMOD CPSET 1
```

そして、計算格子の構成要素をそれら自身のファイルに書かなければなりません。これはコマンドを発行し、境界に対して PROSTAR を用いることで行われます。

BWRITE

デフォルトでは、これは .23 ファイル(3.0 の前のバージョン)か .bnd ファイル(バージョン 3.0 以降)に書きます。セルに対しては、以下のコマンド、

CWRITE

がセルを .14 か .cel ファイルに出力します。頂点に対しては、以下のコマンド、

VWRITE

が .15 か .vrt ファイルに出力します。現在の既定の設定では、ASCII 書式でファイルを書き出します。カップルが存在しているなら、拡張子 .cp1 をもつ追加カップルファイルが以下のコマンドをタイプすることによって書きだされる必要があります。

CPWRITE

三つのファイルに出力した後に、PROSTAR を終了するか、ファイルを閉じてください。パネルに目を通して、すべての STAR-CD のサブモデル、材料、および流体の特性に注目してください。材料の特性と数学的モデルは、OpenFOAM ディクショナリファイルを作成し、編集することで設定される必要があるでしょう。

PROSTAR ファイルを変換する手順は最初に、必要なディレクトリを作成することで新しい OpenFOAM のケースを作ることです。同じディレクトリの中に PROSTAR ファイルを格納しなければなりません。そして、ユーザはファイル拡張子を変えなければなりません。.23 と .14 と .15 (STAR-CD バージョン 3.0 以前) か、.pcs と .cls と .vtx (STAR-CD バージョン 3.0 以降) から、それぞれ .bnd 、.cel 、および .vrt に変えます。

5.5.2.6 .vrt ファイルの問題

.vrt ファイルは、フリー・フォーマットというよりむしろ指定された幅に関するデータ列で書かれています。座標値が続く頂点番号を与えるデータの典型的な行は、以下のとおりであるかもしれません。

```
19422 -0.105988957 -0.413711881E-02 0.000000000E+00
```

縦座標が科学表記法で書かれていて、負であるなら、値の間には、スペースが全くないかもしれません。例えば以下のような状況です。

```
19423 -0.953953117E-01-0.338810333E-02 0.000000000E+00
```

starToFoam コンバータは、縦座標の値を区切るためにスペースを区切り文字としてデータを読むので、前の例を読むとき、問題になります。したがって、OpenFOAM は必要なところで値の間にスペースを挿入するための簡単なスクリプト、foamCorrectVrt を含んでいます。すると、それが前の例を以下のように変換するでしょう。

```
19423 -0.953953117E-01 -0.338810333E-02 0.000000000E+00
```

したがって、必要ならば starToFoam コンバータを動かす前に、以下のようにタイプすることで foam-CorrectVrt スクリプトを実行するべきです。

```
foamCorrectVrt <file>.vrt
```

5.5.2.7 OpenFOAM のフォーマットへのメッシュの変換

ここで、OpenFOAM の実行に必要な境界、セル、およびポイントファイルを作成するために、変換ユーティリティ starToFoam を実行できます。

```
starToFoam <meshFilePrefix>
```

<meshFilePrefix> は、メッシュファイルの絶対か相対パスを含んでいる接頭語の名前です。ユーティリティの実行後に、OpenFOAM 境界タイプは boundary ファイルを手で編集することによって指定されるべきです。

5.5.3 gambitToFoam

GAMBIT は.neu 拡張子をもつ单一のファイルにメッシュ・データを書き出します。GAMBIT の.neu ファイルを変換する手順は、最初に新しい OpenFOAM ケースを作成し、そしてユーザがコマンド・プロンプトで以下のコマンドを実行します。

```
gambitToFoam <meshFile>
```

ここで <meshFile> は絶対か相対パスによる.neu ファイルの名前です。

GAMBIT ファイル形式は例えば、壁、対称面、周期境界といったような境界パッチの種類に関する情報を提供しません。したがって、すべてのパッチがタイプパッチとして作成されます。メッシュ変換の後に必要に応じてリセットしてください。

5.5.4 ideasToFoam

OpenFOAMはI-DEASによって生成されたメッシュを変換できますが,.ansファイルとしてANSYS形式で書きだされます。.ansファイルを変換する手順は最初に新しいOpenFOAMケースを作成し、そしてユーザがコマンド・プロンプトから以下のように実行します。

```
ideasToFoam <meshFile>
```

ここで<meshFile>は絶対か相対パスによる.ansファイルの名前です。

5.5.5 cfx4ToFoam

CFXは.geo拡張子をもつ单一のファイルにメッシュ・データを書き出します。CFXのメッシュ形式は、ブロック構造です。すなわち、メッシュは相互の関係と頂点の位置の情報をもつブロックの組として指定されます。OpenFOAMはメッシュを変換して、できるだけよくCFX境界条件を得ようと試みるでしょう。単一のOpenFOAMメッシュに変換される全ての領域とともに、多孔質や固体領域などに関する情報を含むCFXの3次元の「パッチ」定義は無視されます。CFXは「デフォルト」パッチの概念をサポートし、そこでは、境界条件が定義されていない外部の面のそれが壁として扱われます。これらの面はコンバータで集められ、OpenFOAMメッシュのdefaultFacesパッチに入れられ、タイプwallが与えられます。もちろん、それに続けてパッチタイプを変えることができます。

CFXでのOpenFOAMの2次元幾何形状は、一つのセルの厚さ[**]の3次元メッシュとして作成されます。もしユーザがCFXによって作成されたメッシュで2次元のケースを動かしたいなら、前後の面に関する境界条件はemptyとして設定されるべきです。ユーザは、計算面の他のすべての面に関する境界条件が正しく設定されていることを確かめるべきです。現在、2次元のCFXメッシュから軸対称の幾何形状を作成するための機能はありません。

CFXの.geoファイルを変換する手順は最初に新しいOpenFOAMケースを作成し、そしてユーザがコマンド・プロンプトから以下のように実行します。

```
cfx4ToFoam <meshFile>
```

ここで<meshFile>は絶対か相対パスによる.geoファイルの名前です。

5.6 異なるジオメトリ間のフィールドマッピング

mapFieldsユーティリティは、別のジオメトリに対応するフィールドに与えられたジオメトリに関連する一つ以上のフィールドをマップします。フィールドが関連するジオメトリの間のどんな類似性も必要とされないほど完全に一般化されています。しかしながら、ジオメトリが一貫している場合は、マッピングの過程を簡素化する特別なオプションを用いてmapFieldsを実行できます。

mapFieldsについて述べるために、いくつかの用語を定義する必要があります。まず、データがソースからターゲットまでマップされるといいます。ソースとターゲットフィールドの両方の幾何形状と境界タイプ、あるいは条件がまったく同じであるなら、フィールドは一貫していると考えられます。mapFieldsがマップするフィールド・データは、ターゲットとなるケースのcontrolDictのstartFrom/startTimeによって指定された時間ディレクトリの中のフィールドです。データは、ソースとなるケースの同等な時間ディレクトリから読み込まれて、ターゲットとなるケースの同等な時間ディレクトリに写像され

ます。

5.6.1 一貫したフィールドのマッピング

一貫したフィールドのマッピングは、以下の `-consistent` コマンドラインオプションを使用しながら、`mapFields` を（ターゲット）ケース上で実行することによって、簡単に実行されます。

```
mapFields <source dir> -consistent
```

5.6.2 一貫しないフィールドのマッピング

フィールドが図 5.17 のように一貫していないとき、`mapFields` はターゲットとなるケースの *system* ディレクトリに `mapFieldsDict` ディクショナリを必要とします。以下の規則がマッピングに適用されます。

- ・ フィールド・データはどこでも、可能である限り、ソースからターゲットにマップされます。すなわち、私たちの例では、代替されないままで残っている網掛け領域を除いて、ターゲットとなる幾何形状に含まれるすべてのフィールド・データがソースからマップされます。
- ・ 別の方法で `mapFieldsDict` ディクショナリで指定されない限り、パッチフィールド・データは代替されないままでです。


`mapFieldsDict` ディクショナリは、パッチデータに関するマッピングを指定する二つのリストを含んでいます。最初のリストは、図 5.17 のように幾何形状が一致するソースとターゲットとなるパッチの組の間のデータのマッピングを指定する `patchMap` です。リストは、ソースとターゲットとなるパッチの名前のそれぞれの組を含んでいます。2番目のリストは、ターゲットとなるパッチの名前を含む `cuttingPatches` です。そのターゲットのパッチの値は、ターゲットとなるパッチが切断するソースの内部のフィールドからマップされます。私たちの例における左下のターゲットとなるパッチにより、ターゲットとなるパッチがソースの内部のフィールドの一部を切断するだけの状況では、内部のフィールドに含まれるそれらの値はマップされ、外部にある値は変わりません。`mapFieldsDict` ディクショナリの例は以下に示します。

```
17
18 patchMap      ( lid movingWall );
19
20 cuttingPatches ( fixedWalls );
21
22 // ****
23 mapFields <source dir>
```

5.6.3 並列なケースのマッピング

`mapFields` を実行するとき、並列計算のためにソースとターゲットとなるケースのどちらかもしくは両方を分解するなら、追加オプションが必要になります。

`-parallelSource` ソースケースが並列計算のために分解される場合

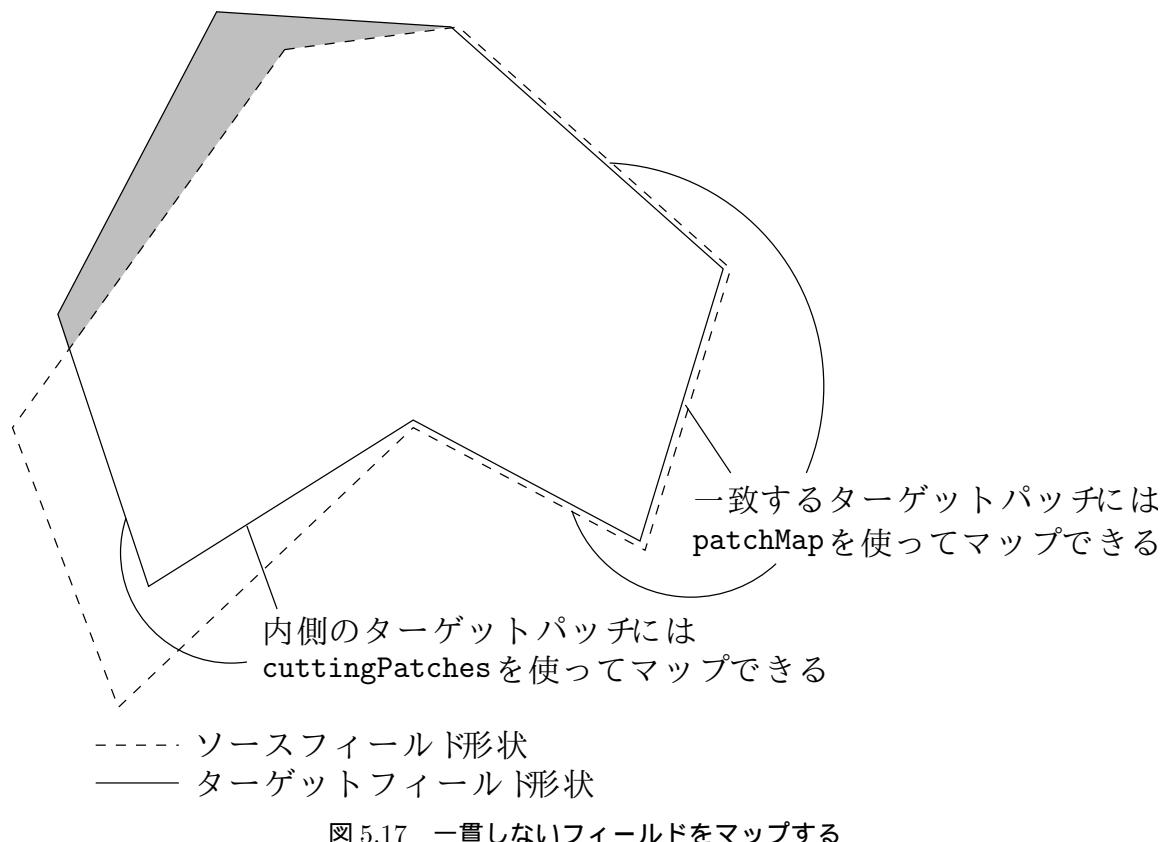

-parallelTarget ターゲットケースが並列計算のために分解される場合

第6章

後処理

本章では、OpenFOAMでの後処理のオプションについて述べます。OpenFOAMにはオープンソースの可視化アプリケーションであるParaViewを用いた後処理のユーティリティであるparaFoamが提供されており、これについては6.1節で述べています。後処理の別の方法としては、EnSightやFieldview等のサードパーティから供給されている製品を使う方法やFluentの後処理を使う方法があります。

6.1 paraFoam

OpenFOAMで提供されているメインの後処理用のツールは、オープンソースの可視化アプリケーションであるParaViewで走る読み込みのモジュールです。このモジュールは、OpenFOAMにより提供されているParaViewのバージョン3.6.1を用いている二つのライブラリであるPV3FoamReaderとvtkPV3Foamにコンパイルされています。最新のバイナリでリリースされているソフトウェアについても適切に走るはずですが、このバージョンのParaViewをお使いになることを推奨します。ParaViewに関する詳細な内容およびドキュメントについては<http://www.paraview.org>や<http://www.kitware.com/products/paraviewguide.html>のサイトから入手することができます。

ParaViewはそのデータ処理とレンダリングのエンジンにVisualization Toolkit(VTK)を使っているため、VTKフォーマットであれば、どのようなデータでも読み込むことができます。OpenFOAMにはfoamToVTKユーティリティがあり、ネイティブな書式のデータをVTKの書式に変換することができ、このことは、VTKベースの画像ツールであれば、OpenFOAMのcaseの後処理として使えることを意味しています。このことは、OpenFOAMでParaViewを使うことの代替法を提供しています。ユーザには高度な使い方、並列処理における可視化を経験してほしいことから、フリーのVisItを推奨します。これは、<http://llnl.gov/visit/>から入手できます。

要約すると、OpenFoamの後処理用のツールとしては、ParaViewの読み込みモジュールを推奨します。代わりの方法としては、OpenFOAMのデータをParaViewに読み込ませるためにVTKフォーマットに変換する方法と、VTKベースのグラフィックツールを用いる方法があります。

6.1.1 paraFoamの概要

paraFoamは、OpenFOAMで提供されている読み込みモジュールを用いて、ParaViewを立ち上げる厳密なスクリプトです。他のOpenFoamのユーティリティ同様に、ルートディレクトリのパスまたは-caseオプションと、引数としてのケース名を入力して実行されます

```
paraFoam -case <caseDir>
```

ParaViewが立ち上がり、オープンすると図6.1のようになります。ケースは左側のパネルでコント

ロールされますが、それには次のような項目があります

Pipeline Browser は、ParaView の中でオープンしているモジュールをリストアップしており、選択されたモジュールは黄色にハイライトされ、このモジュールに関するグラフィックスは、脇の目のボタンをクリックすることにより、有効・無効の切り替えができます。

Properties パネル には、時間や領域、およびフィールドなどのケースに関する入力条件の選択項目があります。

Display パネル は、色など、選択されたモジュールの可視化の描画をコントロールします。

Information パネル はメッシュのジオメトリとサイズのようなケースの統計値を表示します。

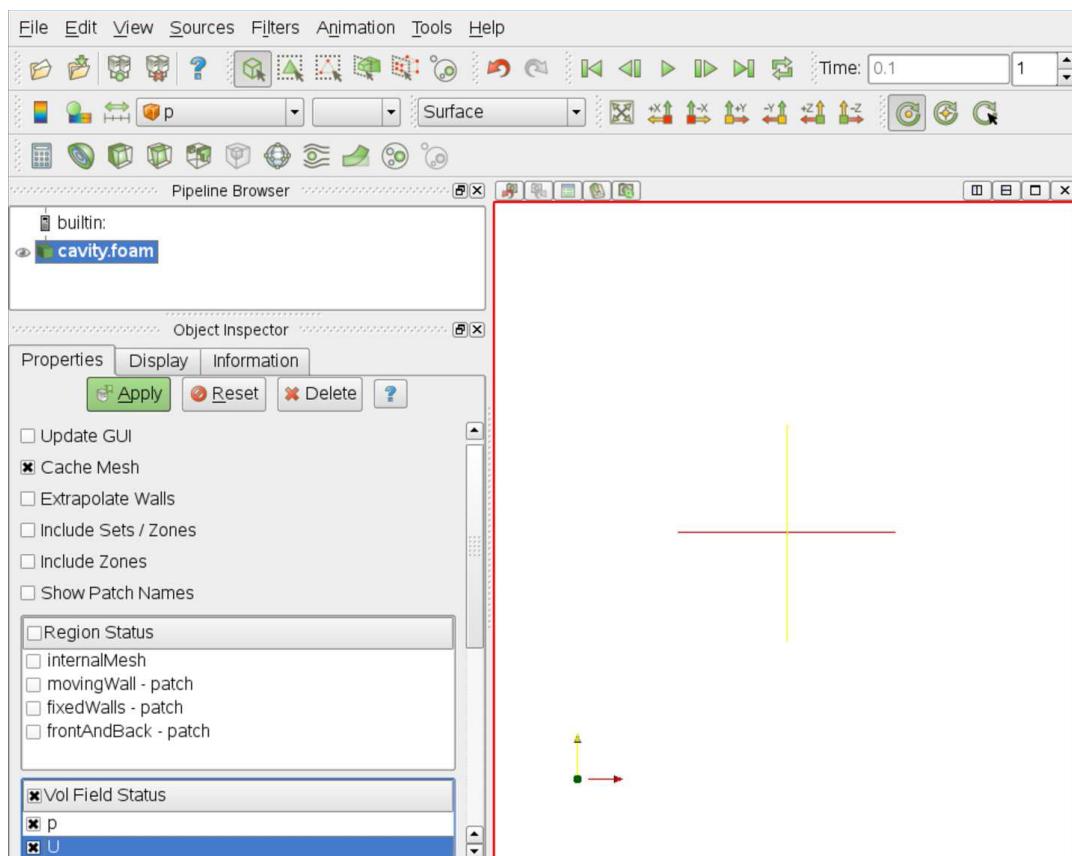


図 6.1 paraFoam の画面

ParaView はツリー構成に基づいた構造で操作するようになっており、その中で、トップレベルのケースのモジュールからサブモジュールのケースを作成するフィルタをかけることができます。例えば、圧力のコンタのプロットは、すべての圧力データをもつケースモジュールのサブモジュールとすることができます。ParaView の長所は、ユーザが数多くのサブモジュールを作ることができることと、画像やアニメーションのどちらでも作ることができるという点にあります。例えば、ソリッドのジオメトリ、メッシュおよび速度ベクトル、圧力のコンタのプロットなどが追加できますし、これらアイテムについては必要に応じてオン・オフすることができます。

システムの一般的な操作は選択をし、Properties パネルの緑の Apply ボタンをクリックすることを基本としています。追加項目ボタンとしては、必要に応じて GUI のリセットを行う Reset ボタン、アクティビティになっているモジュールを削除する Delete ボタンがあります。

6.1.2 Properties パネル

ケースモジュールの Properties パネルにはタイムステップや領域、およびフィールドの設定の機能があります。コントロール方法については、図 6.2 に説明を記載しています。現在の読み込みモジュールにおいて、ディレクトリ内のデータを ParaView に書き込むことは、特に価値はありません。6.1.4 項節に書いてあるように、現在の読み込みモジュールにおいて、Current Time Controls あるいは VCR Controls ツールバー内のボタンで、表示のための時間データを選択することができます。paraFoam の操作においては、何らかの変更を行ったときには Accept をクリックする必要があります。この Accept ボタンは、ユーザが変更するつもりがなかった場合を考慮して、警告を与えるために緑色にハイライトされます。この操作方法は、承諾する前に多くの選択ができるという長所をもっており、特に、大きなケースでは、データ処理が最小限で行えるという便利さがあります。しばしばファイルのケースデータが変更され、(たとえばフィールドデータが新しい時間ディレクトリに書き込まれたりしたために) ParaView を書き換える必要がある場合があります。変更を書き込む際には、Properties パネル一番上の Update GUI ボタンをチェックすることによって変更します。

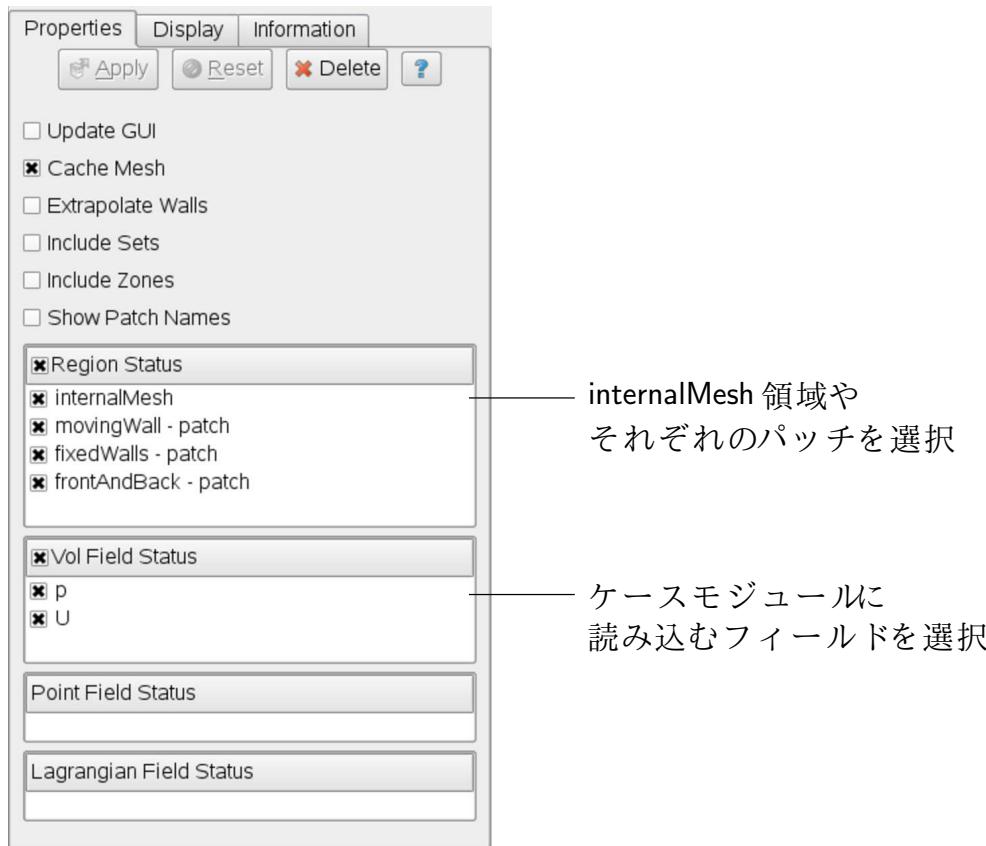


図 6.2 ケースモジュールのプロパティパネル

6.1.3 Display パネル

Display パネルには、与えられたケースモジュールのデータの可視化に関する機能があります。以下が特に重要な点です。

- データのレンジは、フィールドの最大値・最小値に対して自動的に更新はされませんので、特

に、初期のケースモジュールをロードしたときには、適切なインターバルを Rescale to Data Range で選択するように注意する必要があります。

- Edit Color Map ボタンでは、二つのパネルによるウィンドウが開きます。
 1. Color Scale パネルではスケールの色を選択することができます。標準の青～赤の CFD スケールを選択するには、Choose Preset をクリックし、Blue to Red Rainbox HSV を選択します。
 2. Color Legend パネルではカラーバーの凡例の色を切り替えたり、フォントのような凡例のレイアウトを決定します。
- 基本となるメッシュは Style パネルにある Representation メニューの Wireframe を選択することにより表示されます。
- Wireframe が選択されている場合のメッシュのようなジオメトリは Color By メニューから Solid Color を選択し、Set Solid Color ウィンドウで指定することにより可視化することができます。
- イメージは Opacity の値 (1 = solid, 0 = invisible) を修正することにより半透明にすることができます。

6.1.4 ボタンツールバー

ParaView の各機能はメインウインドウ上部のメニューバーのプルダウンメニューだけでなく、その下にあるボタンツールバーから選択することもできます。表示するツールバーは View メニューの Toolbars から選択することができます。各ツールバーの初期設定の配置は図 6.4 のようになっており、それぞれどのプルダウンメニューの項目に対応するかを示しています。多くのボタンの機能はアイコンから明快ですし、Help メニューの tooltips にチェックがされていればポインタを上に置いたときに簡潔な注を表示させることができます。

6.1.5 ビューの操作

本セクションでは、paraFoam におけるオブジェクトのビューの設定と取り扱いに関する操作について説明します。

6.1.5.1 View settings

View Settings を Edit メニューから選択すると、General, Lights, Annotation の 3 項目からなる Render View Options ウィンドウが表示されます。General には開始時に設定すべき以下の項目があります。

- 背景色、印刷物には白が望ましい
- CFD、特に 2 次元のケースでは Use Parallel Projection (平行投影) が通常用いられる

Lights には Light Kit パネルに光源の詳細設定があります。Headlight パネルでは直接光をコントロールします。Headlight ボタンを白色光の強度 1 にすれば鮮明な色の画像を得られるでしょう。

Annotation では、ビューウィンドウにおける軸や原点などの注釈の表示の有無を設定します。Orientation Axes で x , y , z 軸の色など、軸の表示設定をします。

6.1.5.2 General settings

Settings を Edit メニューから選択すると General と Render View の項目からなる Options ウィンドウが表示されます。

General パネルでは ParaView の挙動の初期値を設定します。特に，Auto Accept をチェックすると Properties ウィンドウで行った変更が Apply ボタンをクリックすることなく自動で表示に反映されるようになります。大きな解析ケースではこのオプションは使わない方がよいでしょう。というのもいくつもの変更を行う際にそのつど再描画されるのは煩わしく、一度で反映させた方がよいと思われるからです。

Render View パネルには General , Camera , Server の三つの項目があります。General パネルでは level of detail (LOD) で回転や平行移動，サイズ変更といった操作時のレンダリングの精度を設定できます。レベルを下げることで多数のセルからなるケースにおいても視点操作時の再描画速度を早くすることができます。

Camera パネルでは 3D または 2D における視点の移動を設定します。回転，平行移動，ズームといった操作をマウスと shift キー，control キーを組み合わせて行なうことができますが，割当ては任意に設定することができます。

6.1.6 コンタのプロット

コンタのプロットは，上部のメニューバーの Filter メニューから Contour を選択することにより作成することができます。フィルタはあたえられたモジュール上で役割を果たすことから，モジュール自体が 3D のケースの場合には，コンタは constant value を表す 2D 表示（同一面：アイソサーフェス）に設定されます。コンタに関する Properties にはユーザが編集できる Isosurfaces のリストがあり，New Range ウィンドウにより使いやすくなっています。スカラフィールドはプルダウンメニューにより選択することができます。

6.1.6.1 cutting plane の使い方

まれに，同一面でのコンタの作成でなく，断面のコンタを作成したい場合があります。このためには，最初に Slice フィルタを用いて，コンタをプロットしたい切断面を作成する必要があります。この Slice フィルタにより，ユーザはそれぞれ center と normal/radius を使って，Slice Type メニューの中に Plane , Box または Sphere のカッティングを指定することができます。マウスを使っても同じように切断面の操作を行うことができます。

その後，コンタのラインを作成するために，切断された面で Contour フィルタを実行することができます。

6.1.7 ベクトルのプロット

ベクトルのプロットは Glyph フィルタを用いて作成します。フィルタは Vectors で選択されたフィールドを読み込み，Arrow によりクリアなベクトル画像を提供するための Glyph Types のレンジを用意します。それぞれのグリフは，ユーザが最も効果的にパネルをコントロールするために選択されています。Properties パネルのリマインダには，グリフのための主要な Scale Mode メニューがあります。その中でも最もよく使うオプションは，ベクトルの大きさに比例したグリフの長さの Vector , 各々のグリフの長さが同じにする Off , また，Set Scale Factor はグリフの基本的な長さをコントロールします。

6.1.7.1 セルの中心でのプロット

ベクトルは、デフォルトによりセルの頂点上に作成されますが、セルの中心にプロットデータを作成したい場合もあります。この場合には、最初に case モジュールに対して Cell Centers を適用し、その後セルの中心の計算結果のために Glyph フィルタを適用します。

6.1.8 流線

流線は、Stream Tracer フィルタを用いて作成されたトレーサーラインを用いて作成されます。トレーサーの Seed パネルで、Line Source あるいは Point Cloud 全般のトレーサーポイントの配分を指定します。ユーザは線のようなトレーサーソースを見ることができますが、白で表示させている場合は背景を変更しなければなりません。トレーサーの軌跡の間隔とトレーサーのステップの長さは Stream Tracer パネルの下にあるテキストボックスで指定します。望み通りのトレーサーのラインを作成するプロセスは大部分が試行錯誤であり、ステップの長さを減少させることにより同じように円滑にはっきりと表示することができますが、反面計算時間が長くなります。トレーサーのラインが作成できた後は、より高品質な画像を作り出すために Tubes フィルタを Tracer モジュールに適用することができます。この Tubes は各々のトレーサーのラインをたどっており、厳密な円筒型にはなっていませんが、固定された側面と半径の数値を持っています。上述のように側面の数値が 10 に設定されたとき、Tubes は円筒型として表示されますが、くどいようですが、これには計算コストがかかります。

6.1.9 画像の出力

画像を出力する最も簡単な方法は File メニューから Save Screenshot を選択することです。選択すると、保存する画像の解像度を指定するウインドウが現れます。自動的に解像度が設定されるよう、アスペクト比を固定するボタンがあります。ピクセル解像度を設定すると画像が保存されます。より高画質で保存するには、解像度を幅 1000 ピクセル以上にするとよいでしょう。A4 サイズの書面や PDF の図として、シャープな仕上がりになります。

6.1.10 アニメーション出力

アニメーションを作成するには、まず File メニューから Save Animation を選択します。解像度などいくつかの項目を設定するダイアログウインドウが表示されるので、必要な解像度を指定します。それ以外では、タイムステップごとのフレーム数が重要です。これは直感的には 1 と設定するでしょうが、アニメーションのフレーム数を多くするためにより大きな値にしてもかまいません。この方法は特に、mpeg など、動画プレイヤーの再生速度に制限がある場合に、アニメーションの速度を遅くしたいときに有効です。

Save Animation ボタンを押すと、ファイル名やファイル形式を設定する別のウインドウが現れます。OK を押すと、“<ファイル名>_<画像番号>.<拡張子>” という名前で一群の画像ファイルが保存されます。例えば animation というケースの 3 番目の画像は、“animation_0002.jpg” となります。(画像番号は 0000 から始まります)

一連の画像が保存されると、適当なソフトを使って動画に変換することができます。ImageMagick パッケージに含まれる変換ユーティリティは、以下のようにコマンドラインから実行できます。

```
convert animation*.jpg movie.mpg
```

mpg 動画を作成する際に初期設定の `-quality 90%` から動画のクオリティを上げるといいでしょう。これによって粒状ノイズを削減することができます。

6.2 Fluent による後処理

Fluent を、OpenFOAM で実行したケースに、ポストプロセッサとして適用することも可能です。その目的のために、二つの変換器が提供されています。`foamMeshToFluent` は、OpenFOAM のメッシュを Fluent フォーマットに変換し、それを `.msh` ファイルとして書き出します。そして、`foamDataToFluent` は、OpenFOAM の結果のデータを、Fluent が読むことができる `.dat` ファイルに変換します。`foamMeshToFluent` は、普通の方法で実行することができます。その結果のメッシュは、そのケースディレクトリの `fluentInterface` サブディレクトリに書き出されます。すなわち、`<caseName>/fluentInterface/<caseName>.msh` です。

`foamDataToFluent` は、OpenFOAM のデータの結果を、Fluent フォーマットに変換します。変換は、二つのファイルに制御されます。まず、`controlDict` ディクショナリは、`startTime` を設定し、変換される結果のセットを与えます。これは、変換される結果のセットを与えます。もしあなたが、最新の結果を変換したければ、`startFrom` を `latestTime` と設定することができます。`translation` を指定する 2 番目のファイルは、`foamDataToFluentDict` ディクショナリです。このファイルは、`constant` ディレクトリに置かれています。`foamDataToFluentDict` ディクショナリの例を以下に示します。

```

1  /*----- C++ -----*/
2  | =====
3  |   \  / F i e l d           | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox
4  |   \  / O p e r a t i o n    | Version: 1.6
5  |   \  / A n d               | Web:      www.OpenFOAM.org
6  |   \  / M a n i p u l a t i o n |
7  \*-----*/
8 FoamFile
9 {
10    version    2.0;
11    format     ascii;
12    class      dictionary;
13    location   "system";
14    object     foamDataToFluentDict;
15 }
16 // * * * * *
17
18 p          1;
19
20 U          2;
21
22 T          3;
23
24 h          4;
25
26 k          5;
27
28 epsilon    6;
29
30 gamma     150;
31
32 // ****

```

ディクショナリは、次の形式のエントリを含んでいます。

```
<fieldName> <fluentUnitNumber>
```

<fluentUnitNumber>は、Fluent ポストプロセッサが使うラベルです。Fluent は、ある決まったセットのフィールドしか認識しません。<fluentUnitNumber>の数の基本的なセットは、表 6.1 に引用されています。

Fluent 名	ユニット番号	共通 OpenFOAM 名
PRESSURE	1	p
MOMENTUM	2	U
TEMPERATURE	3	T
ENTHALPY	4	h
TKE	5	k
TED	6	epsilon
SPECIES	7	—
G	8	—
XF RF DATA VOF	150	gamma
TOTAL PRESSURE	192	—
TOTAL TEMPERATURE	193	—

表 6.1 ポストプロセッサのための Fluent のユニット番号

ディクショナリは、ユーザがポストプロセスに必要とする、全てのエントリを含まなければなりません。たとえば、我々の例では、圧力 p と速度 U のためのエントリをいれています。デフォルトエントリのリストは、表 6.1 に記述されています。ユーザは、他のユーティリティのように、foamDataToFluent を実行することができます。

Fluent でその結果を見るためには、ケースのディレクトリの *fluentInterface* サブディレクトリに移動して、3 次元のバージョンの Fluent を次のようにして開始します。

```
fluent 3d
```

メッシュとデータファイルは、ロードされ、その結果が可視化されます。メッシュは、File メニューの Read Case を選択することで読むことができます。あるデータタイプを読むためには、サポートアイテムを選択するべきです。例えば、 k と ϵ の乱流データを読むには、ユーザは、Define -> Models -> Viscous メニューから $k-\epsilon$ を選択することになります。次に、データファイルは、File メニューの Read Data を選択することで、読むことができます。

注意すべき点：ユーザは、OpenFOAM 形式への変換に使われたオリジナルの Fluent メッシュファイルを、OpenFOAM の解を Fluent フォーマットに変換したものと合わせて使ってはなりません。なぜなら、ゾーンの番号付けの順序が保証できないからです。

6.3 Fieldview による後処理

OpenFOAM は、OpenFOAM のケースを Fieldview でポストプロセスするための機能を提供しています。後処理ユーティリティの *foamToFieldview* を使って、OpenFOAM のケースデータを Fieldview .uns ファイルの形式に変換することができます。

foamToFieldview は、他の OpenFOAM のユーティリティと同じように実行することができます。*foamToFieldview* は *Fieldview* というディレクトリをケースディレクトリの中に作成します。すでに *Fieldview* ディレクトリが存在していた場合は削除されます。

デフォルトでは、*foamToFieldview* は全ての *time* ディレクトリのデータを読み込んで、<case>_nn.uns のようなファイルのセットに出力します。nn は連番で、最初の *time* ディレクトリの時刻歴データで

は 1 から始まり , その後 2 , 3 , 4 と続きます .

ユーザーは , オプション `-time <time>` を使用して , 特定の `time` ディレクトリのデータだけを変換することもできます . `<time>` は , 一般的 , 科学的 , または固定の形式です .

Fieldview の一部の機能は , 境界条件に関する情報を必要とします . たとえば流線を計算するとき , 境界面についての情報を使用します . `foamToFieldview` はデフォルトで境界面の情報を含むように試みます . ユーザは , コマンドオプション `-noWall` を使って , 境界面情報を含まないように変換することもできます .

Fieldview の `uns` ファイルの拡張子は `.uns` です . 変換元となった OpenFOAM のケース名にドット . を含んでいる場合 , Fieldview は一連のデータを時系列データと解釈することができず , 単一のデータ (定常データ) とみなすかもしれません .

6.4 EnSight による後処理

`foamToEnSight` を使って OpenFOAM のデータを EnSight の形式に変換するか , `ensight74FoamExec` モジュールを使って直接 EnSight から読み込むことによって EnSight で後処理を行うことができます .

6.4.1 EnSight の形式への変換

`foamToEnSight` は OpenFOAM のデータを EnSight の形式に変換します . `foamToEnSight` は普通のアプリケーションと同様に実行できます . `foamToEnSight` はケースディレクトリ内に `EnSight` というディレクトリを作成します . この際 , 既存の `EnSight` ディレクトリは削除されます . 各時刻のディレクトリを読み込み , ケースファイルとデータファイルのまとめとして書き込みます . ケースファイルは `EnSight_Case` という名前でデータファイルの詳細が含まれます . 各データファイルは `EnSight_nn.ext` という名前で , `nn` は最初の時間ディレクトリの時刻を 1 として通し番号が入ります . `ext` は物理量に応じた拡張子です . たとえば , `T` は温度で , `mesh` はメッシュです . 変換が完了すると EnSight で通常の方法で読み込むことができます .

- EnSight の GUI において , File -> Data (Reader) を選択する .
- ファイルボックス内で適切な `EnSight_Case` ファイルを強調表示させる .
- Format の選択肢は , EnSight のデフォルトの Case です .
- Case をクリックし , Okay を選択する .

6.4.2 `ensight74FoamExec` reader モジュール

EnSight ではユーザ定義のモジュールを用いて他の形式のファイルを EnSight に変換することが可能です . OpenFOAM には `ensight74FoamExec` というモジュールが libuserd-foam ライブラリにコンパイルされています . EnSight に必要なのはこのライブラリで , 次節で述べるファイルシステムに置かれる必要があります .

6.4.2.1 EnSight の読み込みモジュールの設定

EnSight リーダの実行には 環境変数が適切である必要があります . `$WM_PROJECT_DIR/etc/apps/ensightFoam` 内の `bashrc` または `cshrc` ファイルで設定を行います . EnSight に関する環境変数は表 6.2 の `$CEI_` や `$ENSIGHT7_` です . EnSight の通常インストール時のパス設定では , `$CEI_HOME` のみ手動で

設定すればよいはずです。

環境変数	説明とオプション
\$CEI_HOME	EnSight がインストールされるパス (例 : <code>/usr/local/ensight</code>) はデフォルトでシステムパスに加わる
\$CEI_ARCH	<code>\$CEI_HOME/ensight74/machines</code> のマシンディレクトリ名に対応する名前から選択したマシン構造。デフォルト設定では <code>linux_2.4</code> と <code>sgi_6.5_n32</code> を含む
\$ENSIGHT7_READER	EnSight がユーザの定義した libuserd-foam 読込みライブラリを探すパス、デフォルトでは <code>\$FOAM_LIBBIN</code> に設定
\$ENSIGHT7_INPUT	デフォルトでは <code>dummy</code> に設定

表 6.2 EnSight で用いる環境変数の設定

6.4.2.2 読込モジュールの利用

EnSight reader を使う際の主要な問題は、解析ケースを OpenFOAM ではディレクトリで定義するのに対し、EnSight では特定のファイルによって定義されている必要があるということです。EnSight はディレクトリ名の選択ができないので、以下の手順で、特にケースの詳細を選択する際に注意しながら読込モジュールを使います。

1. EnSight の GUIにおいて、File -> Data (Reader) を選択します。
2. Format メニューから OpenFOAM の選択ができるはずです。できない場合は、環境変数の設定に問題があります。
3. File Selection ウィンドウからケースディレクトリを探し、Directories 欄の / . または /.. で終わる、上二つのうち一つを強調表示させ、(Set) Geometry を選択します。
4. パスフィールドには解析ケースが入っています。(Set) Geometry の欄には / が含まれるはずです。
5. Okay をクリックすると EnSight がデータを読み込み始めます。
6. データが読み込まれると、新しく Data Part Loader ウィンドウが現れ、どの部分を読み込むか尋ねられるので、Load all を選択します。
7. Data Part Loader のウィンドウが表示されているといくつかの機能が動かないで、メッシュが EnSight のウィンドウに表示されたら閉じます。

6.5 データのサンプリング

OpenFOAM はフィールドデータの任意の位置における値を取得するユーティリティ `sample` を提供しています。グラフ上にプロットするために 1 次元の線上、または等値面画像を表示するために 2 次元平面上のデータが取得されます。データ取得位置は、ケースの `system` ディレクトリにある `sampleDict` で指定します。データは良く知られているグラフパッケージ、Grace/xmgr, gnuplot, jPlot のような様々な形式で書き出すことができます。

`sampleDict` ディクショナリは、`$FOAM_UTILITIES/postProcessing/sampling/sample` の `sample` ソースコードディレクトリにある `sampleDict` の例をコピーすることで作成できます。`$FOAM_TUTORIALS/solidDisplacementFoam` の `plateHole` チュートリアルのケースにも 1D 線型データ取得のための記述例があります。

```

17
18 interpolationScheme cellPoint;
19
20 setFormat      raw;
```

```

21
22 sets
23 (
24     leftPatch
25     {
26         type      uniform;
27         axis      y;
28         start    ( 0 0.5 0.25 );
29         end      ( 0 2 0.25 );
30         nPoints 100;
31     }
32 );
33
34 surfaces      ();
35
36 fields        ( sigmaxx );
37
38
39 // ****

```

キーワード	オプション	説明
interpolationScheme	cell	セル中心の値でセル全体が一定とみなす
	cellPoint	セルの値から線型重み付け補間
	cellPointFace	線型重み付けまたはセル表面から補間
	raw	ASCII 生データ
setFormat	gnuplot	gnuplot 形式データ
	xmgr	Grace/xmgr 形式データ
	jplot	jPlot 形式データ
	null	出力しない
surfaceFormat	foamFile	点、面、値のファイル
	dx	DX スカラまたはベクトル形式
	vtk	VTK ASCII 形式
	raw	xyz 座標と値 . gnuplot の splot などで使われる
	stl	ASCII STL . 表面のみ、値なし
fields		サンプルするフィールドのリスト、たとえば速度 U の場合、
	U	U の全成分を出力
	U.component(0)	成分 0 を出力。つまり U_x
	U.component(1)	成分 1 を出力。つまり U_y
	mag(U)	ベクトル、テンソルの大きさを出力。つまり $ U $
sets		1 次元の sets サブディクショナリのリスト。表 6.4 を参照
surfaces		2 次元の surfaces サブディクショナリリスト。表 6.5 および表 6.6 を参照

表 6.3 *sampleDict* におけるキーワード指定

このファイルには、次の入力項目があります。

interpolationScheme データ内挿のスキーム

sets フィールドが線型サンプルされる (1D) 解析領域の中の位置

surfaces フィールドが面型サンプルされる (2D) 解析領域の中の位置

setFormat 線データ出力のフォーマット

surfaceFormat 面データ出力のフォーマット

fields サンプルされるフィールド

interpolationScheme には、多面体の各セルを四面体に分割し、サンプルされる値が四面体頂点の

値から補間される `cellPoint` と `cellPointFace` オプションがあります。`cellPoint` では、四面体の頂点は、多面体のセルの中心と、面の頂点三つからなります。セルの中心と一致する頂点は、セル中心のフィールド値を継承し、他の頂点はセルの中心の値から内挿した値をとります。`cellPointFace` では、四面体頂点の内の一つが、面の中心とも一致します。面が交差するセルの中心での値による内挿スキームによって、フィールド値を継承します。

ラインサンプリングのための `setFormat` エントリは、生データフォーマットと、グラフ描画パッケージのための `gnuplot`, `Grace/xmgr`, `jPlot` フォーマットがあります。データは、ケースディレクトリの `sets` ディレクトリに書き出されます。そのディレクトリは、一連の時刻ディレクトリに分割され、データファイルは、その中に格納されます。各々のデータファイルは、フィールド名、サンプルセット名、そして出力フォーマットに関係した拡張子をもつ名前が付けられます。拡張子は、生データでは `.xy`, `Grace/xmgr` 用には `.agr`, `jPlot` には `.dat` となります。`gnuplot` のフォーマットは、生の形式のデータと、それに加えてコマンドファイルを含んでいます。このコマンドファイルは、`.gplt` という拡張子をもち、グラフを生成するためのものです。`sample` が実行されるときは、既存の `sets` ディレクトリが削除されるので注意してください。

サーフェスサンプリングのための `surfaceFormat` エントリは、生データフォーマットとグラフ描画パッケージのための `gnuplot`, `Grace/xmgr`, `jPlot` フォーマットがあります。データは、ケースディレクトリの、`surfaces` ディレクトリに書き出されます。そのディレクトリは時間ディレクトリに分割され、データファイルは `sets` と同様にその中に格納されます。

`fields` リストは、データを取得したいフィールドが記述されます。`sample` ユーティリティは、次の限定された関数を、ベクトルやテンソルフィールドを修正することができるよう、解析することができます。例えば、`U` のためには、

`U.component(n)` これは、ベクトル（テンソル）の *n* 番目の要素を書く。*n* = 0, 1, ...

`mag(U)` これは、ベクトル（テンソル）の大きさを書く

`sets` リストは、サンプルされるべきデータの位置の、サブディクショナリで構成されます。各サブディクショナリは、そのセットの名前に従って名前が付けられ、表 6.4 にも示すようにデータ取得位置に関する記述がなされます。

例えば、`uniform` サンプリングは、`start` と `end` ポイントで指定した直線上に、均等に分割した *n* 点でデータを取得します。全ての `sets` には、`type` とグラフ用の縦軸の長さを指定する `axis` キーワードを与えます。

`surfaces` リストは、データ取得位置のサブディクショナリのリストによって構成されます。各サブディクショナリは、表面の名前に従った名前が付けられ、`type` で始まる一連の記述で構成されます。平面上の点と法線ベクトルで定義され、表 6.5 に示される項目の記述がなされる `plane` か、または、既存の境界パッチと一致し、表 6.6 に示される項目の記述がなされる `patch` のいずれかです。

6.6 ジョブのモニタと管理

本節では、まず正しく実行された OpenFOAM のジョブについて言及し、3.3 節で説明したソルバの基本的な実行についてまで述べます。`$WM_PROJECT_DIR/etc/controlDict` ファイルの `DebugSwitches` の、`level` デバッグスイッチが 1 または 2 (デフォルト) であったなら、ソルバの実行時に方程式の解の状態を標準出力、例えばスクリーンに出力します。以下では `cavity` チュートリアルを解く際の出

サンプル型	データ取得位置	必要項目				
		name	axis	start	end	nPoints
uniform	線上に一様配分	•	•	•	•	•
face	指定された線とセル表面の交点	•	•	•	•	
midPoint	線・面の交点と交点の中点	•	•	•	•	
midPointAndFace	中点および面	•	•	•	•	
curve	曲線に沿った指定された点	•	•			•
cloud	指定された点	•	•			•

入力項目	説明	オプション
type	データ取得の型	上の一覧参照
axis	Output of sample location	x x 軸 y y 軸 z z 軸 xyz xyz 軸
start	データ取得線の始点	e.g. (0.0 0.0 0.0)
end	データ取得線の終点	e.g. (0.0 2.0 0.0)
nPoints	データ取得点の数	e.g. 200
points	データ取得点一覧	

表 6.4 *sets* サブディクショナリにおけるエントリ

キーワード	説明	オプション
basePoint	平面上の点	e.g. (0 0 0)
normalVector	平面の法線ベクトル	e.g. (1 0 0)
interpolate	補間の有無	true/false
triangulate	三角形で分割するか（オプション）	true/false

表 6.5 *surfaces* サブディクショナリにおける *surfaces* 用のエントリ

力の冒頭部分を例として挙げています。ここから解かれる各々の方程式について、レポート行に、ソルバ名、解かれる変数、その初期と最終の残差、そして反復回数が書かれていることが読み取れます。

```

Starting time loop
Time = 0.005
Max Courant Number = 0
BICCG: Solving for Ux, Initial residual = 1, Final residual = 2.96338e-06, No Iterations
8
ICCG: Solving for p, Initial residual = 1, Final residual = 4.9336e-07, No Iterations
35
time step continuity errors : sum local = 3.29376e-09, global = -6.41065e-20, cumulative
= -6.41065e-20
ICCG: Solving for p, Initial residual = 0.47484, Final residual = 5.41068e-07, No Iterations
34
time step continuity errors : sum local = 6.60947e-09, global = -6.22619e-19, cumulative
= -6.86725e-19
ExecutionTime = 0.14 s
Time = 0.01
Max Courant Number = 0.585722
BICCG: Solving for Ux, Initial residual = 0.148584, Final residual = 7.15711e-06, No
Iterations 6
BICCG: Solving for Uy, Initial residual = 0.256618, Final residual = 8.94127e-06, No
Iterations 6
ICCG: Solving for p, Initial residual = 0.37146, Final residual = 6.67464e-07, No Iterations
33
time step continuity errors : sum local = 6.34431e-09, global = 1.20603e-19, cumulative
= -5.66122e-19
ICCG: Solving for p, Initial residual = 0.271556, Final residual = 3.69316e-07, No Iterations
33
time step continuity errors : sum local = 3.96176e-09, global = 6.9814e-20, cumulative

```

キーワード	説明	オプション
patchName	パッチ名	e.g. movingWall
interpolate	データ補間の有無	true/false
triangulate	三角形で分割するか（オプション）	true/false

表 6.6 *surfaces* サブディクショナリにおける patch 用のエントリ

```
= -4.96308e-19
ExecutionTime = 0.16 s
Time = 0.015
Max Courant Number = 0.758267
BICCG: Solving for Ux, Initial residual = 0.0448679, Final residual = 2.42301e-06, No Iterations 6
BICCG: Solving for Uy, Initial residual = 0.0782042, Final residual = 1.47009e-06, No Iterations 7
ICCG: Solving for p, Initial residual = 0.107474, Final residual = 4.8362e-07, No Iterations 32
time step continuity errors : sum local = 3.99028e-09, global = -5.69762e-19, cumulative = -1.06607e-18
ICCG: Solving for p, Initial residual = 0.0806771, Final residual = 9.47171e-07, No Iterations 31
time step continuity errors : sum local = 7.92176e-09, global = 1.07533e-19, cumulative = -9.58537e-19
ExecutionTime = 0.19 s
```

6.6.1 計算実行用の foamJob スクリプト

残差や反復回数、クーラン数などがレポートデータとしてスクリーンを横切るのをモニタすれば十分でしょう。代わりに、レポートをログファイルにリダイレクトすることで計算速度を向上させることもできます。このために foamJob スクリプトは、便利なオプションを提供しています。`<solver>`を指定して実行することで、計算がバックグラウンドで実行され、出力を `log` という名前のファイルに記録します。

```
foamJob <solver>
```

他のオプションは、`foamJob -h` を実行することで見ることができます。`log` ファイルは、UNIX `tail` コマンドを用いることで見たいときに見ることができます。一般的には、`follow` を意味する`-f` オプションと一緒に用いることで `log` ファイルに新しいデータが記録されるのを捉えることができます。

```
tail -f log
```

6.6.2 計算モニタ用の foamLog スクリプト

`log` ファイルを読むことで、ジョブをモニタするには、限界があります。特に、長い期間にわたって、傾向を抽出するのは困難です。したがって、foamLog スクリプトによって残差や反復回数、クーラン数のデータを抽出し、グラフにプロットできるように一連のファイルとして出力することができます。スクリプトは次のように実行します。

```
foamLog <logFile>
```

ファイルは、ケースディレクトリの `logs` という名前のサブディレクトリの中に保存されます。各々のファイルは、`<var>_<subIter>` という名前が付けられます。ここで、`<var>` は、ログファイルの中で指定される変数の名前で、`<subIter>` は、そのタイムステップにおける繰り返し回数です。解かれた

変数に対して，初期残差はその変数名 $<var>$ をとり，最終残差は $<var>FinalRes$ という名前をとります．デフォルトでは，ファイルは，時刻と抽出された値という2列のフォーマットで表されます．

例として，cavity チュートリアルでは，解が定常状態に収束するのかを見るために，観察したいのは U_x 方程式の初期残差です．この場合， $logs/Ux_0$ ファイルからデータを取り出し，図 6.5 のようにプロットします．ここでは，残差は単調に収束許容値まで減少しているが読み取れます．

foamLog は， log ファイルから，うまくそれができるようにファイルを作成します．cavity チュートリアルの例では次のファイルがあります．

- クーラン数， $Courant_0$
- U_x 方程式の初期と最終の残差である， Ux_0 と $UxFinalRes_0$ ，そして反復回数の $UxIters_0$ (そしてこれと同等の U_y データ)
- 累積，全体そしてローカルの連続誤差．これは， p 方程式ごとに出す． $contCumulative_0$ ， $contGlobal_0$ ， $contLocal_0$ ， $contCumulative_1$ ， $contGlobal_1$ ， $contLocal_1$
- p 方程式から，残差と反復回数 p_0 ， $pFinalRes_0$ ， $pIters_0$ ， p_1 ， $pFinalRes_1$ ， $pIters_1$
- 実行時間， $executionTime$

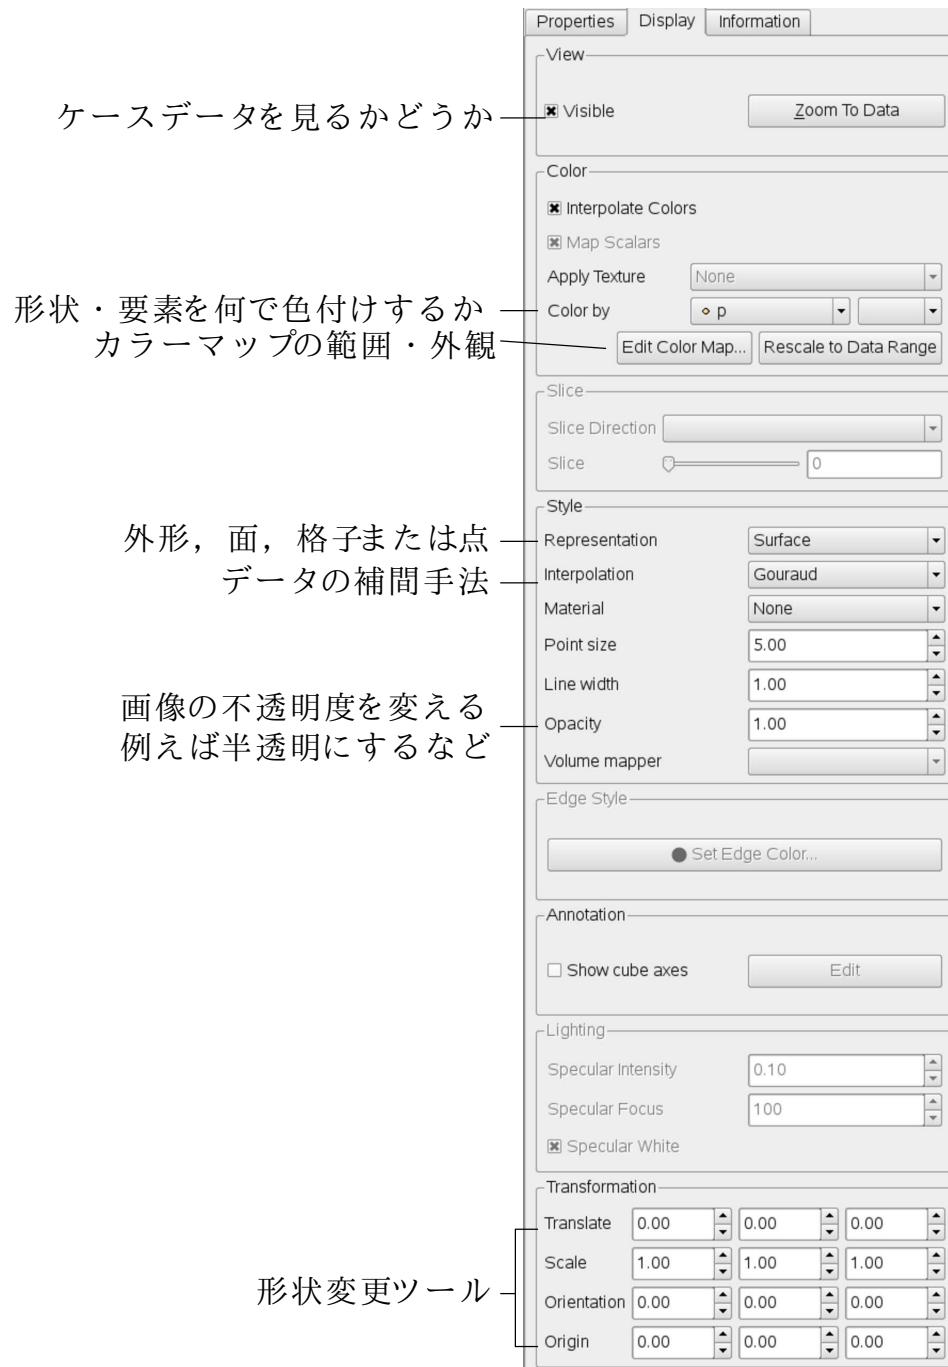
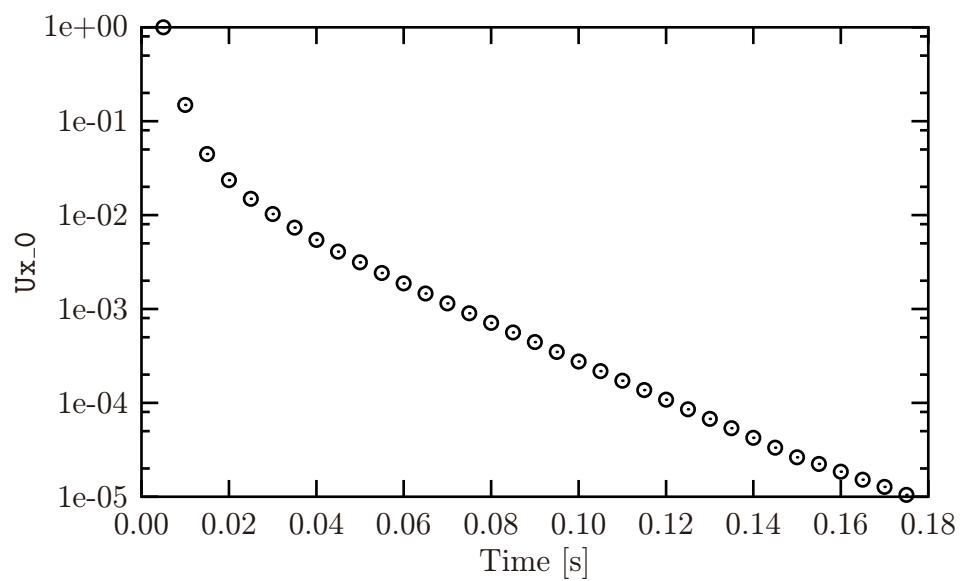


図 6.3 Display パネル



図 6.4 ParaView のツールバー

図 6.5 *cavity* チュートリアルにおける U_x の初期残差

第7章

モデルと物性値

OpenFOAM は特定のクラスの問題に対し、各々に対応した幅広い範囲のソルバを内蔵しています。ユーザは、特定のケースに対してモデリングを行う際に最初にソルバの選択ができるように、その方程式とアルゴリズムは一つ一つが異なったものとなっています。ソルバーは、一般的には [3.5 節](#) に、ケースに対して適切なソルバが見つけやすいように記述してありますので、この中から選択して下さい。各々のケースを定義するためには、最終的にはパラメータと物理的特性が必要となります。いくつかのモデリングのオプションはケースの *constant* ディレクトリの中のディクショナリに登録されている中から実行時に指定することができます。本章では、一般的なモデルと、実行時に指定される関連したプロパティについて詳しく説明します。

7.1 熱物理モデル

熱物性モデルは、エネルギー、熱および物理的な特性が関与しています。

thermophysicalProperties ディレクトリは、*thermophysical* モデルのライブラリを使用するすべてのソルバにより読み込まれます。熱物性モデルは、OpenFOAM の中では、その他のプロパティについても計算される圧力温度 ($p-T$) システムとして構築されます。これは、シミュレーションの中で使用される完全な熱物性モデルを指定する *thermoType* と呼ばれる必須のディクショナリ登録です。熱物性のモデリングは、状態の基礎方程式を定義しているレイヤからスタートし、前のレイヤからプロパティを読み込んだモデリングのレイヤを追加します。*thermoType* の名称は、[表 7.1](#) にリストアップしているモデリングのマルチレイヤを意味しています。

状態方程式 — equationOfState

<i>icoPolynomial</i>	液体などの非圧縮性流体に対する多項式の状態方程式
<i>perfectGas</i>	理想気体状態方程式

標準熱特性 — thermo

<i>eConstThermo</i>	内部エネルギー e とエンタロピー s の評価を備えた、比熱 c_p 一定のモデル
<i>hConstThermo</i>	エンタルピ h とエンタロピー s の評価を備えた、比熱 c_p 一定のモデル
<i>hPolynomialThermo</i>	h と s を評価する多項式の係数の関数により c_p が評価される
<i>janafThermo</i>	JANAF の熱物性表の係数から c_p が評価され、それにより h, s が評価される。

派生熱特性 — specieThermo

<i>specieThermo</i>	c_p, h , そして/または, s から得られた特殊な熱特性
---------------------	--------------------------------------

輸送特性 — transport

<i>constTransport</i>	一定の輸送特性
<i>polynomialTransport</i>	多項式に基づく温度依存輸送特性

sutherlandTransport	温度依存する輸送輸送のためのサザーランドの公式
混合特性 — mixture	
pureMixture	不活性ガス混合の一般熱モデル計算
homogeneousMixture	正規化燃料質量分率 b に基づく混合気燃焼
inhomogeneousMixture	b と総燃料質量分率 f_t に基づく混合気燃焼
veryInhomogeneousMixture	b と f_t と未燃燃料質量分率 f_u に基づく混合気燃焼
dieselMixture	f_t と f_u に基づく混合気燃焼
basicMultiComponentMixture	複数の成分に基づく基本的な混合気
multiComponentMixture	複数の成分に基づく派生的な混合気
reactingMixture	熱力学と反応スキームを用いた混合気燃焼
egrMixture	排気ガス再循環の混合気
熱モデル — thermoModel	
hPsiThermo	エンタルピ h と圧縮率 ψ に基づく一般熱物理モデル計算
ePsiThermo	内部エネルギー e と圧縮率 ψ に基づく一般熱物理モデル計算
hRhoThermo	エンタルピ h に基づく一般熱物理モデル計算
hPsiMixtureThermo	ψ に基づく混合気燃焼のエンタルピ計算
hRhoMixtureThermo	ρ に基づく混合気燃焼のエンタルピ計算
hhuMixtureThermo	未燃ガスと混合気燃焼のエンタルピ計算

表 7.1 热物性モデリングの階層

通常 thermoType のエントリは次の形式をとります .

```
thermoModel<mixture<transport<specieThermo<thermo<equationOfState>>>>>
```

次に示すのは thermoType のエントリの例です .

```
hThermo<pureMixture<constTransport<specieThermo<hConstThermo<perfectGas>>>>
```

7.1.1 热物性データ

基本的な熱物理の性質は , 入力データから , 各々の種 (species) のために指定される . そのデータは , 種のために , 次に示す形式の複合的なエントリを使って指定される . この複合的なエントリは , キーワード `mixture` が使われる .

```
mixture <specieCoeffs> <thermoCoeffs> <transportCoeffs>
```

物性係数 `<specieCoeffs>` は , 表 7.2 にリストされるエントリを含み , その順番は入力で指定される順番となる .

説明	入力
文字列名	e.g. mixture
この種のモル数	n_{moles}
分子量	W (kg/kmol)

表 7.2 物性係数

熱物理の係数 `<thermoCoeffs>` は , 見かけ上 , 他の性質がそれから導出される , 比熱容量を評価することに関連している . 現在の thermo モデルは , 以下に示す通りである .

`hConstThermo` 一定の c_p と融解熱 H_f を仮定する . これらは , 単純に `<specieCoeffs>` の後に二つの値 c_p と H_f を続けて指定する .

eConstThermo 一定の c_v と融解熱 H_f を仮定する。これらは、単純に `<specieCoeffs>` の後に二つの値 c_v と H_f を続けて指定する。

janafThermo c_p を温度の関数として計算する。このとき、一連の係数は、熱力学の JANAF 表のものを用いる。順序づけられた係数のリストを、表 7.3 に示した。関数は、温度の下限 T_l と上限 T_h の間で妥当性が確認されている。係数のセットが二つ指定される。最初のセットは常温 T_c 以上の温度についてのものである。(そして、 T_h 以下である。二つめのセットは T_c より低く T_l より高い範囲についてのもの)。 c_p を温度の関数として表すと、

$$c_p = R(((a_4 T + a_3)T + a_2)T + a_1)T + a_0) \quad (7.1)$$

加えて、 a_5, a_6 という積分定数がある。これらは、それぞれ、 h と s を評価するために使われ、高温と低温の両方で同じ定数が用いられる。

hPolynomialThermo c_p を温度の関数として、任意次数の多項式によって計算する。次のケースがその使用例である:\$FOAM_TUTORIALS/lagrangian/porousExplicitSourceReactingParcelFoam/filter

説明	入力
下限温度	T_l (K)
上限温度	T_h (K)
常温	T_c (K)
高温度係数	$a_0 \dots a_4$
高温度エンタルピ補正	a_5
高温度エントロピ補正	a_6
低温度係数	$a_0 \dots a_4$
低温度エンタルピ補正	a_5
低温度エントロピ補正	a_6

表 7.3 JANAF 热力学的係数

移動係数 `<transportCoeffs>` は、動的粘性率、熱伝導度、層流熱伝導度（エンタルピ方程式のため）を評価するために使われる。現在の transport モデルは、以下に説明する通りである。

constTransport μ とプラントル数 $Pr = c_p \mu / \kappa$ が一定であると仮定する。ここでは、`<thermoCoeffs>` の後に μ と Pr の二つの値を続けて指定する。

sutherlandTransport μ を温度 T の関数として計算する。これには、サザーランド係数 A_s とサザーランド温度 T_s を用いる。この二つの数は、`<thermoCoeffs>` の後に続けて指定する。 μ は、次のように計算される。

$$\mu = \frac{A_s \sqrt{T}}{1 + T_s/T} \quad (7.2)$$

polynomialTransport μ と κ を温度 T の関数として、任意次数の多項式から計算する。

次は、fuel という名前の種についてのエントリの例である。これは、sutherlandTransport と janafThermo を使ってモデルされている。また、エントリの説明のためにコメントが入っている。

```

fuel                                // keyword
fuel 1 44.0962                      // specie
200 5000 1000                        // -- janafThermo --
7.53414 0.0188722 -6.27185e-06 9.14756e-10 -4.78381e-14
-16467.5 -17.8923
0.933554 0.0264246 6.10597e-06 -2.19775e-08 9.51493e-12
-13958.5 19.2017                     // -----
1.67212e-06 170.672;                // sutherlandTransport

```

次に示すのは, `air` という名前の種についての, エントリの例である。これは, `constTransport` と `hConstThermo` でモデルされている。エントリの説明のためにコメントが入っている。

```
 mixture          // keyword
 air 1 28.9      // specie
 1000 2.544e+06 // hConstThermo
 1.8e-05 0.7;   // constTransport
```

7.2 乱流モデル

乱流のモデリングを含むあらゆるソルバは `turbulenceProperties` ディクショナリを読み込みます。このファイルの中では, `simulationType` キーワードで使用する乱流モデルとして次のいずれかを選択します。

`laminar` 乱流モデルを使用しない

`RASModel` レイノルズ平均応力 (RAS) モデル

`LESModel` ラージ・エディ・シミュレーション (LES) モデル

`RASModel` が選択されているとき, RAS モデリングの選択は, 同じく `constant` ディレクトリにある `RASProperties` ファイルで設定します。RAS 乱流モデルは, 表 3.9 に示した利用可能なモデルの長いリストから, `RASModel` エントリで選択します。同様に, `LESModel` が選択された場合, LES モデリングの詳細は `LESProperties` ディクショナリで記述し, LES 乱流モデルは `LESModel` エントリで選択します。`RASProperties` に必要なエントリは, 表 7.4 に, また `LESProperties` ディクショナリについては表 7.5 に示します。

<code>RASModel</code>	RAS モデルの名前
<code>turbulence</code>	乱流モデルの on/off スイッチ
<code><RASModel>Coeffs</code>	各 <code>RASModel</code> における係数のディクショナリ (省略可能)

表 7.4 `RASProperties` ディクショナリにおけるキーワードエントリ

<code>LESModel</code>	LES モデルの名前
<code>delta</code>	デルタモデルの名前
<code><LESmodel>Coeffs</code>	各 LES モデルにおける係数のディクショナリ
<code><delta>Coeffs</code>	各デルタモデルにおける係数ディクショナリ

表 7.5 `LESProperties` ディクショナリにおけるキーワードエントリ

非圧縮性および圧縮性の RAS 乱流モデル, 等容変化および非等容変化 LES モデル, そしてデルタモデルは, 表 3.9 に示しています。これらの使用例は \$FOAM_TUTORIALS 以下に見つかります。

7.2.1 モデル係数

RAS モデルの係数には, それぞれのソースコードの中でデフォルト値が与えられています。もしこのデフォルト値を上書きしたければ, モデル名に `Coeffs` を加えたキーワード名 (たとえば `kEpsilon` モデルなら `kEpsilonCoeffs`) のサブディクショナリを, `RASProperties` ファイルに追加することで実現できます。もし `RASProperties` ファイルで `printCoeffs` スイッチが `on` になっていれば, 計算開始時にモデルが作成されたときに, 該当する...`Coeffs` ディクショナリの例が標準出力に表示されます。ユーザは, これを `RASProperties` にコピーして, 必要に応じて数値を変更すればよいでしょう。

7.2.2 壁関数

OpenFOAMではバージョン1.6から、個別のパッチの境界条件として適用する、様々な壁関数が利用可能になっています。これにより、異なる壁領域に異なる壁関数モデルを適用することが可能になります。壁関数モデルの選択は、非圧縮性RASにおいては $0/nut$ ファイルの ν_t 、圧縮性RASにおいては $0/mut$ ファイルの μ_t 、非圧縮性LESにおいては $0/nuSgs$ ファイルの ν_{sgs} 、圧縮性LESにおいては $0/muSgs$ ファイルの μ_{sgs} によって指定します。たとえば、ある $0/nut$ ファイルは、

```

17
18 dimensions      [0 2 -1 0 0 0];
19
20 internalField   uniform 0;
21
22 boundaryField
23 {
24     movingWall
25     {
26         type          nutWallFunction;
27         value         uniform 0;
28     }
29     fixedWalls
30     {
31         type          nutWallFunction;
32         value         uniform 0;
33     }
34     frontAndBack
35     {
36         type          empty;
37     }
38 }
39
40 // ****

```

本リリースでは様々な壁関数モデルが利用できます。たとえば $nutWallFunction$ 、 $nutRoughWallFunction$ 、 $nutSpalartAllmarasStandardRoughWallFunction$ 、 $nutSpalartAllmarasStandardWallFunction$ 、そして $nutSpalartAllmarasWallFunction$ 。ユーザは、当該ディレクトリから、すべての壁関数モデルのリストを参照できます。

```
find $FOAM_SRC/turbulenceModels -name wallFunctions
```

それぞれの壁関数境界条件では、 E と $kappa$ というオプションのキーワードエントリで E と κ のデフォルト値を上書きできます。 nut や mut ファイルのいずれかのパッチで壁関数を選択したならば、 $epsilon$ フィールドの対応するパッチでは $epsilonWallFunction$ を、乱流場 k 、 q 、 R の対応するパッチには $kqRwallFunction$ を選択する必要があります。

索引

記号・数字

```
# include
    C++ 構文
/*...*/
    C++ 構文
//
    C++ 構文
    OpenFOAM ファイル構文
<delta>Coeffs
    キーワード
<LESmodel>Coeffs
    キーワード
<RASmodel>Coeffs
    キーワード
0
    ディレクトリ
0.000000e+00
    ディレクトリ
1D
    メッシュ
1 次元
    メッシュ
2D
    メッシュ
2 次元
    メッシュ
```

A

```
addLayersControls
    キーワード
adiabaticFlameT
    ユーティリティ
adjustableRunTime
    キーワードエントリ
adjustTimeStep
    キーワード
agglomerator
    キーワード
algorithms
    ツール
alphaContactAngle
    境界条件
anisotropicFilter
    モデル
Annotation
    ウィンドウパネル
ansysToFoam
    ユーティリティ
APIfunctions
    モデル
```

Apply
 ボタン
 154, 157
applyBoundaryLayer
 ユーティリティ
 88
applyWallFunctionBoundaryConditions
 ユーティリティ
 88
arc
 キーワードエントリ
 132
arc
 キーワード
 130
ascii
 キーワードエントリ
 105
attachMesh
 ユーティリティ
 89
Auto Accept
 ボタン
 157
autoMesh
 ライブライ
 93
autoPatch
 ユーティリティ
 89
autoRefineMesh
 ユーティリティ
 89

B

```
backward
    キーワードエントリ
    112
barotropicCompressibilityModels
    ライブライ
    94
basicMultiComponentMixture
    モデル
    94, 172
basicThermophysicalModels
    ライブライ
    93
binary
    キーワードエントリ
    105
BirdCarreau
    モデル
    96
block
    キーワード
    130
blockMesh
    実行可能な頂点の番号付け
    132
    ユーティリティ
    38, 88, 130
blockMeshDict
    ディクショナリ
    21, 22, 36, 49, 130, 136
blocks
    キーワード
    22, 30, 132
boundary
    ディクショナリ
    121, 130
boundaryField
    キーワード
    22, 102
boundaryFoam
```

ソルバ	85	cfx4ToFoam	
bounded	110, 111	ユーティリティ	88, 144
キーワードエントリ		changeDictionary	
boxToCell	60	ユーティリティ	88
キーワード		channelFoam	
boxTurb	88	ソルバ	85
ユーティリティ		Chart Options	
bubbleFoam	86	ウィンドウ	35
ソルバ		checkMesh	
buoyantBoussinesqPisoFoam	87	ユーティリティ	89, 146
ソルバ		chemistryModel	
buoyantBoussinesqSimpleFoam	87	モデル	94
ソルバ		chemistryModel	
buoyantPisoFoam	87	ライブラリ	94
ソルバ		chemistrySolver	
buoyantSimpleFoam	87	モデル	94
ソルバ		chemkinToFoam	
buoyantSimpleRadiationFoam	87	ユーティリティ	91
ソルバ		Choose Preset	
	C	ボタン	156
C++ 構文		chtMultiRegionFoam	
# include	72, 78	ソルバ	87
/*...*/	78	Chung	
//	78	ライブラリ	94
cacheAgglomeration	115	class	
キーワード		キーワード	99
calculated	128	clockTime	
境界条件		キーワードエントリ	104
cAlpha	64	cloud	
キーワード		キーワード	165
castellatedMesh	137	Co	
キーワード		ユーティリティ	90
castellatedMeshControls	138, 140	coalChemistryFoam	
ディクショナリ		ソルバ	87
castellatedMeshControls	139	coalCombustion	
ディクショナリ		ライブラリ	93
castellatedMeshControls	137	coldEngineFoam	
キーワード		ソルバ	86
cavitatingFoam	86	collapseEdges	
ソルバ		ユーティリティ	89
CEI_ARCH	162	Color By	
環境変数		メニュー	156
CEI_HOME	162	Color Legend	
環境変数		ウィンドウ	29
cell	163	ウィンドウパネル	156
キーワードエントリ		Color Scale	
cellPoint	163	ウィンドウパネル	156
キーワードエントリ		combinePatchFaces	
cellPointFace	163	ユーティリティ	89
キーワードエントリ		compressed	
cells	130	キーワードエントリ	105
ディクショナリ		compressibleInterDyMFoam	
cellSet	89	ソルバ	86
ユーティリティ		compressibleInterFoam	
cfdTools	92	ソルバ	86
ツール		compressibleLESmodels	
		ライブラリ	96

compressibleRASModels		ユーティリティ	81, 82, 91
ライブラリ	95	decomposeParDict	
constant		ディクショナリ	81
ディレクトリ	98, 171	decompositionMethods	
constLaminarFlameSpeed		ライブラリ	93
モデル	94	defaultFieldValues	
constTransport		キーワード	60
モデル	94, 171	deformedGeom	
containers		ユーティリティ	89
ツール	92	Delete	
controlDict		ボタン	154
ディクショナリ	23, 31, 42, 52, 62, 98, 150	delta	
conversion		キーワード	174
ライブラリ	93	delta	
convertToMeters		キーワード	83
キーワード	131	deltaT	
convertToMeters		キーワード	104
キーワード	130	diagonal	
corrected		キーワードエントリ	114
キーワードエントリ	110, 111	DIC	
cpuTime		キーワードエントリ	114, 115
キーワードエントリ	104	DICGaussSeidel	
CrankNicholson		キーワードエントリ	115
キーワードエントリ	112	dieselEngineFoam	
createBaffles		ソルバ	86
ユーティリティ	89	dieselFoam	
createPatch		ソルバ	86
ユーティリティ	89	dieselMixture	
createTurbulenceFields		モデル	94, 172
ユーティリティ	91	dieselSpray	
CrossPowerLaw		ライブラリ	93
キーワードエントリ	60	DILU	
CrossPowerLaw		キーワードエントリ	114
モデル	96	dimensionedTypes	
cubeRootVolDelta		ツール	92
モデル	95	dimensions	
cubicCorrected		キーワード	22, 102
キーワードエントリ	111	dimensionSet	
cubicCorrection		ツール	92
キーワードエントリ	109	directionMixed	
Current Time Controls		境界条件	128
メニュー	27, 155	Display	
curve		ウィンドウパネル	25, 27, 154, 155
キーワード	165	distance	
cyclic		キーワードエントリ	141, 165
境界条件	127	distributed	
cyclic		キーワード	84
キーワードエントリ	126	distributed	
		キーワード	83
D		divSchemes	
db		キーワード	106
ツール	92	dnsFoam	
DeardorffDiffStress		ソルバ	86
モデル	96	doLayers	
debug		キーワード	137
キーワード	137	dsmc	
decomposePar		ライブラリ	93

dsmcFieldsCalc ユーティリティ	91	ensight74FoamExec ユーティリティ	161
dsmcFoam ソルバ	87	ensightFoamReader ユーティリティ	90
dsmcInitialise ユーティリティ	88	enstrophy ユーティリティ	90
dx キーワードエントリ	163	ePsiThermo モデル	93, 172
dynamicFvMesh ライブラリ	93	equilibriumCO ユーティリティ	91
dynamicMesh ライブラリ	93	equilibriumFlameT ユーティリティ	91
dynMixedSmagorinsky モデル	95	errorEstimation ライブラリ	93
dynOneEqEddy モデル	95, 96	errorReduction キーワード	144
dynSmagorinsky モデル	95	estimateScalarError ユーティリティ	91
E		Euler キーワードエントリ	112
eConstThermo モデル	94, 171	execFlowFunctionObjects ユーティリティ	91
edgeGrading キーワード	132	expandDictionary ユーティリティ	92
edgeMesh ライブラリ	93	expansionRatio キーワード	143
edges キーワード	130	exponential モデル	94
Edit メニュー	156	extrude2DMesh ユーティリティ	88
Edit Color Map ボタン	156	extrudeMesh ユーティリティ	88
egrMixture モデル	94, 172	F	
electrostaticFoam ソルバ	87	face キーワード	165
empty 境界条件	20, 124, 127	faceAreaPair キーワードエントリ	115
empty キーワードエントリ	126	faces ディクショナリ	121, 130
Enable Line Series ボタン	35	faceSet ユーティリティ	89
endTime キーワード	24, 104	FDIC キーワードエントリ	114
engine ライブラリ	93	featureAngle キーワード	143
engineCompRatio ユーティリティ	91	features キーワード	139
engineFoam ソルバ	86	fieldFunctionObjects ライブラリ	93
engineSwirl ユーティリティ	88	fields ツール	92
ENSIGHT7_INPUT 環境変数	162	fields キーワード	163
ENSIGHT7_READER 環境変数	162	fieldValues キーワード	60
		fieldview9Reader	

utility	90	foamMeshToFluent ユーティリティ	88, 159
files	73	foamToEnsight ユーティリティ	90
ファイル		foamToEnsightParts ユーティリティ	90
finalLayerRatio	143	foamToFieldview9 ユーティリティ	90
キーワード		foamToGMV ユーティリティ	90
financialFoam	87	foamToStarMesh ユーティリティ	88
ソルバ		foamToVTK ユーティリティ	90
finiteVolume	92	foamUpgradeFvSolution ユーティリティ	88
ツール		forces ライブラリ	93
finiteVolume	92	format キーワード	99
ライブラリ		fourth キーワードエントリ	110, 111
firstTime	104	functions キーワード	105
キーワードエントリ		fvDOM ライブラリ	94
fixed	105	fvMatrices ツール	92
キーワードエントリ		fvMesh ツール	92
fixedGradient	128	fvMotionSolver ライブラリ	93
境界条件		fvSchemes ディクショナリ	52, 63, 98, 106
fixedValue	128	fvSolution ディクショナリ	98, 112
境界条件		G	
flattenMesh	89	g ファイル	61
ユーティリティ		gambitToFoam ユーティリティ	88, 144
flowType	90	GAMG キーワードエントリ	53, 113, 114
ユーティリティ		Gamma キーワードエントリ	109
fluent3DMeshToFoam	88	Gauss キーワードエントリ	110
ユーティリティ		GaussSeidel キーワードエントリ	115
fluentInterface	159	General ウィンドウパネル	156
ディレクトリ		general モデル	94
fluentMeshToFoam	88, 144	general キーワードエントリ	105
ユーティリティ		geometry	
fluxCorrectedVelocity	129		
境界条件			
fluxRequired	106		
キーワード			
FOAM_RUN	97		
環境変数			
foamCalc	33		
ユーティリティ			
foamCalcFunctions	93		
ライブラリ			
foamCorrectVrt	149		
スクリプト / エイリアス			
foamDataToFluent	90, 159		
ユーティリティ			
foamDebugSwitches	92		
ユーティリティ			
FoamFile	99		
キーワード			
foamFile	163		
キーワードエントリ			
foamFormatConvert	92		
ユーティリティ			
foamInfoExec	92		
ユーティリティ			
foamJob	166		
スクリプト / エイリアス			
foamLog	166		
スクリプト / エイリアス			

キーワード	137	ideasUnvToFoam	
global	92	ユーティリティ	88
ツール		incompressibleLESmodels	
gmshToFoam	88	ライブラリ	95
ユーティリティ		incompressibleRASModels	
gnuplot	105	ライブラリ	95
キーワードエントリ		incompressibleTransportModels	
gnuplot	163	ライブラリ	96
キーワードエントリ		Information	
gradSchemes	106	ウィンドウパネル	154
キーワード		inhomogeneousMixture	
graph	92	モデル	
ツール		inletOutlet	
graphFormat	105	境界条件	129
キーワード		inside	
GuldersEGRLaminarFlameSpeed	94	キーワードエントリ	141
モデル		insideCells	
GuldersLaminarFlameSpeed	94	ユーティリティ	89
モデル		interDyMFoam	
H		ソルバ	86
hConstThermo	94, 171	interfaceProperties	
モデル		モデル	96
Help	156	interFoam	
メニュー		ソルバ	86
HerschelBulkley	96	internalField	
モデル		キーワード	22, 102
hhuMixtureThermo	94, 172	interPhaseChangeFoam	
モデル		ソルバ	86
hierarchical	82	interpolation	
キーワードエントリ		ツール	92
hierarchical	83	interpolations	
キーワードエントリ		ツール	92
homogeneousMixture	94, 172	interpolationScheme	
モデル		キーワード	163
hPolynomialThermo	94, 171	interpolationSchemes	
モデル		キーワード	106
hPsiMixtureThermo	94, 172	J	
モデル		janafThermo	
hPsiThermo	93, 172	モデル	94, 171
モデル		jplot	
hRhoMixtureThermo	94, 172	キーワードエントリ	105
モデル		jplot	
hRhoThermo	93, 172	キーワードエントリ	163
モデル		K	
I		kEpsilon	
icoErrorEstimate	91	モデル	95
ユーティリティ		kivaToFoam	
icoFoam	19, 23, 24, 26, 85	ユーティリティ	88
ソルバ		kOmega	
icoMomentError	92	モデル	95
ユーティリティ		kOmegaSST	
icoPolynomial	94, 171	モデル	95
モデル		L	
ideasToFoam	144	lagrangian	
ユーティリティ			

ライブラリ	93	Line Style	
lagrangianIntermediate	93	メニュー	35
ライブラリ	93	linear	
Lambda2	90	ライブラリ	94
ユーティリティ	90	linear	
LamBremhorstKE	95	キーワードエントリ	109, 111
モデル	95	linearUpwind	
laminar	95	キーワードエントリ	109, 111
モデル	95	liquidMixture	
laminar	42, 174	ライブラリ	95
キーワードエントリ	42, 174	liquids	
laminarFlameSpeedModels	94	ライブラリ	94
ライブラリ	94	location	
laplaceFilter	95	キーワード	99
モデル	95	locationInMesh	
laplacianFoam	85	キーワード	140
ソルバ	85	locationInMesh	
laplacianSchemes	106	キーワード	139
キーワード	106	locDynOneEqEddy	
latestTime	39, 104	モデル	96
キーワードエントリ	39, 104	lowReOneEqEddy	
LauderGibsonRSTM	95	モデル	96
モデル	95	LRDiffStress	
LauderSharmaKE	95	モデル	96
モデル	95	LRR	
layers	143	モデル	95
キーワード	143		
leastSquares	52	M	
キーワード	52	Mach	
キーワードエントリ	110	ユーティリティ	90
LESdeltas	95	Make	
ライブラリ	95	ディレクトリ	73
LESfilters	95	make	
ライブラリ	95	スクリプト / エイリアス	71
LESModel	174	Make/files	
キーワード	174	ファイル	74
キーワードエントリ	42, 174	manual	
levels	141	キーワードエントリ	82
キーワード	141	manual/	
libs	80, 105	キーワードエントリ	83
キーワード	80, 105	manualCoeffs	
LienCubicKE	95	キーワード	83
モデル	95	mapFields	
LienCubicKELowRe	95	ユーティリティ	31, 39, 43, 56, 88, 151
モデル	95	Marker Style	
LienLeschzinerLowRe	95	メニュー	35
モデル	95	matrices	
Lights	156	ツール	92
ウィンドウパネル	156	maxBoundarySkewness	
limited	110, 111	キーワード	144
キーワードエントリ	110, 111	maxCo	
limitedCubic	109	キーワード	61
キーワードエントリ	109	maxConcave	
limitedLinear	109	キーワード	144
キーワードエントリ	109	maxDeltaT	
line	132	キーワード	61
キーワードエントリ	132	maxFaceThicknessRatio	

キーワード	143	キーワード	144
maxGlobalCells		minDeterminant	
キーワード	139	キーワード	144
maxInternalSkewness		minFaceWeight	
キーワード	144	キーワード	144
maxLocalCells		minFlatness	
キーワード	139	キーワード	144
maxNonOrtho		minMedianAxisAngle	
キーワード	144	キーワード	143
maxThicknessToMedialRatio		minRefinementCells	
キーワード	143	キーワード	139
mdEquilibrationFoam		minThickness	
ソルバ	87	キーワード	143
mdFoam		minTriangleTwist	
ソルバ	87	キーワード	144
mdlInitialise		minTwist	
ユーティリティ	88	キーワード	144
mechanicalProperties		minVol	
ディクショナリ	51	キーワード	144
memory		minVolRatio	
ツール	92	キーワード	144
mergeLevels		mirrorMesh	
キーワード	115	ユーティリティ	89
mergeMeshes		mixed	
ユーティリティ	89	境界条件	128
mergeOrSplitBaffles		mixedSmagorinsky	
ユーティリティ	89	モデル	95
mergePatchPairs		mixtureAdiabaticFlameT	
キーワード	130	ユーティリティ	91
mergeTolerance		mode	
キーワード	137	キーワード	140
meshes		modifyMesh	
ツール	92	ユーティリティ	89
meshQualityControls		molecularMeasurements	
キーワード	137	ライブラリ	93
meshTools		molecule	
ライブラリ	93	ライブラリ	93
method		momentScalarError	
キーワード	83	ユーティリティ	92
metis		moveDynamicMesh	
キーワードエントリ	82	ユーティリティ	89
metis		moveEngineMesh	
キーワードエントリ	83	ユーティリティ	89
metisCoeffs		moveMesh	
キーワード	83	ユーティリティ	89
MGridGen		movingWallVelocity	
キーワードエントリ	115	境界条件	129
MGridGenGAMGAgglomeration		MPI	
ライブラリ	93	openMPI	83
mhdFoam		mshToFoam	
ソルバ	87	ユーティリティ	88
midPoint		multiComponentMixture	
キーワード	165	モデル	94, 172
キーワードエントリ	109	multiphaseInterFoam	
midPointAndFace		ソルバ	86
キーワード	165	MUSCL	
minArea		キーワードエントリ	109

N		
n		
キーワード	83	nSolveIter キーワード
nAlphaSubCycles	64	NSRDSfunctions モデル
キーワード	143	null キーワードエントリ
nBufferCellsNoExtrude	143	numberOfSubdomains キーワード
キーワード	139	
nCellsBetweenLevels		O
キーワード		object キーワード
neighbour	121	objToVTK ユーティリティ
ディクショナリ	88	ODE ライブラリ
netgenNeutralToFoam	88	oneEqEddy モデル
ユーティリティ	60	Opacity テキストボックス
Newtonian	96	OpenFOAM アプリケーション
キーワードエントリ	104	ケース
Newtonian		ファイルフォーマット
モデル		ライブラリ
nextWrite		OpenFOAM ライブラリ
キーワードエントリ	104	OpenFOAM ファイル構文
nFaces	122	//
キーワード		openMPI MPI
nFinestSweeps	115	メッセージパッシングインターフェイス
キーワード		Options ウィンドウ
nGrow	143	options ファイル
キーワード		order キーワード
nLayerIter	143	Orientation Axes ボタン
キーワード		OSspecific ライブラリ
none	107, 114	outletInlet 境界条件
キーワードエントリ		outside キーワードエントリ
NonlinearKEShih	95	owner ディクショナリ
モデル		
nonNewtonianIcoFoam	85	P
ソルバ		p フィールド
normal	94	P1 ライブラリ
モデル		paraFoam
noWriteNow	104	partialSlip 境界条件
キーワードエントリ		
nPostSweeps	115	
キーワード		
nPreSweeps	115	
キーワード		
nPreSweepsh	115	
キーワード		
nRelaxedIter	143	
キーワード		
nRelaxIter	142, 143	
キーワード		
nSmoothNormals	143	
キーワード		
nSmoothPatch	142	
キーワード		
nSmoothScale	144	
キーワード		
nSmoothSurfaceNormals	143	
キーワード		
nSmoothThickness	143	
キーワード		

particleTracks		ユーティリティ	89
	91	polyDualMesh	
		ユーティリティ	88
patch	境界条件		
	126	polyLine	
		キーワードエントリ	132
patch	キーワードエントリ		
	126	polyMesh	
		クラス	
patch	キーワードエントリ		119, 121
patchAverage	ユーティリティ		98
	91	polynomialTransport	
		モデル	94, 171
patches	キーワード		
	133	polySpline	
		キーワードエントリ	132
patches	キーワード		
	130	porousExplicitSourceReactingParcelFoam	
		ソルバ	87
patchIntegrate	ユーティリティ		
	91	postCalc	
		ライブラリ	93
patchMap	キーワード		
	151	postChannel	
		ユーティリティ	91
patchSummary	ユーティリティ		
	92	potential	
		ライブラリ	93
PBiCG	キーワードエントリ		
	113	potentialFoam	
		ソルバ	85
PCG	キーワードエントリ		
	113	powerLaw	
pdf	ライブラリ		
	94	pPrime2	
		ユーティリティ	90
pdfPlot	ユーティリティ		
	91	PrandtlDelta	
pdRefCell	キーワード		
	117	preconditioner	
		キーワード	113, 114
pdRefValue	キーワード		
	117	pRefCell	
		キーワード	25, 117
PDRFoam	ソルバ		
	86	pRefValue	
		キーワード	25, 117
Pe	ユーティリティ		
	90	pressure	
		キーワード	51
perfectGas	モデル		
	94, 171	pressureDirectedInletVelocity	
		境界条件	129
pimpleDyMFoam	ソルバ		
	85	pressureInletVelocity	
		境界条件	129
pimpleFoam	ソルバ		
	86	pressureTransmissive	
		境界条件	129
Pipeline Browser	ウィンドウ		
	25, 154	primitives	
		ツール	92
PISO	ディクショナリ		
	25	printCoeffs	
		キーワード	42
pisoFoam	ソルバ		
	19, 86	probeLocations	
		ユーティリティ	91
Plot Over Line	メニュー		
	35	processor	
		境界条件	127
Plot Type	メニュー		
	35	processor	
		キーワードエントリ	126
plot3dToFoam	ユーティリティ		
	88	processor N	
		ディレクトリ	83
points	ディクショナリ		
	121, 130	processorWeights	
pointSet	キーワード		82

processorWeights		redistributeMeshPar	
キーワード	83	ユーティリティ	91
Properties		refGradient	
ウィンドウパネル	27, 154	キーワード	128
ptot		refineHexMesh	
ユーティリティ	91	ユーティリティ	89
pureMixture		refinementLevel	
モデル	93, 172	ユーティリティ	89
purgeWrite		refinementRegions	
キーワード	105	キーワード	141
PV3FoamReader		refinementRegions	
ライブラリ	153	キーワード	140
PV3FoamReader		refinementRegions	
ユーティリティ	90	キーワード	139
PVFoamReader		refinementSurfaces	
ライブラリ	153	キーワード	139
PVFoamReader		refineMesh	
ユーティリティ	90	ユーティリティ	89
	Q	refineWallLayer	
Q		ユーティリティ	89
ユーティリティ	90	Region Status	
QUICK		ウィンドウパネル	25
キーワードエントリ	109, 111	regions	
qZeta		キーワード	60
モデル	95	relativeSizes	
	R	キーワード	143
R		relaxed	
ユーティリティ	91	キーワード	144
radiation		relTol	
ライブラリ	94	キーワード	53, 113
randomProcesses		removeFaces	
ライブラリ	93	ユーティリティ	89
RASModel		Render View	
キーワード	174	ウィンドウパネル	157
キーワードエントリ	42, 174	Render View Options	
RASProperties		ウィンドウ	156
ディクショナリ	42	renumberMesh	
raw		ユーティリティ	89
キーワードエントリ	105	Rescale to Data Range	
raw		ボタン	27
キーワードエントリ	163	Reset	
reactingFoam		ボタン	154
ソルバ	86	resolveFeatureAngle	
reactingMixture		キーワード	139
モデル	94, 172	rhoCentralFoam	
reactingParcelFoam		ソルバ	86
ソルバ	87	rhoPimpleFoam	
reactionThermophysicalModels		ソルバ	86
ライブラリ	93	rhoPisoFoam	
realizableKE		ソルバ	86
モデル	95	rhoPorousSimpleFoam	
reconstructPar		ソルバ	86
ユーティリティ	85, 91	rhopSonicFoam	
reconstructParMesh		ソルバ	86
ユーティリティ	91	rhoReactingFoam	

ソルバ	87	setFormat キーワード	163
rhoSimpleFoam	86	sets キーワード	163
ソルバ	86	setSet ユーティリティ	89
rhoSonicFoam	86	setsToZones ユーティリティ	89
ソルバ	86	Settings メニューエントリ	157
rmdeall	76	settlingFoam ソルバ	86
スクリプト / エイリアス	76	SFCD キーワードエントリ	109, 111
RNGkEpsilon	95	shallowWaterFoam ソルバ	86
モデル	95	Show Color Legend メニューエントリ	27
roots	84	simple キーワードエントリ	82
キーワード	83	simple キーワードエントリ	83
roots	83	simpleFilter モデル	95
キーワード	83	simpleFoam ソルバ	86
RosinRammler	94	simpleGrading キーワード	132
モデル	94	simpleSpline キーワードエントリ	132
rotateMesh	89	simulationType キーワード	42, 61, 174
ユーティリティ	89	SI 単位	102
run	97	skewLinear キーワードエントリ	109, 111
ディレクトリ	97	slip 境界条件	129
runTime	32, 104	Smagorinsky モデル	95, 96
キーワードエントリ	32, 104	Smagorinsky2 モデル	95
runTimeModifiable	105	smapToFoam ユーティリティ	90
キーワード	105	smoothDelta モデル	95
S		smoother キーワード	115
sammToFoam	88	smoothSolver キーワードエントリ	113
ユーティリティ	88	snap キーワード	137
sample	91, 162	snapControls キーワード	137
ユーティリティ	91, 162	snappyHexMesh ユーティリティ	88, 136
sampling	93	snappyHexMesh 基礎メッシュ	138
ライブラリ	93	snappyHexMesh セルの除去	140
Save Animation	158		
メニューエントリ	158		
Save Screenshot	158		
メニューエントリ	158		
scalarTransportFoam	85		
ソルバ	85		
scalePoints	148		
ユーティリティ	148		
scaleSimilarity	95		
モデル	95		
scientific	105		
キーワードエントリ	105		
scotch	82		
キーワードエントリ	82		
scotch	83		
キーワードエントリ	83		
scotchCoeffs	83		
キーワード	83		
Seed	158		
ウィンドウパネル	158		
selectCells	89		
ユーティリティ	89		
Set Solid Color	156		
ボタン	156		
setFields	59, 60, 88		
ユーティリティ	59, 60, 88		

セルの分割	138	ユーティリティ	88, 144
メッシュ生成プロセス	137	startTime	
メッシュレイヤ	142	キーワード	23, 104
面へのスナップ	141	キーワードエントリ	23, 104
<i>snappyHexMeshDict</i>		steadyState	
ファイル	137	キーワードエントリ	112
<i>snGradSchemes</i>		Stereolithography (STL)	136
キーワード	106	stitchMesh	
<i>Solid Color</i>		ユーティリティ	89
メニューエントリ	156	stl	
<i>solidDisplacementFoam</i>		キーワードエントリ	163
ソルバ	51, 87	stopAt	
<i>solidEquilibriumDisplacementFoam</i>		キーワード	104
ソルバ	87	strategy	
<i>solidMixture</i>		キーワード	82
ライブラリ	95	strategy	
<i>solidParticle</i>		キーワード	83
ライブラリ	93	streamFunction	
<i>solids</i>		ユーティリティ	90
ライブラリ	95	stressComponents	
<i>solver</i>		ユーティリティ	90
キーワード	53, 113	Style	
<i>solvers</i>		ウィンドウパネル	25, 156
キーワード	113	subsetMesh	
<i>sonicDyMFoam</i>		ユーティリティ	89
ソルバ	86	supersonicFreeStream	
<i>sonicFoam</i>		境界条件	129
ソルバ	86	surfaceFormat	
<i>sonicLiquidFoam</i>		キーワード	163
ソルバ	86	surfaceMesh	
<i>SpalartAllmaras</i>		ツール	92
モデル	95, 96	surfaceNormalFixedValue	
<i>SpalartAllmarasDES</i>		境界条件	129
モデル	96	surfaces	
<i>SpalartAllmarasIDDES</i>		キーワード	163
モデル	96	surfMesh	
<i>specie</i>		ライブラリ	93
ライブラリ	94	sutherlandTransport	
<i>specieThermo</i>		モデル	94, 172
モデル	94, 171	symmetryPlane	
<i>spectEddyVisc</i>		境界条件	127
モデル	96	symmetryPlane	
<i>spline</i>		キーワードエントリ	126
キーワード	130	system	
<i>splitCells</i>		ディレクトリ	98
ユーティリティ	90	systemCall	
<i>splitMesh</i>		ライブラリ	93
ユーティリティ	89		
<i>splitMeshRegions</i>		T	
ユーティリティ	89	<i>tetgenToFoam</i>	
<i>star4ToFoam</i>		ユーティリティ	88
ユーティリティ	88	<i>thermalProperties</i>	
<i>startFace</i>		ディクショナリ	51
キーワード	122	<i>thermophysical</i>	
<i>startFrom</i>		ライブラリ	171
キーワード	23, 104	<i>thermophysicalFunctions</i>	
<i>starToFoam</i>		ライブラリ	94

<i>thermophysicalProperties</i>		キーワードエントリ	110, 111
ディクショナリ	171	uncoupledKinematicParcelFoam	
<i>thermoType</i>		ソルバ	87
キーワード	171	uniform	
<i>timeFormat</i>		モデル	94
キーワード	105	uniform	
<i>timePrecision</i>		キーワード	165
キーワード	105	Update GUI	
<i>timeScheme</i>		ボタン	27, 155
キーワード	106	uprime	
<i>timeStep</i>		ユーティリティ	90
キーワードエントリ	24, 32, 104	upwind	
<i>tolerance</i>		キーワードエントリ	109, 111
キーワード	53, 113	USCS	
<i>tolerance</i>		単位	101
キーワード	142	Use Parallel Projection	
<i>Toolbars</i>		ボタン	26, 156
メニュー	156	utilityFunctionObjects	
<i>topoChangeFvMesh</i>		ライブラリ	93
ライブラリ	93		V
<i>topoSetSource</i>		value	
キーワード	60	キーワード	23
<i>totalPressure</i>		value	
境界条件	129	キーワード	128
<i>traction</i>		valueFraction	
キーワード	51	キーワード	128
<i>transformPoints</i>		vanLeer	
ユーティリティ	89	キーワードエントリ	109
<i>transportProperties</i>		VCR Controls	
ディクショナリ	23, 39, 42	メニュー	27, 155
<i>transportProperties</i>		vector	
ファイル	60	クラス	101
<i>triSurface</i>		version	
ライブラリ	93	キーワード	99
<i>turbulence</i>		vertices	
キーワード	174	キーワード	22
<i>turbulenceProperties</i>		vertices	
ディクショナリ	42, 61, 174	キーワード	130
<i>turbulentInlet</i>		veryInhomogeneousMixture	
境界条件	129	モデル	94, 172
<i>tutorials</i>		View	
ディレクトリ	19	メニュー	156
<i>twoLiquidMixingFoam</i>		View Settings	
ソルバ	86	メニュー	26, 156
<i>twoPhaseEulerFoam</i>		View Settings...	
ソルバ	86	メニュー	25
<i>type</i>		volMesh	
キーワード	125	ツール	93
		vorticity	
		ユーティリティ	90
U		vtk	
フィールド	24	キーワードエントリ	163
<i>UMIST</i>		vtkFoam	
キーワードエントリ	108	ライブラリ	153
<i>uncompressed</i>		vtkPV3Foam	
キーワードエントリ	105	ライブラリ	153
<i>uncorrected</i>			

	W		
wall			
境界条件	59, 127		
wall			
キーワードエントリ	126		
wallBuoyantPressure			
境界条件	129		
wallGradU			
ユーティリティ	90		
wallHeatFlux			
ユーティリティ	90		
Wallis			
ライブラリ	94		
wallShearStress			
ユーティリティ	90		
wclean			
スクリプト / エイリアス	75		
wdot			
ユーティリティ	91		
wedge			
境界条件	124, 127, 135		
wedge			
キーワードエントリ	126		
WM_ARCH			
環境変数	76		
WM_COMPILE_OPTION			
環境変数	76		
WM_COMPILER			
環境変数	76		
WM_COMPILER_BIN			
環境変数	76		
WM_COMPILER_DIR			
環境変数	76		
WM_COMPILER_LIB			
環境変数	76		
WM_DIR			
環境変数	76		
WM_JAVAC_OPTION			
環境変数	76		
WM_LINK_LANGUAGE			
環境変数	76		
WM_MPLIB			
環境変数	76		
WM_OPTIONS			
環境変数	76		
WM_PROJECT			
環境変数	76		
WM_PROJECT_DIR			
環境変数	76		
WM_PROJECT_INST_DIR			
環境変数	76		
WM_PROJECT_LANGUAGE			
環境変数	76		
WM_PROJECT_USER_DIR			
環境変数	76		
WM_PROJECT_VERSION			
環境変数	76		
		WM_SHELL	
		環境変数	76
		wmake	
		スクリプト / エイリアス	71
		プラットフォーム	73
		Wiireframe	
		メニュー エントリ	156
		writeCellCentres	
		ユーティリティ	91
		writeCompression	
		キーワード	105
		writeControl	
		キーワード	24, 62, 104
		writeFormat	
		キーワード	55, 105
		writeInterval	
		キーワード	24, 32, 104
		writeMeshObj	
		ユーティリティ	88
		writeNow	
		キーワード エントリ	104
		writePrecision	
		キーワード	105
			X
	x	キーワード エントリ	165
	XiFoam	ソルバ	87
	xmgr	キーワード エントリ	105
	xmgr	キーワード エントリ	163
	xyz	キーワード エントリ	165
			Y
	y	キーワード エントリ	165
	yPlusLES	ユーティリティ	90
	yPlusRAS	ユーティリティ	90
			Z
	z	キーワード エントリ	165
	zeroGradient	境界条件	128
	zipUpMesh	ユーティリティ	89
			あ
	後処理		153
	paraFoam		153
	穴あき板の応力解析		46
	アプリケーション		69

依存	72	blocks	22, 30, 132
依存リスト	72	boundaryField	22, 102
ウィンドウ		boxToCell	60
Chart Options	35	cacheAgglomeration	115
Color Legend	29	cAlpha	64
Options	157	castellatedMesh	137
Pipeline Browser	25, 154	castellatedMeshControls	137
Render View Options	156	class	99
ウィンドウパネル		cloud	165
Annotation	26, 156	convertToMeters	131
Color Legend	156	convertToMeters	130
Color Scale	156	curve	165
Display	25, 27, 154, 155	debug	137
General	156	defaultFieldValues	60
Information	154	delta	174
Lights	156	delta	83
Properties	27, 154	deltaT	104
Region Status	25	dimensions	22, 102
Render View	157	distributed	84
Seed	158	distributed	83
Style	25, 156	divSchemes	106
か		doLayers	137
風上差分	63	edgeGrading	132
環境変数		edges	130
CEI_ARCH	162	endTime	24, 104
CEI_HOME	162	errorReduction	144
ENSIGHT7_INPUT	162	expansionRatio	143
ENSIGHT7_READER	162	face	165
FOAM_RUN	97	featureAngle	143
WM_ARCH	76	features	139
WM_COMPILE_OPTION	76	fields	163
WM_COMPILER	76	fieldValues	60
WM_COMPILER_BIN	76	finalLayerRatio	143
WM_COMPILER_DIR	76	fluxRequired	106
WM_COMPILER_LIB	76	FoamFile	99
WM_DIR	76	format	99
WM_JAVAC_OPTION	76	functions	105
WM_LINK_LANGUAGE	76	geometry	137
WM_MPLIB	76	gradSchemes	106
WM_OPTIONS	76	graphFormat	105
WM_PROJECT	76	internalField	22, 102
WM_PROJECT_DIR	76	interpolationScheme	163
WM_PROJECT_INST_DIR	76	interpolationSchemes	106
WM_PROJECT_LANGUAGE	76	laplacianSchemes	106
WM_PROJECT_USER_DIR	76	layers	143
WM_PROJECT_VERSION	76	leastSquares	52
WM_SHELL	76	LESModel	174
キーワード		levels	141
<delta>Coeffs	174	libs	80, 105
<LESmodel>Coeffs	174	location	99
<RASmodel>Coeffs	174	locationInMesh	140
addLayersControls	137	locationInMesh	139
adjustTimeStep	61	manualCoeffs	83
agglomerator	115	maxBoundarySkewness	144
arc	130	maxCo	61
block	130	maxConcave	144
		maxDeltaT	61

maxFaceThicknessRatio	143	printCoeffs	42
maxGlobalCells	139	processorWeights	82
maxInternalSkewness	144	processorWeights	83
maxLocalCells	139	purgeWrite	105
maxNonOrtho	144	RASModel	174
maxThicknessToMedialRatio	143	refGradient	128
mergeLevels	115	refinementRegions	141
mergePatchPairs	130	refinementRegions	140
mergeTolerance	137	refinementRegions	139
meshQualityControls	137	refinementSurfaces	139
method	83	regions	60
metisCoeffs	83	relativeSizes	143
midPoint	165	relaxed	144
midPointAndFace	165	relTol	53, 113
minArea	144	resolveFeatureAngle	139
minDeterminant	144	resolveFeatureAngle	139
minFaceWeight	144	roots	84
minFlatness	144	roots	83
minMedianAxisAngle	143	runTimeModifiable	105
minRefinementCells	139	scotchCoeffs	83
minThickness	143	setFormat	163
minTriangleTwist	144	sets	163
minTwist	144	simpleGrading	132
minVol	144	simulationType	42, 61, 174
minVolRatio	144	smoother	115
mode	140	snap	137
n	83	snapControls	137
nAlphaSubCycles	64	snGradSchemes	106
nBufferCellsNoExtrude	143	solver	53, 113
nCellsBetweenLevels	139	solvers	113
nFaces	122	spline	130
nFinestSweeps	115	startFace	122
nGrow	143	startFrom	23, 104
nLayerIter	143	startTime	23, 104
nPostSweeps	115	stopAt	104
nPreSweeps	115	strategy	82
nPreSweepsh	115	strategy	83
nRelaxedIter	143	surfaceFormat	163
nRelaxIter	142, 143	surfaces	163
nSmoothNormals	143	thermoType	171
nSmoothPatch	142	timeFormat	105
nSmoothScale	144	timePrecision	105
nSmoothSurfaceNormals	143	timeScheme	106
nSmoothThickness	143	tolerance	53, 113
nSolveIter	142	tolerance	142
numberOfSubdomains	83	topoSetSource	60
object	99	traction	51
order	83	turbulence	174
patches	133	type	125
patches	130	uniform	165
patchMap	151	value	23
pdRefCell	117	value	128
pdRefValue	117	valueFraction	128
preconditioner	113, 114	version	99
pRefCell	25, 117	vertices	22
pRefValue	25, 117	vertices	130
pressure	51	writeCompression	105

writeControl	24, 62, 104	line	132
writeFormat	55, 105	linear	109, 111
writeInterval	24, 32, 104	linearUpwind	109, 111
writePrecision	105	manual	82
キーワードエントリ		manual/	83
adjustableRunTime	62, 104	metis	82
arc	132	metis	83
ascii	105	MGridGen	115
backward	112	midPoint	109
binary	105	MUSCL	109
bounded	110, 111	Newtonian	60
cell	163	nextWrite	104
cellPoint	163	none	107, 114
cellPointFace	163	noWriteNow	104
clockTime	104	null	163
compressed	105	outside	141
corrected	110, 111	patch	126
cpuTime	104	patch	166
CrankNicholson	112	PBiCG	113
CrossPowerLaw	60	PCG	113
cubicCorrected	111	polyLine	132
cubicCorrection	109	polySpline	132
cyclic	126	processor	126
diagonal	114	QUICK	109, 111
DIC	114, 115	RASModel	42, 174
DICGaussSeidel	115	raw	105
DILU	114	raw	163
distance	141, 165	runTime	32, 104
dx	163	scientific	105
empty	126	scotch	82
endTime	104	scotch	83
Euler	112	SFCD	109, 111
faceAreaPair	115	simple	82
FDIC	114	simple	83
firstTime	104	simpleSpline	132
fixed	105	skewLinear	109, 111
foamFile	163	smoothSolver	113
fourth	110, 111	startTime	23, 104
GAMG	53, 113, 114	steadyState	112
Gamma	109	stl	163
Gauss	110	symmetryPlane	126
GaussSeidel	115	timeStep	24, 32, 104
general	105	UMIST	108
gnuplot	105	uncompressed	105
gnuplot	163	uncorrected	110, 111
hierarchical	82	upwind	109, 111
hierarchical	83	vanLeer	109
inside	141	vtk	163
jplot	105	wall	126
jplot	163	wedge	126
laminar	42, 174	writeNow	104
latestTime	39, 104	x	165
leastSquares	110	xmgr	105
LESModel	42, 174	xmgr	163
limited	110, 111	xyz	165
limitedCubic	109	y	165
limitedLinear	109	z	165

キャビティ流れ	19	次元	
境界	124	OpenFOAM におけるチェック	101
境界条件		次元の単位	101
alphaContactAngle	59	実行	
calculated	128	並列	81
cyclic	127	収束	40
directionMixed	128	自由表面	57
empty	20, 124, 127	スクリプト / エイリアス	
fixedGradient	128	foamCorrectVrt	149
fixedValue	128	foamJob	166
fluxCorrectedVelocity	129	foamLog	166
inletOutlet	129	make	71
mixed	128	rmDepall	76
movingWallVelocity	129	wclean	75
outletInlet	129	wmake	71
partialSlip	129	制御	
patch	126	時間の	104
pressureDirectedInletVelocity	129	セル	
pressureInletVelocity	129	拡大率	132
pressureTransmissive	129	相対的な許容値	114
processor	127	ソルバ	
slip	129	boundaryFoam	85
supersonicFreeStream	129	bubbleFoam	86
surfaceNormalFixedValue	129	buoyantBoussinesqPisoFoam	87
symmetryPlane	127	buoyantBoussinesqSimpleFoam	87
totalPressure	129	buoyantPisoFoam	87
turbulentInlet	129	buoyantSimpleFoam	87
wall	59, 127	buoyantSimpleRadiationFoam	87
wallBuoyantPressure	129	cavitatingFoam	86
wedge	124, 127, 135	channelFoam	85
zeroGradient	128	chtMultiRegionFoam	87
許容値		coalChemistryFoam	87
ソルバの	114	coldEngineFoam	86
ソルバの相対的な	114	compressibleInterDyMFoam	86
クーラン数	24	compressibleInterFoam	86
クラス		dieselEngineFoam	86
polyMesh	119, 121	dieselFoam	86
vector	101	dnsFoam	86
形状	132	dsmcFoam	87
ケース	97	electrostaticFoam	87
勾配		engineFoam	86
ガウスの定理	52	financialFoam	87
最小二乗フィット	52	icoFoam	19, 23, 24, 26, 85
最小二乗法	52	interDyMFoam	86
コメント	78	interFoam	86
さ		interPhaseChangeFoam	86
座標系	20	laplacianFoam	85
座標軸		mdEquilibrationFoam	87
右手系	130	mdFoam	87
右手系直交デカルト	20	mhdFoam	87
時間ステップ	24	multiphaseInterFoam	86
時間の		nonNewtonianIcoFoam	85
制御	104	PDRFoam	86
軸対称		pimpleDyMFoam	85
メッシュ	124	pimpleFoam	86
問題	127, 135	pisoFoam	19, 86
		porousExplicitSourceReactingParcelFoam	87

potentialFoam	85	matrices	92
reactingFoam	86	memory	92
reactingParcelFoam	87	meshes	92
rhoCentralFoam	86	primitives	92
rhoPimpleFoam	86	surfaceMesh	92
rhoPisoFoam	86	volMesh	93
rhoPorousSimpleFoam	86	ディクショナリ	
rhopSonicFoam	86	blockMeshDict	21, 22, 36, 49, 130, 136
rhoReactingFoam	87	boundary	121, 130
rhoSimpleFoam	86	castellatedMeshControls	138, 140
rhoSonicFoam	86	castellatedMeshControls	139
scalarTransportFoam	85	cells	130
settlingFoam	86	controlDict	23, 31, 42, 52, 62, 98, 150
shallowWaterFoam	86	decomposeParDict	81
simpleFoam	86	faces	121, 130
solidDisplacementFoam	51, 87	fvSchemes	52, 63, 98, 106
solidEquilibriumDisplacementFoam	87	fvSolution	98, 112
sonicDyMFoam	86	mechanicalProperties	51
sonicFoam	86	neighbour	121
sonicLiquidFoam	86	owner	121
twoLiquidMixingFoam	86	PISO	25
twoPhaseEulerFoam	86	points	121, 130
uncoupledKinematicParcelFoam	87	RASProperties	42
XiFoam	87	thermalProperties	51
ソルバの許容値	114	thermophysicalProperties	171
ソルバの相対的な許容値	114	transportProperties	23, 39, 42
た		turbulenceProperties	42, 61, 174
代数幾何マルチグリッド	115	ディレクトリ	
ダムの決壊	57	0	98
単位		0.000000e+00	98
SI	101	constant	98, 171
Système International	101	fluentInterface	159
United States Customary System	101	Make	73
USCS	101	polyMesh	98
基本	101	processorN	83
測量	101	run	97
チュートリアル		system	98
穴あき板の応力解析	46	tutorials	19
ダムの決壊	57	テキストボックス	
天井駆動のキャビティ流れ	19	Opacity	156
直接数値シミュレーション	62	天井駆動のキャビティ流れ	19
ツール		な	
algorithms	92	流れ	
cfdTools	92	層流	19
containers	92	乱流	19
db	92	粘性係数	
dimensionedTypes	92	動	23, 42
dimensionSet	92	は	
fields	92	バックグラウンド	
finiteVolume	92	プロセス	26, 81
fvMatrices	92	表面メッシュ	136
fvMesh	92	ファイル	
global	92	files	73
graph	92	g	61
interpolation	92	Make/files	74
interpolations	92		

<i>options</i>	73	<i>openMPI</i>	83
<i>snappyHexMeshDict</i>	137	メニュー	
<i>transportProperties</i>	60	Color By	156
ファイルフォーマット	98	Current Time Controls	27, 155
フィールド		Edit	156
p	24	Help	156
U	24	Line Style	35
分解	81	Marker Style	35
マッピング	150	Plot Type	35
フォアグラウンド		VCR Controls	27, 155
プロセス	26	View	156
プロセス		メニューエントリ	
パックグラウンド	26, 81	Plot Over Line	35
フォアグラウンド	26	Save Animation	158
ロック		Save Screenshot	158
拡大率	132	Settings	157
分解		Show Color Legend	27
フィールドの	81	Solid Color	156
メッシュの	81	Toolbars	156
並列		View Settings	26, 156
実行	81	View Settings...	25
ボタン		Wireframe	156
Apply	154, 157	モデル	
Auto Accept	157	anisotropicFilter	95
Choose Preset	156	APIfunctions	94
Delete	154	basicMultiComponentMixture	94, 172
Edit Color Map	156	BirdCarreau	96
Enable Line Series	35	chemistryModel	94
Orientation Axes	26, 156	chemistrySolver	94
Rescale to Data Range	27	constLaminarFlameSpeed	94
Reset	154	constTransport	94, 171
Set Solid Color	156	CrossPowerLaw	96
Update GUI	27, 155	cubeRootVolDelta	95
Use Parallel Projection	26, 156	DeardorffDiffStress	96
ま		dieselMixture	94, 172
マッピング		dynMixedSmagorinsky	95
フィールド	150	dynOneEqEddy	95, 96
マルチグリッド		dynSmagorinsky	95
代数幾何	115	eConstThermo	94, 171
メッシュ		egrMixture	94, 172
1D	124	ePsiThermo	93, 172
1 次元	124	exponential	94
2D	124	general	94
2 次元	124	GuldersEGLaminarFlameSpeed	94
Stereolithography (STL)	137	GuldersLaminarFlameSpeed	94
解像度	29	hConstThermo	94, 171
記法	119	HerschelBulkey	96
勾配付け	130, 132	hhuMixtureThermo	94, 172
軸対称	124	homogeneousMixture	94, 172
仕様	120	hPolynomialThermo	94, 171
生成	130, 136	hPsiMixtureThermo	94, 172
妥当性の制約	120	hPsiThermo	93, 172
表面	137	hRhoMixtureThermo	94, 172
分解	81	hRhoThermo	93, 172
分割六面体	136	icoPolynomial	94, 171
メッセージパッキングインターフェイス		inhomogeneousMixture	94, 172
		interfaceProperties	96

janafThermo	94, 171	boxTurb	88
kEpsilon	95	cellSet	89
kOmega	95	cfx4ToFoam	88, 144
kOmegaSST	95	changeDictionary	88
LamBremhorstKE	95	checkMesh	89, 146
laminar	95	chemkinToFoam	91
laplaceFilter	95	Co	90
LaunderGibsonRSTM	95	collapseEdges	89
LaunderSharmaKE	95	combinePatchFaces	89
LienCubicKE	95	createBaffles	89
LienCubicKELowRe	95	createPatch	89
LienLeschzinerLowRe	95	createTurbulenceFields	91
locDynOneEqEddy	96	decomposePar	81, 82, 91
lowReOneEqEddy	96	deformedGeom	89
LRDDiffStress	96	dsmcFieldsCalc	91
LRR	95	dsmcInitialise	88
mixedSmagorinsky	95	engineCompRatio	91
multiComponentMixture	94, 172	engineSwirl	88
Newtonian	96	ensight74FoamExec	161
NonlinearKEShih	95	ensightFoamReader	90
normal	94	enstrophy	90
NSRDSfunctions	94	equilibriumCO	91
oneEqEddy	95, 96	equilibriumFlameT	91
perfectGas	94, 171	estimateScalarError	91
polynomialTransport	94, 171	execFlowFunctionObjects	91
powerLaw	96	expandDictionary	92
PrandtlDelta	95	extrude2DMesh	88
pureMixture	93, 172	extrudeMesh	88
qZeta	95	faceSet	89
reactingMixture	94, 172	fieldview9Reader	90
realizableKE	95	flattenMesh	89
RNGkEpsilon	95	flowType	90
RosinRammler	94	fluent3DMeshToFoam	88
scaleSimilarity	95	fluentMeshToFoam	88, 144
simpleFilter	95	foamCalc	33
Smagorinsky	95, 96	foamDataToFluent	90, 159
Smagorinsky2	95	foamDebugSwitches	92
smoothDelta	95	foamFormatConvert	92
SpalartAllmaras	95, 96	foamInfoExec	92
SpalartAllmarasDDES	96	foamMeshToFluent	88, 159
SpalartAllmarasIDDES	96	foamToEnsight	90
specieThermo	94, 171	foamToEnsightParts	90
spectEddyVisc	96	foamToFieldview9	90
sutherlandTransport	94, 172	foamToGMV	90
uniform	94	foamToStarMesh	88
veryInhomogeneousMixture	94, 172	foamToVTK	90
や			
ユーティリティ		foamUpgradeFvSolution	88
adiabaticFlameT	91	gambitToFoam	88, 144
ansysToFoam	88	gmshToFoam	88
applyBoundaryLayer	88	icoErrorEstimate	91
applyWallFunctionBoundaryConditions	88	icoMomentError	92
attachMesh	89	ideasToFoam	144
autoPatch	89	ideasUnvToFoam	88
autoRefineMesh	89	insideCells	89
blockMesh	38, 88, 130	kivaToFoam	88
		Lambda2	90
		Mach	90

mapFields	31, 39, 43, 56, 88, 151	stressComponents	90
mdInitialise	88	subsetMesh	89
mergeMeshes	89	tetgenToFoam	88
mergeOrSplitBaffles	89	transformPoints	89
mirrorMesh	89	uprime	90
mixtureAdiabaticFlameT	91	vorticity	90
modifyMesh	89	wallGradU	90
momentScalarError	92	wallHeatFlux	90
moveDynamicMesh	89	wallShearStress	90
moveEngineMesh	89	wdot	91
moveMesh	89	writeCellCentres	91
mshToFoam	88	writeMeshObj	88
netgenNeutralToFoam	88	yPlusLES	90
objToVTK	89	yPlusRAS	90
particleTracks	91	zipUpMesh	89
patchAverage	91		
patchIntegrate	91		
patchSummary	92		
pdfPlot	91	ライブラリ	69
Pe	90	autoMesh	93
plot3dToFoam	88	barotropicCompressibilityModels	94
pointSet	89	basicThermophysicalModels	93
polyDualMesh	88	chemistryModel	94
postChannel	91	Chung	94
pPrime2	90	coalCombustion	93
probeLocations	91	compressibleLESmodels	96
ptot	91	compressibleRASModels	95
PV3FoamReader	90	conversion	93
PVFoamReader	90	decompositionMethods	93
Q	90	dieselSpray	93
R	91	dsmc	93
reconstructPar	85, 91	dynamicFvMesh	93
reconstructParMesh	91	dynamicMesh	93
redistributeMeshPar	91	edgeMesh	93
refineHexMesh	89	engine	93
refinementLevel	89	errorEstimation	93
refineMesh	89	fieldFunctionObjects	93
refineWallLayer	89	finiteVolume	92
removeFaces	89	foamCalcFunctions	93
renumberMesh	89	forces	93
rotateMesh	89	fvDOM	94
sammToFoam	88	fvMotionSolver	93
sample	91, 162	incompressibleLESmodels	95
scalePoints	148	incompressibleRASModels	95
selectCells	89	incompressibleTransportModels	96
setFields	59, 60, 88	lagrangian	93
setSet	89	lagrangianIntermediate	93
setsToZones	89	laminarFlameSpeedModels	94
smapToFoam	90	LESdeltas	95
snappyHexMesh	88, 136	LESfilters	95
splitCells	90	linear	94
splitMesh	89	liquidMixture	95
splitMeshRegions	89	liquids	94
star4ToFoam	88	meshTools	93
starToFoam	88, 144	MGridGenGAMGAgglomeration	93
stitchMesh	89	molecularMeasurements	93
streamFunction	90	molecule	93
		ODE	93

OpenFOAM	92
OSspecific	93
P1	94
pdf	94
postCalc	93
potential	93
PV3FoamReader	153
PVFoamReader	153
radiation	94
randomProcesses	93
reactionThermophysicalModels	93
sampling	93
solidMixture	95
solidParticle	93
solids	95
specie	94
surfMesh	93
systemCall	93
thermophysical	171
thermophysicalFunctions	94
topoChangeFvMesh	93
triSurface	93
utilityFunctionObjects	93
vtkFoam	153
vtkPV3Foam	153
Wallis	94
乱流	
運動エネルギー	41
消散	41
長さスケール	41
乱流モデル	
RAS	41
リストアート	39
レイノルズ数	19, 23