


线路板安装尺寸示意图

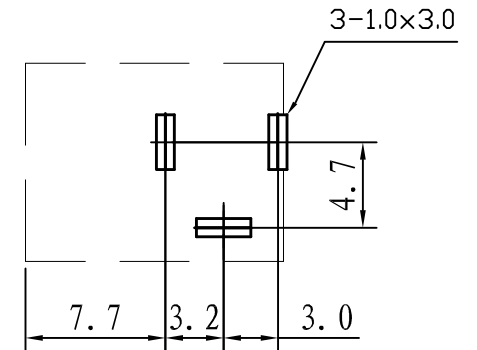

技术要求

使用条件: $-40 \sim 55^{\circ}\text{C}$

额定负荷: DC 30V 0.5A

接触电阻: $\leq 0.03 \Omega$


绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC250V

耐 压: AC 500V (50Hz) /min

插拔力: 3~20N

机械寿命：5000次

电路结构示意图



6		盖 板	1PCS	PA 66 （黑色）	
5		基 座	1PCS	PA 66 （黑色）	
4		插 针	1PCS	H59-1 黄铜 $\phi=2.0$	电镀：锡
3		静触片	1PCS	H62 黄铜 $t=0.35$	电镀：锡
2		动触片	1PCS	65Mn钢 $t=0.20$	电镀：锡
1		插针脚	1PCS	H62 黄铜 $t=0.35$	电镀：锡
序 号	零件图号或代号	名 称	数 量	材 料	备 注

DC-005

标 记	数 量	更 改 单 号	签 名	日 期
绘 图				
设 计				
审 核				
工 艺				
标 准 化				
批 准				

阶 段 标 记		质 量	比 例
A	B		1: 1
第 1 页	共 1 页		

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

UNOER	1.5 ± 0.05	$1.5 \sim 10 \pm 0.1$	OVER	10 ± 0.2
-------	----------------	-----------------------	------	--------------