ATK-CLT527B 核心板电压测试点参考

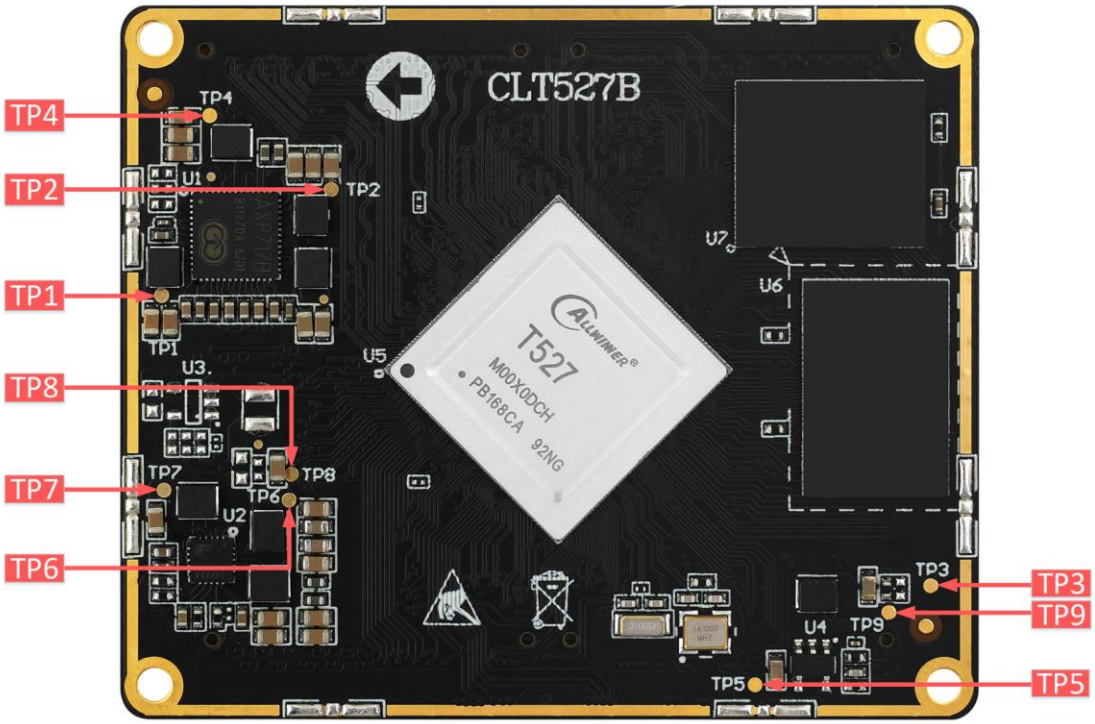

测试点	电源名称	说明	电压值
TP1	VDD-CPUL	CPU 小核供电	0.9~1.1V (跟随 CPU 频率动态调节，频率越大、电压越高)
TP2	VDD-SYS	系统供电	0.92V
	VDD-GPU	GPU 供电	
	VDD-VE	VE 模块供电	
	VDD-DE	DE 模块供电	
	VDD09-USB	0.9V USB 数字电源	
	VDD09-PCIE	PCIe2.1 的 0.9V 电源	
	VDD09-EDP	0.9V EDP 数字电源	
	VDD09-HDMI	0.9V HDMI 数字电源	
TP3	VCC-DRAM	DRAM IO 电源	1.16V
TP4	VCC-PD	PD 组 IO 电源	3.3V
	VCC-PE	PE 组 IO 电源	
	VCC-PI	PI 组 IO 电源	
	VCC-PJ	PJ 组 IO 电源	
	VCC-PK	PK 组 IO 电源	
	VCC33-USB-2	USB2.0 PHY 的 3.3V 电源	

TP5	PS	PMIC 各路 DCDC 的输入电源	3.98V
TP6	VDD-CPUB	CPU 大核供电	0.9~1.15V (跟随 CPU 频率动态调节，频率越大、电压越高)
TP7	VDD-DNR	DSP、NPU、RISC-V 核供电	1.0V
TP8	VDD-VE	VE 模块供电	0.92V
TP9	VCC-DRAML	LPDDR4X 颗粒所需的 DCDC 供电	范围：0.57~0.65V 典型值：0.6V