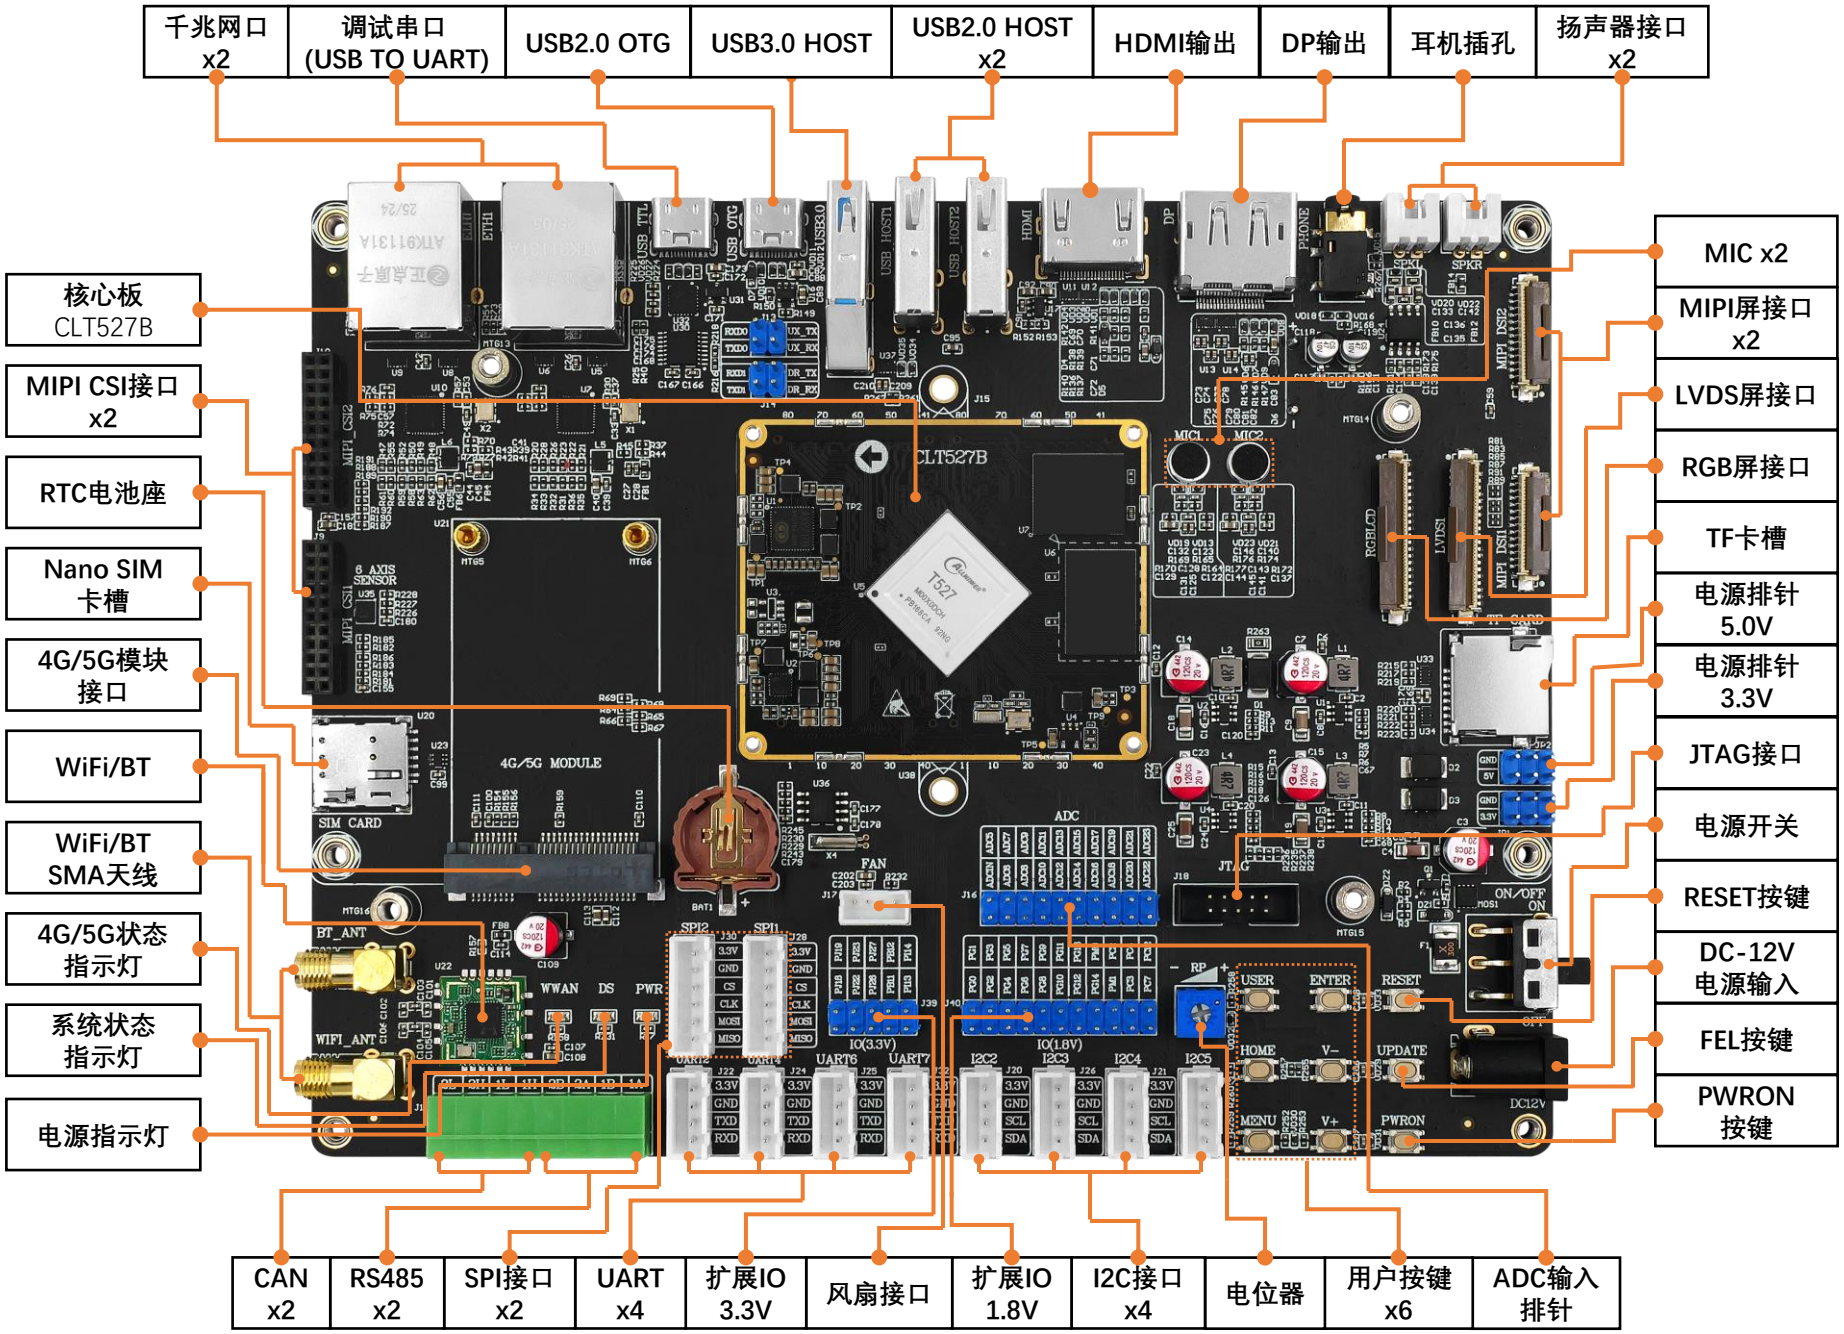
千兆网口 x2
调试串口 (USB TO UART)
USB2.0 OTG
USB3.0 HOST
USB2.0 HOST x2
HDMI输出
DP输出
耳机插孔
扬声器接口 x2
核心板 CLT527B
MIPI CSI接口 x2
RTC电池座
Nano SIM 卡槽
4G/5G模块 接口
WiFi/BT
WiFi/BT SMA天线
4G/5G状态 指示灯
系统状态 指示灯
电源指示灯
MIC x2
MIPI屏接口 x2
LVDS屏接口
RGB屏接口
TF卡槽
电源排针 5.0V
电源排针 3.3V
JTAG接口
电源开关
RESET按键
DC-12V 电源输入
FEL按键
PWRON 按键
CAN x2
RS485 x2
SPI接口 x2
UART x4
扩展IO 3.3V
风扇接口
扩展IO 1.8V
I2C接口 x4
电位器
用户按键 x6
ADC输入 排针