

# OpenStack インストールガイド

Ubuntu 12.04 (LTS) 版

havana (February 4, 2014)



## OpenStack インストールガイド Ubuntu 12.04 (LTS) 版

[FAMILY Given]

havana (2014-02-04)

製作著作 © 2012, 2013 OpenStack Foundation All rights reserved.

### 概要

OpenStack® システムはいくつかの主要なプロジェクトから構成されます。これらは別々にインストールできますが、クラウドの要件に応じて一緒に使用できます。Compute、Identity Service、Networking、Image Service、Block Storage Service、Object Storage、Telemetry、Orchestration があります。これらのプロジェクトを別々にインストールできます。スタンドアローンまたは全体を接続するよう設定できます。このガイドは Ubuntu 12.04 (LTS) で利用可能なパッケージを使用してインストールしていきます。設定オプションの説明とサンプル設定ファイルが含まれます。

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

## 目次

はじめに .....	8
ドキュメント変更履歴 .....	8
1. アーキテクチャー .....	1
概念アーキテクチャー .....	2
論理アーキテクチャー .....	3
サンプルアーキテクチャー .....	4
2. オペレーティングシステムの基本設定 .....	6
始める前に .....	6
ネットワーク .....	6
Network Time Protocol (NTP) .....	8
パスワード .....	8
MySQL データベース .....	9
OpenStack パッケージ .....	10
メッセージングサーバー .....	10
3. Identity Service の設定 .....	12
Identity Service の概念 .....	12
Identity Service のインストール .....	13
ユーザー、プロジェクト、ロールの定義 .....	14
サービスと API エンドポイントの定義 .....	15
Identity Service のインストールの検証 .....	16
4. OpenStack クライアントのインストールと設定 .....	19
概要 .....	19
OpenStack コマンドラインクライアントのインストール .....	20
OpenStack RC ファイル .....	22
5. Image Service の設定 .....	24
Image Service の概要 .....	24
Image Service のインストール .....	25
Image Service のインストールの検証 .....	27
6. Compute Service の設定 .....	29
Compute Service .....	29
Compute コントローラーサービスのインストール .....	32
コンピュータノードの設定 .....	34
Networking の設定 .....	37
インスタンスの起動 .....	38
7. Dashboard の追加 .....	43
システム要件 .....	43
Dashboard のインストール .....	44
Dashboard 用セッションストレージのセットアップ .....	45
8. Block Storage Service の追加 .....	50
Block Storage Service .....	50
Block Storage Service コントローラーの設定 .....	50
Block Storage Service ノードの設定 .....	52
9. Object Storage の追加 .....	55
Object Storage Service .....	55
システム要件 .....	56
Object Storage 用ネットワークの計画 .....	57
Object Storage インストールアーキテクチャー例 .....	57
Object Storage のインストール .....	58

ストレージノードのインストールと設定 .....	60
プロキシノードのインストールと設定 .....	62
ストレージノードでのサービスの起動 .....	64
Object Storage のインストール後作業 .....	65
10. Networking Service のインストール .....	67
Networking の考慮事項 .....	67
Neutron の概念 .....	67
Networking Service のインストール .....	69
Neutron 導入ユースケース .....	85
11. Orchestration Service の追加 .....	120
Orchestration Service 概要 .....	120
Orchestration Service のインストール .....	120
Orchestration Service のインストールの検証 .....	122
12. Telemetry Service の追加 .....	126
Telemetry Service .....	126
Telemetry Service のインストール .....	127
Telemetry Service 用 Compute エージェントのインストール .....	130
Telemetry Service 用 Image Service エージェントの追加 .....	131
Telemetry Service 用 Block Storage Service エージェントの追加 .....	131
Telemetry Service 用 Object Storage エージェントの追加 .....	132
Telemetry Service のインストールの検証 .....	132
A. 予約済みユーザー ID .....	134
B. コミュニティのサポート .....	135
ドキュメント .....	135
ask.openstack.org .....	136
OpenStack メーリングリスト .....	136
OpenStack wiki .....	136
Launchpad バグエリア .....	137
OpenStack IRC チャンネル .....	138
ドキュメントへのフィードバック .....	138
OpenStackディストリビューション .....	138
用語集 .....	139

## 図の一覧

1.1. OpenStack の概念アーキテクチャー .....	2
1.2. 論理アーキテクチャー .....	3
1.3. レガシーなネットワークを持つ基本的なアーキテクチャー .....	4
1.4. OpenStack Networking (Neutron) を持つ基本的なアーキテクチャー .....	5
2.1. 基本アーキテクチャー .....	7

## 表の一覧

1.1. OpenStack のサービス .....	1
2.1. パスワード .....	8
4.1. 前提ソフトウェア .....	20
9.1. ハードウェア推奨事項 .....	56
10.1. ユースケース向けのノード .....	95
A.1. 予約済みユーザー ID .....	134

---

## 例の一覧

2.1. /etc/network/interfaces .....	7
------------------------------------	---

# はじめに

## ドキュメント変更履歴

このバージョンのガイドはすべての旧バージョンを置き換え、廃止します。以下の表はもっとも最近の変更点を記載しています。

Revision Date	Summary of Changes
October 25, 2013	• Debian の初期サポートの追加。
October 17, 2013	• Havana リリース。
October 16, 2013	• SUSE Linux Enterprise のサポートの追加。
October 8, 2013	• Havana 向け再構成の完了。
September 9, 2013	• openSUSE 版の作成。
August 1, 2013	• Object Storage 検証手順の修正。バグ <a href="#">1207347</a> の修正。
July 25, 2013	• cinder ユーザーの作成と service プロジェクトへの追加。バグ <a href="#">1205057</a> の修正。
May 8, 2013	• 一貫性のために文書名の更新。
May 2, 2013	• 表紙の更新と付録の小さなミスの修正。
April 30, 2013	• Grizzly リリース。
April 18, 2013	• Object Storage のインストールの更新とクリーンアップ。
April 8, 2013	• Ubuntu と Debian の Grizzly パッケージの取得に関する注意事項を追加。
April 3, 2013	• Grizzly リリース用の RHEL/CentOS/Fedora 情報の更新。
March 26, 2013	• Grizzly リリース向けに Dashboard (Horizon) 情報の更新。
February 12, 2013	• Compute と関連サービス (OpenStack Object Storage (Swift)、OpenStack Networking (Quantum) 以外) の Essex から Folsom へのアップグレードに関する章の追加。
January 16, 2013	• /common/ ディレクトリの図に関するファイルコピー問題の修正。
November 9, 2012	• このドキュメントの Folsom リリース。
October 10, 2012	• ドキュメントバグの修正: <a href="#">10544591064745</a>
September 26, 2012	• オールインワンインストールのセクションの追加。
July 23, 2012	• nova-volumes のインストールと設定に関する詳細の追加。 • ドキュメントバグの修正: <a href="#">9785101027230</a>
July 17, 2012	• 一意な名前の PDF ファイルが出力されるよう、生成プロセスの更新。
July 13, 2012	• ドキュメントバグの修正: <a href="#">10258401025847</a>
June 19, 2012	• PDF リンクの修正。 • ドキュメントバグの修正: <a href="#">967778984959</a> , <a href="#">1002294</a> , <a href="#">1010163</a> .
May 31, 2012	• より多くの Linux ディストリビューションを含めるためにインストールガイドの改版。 • ドキュメントバグの修正: <a href="#">996988</a> , <a href="#">998116</a> , <a href="#">999005</a> .
May 3, 2012	• glance-api-paste.ini と glance-registry-paste.ini のサンプルと説明に関する問題の修正。 • "DRAFT" 表記の削除。
May 2, 2012	• Essex リリース。
May 1, 2012	• Object Storage と Identity (Keystone) の設定の更新。
April 25, 2012	• EC2 service-create コマンドの service_id コピーアンドペーストのエラーの変更。  Object Storage インストールの検証手順の追加  proxy-server.conf ファイルが tempauth ではなく keystone を参照するよう修正。
April 23, 2012	• マルチノード Object Storage サービスのインストールと設定の追加。
April 17, 2012	• ドキュメントバグの修正: <a href="#">983417</a> , <a href="#">984106</a> , <a href="#">984034</a>



Revision Date	Summary of Changes
April 13, 2012	• ドキュメントバグの修正: <a href="#">977905</a> , <a href="#">980882</a> , <a href="#">977823</a> , Glance データベース準備手順の追加
April 10, 2012	• ドキュメントバグの修正: <a href="#">977831</a>
March 23, 2012	• Xen ハイパーバイザー用の更新。
March 9, 2012	• Essex リリース用の更新。新しい Glance 設定ファイル、新しい Keystone 設定を含む。
January 24, 2012	• Essex 用の初期ドラフト。 • Ubuntu 12.04 リポジトリの使用の仮定。
January 24, 2011	• Diablo 用の初期ドラフト。

# 第1章 アーキテクチャー

## 目次

概念アーキテクチャー .....	2
論理アーキテクチャー .....	3
サンプルアーキテクチャー .....	4

このインストールガイドは、OpenStack のコンポーネントをインストールし、一緒に動作させるために、いくつかの方法を提供します。これは「自分自身のやり方を選ぶ」ガイドを意味しますが、包括的なガイドではありません。OpenStack 設定リファレンスはすべての OpenStack サービスにあるすべてのオプションを一覧化します。インストール作業を始める前に、OpenStack のコンポーネントについて知っておくべきいくつかの事項を説明します。

the OpenStack project はあらゆる種類のクラウド向けのオープンソースのクラウドコンピューティングプラットフォームです。シンプルな実装、大規模なスケーラビリティ、豊富な機能を目指しています。世界中の開発者とクラウドコンピューティング技術者が the OpenStack project を作成します。

OpenStack は一組の相互に関係のあるサービスを通して Infrastructure as a Service (IaaS) ソリューションを提供します。各サービスはこの統合を促す application programming interface (API) を提供します。必要に応じて、いくつかのサービス、またはすべてのサービスをインストールできます。

以下の表は OpenStack アーキテクチャーを構成する OpenStack のサービスについて記載しています。

表1.1 OpenStack のサービス

サービス	プロジェクト名	説明
Dashboard	Horizon	インスタンスの起動、IP アドレスの割り当て、アクセス制御の設定など、基礎となる OpenStack サービスを操作するために、ウェブベースのセルフサービスポータルを提供します。
Compute	Nova	OpenStack 環境でコンピュータインスタンスのライフサイクルを管理します。要求に応じて仮想マシンの作成、スケジューリング、廃棄などに責任を持ちます。
Networking	Neutron	OpenStack Compute のような他の OpenStack サービスに対してサービスとしてのネットワーク接続性を可能にします。ユーザーがネットワークやそれらへの接続を定義するための API を提供します。数多くの人気のあるネットワークベンダーや技術をサポートする、プラグイン可能なアーキテクチャーを持ちます。
ストレージ		
Object Storage	Swift	Stores and retrieves arbitrary unstructured data objects via a RESTful, HTTP based API. It is highly fault tolerant with its data replication and scale out architecture. Its implementation is not like a file server with mountable directories.
Block Storage	Cinder	実行中のインスタンスに永続的なブロックストレージを提供します。そのプラグイン可能なドライバーアーキテクチャーにより、ブロックストレージデバイスの作成と管理が容易になります。
共有サービス		

サービス	プロジェクト名	説明
<a href="#">Identity Service</a>	<a href="#">Keystone</a>	他の OpenStack サービスに対して認証および認可サービスを提供します。すべての OpenStack サービスに対してエンドポイントのカタログを提供します。
<a href="#">Image Service</a>	<a href="#">Glance</a>	仮想マシンディスクイメージを保存および取得します。OpenStack Compute がインスタンスの配備中に使用します。
<a href="#">Telemetry Service</a>	<a href="#">Ceilometer</a>	課金、ベンチマーク、スケーラビリティ、統計などの目的のために、OpenStack クラウドを監視および測定します。
高レベルサービス		
<a href="#">Orchestration Service</a>	<a href="#">Heat</a>	OpenStack ネイティブの REST API および CloudFormation 互換のクエリー API 経由で、ネイティブの HOT テンプレート形式または AWS CloudFormation テンプレート形式を使用することにより、複数の混合クラウドアプリケーションを統合します。

## 概念アーキテクチャー

以下の図は OpenStack サービス間の関連性を示します。

図1.1 OpenStack の概念アーキテクチャー



## 論理アーキテクチャー

クラウド管理者は、クラウドを設計、インストール、設定するために、論理アーキテクチャーを理解する必要があります。

OpenStack のモジュールは以下の種別のどれかです。

- デモン。デモンとして動作します。Linux プラットフォームでは、デモンは一般的にサービスとしてインストールされます。
- スクリプト。仮想化環境のインストールとテスト。たとえば、`run_tests.sh` スクリプトは、サービスに対して仮想化環境をインストールし、オプションとしてテストします。
- コマンドラインインターフェース (CLI)。ユーザーが使いやすいコマンドから OpenStack サービスの API コールを発行できます。

以下の図は、最も一般的ですが、唯一のものではない、OpenStack クラウドのアーキテクチャーを示します。

図1.2 論理アーキテクチャー



図1.1「OpenStack の概念アーキテクチャー」 [2] にあるとおり、エンドユーザーはダッシュボード、CLI、API 経由で操作できます。すべてのサービスは共通の Identity Service 経由で認証されます。個々のサービスは、特権管理コマンドが必要となる場合を除いて、お互いにパブリック API 経由で相互作用します。

## サンプルアーキテクチャー

このガイドにより自分自身の OpenStack の使い方を選択できるようになります。OpenStack は、さまざまな要求をコンピュート、ストレージ、ネットワークのさまざまなオプションで満たすために、いろいろと設定することができます。

このガイドは以下のサンプルアーキテクチャーを使用します。

- レガシーなネットワークを持つ基本的なアーキテクチャー
- コントローラーノードは、Identity Service、Image Service、Dashboard、Compute の管理部分を実行します。また、関連する API サービス、MySQL データベース、メッセージングシステムも含まれます。
- コンピュートノードは、プロジェクトの仮想マシンを運転する Compute のハイパーバイザー部分を実行します。Compute はハイパーバイザーとして標準で KVM を使用します。Compute はプロジェクトのネットワークを展開および運転し、セキュリティグループを実装します。複数のコンピュートノードを実行することもできます。
- このアーキテクチャーを実装しているとき、[10章 Networking Service のインストール \[67\]](#) を読み飛ばします。

図1.3 レガシーなネットワークを持つ基本的なアーキテクチャー



- OpenStack Networking (Neutron) を持つ基本的なアーキテクチャー

- コントローラーノードは、Identity Service、Image Service、Dashboard、Compute の管理部分、Networking を実行します。また、関連する API サービス、MySQL データベース、メッセージングシステムも含まれます。
- ネットワークノードは Networking プラグインエージェントといくつかの L3 エージェントを実行します。これらはプロジェクトのネットワークを展開し、ルーティング、NAT、DHCP を含む、それらをサービスに提供します。また、プロジェクトの仮想マシンに対する外部（インターネット）接続を処理します。
- コンピュートノードは、プロジェクトの仮想マシンを運転する Compute のハイパーバイザー部分を実行します。Compute はハイパーバイザーとして標準で KVM を使用します。コンピュートノードは、プロジェクトのネットワークを運転し、セキュリティグループを実装する Networking プラグインエージェントも実行します。複数のコンピュートノードを実行することもできます。
- このアーキテクチャーを実装するとき、「[Networking の設定](#)」[37] を読み飛ばしてください。

図1.4 OpenStack Networking (Neutron) を持つ基本的なアーキテクチャー



これらのアーキテクチャーのどちらにも Block Storage や Object Storage を実行するノードを追加することもできます。

## 第2章 オペレーティングシステムの基本 設定

### 目次

始める前に .....	6
ネットワーク .....	6
Network Time Protocol (NTP) .....	8
パスワード .....	8
MySQL データベース .....	9
OpenStack パッケージ .....	10
メッセージングサーバー .....	10

このガイドは、ほとんどのサービスをホストするためにコントローラーノードを作成し、仮想マシンインスタンスを実行するためにコンピューターノードを作成する方法を示します。その後の章はさらにサービスを実行するために追加のノードを作成します。OpenStack は各サービスの実行方法や実行場所について柔軟性があります。そのため、他の設定をすることができます。しかしながら、各ノードでいくつかのオペレーティングシステムの設定を実行する必要があります。

この章はコントローラーノードとあらゆる追加ノードの設定例を詳細に説明します。他の方法でオペレーティングシステムを設定できますが、このガイドはお使いの環境がここで記載されたものと互換性があることを仮定しています。

All example commands assume you have administrative privileges. Either run the commands as the root user or prefix them with the sudo command.

### 始める前に

コンピューターノードは 64 ビットオペレーティングシステムをインストールすることを強く推奨します。32 ビットオペレーティングシステムを使用している場合、64 ビットのイメージを使用して仮想マシンを起動すると、エラーが発生するでしょう。

システム要件の詳細は [OpenStack 運用ガイド](#) を参照してください。

### ネットワーク

OpenStack の本番環境の場合、多くのノードはこれらのネットワークインターフェースカードを持つ必要があります。

- 外部ネットワーク通信用のネットワークインターフェースカード 1 枚
- 他の OpenStack ノードと通信するための別のカード


簡単なテストケースの場合、ネットワークインターフェースカード 1 枚のマシンを使用できます。

以下の例は静的 IP アドレスを持つ 2 つのネットワークを設定し、各マシンのホスト名の一覧を手動で管理します。大規模なネットワークを管理する場合、これを管理するための適切なシステムがすでにあるかもしれません。そうならば、このセクションを読み飛ばしますが、このガイドのこれ以降は各ノードが内部ネットワークで controller と compute1 というホスト名を使用して他のノードにアクセスできることを仮定しています。

eth0 と eth1 を設定します。このガイドの例は、内部ネットワーク用に 192.168.0.x の IP アドレスを、外部ネットワーク用に 10.0.0.x の IP アドレスを使用します。ネットワークデバイスが正しいネットワークに接続できることを確認してください。

このガイドでは、コントローラーノードは 192.168.0.10 と 10.0.0.10 を使用します。コンピュータノードを作成するときは、代わりに 192.168.0.11 と 10.0.0.11 を使用します。後続の章で追加するノードもこのパターンに従います。

## 図2.1 基本アーキテクチャー

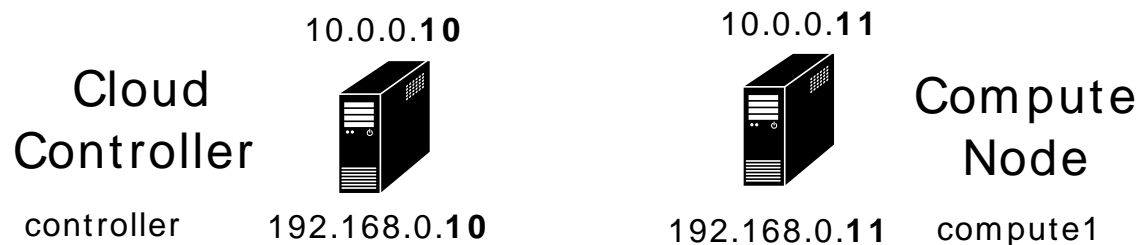

## 例2.1 /etc/network/interfaces

```
# Internal Network
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.0.10
    netmask 255.255.255.0

# External Network
auto eth1
iface eth1 inet static
    address 10.0.0.10
    netmask 255.255.255.0
```

ネットワークを設定した後、変更を反映するためにデーモンを再起動します。

```
# service networking restart
```

各マシンのホスト名を設定します。コントローラーノードに controller という名前を付け、最初のコントローラーノードに compute1 という名前を付けます。このガイドの例はこれらのホスト名を使用します。

Use the hostname command to set the host name:

```
# hostname controller
```

システムの再起動時に利用可能になるよう、このホスト名を設定するために、ホスト名のみの単一行を含む /etc/hostname ファイルにこれを指定する必要があります。



最後に、各ノードがホスト名を使用して他のノードに到達できることを確認します。各ノードで `/etc/hosts` ファイルを手動で編集する必要があります。大規模導入の場合、DNS または Puppet のような構成管理システムを使用します。

```
127.0.0.1    localhost
192.168.0.10 controller
192.168.0.11 compute1
```

## Network Time Protocol (NTP)

複数のマシンにわたりサービスを同期するために、NTP をインストールする必要があります。このガイドの例は、コントローラーノードを参照サーバーとして設定し、他のすべてのノードはコントローラーノードから時刻を設定するように設定します。

OpenStack サービスを実行している各システムに `ntp` パッケージをインストールします。

```
# apt-get install ntp
```

追加ノードでは、他のノードが LAN の外ではなく、コントローラーノードから時刻を同期するように設定することをお勧めします。そうするために、上のとおり NTP デーモンをインストールし、`/etc/ntp.conf` を編集し、内部時刻ソースとしてコントローラーノードを使用するために `server` ディレクティブを変更します。

## パスワード

The various OpenStack services and the required software like the database and the Messaging server have to be password protected. These passwords are needed when configuring a service and then again to access the service. You have to choose a random password while configuring the service and later remember to use the same password when accessing it. To generate a list of passwords, you can use the `pwgen` program to generate a list of passwords or take the output of:

```
$ openssl rand -hex 10
```

このガイドは以下のとおり表記します。SERVICE\_PASS が SERVICE にアクセスするためのパスワード、SERVICE\_DBPASS がデータベースにアクセスするために SERVICE サービスにより使用されるデータベースのパスワードです。

このガイドで定義する必要のあるパスワードの完全な一覧は以下です。

表2.1 パスワード

パスワード名	説明
データベースパスワード (変数を使用しません)	データベースの root パスワード
RABBIT_PASS	RabbitMQ の guest ユーザーのパスワード
KEystone_DBPASS	Identity Service のデータベースのパスワード
ADMIN_PASS	admin ユーザーのパスワード
GLANCE_DBPASS	Image Service のデータベースのパスワード
GLANCE_PASS	Image Service の glance ユーザーのパスワード
NOVA_DBPASS	Compute Service のデータベースのパスワード
NOVA_PASS	Compute Service の nova ユーザーのパスワード

パスワード名	説明
DASH_DBPASS	Dashboard のデータベースのパスワード
CINDER_DBPASS	Block Storage Service のデータベースのパスワード
CINDER_PASS	Block Storage Service の cinder ユーザーのパスワード
NEUTRON_DBPASS	Networking Service のデータベースのパスワード
NEUTRON_PASS	Networking Service の neutron ユーザーのパスワード
HEAT_DBPASS	Orchestration Service のデータベースのパスワード
HEAT_PASS	Orchestration Service の heat ユーザーのパスワード
CEILOMETER_DBPASS	Telemetry Service のデータベースのパスワード
CEILOMETER_PASS	Telemetry Service の ceilometer ユーザーのパスワード

## MySQL データベース

多くの OpenStack サービスは情報を保存するためにデータベースを必要とします。これらの例はコントローラーノードで MySQL データベースを使用します。コントローラーノードに MySQL データベースをインストールする必要があります。MySQL にアクセスする他のノードすべてに MySQL クライアントソフトウェアをインストールする必要があります。

## コントローラーのセットアップ

コントローラーノードに MySQL クライアントとサーバーパッケージ、Python ライブラリをインストールします。

```
# apt-get install python-mysqldb mysql-server
```



### 注記

サーバーパッケージをインストールするとき、データベースの root パスワードを入力するよう求められます。強いパスワードを選択し、それを覚えておきます。

コントローラーノードの外からアクセスできるようにするために、`/etc/mysql/my.cnf` を編集し、`bind-address` をコントローラーの内部 IP アドレスに設定します。

```
[mysqld]
...
bind-address            = 192.168.0.10
```

変更を適用するために MySQL サービスを再起動します。

```
# service mysql restart
```

You must delete the anonymous users that are created when the database is first started. Otherwise, database connection problems occur when you follow the instructions in this guide. To do this, use the `mysql_secure_installation` command. Note that if `mysql_secure_installation` fails you might need to use `mysql_install_db` first:

```
# mysql_install_db
```

```
# mysql_secure_installation
```

This command presents a number of options for you to secure your database installation. Respond yes to all prompts unless you have a good reason to do otherwise.

## ノードのセットアップ

コントローラーノード以外のすべてのノードで、MySQL データベースをホストしていないすべてのシステムで MySQL クライアントと MySQL Python ライブラリをインストールします。

```
# apt-get install python-mysqldb
```

## OpenStack パッケージ

ディストリビューションはその一部として OpenStack パッケージをリリースしているかもしれません。または、OpenStack とディストリビューションのリリース間隔がお互いに独立しているため、他の方法によりリリースしているかもしれません。

このセクションは、最新の OpenStack パッケージをインストールするために、マシンを設定した後完了する必要がある設定について説明します。

### Havana 用 Ubuntu Cloud Archive の使用法

Ubuntu Cloud Archive は、Ubuntu の安定サポートバージョンで OpenStack の最新版をインストールできるようにするための特別なリポジトリです。

1. Install the Ubuntu Cloud Archive for Havana:

```
# apt-get install python-software-properties  
# add-apt-repository cloud-archive:havana
```

2. Update the package database, upgrade your system, and reboot for all changes to take effect:

```
# apt-get update && apt-get dist-upgrade  
# reboot
```

## メッセージングサーバー

コントローラーノードにメッセージキューサーバーをインストールします。一般的に RabbitMQ ですが、Qpid や ZeroMQ (0MQ) も利用できます。

```
# apt-get install rabbitmq-server
```



### 重要なセキュリティ考慮事項

rabbitmq-server パッケージは、RabbitMQ サービスが自動的に起動するよう設定し、デフォルトの guest パスワードで guest ユーザーを作成します。このガイドの RabbitMQ の例は guest アカountを使用しますが、特に IPv6 が利用可能な場合、そのデフォルトのパスワードを変更することを強く推奨します。RabbitMQ サーバーはデフォルトで、ログインとパスワードとし

てゲストを使用することにより、すべてのものが接続できます。IPv6 を用いると、外部から到達可能です。

RabbitMQ のデフォルトのゲストパスワードを変更する方法:

```
# rabbitmqctl change_password guest RABBIT_PASS
```

おめでとうございます。これで OpenStack サービスをインストールする準備ができました。

## 第3章 Identity Service の設定

### 目次

Identity Service の概念 .....	12
Identity Service のインストール .....	13
ユーザー、プロジェクト、ロールの定義 .....	14
サービスと API エンドポイントの定義 .....	15
Identity Service のインストールの検証 .....	16

### Identity Service の概念

The Identity Service performs the following functions:

- ユーザー管理。ユーザーとその権限を追跡します。
- Service catalog. Provides a catalog of available services with their API endpoints.

Identity Service を理解するために、以下の概念を理解する必要があります。

**ユーザー** 人、システム、または OpenStack クラウドサービスを使用するサービスの電子的な表現。Identity Service は遅れられてきたリクエストがどのユーザーにより行われているかを検証します。ユーザーはログインでき、リソースにアクセスするためにトークンを割り当てられるかもしれませんが、ユーザーは特定のテナントに直接割り当てられ、そのテナントに含まれているかのように振る舞います。

**クレデンシャル** ユーザーが誰であることを証明するために、ユーザーのみにより知られているデータ。Identity Service では、次のようなものがあります。ユーザー名とパスワード、ユーザー名と API キー、Identity Service により発行された認証トークン。

**認証** ユーザーの同一性を確認する動作。Identity Service は、ユーザーに提供された一組のクレデンシャルを検証することにより、送られてきたリクエストを確認します。

これらのクレデンシャルは最初にユーザー名とパスワード、またはユーザー名と API トークンです。これらのクレデンシャルの応答で、Identity Service がユーザーに認証トークンを発行します。ユーザーはこれ以降のリクエストでこのトークンを提供します。


**トークン** リソースにアクセスするために使用される任意のビット数のテキスト。各トークンはアクセス可能なリソースを記述した範囲を持ちます。トークンは適宜失効しているかもしれません。また、有限の期間だけ有効です。

Identity Service はこのリリースでトークンによる認証をサポートしますが、その意図は将来的にさらなるプロトコルをサポートすることです。意図は真っ先に統合サービスになるためですが、十分に成熟した認証ストアや管理ソリューションにある熱意はありません。

- テナント** リソース、主体オブジェクト、またはその組み合わせをグループ化、または分離するために使用されるコンテナ。サービス操作者に依存して、テナントが顧客、アカウント、組織、プロジェクトに対応付けられるかもしれません。
- サービス** Compute (Nova)、Object Storage (Swift)、Image Service (Glance) のような OpenStack サービス。ユーザーがリソースにアクセスでき、操作を実行できる 1 つ以上のエンドポイントを提供します。
- エンドポイント** サービスにアクセスするところからネットワークアクセス可能なアドレス。通常は URL により記載されます。テンプレート用の拡張を使用している場合、エンドポイントのテンプレートを作成できます。これはリージョンを越えて利用できる、すべての消費できるサービスのテンプレートです。
- 役割** ユーザーが特定の操作の組を実行できると仮定する人格。ロールは一組の権利と権限を含みます。そのロールを仮定しているユーザーは、それらの権利と権限を継承します。

Identity Service では、ユーザーに発行されたトークンはユーザーが持つロールの一覧を含みます。そのユーザーにより呼び出されたサービスは、ユーザーが持つロール一覧を解釈する方法と、各ロールがアクセス権を持つ操作やリソースを判断します。

以下の図は Identity Service のプロセスフローを示します。

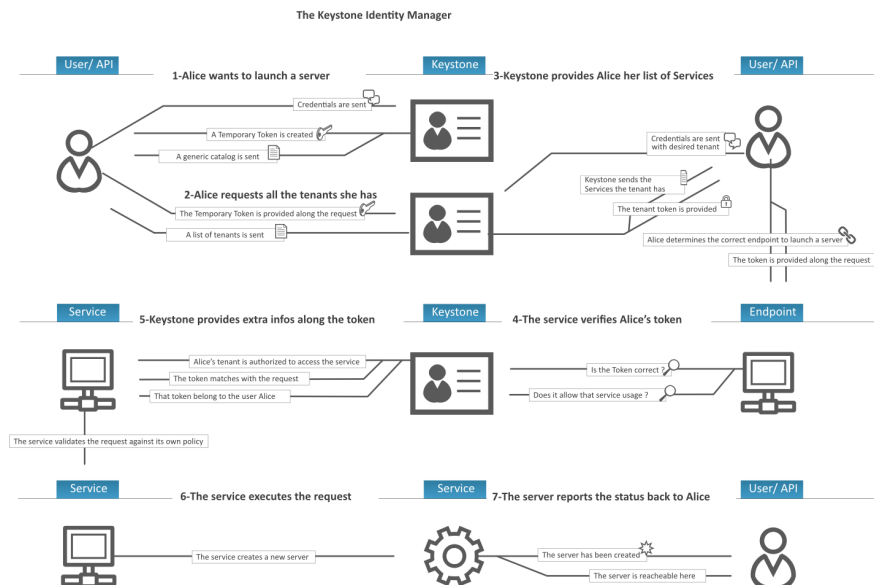

## Identity Service のインストール

1. OpenStack Identity Service と python-keystoneclient (依存関係) をコントローラーノードにインストールします。

```
# apt-get install keystone
```

2. Identity Service は情報を保存するためにデータベースを使用します。設定ファイルでデータベースの場所を指定します。このガイドでは、コントローラーノード

にユーザー名 keystone で MySQL データベースを使用します。KEYSTONE\_DBPASS をデータベースのユーザーの適切なパスワードで置き換えます。

/etc/keystone/keystone.conf を編集し、[sql] セクションを変更します。

```
...
[sql]
# The SQLAlchemy connection string used to connect to the database
connection = mysql://keystone:KEYSTONE_DBPASS@controller/keystone
...
```

3. Ubuntu パッケージはデフォルトで SQLite データベースを作成します。誤って使用されないように、/var/lib/keystone/ ディレクトリに作成された keystone.db ファイルを削除します。
4. root としてログインするために、前に設定したパスワードを使用します。keystone データベースユーザーを作成します。

```
# mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE keystone;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON keystone.* TO 'keystone'@'localhost' ¥
IDENTIFIED BY 'KEYSTONE_DBPASS';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON keystone.* TO 'keystone'@'%' ¥
IDENTIFIED BY 'KEYSTONE_DBPASS';
```

5. Image Service 用のデータベーステーブルを作成します。

```
# keystone-manage db_sync
```

6. Define an authorization token to use as a shared secret between the Identity Service and other OpenStack services. Use openssl to generate a random token and store it in the configuration file:

```
# openssl rand -hex 10
```

/etc/keystone/keystone.conf を編集し、[DEFAULT] セクションを変更します。ADMIN\_TOKEN をコマンドの結果で置き換えます。

```
[DEFAULT]
# A "shared secret" between keystone and other openstack services
admin_token = ADMIN_TOKEN
...
```

7. Identity Service を再起動します。

```
# service keystone restart
```

## ユーザー、プロジェクト、ロールの定義

Identity Service をインストールした後、認証するユーザー、プロジェクト、ロールをセットアップします。これらは次のセクションに記述されるサービスとエンドポイントへのアクセスを許可するために使用されます。

Typically, you would indicate a user and password to authenticate with the Identity Service. At this point, however, we have not created any users, so

we have to use the authorization token created in the previous section. You can pass this with the `--os-token` option to the `keystone` command or set the `OS_SERVICE_TOKEN` environment variable. We'll set `OS_SERVICE_TOKEN`, as well as `OS_SERVICE_ENDPOINT` to specify where the Identity Service is running. Replace `FCAF3E...` with your authorization token.

```
# export OS_SERVICE_TOKEN=FCAF3E...
# export OS_SERVICE_ENDPOINT=http://controller:35357/v2.0
```

まず、管理ユーザー用のプロジェクトと、他の OpenStack サービスが使用するプロジェクトを作成します。

```
# keystone tenant-create --name=admin --description="Admin Tenant"
# keystone tenant-create --name=service --description="Service Tenant"
```

次に、`admin` という管理ユーザーを作成します。`admin` ユーザーのパスワードを選択し、アカウントの電子メールアドレスを指定します。

```
# keystone user-create --name=admin --pass=ADMIN_PASS ¥
--email=admin@example.com
```

`admin` という管理タスクのロールを作成します。作成するすべてのロールは、さまざまな OpenStack サービスの `policy.json` ファイルに指定されたロールにマップすべきです。標準のポリシーファイルは多くのサービスへのアクセスを許可するために `admin` ロールを使用します。

```
# keystone role-create --name=admin
```

Now, you have to add roles to users. Users always log in with a tenant, and roles are assigned to users within tenants. Add the `admin` role to the `admin` user when logging in with the `admin` tenant.

```
# keystone user-role-add --user=admin --tenant=admin --role=admin
```

Add the `_member_` role to the `admin` user. This is a special role that grants access to the OpenStack Dashboard.

```
# keystone user-role-add --user=admin --tenant=admin --role=_member_
```

## サービスと API エンドポイントの定義

Identity Service が、どの OpenStack サービスがインストールされているか、それらがネットワークのどこにあるかを追跡できるよう、OpenStack インストール環境の各サービスを登録する必要があります。サービスを登録するために、これらのコマンドを実行します。

- `keystone service-create`. Describes the service.
- `keystone endpoint-create`. Associates API endpoints with the service.

Identity Service 自身も登録する必要があります。前に設定した `OS_SERVICE_TOKEN` 環境変数を認証のために使用します。

1. Identity Service のサービスエントリーを作成します。

```
# keystone service-create --name=keystone --type=identity ¥
```



```
--description="Keystone Identity Service"
```

Property	Value
description	Keystone Identity Service
id	15c11a23667e427e91bc31335b45f4bd
name	keystone
type	identity

サービス ID はランダムに生成され、ここに表示されているものとは異なります。

2. 返されたサービス ID を使用することにより、Identity Service の API エンドポイントを指定します。エンドポイントを指定するとき、パブリック API、内部 API、管理 API の URL を指定します。このガイドでは、controller というホスト名を使用します。Identity Service は管理 API 用に異なるポートを使用することに注意してください。

```
# keystone endpoint-create ¥
--service-id=$(keystone service-list | awk '/ identity / {print $2}') ¥
--publicurl=http://controller:5000/v2.0 ¥
--internalurl=http://controller:5000/v2.0 ¥
--adminurl=http://controller:35357/v2.0
```

Property	Value
adminurl	http://controller:35357/v2.0
id	11f9c625a3b94a3f8e66bf4e5de2679f
internalurl	http://controller:5000/v2.0
publicurl	http://controller:5000/v2.0
region	regionOne
service_id	15c11a23667e427e91bc31335b45f4bd



### 注記

お使いの OpenStack 環境に追加した各サービス用の追加のエンドポイントを作成することが必要になります。各サービスのインストールと関連したこのガイドのセクションに、サービスへのエンドポイントの具体的な作成手順があります。

## Identity Service のインストールの検証

1. Identity Service が正しくインストールされ、設定されていることを確認するためには、OS\_SERVICE\_TOKEN 環境変数と OS\_SERVICE\_ENDPOINT 環境変数にある値を削除します。

```
# unset OS_SERVICE_TOKEN OS_SERVICE_ENDPOINT
```

管理ユーザーをブートストラップし、Identity Service に登録するために使用された、これらの変数はもはや必要ありません。

2. これで通常のユーザー名による認証を使用できます。

admin ユーザーと、そのユーザー用に選択したパスワードを使用して認証トークンを要求します。

```
# keystone --os-username=admin --os-password=ADMIN_PASS ¥  
--os-auth-url=http://controller:35357/v2.0 token-get
```

応答で、ユーザー ID とペアになったトークンを受け取ります。これにより、Identity Service が期待したエンドポイントで実行されていて、ユーザーアカウントが期待したクレデンシャルで確立されていることを検証できます。

3. 認可が期待したとおり動作することを検証します。そうするために、プロジェクトで認可を要求します。

```
# keystone --os-username=admin --os-password=ADMIN_PASS ¥  
--os-tenant-name=admin --os-auth-url=http://controller:35357/v2.0 ¥  
token-get
```

応答で、指定したプロジェクトの ID を含むトークンを受け取ります。これにより、ユーザーアカウントが指定したプロジェクトで明示的に定義したロールを持ち、プロジェクトが期待したとおり存在することを検証します。

4. コマンドラインの使用を簡単にするために、お使いの環境で `--os-*` 変数を設定することもできます。admin クレデンシャルと admin エンドポイントを用いて `openrc.sh` ファイルをセットアップします。

```
export OS_USERNAME=admin  
export OS_PASSWORD=ADMIN_PASS  
export OS_TENANT_NAME=admin  
export OS_AUTH_URL=http://controller:35357/v2.0
```

5. 環境変数を読み込むために、このファイルを `source` します。

```
# source openrc.sh
```

6. `openrc.sh` ファイルが正しく設定されていることを検証します。同じコマンドを `--os-*` 引数なしで実行します。

```
$ keystone token-get
```

コマンドはトークンと指定されたプロジェクトの ID を返します。これにより、環境変数が正しく設定されていることを確認します。

7. admin アカウントが管理コマンドを実行する権限があることを検証します。

```
# keystone user-list
```

id	enabled	email	name
a4c2d43f80a549a19864c89d759bb3fe	True	admin@example.com	admin

これはお使いのユーザーアカウントが admin ロールを持つことを確認します。このロールは Identity Service `policy.json` ファイルで使用されるロールと一致します。



## 注記

コマンドラインや環境変数経由でクレデンシャルと Identity Service エンドポイントを定義する限り、すべてのマシンからすべての

OpenStack クライアントコマンドを実行できます。詳細は [4章OpenStack クライアントのインストールと設定 \[19\]](#) を参照してください。

## 第4章 OpenStack クライアントのインストールと設定

### 目次

概要 .....	19
OpenStack コマンドラインクライアントのインストール .....	20
OpenStack RC ファイル .....	22

### 概要

API コールを行う簡単なコマンドを実行するために、OpenStack コマンドラインクライアントを使用できます。コマンドラインから、または作業を自動化するためのスクリプトでこれらのコマンドを実行できます。OpenStack クレデンシャルを提供する限り、そのマシンでもこれらのコマンドを実行できます。

内部的に、各クライアントコマンドは API リクエストを組み込んだ cURL コマンドを実行します。OpenStack API は、メソッド、URI、メディアタイプ、応答コードを含む HTTP プロトコルを使用する RESTful API です。

これらのオープンソースの Python クライアントは、Linux または Mac OS X システムで実行します。これらは簡単に習得し、使用できます。OpenStack の各サービスは自身のコマンドラインクライアントを持ちます。いくつかのクライアントコマンドでは、コマンドのベースになる API リクエストを表示するために、debug パラメーターを指定できます。これは OpenStack API コールに慣れるために良い方法です。

これらのコマンドラインクライアントはそれぞれのサービスの API に対して利用可能です。

- ceilometer (python-ceilometerclient). Client for the Telemetry API that lets you create and collect measurements across OpenStack.
- cinder (python-cinderclient). Client for the Block Storage Service API that lets you create and manage volumes.
- glance (python-glanceclient). Client for the Image Service API that lets you create and manage images.
- heat (python-heatclient). Client for the Orchestration API that lets you launch stacks from templates, view details of running stacks including events and resources, and update and delete stacks.
- keystone (python-keystoneclient). Client for the Identity Service API that lets you create and manage users, tenants, roles, endpoints, and credentials.
- neutron (python-neutronclient). Client for the Networking API that lets you configure networks for guest servers. This client was previously known as quantum.

- nova (python-novaclient). Client for the Compute API and its extensions. Use to create and manage images, instances, and flavors.
- swift (python-swiftclient). Client for the Object Storage API that lets you gather statistics, list items, update metadata, upload, download and delete files stored by the Object Storage service. Provides access to a swift installation for ad hoc processing.

An OpenStack common client is in development.

## OpenStack コマンドラインクライアントのインストール

前提ソフトウェアと各 OpenStack クライアント用の Python パッケージをインストールします。



### 注記

各コマンドに対して、nova のように、インストールするクライアントの小文字の名前で PROJECT を置き換えます。各クライアントに対して繰り返します。

表4.1 前提ソフトウェア

前提	説明
Python 2.6 またはそれ 以降	現在、クライアントは Python 3 をサポートしません。
setuptools パッケージ	Mac OS X に標準でインストールされます。  多くの Linux ディストリビューションはインストールしやすい setuptools パッケージを提供します。インストールパッケージを検索するために、パッケージマネージャーで setuptools を検索します。見つけられない場合、 <a href="http://pypi.python.org/pypi/setuptools">http://pypi.python.org/pypi/setuptools</a> から setuptools パッケージを直接ダウンロードします。  Microsoft Windows に setuptools をインストールする推奨の方法は <a href="#">setuptools ウェブサイト</a> で提供されているドキュメントに従うことです。他の選択肢は hristoph Gohlke ( <a href="http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#setuptools">http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#setuptools</a> ) によりメンテナンスされている非公式のバイナリインストーラーを使用することです。
pip パッケージ	Linux、Mac OS X、Microsoft Windows システムにクライアントをインストールするために、pip を使用します。これは使いやすく、必ず <a href="#">Python Package Index</a> から最新バージョンのクライアントを取得します。後からパッケージの更新や削除ができます。  お使いのシステムのパッケージマネージャーを利用して pip をインストールします。  Mac OS X. <pre>\$ sudo easy_install pip</pre> Microsoft Windows. Make sure that the C:\Python27\Scripts directory is defined in the PATH environment variable, and use the easy_install command from the setuptools package: <pre>C:\&gt;easy_install pip</pre>

前提	説明
	<p>Another option is to use the unofficial binary installer provided by Christoph Gohlke (<a href="http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#pip">http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#pip</a>).</p> <p>Ubuntu 12.04. A packaged version enables you to use dpkg or aptitude to install the python-novaclient:</p> <pre># aptitude install python-novaclient</pre> <p>Ubuntu.</p> <pre># aptitude install python-pip</pre> <p>RHEL, CentOS, Fedora. A packaged version available in <a href="#">RDO</a> enables you to use yum to install the clients:</p> <pre># yum install python-PROJECTclient</pre> <p>あるいは、クライアントのインストールを管理するために pip をインストールして使用します。</p> <pre># yum install python-pip</pre> <p>openSUSE 12.2 およびそれ以前. A <a href="#">packaged version available in the Open Build Service</a> enables you to use rpm or zypper to install the python-novaclient:</p> <pre># zypper install python-PROJECT</pre> <p>Alternatively, install pip and use it to manage client installation:</p> <pre># zypper install python-pip</pre> <p>openSUSE 12.3 およびそれ以降. A packaged version enables you to use rpm or zypper to install the clients:</p> <pre># zypper install python-PROJECTclient</pre>

## クライアントのインストール

OpenStack クライアントを Linux、Mac OS X、Microsoft Windows システムにインストールするために pip を使用します。これは簡単であり、[Python Package Index](#) から確実に最新バージョンのクライアントを取得します。また、pip によりパッケージの更新や削除ができます。クライアントをインストールした後、クライアントや API 経由で OpenStack のサービスをリクエストする前に、必要な環境変数を設定するために、openrc.sh ファイルを読み込む必要があります。

- 各クライアントをそれぞれインストールする必要があります。

クライアントパッケージをインストールするために、このコマンドを実行します。

Mac OS X または Linux の場合:

```
$ sudo pip install python-PROJECTclient
```

Microsoft Windows の場合:

```
C:\>pip install python-PROJECTclient
```

ここで PROJECT はプロジェクトの名前で、以下の値のどれかです。

- nova. Compute API と拡張。

- neutron。Networking API。
- keystone。Identity Service API。
- glance。Image Service API。
- swift。Object Storage API。
- cinder。Block Storage Service API。
- heat。Orchestration API。
- ceilometer。Telemetry API。

たとえば、nova クライアントをインストールする場合、このコマンドを実行します。

```
$ sudo pip install python-novaclient
```

nova クライアントを削除する場合、このコマンドを実行します。

```
$ sudo pip uninstall python-novaclient
```

To upgrade a package, add the --upgrade option to the pip command.

nova クライアントを更新する場合、このコマンドを実行します。

```
$ sudo pip install --upgrade python-novaclient
```

## OpenStack RC ファイル

OpenStack コマンドラインクライアントに必要な環境変数を設定するために、環境ファイルを作成する必要があります。このプロジェクト固有の環境ファイルは、すべての OpenStack サービスを使用するクレデンシャルを含みます。

このファイルを読み込むと、環境変数が現在のシェルに対して設定されます。この変数により OpenStack クライアントコマンドがクラウドで実行中の OpenStack サービスとやりとりできるようになります。



### Microsoft Windows における環境変数

環境変数ファイルを用いて環境変数を定義することは、Microsoft Windows で一般的な手法ではありません。環境変数は通常、システムのプロパティダイアログの詳細設定タブで定義されます。

## OpenStack RC ファイルの作成と読み込み

1. openrc.sh ファイルを作成し、認証情報を追加します。

```
export OS_USERNAME=admin
export OS_PASSWORD=ADMIN_PASS
export OS_TENANT_NAME=admin
export OS_AUTH_URL=http://controller:35357/v2.0
```

2. OpenStack コマンドを実行したいシェルで、それぞれのプロジェクト用の `openrc.sh` ファイルを読み込みます。

```
$ source openrc.sh
```

## 環境変数値の上書き

When you run OpenStack client commands, you can override some environment variable settings by using the options that are listed at the end of the nova help output. For example, you can override the `OS_PASSWORD` setting in the `openrc.sh` file by specifying a password on a nova command, as follows:

```
$ nova --password <password> image-list
```

ここで `password` はお使いのパスワードです。



## 第5章 Image Service の設定

### 目次

Image Service の概要 .....	24
Image Service のインストール .....	25
Image Service のインストールの検証 .....	27

OpenStack Image Service により、ユーザーが仮想マシンイメージを検索、登録、取得できるようになります。Glance プロジェクトとしても知られている Image Service は、仮想マシンイメージを問い合わせ、実際のイメージを取得できるよう、REST API を提供します。Image Service 経由で利用可能な仮想マシンイメージは、単なるファイルシステムから OpenStack Object Storage のようなオブジェクトストレージシステムまで、さまざまな場所に保存できます。



### 重要

簡単のため、このガイドは Image Service が file バックエンドを使用するように設定します。これは、Image Service にアップロードされたイメージがこのサービスをホストしているシステムにあるディレクトリに保存されることを意味します。このディレクトリはデフォルトで `/var/lib/glance/images/` です。

続行する前に、仮想マシンイメージとスナップショットを保存するために、このディレクトリに十分な空き容量がシステムにあることを確認してください。最小限で、検証環境で Image Service により使用するために、数ギガバイトの容量が利用可能であるべきです。

### Image Service の概要

Image Service は以下のコンポーネントを含みます。

- `glance-api`。イメージの検索・取得・保存に対する Image API コールを受け付けます。
- `glance-registry`。イメージに関するメタデータを保存・処理・取得します。メタデータは容量や形式などの項目を含みます。
- データベース。イメージのメタデータを保存します。お好みに合わせてデータベースを選択できます。多くの環境では MySQL か SQLite を使用します。
- イメージファイル用のストレージリポジトリ。[図1.2「論理アーキテクチャー」](#) [3] では、Object Storage Service がイメージのリポジトリです。しかしながら、別のリポジトリに設定できます。Image Service は普通のファイルシステム、RADOS ブロックデバイス、Amazon S3、HTTP をサポートします。いくつかの選択肢は読み取り専用で利用できます。

キャッシュをサポートするために Image Service で実行されるいくつかの定期的なプロセス。複製サービスにより、クラスター全体で一貫性と可用性が確保されます。他の定期的なプロセスにオーディター、アップデーター、リーパーなどがあります。

「概念アーキテクチャー」 [2] に示されているように、Image Service は IaaS 全体像の中で中心になります。エンドユーザーや Compute のコンポーネントからイメージやイメージのメタデータに対する API リクエストを受け付けます。また、そのディスクファイルを Object Storage Service に保存できます。

## Image Service のインストール

OpenStack Image Service は仮想ディスクイメージの登録管理者として動作します。ユーザーは新しいイメージを追加できます。イメージのスナップショットを既存のサーバーの直接ストレージから取得できます。バックアップのため、または新しいサーバーを起動するためのテンプレートとしてスナップショットを使用します。登録済みイメージを Object Storage に保存できます。たとえば、イメージをシンプルなファイルシステムや外部ウェブサーバーに保存できます。



### 注記

この手順は「Identity Service のインストールの検証」 [16] に記載されているとおり、適切な環境変数にクレデンシャルを設定していると仮定しています。

1. コントローラーノードに Image Service をインストールします。

```
# apt-get install glance python-glanceclient
```

2. Image Service はイメージに関する情報をデータベースに保存します。このガイドの例は、他の OpenStack サービスにより使用されている MySQL データベースを使用します。

データベースの位置を設定します。Image Service はそれぞれの設定ファイルを用いて glance-api サービスと glance-registry サービスを提供します。このセクションを通して両方の設定ファイルを更新する必要があります。GLANCE\_DBPASS をお使いの Image Service データベースのパスワードで置き換えます。

/etc/glance/glance-api.conf と /etc/glance/glance-registry.conf を編集し、[DEFAULT] セクションを変更します。

```
...
[DEFAULT]
...
# SQLAlchemy connection string for the reference implementation
# registry server. Any valid SQLAlchemy connection string is fine.
# See: http://www.sqlalchemy.org/docs/05/reference/sqlalchemy/connections.
html#sqlalchemy.create_engine
sql_connection = mysql://glance:GLANCE_DBPASS@controller/glance
...
```

3. Ubuntu パッケージはデフォルトで SQLite データベースを作成します。誤って使用されないように、/var/lib/glance/ に作成された glance.sqlite ファイルを削除します。
4. root としてログインするために、作成したパスワードを使用します。glance データベースユーザーを作成します。

```
# mysql -u root -p
```

```
mysql> CREATE DATABASE glance;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON glance.* TO 'glance'@'localhost' ¥
IDENTIFIED BY 'GLANCE_DBPASS';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON glance.* TO 'glance'@'%' ¥
IDENTIFIED BY 'GLANCE_DBPASS';
```

5. Image Service 用のデータベーステーブルを作成します。

```
# glance-manage db_sync
```

6. Image Service が Identity Service で認証するために使用する glance ユーザーを作成します。service プロジェクトを使用し、ユーザーに admin ロールを与えます。

```
# keystone user-create --name=glance --pass=GLANCE_PASS ¥
--email=glance@example.com
# keystone user-role-add --user=glance --tenant=service --role=admin
```

7. Image Service が認証用に Identity Service を使用するよう設定します。

/etc/glance/glance-api.conf ファイルと /etc/glance/glance-registry.conf ファイルを編集します。Identity Service で glance ユーザー用に選択したパスワードで GLANCE\_PASS を置き換えます。

- a. 以下のキーを [keystone\_authtoken] セクションに追加します。

```
[keystone_authtoken]
...
auth_uri = http://controller:5000
auth_host = controller
auth_port = 35357
auth_protocol = http
admin_tenant_name = service
admin_user = glance
admin_password = GLANCE_PASS
```

- b. 以下のキーを [paste\_deploy] セクションに追加します。

```
[paste_deploy]
...
flavor = keystone
```

8. クレデンシャルを /etc/glance/glance-api-paste.ini と /etc/glance/glance-registry-paste.ini に追加します。

[filter:authtoken] セクションに以下のオプションを設定するために各ファイルを編集します。その他の既存のオプションはそのままにしておきます。

```
[filter:authtoken]
paste.filter_factory=keystoneclient.middleware.auth_token:filter_factory
auth_host=controller
admin_user=glance
admin_tenant_name=service
admin_password=GLANCE_PASS
```

9. 他の OpenStack サービスから使用できるように、Image Service を Identity Service に登録します。サービスを登録し、エンドポイントを作成します。

```
# keystone service-create --name=glance --type=image ¥
```

```
--description="Glance Image Service"
# keystone endpoint-create ¥
--service-id=$(keystone service-list | awk '/ image / {print $2}') ¥
--publicurl=http://controller:9292 ¥
--internalurl=http://controller:9292 ¥
--adminurl=http://controller:9292
```

10. 新しい設定を用いて glance サービスを再起動します。

```
# service glance-registry restart
# service glance-api restart
```

## Image Service のインストールの検証

Image Service のインストールをテストするために、OpenStack で動作することが知られている仮想マシンイメージを何かしらダウンロードします。たとえば、CirrosOS ([CirrosOS ダウンロード](#)) は OpenStack 環境をテストするためによく使用される小さなテストイメージです。ここでは 64 ビット Cirros QCOW2 イメージを使用します。

ダウンロード方法とイメージ構築の詳細は[OpenStack 仮想マシンイメージガイド](#)を参照してください。イメージの管理方法の詳細は[OpenStack ユーザーガイド](#)を参照してください。

1. Download the image into a dedicated directory using wget or curl:

```
$ mkdir images
$ cd images/
$ wget http://cdn.download.cirros-cloud.net/0.3.1/cirros-0.3.1-x86_64-disk.img
```

2. イメージを Image Service にアップロードします。

```
# glance image-create --name=imageLabel --disk-format=fileFormat ¥
--container-format=containerFormat --is-public=accessValue < imageFile
```

各項目:

imageLabel            任意のラベル。ユーザーがイメージを参照する名前。

fileFormat            イメージファイルの形式を指定します。有効な形式は qcow2, raw, vhd, vmdk, vdi, iso, aki, ari, ami です。

You can verify the format using the file command:

```
$ file cirros-0.3.1-x86_64-disk.img
cirros-0.3.1-x86_64-disk.img: QEMU QCOW Image (v2), 41126400 bytes
```

containerFormat       コンテナの形式を指定します。有効な形式は bare, ovf, aki, ari, ami です。

仮想マシンに関するメタデータを含むイメージファイルがファイル形式ではないことを示すために bare を指定します。この項目が現在必須となっていますが、実際はすべての OpenStack により使用されるわけではなく、システム動作に影響を与えません。この値がどこでも使用されないため、常に bare をコンテナ形式として指定すると安全です。

- accessValue**           イメージのアクセス権を指定します。
- true - すべてのユーザーがイメージを表示および使用できます。
  - false - 管理者のみがイメージを表示および使用できます。
- imageFile**           ダウンロードしたイメージファイルの名前を指定します。

例:

```
# glance image-create --name="Cirros 0.3.1" --disk-format=qcow2 \
--container-format=bare --is-public=true < cirros-0.3.1-x86_64-disk.img
```

Property	Value
checksum	d972013792949d0d3ba628fbe8685bce
container_format	bare
created_at	2013-10-08T18:59:18
deleted	False
deleted_at	None
disk_format	qcow2
id	acafc7c0-40aa-4026-9673-b879898e1fc2
is_public	True
min_disk	0
min_ram	0
name	Cirros 0.3.1
owner	efa984b0a914450e9a47788ad330699d
protected	False
size	13147648
status	active
updated_at	2013-05-08T18:59:18



## 注記

返されたイメージ ID は動的に変更されるため、導入環境によりこの例で示されているものと異なる ID が生成されます。

3. イメージがアップロードされたことを確認し、その属性を表示します。

```
# glance image-list
```

ID	Name	Disk Format	Container Format
Size	Status		
acafc7c0-40aa-4026-9673-b879898e1fc2	Cirros 0.3.1	qcow2	bare
13147648	active		

## 第6章 Compute Service の設定

### 目次

Compute Service .....	29
Compute コントローラーサービスのインストール .....	32
コンピュータノードの設定 .....	34
Networking の設定 .....	37
インスタンスの起動 .....	38

## Compute Service

Compute Service はクラウドコンピューティングのファブリックコントローラーです。これは Iaas システムの中心部です。クラウドコンピューティングシステムをホストして管理するために使用します。主要なモジュールは Python で実装されます。

Compute は、認証のために Identity Service と、イメージのために Image Service と、ユーザーと管理者のインターフェースのために Dashboard とやりとりします。イメージへのアクセスはプロジェクトやユーザーにより制限されます。クォータはプロジェクトごとに制限されます（例：インスタンス数）。Compute Service は、標準的なハードウェアで水平的にスケールし、必要に応じてインスタンスを起動するためにイメージをダウンロードします。

Compute Service は以下の機能領域とバックエンドとなるコンポーネントから構成されます。

### API

- nova-api サービス。エンドユーザーの Compute API コールを受け付けて処理します。OpenStack Compute API、Amazon EC2 API、および管理操作を実行するための特権ユーザー用の特別な Admin API をサポートします。また、インスタンスの実行やいくつかのポリシーの強制など、多くのオーケストレーション作業を開始します。
- nova-api-metadata サービス。インスタンスからメタデータリクエストを受け取ります。nova-api-metadata サービスは一般的に、nova-network を用いてマルチホストモードで実行しているときのみ使用されます。詳細は [クラウド管理者ガイドのメタデータサービス](#) を参照してください。

Debian システムの場合、nova-api パッケージに含まれます。debconf 経由で選択できます。

### Compute コア

- nova-compute プロセス。ハイパーバイザーの API 経由で仮想マシンインスタンスを作成および終了するワーカーデーモンです。たとえば、XenServer/XCP 用の XenAPI、KVM や QEMU 用の libvirt、VMware 用の VMwareAPI などです。そのように実行されるプロセスはかなり複雑ですが、基本はシンプルです。キューから操作を受け取り、KVM イン

スタンスの起動などの一連のシステムコマンドを実行し、データベースで状態を更新している間にそれらを実施します。

- nova-scheduler プロセス。Compute のコードの中で概念的に最も簡単なものです。キューから仮想マシンインスタンスのリクエストを受け取り、どのコンピュートノードで実行すべきかを判断します。
- nova-conductor モジュール。nova-compute とデータベースの間のやりとりを取り次ぎます。nova-compute により行われるクラウドデータベースへの直接アクセスを削減することが目標です。nova-conductor モジュールは水平的にスケールします。しかしながら、nova-compute を実行しているノードに導入しません。詳細は [A new Nova service: nova-conductor](#) を参照してください。

## 仮想マシン用ネットワーク

- nova-network ワーカーデーモン。nova-compute と同じように、キューからネットワークのタスクを受け取り、ネットワークを操作するためにタスクを実行します。ブリッジインターフェースのセットアップや iptables ルールの変更などです。この機能は別の OpenStack サービスである OpenStack Networking に移行されています。
- nova-dhcpbridge スクリプト。dnsmasq dhcp-script 機能を使用して、IP アドレスのリース情報を追跡し、それらをデータベースに記録します。この機能は OpenStack Networking に移行されています。OpenStack Networking は別のスクリプトを提供します。

## コンソールインターフェース

- nova-consoleauth デーモン。コンソールプロキシを提供するユーザーのトークンを認可します。nova-novncproxy と nova-xvpncproxy を参照してください。このサービスはコンソールプロキシを動作させるために実行する必要があります。どちらの種類の多くのプロキシもクラスター設定で単一の nova-consoleauth サービスに対して実行されます。詳細は [nova-consoleauth について](#) を参照してください。
- nova-novncproxy デーモン。VNC 接続で実行中の仮想マシンにアクセスするためのプロキシを提供します。ブラウザーベースの novnc クライアントをサポートします。
- nova-console デーモン。Grizzly で非推奨になりました。代わりに nova-xvpncproxy が使用されます。
- nova-xvpncproxy デーモン。VNC 接続で実行中の仮想マシンにアクセスするためのプロキシを提供します。OpenStack 向けに特別に設計された Java クライアントをサポートします。
- nova-cert デーモン。x509 証明書を管理します。

## イメージ管理 (EC2 シナリオ)

- nova-objectstore デーモン。イメージを Image Service に登録するための S3 インターフェースを提供します。主に euca2ools をサポートする必要があるインストール環境のために使用されます。euca2ools は S3 言語 で nova-objectstore とやりとりします。また、nova-objectstore は S3 リクエストを Image Service リクエストに変換します。
- euca2ools クライアント。クラウドリソースを管理するための一組のコマンドラインインタプリターコマンドです。OpenStack のモジュールではありませんが、この EC2 インターフェースをサポートするために、nova-api を設定できます。詳細は [Eucalyptus 2.0 のドキュメント](#) を参照してください。

## コマンドラインクライアントと他のインターフェース

- nova クライアント。ユーザーがプロジェクト管理者やエンドユーザーとしてコマンドを投入できます。
- nova-manage クライアント。クラウド管理者がコマンドを投入できます。

## 他のコンポーネント

- キュー。デーモン間でメッセージを受け渡しするための中央ハブです。一般的に [RabbitMQ](#) で実装されますが、[Apache Qpid](#) や [Zero MQ](#) のような何らかの AMPQ メッセージキューで構いません。
- SQL データベース。クラウドインフラストラクチャーのほとんどの構築時と実行時の状態を保存します。利用可能なインスタンスタイプ、使用中のインスタンス、利用可能なネットワーク、プロジェクトを含みます。理論的には、OpenStack Compute は SQL-Alchemy をサポートするデータベースをすべてサポートできます。しかし、sqlite3 データベース (テストと開発の目的のみに適します)、MySQL、PostgreSQL だけが広く使われます。



Compute Service は他の OpenStack サービスと相互作用します。認証のために Identity Service、イメージのために Image Service、ウェブインターフェースのために OpenStack Dashboard です。

## Compute コントローラーサービスのインストール

Compute は仮想マシンインスタンスを起動できるようにするためのサービス群です。これらのサービスを別々のノードで実行することも同じノードで実行することも設定できます。このガイドでは、多くのサービスはコントローラーノードで実行し、仮想マシンを起動するサービスはコンピュート専用ノードで実行します。このセクションは、コントローラーノードにこれらのサービスをインストールし、設定する方法を示します。

1. これらの Compute パッケージをインストールします。これはコントローラーノードで実行される Compute サービスを提供します。

```
# apt-get install nova-novncproxy novnc nova-api ¥  
nova-ajax-console-proxy nova-cert nova-conductor ¥  
nova-consoleauth nova-doc nova-scheduler ¥  
python-novaclient
```

2. Compute は情報を保存するためにデータベースを使用します。このガイドでは、コントローラーノードで MySQL データベースを使用します。Compute をデータベースの位置とクレデンシャルで設定します。NOVA\_DBPASS を後のステップで作成するデータベース用パスワードで置き換えます。

このキーを変更するために /etc/nova/nova.conf ファイルの [database] セクションを編集します。

```
[database]  
connection = mysql://nova:NOVA_DBPASS@controller/nova
```

3. /etc/nova/nova.conf ファイルの [DEFAULT] 設定グループにこれらの設定キーを設定することにより、Compute Service が RabbitMQ メッセージブローカーを使用するように設定します。

```
rpc_backend = nova.rpc.impl_kombu  
rabbit_host = controller  
rabbit_password = RABBIT_PASS
```

4. Ubuntu パッケージはデフォルトで SQLite データベースを作成します。誤って使用されないように、/var/lib/nova/ に作成された nova.sqlite ファイルを削除します。
5. root としてログインするために、前に作成したパスワードを使用します。nova データベースユーザーを作成します。

```
# mysql -u root -p  
mysql> CREATE DATABASE nova;  
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON nova.* TO 'nova'@'localhost' ¥  
IDENTIFIED BY 'NOVA_DBPASS';  
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON nova.* TO 'nova'@'%' ¥  
IDENTIFIED BY 'NOVA_DBPASS';
```

6. Compute サービスのテーブルを作成します。

```
# nova-manage db sync
```

7. `my_ip`、`vncserver_listen`、`vncserver_proxyclient_address` 設定オプションをコントローラーノードの内部 IP アドレスに設定します。

`/etc/nova/nova.conf` ファイルを編集し、`[DEFAULT]` セクションにこれらの行を追加します。

```
...
[DEFAULT]
...
my_ip=192.168.0.10
vncserver_listen=192.168.0.10
vncserver_proxyclient_address=192.168.0.10
```

8. Compute が Identity Service で認証するために使用する nova ユーザーを作成します。service プロジェクトを使用し、ユーザーに admin ロールを与えます。

```
# keystone user-create --name=nova --pass=NOVA_PASS --email=nova@example.com
# keystone user-role-add --user=nova --tenant=service --role=admin
```

9. コントローラーで実行している Identity Service でこれらのクレデンシャルを使用するよう Compute を設定します。NOVA\_PASS をお使いの Compute パスワードで置き換えます。

このキーを追加するために `/etc/nova/nova.conf` ファイルの `[DEFAULT]` セクションを編集します。

```
[DEFAULT]
...
auth_strategy=keystone
```

これらのキーを `[keystone_authtoken]` セクションに追加します。

```
[keystone_authtoken]
...
auth_host = controller
auth_port = 35357
auth_protocol = http
admin_tenant_name = service
admin_user = nova
admin_password = NOVA_PASS
```

10. クレデンシャルを `/etc/nova/api-paste.ini` ファイルに追加します。これらのオプションを `[filter:authtoken]` セクションに追加します。



## .ini ファイルの使用

しばしば初期セットアップ中に `.ini` ファイルを編集する必要があるかもしれませんが、しかしながら、一般的な設定作業ではこれらのファイルを編集しないでください。

```
[filter:authtoken]
paste.filter_factory = keystoneclient.middleware.auth_token:filter_factory
auth_host = controller
auth_port = 35357
auth_protocol = http
auth_uri = http://controller:5000/v2.0
admin_tenant_name = service
admin_user = nova
admin_password = NOVA_PASS
```



## 注記

api\_paste\_config=/etc/nova/api-paste.ini オプションが /etc/nova/nova.conf ファイルに設定されていることを確認します。

11. 他の OpenStack サービスから使用できるように、Compute を Identity Service に登録します。サービスを登録し、エンドポイントを指定します。

```
# keystone service-create --name=nova --type=compute ¥
--description="Nova Compute service"
# keystone endpoint-create ¥
--service-id=$(keystone service-list | awk '/ compute / {print $2}') ¥
--publicurl=http://controller:8774/v2/%(tenant_id)s ¥
--internalurl=http://controller:8774/v2/%(tenant_id)s ¥
--adminurl=http://controller:8774/v2/%(tenant_id)s
```

12. Compute サービスを再起動します。

```
# service nova-api restart
# service nova-cert restart
# service nova-consoleauth restart
# service nova-scheduler restart
# service nova-conductor restart
# service nova-novncproxy restart
```

13. 設定を検証するために、使用可能なイメージを一覧表示します。

```
# nova image-list
```

ID	Name	Status	Server
acafc7c0-40aa-4026-9673-b879898e1fc2	Cirros 0.3.1	ACTIVE	

## コンピュートノードの設定

コントローラーノードで Compute サービスを設定した後、他のシステムをコンピュートノードとして設定する必要があります。コンピュートノードはコントローラーノードからリクエストを受け取り、仮想マシンインスタンスをホストします。単一ノードですべてのサービスを実行することもできます。しかし、このガイドの例では分離したシステムを使用します。これにより、このセクションにある説明に従って、追加のコンピュートノードを追加して、水平的にスケールさせることが容易になります。

Compute サービスは仮想マシンインスタンスを実行するためにハイパーバイザーに依存します。OpenStack はさまざまなハイパーバイザーを使用できますが、このガイドは KVM を使用します。

1. システムを設定します。[2章オペレーティングシステムの基本設定 \[6\]](#)にある方法を使用します。以下の項目はコントローラーノードと異なることに注意してください。
  - eth0 を設定するとき、違う IP アドレスを使用します。このガイドは内部ネットワーク用に 192.168.0.11 を使用します。eth1 を静的 IP アドレスで設定しないでください。OpenStack のネットワークコンポーネントが IP アドレスを割り当て、設定します。
  - ホスト名を compute1 に設定します。確認するために、`uname -n` を使用します。両方のノードの IP アドレスとホスト名が各システムの `/etc/hosts` にあることを確認します。
  - コントローラーノードから同期します。「[Network Time Protocol \(NTP\) \[8\]](#)」にある手順に従ってください。
  - MySQL クライアントライブラリをインストールします。MySQL データベースサーバーをインストールする必要や MySQL サービスを起動する必要がありません。
  - 使用しているディストリビューションの OpenStack パッケージを有効化します。「[OpenStack パッケージ \[10\]](#)」を参照してください。
2. オペレーティングシステムの設定後、Compute サービス向けに適切なパッケージをインストールします。

このコマンドを実行します。

```
# apt-get install nova-compute-kvm python-guestfs
```

When prompted to create a supermin appliance, respond yes.

3. For security reasons, the Linux kernel is not readable by normal users which restricts hypervisor services such as qemu and libguestfs. For details, see [this bug](#). To make the current kernel readable, run:

```
# dpkg-statoverride --update --add root root 0644 /boot/vmlinuz-$(uname -r)
```

To also enable this override for all future kernel updates, create the file `/etc/kernel/postinst.d/statoverride` containing:

```
#!/bin/sh
version="$1"
# passing the kernel version is required
[ -z "${version}" ] && exit 0
dpkg-statoverride --update --add root root 0644 /boot/vmlinuz-${version}
```

Remember to make the file executable:

```
# chmod +x /etc/kernel/postinst.d/statoverride
```

4. `/etc/nova/nova.conf` 設定ファイルを編集し、これらの行を適切なセクションに追加します。

```
...
[DEFAULT]
...
auth_strategy=keystone
...
[database]
# The SQLAlchemy connection string used to connect to the database
connection = mysql://nova:NOVA_DBPASS@controller/nova
```

5. /etc/nova/nova.conf ファイルの [DEFAULT] 設定グループにこれらの設定キーを設定することにより、Compute Service が RabbitMQ メッセージブローカーを使用するよう設定します。

```
rpc_backend = nova.rpc.impl_kombu
rabbit_host = controller
rabbit_password = RABBIT_PASS
```

6. インスタンスへのリモートコンソールアクセスを提供するよう Compute を設定します。

/etc/nova/nova.conf を編集し、以下のキーを [DEFAULT] セクションに追加します。

```
[DEFAULT]
...
my_ip=192.168.0.11
vnc_enabled=True
vncserver_listen=0.0.0.0
vncserver_proxyclient_address=192.168.0.11
novncproxy_base_url=http://controller:6080/vnc_auto.html
```

7. Image Service を実行するホストを指定します。/etc/nova/nova.conf ファイルを編集し、これらの行を [DEFAULT] セクションに追加します。

```
[DEFAULT]
...
glance_host=controller
```

8. Compute をテスト目的で仮想マシンにインストールする場合、ハイパーバイザーと CPU がネストハードウェア支援をサポートするかどうかを、以下のコマンドを使用して確認する必要があります。

```
# egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
```

このコマンドが 1 以上の値を返す場合、ハイパーバイザーと CPU がネストハードウェア支援をサポートし、追加の設定は必要ありません。

このコマンドが 0 を返す場合、ハイパーバイザーと CPU がネストハードウェア支援をサポートしません。libvirt は KVM の代わりに QEMU を使用する必要があります。この項目を変更するために /etc/nova/nova-compute.conf ファイルの [DEFAULT] セクションを編集します。

```
[DEFAULT]
...
libvirt_type = qemu
```

9. /etc/nova/api-paste.ini ファイルを編集し、[filter:authtoken] セクションにクレデンシャルを追加します。



## .ini ファイルの使用

.ini 拡張子を持つファイルはしばしば初期セットアップ中に編集する必要があります。しかしながら、それらは一般的な設定作業のために使用すべきではありません。

```
[filter:authtoken]
paste.filter_factory = keystoneclient.middleware.auth_token:filter_factory
auth_host = controller
auth_port = 35357
auth_protocol = http
admin_tenant_name = service
admin_user = nova
admin_password = NOVA_PASS
```

10. Compute Service を再起動します。

```
# service nova-compute restart
```

11. パッケージにより作成された SQLite データベースを削除します。

```
# rm /var/lib/nova/nova.sqlite
```

## Networking の設定

OpenStack における Networking の設定は目の回るような経験かもしれません。以下の例は、本番環境で利用できる最も簡単な設定を示します。これは、OpenStack Compute で従来のネットワークを利用でき、DHCP を利用できるフラットなネットワークです。

このセットアップは複数ホスト機能を使用します。Networking が複数のホストに渡る分散ネットワーク機能により高可用に設定されます。結果として、単一のネットワークコントローラーが単一障害点として動作することがありません。この手順は各コンピュータノードを Networking として設定します。



### 注記

OpenStack において Networking を設定するために、以下の選択肢からどれかを選択します。

- ここで記載される OpenStack Compute のレガシーなネットワーク。
- 完全な SDN スタック。10章 [Networking Service のインストール \[67\]](#) 参照。

1. コンピュートノードのみに Compute Networking 用の適切なパッケージをインストールします。これらのパッケージはコントローラーノードに必要ありません。

nova-network サービスが各コンピュータノードにメタデータのリクエストを転送できるように、各コンピュータノードは以下のように nova-api-metadata サービスをインストールする必要があります。

```
# apt-get install nova-network nova-api-metadata
```

2. ネットワークのモードを定義するために nova.conf ファイルを編集します。

/etc/nova/nova.conf ファイルを編集し、[DEFAULT] セクションにこれらの行を追加します。

```
[DEFAULT]
...

network_manager=nova.network.manager.FlatDHCPManager
firewall_driver=nova.virt.libvirt.firewall.IptablesFirewallDriver
network_size=254
allow_same_net_traffic=False
multi_host=True
send_arp_for_ha=True
share_dhcp_address=True
force_dhcp_release=True
flat_network_bridge=br100
flat_interface=eth1
public_interface=eth1
```

3. ネットワークサービスを再起動します。

```
# service nova-network restart
```

Create a network that virtual machines can use. Do this once for the entire installation and not on each compute node. Run the nova network-create command on the controller:

```
# source openrc.sh
```

```
# nova network-create vmnet --fixed-range-v4=10.0.0.0/24 ¥
--bridge-interface=br100 --multi-host=T
```

## インスタンスの起動

Compute サービスを設定した後、インスタンスを起動できます。インスタンスは OpenStack が Compute サーバーに展開する仮想マシンです。この例はダウンロードしたイメージを使用することにより、小さなインスタンスを起動する方法を示します。



### 注記

この手順は以下を仮定します。

- コマンドを実行するマシンに nova クライアントライブラリがインストールされていること（不確かならばコントローラーにログインしてください）。
  - クレデンシャルを指定する環境変数が設定されていること。「[Identity Service のインストールの検証](#)」 [16] 参照。
  - イメージがダウンロードされていること。「[Image Service のインストールの検証](#)」 [27] 参照。
  - Networking が設定されていること。「[Networking の設定](#)」 [37] 参照。
1. OpenStack でインスタンスを起動できるようにするために、秘密鍵と公開鍵から構成されるキーペアを生成します。これらのキーはインスタンスにパスワード無しでアクセスできるようにするために、インスタンスの中に注入されます。これは必要なツ

ルがイメージの中に同梱されている方法に依存します。詳細は [OpenStack 管理ユーザーガイド](#)を参照してください。

```
$ ssh-keygen
$ cd .ssh
$ nova keypair-add --pub_key id_rsa.pub mykey
```

これで mykey キーペアを作成しました。id\_rsa 秘密鍵がローカルの ~/.ssh に保存されます。キーペアとして mykey を使用して起動したインスタンスに接続するために使用できます。次のとおり利用可能なキーペアを表示します。

```
$ nova keypair-list
```

Name	Fingerprint
mykey	b0:18:32:fa:4e:d4:3c:1b:c4:6c:dd:cb:53:29:13:82

2. インスタンスを起動するために、このインスタンス用に使用したいフレーバーの ID を指定する必要があります。フレーバーはリソース割り当てプロファイルです。たとえば、インスタンスがどのくらいの仮想 CPU を持つか、どのくらいのメモリを持つかを指定します。次のとおり利用可能なプロファイルの一覧を参照します。

```
$ nova flavor-list
```

ID	Name	Memory_MB	Disk	Ephemeral	Swap	VCPUs	RXTX_Factor	Is_Public
1	m1.tiny	512	1	0		1	1.0	True
2	m1.small	2048	20	0		1	1.0	True
3	m1.medium	4096	40	0		2	1.0	True
4	m1.large	8192	80	0		4	1.0	True
5	m1.xlarge	16384	160	0		8	1.0	True

3. インスタンスに使用するイメージの ID を取得します。

```
$ nova image-list
```

ID	Name	Status	Server
9e5c2bee-0373-414c-b4af-b91b0246ad3b	Cirros 0.3.1	ACTIVE	

4. SSH と ping を使用するために、セキュリティグループのルールを設定する必要があります。[OpenStack ユーザーガイド](#)を参照してください。

```
# nova secgroup-add-rule default tcp 22 22 0.0.0.0/0
```

```
# nova secgroup-add-rule default icmp -1 -1 0.0.0.0/0
```

5. インスタンスを起動します。



```
$ nova boot --flavor flavorType --key_name keypairName --image ID newInstanceName
```

フレーバー 1 か 2 を使用してインスタンスを作成します。例:

```
$ nova boot --flavor 1 --key_name mykey --image 9e5c2bee-0373-414c-b4af-b91b0246ad3b --security_group default cirrOS
```

Property	Value
OS-EXT-STS:task_state	scheduling
image	CirrOS 0.3.1
OS-EXT-STS:vm_state	building
OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name	instance-00000001
OS-SRV-USG:launched_at	None
flavor	m1.tiny
id	3bdf98a0-c767-4247-bf41-2d147e4aa043
security_groups	[[{'name': 'default'}]]
user_id	530166901fa24d1face95cda82cfae56
OS-DCF:diskConfig	MANUAL
accessIPv4	
accessIPv6	
progress	0
OS-EXT-STS:power_state	0
OS-EXT-AZ:availability_zone	nova
config_drive	
status	BUILD
updated	2013-10-10T06:47:26Z
hostId	
OS-EXT-SRV-ATTR:host	None
OS-SRV-USG:terminated_at	None
key_name	mykey
OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname	None
name	cirrOS
adminPass	DWCDW6FnsKNq
tenant_id	e66d97ac1b704897853412fc8450f7b9
created	2013-10-10T06:47:23Z
os-extended-volumes:volumes_attached	[]
metadata	{}



## 注記

インスタンスに十分なメモリが利用できない場合、Compute はインスタンスを作成しますが、起動しません。インスタンスの状態が ERROR に設定されます。

6. After the instance launches, use the nova list to view its status. The status changes from BUILD to ACTIVE:

```
$ nova list
```

ID	Name	Status	Task State	Power State
Networks				
dcc4a894-869b-479a-a24a-659eef7a54bd	cirrOS	BUILD	spawning	NOSTATE
vmnet=10.0.0.3				

```
+-----+-----+-----+-----+
+-----+
$ nova list
+-----+-----+-----+-----+
| ID              | Name      | Status | Task State | Power State |
+-----+-----+-----+-----+
| Networks        |           |         |             |              |
+-----+-----+-----+-----+
| dcc4a894-869b-479a-a24a-659eef7a54bd | cirrOS    | ACTIVE | None       | Running     |
| vmnet=10.0.0.3  |           |         |             |              |
+-----+-----+-----+-----+
```



## 注記

指定したインスタンスの詳細を表示する方法:

```
$ nova show dcc4a894-869b-479a-a24a-659eef7a54bd
+-----+
+-----+-----+
| Property              | Value |
+-----+-----+
| status                 | ACTIVE |
| updated                | 2013-10-16T21:55:24Z |
| OS-EXT-STS:task_state | None   |
| OS-EXT-SRV-ATTR:host   | compute-node |
| key_name               | mykey  |
| image                  | cirros |
| (918a1017-8a1b-41ff-8809-6106ba45366e) |       |
| vmnet network          | 10.0.0.3 |
| hostId                 | 306d7c693911170ad4e5218f626f531cc68caa45f3a0f70f1aeba94d |
| OS-EXT-STS:vm_state    | active |
| OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name | instance-0000000a |
| OS-SRV-USG:launched_at | 2013-10-16T21:55:24.000000 |
| OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname | compute-node |
| flavor                 | m1.tiny (1) |
| id                     | dcc4a894-869b-479a-a24a-659eef7a54bd |
| security_groups         | [{u'name': u'default'}] |
| OS-SRV-USG:terminated_at | None   |
| user_id                 | 887ac8736b5b473b9dc3c5430a88b15f |
+-----+-----+
```

name	cirrOS
created	2013-10-16T21:54:52Z
tenant_id	43ab520b2b484578bb6924c0ea926190
OS-DCF:diskConfig	MANUAL
metadata	{}
os-extended-volumes:volumes_attached	[]
accessIPv4	
accessIPv6	
progress	0
OS-EXT-STS:power_state	1
OS-EXT-AZ:availability_zone	nova
config_drive	
+-----+ +-----+	

7. After the instance boots and initializes and you have configured security groups, you can ssh into the instance without a password by using the keypair you specified in the nova boot command. Use the nova list command to get the IP address for the instance. You do not need to specify the private key because it was stored in the default location, ~/.ssh/.id\_rsa, for the ssh client.



## 注記

インスタンスを起動するために CirrOS イメージを使用しているならば、root ユーザーではなく、cirros ユーザーとしてログインする必要があります。

cubswin:) パスワードを使用することにより、SSH キーなしで cirros アカウントにログインすることもできます。

```
$ ssh cirros@10.0.0.3
```

## 第7章 Dashboard の追加

### 目次

システム要件 .....	43
Dashboard のインストール .....	44
Dashboard 用セッションストレージのセットアップ .....	45

OpenStack Dashboard は [Horizon](#) としても知られ、クラウド管理者やユーザーがさまざまな OpenStack のリソースとサービスを管理できるようになるウェブインターフェースです。

Dashboard は OpenStack API を経由して OpenStack Compute クラウドコントローラーとウェブベースで操作できます。

ここからの説明は Apache ウェブサーバーを用いて設定する導入例を示します。

[Dashboard のインストールと設定](#)をした後、以下の作業を完了できます。

- Dashboard のカスタマイズ。[OpenStack クラウド管理者ガイドの Dashboard のカスタマイズ](#)セクション参照。
- Dashboard 用セッションストレージのセットアップ。「[Dashboard 用セッションストレージのセットアップ](#)」[\[45\]](#) 参照。

### システム要件

OpenStack Dashboard をインストールする前に、以下のシステム要件を満たしている必要があります。

- OpenStack Compute のインストール。ユーザーとプロジェクトの管理用の Identity Service の有効化。

Identity Service と Compute のエンドポイントの URL を記録します。

- sudo 権限を持つ Identity Service のユーザー。Apache は root ユーザーのコンテンツを処理しないため、ユーザーは sudo 権限を持つ Identity Service のユーザーとしてダッシュボードを実行する必要があります。
- Python 2.6 または 2.7。Python が Django をサポートするバージョンである必要があります。この Python のバージョンは Mac OS X を含め、あらゆるシステムで実行すべきです。インストールの前提条件はプラットフォームにより異なるかもしれません。

そして、Identity Service と通信できるノードに Dashboard をインストールし、設定します。

ユーザーのローカルマシンからウェブブラウザ経由で Dashboard にアクセスできるよう、以下の情報をユーザーに提供します。

- Dashboard にアクセスできるパブリック IP アドレス。
- Dashboard にアクセスできるユーザー名とパスワード。

お使いのウェブブラウザが HTML5 をサポートし、クッキーと JavaScript を有効化されている必要があります。



### 注記

Dashboard で VNC クライアントを使用する場合、ブラウザが HTML5 Canvas と HTML5 WebSockets をサポートする必要があります。

noVNC をサポートするブラウザの詳細はそれぞれ <https://github.com/kanaka/noVNC/blob/master/README.md> と <https://github.com/kanaka/noVNC/wiki/Browser-support> を参照してください。

## Dashboard のインストール

Dashboard をインストールし、設定する前に 「システム要件」 [43] にある要件を満たしている必要があります。



### 注記

object Storage と Identity Service のみをインストールしたとき、Dashboard をインストールしても、プロジェクトが表示されず、使用することもできません。

Dashboard の導入方法の詳細は [deployment topics in the developer documentation](#) を参照してください。

1. Identity Service と通信できるノードに root として Dashboard をインストールします。

```
# apt-get install memcached libapache2-mod-wsgi openstack-dashboard
```



### Ubuntu ユーザー向け注記

Remove the openstack-dashboard-ubuntu-theme package. This theme prevents translations, several menus as well as the network map from rendering correctly:

```
# apt-get remove --purge openstack-dashboard-ubuntu-theme
```

2. /etc/memcached.conf に設定したものと一致されるために、/etc/openstack-dashboard/local\_settings.py の CACHES['default']['LOCATION'] の値を変更します。

/etc/openstack-dashboard/local\_settings.py を開き、この行を探します。

```
CACHES = {
    'default': {
        'BACKEND': 'django.core.cache.backends.memcached.MemcachedCache',
        'LOCATION': '127.0.0.1:11211'
    }
}
```



## 注

- アドレスとポートは `/etc/memcached.conf` に設定したものと一致する必要があります。

memcached 設定を変更する場合、変更を反映するために Apache ウェブサーバーを再起動する必要があります。

- セッションストレージのために memcached 以外のオプションを使用することもできます。SESSION\_ENGINE オプションによりセッションバックエンドを設定します。
- タイムゾーンを変更する場合、ダッシュボードを使用します。または `/etc/openstack-dashboard/local_settings.py` ファイルを編集します。

次のパラメーターを変更します。 `TIME_ZONE = "UTC"`

3. Dashboard にアクセスしたいアドレスを含めるために `local_settings.py` の `ALLOWED_HOSTS` を更新します。

```
filename os="centos;fedora;rhel">/etc/openstack-dashboard/local_settings
ALLOWED_HOSTS = ['localhost', 'my-desktop']
```

4. このガイドはコントローラーノードで Dashboard を実行していると仮定します。 `local_settings.py` の設定を適切に変更することにより、別のサーバーで Dashboard を簡単に実行できます。

`/etc/openstack-dashboard/local_settings.py` を編集し、`OPENSTACK_HOST` を Identity Service のホスト名に変更します。

```
OPENSTACK_HOST = "controller"
```

5. Apache ウェブサーバーと memcached を起動します。

```
# service apache2 restart
# service memcached restart
```

6. これで Dashboard に `http://controller/horizon` からアクセスできます。

OpenStack Identity Service で作成したどれかのユーザーのクレデンシャルでログインします。

## Dashboard 用セッションストレージのセットアップ

Dashboard はユーザーのセッションデータを処理するために [Django セッションフレームワーク](#) を使用します。しかしながら、あらゆる利用可能なセッションバックエンドを使用できます。 `local_settings` ファイル (Fedora/RHEL/CentOS の場合: `/etc/openstack-dashboard/local_settings`、Ubuntu/Debian の場合: `/etc/openstack-`

dashboard/local\_settings.py、openSUSE の場合: /usr/share/openstack-dashboard/openstack\_dashboard/local/local\_settings.py) にある SESSION\_ENGINE 設定によりセッションバックエンドをカスタマイズします。

以下のセクションは、Dashboard の導入に関する各選択肢の賛否について記載します。

## ローカルメモリキャッシュ

ローカルメモリストレージは、外部にまったく何も依存しないため、セットアップすることが最速かつ容易なバックエンドです。以下の重大な弱点があります。

- プロセスやワーカーをまたがる共有ストレージがありません。
- プロセス終了後の永続性がありません。

ローカルメモリバックエンドは、依存関係がないため、Horizon 単体のデフォルトとして有効化されています。本番環境や深刻な開発作業の用途に推奨しません。以下のように有効化します。

```
SESSION_ENGINE = 'django.contrib.sessions.backends.cache'
CACHES = {
    'BACKEND': 'django.core.cache.backends.locmem.LocMemCache'
}
```

## キーバリューストア

外部キャッシュのために Memcached や Redis のようなアプリケーションを使用できます。これらのアプリケーションは永続性と共有ストレージを提供します。小規模な環境や開発環境に有用です。

### Memcached

Memcached は高性能かつ分散のメモリオブジェクトのキャッシュシステムです。小さな塊の任意のデータ向けのインメモリのキーバリューストアを提供します。

要件:

- Memcached サービスが実行中であり、アクセス可能であること。
- Python モジュール python-memcached がインストールされていること。

以下のように有効化します。

```
SESSION_ENGINE = 'django.contrib.sessions.backends.cache'
CACHES = {
    'BACKEND': 'django.core.cache.backends.memcached.MemcachedCache'
    'LOCATION': 'my_memcached_host:11211',
}
```

### Redis

Redis はオープンソースで BSD ライセンスの高度なキーバリューストアです。しばしばデータ構造サーバーとして参照されます。

要件:

- Redis サービスが実行中であり、アクセス可能であること。

- Python モジュール `redis` と `django-redis` がインストールされていること。

以下のように有効化します。

```
SESSION_ENGINE = 'django.contrib.sessions.backends.cache'
CACHES = {
    "default": {
        "BACKEND": "redis_cache.cache.RedisCache",
        "LOCATION": "127.0.0.1:6379:1",
        "OPTIONS": {
            "CLIENT_CLASS": "redis_cache.client.DefaultClient",
        }
    }
}
```

## データベースの初期化と設定

データベースのセッションバックエンドはスケーラブルかつ永続的です。高い多重度と高可用性を実現できます。

しかしながら、データベースのセッションバックエンドは、より低速なセッションストレージの一つであり、高負荷環境で大きなオーバーヘッドを引き起こします。データベース環境の適切な設定は大きな仕事であり、このドキュメントの範囲を越えています。

1. `mysql` コマンドラインクライアントを実行します。

```
$ mysql -u root -p
```

2. プロンプトが表示されたら、MySQL の `root` ユーザのパスワードを入力します。
3. MySQL データベースを設定するために、`dash` データベースを作成します。

```
mysql> CREATE DATABASE dash;
```

4. 新しく作成した `dash` データベース用の MySQL ユーザーを作成し、データベースのフルアクセスを許可します。`DASH_DBPASS` を新しいユーザー用のパスワードで置き換えます。

```
mysql> GRANT ALL ON dash.* TO 'dash'@'%' IDENTIFIED BY 'DASH_DBPASS';
mysql> GRANT ALL ON dash.* TO 'dash'@'localhost' IDENTIFIED BY 'DASH_DBPASS';
```

5. `mysql>` プロンプトで `quit` と入力し、MySQL から抜けます。
6. `local_settings` ファイル (Fedora/RHEL/CentOS の場合: `/etc/openstack-dashboard/local_settings`、Ubuntu/Debian の場合: `/etc/openstack-dashboard/local_settings.py`、openSUSE の場合: `/usr/share/openstack-dashboard/openstack_dashboard/local/local_settings.py`) で、これらのオプションを変更します。

```
SESSION_ENGINE = 'django.core.cache.backends.db.DatabaseCache'
DATABASES = {
    'default': {
        # Database configuration here
        'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
        'NAME': 'dash',
        'USER': 'dash',
        'PASSWORD': 'DASH_DBPASS',
        'HOST': 'localhost',
        'default-character-set': 'utf8'
    }
}
```



7. After configuring the local\_settings as shown, you can run the manage.py syncdb command to populate this newly-created database.

```
$ /usr/share/openstack-dashboard/manage.py syncdb
```

結果として、以下の出力が返されます。

```
Installing custom SQL ...
Installing indexes ...
DEBUG:django.db.backends:(0,008) CREATE INDEX `django_session_c25c2c28` ON
`django_session` (`expire_date`);; args=()
No fixtures found.
```

8. Ubuntu の場合: apache2 を再起動するときに、警告を避けたい場合、以下のようにダッシュボードのディレクトリにブラックホールディレクトリを作成します。

```
# sudo mkdir -p /var/lib/dash/.blackhole
```

9. デフォルトのサイトとシンボリックの設定を取得するために Apache を再起動します。

On Ubuntu:

```
# /etc/init.d/apache2 restart
```

On Fedora/RHEL/CentOS:

```
# service httpd restart
```

```
# service apache2 restart
```

On openSUSE:

```
# systemctl restart apache2.service
```

10. Ubuntu の場合、API サーバーがエラーなくダッシュボードに接続できることを確実にするために nova-api サービスを再起動します。

```
# sudo restart nova-api
```

## キャッシュ付きデータベース

データベースクエリーの性能問題を緩和するために、Django cached\_db セッションバックエンドを使用できます。これは、ライトスルーキャッシュと効率的な取得を実現するために、データベースとキャッシュ環境の両方を利用するものです。

前に説明したように、データベースとキャッシュの両方を設定することにより、このハイブリッド設定を有効化します。そして、以下の値を設定します。

```
SESSION_ENGINE = "django.contrib.sessions.backends.cached_db"
```

## クッキー

Django 1.4 またはそれ以降を使用している場合、signed\_cookies バックエンドによりサーバー負荷とスケールの問題を回避します。

このバックエンドは、ユーザーのブラウザーにより保存されるクッキーにセッションデータを保存します。バックエンドは、セッションデータが転送中に改ざんされていないこ

とを保証するために、暗号的な署名技術を使用します。これは暗号化とは違います。セッションデータは攻撃者により読み取りできます。

このエンジンのいいところは、追加の依存関係や環境のオーバーヘッドが必要ないことです。また、保存されるセッションデータの量が通常のクッキーに収まる限り、どこまでもスケールします。

最大の欠点は、ユーザーのマシンのストレージにセッションデータを保存し、ネットワーク経由で送信されることです。また、保存できるセッションデータの量に限りがあります。

Django [cookie-based sessions](#) ドキュメントを参照してください。

## 第8章 Block Storage Service の追加

### 目次

Block Storage Service .....	50
Block Storage Service コントローラーの設定 .....	50
Block Storage Service ノードの設定 .....	52

OpenStack Block Storage Service はホストマシンに永続的に存在する `cinder-*` という名前の一連のデーモンプロセスと通信して動作します。単一ノードや複数のノードに渡りバイナリを実行できます。他の OpenStack サービスのように同じノードで実行することもできます。以下のセクションは Block Storage Service のコンポーネントと概念について紹介し、Block Storage Service の設定方法とインストール方法を説明します。

### Block Storage Service

Block Storage Service により、ボリューム、ボリュームのスナップショット、ボリューム形式を管理できます。以下のコンポーネントを含みます。

- `cinder-api`。操作のために API リクエストを受け付け、それらを `cinder-volume` に中継します。
- `cinder-volume`。状態を維持するために Block Storage データベースを読み書きするリクエストに応答します。メッセージキュー経由で他のプロセス (`cinder-scheduler` など) と相互に作用します。また、ハードウェアまたはソフトウェアを提供するブロックストレージに直接置かれます。さまざまなストレージプロバイダーとドライバアーキテクチャー経由で相互に作用できます。
- `cinder-scheduler` デーモン。nova-scheduler のように、ボリュームを作成するために最適なブロックストレージプロバイダーを選びます。
- メッセージングキュー。Block Storage Service プロセス間で情報を中継します。

Block Storage Service はインスタンス用のボリュームを提供するために Compute と相互に作用します。

### Block Storage Service コントローラーの設定



#### 注記

このセクションは、コントローラーノードで OpenStack Block Storage Service を設定する方法を説明します。2 番目のノードが `cinder-volume` サービス経由でストレージを提供すると仮定します。2 番目のノードを設定する方法の説明は「[Block Storage Service ノードの設定](#)」[52] を参照してください。

さまざまなストレージシステムを使用するよう OpenStack を設定できます。このガイドの例は LVM を設定する方法を示します。

1. Block Storage Service のために適切なパッケージをインストールします。

```
# apt-get install cinder-api cinder-scheduler
```

2. Block Storage が MySQL データベースを使用するように設定します。/etc/cinder/cinder.conf ファイルを編集し、以下のキーを [database] セクションに追加します。後の手順で作成する Block Storage データベース用のパスワードで CINDER\_DBPASS を置き換えます。



### 注記

いくつかのディストリビューションでパッケージ化された /etc/cinder/cinder.conf ファイルは、[database] セクションヘッダーが含まれていません。ここから進む前に、このセクションヘッダーをファイルの最後に追加する必要があります。

```
[database]
...
connection = mysql://cinder:CINDER_DBPASS@controller/cinder
```

3. cinder データベースを作成するために、root としてログインするために設定したパスワードを使用します。

```
# mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE cinder;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON cinder.* TO 'cinder'@'localhost' ¥
IDENTIFIED BY 'CINDER_DBPASS';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON cinder.* TO 'cinder'@'%' ¥
IDENTIFIED BY 'CINDER_DBPASS';
```

4. Block Storage Service 用のデータベースのテーブルを作成します。

```
# cinder-manage db sync
```

5. cinder ユーザーを作成します。Block Storage Service サービスは Identity Service で認証するためにこのユーザーを使用します。service プロジェクトを使用し、このユーザーに admin ロールを与えます。

```
# keystone user-create --name=cinder --pass=CINDER_PASS --email=cinder@example.com
# keystone user-role-add --user=cinder --tenant=service --role=admin
```

6. /etc/cinder/api-paste.ini ファイルにクレデンシャルを追加します。テキストエディターでファイルを開き、[filter:authtoken] セクションを探します。以下のオプションを設定します。

```
[filter:authtoken]
paste.filter_factory=keystoneclient.middleware.auth_token:filter_factory
auth_host=controller
auth_port = 35357
auth_protocol = http
admin_tenant_name=service
admin_user=cinder
admin_password=CINDER_PASS
```

7. /etc/cinder/cinder.conf ファイルの [DEFAULT] 設定グループにこれらの設定キーを設定することにより、Block Service が RabbitMQ メッセージブローカーを使用するように設定します。RABBIT\_PASS を RabbitMQ 用に選択したパスワードに置き換えます。

```
[DEFAULT]
...
rpc_backend = cinder.openstack.common.rpc.impl_kombu
rabbit_host = controller
rabbit_port = 5672
rabbit_userid = guest
rabbit_password = RABBIT_PASS
```

8. Register the Block Storage Service with the Identity Service so that other OpenStack services can locate it. Register the service and specify the endpoint using the keystone command.

```
# keystone service-create --name=cinder --type=volume ¥
--description="Cinder Volume Service"
# keystone endpoint-create ¥
--service-id=$(keystone service-list | awk '/ volume / {print $2}') ¥
--publicurl=http://controller:8776/v1/%(tenant_id)s ¥
--internalurl=http://controller:8776/v1/%(tenant_id)s ¥
--adminurl=http://controller:8776/v1/%(tenant_id)s ¥
```

9. Block Storage Service API バージョン 2 用のサービスとエンドポイントも登録します。

```
# keystone service-create --name=cinderv2 --type=volumev2 ¥
--description="Cinder Volume Service V2"
# keystone endpoint-create ¥
--service-id=$(keystone service-list | awk '/ volumev2 / {print $2}') ¥
--publicurl=http://controller:8776/v2/%(tenant_id)s ¥
--internalurl=http://controller:8776/v2/%(tenant_id)s ¥
--adminurl=http://controller:8776/v2/%(tenant_id)s ¥
```

10. 新しい設定を用いて Cinder サービスを再起動します。

```
# service cinder-scheduler restart
# service cinder-api restart
```

## Block Storage Service ノードの設定

コントローラーノードでサービスを設定した後、Block Storage Service のノードとなる 2 番目のシステムを設定します。このノードはボリュームを取り扱うディスクを有します。

さまざまなストレージシステムを使用するよう OpenStack を設定できます。このガイドの例は LVM を設定する方法を示します。

1. システムを設定するために [2章オペレーティングシステムの基本設定 \[6\]](#) にある方法を使用します。以下の項目はコントローラーノードのインストール説明と異なることに注意してください。
  - ホスト名を block1 に設定します。両方のノードの IP アドレスとホスト名が各システムの /etc/hosts にあることを確認します。
  - コントローラーノードから同期するために、[「Network Time Protocol \(NTP\)」 \[8\]](#) にある説明に従います。
2. Install the required LVM packages, if they are not already installed:

```
# apt-get install lvm2
```

3. LVM の物理ボリュームと論理ボリュームを作成します。このガイドはこの目的のために使用される 2 番目のディスク /dev/sdb を仮定します。

```
# pvcreate /dev/sdb  
# vgcreate cinder-volumes /dev/sdb
```

4. 仮想マシンにより使用されるデバイスをスキャンすることから LVM を保護するために、/etc/lvm/lvm.conf のデバイスのセクションにフィルター項目を追加します。



### 注記

You must add required physical volumes for LVM on the Block Storage host. Run the `pvdisplay` command to get a list of required volumes.

フィルター配列にある各項目は、許可するために `a` から、拒否するために `r` から始まります。Block Storage のホストで必要となる物理ボリュームは `a` から始まる名前を持つ必要があります。配列は一覧に無いすべてのデバイスを拒否するために `"r/*/"` で終わる必要があります。

この例では、/dev/sda1 がノードのオペレーティングシステム用のボリュームが置かれるボリュームです。/dev/sdb は cinder-volumes のために予約されたボリュームです。

```
devices {  
...  
filter = [ "a/sda1/", "a/sdb/", "r/*/" ]  
...  
}
```

5. オペレーティングシステムの設定後、Block Storage Service 向けに適切なパッケージをインストールします。

```
# apt-get install cinder-volume
```

6. コントローラーから /etc/cinder/api-paste.ini ファイルをコピーします。または、テキストエディターで開き、[filter:authtoken] セクションを見つけます。以下のオプションが設定されていることを確認します。

```
[filter:authtoken]  
paste.filter_factory=keystoneclient.middleware.auth_token:filter_factory  
auth_host=controller  
auth_port = 35357  
auth_protocol = http  
admin_tenant_name=service  
admin_user=cinder  
admin_password=CINDER_PASS
```

7. /etc/cinder/cinder.conf ファイルの [DEFAULT] 設定グループにこれらの設定キーを設定することにより、Block Service が RabbitMQ メッセージブローカーを使用するように設定します。RABBIT\_PASS を RabbitMQ 用に選択したパスワードに置き換えます。

```
[DEFAULT]
...
rpc_backend = cinder.openstack.common.rpc.impl_kombu
rabbit_host = controller
rabbit_port = 5672
rabbit_userid = guest
rabbit_password = RABBIT_PASS
```

8. Block Storage が MySQL データベースを使用するように設定します。/etc/cinder/cinder.conf ファイルを編集し、以下のキーを [database] セクションに追加します。Block Storage データベース用に選択したパスワードで CINDER\_DBPASS を置き換えます。



### 注記

いくつかのディストリビューションでパッケージ化された /etc/cinder/cinder.conf ファイルは、[database] セクションヘッダーが含まれていません。ここから進む前に、このセクションヘッダーをファイルの最後に追加する必要があります。

```
[database]
...
connection = mysql://cinder:CINDER_DBPASS@controller/cinder
```

9. 新しい設定を用いて Cinder サービスを再起動します。

```
# service cinder-volume restart
# service tgt restart
```

## 第9章 Object Storage の追加

### 目次

Object Storage Service .....	55
システム要件 .....	56
Object Storage 用ネットワークの計画 .....	57
Object Storage インストールアーキテクチャー例 .....	57
Object Storage のインストール .....	58
ストレージノードのインストールと設定 .....	60
プロキシノードのインストールと設定 .....	62
ストレージノードでのサービスの起動 .....	64
Object Storage のインストール後作業 .....	65

OpenStack Object Storage Service はオブジェクトストレージと REST API 経由の取得を提供するために一緒に動作します。このアーキテクチャー例は、Keystone として知られる Identity Service がすでにインストールされている必要があります。

## Object Storage Service

Object Storage Service は高いスケーラビリティを持つ、永続的なマルチテナントのオブジェクトストレージシステムです。RESTful HTTP API 経由で利用する低コストで大規模な非構造データに向いています。

以下のコンポーネントを含みます。

- プロキシサーバー (swift-proxy-server)。ファイルのアップロード、メタデータの変更、コンテナの作成をするために、Object Storage API と生の HTTP リクエストを受け付けます。ウェブブラウザにファイルやコンテナを一覧表示します。パフォーマンスを改善するために、プロキシサーバーはオプションとしてキャッシュを使用できます。通常は memcache を用います。
- アカウントサーバー (swift-account-server)。Object Storage Service で定義されたアカウントを管理します。
- コンテナサーバー (swift-container-server)。Object Storage Service の中で、コンテナやフォルダーの対応付けを管理します。
- オブジェクトサーバー (swift-object-server)。ストレージノードでファイルのような実際のオブジェクトを管理します。
- いくつかの定期的なプロセス。大規模なデータストアでハウスキーピング作業を実行します。複製サービスにより、クラスター全体で一貫性と可用性が確保されます。他の定期的なプロセスにオーディター、アップデーター、リーパーなどがあります。
- 認証を処理する、設定可能な WSGI ミドルウェア。通常は Identity Service。



## システム要件

ハードウェア: OpenStack Object Storage は一般的なハードウェアで実行するために設計されています。



### 注記

Object Storage と Identity Service のみをインストールするとき、Compute と Image Service もインストールしなければ、ダッシュボードを使用できません。

表9.1 ハードウェア推奨事項

Server	推奨ハードウェア	注
Object Storage オブジェクトサーバー	プロセッサ: 4 コア 2 個 メモリ: 8 ~ 12 GB RAM ディスク容量: 容量単価に最適なもの ネットワーク: 1 GB NIC 1 個	ディスクの合計容量はどのくらいラック効率良く収容できるかに依存します。エンタープライズ向けの一般的な故障率を達成しながら、GB 単価に最適なものにしたいです。Rackspace の場合、ストレージサーバーは現在、24 本の 2TB SATA ディスクと 8 コアのプロセッサを持つごく一般的な 4U サーバーを実行しています。ストレージディスクの RAID は必要ではなく、推奨しません。Swift のディスク利用パターンは RAID に対して考えられる最悪のケースです。RAID 5 や 6 を使用すると、パフォーマンスが非常にすぐに劣化します。  例として、Rackspace は 24 本の 2TB SATA ディスクと 8 コアのプロセッサを持つ Cloud Files ストレージサーバーを稼働しています。多くのサービスは、設定でワーカーと多重度をサポートします。これにより、サービスが利用可能なコアを効率的に使用できます。
Object Storage コンテナ/アカウントサーバー	プロセッサ: 4 コア 2 個 メモリ: 8 ~ 12 GB RAM ネットワーク: 1 GB NIC 1 個	SQLite データベースと関わるため IOPS に最適化します。
Object Storage プロキシサーバー	プロセッサ: 4 コア 2 個 ネットワーク: 1 GB NIC 1 個	より高いネットワークスループットにより、多くの API リクエストをサポートするためのより良いパフォーマンスを提供します。  最高の CPU パフォーマンスのためにプロキシサーバーを最適化します。プロキシサービスはより多くの CPU 処理とネットワーク I/O 集中が発生します。10 ギガネットワークをプロキシに使用している場合、または SSL 通信をプロキシで終了している場合、さらに多くの CPU パワーが必要になります。

オペレーティングシステム: OpenStack Object Storage は現在 Ubuntu、RHEL、CentOS、Fedora、openSUSE、SLES で動作します。

Networking: 1 Gbps or 10 Gbps is suggested internally. For OpenStack Object Storage, an external network should connect the outside world to the proxy servers, and the storage network is intended to be isolated on a private network or multiple private networks.

データベース: OpenStack Object Storage の場合には、SQLite データベースが OpenStack Object Storage のコンテナとアカウントの管理プロセスの一部です。

権限: OpenStack Object Storage を root としてインストールできます。または、すべての権限を有効化するように `sudoers` ファイルを設定する場合、`sudo` 権限を持つユーザーとしてインストールできます。

## Object Storage 用ネットワークの計画

ネットワークリソースの節約のため、およびネットワーク管理者が必要に応じて API とストレージのネットワークへのアクセスを提供するためのネットワークとパブリック IP アドレスの必要性について確実に理解するために、このセクションは推奨量と必須の最小量を提供します。少なくとも 1000 Mbps のスループットが推奨されます。

このガイドは以下のネットワークを記載します。

- 必須のパブリックネットワーク。プロキシサーバーに接続します。
- 必須のストレージネットワーク。クラスターの外部からアクセスできません。すべてのノードがこのネットワークに接続されます。
- オプションの複製ネットワーク。クラスターの外部からアクセスできません。ストレージノード間の複製通信専用です。リングで設定される必要があります。

すべての OpenStack Object Storage サービスとストレージノードの `rsync` デーモンは、デフォルトで `STORAGE_LOCAL_NET` IP アドレスをリッスンするように設定されます。

リングで複製ネットワークを設定する場合、アカウントサーバー、コンテナサーバー、オブジェクトサーバーが `STORAGE_LOCAL_NET` と `STORAGE_REPLICATION_NET` の IP アドレスをリッスンします。`rsync` デーモンは `STORAGE_REPLICATION_NET` IP アドレスのみをリッスンします。

パブリックネットワーク (パブリックにルーティング可能な IP 範囲)

クラウドインフラストラクチャーの中で API エンドポイントにアクセス可能なパブリック IP を提供します。

最小量: 各プロキシサーバーに対して IP アドレス 1 つ。

ストレージネットワーク (RFC1918 IP 範囲、パブリックにルーティングできません)

Object Storage インフラストラクチャーの中ですべてのサーバー間通信を管理します。

最小量: 各ストレージノードとプロキシサーバーに対して IP アドレス 1 つ。

推奨量: 上のとおり、クラスターの最大量に拡張するための余地を持ちます。たとえば、255 や CIDR /24 です。

複製ネットワーク (RFC1918 IP 範囲、パブリックにルーティングできません)

Object Storage インフラストラクチャーの中でストレージサーバー間の複製関連の通信を管理します。

推奨量: `STORAGE_LOCAL_NET` に限ります。

## Object Storage インストールアーキテクチャー例

- ノード。1 つ以上の OpenStack Object Storage サービスを実行するホストマシン。

- プロキシノード。プロキシサービスを実行します。
- ストレージノード。アカウントサービス、コンテナサービス、オブジェクトサービスを実行します。
- リング。OpenStack Object Storage のデータと物理デバイスの一組のマッピング。
- レプリカ。オブジェクトのコピー。デフォルトで 3 つのコピーがクラスターに維持されます。
- ゾーン。独立した障害特性に関連した、クラスターの論理的な分離部分。

信頼性とパフォーマンスを向上させるために、追加のプロキシノードを追加できます。

このドキュメントは、リングで別々のゾーンとして各ストレージノードについて記載します。最低限、5 つのゾーンが推奨されます。ゾーンは他のノードから独立したノード（別々のサーバー、ネットワーク、電力、設置場所さえ）のグループです。リングはすべての複製が別々のゾーンに保存されていることを保証します。この図は最小インストールに対する設定の可能性の 1 つを示します。



## Object Storage のインストール

OpenStack Object Storage を開発もしくはテスト目的で一つのサーバーにインストールすることができますが、複数のサーバーにインストールすることで、本番環境の分散オブジェクトストレージシステムに期待する高可用性と冗長性を実現できます。

開発目的でソースコードから単一ノードのインストールを実行するために、Swift All In One 手順 (Ubuntu) や DevStack (複数のディストリビューション) を使用します。手動インストールは [http://swift.openstack.org/development\\_saio.html](http://swift.openstack.org/development_saio.html) を参照してください。Identity Service (keystone) を用いた認証を含む、オールインワンは <http://devstack.org> を参照してください。

## 始める前に

新規サーバーにインストールしている場合、利用可能なオペレーティングシステムのインストールメディアを準備します。

これらの手順は [OpenStack パッケージ](#) に示されている、お使いのオペレーティングシステム用のパッケージのリポジトリをセットアップしていることを仮定します。

このドキュメントは以下の種類のノードを使用したクラスターをインストールする方法を説明しています。

- swift-proxy-server プロセスを実行する 1 台のプロキシノード。このプロキシサーバーは適切なストレージノードにリクエストを中継します。
- swift-account-server、swift-container-server、swift-object-server プロセスを実行する 5 台のストレージノード。これはアカウントデータベース、コンテナデータベース、実際のオブジェクトの保存を制御します。



### 注記

最初はより少ない台数のストレージノードを使用することができますが、本番環境のクラスターは少なくとも 5 台が推奨されます。

## 一般的なインストール手順

1. Create a swift user that the Object Storage Service can use to authenticate with the Identity Service. Choose a password and specify an email address for the swift user. Use the service tenant and give the user the admin role:

```
# keystone user-create --name=swift --pass=SWIFT_PASS ¥  
--email=swift@example.com  
# keystone user-role-add --user=swift --tenant=service --role=admin
```

2. Object Storage Service のサービスエントリーを作成します。

```
# keystone service-create --name=swift --type=object-store ¥  
--description="Object Storage Service"
```

Property	Value
description	Object Storage Service
id	eede9296683e4b5ebfa13f5166375ef6
name	swift
type	object-store



### 注記

サービス ID はランダムに生成され、ここに表示されているものとは異なります。

3. Specify an API endpoint for the Object Storage Service by using the returned service ID. When you specify an endpoint, you provide URLs for the public API, internal API, and admin API. In this guide, the controller host name is used:

```
# keystone endpoint-create ¥
--service-id=$(keystone service-list | awk '/ object-store / {print $2}') ¥
--publicurl='http://controller:8080/v1/AUTH_$(tenant_id)s' ¥
--internalurl='http://controller:8080/v1/AUTH_$(tenant_id)s' ¥
--adminurl=http://controller:8080
```

Property	Value
adminurl	http://controller:8080/
id	9e3ce428f82b40d38922f242c095982e
internalurl	http://controller:8080/v1/AUTH_\$(tenant_id)s
publicurl	http://controller:8080/v1/AUTH_\$(tenant_id)s
region	regionOne
service_id	eede9296683e4b5ebfa13f5166375ef6

4. Create the configuration directory on all nodes:

```
# mkdir -p /etc/swift
```

5. すべてのノードで /etc/swift/swift.conf を作成します。

```
[swift-hash]
# random unique string that can never change (DO NOT LOSE)
swift_hash_path_suffix = fLibertYgibbitZ
```



### 注記

The suffix value in /etc/swift/swift.conf should be set to some random string of text to be used as a salt when hashing to determine mappings in the ring. This file must be the same on every node in the cluster!

次にストレージノードとプロキシノードをセットアップします。この例では、共通の認証部品として Identity Service を使用します。

## ストレージノードのインストールと設定



### 注記

Object Storage は拡張属性 (XATTRS) をサポートするすべてのファイルシステムで動作します。Rackspace でかなりテストしてベンチマークしたところ、swift のユースケースの場合は XFS が最もパフォーマンスが良かったです。これは徹底的にテストされた唯一のファイルシステムでもあります。その他の推奨は [OpenStack 設定リファレンス](#) を参照してください。

1. ストレージノードのパッケージをインストールします。

```
# apt-get install swift-account swift-container swift-object xfsprogs
```

2. ストレージ用に使用したいノードで各デバイスに対して、XFS ボリュームをセットアップします (例として /dev/sdb が使用されます)。ドライブに単一のパーティションを使用します。たとえば、12 本のディスクを持つサーバーで、この手順で触れませんが、オペレーティングシステム用に1~2 本のディスクを使用するかもしれ

ません。他の 10~11 本のディスクは単一のパーティションを持ち、XFS でフォーマットされるべきです。

```
# fdisk /dev/sdb
# mkfs.xfs /dev/sdb1
# echo "/dev/sdb1 /srv/node/sdb1 xfs noatime,nodiratime,nobarrier,logbufs=8 0 0" >> /etc/fstab
# mkdir -p /srv/node/sdb1
# mount /srv/node/sdb1
# chown -R swift:swift /srv/node
```

3. /etc/rsyncd.conf を作成します。

```
uid = swift
gid = swift
log file = /var/log/rsyncd.log
pid file = /var/run/rsyncd.pid
address = STORAGE_LOCAL_NET_IP

[account]
max connections = 2
path = /srv/node/
read only = false
lock file = /var/lock/account.lock

[container]
max connections = 2
path = /srv/node/
read only = false
lock file = /var/lock/container.lock

[object]
max connections = 2
path = /srv/node/
read only = false
lock file = /var/lock/object.lock
```

4. (オプション) rsync と複製の通信を複製ネットワークと分離したい場合、STORAGE\_LOCAL\_NET\_IP の代わりに STORAGE\_REPLICATION\_NET\_IP を設定します。

```
address = STORAGE_REPLICATION_NET_IP
```

5. /etc/default/rsync で以下の行を編集します。

```
RSYNC_ENABLE=true
```

6. rsync サービスを起動します。

```
# service rsync start
```



### 注記

rsync サービスは認証を必要としないため、ローカルのプライベートネットワークで実行します。

7. Create the swift recon cache directory and set its permissions:

```
# mkdir -p /var/swift/recon
```

```
# chown -R swift:swift /var/swift/recon
```

## プロキシノードのインストールと設定

The proxy server takes each request and looks up locations for the account, container, or object and routes the requests correctly. The proxy server also handles API requests. You enable account management by configuring it in the `/etc/swift/proxy-server.conf` file.



### 注記

The Object Storage processes run under a separate user and group, set by configuration options, and referred to as `swift:swift`. The default user is `swift`.

1. `swift-proxy` サービスをインストールします。

```
# apt-get install swift-proxy memcached python-keystoneclient python-swiftclient python-webob
```

2. Modify `memcached` to listen on the default interface on a local, non-public network. Edit this line in the `/etc/memcached.conf` file:

```
-l 127.0.0.1
```

これを次のように変更します。

```
-l PROXY_LOCAL_NET_IP
```

3. Restart the `memcached` service:

```
# service memcached restart
```

4. Create `/etc/swift/proxy-server.conf`:

```
[DEFAULT]
bind_port = 8080
user = swift

[pipeline:main]
pipeline = healthcheck cache authtoken keystoneauth proxy-server

[app:proxy-server]
use = egg:swift#proxy
allow_account_management = true
account_autocreate = true

[filter:keystoneauth]
use = egg:swift#keystoneauth
operator_roles = Member,admin,swiftoperator

[filter:authtoken]
paste.filter_factory = keystoneclient.middleware.auth_token:filter_factory

# Delaying the auth decision is required to support token-less
# usage for anonymous referrers ('.r:*').
delay_auth_decision = true
```

```
# cache directory for signing certificate
signing_dir = /home/swift/keystone-signing

# auth_* settings refer to the Keystone server
auth_protocol = http
auth_host = controller
auth_port = 35357

# the service tenant and swift username and password created in Keystone
admin_tenant_name = service
admin_user = swift
admin_password = SWIFT_PASS

[filter:cache]
use = egg:swift#memcache

[filter:catch_errors]
use = egg:swift#catch_errors

[filter:healthcheck]
use = egg:swift#healthcheck
```



## 注記

If you run multiple memcache servers, put the multiple IP:port listings in the [filter:cache] section of the /etc/swift/proxy-server.conf file:

```
10.1.2.3:11211,10.1.2.4:11211
```

プロキシサーバーのみが memcache を使用します。

5. アカウント、コンテナ、オブジェクトリングを作成します。builder コマンドがいくつかのパラメーターを用いてビルダーファイルを作成します。18 という値を持つパラメーターは、パーティションの大きさが 2 の 18 乗となるを意味します。この “partition power” (パーティションのべき乗) の値は、リング全体が使用したストレージの合計量に依存します。3 という値は各オブジェクトの複製数を表します。最後の値は一度ならずパーティションが移動することを制限する時間数です。

```
# cd /etc/swift
# swift-ring-builder account.builder create 18 3 1
# swift-ring-builder container.builder create 18 3 1
# swift-ring-builder object.builder create 18 3 1
```

6. 各ノードですべてのストレージデバイスに対して、各リングに項目を追加します。

```
# swift-ring-builder account.builder add
zZONE-STORAGE_LOCAL_NET_IP:6002[RSTORAGE_REPLICATION_NET_IP:6005]/DEVICE 100
# swift-ring-builder container.builder add
zZONE-STORAGE_LOCAL_NET_IP_1:6001[RSTORAGE_REPLICATION_NET_IP:6004]/DEVICE 100
# swift-ring-builder object.builder add
zZONE-STORAGE_LOCAL_NET_IP_1:6000[RSTORAGE_REPLICATION_NET_IP:6003]/DEVICE 100
```



## 注記

複製のために専用のネットワークを使用したくなれば、オプションの STORAGE\_REPLICATION\_NET\_IP パラメーターを省略する必要があります。



For example, if a storage node has a partition in Zone 1 on IP 10.0.0.1, the storage node has address 10.0.1.1 from replication network. The mount point of this partition is /srv/node/sdb1, and the path in /etc/rsyncd.conf is /srv/node/, the DEVICE would be sdb1 and the commands are:

```
# swift-ring-builder account.builder add z1-10.0.0.1:6002R10.0.1.1:6005/sdb1 100
# swift-ring-builder container.builder add z1-10.0.0.1:6001R10.0.1.1:6005/sdb1 100
# swift-ring-builder object.builder add z1-10.0.0.1:6000R10.0.1.1:6005/sdb1 100
```



### 注記

各ゾーンに対して 1 つのノードを持つ 5 つのゾーンを仮定する場合、ZONE を 1 から始めます。それぞれの追加ノードに対して、ZONE を 1 増やします。

7. 各リングのリングコンテンツを検証します。

```
# swift-ring-builder account.builder
# swift-ring-builder container.builder
# swift-ring-builder object.builder
```

8. リングを再バランスします。

```
# swift-ring-builder account.builder rebalance
# swift-ring-builder container.builder rebalance
# swift-ring-builder object.builder rebalance
```



### 注記

リングの再バランスには少し時間がかかります。

9. Copy the account.ring.gz, container.ring.gz, and object.ring.gz files to each of the Proxy and Storage nodes in /etc/swift.
10. swift ユーザーがすべての設定ファイルを所有していることを確認します。

```
# chown -R swift:swift /etc/swift
```

11. Restart the Proxy service:

```
# service proxy-server restart
```

## ストレージノードでのサービスの起動

Now that the ring files are on each storage node, you can start the services. On each storage node, run the following command:

```
# for service in ¥
swift-object swift-object-replicator swift-object-updater swift-object-auditor ¥
swift-container swift-container-replicator swift-container-updater swift-container-auditor ¥
swift-account swift-account-replicator swift-account-reaper swift-account-auditor; do ¥
service $service start; done
```



### 注記

すべての Swift サービスを起動するために、次のコマンドを実行します。

```
# swift-init all start
```

swift-init コマンドについて詳しく知りたい場合、以下を実行します。

```
# man swift-init
```

## Object Storage のインストール後作業

### インストールの検証

プロキシサーバー、または Identity Service にアクセスできるすべてのサーバーから、これらのコマンドを実行できます。

1. クレデンシャルが openrc.sh ファイルに正しくセットアップされていることを確認します。このファイルを以下のように読み込みます。

```
$ source openrc.sh
```

2. Run the following swift command:

```
$ swift stat
Account: AUTH_11b9758b7049476d9b48f7a91ea11493
Containers: 0
  Objects: 0
  Bytes: 0
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
X-Timestamp: 1381434243.83760
X-Trans-Id: txdcdd594565214fb4a2d33-0052570383
X-Put-Timestamp: 1381434243.83760
```

3. Run the following swift commands to upload files to a container. Create the test.txt and test2.txt test files locally if needed.

```
$ swift upload myfiles test.txt
$ swift upload myfiles test2.txt
```

4. Run the following swift command to download all files from the myfiles container:

```
$ swift download myfiles
test2.txt [headers 0.267s, total 0.267s, 0.000s MB/s]
test.txt [headers 0.271s, total 0.271s, 0.000s MB/s]
```

### プロキシサーバーの追加

信頼性のために、プロキシサーバーを追加します。最初のプロキシノードをセットアップした方法と同じように追加のプロキシノードをセットアップできますが、追加の設定手順があります。

複数のプロキシを導入した後、それらを負荷分散する必要があります。ストレージエンドポイント（クライアントがストレージに接続するために使用するもの）も変更します。負荷分散のために複数の方式から選択できます。たとえば、ラウンドロビン DNS を使用できます。また、ソフトウェアやハードウェアの負荷分散装置（pound など）をプロキシの前で使用でき、ストレージ URL を負荷分散装置に向けます。

最初のプロキシノードを設定します。そして、プロキシサーバーを追加するために、これらの手順を完了します。

1. 追加のプロキシサーバーのために `/etc/swift/proxy-server.conf` ファイルにある `memcache` サーバーの一覧を更新します。複数の `memcache` サーバーを実行している場合、各プロキシサーバー設定ファイルで複数の `IP:port` の一覧に対してこのパターンを使用します。

```
10.1.2.3:11211,10.1.2.4:11211
```

```
[filter:cache]
use = egg:swift#memcache
memcache_servers = PROXY_LOCAL_NET_IP:11211
```

2. 新しいプロキシノードを含め、すべてのノードにリング情報をコピーします。また、リング情報がすべてのストレージノードに到達していることを確認します。
3. すべてのノードを同期した後、管理者が `/etc/swift` にあるキーを持ち、リングファイルの所有者が正しいことを確認します。

# 第10章 Networking Service のインストール

## 目次

Networking の考慮事項 .....	67
Neutron の概念 .....	67
Networking Service のインストール .....	69
Neutron 導入ユースケース .....	85



### 警告

本章は私たちが考えているよりも少し冒険的になっています。これをクリーンアップし、改善しているところです。インストールガイドの残りの部分と同じように、バグ報告や改善のパッチによるフィードバックは歓迎です。

## Networking の考慮事項

OpenStack Networking ドライバーは、ソフトウェアブリッジから特定のスイッチハードウェアの完全制御までに及びます。このガイドは Open vSwitch driver に焦点を当てます。しかしながら、ここにある理論は他の機構にもほぼ適用できます。OpenStack 設定リファレンスの [Networking](#) の章に詳細な情報があります。

インストールの準備をするために [「OpenStack パッケージ」 \[10\]](#) を参照します。



### 警告

前に nova-network を使用してコンピュータノード用に Networking をセットアップしている場合、この設定によりこれらの設定が上書きされます。

## Neutron の概念

Nova Networking のように、Neutron は OpenStack インストール環境の SDN を管理します。しかしながら、Nova Networking と異なり、テナントごとのプライベートネットワークなど、より高度な仮想ネットワークポロジー向けに Neutron を設定できます。

Neutron はネットワーク、サブネット、ルーターのオブジェクトの抽象化を実現します。それぞれ、対応する物理的なものの機能を模倣します。ネットワークがサブネットを含みます。ルーターがサブネットやネットワーク間の通信を中継します。

すべての Neutron 環境は少なくとも 1 つの外部ネットワークを持ちます。このネットワークは、他のネットワークと異なり、ほとんど仮想的に定義されたネットワークではありません。これは OpenStack インストール環境の外部からアクセス可能な外部ネットワークの一部のビューであることを意味します。Neutron 外部ネットワークの IP アドレスは外部ネットワークにある何らかの物理的なものによりアクセスできます。このネット

ワークがほとんど外部ネットワークの一部を表すため、DHCP はこのネットワークで無効化されます。

外部ネットワークに加えて、あらゆる Neutron のセットアップ環境は 1 つ以上の内部ネットワークを持ちます。これらの SDN は仮想マシンに直接接続します。あらゆる指定された内部ネットワークにある仮想マシン、またはインターフェース経由で同様のルーターに接続されたサブネットにある仮想マシンのみが、そのネットワークに接続された仮想マシンに直接アクセスできます。

外部ネットワークが仮想マシンにアクセスするため、またその逆のため、ネットワーク間のルーターが必要になります。各ルーターはネットワークに接続された 1 つのゲートウェイとサブネットに接続された多くのインターフェースを持ちます。物理ルーターのように、同じルーターに接続された他のサブネットにあるマシンにサブネットがアクセスできます。また、マシンはルーターに対するゲートウェイ経由で外部ネットワークにアクセスできます。

さらに、内部ネットワークにたどり着くために外部ネットワークに IP アドレスを割り当てることができます。何かがサブネットに接続されたとき必ず、その接続がポートと呼ばれます。外部ネットワークの IP アドレスを仮想マシンのポートに関連づけられます。このように、外部ネットワークのものが仮想マシンにアクセスできます。

Neutron は セキュリティグループ もサポートします。セキュリティグループにより、管理者がグループでファイアウォールルールを定義できます。仮想マシンは 1 つ以上のセキュリティグループに属します。Neutron が、ポート、ポート範囲、または通信種別をブロックするかブロックしないかのために、これらのセキュリティグループにあるルールを仮想マシンに対して適用します。

Neutron が使用する各プラグインはそれぞれ独自の概念を持ちます。Neutron を稼働させるために必須ではありませんが、これらの概念を理解することにより、Neutron をセットアップする役に立つでしょう。すべての Neutron インストール環境は、コアプラグインとセキュリティグループプラグイン（またはただの No-Op セキュリティグループプラグイン）を使用します。さらに、Firewall-as-a-service (FWaaS) と Load-balancing-as-a-service (LBaaS) プラグインが利用可能です。

## Open vSwitch の概念

Open vSwitch プラグインは最も人気のあるコアプラグインの一つです。Open vSwitch の設定はブリッジとポートから構成されます。ポートは物理インターフェースやパッチケーブルのような他のものへの接続を意味します。ブリッジのあらゆるポートからのパケットは、そのブリッジにあるすべての他のポートと共有されます。ブリッジは Open vSwitch 仮想パッチケーブルまたは Linux 仮想イーサネットケーブル (veth) から接続されます。また、ブリッジは Linux にネットワークインターフェースとして認識されるため、それらに IP アドレスを割り当てることができます。

Neutron では、br-int という統合ブリッジが仮想マシンおよび関連するサービスを直接接続します。br-ex という外部ブリッジが外部ネットワークに接続します。最後に、Open vSwitch プラグインの VLAN 設定が各物理ネットワークと関連づけられたブリッジを使用します。

ブリッジの定義に加えて、Open vSwitch は OpenFlow に対応しています。これにより、ネットワークのフロールールを定義できるようになります。特定の設定が VLAN 間のパケットを転送するために、これらのルールを使用します。

最後に、Open vSwitch のいくつかの設定はネットワーク名前空間を使用します。この名前空間により、Linux が他の名前空間に認識されない一意な名前空間の中にアダプターをグループ化できます。これで、同じネットワークノードが複数の Neutron ルーターを管理できるようになります。

Open vSwitch を用いると、仮想ネットワークを作成するために、2 つの異なる技術 GRE と VLAN を使用できます。

Generic Routing Encapsulation (GRE) は多くの VLAN で使用される技術です。異なるルーティング情報を用いて新しいパケット全体を作成するために IP パケットをラップできます。新しいパケットがその宛て先に到達したとき、ラップが外され、元のパケットが中継されます。Open vSwitch を用いて GRE を使用するために、Neutron が GRE トンネルを作成します。これらのトンネルはブリッジにポートを作成し、異なるシステムにあるブリッジが 1 つのブリッジのように動作できるようにします。これにより、コンピュータノードとネットワークノードがルーティング目的に 1 つのものとして動作できます。

一方、Virtual LAN (VLAN) はイーサネットヘッダーに対する特別な変更を使用します。1 から 4096 までの範囲で 4 バイトの VLAN タグを追加します (タグ 0 は特別です。すべてのものからなるタグ 4095 はタグなしパケットにあたります)。特別な NIC、スイッチ、ルーターは Open vSwitch が実行するように、VLAN タグを解釈する方法について理解しています。1 つの VLAN にタグ付けされたパケットは、すべてのデバイスが同じ物理ネットワークにあるときさえ、その VLAN 上に設定された他のデバイスのみと共有されます。

Open vSwitch とともに使用される最も一般的なセキュリティグループはハイブリッド iptables/Open vSwitch プラグインです。これは iptables ルールと OpenFlow ルールの組み合わせを使用します。Linux でファイアウォールを作成し、NAT をセットアップするために iptables ツールを使用します。このツールは、Neutron セキュリティグループにより必要となる複雑なルールを実現するために、複雑なルールシステムとルールのチェーンを使用します。

## Networking Service のインストール

個々のノードを Networking 用に設定する前に、必要となる OpenStack コンポーネント (ユーザー、サービス、データベース、1 つ以上のエンドポイント) を作成する必要があります。コントローラーノードでこれらの手順を完了した後、OpenStack Networking ノードをセットアップするために、このガイドにある説明に従います。

1. root としてログインするために、前に設定したパスワードを使用します。neutron データベースユーザーを作成します。

```
# mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE neutron;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON neutron.* TO 'neutron'@'localhost' ¥
IDENTIFIED BY 'NEUTRON_DBPASS';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON neutron.* TO 'neutron'@'%' ¥
IDENTIFIED BY 'NEUTRON_DBPASS';
```

2. Networking が Identity Service と通信できるよう、必要となるユーザー、サービス、エンドポイントを作成します。

neutron ユーザーを作成します。

```
# keystone user-create --name=neutron --pass=NEUTRON_PASS --email=neutron@example.com
```

ユーザーロールを neutron ユーザーに追加します。

```
# keystone user-role-add --user=neutron --tenant=service --role=admin
```

neutron サービスを作成します。

```
# keystone service-create --name=neutron --type=network ¥  
--description="OpenStack Networking Service"
```

Networking エンドポイントを作成します。

```
# keystone endpoint-create ¥  
--service-id $(keystone service-list | awk '/ network / {print $2}') ¥  
--publicurl http://controller:9696 ¥  
--adminurl http://controller:9696 ¥  
--internalurl http://controller:9696
```

## ネットワーク専用ノードへの Networking Service のインストール



### 注記

始める前に、ネットワーク専用ノードとしてマシンをセットアップします。ネットワーク専用ノードは MGMT\_INTERFACE（管理インターフェース）NIC、DATA\_INTERFACE（データインターフェース）NIC、EXTERNAL\_INTERFACE（外部インターフェース）NIC を持ちます。

管理ネットワークはノード間の通信を処理します。データネットワークは仮想マシンとの通信を処理します。外部 NIC は仮想マシンが外部と接続できるようにネットワークノードを接続します。オプションとしてコントローラーノードに接続します。

すべての NIC は静的 IP を持つ必要があります。しかしながら、データ NIC と外部 NIC は特別なセットアップをします。Networking プラグインの詳細は「[Networking プラグインのインストールと設定](#)」[73] を参照してください。

1. Networking パッケージおよび依存関係のあるパッケージをインストールします。

```
# apt-get install neutron-dhcp-agent neutron-l3-agent
```

2. ネットワークノードが仮想マシンの通信を制御できるように、パケット転送を有効化し、パケット宛先フィルタリングを無効化します。/etc/sysctl.conf を以下のように編集します。

```
net.ipv4.ip_forward=1  
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0  
net.ipv4.conf.default.rp_filter=0
```

Use the sysctl command to ensure the changes made to the /etc/sysctl.conf file take effect:

```
# sysctl -p
```



## 注記

Networking 関連の設定の値を変更した後、Networking Service を再起動することを推奨します。これにより、すべての変更した値がすぐに確実に適用されます。

```
# service networking restart
```

3. 認証に keystone を使用するように neutron を設定するために /etc/neutron/neutron.conf ファイルを編集します。

- a. このファイルの DEFAULT セクションで auth\_strategy 設定キーを keystone に設定します。

```
auth_strategy = keystone
```

- b. このファイルの keystone\_authtoken セクションにこれらの行を追加します。

```
auth_host = controller
auth_port = 35357
auth_protocol = http
admin_tenant_name = service
admin_user = neutron
admin_password = NEUTRON_PASS
```

4. RabbitMQ のアクセス権を設定します。DEFAULT セクションにある以下のパラメーターを変更するために、/etc/neutron/neutron.conf ファイルを編集します。

```
rabbit_host = controller
rabbit_userid = guest
rabbit_password = RABBIT_PASS
```

5. データベースに接続するために Networking を設定します。同じファイルで [database] セクションを以下のように編集します。

```
[database]
connection = mysql://neutron:NEUTRON_DBPASS@controller/neutron
```

6. /etc/neutron/api-paste.ini ファイルを編集し、これらの行を [filter:authtoken] セクションに追加します。

```
[filter:authtoken]
paste.filter_factory = keystoneclient.middleware.auth_token:filter_factory
auth_host = controller
auth_uri = http://controller:5000
admin_tenant_name = service
admin_user = neutron
admin_password = NEUTRON_PASS
```



## 警告

keystoneclient.middleware.auth\_token: パブリック Identity エンドポイントを指し示すよう auth\_uri を設定する必要があります。そうしなければ、クライアントは管理エンドポイントに認証できないでしょう。



7. Networking プラグインをインストールし、設定します。OpenStack Networking は SDN を実現するためにこのプラグインを使用します。詳細は「[Networking プラグインのインストールと設定](#)」[73] を参照してください。そして、終わったら、ここに戻ります。

これでプラグインがインストールされ、設定されました。OpenStack Networking の残りの部分を設定するときです。

1. SDN で DHCP を実行するために、Networking はいくつかのプラグインをサポートします。しかしながら一般的に、dnsmasq プラグインを使用します。

/etc/neutron/dhcp\_agent.ini ファイルを設定します。

```
dhcp_driver = neutron.agent.linux.dhcp.Dnsmasq
```

2. 仮想マシンが Compute メタデータ情報にアクセスできるようにするために、Networking メタデータエージェントが有効化されて設定される必要があります。エージェントが Compute メタデータサービスのプロキシとして動作します。

Compute Service と Networking メタデータエージェントの間で共有される秘密鍵を定義するために、コントローラーで /etc/nova/nova.conf ファイルを編集します。

[DEFAULT] セクションに追加します。

```
[DEFAULT]
neutron_metadata_proxy_shared_secret = METADATA_PASS
service_neutron_metadata_proxy = true
```

nova-api サービスを再起動します。

```
# service nova-api restart
```

ネットワークノードでメタデータエージェント設定を変更します。

/etc/neutron/metadata\_agent.ini ファイルを編集し、[DEFAULT] セクションを変更します。

```
[DEFAULT]
auth_url = http://controller:5000/v2.0
auth_region = regionOne
admin_tenant_name = service
admin_user = neutron
admin_password = NEUTRON_PASS
nova_metadata_ip = controller
metadata_proxy_shared_secret = METADATA_PASS
```



## 注記

auth\_region の値は大文字小文字を区別します。Keystone で定義されたエンドポイントのリージョンと一致する必要があります。



## 注記

自己署名証明書を用いた HTTPS 経由で OpenStack Networking API を提供する場合、Networking がサービスカタログから SSL 証明書を検証で

きないため、メタデータエージェントに追加の設定をする必要があります。

このステートメントを [DEFAULT] セクションに追加します。

```
neutron_insecure = True
```

3. Networking サービスを再起動します。

```
# service neutron-dhcp-agent restart
# service neutron-l3-agent restart
# service neutron-metadata-agent restart
```

選択した Networking プラグインも再起動します。たとえば Open vSwitch です。

```
# service neutron-plugin-openvswitch-agent restart
```

4. **コンピューターノードとコントローラーノードを設定した後、基本ネットワークを設定します。**

## Networking プラグインのインストールと設定

### Open vSwitch (OVS) プラグインのインストール

1. Open vSwitch プラグインと依存パッケージをインストールします。

```
# apt-get install neutron-plugin-openvswitch-agent
```



#### 注記

On Ubuntu 12.04 LTS with GRE you must install openvswitch-datapath-dkms and restart the service to enable the GRE flow so that OVS 1.10 and higher is used. Make sure you are running the OVS 1.10 kernel module in addition to the OVS 1.10 user space. Both the kernel module and user space are required for VXLAN support. The error you see in the /var/log/openvswitch/vswitchd.log log file is "Stderr: 'ovs-ofctl: -1: negative values not supported for in\_port%n'". If you see this error, make sure modinfo openvswitch shows the right version. Also check the output from dmesg for the version of the OVS module being loaded.

2. Open vSwitch を起動します。

```
# service openvswitch-switch restart
```

3. どのネットワーク技術を使用するにしても、br-int 統合ブリッジを追加する必要があります。このブリッジは、仮想マシンと、外部に接続する br-ex 外部ブリッジを接続します。

```
# ovs-vsctl add-br br-int
# ovs-vsctl add-br br-ex
```

4. EXTERNAL\_INTERFACE インターフェースの ポート（接続）を br-ex インターフェースに追加します。

```
# ovs-vsctl add-port br-ex EXTERNAL_INTERFACE
```



## 警告

ホストは EXTERNAL\_INTERFACE 以外にインターフェースと関連づけられた IP アドレスを持つ必要があります。リモートターミナルセッションがこの他の IP アドレスと関連づけられる必要があります。

If you associate an IP address with EXTERNAL\_INTERFACE, that IP address stops working after you issue the `ovs-vsctl add-port br-ex EXTERNAL_INTERFACE` command. If you associate a remote terminal session with that IP address, you lose connectivity with the host.

この動作に関する詳細は、[Open vSwitch FAQ](#) の Configuration Problems (接続の問題) を参照してください。

- EXTERNAL\_INTERFACE を IP アドレスなしでプロミスクラスモードに設定します。さらに、前に EXTERNAL\_INTERFACE に含めた IP アドレスを持つよう、新しく作成した br-ex インターフェースを設定する必要があります。



## 警告

Generic Receive Offload (GRO) はこのインターフェースで有効化すべきではありません。深刻なパフォーマンス問題を引き起こす可能性があります。そのためです。ethtool ユーティリティを用いて無効化できます。

- どのネットワーク技術を Open vSwitch と一緒に使用するかによらず、いくつかの共通設定オプションを設定する必要があります。OVS と名前空間を使用するために L3 エージェントと DHCP エージェントを設定する必要があります。それぞれ `/etc/neutron/l3_agent.ini` と `/etc/neutron/dhcp_agent.ini` ファイルを編集します。

```
interface_driver = neutron.agent.linux.interface.OVSInterfaceDriver
use_namespaces = True
```

- 同様に、OVS を使用するよう Neutron コアに通知する必要があります。`/etc/neutron/neutron.conf` ファイルを編集します。

```
core_plugin = neutron.plugins.openvswitch.ovs_neutron_plugin.OVSNeutronPluginV2
```

- 仮想マシンを作成するためにネットワーク技術を選択します。Neutron は GRE トンネリング、VLAN、VXLAN をサポートします。このガイドは GRE トンネリングと VLAN を設定する方法について示します。

[GRE トンネリング](#) は、あらゆる物理ネットワークハードウェアに特別な設定を何も必要としないため、セットアップがより簡単です。しかしながら、そのプロトコルは物理ネットワークで通信をフィルターすることが難しくなります。さらに、この設定は名前空間を使用しません。各ネットワークノードに対してルーターを一つだけ持つことができます。しかしながら、OVS を用いた VLAN を使用する方法について詳細に説明したセクションに記載されているように、名前空間と潜在的に veth を有効化できます。

一方、**VLAN タギング**はパケットのイーサネットヘッダーを変更します。通常の方法で物理ネットワークでパケットをフィルターできます。しかしながら、必ずしもすべての NIC が VLAN タグ付きのパケットの大きなパケットサイズを上手に処理するとは限りません。また、Neutron VLAN がネットワークで他のすべての VLAN と干渉しないこと、ノード間のすべての物理ネットワークハードウェアが VLAN タグを分割しないことを確実にするために、物理ネットワークハードウェアに追加の設定を完了する必要があるかもしれません。



## 注記

このガイドの例はデフォルトでネットワークの名前空間を有効化としても、問題が発生したり、カーネルがそれらをサポートしなかったりする場合、それらを無効化できます。`/etc/neutron/l3_agent.ini` ファイルと `/etc/neutron/dhcp_agent.ini` ファイルをそれぞれ編集します。

```
use_namespaces = False
```

IP アドレスのオーバーラップを無効化するために `/etc/neutron/neutron.conf` を編集します。

```
allow_overlapping_ips = False
```

ネットワーク名前空間が無効化されているとき、各ネットワークノードに対してルーターを一つのみ持つことができ、IP アドレスのオーバーラップがサポートされないことに注意してください。

初期 Neutron 仮想ネットワークとルーターを作成した後、追加のステップを完了する必要があります。

9. ファイアウォールプラグインを設定します。OpenStack によりセキュリティグループと呼ばれるファイアウォールルールを強制したくない場合、`neutron.agent.firewall.NoopFirewall` を使用できます。そうでなければ、Networking ファイアウォールプラグインのどれかを選択できます。最も一般的な選択は OVS-iptables ハイブリッドドライバーですが、FWaaS（ファイアウォールアズアサービス）ドライバーを使用することもできます。`/etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs_neutron_plugin.ini` ファイルを編集します。

```
[securitygroup]
# Firewall driver for realizing neutron security group function.
firewall_driver = neutron.agent.linux.iptables_firewall.OVSHybridIptablesFirewallDriver
```



## 警告

少なくとも No-Op ファイアウォールを使用する必要があります。そうでなければ、Horizon と他の OpenStack サービスが必要となる仮想マシンのブートオプションを取得および設定できません。

10. ここで一般的な OVS の説明に戻ります。

### GRE トンネリング向け Neutron OVS プラグインの設定

1. GRE トンネリング、br-int 統合ブリッジ、br-tun トンネリングブリッジ、DATA\_INTERFACE トンネル IP 用ローカル IP を使用するよう OVS プラグインを

設定します。/etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs\_neutron\_plugin.ini ファイルを編集します。

```
[ovs]
tenant_network_type = gre
tunnel_id_ranges = 1:1000
enable_tunneling = True
integration_bridge = br-int
tunnel_bridge = br-tun
local_ip = DATA_INTERFACE_IP
```

2. 一般的な OVS の説明に戻ります。

### VLAN 向け Neutron OVS プラグインの設定

1. VLAN を使用するよう OVS を設定します。/etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs\_neutron\_plugin.ini ファイルを編集します。

```
[ovs]
tenant_network_type = vlan
network_vlan_ranges = physnet1:1:4094
bridge_mappings = physnet1:br-DATA_INTERFACE
```

2. DATA\_INTERFACE 用のブリッジを作成し、それに DATA\_INTERFACE を追加します。

```
# ovs-vsctl add-br br-DATA_INTERFACE
# ovs-vsctl add-port br-DATA_INTERFACE DATA_INTERFACE
```

3. DATA\_INTERFACE の IP アドレスを、EXTERNAL\_INTERFACE IP アドレスを br-ex に転送したのと同じ方法でブリッジに転送します。しかしながら、プロミスクラスモードは有効化しません。
4. OVS の一般的な説明に戻ります。

## ネットワーク専用ノードへの Networking サポートのインストール



### 注記

このセクションは nova-compute コンポーネントを実行するあらゆるノードのセットアップについて詳細に説明しますが、すべてのネットワークスタックを実行しません。

1. Networking Service が仮想マシンへの通信をルーティングできるように、パケット宛先フィルタリング（ルート検証）を無効化します。/etc/sysctl.conf を編集し、変更を有効化するために以下のコマンドを実行します。

```
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
net.ipv4.conf.default.rp_filter=0
```

```
# sysctl -p
```

2. Networking プラグインコンポーネントをインストールして設定します。ネットワークノードをセットアップするときに選択したネットワークプラグインをインストールして設定する方法は「[コンピュータ専用ノードへの Neutron プラグインのインストールと設定](#)」[78] を参照してください。

3. Neutron のコアコンポーネントを設定します。/etc/neutron/neutron.conf ファイルを編集します。

```
auth_host = controller
admin_tenant_name = service
admin_user = neutron
admin_password = NEUTRON_PASS
auth_url = http://controller:35357/v2.0
auth_strategy = keystone
rpc_backend = neutron.openstack.common.rpc.impl_kombu
rabbit_host = controller
rabbit_port = 5672
# Change the following settings if you're not using the default RabbitMQ configuration
#rabbit_userid = guest
rabbit_password = RABBIT_PASS
```

4. データベースに接続するために Networking を設定します。同じファイルで [database] セクションを以下のように編集します。

```
[database]
connection = mysql://neutron:NEUTRON_DBPASS@controller/neutron
```

5. /etc/neutron/api-paste.ini ファイルを編集し、これらの行を [filter:authtoken] セクションに追加します。

```
[filter:authtoken]
paste.filter_factory = keystoneclient.middleware.auth_token:filter_factory
auth_host = controller
admin_tenant_name = service
admin_user = neutron
admin_password = NEUTRON_PASS
```

6. OpenStack Compute が OpenStack Networking Service を使用するよう設定します。/etc/nova/nova.conf ファイルを編集します。

```
network_api_class=nova.network.neutronv2.api.API
neutron_url=http://controller:9696
neutron_auth_strategy=keystone
neutron_admin_tenant_name=service
neutron_admin_username=neutron
neutron_admin_password=NEUTRON_PASS
neutron_admin_auth_url=http://controller:35357/v2.0
linuxnet_interface_driver = nova.network.linux_net.LinuxOVSIfaceDriver
firewall_driver=nova.virt.firewall.NoopFirewallDriver
security_group_api=neutron
```



## 注記

- ネットワークとコンピュータードを設定するときに、どのファイアウォールドライバーを選択しても、ファイアウォールドライバーを nova.virt.firewall.NoopFirewallDriver に設定するために、/etc/nova/nova.conf ファイルを編集する必要があります。OpenStack Networking はファイアウォールを取り扱うので、このステートメントは Compute がファイアウォールを使用しないことを指定します。
- Networking にファイアウォールを取り扱わせたい場合、firewall\_driver オプションをプラグイン用のファイアウォールに設定するために、/etc/neutron/plugins/openvswitch/

ovs\_neutron\_plugin.ini ファイルを編集します。たとえば、OVS を使用する場合、ファイルを次のとおり編集します。

```
[securitygroup]
# Firewall driver for realizing neutron security group function.
firewall_driver=neutron.agent.linux.iptables_firewall.
OVSHybridIptablesFirewallDriver
```

- Compute や Networking でファイアウォールを使用したくない場合、両方の設定ファイルを編集し、firewall\_driver=nova.virt.firewall.NoopFirewallDriverを設定します。また、/etc/nova/nova.conf ファイルを編集し、security\_group\_api=neutron ステートメントをコメントアウトまたは削除します。

Otherwise, when you issue nova list commands, the ERROR: The server has either erred or is incapable of performing the requested operation. (HTTP 500) error might be returned.

7. Compute Service を再起動します。

```
# service nova-compute restart
```

選択した Networking プラグインも再起動します。たとえば Open vSwitch です。

```
# service neutron-plugin-openvswitch-agent restart
```

## コンピュータ専用ノードへの Neutron プラグインのインストールと設定

### コンピュータ専用ノードへの Open vSwitch (OVS) プラグインのインストール

1. Open vSwitch プラグインと依存パッケージをインストールします。

```
# apt-get install neutron-plugin-openvswitch-agent openvswitch-datapath-dkms
```

2. Open vSwitch を再起動します。

```
# service openvswitch-switch restart
```

3. どのネットワーク技術を Open vSwitch と一緒に使用するかによらず、いくつかの共通設定オプションを設定する必要があります。仮想マシンを接続する br-int 統合ブリッジを追加する必要があります。

```
# ovs-vsctl add-br br-int
```

4. どのネットワーク技術を OVS と一緒に使用するかによらず、いくつかの共通設定オプションを設定する必要があります。/etc/neutron/neutron.conf ファイルを編集します。

```
core_plugin = neutron.plugins.openvswitch.ovs_neutron_plugin.OVSNeutronPluginV2
```

```
auth_uri = http://controller:5000
```

5. ネットワークノードをセットアップするとき、選択した Networking 種別を設定します。GRE トンネリング と VLAN があります。
6. 同様にファイアウォールを設定する必要があります。ネットワークノードをセットアップするときに選択したものと同じファイアウォールプラグインを使用すべきで

す。そうするために、`/etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs_neutron_plugin.ini` ファイルを編集し、`securitygroup` の下にある `firewall_driver` 値をネットワークノードで使用したものと同じ値に設定します。たとえば、ハイブリッド OVS iptables プラグインを使用したい場合、設定はこのようになるでしょう。

```
[securitygroup]
# Firewall driver for realizing neutron security group function.
firewall_driver = neutron.agent.linux.iptables_firewall.OVSHybridIptablesFirewallDriver
```



## 警告

少なくとも No-Op ファイアウォールを使用する必要があります。そうでなければ、Horizon と他の OpenStack サービスが必要となる仮想マシンのブートオプションを取得および設定できません。

7. ここで一般的な OVS の説明に戻ります。

### コンピュータ専用ノードにおける GRE トンネリング向け Neutron OVS プラグインの設定

1. `br-int` 統合ブリッジを持つ GRE トンネリング、`br-tun` トンネリングブリッジ、`DATA_INTERFACE` の IP のトンネル用ローカル IP を使用するよう OVS プラグインに通知します。`/etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs_neutron_plugin.ini` ファイルを編集します。

```
[ovs]
tenant_network_type = gre
tunnel_id_ranges = 1:1000
enable_tunneling = True
integration_bridge = br-int
tunnel_bridge = br-tun
local_ip = DATA_INTERFACE_IP
```

2. ここで一般的な OVS の説明に戻ります。

### コンピュータ専用ノードにおける VLAN 向け Neutron OVS プラグインの設定

1. VLAN を使用するよう OVS に通知します。`/etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs_neutron_plugin.ini` ファイルを編集します。

```
[ovs]
tenant_network_type = vlan
network_vlan_ranges = physnet1:1:4094
bridge_mappings = physnet1:br-DATA_INTERFACE
```

2. `DATA_INTERFACE` 用ブリッジを作成し、`DATA_INTERFACE` をそれに追加します。ネットワークノードで実行した方法と同じです。

```
# ovs-vsctl add-br br-DATA_INTERFACE
# ovs-vsctl add-port br-DATA_INTERFACE DATA_INTERFACE
```

3. 一般的な OVS の説明に戻ります。



## コントローラー専用ノードへの Networking サポートのインストール



### 注記

これは Neutron の制御コンポーネントを実行するノード向けですが、(プラグインのエージェントや L3 エージェントなど) バックエンドの機能を提供するコンポーネントを何も実行しません。コントローラーとコンピューターを結合したノードにこれらの説明を実行したい場合、コンピューターノード向けのものも実行します。

1. Networking および依存関係のあるサーバーコンポーネントをインストールします。

```
# apt-get install neutron-server
```

2. Networking がお使いの MySQL データベースを使用するよう設定します。/etc/neutron/neutron.conf ファイルを編集し、以下のキーを [database] セクションに追加します。Neutron データベース用に選択したパスワードで NEUTRON\_PASS を置き換えます。

```
[database]
...
connection = mysql://neutron:NEUTRON_DBPASS@controller/neutron
```

3. Networking が認証用に Identity Service として keystone を使用するよう設定します。

- a. /etc/neutron/neutron.conf ファイルを編集し、以下のキーを [DEFAULT] セクションに追加します。

```
[DEFAULT]
...
auth_strategy = keystone
```

以下のキーを [keystone\_authtoken] セクションに追加します。Keystone で Neutron ユーザー用に選択したパスワードで NEUTRON\_PASS を置き換えます。

```
[keystone_authtoken]
...
auth_host = controller
auth_port = 35357
auth_protocol = http
admin_tenant_name = service
admin_user = neutron
admin_password = NEUTRON_PASS
auth_uri = http://controller:5000
auth_url = http://controller:35357/v2.0
```

- b. /etc/neutron/api-paste.ini ファイルを編集し、以下のキーを [filter:authtoken] セクションに追加します。Keystone で Neutron ユーザー用に選択したパスワードで NEUTRON\_PASS を置き換えます。

```
[filter:authtoken]
...
paste.filter_factory = keystoneclient.middleware.auth_token:filter_factory
admin_tenant_name = service
admin_user = neutron
admin_password = NEUTRON_PASS
```

4. Networking がお使いのメッセージブローカーを使用するよう設定します。/etc/neutron/neutron.conf ファイルを編集し、以下のキーを [DEFAULT] セクションに追加します。

RABBIT\_PASS を RabbitMQ 用に選んだパスワードで置き換えます。

```
[DEFAULT]
...
rpc_backend = neutron.openstack.common.rpc.impl_kombu
rabbit_host = controller
rabbit_password = RABBIT_PASS
```

5. コントローラーノードが Networking エージェントを実行しないにも関わらず、ネットワークノードに設定したプラグインと同じものをインストールし、設定する必要があります。

#### 専用コントローラーノードへの Networking プラグインのインストールと設定

6. OpenStack Compute が OpenStack Networking Service を使用するよう設定します。/etc/nova/nova.conf ファイルを編集します。

```
network_api_class=nova.network.neutronv2.api.API
neutron_url=http://controller:9696
neutron_auth_strategy=keystone
neutron_admin_tenant_name=service
neutron_admin_username=neutron
neutron_admin_password=NEUTRON_PASS
neutron_admin_auth_url=http://controller:35357/v2.0
linuxnet_interface_driver = nova.network.linux_net.LinuxOVSIfaceDriver
firewall_driver=nova.virt.firewall.NoopFirewallDriver
security_group_api=neutron
```



#### 注記

- ・ ネットワークノードとコンピュートノードを設定するときに、どのファイアウォールドライバーを選択しても、このドライバーを No-Op ファイアウォールとして設定します。このファイアウォールは nova ファイアウォールです。neutron がファイアウォールを取り扱うので、nova にこれを使用しないよう通知する必要があります。

Networking がファイアウォールを取り扱うとき、firewall\_driver オプションは指定したプラグインに合わせて設定されるべきです。たとえば、OVS を用いる場合、/etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs\_neutron\_plugin.ini ファイルを編集します。

```
[securitygroup]
# Firewall driver for realizing neutron security group function.
firewall_driver=neutron.agent.linux.iptables_firewall.
OVSHybridIptablesFirewallDriver
```

- If you do not want to use a firewall in Compute or Networking, set `firewall_driver=nova.virt.firewall.NoopFirewallDriver` in both config files, and comment out or remove `security_group_api=neutron` in the `/etc/nova/nova.conf` file, otherwise you may encounter `ERROR: The server has either erred or is incapable of performing the requested operation. (HTTP 500)` when issuing `nova list` commands.

7. Compute と Networking のサービスを再起動します。

```
# service nova-api restart
# service nova-scheduler restart
# service nova-conductor restart
# service neutron-server restart
```

## コントローラー専用ノードへの Neutron プラグインのインストールと設定

### コントローラー専用ノードへの Open vSwitch (OVS) プラグインのインストール

1. Open vSwitch プラグインをインストールします。

```
# apt-get install neutron-plugin-openvswitch
```

2. どのネットワーク技術を Open vSwitch と一緒に使用するかによらず、いくつかの共通設定オプションを設定する必要があります。OVS を使用するために Networking コアを設定する必要があります。`/etc/neutron/neutron.conf` ファイルを編集します。

```
core_plugin = neutron.plugins.openvswitch.ovs_neutron_plugin.OVSNeutronPluginV2
```

3. ネットワークノードを設定するとき、選択した Networking 種別用の OVS プラグインを設定します。[GRE トンネリング](#) と [VLAN](#) があります。



### 注記

コントローラー専用ノードは Open vSwitch や Open vSwitch エージェントを実行する必要がありません。

4. ここで一般的な OVS の説明に戻ります。

### コントローラー専用ノードにおける GRE トンネリング向け Neutron OVS プラグインの設定

1. OVS に GRE トンネリングを使用するよう通知します。`/etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs_neutron_plugin.ini` ファイルを編集します。

```
[ovs]
tenant_network_type = gre
tunnel_id_ranges = 1:1000
enable_tunneling = True
```

2. 一般的な OVS の説明に戻ります。

### コントローラー専用ノードにおける VLAN 向け Neutron OVS プラグインの設定

1. OVS に VLAN を使用するよう通知します。`/etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs_neutron_plugin.ini` ファイルを以下のように編集します。

```
[ovs]
tenant_network_type = vlan
network_vlan_ranges = physnet1:1:4094
```

2. 一般的な OVS の説明に戻ります。

## Neutron 基本ネットワークの作成



### 注記

これらのセクションでは、選択した Networking プラグインの具体的なオプションで SPECIAL\_OPTIONS を置き換えます。プラグインが何か具体的なオプションを必要としているかどうかを確認するために、[ここ](#)を参照してください。

1. ext-net 外部ネットワークを作成します。このネットワークは外部環境の一部を意味します。仮想マシンはこのネットワークに直接リンクされません。代わりに、内部ネットワークに接続されます。外部への通信は Neutron により外部ネットワークにルーティングされます。さらに、外部ネットワークが仮想マシンに通信できるよう、ext-net のサブネットの Floating IP アドレスが仮想マシンに割り当てられるかもしれません。Neutron が通信を適切にルーティングします。

```
# neutron net-create ext-net --router:external=True SPECIAL_OPTIONS
```

2. EXTERNAL\_INTERFACE として同じサブネットと CIDR を割り当てられたサブネットを作成します。外部ネットワークの一部を意味するので、これは DHCP を持ちません。

```
# neutron subnet-create ext-net ¥
--allocation-pool start=FLOATING_IP_START,end=FLOATING_IP_END ¥
--gateway=EXTERNAL_INTERFACE_GATEWAY --enable_dhcp=False ¥
EXTERNAL_INTERFACE_CIDR
```

3. 1 つ以上の初期プロジェクトを作成します。例:

```
# keystone tenant-create --name DEMO_TENANT
```

詳細は「[ユーザー、プロジェクト、ロールの定義](#)」[14]を参照してください。

4. 外部ネットワークに接続されたルーターを作成します。このルーターは適切な内部サブネットに通信をルーティングします。指定されたプロジェクトの下に作成することもできます。--tenant-id オプションを DEMO\_TENANT\_ID という値でコマンドに追加します。

DEMO\_TENANT のプロジェクト ID を素早く取得するために以下のを使用します。

```
# keystone tenant-list | grep DEMO_TENANT | awk '{print $2;}'
```

そして、ルーターを作成します。

```
# neutron router-create ext-to-int --tenant-id DEMO_TENANT_ID
```

5. ルーターのゲートウェイを ext-net として設定することにより、ルーターを ext-net に接続します。

```
# neutron router-gateway-set EXT_TO_INT_ID EXT_NET_ID
```

6. DEMO\_TENANT 用の内部ネットワークを作成します (10.5.5.0/24 のような任意の内部 IP 範囲のサブネットを割り当てます)。それをポートとして設定することにより、ルーターに接続します。

```
# neutron net-create --tenant-id DEMO_TENANT_ID demo-net SPECIAL_OPTIONS
# neutron subnet-create --tenant-id DEMO_TENANT_ID demo-net 10.5.5.0/24 --gateway 10.5.5.1
# neutron router-interface-add EXT_TO_INT_ID DEMO_NET_SUBNET_ID
```

7. 残りの手順でお使いのプラグイン向けの特別なオプションのページを確認します。ここで、一般的な OVS の説明に戻ります。

## プラグイン固有の Neutron ネットワークオプション

### Open vSwitch ネットワーク設定オプション

#### GRE トンネリングネットワークオプション



#### 注記

このガイドは現在デフォルトでネットワークの名前空間を有効化としても、問題が発生したり、カーネルがそれらをサポートしなかったりする場合、それらを無効化できます。名前空間を無効化する場合、L3 エージェント向けにいくつかの追加設定を実行する必要があります。

すべてのネットワークを作成した後、L3 エージェントに外部ネットワーク ID とこのマシンに関連づけられたルーターの ID を通知します (名前空間を使用していないので、各マシンに対してルーターを 1 つだけ存在できます)。こうするために、`/etc/neutron/l3_agent.ini` ファイルを編集します。

```
gateway_external_network_id = EXT_NET_ID
router_id = EXT_TO_INT_ID
```

そして、L3 エージェントを再起動します。

```
# service neutron-l3-agent restart
```

ネットワークを作成するとき、このオプションを使用すべきです。

```
--provider:network_type gre --provider:segmentation_id SEG_ID
```

SEG\_ID は外部ネットワークに対して 2 にすべきです。また、あらゆる他のネットワークに対して以前指定したトンネル範囲の内側の何か一意な数にすべきです。



#### 注記

これらのオプションは最初のネットワーク以外では必要ありません。Neutron が自動的にセグメント ID を増加し、追加ネットワーク用のネットワーク形式オプションをコピーするためです。

ここで一般的な OVS の説明に戻ります。

#### VLAN ネットワークオプション

ネットワークを作成するとき、これらのオプションを使用します。

```
--provider:network_type vlan --provider:physical_network physnet1 --provider:segmentation_id  
SEG_ID
```

SEG\_ID は外部ネットワークに対して 2 にすべきです。また、あらゆる他のネットワークに対して上で指定した VLAN 範囲の内側の何か一意な数にすべきです。



### 注記

これらのオプションは最初のネットワーク以外では必要ありません。Neutron が自動的にセグメント ID を増加し、追加ネットワーク用のネットワーク形式オプションと物理ネットワークオプションをコピーするためです。何らかの方法でそれらの値を変更したい場合のみ、それらが必要になります。



### 警告

いくつかの NIC は VLAN を適切に処理できない Linux ドライバーを持ちます。詳細は `ovs-vlan-bug-workaround` と `ovs-vlan-test` のマニュアルページを参照してください。さらに、`DATA_INTERFACE` で `ethtool` を使用して、`rx-vlan-offload` と `tx-vlan-offload` をオフにしたいかもしれません。VLAN 機能を停止させる他の潜在的な事象は、VLAN タグがパケットサイズを 4 バイト追加することです。NIC が大きなパケットを処理できなければ、`DATA_INTERFACE` で通常の値より 4 バイト小さな値を MTU に確実に設定します。

OpenStack 仮想化環境の中で（テスト目的に）実行する場合、`virtio` NIC 種別（または、ホスト仮想マシンを実行するために `KVM/QEMU` を使用していない場合、同様の技術）に切り替えることにより、この問題を解決できるかもしれません。

## Neutron 導入ユースケース

このセクションはいくつかの種類のユースケース向けに Networking Service とそのコンポーネントを設定する方法について記載します。

### 単一のフラットなネットワーク


このセクションは単一のフラットなネットワークのユースケース向けに OpenStack Networking サービスとそのコンポーネントをインストールする方法について説明します。

以下の図はセットアップ内容を示します。簡単のため、すべてのノードが管理通信用の 1 つのインターフェース、仮想マシンの通信用の 1 つ以上のインターフェースを持つべきです。管理ネットワークは 100.1.1.0/24 です。コントローラーノードは 100.1.1.2 です。この例は Open vSwitch プラグインとエージェントを使用します。



### 注記

サポートされている他のプラグインとエージェントを使用するために、このセットアップを変更できます。

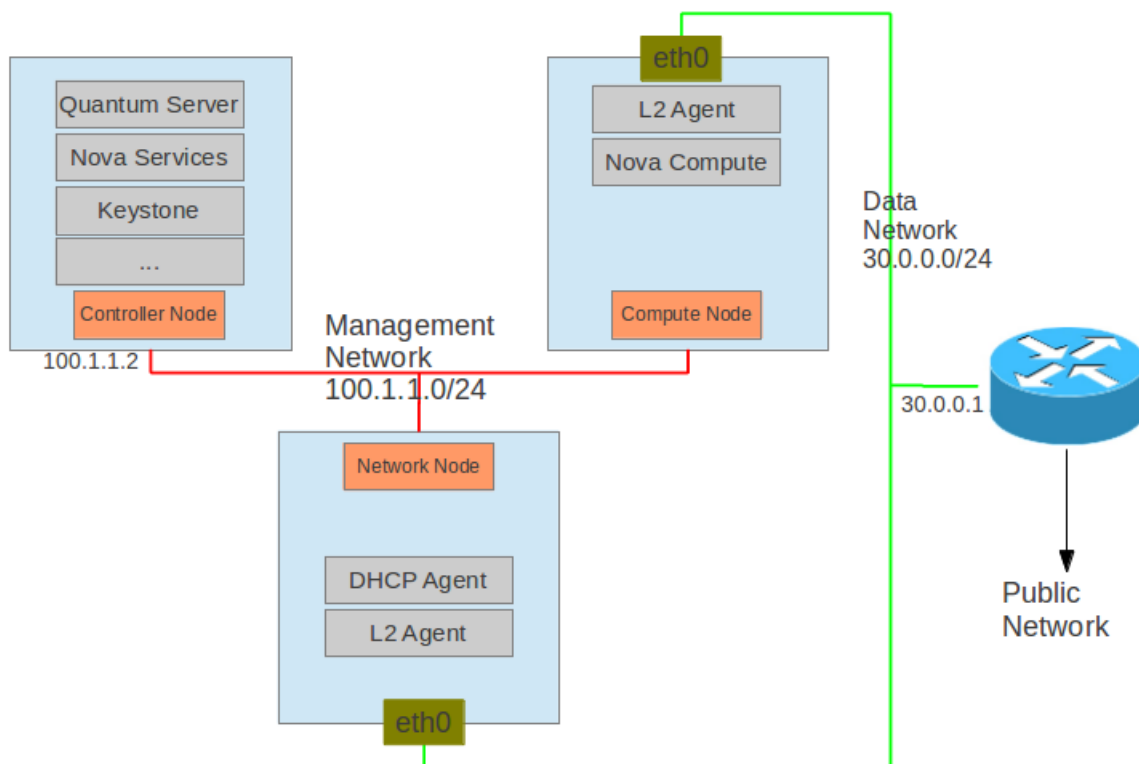

以下の表はこのセットアップのいくつかのノードを説明します。

ノード	説明
コントローラーノード	<p>Networking Service、Identity Service、仮想マシンの配備を要求する Compute Service (例: nova-api、nova-scheduler) を実行します。このノードは管理ネットワークと接続するネットワークインターフェースを少なくとも 1 つ持つ必要があります。ホスト名は controller です。すべての他のノードはコントローラーノードの IP を名前解決します。</p> <div>  <p><b>注記</b></p> <p>nova-network サービスは実行すべきではありません。これは OpenStack Networking コンポーネント neutron により置き換えられました。ネットワークを削除するために、このコマンドを使用します。</p> <pre># nova-manage network delete --help Usage: nova-manage network delete &lt;args&gt; [options]  Options:   -h, --help            show this help message and exit   --fixed_range=&lt;x.x.x.x/yy&gt;                         Network to delete   --uuid=&lt;uuid&gt;          UUID of network to delete</pre> <p>ネットワークは削除する前に、nova network-disassociate コマンドを使用して、まずプロジェクトから関連付けを解除する必要があることに注意してください。</p> </div>
コンピュータード	<p>Networking L2 エージェントと、仮想マシンを実行する Compute Service (とくに nova-compute と、設定に依存したオプションの他の nova-* サービス) を実行します。ノードは少なくとも 2 つのネットワークインターフェースを持つ必要があります。1 つ目は管理ネットワーク経由でコントローラーノードを通信します。2 つ目のインターフェースはデータネットワークで仮想マシンの通信を処理します。仮想マシンはこのネットワークで DHCP エージェントから IP アドレスを受け取れます。</p>
ネットワークノード	<p>Networking L2 エージェントと DHCP エージェントを実行します。DHCP エージェントはネットワーク上で IP アドレスを仮想マシンに割り当てます。ノードは少なくとも 2 つの</p>

ノード	説明
	ネットワークインターフェースを持つ必要があります。1 つ目は管理ネットワーク経由でコントローラーノードと通信します。2 つ目のインターフェースはデータネットワーク上で仮想マシンの通信を処理します。
ルーター	ルーターが IP 30.0.0.1 を持ちます。これはすべての仮想マシンのデフォルトゲートウェイになります。ルーターはパブリックネットワークにアクセスできる必要があります。

このデモは以下の前提条件を仮定しています。

#### コントローラーノード

1. 関連のある Compute サービスがインストールされ、設定され、実行されています。
2. Glance がインストールされ、設定され、実行中であること。さらに、イメージが利用可能であること。
3. OpenStack Identity がインストールされ、設定され、実行中であること。Networking ユーザー neutron が NEUTRON\_PASS というパスワードでプロジェクト service にあること。
4. 追加サービス:
  - RabbitMQ が標準のゲストユーザーとパスワード RABBIT\_PASS で実行中であること。
  - MySQL サーバー (ユーザーは root)。

#### コンピュートノード

1. コンピュートがインストールされ、設定されます。

## インストール

- コントローラーノード - Networking サーバー

1. Networking サーバーをインストールします。

インストールの説明は「[コントローラー専用ノードへの Networking サポートのインストール](#)」[\[80\]](#)を参照してください。

2. データベース ovs\_neutron を作成します。

データベース作成の詳細は「[Networking Service のインストール](#)」[\[69\]](#)を参照してください。

3. まだ設定していなければ、必要に応じてプラグインと Identity Service のユーザーを選択するために、Networking の設定ファイル `/etc/neutron/neutron.conf` を更新します。

```
[DEFAULT]
core_plugin = neutron.plugins.openvswitch.ovs_neutron_plugin.OVSNeutronPluginV2
control_exchange = neutron
rabbit_host = controller
rabbit_password = RABBIT_PASS
```



```
notification_driver = neutron.openstack.common.notifier.rabbit_notifier

[database]
connection = mysql://neutron:NEUTRON_DBPASS@controller/neutron

[keystone_authtoken]
admin_tenant_name=service
admin_user=neutron
admin_password=NEUTRON_PASS
```

- ブリッジのマッピングを用いてプラグインの設定ファイル `/etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs_neutron_plugin.ini` を更新します。

```
[ovs]
network_vlan_ranges = physnet1
bridge_mappings = physnet1:br-eth0
```

- Networking のサービスを再起動します。

```
# service neutron-server restart
```

- コンピュートノード - Compute

1. nova-compute サービスをインストールします。

インストールの説明は「[コンピュートノードの設定](#)」[\[34\]](#)を参照してください。

2. OpenStack Networking を使用するために、Compute の設定ファイル `/etc/nova/nova.conf` を更新します。

```
network_api_class=nova.network.neutronv2.api.API

neutron_admin_username=neutron
neutron_admin_password=NEUTRON_PASS
neutron_admin_auth_url=http://controller:35357/v2.0/
neutron_auth_strategy=keystone
neutron_admin_tenant_name=service
neutron_url=http://controller:9696/
```

3. Compute サービスの再起動

```
# service nova-compute restart
```

- コンピュートノードとネットワークノード - L2 エージェント

1. Open vSwitch をインストールし、起動します。そして、適宜 neutron を設定します。

詳細な説明は「[Networking プラグインのインストールと設定](#)」[\[73\]](#)を参照してください。

2. 統合ブリッジを Open vSwitch に追加します。

```
# ovs-vsctl add-br br-int
```

3. Networking の `/etc/neutron/neutron.conf` 設定ファイルを更新します。

```
[DEFAULT]
core_plugin = neutron.plugins.openvswitch.ovs_neutron_plugin.OVSNeutronPluginV2
control_exchange = neutron
rabbit_host = controller
rabbit_password = RABBIT_PASS
notification_driver = neutron.openstack.common.notifier.rabbit_notifier

[database]
connection = mysql://neutron:NEUTRON_DBPASS@controller/neutron
```

4. プラグインの設定ファイル `/etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs_neutron_plugin.ini` を更新します。

```
[ovs]
network_vlan_ranges = physnet1
bridge_mappings = physnet1:br-eth0
```

5. `eth0` を使用したノード間の通信を処理するために `br-eth0` ネットワークブリッジを作成します。

```
# ovs-vsctl add-br br-eth0
# ovs-vsctl add-port br-eth0 eth0
```

6. OpenStack Networking L2 エージェントを再起動します。

```
# service neutron-openvswitch-agent restart
```

- ネットワークノード - DHCP エージェント

1. DHCP エージェントをインストールします。

一般的なインストールの説明は「[ネットワーク専用ノードへの Networking Service のインストール](#)」[\[70\]](#)を参照してください。

2. Networking の `/etc/neutron/neutron.conf` 設定ファイルを更新します。

```
[DEFAULT]
core_plugin = neutron.plugins.openvswitch.ovs_neutron_plugin.OVSNeutronPluginV2
control_exchange = neutron
rabbit_host = controller
rabbit_password = RABBIT_PASS
notification_driver = neutron.openstack.common.notifier.rabbit_notifier
```

3. DHCP エージェントが `/etc/neutron/dhcp_agent.ini` で設定を変更した正しいプラグインを使用していることを確認します。

```
interface_driver = neutron.agent.linux.interface.OVSInterfaceDriver
```

4. DHCP エージェントを再起動します。

```
# service neutron-dhcp-agent restart
```

## 論理ネットワークの設定

ネットワークノードで以下のコマンドを使用します。



## 注記

以下の環境設定が設定されていることを確認します。さまざまなクライアントが Identity Service にアクセスするために、これらの変数を使用します。

```
export OS_USERNAME=admin
export OS_PASSWORD=ADMIN_PASS
export OS_TENANT_NAME=admin
export OS_AUTH_URL=http://controller:5000/v2.0/
```

1. テナント ID を取得します (後から \$TENANT\_ID として使用します)。

```
# keystone tenant-list
```

id	name	enabled
247e478c599f45b5bd297e8ddbcb9b6a	TenantA	True
2b4fec24e62e4ff28a8445ad83150f9d	TenantC	True
3719a4940bf24b5a8124b58c9b0a6ee6	TenantB	True
5fcfbc3283a142a5bb6978b549a511ac	demo	True
b7445f221cda4f4a8ac7db6b218b1339	admin	True

2. ユーザー情報を取得します。

```
# keystone user-list
```

id	name	enabled	email
5a9149ed991744fa85f71e4aa92eb7ec	demo	True	
5b419c74980d46a1ab184e7571a8154e	admin	True	admin@example.com
8e37cb8193cb4873a35802d257348431	UserC	True	
c11f6b09ed3c45c09c21cbbc23e93066	UserB	True	
ca567c4f6c0942bdac0e011e97bddbe3	UserA	True	

3. demo プロジェクト (\$TENANT\_ID は b7445f221cda4f4a8ac7db6b218b1339) に内部共有ネットワークを作成します。

```
$ neutron net-create --tenant-id $TENANT_ID sharednet1 --shared --provider:network_type flat --provider:physical_network physnet1
```

Created a new network:

Field	Value
admin_state_up	True
id	04457b44-e22a-4a5c-be54-a53a9b2818e7
name	sharednet1
provider:network_type	flat
provider:physical_network	physnet1
provider:segmentation_id	
router:external	False
shared	True
status	ACTIVE
subnets	
tenant_id	b7445f221cda4f4a8ac7db6b218b1339

## 4. ネットワークにサブネットを作成します。

```
$ neutron subnet-create --tenant-id $TENANT_ID sharednet1 30.0.0.0/24
Created a new subnet:
```

Field	Value
allocation_pools	{ "start": "30.0.0.2", "end": "30.0.0.254" }
cidr	30.0.0.0/24
dns_nameservers	
enable_dhcp	True
gateway_ip	30.0.0.1
host_routes	
id	b8e9a88e-ded0-4e57-9474-e25fa87c5937
ip_version	4
name	
network_id	04457b44-e22a-4a5c-be54-a53a9b2818e7
tenant_id	5fcfbc3283a142a5bb6978b549a511ac

## 5. プロジェクト A のサーバーを作成します。

```
$ nova --os-tenant-name TenantA --os-username UserA --os-password password ¥
--os-auth-url=http://localhost:5000/v2.0 boot --image tty --flavor 1 ¥
--nic net-id=04457b44-e22a-4a5c-be54-a53a9b2818e7 TenantA_VM1
```

```
$ nova --os-tenant-name TenantA --os-username UserA --os-password password ¥
--os-auth-url=http://localhost:5000/v2.0 list
```

ID	Name	Status	Networks
09923b39-050d-4400-99c7-e4b021cdc7c4	TenantA_VM1	ACTIVE	sharednet1=30.0.0.3

## 6. プロジェクト A のサーバーに ping します。

```
# ip addr flush eth0
# ip addr add 30.0.0.201/24 dev br-eth0
$ ping 30.0.0.3
```

## 7. プロジェクト A のサーバーの中からパブリックネットワークに ping します。

```
$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=1 ttl=64 time=1.74 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=2 ttl=64 time=1.50 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=3 ttl=64 time=1.23 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.234/1.495/1.745/0.211 ms
```



## 注記


192.168.1.1 はルーターに接続するパブリックネットワークの IP です。

## 8. 同様のコマンドで他のプロジェクト用のサーバーを作成します。すべての仮想マシンが同じサブネットを共有するため、お互いにアクセスできます。

## ユースケース：単一のフラットなネットワーク

一番シンプルなユースケースは単一のネットワークです。これは Networking API 経由ですべてのテナントから見える「共有」ネットワークです。プロジェクトの仮想マシンは単一の NIC を持ち、そのネットワークに関連づけられたサブネットから固定 IP アドレスを受け取ります。このユースケースは本質的に Compute により提供される FlatManager モデルと FlatDHCPManager モデルに対応づけられます。Floating IP はサポートされません。

このネットワーク形式は、データセンターにある既存の物理ネットワーク（いわゆる「プロバイダーネットワーク」）に直接対応づけるために、しばしば OpenStack 管理者により作成されます。これによりプロバイダーが物理ルーターを使用できます。これは仮想マシンが外部にアクセスするためのゲートウェイとしてデータセンターにあるものです。外部ネットワークにある各サブネットに対して、物理ルーターのゲートウェイ設定は OpenStack とは別に正しく手動設定する必要があります。

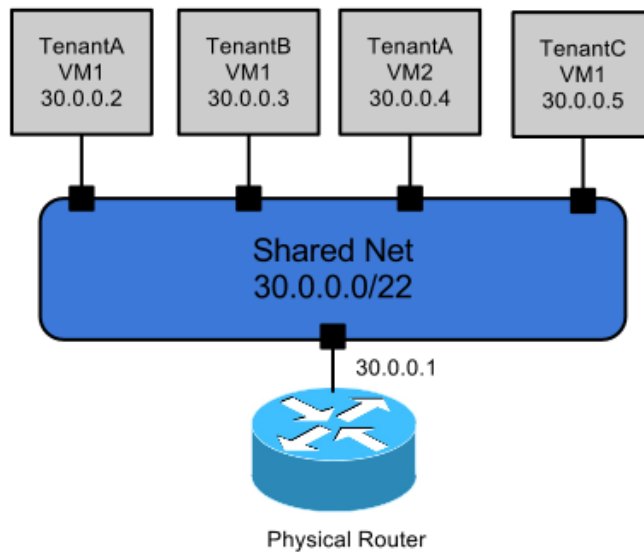

## ユースケース：複数のフラットなネットワーク

このユースケースは単一のフラットなネットワークのユースケースと似ています。プロジェクトが Networking API 経由で複数の共有ネットワークを認識でき、接続するネットワークを選択できることが異なります。



## ユースケース：フラットなネットワークとプライベートネットワークの混在

このユースケースは上のフラットなネットワークのユースケースの拡張です。OpenStack Networking API 経由で 1 つ以上の共有ネットワークを認識できることに加えて、プロジェクトは（プロジェクトのユーザーだけに認識できる）テナントごとのプライベートネットワークにアクセスできます。


作成された仮想マシンは、共有ネットワークやプロジェクトが所有するプライベートネットワークのどれかに NIC を持つことができます。これにより、複数の NIC を持つ仮想マシンを使用する、複数階層のトポロジーの作成が可能になります。また、仮想マシンがルーティング、NAT、負荷分散のようなサービスを提供できるよう、ゲートウェイとして動作することもできます。



## プライベートネットワークを持つプロバイダールーター

このセクションは、単一ルーターのユースケース「プライベートネットワークを持つプロバイダールーター」向けに OpenStack Networking Service とそのコンポーネントをインストールする方法について記載します。

この図はセットアップ内容を示します。

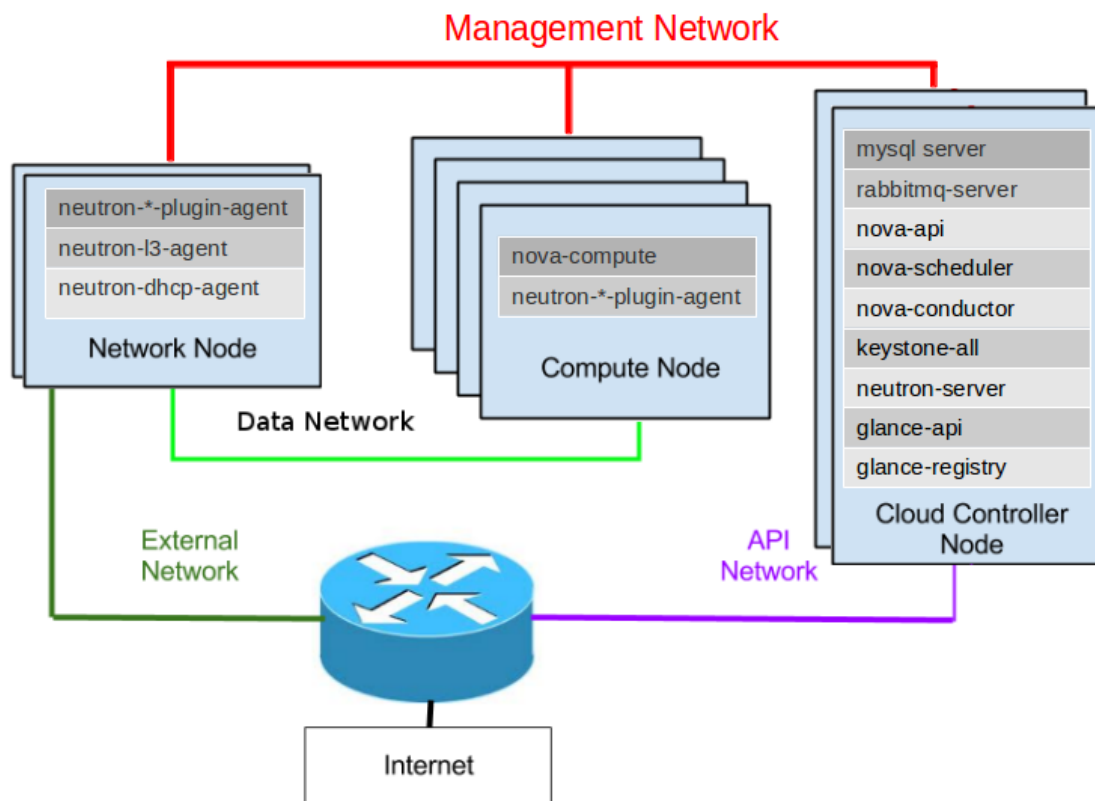

## 注記

1 つのノードで DHCP エージェントと L3 エージェントを実行するので、両方のエージェントの設定ファイルで `use_namespace` オプションを `True` (これがデフォルト) に設定する必要があります。

この設定はこれらのノードを含みます。

表10.1 ユースケース向けのノード

ノード	説明
コントローラー	<p>Networking Service、Identity Service、および仮想マシンを配備するために必要となるすべての Compute Service を実行します。</p> <p>このサービスは少なくとも 2 つのネットワークインターフェースを持つ必要があります。1 つ目はコンピュータードとネットワークノードで通信するために管理ネットワークに接続されます。2 つ目のインターフェースは API/パブリックネットワークに接続されます。</p>
コンピュータード	<p>Compute と Networking L2 エージェントを実行します。</p> <p>このノードはパブリックネットワークにアクセスできません。</p> <p>このノードは管理ネットワーク経由でコントローラーノードと通信するネットワークインターフェースを持つ必要があります。仮想マシンはこのネットワークにある DHCP エージェントから IP アドレスを受け取ります。</p>



ノード	説明
ネットワーク	<p>Networking L2 エージェント、DHCP エージェント、L3 エージェントを実行します。</p> <p>このノードはパブリックネットワークにアクセスできます。DHCP エージェントがネットワーク上の仮想マシンに IP アドレスを割り当めます。L3 エージェントは NAT を実行し、仮想マシンがパブリックネットワークにアクセスできるようにします。</p> <p>このノードは以下を持つ必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 管理ネットワーク経由でコントローラーノードと通信するネットワークインターフェース</li><li>• データネットワークで仮想マシンの通信を管理するネットワークインターフェース</li><li>• ネットワーク上で外部ネットワークに接続するネットワークインターフェース</li></ul>

## インストール

### コントローラー

#### コントローラーノードをインストールし、設定する方法

1. このコマンドを実行します。

```
# apt-get install neutron-server
```

2. Networking サービスを設定します。

- /etc/neutron/neutron.conf ファイルを編集し、これらの行を追加します。

```
core_plugin = neutron.plugins.openvswitch.ovs_neutron_plugin.OVSNeutronPluginV2
auth_strategy = keystone
fake_rabbit = False
rabbit_password = RABBIT_PASS

[database]
connection = mysql://neutron:NEUTRON_DBPASS@controller/neutron
```

- /etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs\_neutron\_plugin.ini ファイルを編集し、これらの行を追加します。

```
[ovs]
tenant_network_type = vlan
network_vlan_ranges = physnet1:100:2999
```

- /etc/neutron/api-paste.ini ファイルを編集し、これらの行を追加します。

```
admin_tenant_name = service
admin_user = neutron
admin_password = NEUTRON_PASS
```

3. サービスを起動します。

```
# service neutron-server restart
```

## ネットワークノード

### ネットワークノードのインストールと設定

1. パッケージをインストールします。

```
# apt-get install neutron-plugin-openvswitch-agent ¥  
neutron-dhcp-agent neutron-l3-agent
```

2. Open vSwitch を起動します。

```
# service openvswitch-switch start
```

3. 統合ブリッジを Open vSwitch に追加します:

```
# ovs-vsctl add-br br-int
```

4. OpenStack Networking 設定ファイル /etc/neutron/neutron.conf を更新します。

```
rabbit_password = guest  
rabbit_host = controller  
rabbit_password = RABBIT_PASS  
  
[database]  
connection = mysql://neutron:NEUTRON_DBPASS@controller:3306/neutron
```

5. プラグインの設定ファイル /etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs\_neutron\_plugin.ini を更新します。

```
[ovs]  
tenant_network_type=vlan  
network_vlan_ranges = physnet1:1:4094  
bridge_mappings = physnet1:br-eth1
```

6. ノード間のすべての仮想マシンの通信は br-eth1 経由で行われます。

br-eth1 ネットワークブリッジを作成します。

```
# ovs-vsctl add-br br-eth1  
# ovs-vsctl add-port br-eth1 eth1
```

7. Open vSwitch に外部ネットワークブリッジを作成します。

```
# ovs-vsctl add-br br-ex  
# ovs-vsctl add-port br-ex eth2
```

8. /etc/neutron/l3\_agent.ini ファイルを編集し、これらの行を追加します。

```
[DEFAULT]  
auth_url = http://controller:35357/v2.0  
admin_tenant_name = service  
admin_user = neutron  
admin_password = NEUTRON_PASS  
metadata_ip = controller  
use_namespaces = True
```

9. /etc/neutron/api-paste.ini ファイルを編集し、これらの行を追加します。

```
[DEFAULT]
auth_host = controller
admin_tenant_name = service
admin_user = neutron
admin_password = NEUTRON_PASS
```

10. /etc/neutron/dhcp\_agent.ini ファイルを編集し、この行を追加します。

```
use_namespaces = True
```

11. ネットワークサービスを再起動します。

```
# service neutron-plugin-openvswitch-agent start
# service neutron-dhcp-agent restart
# service neutron-l3-agent restart
```

## コンピュータノード

### コンピュータノードのインストールと設定

1. パッケージをインストールします。

```
# apt-get install openvswitch-switch neutron-plugin-openvswitch-agent
```

2. Open vSwitch サービスを起動します。

```
# service openvswitch-switch start
```

3. 統合ブリッジを作成します。

```
# ovs-vsctl add-br br-int
```

4. ノード間のすべての仮想マシンの通信は br-eth1 経由で行われます。

br-eth1 ネットワークブリッジを作成します。

```
# ovs-vsctl add-br br-eth1
# ovs-vsctl add-port br-eth1 eth1
```

5. OpenStack Networking 設定ファイル /etc/neutron/neutron.conf を編集し、この行を追加します。

```
rabbit_password = guest
rabbit_host = controller
rabbit_password = RABBIT_PASS

[database]
connection = mysql://neutron:NEUTRON_DBPASS@controller:3306/neutron
```

6. /etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs\_neutron\_plugin.ini ファイルを編集し、これらの行を追加します。

```
[ovs]
tenant_network_type = vlan
network_vlan_ranges = physnet1:1:4094
bridge_mappings = physnet1:br-eth1
```

7. Open vSwitch Neutron プラグインエージェントを再起動します。

```
# service neutron-plugin-openvswitch-agent restart
```

## 論理ネットワーク設定



### 注記

ネットワークノードでこれらのコマンドを実行します。

以下の環境設定が設定されていることを確認します。さまざまなクライアントが Identity Service にアクセスするために、これらの変数を使用します。

- これらの行を含む adminrc ファイルを作成します。

```
export OS_TENANT_NAME=admin
export OS_USERNAME=admin
export OS_PASSWORD=ADMIN_PASS
export OS_AUTH_URL="http://controller:5000/v2.0/"
```

- adminrc ファイルにある環境変数をエクスポートします。

```
# source adminrc
```

admin プロジェクトは、他のプロジェクトからアクセスできるが、変更できない リソースを定義できます。これらのリソースには、プロバイダーネットワークやそれに関連付けられたルーターがあります。

admin ユーザーが tenant\_A としてネットワークとサブネットを作成します。

tenant\_A のユーザーもこれらの手順を実行できます。

## 内部ネットワークの設定

- tenant\_A のプロジェクト ID を取得します。

```
# TENANT_ID=$(keystone tenant-list | awk '/ tenant_A / { print $2 }')
```

- tenant\_A プロジェクト用の内部ネットワーク net1 を作成します。

```
# neutron net-create --tenant-id $TENANT_ID net1
```

Field	Value
admin_state_up	True
id	e99a361c-0af8-4163-9feb-8554d4c37e4f
name	net1
provider:network_type	vlan
provider:physical_network	physnet1
provider:segmentation_id	1024
router:external	False
shared	False
status	ACTIVE
subnets	
tenant_id	e40fa60181524f9f9ee7aa1038748f08

- ネットワーク net1 にサブネットを作成し、その ID を変数に保存します。

```
# neutron subnet-create --tenant-id $TENANT_ID net1 10.5.5.0/24 ¥
--dns_nameservers list=true 8.8.8.7 8.8.8.8
```

Field	Value
allocation_pools	{ "start": "10.5.5.2", "end": "10.5.5.254" }
cidr	10.5.5.0/24
dns_nameservers	8.8.8.7 8.8.8.8
enable_dhcp	True
gateway_ip	10.5.5.1
host_routes	
id	c395cb5d-ba03-41ee-8a12-7e792d51a167
ip_version	4
name	
network_id	e99a361c-0af8-4163-9feb-8554d4c37e4f
tenant_id	e40fa60181524f9f9ee7aa1038748f08

```
# SUBNET_ID=c395cb5d-ba03-41ee-8a12-7e792d51a167
```



### 注記

id の値はお使いのシステムにより異なります。

admin プロジェクトで admin ロールを持つユーザーがこれらの手順を完了する必要があります。

## ルーターの外部ネットワークの作成

1. ルーター router1 を作成し、その ID を ROUTER\_ID 変数に保存します。

```
# neutron router-create router1
```

Field	Value
admin_state_up	True
external_gateway_info	
id	685f64e7-a020-4fdf-a8ad-e41194ae124b
name	router1
status	ACTIVE
tenant_id	48fb81ab2f6b409bafac8961a594980f

```
# ROUTER_ID=685f64e7-a020-4fdf-a8ad-e41194ae124b
```



### 注記

id の値はお使いのシステムにより異なります。



### 注記

--tenant-id パラメーターが指定されていません。そのため、このルーターは admin プロジェクトに割り当てられます。

2. インターフェースを router1 ルーターに追加し、それを net1 のサブネットに接続します。

```
# neutron router-interface-add $ROUTER_ID $SUBNET_ID
```

```
Added interface to router 685f64e7-a020-4fdf-a8ad-e41194ae124b
```



## 注記

他のテナントに属するネットワーク用のさらなるインターフェースを追加するために、これらの手順を繰り返すことができます。

3. 外部ネットワーク `ext_net` を作成し、その ID を `EXTERNAL_NETWORK_ID` 変数に保存します。

```
# neutron net-create ext_net ¥
--router:external=True --provider:network_type=vlan ¥
--provider:physical_network=physnet1 --provider:segmentation_id=1
```

Field	Value
admin_state_up	True
id	8858732b-0400-41f6-8e5c-25590e67ffeb
name	ext_net
provider:network_type	vlan
provider:physical_network	physnet1
provider:segmentation_id	1
router:external	True
shared	False
status	ACTIVE
subnets	
tenant_id	48fb81ab2f6b409bafac8961a594980f

```
# EXTERNAL_NETWORK_ID=8858732b-0400-41f6-8e5c-25590e67ffeb
```

4. Floating IP 用のサブネットを作成します。



## 注記

DHCP サービスがこのサブネットに対して無効化されます。

```
# neutron subnet-create ext_net ¥
--allocation-pool start=7.7.7.130,end=7.7.7.150 ¥
--gateway 7.7.7.1 7.7.7.0/24 --disable-dhcp
```

Field	Value
allocation_pools	{ "start": "7.7.7.130", "end": "7.7.7.150" }
cidr	7.7.7.0/24
dns_nameservers	
enable_dhcp	False
gateway_ip	7.7.7.1
host_routes	
id	aef60b55-cbff-405d-a81d-406283ac6cff
ip_version	4
name	
network_id	8858732b-0400-41f6-8e5c-25590e67ffeb
tenant_id	48fb81ab2f6b409bafac8961a594980f

5. ルーターのゲートウェイを外部ネットワークに設定します。

```
# neutron router-gateway-set $ROUTER_ID $EXTERNAL_NETWORK_ID
Set gateway for router 685f64e7-a020-4fdf-a8ad-e41194ae124b
```

tenant\_A のユーザーがこれらの手順を完了します。そのため、環境変数のクレデンシャルは前の手順のものと異なります。

## Floating IP アドレスの確保

1. 仮想マシンの起動後に Floating IP アドレスを割り当てられます。仮想マシン用に割り当てられたポートの ID を PORT\_ID 変数に保存します。

```
# nova list
+-----+-----+-----+-----+
| ID | Name | Status | Networks |
+-----+-----+-----+-----+
| 1cdc671d-a296-4476-9a75-f9ca1d92fd26 | testvm | ACTIVE | net1=10.5.5.3 |
+-----+-----+-----+-----+
# neutron port-list -- --device_id 1cdc671d-a296-4476-9a75-f9ca1d92fd26
+-----+-----+-----+-----+
| id | name | mac_address | fixed_ips |
+-----+-----+-----+-----+
| 9aa47099-b87b-488c-8c1d-32f993626a30 | | fa:16:3e:b4:d6:6c | {"subnet_id": "c395cb5d-ba03-41ee-8a12-7e792d51a167", "ip_address": "10.5.5.3"} |
+-----+-----+-----+-----+
# PORT_ID=9aa47099-b87b-488c-8c1d-32f993626a30
```

2. Floating IP を確保し、その ID を FLOATING\_ID 変数に保存します。

```
# neutron floatingip-create ext_net
+-----+-----+
| Field | Value |
+-----+-----+
| fixed_ip_address | 7.7.7.131 |
| floating_ip_address | 7.7.7.131 |
| floating_network_id | 8858732b-0400-41f6-8e5c-25590e67ffeb |
| id | 40952c83-2541-4d0c-b58e-812c835079a5 |
| port_id | 9aa47099-b87b-488c-8c1d-32f993626a30 |
| router_id | e40fa60181524f9f9ee7aa1038748f08 |
| tenant_id | e40fa60181524f9f9ee7aa1038748f08 |
+-----+-----+
# FLOATING_ID=7.7.7.131
```

3. Floating IP を仮想マシンのポートに割り当てます。

```
# neutron floatingip-associate $FLOATING_ID $PORT_ID
Associated floatingip 40952c83-2541-4d0c-b58e-812c835079a5
```

4. Floating IP を表示します。

```
# neutron floatingip-show $FLOATING_ID
+-----+-----+
| Field | Value |
+-----+-----+
| fixed_ip_address | 10.5.5.3 |
| floating_ip_address | 7.7.7.131 |
| floating_network_id | 8858732b-0400-41f6-8e5c-25590e67ffeb |
| id | 40952c83-2541-4d0c-b58e-812c835079a5 |
| port_id | 9aa47099-b87b-488c-8c1d-32f993626a30 |
+-----+-----+
```

router_id	685f64e7-a020-4fdf-a8ad-e41194ae124b
tenant_id	e40fa60181524f9f9ee7aa1038748f08

## 5. Floating IP をテストします。

```
# ping 7.7.7.131
PING 7.7.7.131 (7.7.7.131) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 7.7.7.131: icmp_req=2 ttl=64 time=0.152 ms
64 bytes from 7.7.7.131: icmp_req=3 ttl=64 time=0.049 ms
```

## ユースケース: プライベートネットワークを持つプロバイダールーター

このユースケースは、OpenStack Networking ルーターを経由して外部に接続される 1 つ以上のプライベートを各プロジェクトに提供します。各プロジェクトがネットワークを 1 つだけ持つとき、このアーキテクチャーが Compute で VlanManager と同じ論理トポロジに対応づけます（もちろん、Networking は VLAN を必要としません）。Networking API を使用して、プロジェクトはそのプロジェクトに割り当てられたそれぞれのプライベートネットワーク用のネットワークのみを参照できます。ルーターオブジェクトが API で作成され、クラウド管理者により所有されます。

このモデルは Floating IP を使用して、仮想マシンにパブリック IP アドレスを割り当てることをサポートします。ルーターが外部ネットワークからのパブリック IP アドレスをプライベートネットワークにおける固定 IP に対応付けます。プロバイダールーターがルーターの外部 IP に SNAT を実行するため、Floating IP を持たないホストは外部ネットワークへの出力の接続を作成できます。物理ルーターの IP アドレスは外部ネットワークサブネットの gateway\_ip として使用されます。そのため、プロバイダーはインターネット通信のためのデフォルトルーターを持ちます。


ルーターがプライベートネットワーク間の L3 接続性を提供します。セキュリティグループのような追加フィルタリングを使用していなければ、プロジェクトが他のプロジェクトのインスタンスに到達できます。1 つのルーターを持つ場合、プロジェクトのネットワークは重複した IP を使用できません。この問題を解決するために、管理者はプロジェクトを代表してプライベートネットワークを作成できます。





## プライベートネットワークを持つプロジェクトごとのルーター

このセクションは、プライベートネットワークを持つプロジェクトごとのルーターを持つユースケース向けに OpenStack Networking Service とそのコンポーネントをインストールする方法について記載します。

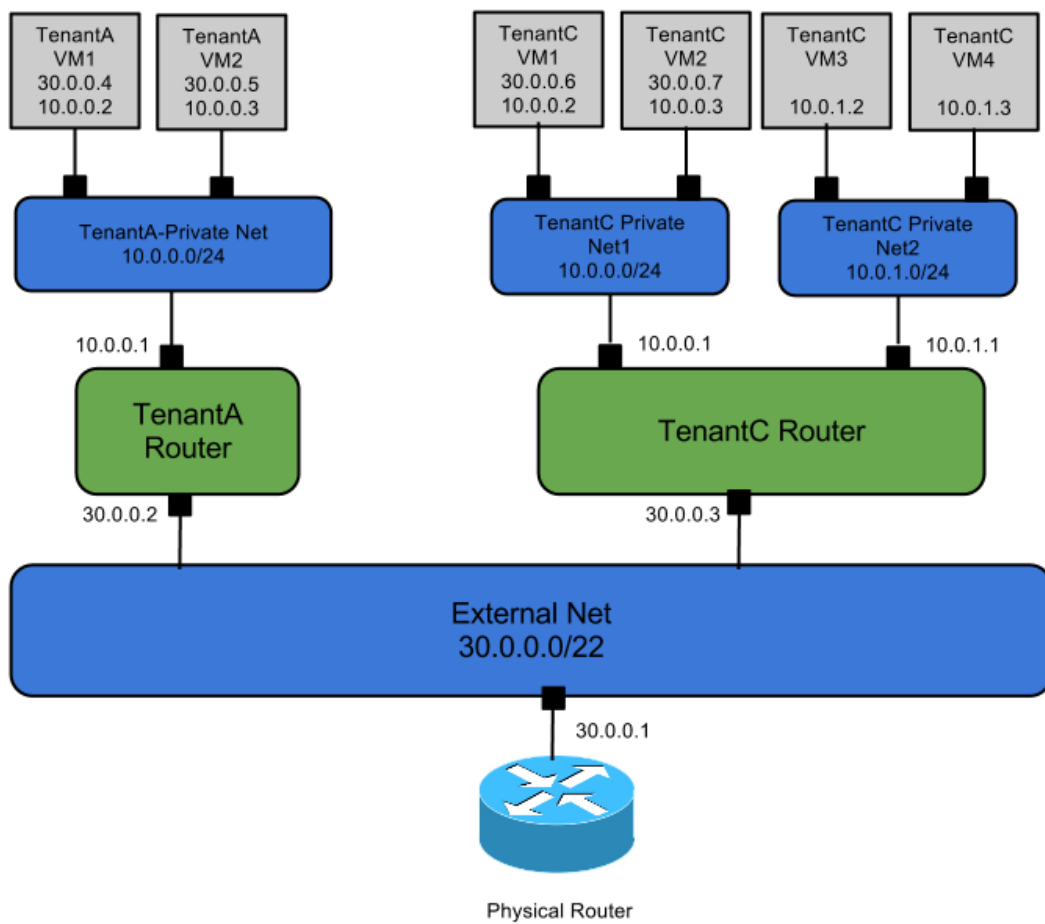

以下の図はセットアップ内容を示します。



図に示されているように、セットアップは以下のものを含まれます。

- 各ノードに管理通信用のインターフェース。
- Open vSwitch プラグインの使用。
- すべてのエージェントでのデータ通信用の GRE トンネル。
- 外部ネットワークで設定される Floating IP とルーターゲートウェイ、Floating IP とルーターゲートウェイを外部に接続する物理ルーター。



### 注記

この例は 1 つのノードで DHCP エージェントと L3 エージェントを実行するので、各エージェントの設定ファイルで `use_namespace` オプションを `True` に設定する必要があります。デフォルトは `True` です。

この表はノードを記載します。

ノード	説明
コントローラーノード	Networking Service、Identity Service、仮想マシンの配備を要求する Compute Service (例: nova-api、nova-scheduler) を実行します。このノードは管理ネットワークと接続するネットワークインターフェースを少なくとも 1 つ持つ必要があります。ホスト名は <code>controlnode</code> です。すべての他のノードはコントローラーノードの IP を名前解決します。   <b>注記</b> nova-network サービスは実行すべきではありません。これは Networking に置き換えられます。

ノード	説明
コンピュータノード	Networking L2 エージェントと、仮想マシンを実行する Compute Service (とくに nova-compute と、設定に依存したオプションの他の nova-* サービス) を実行します。ノードは少なくとも 2 つのネットワークインターフェースを持つ必要があります。1 つ目は管理ネットワーク経由でコントローラーノードと通信します。2 つ目のインターフェースはデータネットワークで仮想マシンの通信を処理します。仮想マシンはこのネットワークで DHCP エージェントから IP アドレスを受け取ります。
ネットワークノード	Networking L2 エージェント、DHCP エージェント、L3 エージェントを実行します。このノードは外部ネットワークにアクセスできます。DHCP エージェントはデータネットワーク上で IP アドレスを仮想マシンに割り当てます。(技術的には、アドレスが Networking サーバーにより割り当てられ、DHCP エージェントにより配布されます。) ノードは少なくとも 2 つのネットワークインターフェースを持つ必要があります。1 つ目は管理ネットワーク経由でコントローラーノードと通信します。もう一方は外部ネットワークとして使用されます。GRE トンネルがデータネットワークとしてセットアップされます。
ルーター	ルーターが IP 30.0.0.1 を持ちます。これはすべての仮想マシンのデフォルトゲートウェイになります。ルーターはパブリックネットワークにアクセスできる必要があります。

このユースケースは以下を仮定しています。

#### コントローラーノード

1. 関連のある Compute サービスがインストールされ、設定され、実行されています。
2. Glance がインストールされ、設定され、実行中であること。さらに、tty という名前のイメージが存在する必要があります。
3. Identity がインストールされ、設定され、実行中であること。Networking ユーザー neutron が NEUTRON\_PASS というパスワードでプロジェクト service にあること。
4. 追加のサービス:
  - RabbitMQ が標準のゲストとパスワード RABBIT\_PASS で実行中であること。
  - MySQL サーバー (ユーザーは root)。

#### コンピュータノード

Compute をインストールして設定します。

## インストール

- コントローラーノード - Networking サーバー
  1. Networking サーバーをインストールします。
  2. データベース ovs\_neutron を作成します。
  3. 必要に応じて選択したプラグインと Identity Service ユーザーで Networking の設定ファイル /etc/neutron/neutron.conf を更新します。

```
[DEFAULT]
core_plugin = neutron.plugins.openvswitch.ovs_neutron_plugin.OVSNeutronPluginV2
control_exchange = neutron
rabbit_host = controller
rabbit_password = RABBIT_PASS
notification_driver = neutron.openstack.common.notifier.rabbit_notifier

[database]
connection = mysql://neutron:NEUTRON_DBPASS@controller:3306/neutron

[keystone_authtoken]
admin_tenant_name=service
admin_user=neutron
admin_password=NEUTRON_PASS
```

4. プラグインの設定ファイル `/etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs_neutron_plugin.ini` を更新します。

```
[ovs]
tenant_network_type = gre
tunnel_id_ranges = 1:1000
enable_tunneling = True
```

5. Networking サーバーを起動します。

Networking サーバーはオペレーティングシステムのサービスになります。サービスを起動するコマンドはお使いのオペレーティングシステムに依存します。以下のコマンドは Networking サーバーを直接実行します。

```
# neutron-server --config-file /etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs_neutron_plugin.ini
¥
--config-file /etc/neutron/neutron.conf
```

- コンピュートノードの Compute

1. Compute サービスをインストールします。
2. Compute の設定ファイル `/etc/nova/nova.conf` を更新します。以下の行がこのファイルの最後にあることを確認します。

```
network_api_class=nova.network.neutronv2.api.API

neutron_admin_username=neutron
neutron_admin_password=NEUTRON_PASS
neutron_admin_auth_url=http://controlnode:35357/v2.0/
neutron_auth_strategy=keystone
neutron_admin_tenant_name=service
neutron_url=http://controlnode:9696/
```

3. 関連する Compute Service を再起動します。

- コンピュートノードとネットワークノードの L2 エージェント

1. Open vSwitch をインストールし、起動します。
2. L2 エージェント (Neutron Open vSwitch エージェント) をインストールします。
3. 統合ブリッジを Open vSwitch に追加します:

```
# ovs-vsctl add-br br-int
```

4. Networking 設定ファイル `/etc/neutron/neutron.conf` を更新します。

```
[DEFAULT]
core_plugin = neutron.plugins.openvswitch.ovs_neutron_plugin.OVSNeutronPluginV2
control_exchange = neutron
rabbit_host = controller
rabbit_password = RABBIT_PASS
notification_driver = neutron.openstack.common.notifier.rabbit_notifier

[database]
connection = mysql://neutron:NEUTRON_DBPASS@controller:3306/neutron
```

5. プラグインの設定ファイル `/etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs_neutron_plugin.ini` を更新します。

コンピュータノード:

```
[ovs]
tenant_network_type = gre
tunnel_id_ranges = 1:1000
enable_tunneling = True
local_ip = 9.181.89.202
```

ネットワークノード:

```
[ovs]
tenant_network_type = gre
tunnel_id_ranges = 1:1000
enable_tunneling = True
local_ip = 9.181.89.203
```

6. 統合ブリッジ `br-int` を作成します。

```
# ovs-vsctl --may-exist add-br br-int
```

7. networking L2 エージェントを起動します。

Networking Open vSwitch L2 エージェントはオペレーティングシステムのサービスになれます。サービスを起動するコマンドはお使いのオペレーティングシステムに依存します。以下のコマンドはサービスを直接実行します。

```
# neutron-openvswitch-agent --config-file /etc/neutron/plugins/openvswitch/
ovs_neutron_plugin.ini ¥
--config-file /etc/neutron/neutron.conf
```

- Network ノード DHCP エージェント

1. DHCP エージェントをインストールします。
2. Networking の設定ファイル `/etc/neutron/neutron.conf` を更新します。

```
[DEFAULT]
core_plugin = neutron.plugins.openvswitch.ovs_neutron_plugin.OVSNeutronPluginV2
control_exchange = neutron
rabbit_host = controller
rabbit_password = RABBIT_PASS
notification_driver = neutron.openstack.common.notifier.rabbit_notifier
allow_overlapping_ips = True
```

TenantA と TenantC が同じサブネットを使用するため、allow\_overlapping\_ips を設定します。

3. DHCP の /etc/neutron/dhcp\_agent.ini 設定ファイルを更新します。

```
interface_driver = neutron.agent.linux.interface.OVSInterfaceDriver
```

4. DHCP エージェントを起動します。

Networking DHCP エージェントはオペレーティングシステムのサービスになります。サービスを起動するコマンドはお使いのオペレーティングシステムに依存します。以下のコマンドはサービスを直接実行します。

```
# neutron-dhcp-agent --config-file /etc/neutron/neutron.conf ¥
--config-file /etc/neutron/dhcp_agent.ini
```

- ネットワークノードの L3 エージェント

1. L3 エージェントをインストールします。
2. 外部ネットワークブリッジの追加

```
# ovs-vsctl add-br br-ex
```

3. 外部ネットワークに接続される物理インターフェース、たとえば eth0 をこのブリッジに追加します。

```
# ovs-vsctl add-port br-ex eth0
```

4. L3 設定ファイル /etc/neutron/l3\_agent.ini を更新します。

```
[DEFAULT]
interface_driver=neutron.agent.linux.interface.OVSInterfaceDriver
use_namespaces=True
```

TenantA と TenantC がオーバーラップするサブネットを持ち、ルーターが 1 つの L3 エージェントのネットワークノードにホストされるので、use\_namespaces オプション（デフォルトは True）を設定します。

5. L3 エージェントを開始します。

Networking L3 エージェントはオペレーティングシステムのサービスになります。サービスを起動するコマンドはお使いのオペレーティングシステムに依存します。以下のコマンドはサービスを直接実行します。

```
# neutron-l3-agent --config-file /etc/neutron/neutron.conf ¥
--config-file /etc/neutron/l3_agent.ini
```

## 論理ネットワークの設定

ネットワークノードでこれらのコマンドを実行できます。



### 注記

以下の環境設定が設定されていることを確認します。さまざまなクライアントが Identity Service にアクセスするために、これらを使用します。

```
export OS_USERNAME=admin
export OS_PASSWORD=ADMIN_PASS
export OS_TENANT_NAME=admin
export OS_AUTH_URL=http://controller:5000/v2.0/
```

1. テナント ID を取得します（後から \$TENANT\_ID として使用します）。

```
# keystone tenant-list
```

id	name	enabled
247e478c599f45b5bd297e8ddbbc9b6a	TenantA	True
2b4fec24e62e4ff28a8445ad83150f9d	TenantC	True
3719a4940bf24b5a8124b58c9b0a6ee6	TenantB	True
5fcfbc3283a142a5bb6978b549a511ac	demo	True
b7445f221cda4f4a8ac7db6b218b1339	admin	True

2. ユーザー情報を取得します。

```
# keystone user-list
```

id	name	enabled	email
5a9149ed991744fa85f71e4aa92eb7ec	demo	True	
5b419c74980d46a1ab184e7571a8154e	admin	True	admin@example.com
8e37cb8193cb4873a35802d257348431	UserC	True	
c11f6b09ed3c45c09c21cbbc23e93066	UserB	True	
ca567c4f6c0942bdac0e011e97bddbe3	UserA	True	

3. 管理ユーザーにより外部ネットワークとそのサブネットを作成します。

```
# neutron net-create Ext-Net --provider:network_type local --router:external true
Created a new network:
```

Field	Value
admin_state_up	True
id	2c757c9e-d3d6-4154-9a77-336eb99bd573
name	Ext-Net
provider:network_type	local
provider:physical_network	
provider:segmentation_id	
router:external	True
shared	False
status	ACTIVE
subnets	
tenant_id	b7445f221cda4f4a8ac7db6b218b1339



```
# neutron subnet-create Ext-Net 30.0.0.0/24 --disable-dhcp
Created a new subnet:
```

Field	Value
allocation_pools	{ "start": "30.0.0.2", "end": "30.0.0.254" }
cidr	30.0.0.0/24
dns_nameservers	
enable_dhcp	False
gateway_ip	30.0.0.1
host_routes	
id	ba754a55-7ce8-46bb-8d97-aa83f4ffa5f9
ip_version	4
name	
network_id	2c757c9e-d3d6-4154-9a77-336eb99bd573
tenant_id	b7445f221cda4f4a8ac7db6b218b1339

provider:network\_type local は、Networking がプロバイダーネットワークからこのネットワークを理解する必要がないことを意味します。router:external true は、Floating IP とルーターゲートウェイポートを作成できる外部ネットワークが作成されることを意味します。

4. br-ex に外部ネットワークの IP を追加します。

br-ex は外部ネットワークブリッジであるので、IP 30.0.0.100/24 を br-ex に追加し、ネットワークノードから仮想マシンの Floating IP に ping します。

```
# ip addr add 30.0.0.100/24 dev br-ex
# ip link set br-ex up
```

5. TenantA を取り扱います。

TenantA 用にプライベートネットワーク、サブネット、サーバー、ルーター、Floating IP を作成します。

- a. TenantA 用のネットワークを作成します。

```
# neutron --os-tenant-name TenantA --os-username UserA --os-password password ¥
--os-auth-url=http://localhost:5000/v2.0 net-create TenantA-Net
Created a new network:
```

Field	Value
admin_state_up	True
id	7d0e8d5d-c63c-4f13-a117-4dc4e33e7d68
name	TenantA-Net
router:external	False
shared	False
status	ACTIVE
subnets	
tenant_id	247e478c599f45b5bd297e8ddb9b6a

その後、プロバイダーネットワーク情報を問い合わせるために管理ユーザーを使用できます。

```
# neutron net-show TenantA-Net
```

Field	Value
admin_state_up	True
id	7d0e8d5d-c63c-4f13-a117-4dc4e33e7d68
name	TenantA-Net
provider:network_type	gre
provider:physical_network	
provider:segmentation_id	1
router:external	False
shared	False
status	ACTIVE
subnets	
tenant_id	247e478c599f45b5bd297e8ddb9b6a

ネットワークは GRE トンネル ID (例: provider:segmentation\_id) 1 を持ちます。

- b. ネットワーク TenantA-Net にサブネットを作成します。

```
# neutron --os-tenant-name TenantA --os-username UserA --os-password password ¥  
--os-auth-url=http://localhost:5000/v2.0 subnet-create TenantA-Net 10.0.0.0/24  
Created a new subnet:
```

Field	Value
allocation_pools	{ "start": "10.0.0.2", "end": "10.0.0.254" }
cidr	10.0.0.0/24
dns_nameservers	
enable_dhcp	True
gateway_ip	10.0.0.1
host_routes	
id	51e2c223-0492-4385-b6e9-83d4e6d10657
ip_version	4
name	
network_id	7d0e8d5d-c63c-4f13-a117-4dc4e33e7d68
tenant_id	247e478c599f45b5bd297e8ddb9b6a

- c. TenantA のサーバーを作成します。

```
$ nova --os-tenant-name TenantA --os-username UserA --os-password password ¥  
--os-auth-url=http://localhost:5000/v2.0 boot --image tty --flavor 1 ¥  
--nic net-id=7d0e8d5d-c63c-4f13-a117-4dc4e33e7d68 TenantA_VM1
```

```
$ nova --os-tenant-name TenantA --os-username UserA --os-password password ¥  
--os-auth-url=http://localhost:5000/v2.0 list
```

ID	Name	Status	Networks
7c5e6499-7ef7-4e36-8216-62c2941d21ff	TenantA_VM1	ACTIVE	TenantA-Net=10.0.0.3



## 注記

インスタンスに Ext-Net を直接接続すべきではないことを理解することが重要です。代わりに、外部ネットワークからアクセスできるように Floating IP を使用する必要があります。

- d. TenantA 用のルーターを作成して設定します。

```
# neutron --os-tenant-name TenantA --os-username UserA --os-password password ¥
--os-auth-url=http://localhost:5000/v2.0 router-create TenantA-R1
Created a new router:
```

Field	Value
admin_state_up	True
external_gateway_info	
id	59cd02cb-6ee6-41e1-9165-d251214594fd
name	TenantA-R1
status	ACTIVE
tenant_id	247e478c599f45b5bd297e8ddbbc9b6a

```
# neutron --os-tenant-name TenantA --os-username UserA --os-password password ¥
--os-auth-url=http://localhost:5000/v2.0 router-interface-add ¥
TenantA-R1 51e2c223-0492-4385-b6e9-83d4e6d10657
```

インターフェースをルーター TenantA-R1 に追加しました。

```
# neutron --os-tenant-name TenantA --os-username UserA --os-password password ¥
--os-auth-url=http://localhost:5000/v2.0 ¥
router-gateway-set TenantA-R1 Ext-Net
```

6. TenantA\_VM1 用の Floating IP を割り当てます。

- a. Floating IP を作成します。

```
# neutron --os-tenant-name TenantA --os-username UserA --os-password password ¥
--os-auth-url=http://localhost:5000/v2.0 floatingip-create Ext-Net
Created a new floatingip:
```

Field	Value
fixed_ip_address	
floating_ip_address	30.0.0.2
floating_network_id	2c757c9e-d3d6-4154-9a77-336eb99bd573
id	5a1f90ed-aa3c-4df3-82cb-116556e96bf1
port_id	
router_id	
tenant_id	247e478c599f45b5bd297e8ddbbc9b6a

- b. ID 7c5e6499-7ef7-4e36-8216-62c2941d21ff を持つ仮想マシンのポート ID を取得します。

```
$ neutron --os-tenant-name TenantA --os-username UserA --os-password password ¥
--os-auth-url=http://localhost:5000/v2.0 port-list -- ¥
--device_id 7c5e6499-7ef7-4e36-8216-62c2941d21ff
```

```
+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+
| id | name | mac_address | fixed_ips |
+-----+-----+-----+
| 6071d430-c66e-4125-b972-9a937c427520 | | fa:16:3e:a0:73:0d | {"subnet_id":
"51e2c223-0492-4385-b6e9-83d4e6d10657", "ip_address": "10.0.0.3"} |
+-----+-----+-----+
```

- c. Floating IP を仮想マシンのポートに割り当てます。

```
$ neutron --os-tenant-name TenantA --os-username UserA --os-password password ¥
--os-auth-url=http://localhost:5000/v2.0 floatingip-associate ¥
5a1f90ed-aa3c-4df3-82cb-116556e96bf1 6071d430-c66e-4125-b972-9a937c427520
Associated floatingip 5a1f90ed-aa3c-4df3-82cb-116556e96bf1
```

```
$ neutron floatingip-list
+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+
| id | fixed_ip_address | floating_ip_address |
| port_id |
+-----+-----+-----+
| 5a1f90ed-aa3c-4df3-82cb-116556e96bf1 | 10.0.0.3 | 30.0.0.2 |
| 6071d430-c66e-4125-b972-9a937c427520 |
+-----+-----+-----+
```

7. TenantA のサーバーからパブリックネットワークに ping します。

私の環境では、192.168.1.0/24 が物理ルーターと接続されたパブリックネットワークです。これは外部ネットワーク 30.0.0.0/24 にも接続されます。Floating IP と仮想ルーターを用いると、tenant A のサーバーの中でパブリックネットワークに ping できます。

```
$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=1 ttl=64 time=1.74 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=2 ttl=64 time=1.50 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=3 ttl=64 time=1.23 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.234/1.495/1.745/0.211 ms
```

8. TenantA のサーバーの Floating IP に ping します。

```
$ ping 30.0.0.2
PING 30.0.0.2 (30.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 30.0.0.2: icmp_req=1 ttl=63 time=45.0 ms
64 bytes from 30.0.0.2: icmp_req=2 ttl=63 time=0.898 ms
64 bytes from 30.0.0.2: icmp_req=3 ttl=63 time=0.940 ms
^C
--- 30.0.0.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.898/15.621/45.027/20.793 ms
```

9. TenantA 用の他のサーバーを作成します。

TenantA 用のサーバーをさらに作成でき、それら用に Floating IP を追加できます。

#### 10. TenantC を取り扱います。

TenantC 向けに、サブネット 10.0.0.0/24 とサブネット 10.0.1.0/24 を持つ 2 つのプライベートネットワーク、いくつかのサーバー、これら 2 つのサブネットといくつかの Floating IP に接続するためのルーター 1 つを作成します。

##### a. TenantC 用のネットワークとサブネットを作成します。

```
# neutron --os-tenant-name TenantC --os-username UserC --os-password password ¥
--os-auth-url=http://localhost:5000/v2.0 net-create TenantC-Net1
# neutron --os-tenant-name TenantC --os-username UserC --os-password password ¥
--os-auth-url=http://localhost:5000/v2.0 subnet-create TenantC-Net1 ¥
10.0.0.0/24 --name TenantC-Subnet1
# neutron --os-tenant-name TenantC --os-username UserC --os-password password ¥
--os-auth-url=http://localhost:5000/v2.0 net-create TenantC-Net2
# neutron --os-tenant-name TenantC --os-username UserC --os-password password ¥
--os-auth-url=http://localhost:5000/v2.0 subnet-create TenantC-Net2 ¥
10.0.1.0/24 --name TenantC-Subnet2
```

その後、ネットワークのプロバイダーネットワーク情報を問い合わせるために管理ユーザーを使用できます。

```
# neutron net-show TenantC-Net1
```

Field	Value
admin_state_up	True
id	91309738-c317-40a3-81bb-bed7a3917a85
name	TenantC-Net1
provider:network_type	gre
provider:physical_network	
provider:segmentation_id	2
router:external	False
shared	False
status	ACTIVE
subnets	cf03fd1e-164b-4527-bc87-2b2631634b83
tenant_id	2b4fec24e62e4ff28a8445ad83150f9d

```
# neutron net-show TenantC-Net2
```

Field	Value
admin_state_up	True
id	5b373ad2-7866-44f4-8087-f87148abd623
name	TenantC-Net2
provider:network_type	gre
provider:physical_network	
provider:segmentation_id	3
router:external	False
shared	False
status	ACTIVE
subnets	38f0b2f0-9f98-4bf6-9520-f4abede03300
tenant_id	2b4fec24e62e4ff28a8445ad83150f9d

(provider:segmentation\_id のような) GRE トンネル ID 2 と 3 を参照できます。仮想マシンとルーターを作成するために、それらを使用するので、ネットワーク ID とサブネット ID も記録します。

- b. TenantC-Net1 に TenantC 用のサーバー TenantC-VM1 を作成します。

```
# nova --os-tenant-name TenantC --os-username UserC --os-password password ¥  
--os-auth-url=http://localhost:5000/v2.0 boot --image tty --flavor 1 ¥  
--nic net-id=91309738-c317-40a3-81bb-bed7a3917a85 TenantC_VM1
```

- c. TenantC-Net2 に TenantC 用のサーバー TenantC-VM3 を作成します。

```
# nova --os-tenant-name TenantC --os-username UserC --os-password password ¥  
--os-auth-url=http://localhost:5000/v2.0 boot --image tty --flavor 1 ¥  
--nic net-id=5b373ad2-7866-44f4-8087-f87148abd623 TenantC_VM3
```

- d. TenantC のサーバーを一覧表示します。

```
# nova --os-tenant-name TenantC --os-username UserC --os-password password ¥  
--os-auth-url=http://localhost:5000/v2.0 list
```

ID	Name	Status	Networks
b739fa09-902f-4b37-bcb4-06e8a2506823	TenantC_VM1	ACTIVE	TenantC-Net1=10.0.0.3
17e255b2-b14f-48b3-ab32-5df36566d2e8	TenantC_VM3	ACTIVE	TenantC-Net2=10.0.1.3

後からサーバー ID を使用するので、それらを記録します。

- e. サーバーが IP を取得していることを確認します。

仮想マシンが IP を取得したかどうかを確認するために、VNC を使用して仮想マシンにログオンできます。取得していなければ、Networking のコンポーネントが正しく実行中であり、GRE トンネリングが動作していることを確認する必要があります。

- f. TenantC 用のルーターを作成して設定します。

```
# neutron --os-tenant-name TenantC --os-username UserC --os-password password ¥  
--os-auth-url=http://localhost:5000/v2.0 router-create TenantC-R1
```

```
# neutron --os-tenant-name TenantC --os-username UserC --os-password password ¥  
--os-auth-url=http://localhost:5000/v2.0 router-interface-add ¥  
TenantC-R1 cf03fd1e-164b-4527-bc87-2b2631634b83
```

```
# neutron --os-tenant-name TenantC --os-username UserC --os-password password ¥  
--os-auth-url=http://localhost:5000/v2.0 router-interface-add ¥  
TenantC-R1 38f0b2f0-9f98-4bf6-9520-f4abede03300
```

```
# neutron --os-tenant-name TenantC --os-username UserC --os-password password ¥  
--os-auth-url=http://localhost:5000/v2.0 ¥  
router-gateway-set TenantC-R1 Ext-Net
```

- g. チェックポイント: TenantC のサーバーの中から ping します。

ルーターが 2 つのサブネットに接続されるので、これらのサブネットの仮想マシンはお互いに ping できます。そして、ルーター向けのゲートウェイが設定されるので、TenantC のルーターは 192.168.1.1 や 30.0.0.1 などのような外部ネットワーク IP に ping できます。

- h. TenantC のサーバーの Floating IP を割り当てます。

ルーターが 2 つのサブネットに接続されるので、これらのサブネットの仮想マシンはお互いに ping できます。そして、ルーター向けのゲートウェイインターフェースが設定されるので、TenantC のルーターは 192.168.1.1 や 30.0.0.1 などのような外部ネットワーク IP に ping できます。

- i. TenantC のサーバーの Floating IP を割り当てます。

TenantA のセクションで使用したものと同じようなコマンドを使用できます。

## ユースケース: プライベートネットワークを持つプロジェクトごとのルーター

このユースケースはより高度なルーターのシナリオを表します。各プロジェクトが少なくとも 1 つのルーターを取得し、追加のルーターを作成するために Networking API にアクセスする可能性があります。プロジェクトは自身のネットワークを作成でき、これらのネットワークを上位のルーターに接続する可能性があります。このモデルは、ルーターの後ろで別々のネットワークとなる各階層を持つ、プロジェクト定義の複数階層のアプリケーションを可能にします。複数のルーターがあるので、外部ネットワークへのすべてのアクセスが SNAT または Floating IP 経由になるため、プロジェクトのサブネットは競合することなく重複できます。各ルーターのアップリンクと Floating IP は外部ネットワークのサブネットから割り当てられます。





# 第11章 Orchestration Service の追加

## 目次

Orchestration Service 概要 .....	120
Orchestration Service のインストール .....	120
Orchestration Service のインストールの検証 .....	122

HOT と呼ばれるテンプレート言語を使用してクラウドリソースを作成するために OpenStack Orchestration Service を使用します。統合プロジェクト名は Heat です。

## Orchestration Service 概要

Orchestration Service は、クラウドアプリケーションを稼働済みにして生成するために OpenStack API コールを実行することにより、クラウドアプリケーションを記載するためのテンプレートベースのオーケストレーションを提供します。このソフトウェアは OpenStack の他のコアコンポーネントを一つのテンプレートシステムに統合します。テンプレートにより、インスタンス、Floating IP、ボリューム、セキュリティグループ、ユーザーなどのような、多くの OpenStack リソース種別を作成できます。また、インスタンスの高可用性、インスタンスのオートスケール、入れ子のスタックなどのより高度な機能をいくつか提供します。他の OpenStack コアプロジェクトと非常に緊密に統合することにより、すべての OpenStack コアプロジェクトが大規模なユーザーグループを受け取れます。

このサービスにより、開発者が Orchestration Service 直接、またはカスタムプラグイン経由で統合できるようになります。

Orchestration Service は以下のコンポーネントから構成されます。

- heat コマンドラインクライアント。AWS CloudFormation API を実行するために、heat-api と通信する CLI です。エンドの開発者は直接 Orchestration REST API を使用することもできます。
- heat-api コンポーネント。RPC 経由で API リクエストを heat-engine に送信して処理する OpenStack ネイティブの REST API を提供します。
- heat-api-cfn コンポーネント。AWS CloudFormation と互換性があり、RPC 経由で API リクエストを heat-engine に送信して処理する AWS Query API を提供します。
- heat-engine。テンプレートの開始を指示し、API コンシューマーにイベントを送り返します。

## Orchestration Service のインストール

1. コントローラーノードに OpenStack Orchestration サービスをインストールします。

```
# apt-get install heat-api heat-api-cfn heat-engine
```

2. Orchestration Service がデータを保存するデータベースの場所を設定ファイルで指定します。これらの例はコントローラーノードにユーザー名 heat で MySQL データベースを使用します。HEAT\_DBPASS をデータベースのユーザーの適切なパスワードで置き換えます。

/etc/heat/heat.conf を編集し、[DEFAULT] セクションを変更します。

```
[database]
# The SQLAlchemy connection string used to connect to the database
connection = mysql://heat:HEAT_DBPASS@controller/heat
...
```

3. Ubuntu パッケージはデフォルトで SQLite データベースを作成します。誤って使用されないように、/var/lib/heat/ に作成された heat.sqlite ファイルを削除します。
4. root としてログインするために前に設定したパスワードを使用し、heat データベースユーザーを作成します。

```
# mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE heat;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON heat.* TO 'heat'@'localhost' ¥
IDENTIFIED BY 'HEAT_DBPASS';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON heat.* TO 'heat'@'%' ¥
IDENTIFIED BY 'HEAT_DBPASS';
```

5. heat サービスのテーブルを作成します。

```
# heat-manage db_sync
```



## 注記

DeprecationWarning エラーを無視します。

6. Ubuntu パッケージはロギングを正しくセットアップしません。/etc/heat/heat.conf ファイルを編集し、[DEFAULT] セクションを変更します。

```
[DEFAULT]
...
# Print more verbose output (set logging level to INFO instead
# of default WARNING level). (boolean value)
verbose = True
...
# (Optional) The base directory used for relative --log-file
# paths (string value)
log_dir=/var/log/heat
```

7. Orchestration Service が RabbitMQ メッセージブローカーを使用するように設定します。

/etc/heat/heat.conf を編集し、[DEFAULT] セクションを変更します。

```
rabbit_host = controller
rabbit_password = RABBIT_PASS
```

8. Orchestration サービスが Identity Service で認証するために使用する heat ユーザーを作成します。service プロジェクトを使用し、ユーザーに admin ロールを与えます。

```
# keystone user-create --name=heat --pass=HEAT_PASS ¥
--email=heat@example.com
# keystone user-role-add --user=heat --tenant=service --role=admin
```

9. Orchestration Service のクレデンシャルを追加するために、/etc/heat/heat.conf ファイルを編集し、[keystone\_authtoken] セクションと [ec2\_authtoken] セクションを変更します。

```
[keystone_authtoken]
auth_host = controller
auth_port = 35357
auth_protocol = http
auth_uri = http://controller:5000/v2.0
admin_tenant_name = service
admin_user = heat
admin_password = HEAT_PASS
[ec2_authtoken]
auth_uri = http://controller:5000/v2.0
keystone_ec2_uri = http://controller:5000/v2.0/ec2tokens
```

10. 他の OpenStack サービスから使用できるように、Heat と CloudFormation API を Identity Service に登録します。サービスを登録し、エンドポイントを指定します。

```
# keystone service-create --name=heat --type=orchestration ¥
--description="Heat Orchestration API"
# keystone endpoint-create ¥
--service-id=$(keystone service-list | awk '/ orchestration / {print $2}') ¥
--publicurl=http://controller:8004/v1/%(tenant_id)s ¥
--internalurl=http://controller:8004/v1/%(tenant_id)s ¥
--adminurl=http://controller:8004/v1/%(tenant_id)s ¥
# keystone service-create --name=heat-cfn --type=cloudformation ¥
--description="Heat CloudFormation API"
# keystone endpoint-create ¥
--service-id=$(keystone service-list | awk '/ cloudformation / {print $2}') ¥
--publicurl=http://controller:8000/v1 ¥
--internalurl=http://controller:8000/v1 ¥
--adminurl=http://controller:8000/v1
```

11. 新しい設定を用いてサービスを再起動します。

```
# service heat-api restart
# service heat-api-cfn restart
# service heat-engine restart
```

## Orchestration Service のインストールの検証

Orchestration Service が正しくインストールされ、設定されていることを検証するために、クレデンシャルが openrc.sh ファイルに正しくセットアップされていることを確認します。このファイルを以下のように読み込みます。

```
$ source openrc.sh
```

次に、サンプルを使用して、いくつかのスタックを作成します。

## スタックの管理と作成

### サンプルテンプレートファイルからのスタックの作成

1. サンプルテンプレートファイルからスタックまたはテンプレートを作成するために、以下のコマンドを実行します。

```
$ heat stack-create mystack --template-file=/PATH_TO_HEAT_TEMPLATES/  
WordPress_Single_Instance.template  
--parameters="InstanceType=m1.  
large;DBUsername=USERNAME;DBPassword=PASSWORD;KeyName=HEAT_KEY;LinuxDistribution=F17"
```

指定する `--parameters` の値は、テンプレートで定義したパラメーターに依存します。ウェブサイトがテンプレートファイルを公開している場合、`--template-file` パラメーターの代わりに `--template-url` パラメーターを用いて URL を指定できます。

このコマンドは以下の出力を返します。

id	stack_name	stack_status
4c712026-dcd5-4664-90b8-0915494c1332	mystack	CREATE_IN_PROGRESS

2. You can also use the `stack-create` command to validate a template file without creating a stack from it.

そうするために、以下のコマンドを実行します。

```
$ heat stack-create mystack --template-file=/PATH_TO_HEAT_TEMPLATES/  
WordPress_Single_Instance.template
```

検証に失敗した場合、応答がエラーメッセージを返します。

### スタック情報の取得

特定のスタックの状態と履歴を調査するために、いろいろなコマンドを実行できます。

- どのスタックが現在のユーザーから参照できるかを確認するために、以下のコマンドを実行します。

```
$ heat stack-list
```

id	stack_name	stack_status	creation_time
4c712026-dcd5-4664-90b8-0915494c1332	mystack	CREATE_COMPLETE	2013-04-03T23:22:08Z

```
| 7edc7480-bda5-4e1c-9d5d-f567d3b6a050 | my-otherstack | CREATE_FAILED |  
2013-04-03T23:28:20Z |  
+-----+-----+-----+  
+-----+
```

- スタックの詳細を表示するために、以下のコマンドを実行します。

```
$ heat stack-show mystack
```

- スタックはリソースの集合から構成されます。

リソースとその状態を一覧表示するために、以下のコマンドを実行します。

```
$ heat resource-list mystack  
+-----+-----+-----+  
| logical_resource_id | resource_type | resource_status | updated_time |  
+-----+-----+-----+  
| WikiDatabase       | AWS::EC2::Instance | CREATE_COMPLETE | 2013-04-03T23:25:56Z |  
+-----+-----+-----+
```

- スタックにある指定したリソースの詳細を表示するために、以下のコマンドを実行します。

```
$ heat resource-show mystack WikiDatabase
```

いくつかのリソースはリソースのライフサイクルを通して変更できるメタデータと関連づけられています。

```
$ heat resource-metadata mystack WikiDatabase
```

- 一連のイベントはスタックのライフサイクルを通して生成されます。

ライフサイクルのイベントを一覧表示するために、以下を実行します。

```
$ heat event-list mystack  
+-----+-----+-----+  
+-----+  
| logical_resource_id | id | resource_status_reason | resource_status | event_time |  
|                     |    |                         |                  |            |  
+-----+-----+-----+  
+-----+  
| WikiDatabase       | 1 | state changed          | IN_PROGRESS     | 2013-04-03T23:22:09Z |  
| WikiDatabase       | 2 | state changed          | CREATE_COMPLETE | 2013-04-03T23:25:56Z |  
+-----+-----+-----+
```

- 特定のイベントの詳細を表示するために、以下のコマンドを実行します。

```
$ heat event-show WikiDatabase 1
```

## スタックの更新

- 修正したテンプレートファイルから既存のスタックを更新する場合、以下のようなコマンドを実行します。

```
$ heat stack-update mystack --template-file=/path/to/heat/templates/  
WordPress_Single_Instance_v2.template
```

```
--parameters="InstanceType=m1.large;DBUsername=wp;DBPassword=
verybadpassword;KeyName=heat_key;LinuxDistribution=F17"
+-----+-----+-----+
+-----+
| id | stack_name | stack_status | creation_time |
+-----+-----+-----+
| 4c712026-dcd5-4664-90b8-0915494c1332 | mystack | UPDATE_COMPLETE | 2013-04-03T23:22:08Z |
| 7edc7480-bda5-4e1c-9d5d-f567d3b6a050 | my-otherstack | CREATE_FAILED | 2013-04-03T23:28:20Z |
+-----+-----+-----+
+-----+
```

いくつかのリソースはすぐに更新され、他のものは新しいリソースで置き換えられます。

## 第12章 Telemetry Service の追加

### 目次

Telemetry Service .....	126
Telemetry Service のインストール .....	127
Telemetry Service 用 Compute エージェントのインストール .....	130
Telemetry Service 用 Image Service エージェントの追加 .....	131
Telemetry Service 用 Block Storage Service エージェントの追加 .....	131
Telemetry Service 用 Object Storage エージェントの追加 .....	132
Telemetry Service のインストールの検証 .....	132

OpenStack Telemetry Service は OpenStack クラウドのモニタリングとメータリングのフレームワークを提供します。これは Ceilometer プロジェクトとしても知られています。

## Telemetry Service

OpenStack Telemetry Service は以下のものです。

- CPU とネットワークのコストに関する統計データを効率的に収集します。
- サービスから送られた通知を監視すること、またはインフラストラクチャーをポーリングすることにより、データを収集します。
- さまざまな運用環境に適合するよう、収集するデータの種類を設定します。REST API 経由で統計データにアクセスおよび追加をします。
- 追加のプラグインによりカスタム利用データを収集するためにフレームワークを拡張します。
- 否認できない書名付き統計情報メッセージを作成します。

システムは以下の基本的なコンポーネントから構成されます。

- コンピュートエージェント (ceilometer-agent-compute)。各コンピュートノードで実行され、リソースの使用状況の統計情報を収集します。将来的に別の種類のエージェントができるかもしれませんが、今のところコンピュートエージェントの作成に注力しています。
- 中央エージェント (ceilometer-agent-central)。インスタンスやコンピュートノードに結びつけられていないリソースに対して、リソースの利用状況の統計情報を収集するために、中央管理サーバーで実行されます。
- コレクター (ceilometer-collector)。(エージェントから送られてくる通知や統計情報に対する) メッセージキューを監視するために、一つまたは複数の中央管理サーバーで実行されます。通知メッセージが処理され、統計情報メッセージに変えられます。適切

なトピックを使用してメッセージバスの中に送り返されます。Telemetry メッセージは変更せずにデータストアに書き込まれます。

- アラーム通知 (ceilometer-alarm-notifier)。いくつかの標本に対する閾値評価に基づいてアラームを設定できるようにするために、一つまたは複数の中央管理サーバーで実行されます。
- データストア。(一つまたは複数のコレクターインスタンスからの) 同時書き込みや (API サーバーからの) 同時読み込みを処理できる能力のあるデータベースです。
- API サーバー (ceilometer-api)。データストアからデータにアクセスする権限を与えるために、一つまたは複数の中央管理サーバーで実行されます。これらのサービスは標準的な OpenStack メッセージバスを使用して通信します。コレクターと API サーバーのみがデータストアにアクセスできます。

これらのサービスは標準的な OpenStack メッセージバスを使用して通信します。コレクターと API サーバーのみがデータストアにアクセスできます。

## Telemetry Service のインストール

OpenStack Telemetry は情報収集機能とさまざまな種類のエージェントを提供する API サービスです。コンピュータノードのようなノードにこれらのエージェントをインストールする前に、コントローラーノードにコアコンポーネントをインストールするために、この手順を使用する必要があります。

1. コントローラーノードに Telemetry Service をインストールします。

```
# apt-get install ceilometer-api ceilometer-collector ceilometer-agent-central python-ceilometerclient
```

2. Telemetry Service は情報を保存するためにデータベースを使用します。設定ファイルでデータベースの場所を指定します。この例はコントローラーノードで MongoDB データベースを使用します。

```
# apt-get install mongodb
```



### 注記

MongoDB はデフォルトで、データベースのジャーナリングをサポートするために、`/var/lib/mongodb/journal/` ディレクトリにいくつかの 1GB のファイルを作成するように設定されます。

データベースのジャーナリングをサポートするために割り当てられる領域を最小化する場合、`/etc/mongodb.conf` 設定ファイルにある `smallfiles` 設定キーを `true` に設定します。これにより、各ジャーナルファイルの容量が 512MB に減らされます。

MongoDB サービスを初めて起動するときに、このファイルが作成されるので、この変更を反映するためにサービスを停止して、このファイルを削除する必要があります。

```
# service mongodb stop  
# rm /var/lib/mongodb/journal/j.*
```



```
# rm /var/lib/mongodb/journal/prealloc.1
# rm /var/lib/mongodb/journal/prealloc.2
# service mongodb start
```

smallfiles 設定キーの詳細は MongoDB のドキュメント <http://docs.mongodb.org/manual/reference/configuration-options/#smallfiles> を参照してください。

データベースのジャーナリング自体を無効化する手順の詳細は <http://docs.mongodb.org/manual/tutorial/manage-journaling/> を参照してください。

3. コントローラーのパブリック IP アドレスをリッスンするよう MongoDB を設定します。/etc/mongodb.conf ファイルを編集し、bind\_ip キーを変更します。

```
bind_ip = 192.168.0.10
```

4. 設定の変更を適用するために MongoDB のサービスを再起動します。

```
# service mongodb restart
```

5. データベースと ceilometer データベースユーザーを作成します。

```
# mongo --host controller
> use ceilometer
> db.addUser( { user: "ceilometer",
                pwd: "CEILOMETER_DBPASS",
                roles: [ "readWrite", "dbAdmin" ]
              } )
```

6. Telemetry Service がデータベースを使用するよう設定します。

/etc/ceilometer/ceilometer.conf ファイルを編集し、[database] セクションを変更します。

```
[database]
# The SQLAlchemy connection string used to connect to the
# database (string value)
connection = mongodb://ceilometer:CEILOMETER_DBPASS@controller:27017/ceilometer
```

7. You must define an secret key that is used as a shared secret among Telemetry service nodes. Use openssl to generate a random token and store it in the configuration file:

```
# openssl rand -hex 10
```

/etc/ceilometer/ceilometer.conf ファイルを編集し、[publisher\_rpc] セクションを変更します。CEILOMETER\_TOKEN を openssl コマンドの結果で置き換えます。

```
[publisher_rpc]
# Secret value for signing metering messages (string value)
metering_secret = CEILOMETER_TOKEN
```

8. RabbitMQ のアクセス権を設定します。

/etc/ceilometer/ceilometer.conf ファイルを編集し、[DEFAULT] セクションを更新します。

```
rabbit_host = controller
rabbit_password = RABBIT_PASS
```

9. ログディレクトリを設定します。

/etc/ceilometer/ceilometer.conf ファイルを編集し、[DEFAULT] セクションを更新します。

```
[DEFAULT]
log_dir = /var/log/ceilometer
```

10. Telemetry Service が Identity Service で認証するために使用する ceilometer ユーザーを作成します。service プロジェクトを使用し、ユーザーに admin ロールを与えます。

```
# keystone user-create --name=ceilometer --pass=CEILOMETER_PASS --
email=ceilometer@example.com
# keystone user-role-add --user=ceilometer --tenant=service --role=admin
```

11. クレデンシャルを Telemetry Service の設定ファイルに追加します。

/etc/ceilometer/ceilometer.conf ファイルを編集し、[keystone\_authtoken] セクションを変更します。

```
[keystone_authtoken]
auth_host = controller
auth_port = 35357
auth_protocol = http
admin_tenant_name = service
admin_user = ceilometer
admin_password = CEILOMETER_PASS
```

[service\_credentials] セクションも設定します。

```
[service_credentials]
os_username = ceilometer
os_tenant_name = service
os_password = CEILOMETER_PASS
```

12. Register the Telemetry service with the Identity Service so that other OpenStack services can locate it. Use the keystone command to register the service and specify the endpoint:

```
# keystone service-create --name=ceilometer --type=metering ¥
--description="Ceilometer Telemetry Service"
# keystone endpoint-create ¥
--service-id=$(keystone service-list | awk '/ metering / {print $2}') ¥
--publicurl=http://controller:8777 ¥
--internalurl=http://controller:8777 ¥
--adminurl=http://controller:8777
```

13. 新しい設定を用いてサービスを再起動します。

```
# service ceilometer-agent-central restart
# service ceilometer-api restart
# service ceilometer-collector restart
```

# Telemetry Service 用 Compute エージェントのインストール

OpenStack Telemetry は情報収集機能とさまざまな種類のエージェントを提供する API サービスです。この手順はコンピュータノードで実行するエージェントをインストールする方法を詳細に説明します。

1. コンピュータノードに Telemetry Service をインストールします。

```
# apt-get install ceilometer-agent-compute
```

2. `/etc/nova/nova.conf` ファイルを編集し、`[DEFAULT]` セクションに以下の行を追加します。

```
[DEFAULT]
...
instance_usage_audit = True
instance_usage_audit_period = hour
notify_on_state_change = vm_and_task_state
notification_driver = nova.openstack.common.notifier.rpc_notifier
notification_driver = ceilometer.compute.nova_notifier
```

3. Compute Service を再起動します。

```
# service nova-compute restart
```

4. 前に設定したシークレットキーを設定する必要があります。Telemetry Service ノードは共有シークレットとしてこのキーを共有します。

`/etc/ceilometer/ceilometer.conf` ファイルを編集し、`[DEFAULT]` セクションでこれらの行を変更します。CEILOMETER\_TOKEN を前に作成した ceilometer トークンに置き換えます。

```
[publisher_rpc]
# Secret value for signing metering messages (string value)
metering_secret = CEILOMETER_TOKEN
```

5. RabbitMQ のアクセス権を設定します。

`/etc/ceilometer/ceilometer.conf` ファイルを編集し、`[DEFAULT]` セクションを更新します。

```
[DEFAULT]
rabbit_host = controller
rabbit_password = RABBIT_PASS
```

6. Identity Service のクレデンシャルを追加します。

`/etc/ceilometer/ceilometer.conf` ファイルを編集し、`[keystone_authtoken]` セクションを変更します。

```
[keystone_auth_token]
auth_host = controller
auth_port = 35357
auth_protocol = http
admin_tenant_name = service
admin_user = ceilometer
admin_password = CEILOMETER_PASS
```

[service\_credentials] セクションも設定します。

```
[service_credentials]
os_auth_url = http://controller:5000/v2.0
os_username = ceilometer
os_tenant_name = service
os_password = CEILOMETER_PASS
```

7. ログディレクトリを設定します。

/etc/ceilometer/ceilometer.conf ファイルを編集し、[DEFAULT] セクションを更新します。

```
[DEFAULT]
log_dir = /var/log/ceilometer
```

8. 新しい設定を用いてサービスを再起動します。

```
# service ceilometer-agent-compute restart
```

## Telemetry Service 用 Image Service エージェントの追加

1. イメージのサンプルを取得するために、Image Service がバスに通知を送信するように設定する必要があります。

/etc/glance/glance-api.conf を編集し、[DEFAULT] セクションを変更します。

```
notification_driver = messaging
rpc_backend = rabbit
rabbit_host = controller
rabbit_password = RABBIT_PASS
```

2. 新しい設定を用いて Image サービスを再起動します。

```
# service glance-registry restart
# service glance-api restart
```

## Telemetry Service 用 Block Storage Service エージェントの追加

1. ボリュームのサンプルを取得するために、Block Storage Service がバスに通知を送信するように設定する必要があります。

/etc/cinder/cinder.conf を編集し、[DEFAULT] セクションに追加します。

```
control_exchange = cinder
notification_driver = cinder.openstack.common.notifier.rpc_notifier
```

2. 新しい設定を用いて Block Storage サービスを再起動します。

```
# service cinder-volume restart
# service cinder-api restart
```

## Telemetry Service 用 Object Storage エージェントの追加

1. オブジェクトストアの統計情報を取得するためには、Telemetry Service が ResellerAdmin ロールで Object Storage にアクセスする必要があります。このロールを os\_tenant\_name プロジェクトの os\_username ユーザーに与えます。

```
$ keystone role-create --name=ResellerAdmin
```

Property	Value
id	462fa46c13fd4798a95a3bfbe27b5e54
name	ResellerAdmin

```
$ keystone user-role-add --tenant service --user ceilometer \
--role 462fa46c13fd4798a95a3bfbe27b5e54
```

2. 入力通信と出力通信を処理するために、Telemetry ミドルウェアを Object Storage に追加する必要もあります。これらの行を /etc/swift/proxy-server.conf ファイルに追加します。

```
[filter:ceilometer]
use = egg:ceilometer#swift
```

3. ceilometer を同じファイルの pipeline パラメーターに追加します。

```
[pipeline:main]
pipeline = healthcheck cache authtoken keystoneauth ceilometer proxy-server
```

4. 新しい設定を用いてサービスを再起動します。

```
# service swift-proxy-server restart
```

## Telemetry Service のインストールの検証

Telemetry Service のインストールをテストするために、イメージを Image Service からダウンロードします。そして、使用量の統計情報を表示するために Telemetry Service を使用します。

1. Telemetry Service へのアクセスをテストするために ceilometer meter-list コマンドを使用します。

```
$ ceilometer meter-list
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Name ID	Type	Unit	Resource ID	User ID	Project
image	gauge	image	9e5c2bee-0373-414c-b4af-b91b0246ad3b	None	
e66d97ac1b704897853412fc8450f7b9					
image.size	gauge	B	9e5c2bee-0373-414c-b4af-b91b0246ad3b	None	
e66d97ac1b704897853412fc8450f7b9					

2. Image Service からイメージをダウンロードします。

```
$ glance image-download "Cirros 0.3.1" > cirros.img
```

3. このダウンロードが Telemetry Service により検知され、保存されていることを検証するために ceilometer meter-list コマンドを呼び出します。

```
$ ceilometer meter-list
```

Name Project ID	Type	Unit	Resource ID	User ID
image	gauge	image	9e5c2bee-0373-414c-b4af-b91b0246ad3b	None
e66d97ac1b704897853412fc8450f7b9				
image.download	delta	B	9e5c2bee-0373-414c-b4af-b91b0246ad3b	None
e66d97ac1b704897853412fc8450f7b9				
image.serve	delta	B	9e5c2bee-0373-414c-b4af-b91b0246ad3b	None
e66d97ac1b704897853412fc8450f7b9				
image.size	gauge	B	9e5c2bee-0373-414c-b4af-b91b0246ad3b	None
e66d97ac1b704897853412fc8450f7b9				

4. さまざまなメーターの使用量の統計情報を取得できるようになりました。

```
$ ceilometer statistics -m image.download -p 60
```

Period Sum	Period Start Avg	Period End Duration	Count	Min Duration Start	Max Duration End
60	2013-11-18T18:08:50	2013-11-18T18:09:50	1	13147648.0	13147648.0
13147648.0	13147648.0	0.0	2013-11-18T18:09:05.334000	2013-11-18T18:09:05.334000	

## 付録A 予約済みユーザー ID

OpenStack では、特定のユーザー ID が特定の OpenStack サービスを実行し、特定の OpenStack ファイルを所有するために、予約され、使用されます。これらのユーザーはディストリビューションのパッケージにより設定されます。以下の表はその概要です。



### 注記

いくつかの OpenStack パッケージはインストール中にユーザー ID を自動的に生成し、割り当てます。これらのケースで、ユーザー ID 値が重要ではありません。ユーザー ID の存在が重要です。

表A.1 予約済みユーザー ID

名前	説明	ID
ceilometer	OpenStack Ceilometer デーモン	パッケージインストール中の割り当て
cinder	OpenStack Cinder デーモン	パッケージインストール中の割り当て
glance	OpenStack Glance デーモン	パッケージインストール中の割り当て
heat	OpenStack Heat デーモン	パッケージインストール中の割り当て
keystone	OpenStack Keystone デーモン	パッケージインストール中の割り当て
neutron	OpenStack Neutron デーモン	パッケージインストール中の割り当て
nova	OpenStack Nova デーモン	パッケージインストール中の割り当て
swift	OpenStack Swift デーモン	パッケージインストール中の割り当て

各ユーザーはユーザーと同じ名前のユーザーグループに所属します。

## 付録B コミュニティのサポート

### 目次

ドキュメント .....	135
<a href="http://ask.openstack.org">ask.openstack.org</a> .....	136
OpenStack メールングリスト .....	136
OpenStack wiki .....	136
Launchpad バグエリア .....	137
OpenStack IRC チャンネル .....	138
ドキュメントへのフィードバック .....	138
OpenStackディストリビューション .....	138

OpenStackの利用に役立つ、多くのリソースがあります。OpenStackコミュニティのメンバーはあなたの質問に回答するでしょうし、バグ調査のお手伝いもします。コミュニティはOpenStackを継続的に改善、機能追加していますが、もしあなたが何らかの問題に直面したら、遠慮せずに相談してください。下記のリソースをOpenStackのサポートとトラブルシューティングに活用して下さい。

### ドキュメント

OpenStackのドキュメントは、 [docs.openstack.org](http://docs.openstack.org)を参照してください。

ドキュメントにフィードバックするには、 [OpenStack Documentation Mailing List](http://openstack-documentation mailing list)の [openstack-docs@lists.openstack.org](mailto:openstack-docs@lists.openstack.org)か、Launchpadの[report a bug](#)を活用してください。

OpenStackクラウドと関連コンポーネントの導入ガイド:

- [Installation Guide for Debian 7.0](#)
- [Installation Guide for openSUSE and SUSE Linux Enterprise Server](#)
- [Red Hat Enterprise Linux, CentOS, and Fedora向けインストールガイド](#)
- [Ubuntu 12.04 \(LTS\)向けインストールガイド](#)

OpenStackクラウドの構成と実行ガイド:

- [Cloud Administrator Guide](#)
- [Configuration Reference](#)
- [Operations Guide](#)
- [High Availability Guide](#)
- [Security Guide](#)
- [Virtual Machine Image Guide](#)



OpenStackダッシュボードとCLIクライアントガイド

- [API Quick Start](#)
- [End User Guide](#)
- [Admin User Guide](#)
- [Command Line Interface Reference](#)

OpenStack APIのリファレンスガイド

- [OpenStack API Reference](#)
- [OpenStack Block Storage Service API v2 Reference](#)
- [OpenStack Compute API v2 and Extensions Reference](#)
- [OpenStack Identity Service API v2.0 Reference](#)
- [OpenStack Image Service API v2 Reference](#)
- [OpenStack Networking API v2.0 Reference](#)
- [OpenStack Object Storage API v1 Reference](#)

[トレーニングガイド](#)はクラウド管理者向けのソフトウェアトレーニングを提供します。

## ask.openstack.org

OpenStackの導入やテスト中、特定のタスクが完了したのか、うまく動いていないのかを質問したくなるかもしれません。その時は、[ask.openstack.org](#)が役に立ちます。[ask.openstack.org](#)で、すでに同様の質問に回答がないかを確認してみてください。もしなければ、質問しましょう。簡潔で明瞭なサマリーをタイトルにし、できるだけ詳細な情報を記入してください。コマンドの出力結果やスタックトレース、スクリーンショットへのリンクなどがいいでしょう。

## OpenStack メーリングリスト

回答やヒントを得るとっておきの方法は、OpenStackメーリングリストへ質問や問題の状況を投稿することです。同様の問題に対処したことのある仲間が助けてくれることでしょう。購読の手続き、アーカイブの参照は<http://lists.openstack.org/cgi-bin/mailman/listinfo/openstack>で行ってください。特定プロジェクトや環境についてのメーリングリストは、[on the wiki](#)で探してみましょう。すべてのメーリングリストは、<http://wiki.openstack.org/MailingLists>で参照できます。

## OpenStack wiki

[OpenStack wiki](#)は広い範囲のトピックを扱っていますが、情報によっては、探すのが難しかったり、情報が少なかったりします。幸いなことに、wikiの検索機能にて、タイトルと内容で探せます。もし特定の情報、たとえばネットワークや novaについて探すのであれば

ば、多くの関連情報を見つけられます。日々追加されているため、こまめに確認してみてください。OpenStack wikiページの右上に、その検索窓があります。

## Launchpad バグエリア

OpenStackコミュニティはあなたのセットアップ、テストの取り組みに価値を感じており、フィードバックを求めています。バグを登録するには、<https://launchpad.net/+login>でLaunchpadのアカウントを作成してください。Launchpadバグエリアにて、既知のバグの確認と報告ができます。すでにそのバグが報告、解決されていないかを判断するため、検索機能を活用してください。もしそのバグが報告されていないければ、バグレポートを入力しましょう。

使いこなすヒント:

- 明瞭で簡潔なまとめを!
- できるだけ詳細な情報を記入してください。コマンドの出力結果やスタックトレース、スクリーンショットへのリンクなどがいいでしょう。
- ソフトウェアとパッケージのバージョンを含めることを忘れずに。特に開発ブランチは”Grizzly release” vs git commit bc79c3ecc55929bac585d04a03475b72e06a3208のように明記しましょう。
- 環境固有のお役立ち情報、たとえばUbuntu 12.04や複数ノードインストール

Launchpadバグエリアは下記リンクを参照してください。

- [Bugs: OpenStack Compute \(nova\)](#)
- [Bugs: OpenStack Object Storage \(swift\)](#)
- [Bugs: OpenStack Image Service \(glance\)](#)
- [Bugs: OpenStack Identity \(keystone\)](#)
- [Bugs: OpenStack Dashboard \(horizon\)](#)
- [Bugs: OpenStack Networking \(neutron\)](#)
- [Bugs: OpenStack Orchestration \(heat\)](#)
- [Bugs: OpenStack Telemetry \(ceilometer\)](#)
- [Bugs: Database Service \(trove\)](#)
- [Bugs: Bare Metal \(ironic\)](#)
- [Bugs: OpenStack Queue Service \(marconi\)](#)
- [Bugs: OpenStack Data Processing Service \(savanna\)](#)
- [Bugs: OpenStack Documentation \(docs.openstack.org\)](#)
- [Bugs: OpenStack API Documentation \(api.openstack.org\)](#)

## OpenStack IRC チャネル

OpenStackコミュニティはFreenode上の#openstack IRCチャネルを活用しています。あなたはそこに訪れ、質問することで、差し迫った問題へのフィードバックを迅速に得られます。IRCクライアントをインストール、もしくはブラウザベースのクライアントを使うには、<http://webchat.freenode.net/>にアクセスしてください。また、Colloquy (Mac OS X, <http://colloquy.info/>), mIRC (Windows, <http://www.mirc.com/>), or XChat (Linux)なども使えます。IRCチャネル上でコードやコマンド出力結果を共有したい時には、Paste Binが多く使われています。OpenStackプロジェクトのPaste Binは<http://paste.openstack.org>です。長めのテキストやログであっても、webフォームに貼り付けてURLを得るだけです。OpenStack IRCチャネルは、#openstack on irc.freenode.netです。OpenStack関連IRCチャネルは、<https://wiki.openstack.org/wiki/IRC>にリストがあります。

## ドキュメントへのフィードバック

ドキュメントにフィードバックするには、[OpenStack Documentation Mailing List](mailto:openstack-docs@lists.openstack.org)の<openstack-docs@lists.openstack.org>か、Launchpadの[report a bug](#)を活用してください。

## OpenStackディストリビューション

OpenStackのコミュニティサポート版を提供しているディストリビューション

- Debian: <http://wiki.debian.org/OpenStack>
- CentOS、Fedora、およびRed Hat Enterprise Linux: <http://openstack.redhat.com/>
- openSUSEとSUSE Linux Enterprise Server: <http://en.opensuse.org/Portal:OpenStack>
- Ubuntu: <https://wiki.ubuntu.com/ServerTeam/CloudArchive>

# 用語集

## コントローラーノード

クラウドコントローラーノードの別名。

## DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol. A network protocol that configures devices that are connected to a network so they can communicate on that network by using the Internet Protocol (IP). The protocol is implemented in a client-server model where DHCP clients request configuration data such as, an IP address, a default route, and one or more DNS server addresses from a DHCP server.

## エンドポイント

API エンドポイントを参照。

## Havana

OpenStack の 8 回目リリースのプロジェクト名。

## kernel-based VM (KVM)

OpenStack がサポートするハイパーバイザーの 1 つ。

## Network Address Translation (NAT)

The process of modifying IP address information while in-transit. Supported by nova and neutron.

## Network Time Protocol (NTP)

A method of keeping a clock for a host or node correct through communications with a trusted, accurate time source.

## ポート

neutron で定義される仮想ネットワークポート。仮想インターフェース / 仮想 NIC がポートに接続される。

## プロジェクト

Nova におけるユーザーの論理的なグループ。仮想マシンイメージに対するクォータやアクセス権を定義するために使用される。

## Qpid

Message queue software supported by OpenStack, an alternative to RabbitMQ.

## RabbitMQ

The default message queue software used by OpenStack.

## RESTful

A kind of web service API that uses REST, or Representational State Transfer. REST is the style of architecture for hypermedia systems that is used for the World Wide Web.

## セキュリティグループ

nova インスタンスに適用される、ネットワークトラフィックのフィルタールの集合。

## 静的 IP アドレス

固定 IP アドレスの別名。

## ユーザー

keystone では、各ユーザは一つ以上のテナントに所属する。 nova では、テナントはロール、プロジェクトおよびその両方と関連付けられる。

## ZeroMQ

Message queue software supported by OpenStack. An alternative to RabbitMQ. Also spelled 0MQ.